«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы»
жұмыс жобасы бойынша
10.05.2020 ж. № АЕК-0036/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы тұрғын үй» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Энергоинформпроект» ЖШС

Семей қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы **«Altai Expert KZ»**» ЖШС берілді.

«Altai Expert KZ»» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ АЕК-0036/20 от 10.05.2020 г.

по рабочему проекту

«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы»

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Алматы тұрғын үй»

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Энергоинформпроект»

город Семей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы» выдано ТОО «Altai Expert KZ»**

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Altai Expert KZ».

1. НАИМЕНОВАНИЕ:

Рабочий проект **«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы»**, разработан в 2020 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с условиями договора № 03 от 19.02.2020 г. между ТОО «Altai Expert KZ» и ТОО «Алматы тұрғын үй».

2 ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Алматы тұрғын үй» на основании заявки на участие и протокола общего собрания в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы-Жер» на 2020-2025 годы.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Проектировщик - **ТОО «Энергоинформпроект»** государственная лицензия ГСЛ № 18004763 от 05 марта 2018 года (I категория), выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны" Акимат города Астаны.

ГИП – Лебедева Галина Анатольевна, приказ № 60 от 29 января 2020 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет (Программа 065) на возвратной основе.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 29 января 2020г. на разработку рабочего проекта «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы», утвержденное директором ТОО «Алматы тұрғын үй»;
- техническое заключение № ТЗ-КО-023-2020 по результатам визуального и инструментального обследования, оценки технического состояния строительных конструкций подъездов, кровли, инженерных сетей (ХВС, ГВС), канализации и электрических сетей здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Гагарина, дом №230 от 05 марта 2020 г, выданное ТОО «ПромСпецСнаб.KZ», свидетельство об аккредитации №00150 от 02 августа 2019 г., аттестат эксперта № KZ46VJE00027790 от 15.06.2017г., аттестат эксперта № KZ19VJE00027791 от 15.06.2017г.;
- технический паспорт на жилой дом по состоянию на 04.07.2018 г.;
- дефектный акт и письмо заказчика № И-120 от 25 февраля 2020 года;
- письма:
- письмо заказчика о сроках начала производства строительно-монтажных работ №И-116 от 25 февраля 2020 года;
- письмо заказчика об источнике финансирования №И-116 от 25 февраля 2020 года;
- письмо-согласование заказчика о согласовании принятых проектных решений № И-117 от 25 февраля 2020 года;
- письмо-заявка на проведение комплексной вневедомственной экспертизы № И-118 от 25 февраля 2020 года;
- письмо заказчика о дальности транспортировки мусора № И-115 от 25 февраля 2020 г.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Рабочий проект **«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы»,** не требует согласования и заключений заинтересованных организаций.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Рабочие чертежи.
Альбом 1. АС – Архитектурно-строительные решения
Альбом 2. ВК – Водоснабжение и канализация
Альбом 3. ОВ – Отопление и вентиляция
Альбом 4. ЭЛ – Электротехническая часть
Альбом 5. ПОС – Проект организации строительства.
Том 3. Сметная документация
ЗЭП – Заявление об экологических последствиях.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью и задачей проекта является выполнение отдельных видов капитального ремонта многоквартирного жилого дома с целью устранения дефектов и улучшения качества жизни жильцов.

Назначение объекта – многоквартирный жилой дом.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Гагарина, дом 230.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

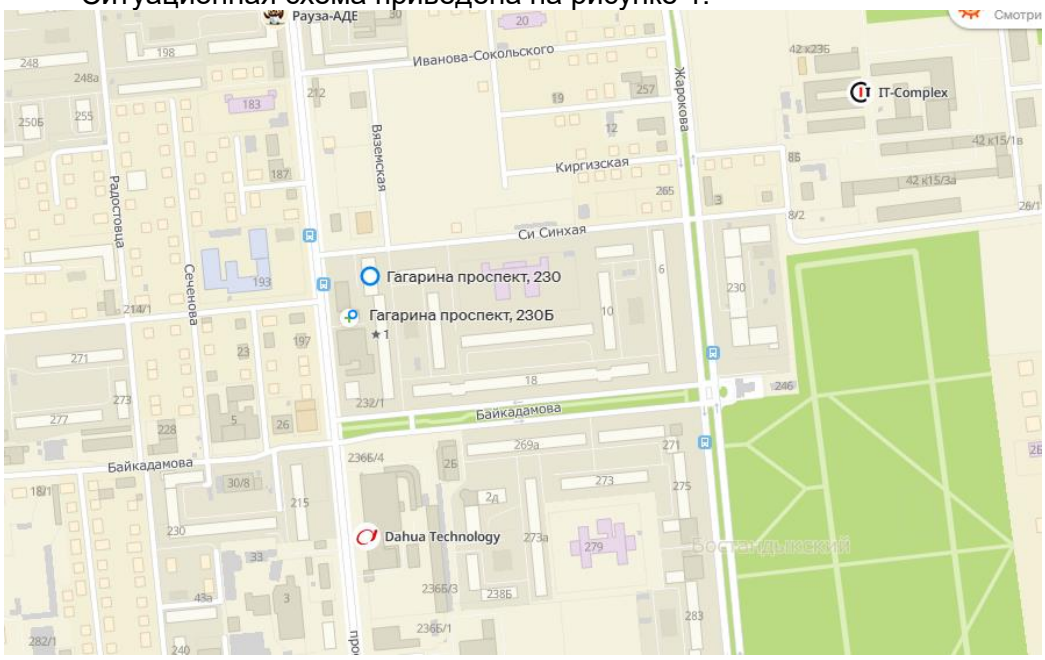

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Природно-климатические условия района строительства согласно СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология:

- климатический район IIIВ,

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки для г. Алматы (обеспеченностью 0,92) -20,10/С.

Температура воздуха наиболее холодных суток для г. Алматы (обеспеченностью 0,98) -23,40/С.

Среднемесячная температура воздуха в январе -5,30/С.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: юг. Нормативная глубина промерзания грунта по для г. Алматы 100 см (для глинистых грунтов).

Средняя глубина проникновения температур «0» в почву составляет - 170 см.

Средняя относительная влажность наиболее теплого месяца - 47%, наиболее холодного - 78 %.

Среднегодовая величина относительной влажности составляет 62,0 %.

Наиболее высокий дефицит влажности установлен в теплое время с мая по сентябрь.

Цель проекта - обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.

Проектом предусматривается Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы.

Сейсмичность района - 9 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В данном проекте инженерные изыскания не проводились, так как проектом предусматриваются отдельные виды капитального ремонта существующего многоквартирного жилого дома.

Основные характеристики объекта:

Уровень ответственности здания II нормальный, не относящийся к технически сложным.

Степень огнестойкости здания согласно СП РК 2.02-20-2006 – II.

По функциональной опасности – Ф1.3.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д».

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Жилое здание – пятиэтажное, двухподъездное, коридорного типа, с подвалом и неотапливаемым получердачным помещением.

Здание жилого дома каркасное.

Каркас – железобетонные колонны сечением 400х400мм, ригели сечением 400х500мм, 300х300мм.

Ограждающие конструкции – наружные и внутренние кирпичные стены.

В плане здание имеет прямоугольную конфигурацию с размерами 41,10м х 16,20м.

Высота этажа от уровня чистого пола. до уровня чистого потолка – 1 этаж – 3,70м, 2-5 этажи – 3,00м.

Общая высота здания по парапету кровли – 18,15м.

Балконы – из сборных железобетонных плит сплошного сечения размерами

2450х1000х100мм.

Фундамент здания – ленточный, железобетонный под наружные стены, стаканного типа под колонны каркаса.

Наружные стены выполнены из красного глиняного кирпича. Толщина наружных несущих стен – 510 мм, внутренних несущих 380 мм, 250мм, перегородок 120 мм.

Отделка стен в лестничной клетке – стены оштукатурены, побелены и окрашены водоэмульсионными и масляными составами.

Наружная отделка фасадов / цоколя – декоративные бетонные панели и панели из ракушечника.

Заполнение оконных проемов – деревянные, с двойным рамным остеклением.

Двери – стальные и деревянные.

Лестничные марши, а также лестничные площадки – железобетонные.

Полы – бетонные, облицовка керамической плиткой, линолеум.

Кровля здания мягкая, рулонная, из рубероида (3слоя) уложенного по цементно-песчаной стяжке.

Несущими элементами покрытия кровли являются ребристые железобетонные плиты (1500х6000мм) опертые на железобетонные ригели.

Водоотвод с кровли организованный, через внутренний водосток.

По периметру кровли выполнен парапет с облицовкой из стальных отливов.

Утеплителем кровли является насыпной керамзит, уложенный по слою пароизоляции, толщина слоя утеплителя колеблется от 250мм до 300мм.

Класс бетона железобетонных конструкций кровли В15.

Система канализации внутренних водостоков сливная самотечная.

Вентиляция здания вытяжная, через вентиляционные блоки выполненные из кирпичной кладки и металлических труб. Выходы вентиляционных блоков, каналов выполнены на кровле здания.

Горячее и холодное водоснабжение, канализация – централизованное, с подключением к городским инженерным сетям.

По периметру здания выполнена бетонная отмостка.

Год постройки – 1983 год.
Число этажей – 5
Общая площадь здания – 3296,00 м2.
Площадь застройки – 704,80 м2.
Жилая площадь – 1364,30 м2.
Строительный объем здания – 11956,00 м3.

Рабочим проектом предусмотрены виды и объемы ремонтно-отделочных работ:
Демонтажные работы:

- ремонт и покраска стен и потолков лестничных клеток и коридоров,
- ремонт и покраска ограждений лестничных маршей,
- замена оконных и дверных блоков в тамбурах и коридорах,
- восстановление полов в тамбурах и лестничных площадках,
- замена напольного покрытия в коридорах,
- полный демонтаж покрытия кровли, оштукатуривание парапетов, замена стяжки, водоизоляционного ковра и накрывочных элементов парапетов.

6.2.2. Инженерное обеспечение, сети и система

Системы пожарной сигнализации, наружных сетей, согласно заданию на проектирование, утвержденному руководителем ТОО «Алматы тұрғын үй» не разрабатывались.

Водопровод и канализация

Виды работ по системе холодного и горячего водоснабжения, канализации:

- Замена магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в подвальном этаже,
- Замена магистральных трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном этаже,
- Замена магистральных трубопроводов канализации в подвальном этаже.

1) Хозяйственно-питьевой водопровод:

Водоснабжение жилого дома осуществляется от городских водопроводных сетей. Проектом предусматривается замена существующих магистральных трубопроводов холодной воды, которые прокладываются под потолком подвала. Трубопроводы холодной воды монтируются из полипропиленовых труб SDR7.4 PN16 PP-R.

На всех стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры для переключения на проектируемую сеть.

Трубопроводы холодного водоснабжения изолируются гибкой трубчатой изоляцией «Thermaflex» толщиной 9мм. После монтажа систем водоснабжения обязательна промывка и дезинфекция трубопроводов согласно п.п.156, 157, 158 СанПиН.

2) Горячее водоснабжение:

Горячее водоснабжение жилого дома осуществляется централизованно от городских тепловых сетей. Магистральные трубопроводы: Т3-подающий и Т4-циркуляционный, предусматриваемый для возврата горячей не использованной воды, прокладываются под потолком подвала. Для учета расхода воды в помещении теплового пункта предусматриваются на трубопроводах горячей и циркуляционной воды водомерные узлы. На всех стояках и ответвлениях от магистральных сетей устанавливается запорная арматура. Замена трубопроводов предусмотрена от водомерных узлов.

Трубопроводы горячего водоснабжения монтируются из труб полипропиленовых армированных PP-R SDR 6 PN-20 и изолируются гибкой трубчатой изоляцией «Thermaflex» толщиной 9мм.

3) Канализация:

Самотечная система бытовой канализации предусмотрена от сантехприборов в существующую внутриплощадочную сеть канализации. Магистральные сети канализации прокладываются под потолком подвала и монтируются из канализационных труб ПХВ. Существующие стояки переключаются в проектируемую сеть канализации. Магистральные канализационные трубопроводы, прокладываемые в холодном контуре, изолируются изоляционными материалами типа URSA δ=50mm.

Отопление и вентиляция

Теплоснабжение дома – централизованное от городских тепловых сетей. Проектом предусмотрена замена магистральных труб системы отопления и замена радиаторов в коридорах. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой магистралей, с вертикальными стояками.

Отопительные приборы – биметаллические (алюминий) радиаторы.

Для регулирования теплоотдачи радиаторов и их отключения на подводках к ним установлены запорные вентили. Для опорожнения системы отопления на магистральных трубопроводах и стояках предусмотрена отключающая арматура и дренажные вентили.

Магистральные трубопроводы Ø108х3,5 и Ø57х3 приняты стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы Ø32х3,2 и подводящие трубы Ø20х2.8 – приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.

Поверхность труб окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунту, и изолируются в трубками из вспененного каучука.

Электротехнические решения

Напряжение электрической сети – 380/220 В, при системе заземления TN- C-S.

В качестве вводно-распределительного устройства, принята панель существующго ВРУ, установленного в электрощитовой.

Рабочим проектом предусматривается замена магистральных и распределительных сетей от существующего ВРУ до этажных щитов.

Рабочим проектом предусмотрена замена существующих этажных щитов, также прокладка распределительных сетей до квартир.

Поквартирный учет выполняется электронными счетчиками, установленными на этажных щитках. Счетчики электроэнергии предусматриваются совместимые с системой АСКУЭ.

Силовые и распределительные сети выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг.

Прокладка силовых, распределительных, и групповых сетей по подвалу выполнена в ПВХ трубах, на лотках и скобах.

В качестве защитных мер используется система зануления, для чего прокладывается третья жила в однофазных сетях, пятая жила в трехфазных и питающих сетях. Автоматические выключатели на розеточных группах имеют устройство защитного отключения (УЗО).

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории проведения капитального ремонта отсутствуют взрывоопасные объекты.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Отходы, образуемые при строительстве:

Заключение экологической экспертизы на рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы**» с материалами заявления об экологических последствиях.

На рассмотрение экологической экспертизы представлены следующие материалы:

- Заявление об экологических последствиях, утвержденное Заказчиком;

- Рабочий проект «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы».

Оценка воздействия отходов предприятия на окружающую среду

При проведении строительно-монтажных работ будут образовываться отходы производства и потребления, которые необходимо временно складировать на территории участка и сдавать специализированным организациям на утилизацию.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе выполнения строительных работ приведены в таблице 1.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица №1

Наименование отходов	**Образование, т/период**	**Размещение, т/период**	**Передача сторонним организациям, т/период**
На период капитального ремонта			
Всего	**30,53034**	**-**	**30,53034**
в т.ч. отходов производства	30,15534	-	30,15534
отходов потребления	0,375	-	0,375
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под лакокрасочного материала	0,15474	-	0,15474
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0,0006	-	0,0006
Строительный мусор	30	-	30
ТБО	0,375	-	0,375
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Водопотребление. Водоотведение

Водоснабжение на период капитального ремонта – привозное.

На период капитального ремонта на территории будут установлены биотуалеты.

Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод

Поверхностных водоемов в районе расположения проектируемых объектов нет. Следовательно, воздействия на открытые водные источники не будет. На подземные воды могут оказывать влияние: места накопления бытовых и производственных отходов, загрязненные атмосферные осадки. Для предотвращения загрязнения поверхностного стока и подземных вод на территории площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- своевременный вывоз хозбытовых сточных вод в разрешенное место;
- бытовые и производственные отходы предусматривается складировать в специальные металлические контейнеры и вывозить спецавтотранспортом на свалку или для утилизации в специализированные организации;
- регулярная уборка территории от мусора;

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют уменьшить возможное влияние на подземные воды в районе размещения рассматриваемого объекта.

Атмосферный воздух

Все источники выделения загрязняющих веществ на площадке строительства имеют собственную нумерацию и объединены в один неорганизованный источник загрязнения – 6001 – строительная площадка.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствие со статьей 28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства приведены в таблице 2.

Нормативы предельно допустимых выбросов
на период капитального ремонта

Таблица 2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2020 год		на период капитального ремонта на 2020 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/период	г/с	т/период	г/с	т/период	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0010) Взвешенные частицы PM2.5 (118)		-	-	0.01375	0.00248	0.01375	0.00248	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.01375	0.00248	0.01375	0.00248	2020
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)				0.02592	0.000628	0.02592	0.000628	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.02592	0.000628	0.02592	0.000628	2020
(0143) Марганец и его соединения/в пересчете				0.00055	0.0000505	0.00055	0.0000505	2020

на марганца (IV) оксид/ (327)								
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.00055	0.0000505	0.00055	0.0000505	2020
(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)				0.0002	0.000057	0.0002	0.000057	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0002	0.000057	0.0002	0.000057	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)(4)				0.01275	0.000504	0.01275	0.000504	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.01275	0.000504	0.01275	0.000504	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		-	-	0.0002	0.000056	0.0002	0.000056	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0002	0.000056	0.0002	0.000056	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0.01682	0.00091	0.01682	0.00091	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.01682	0.00091	0.01682	0.00091	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617)				0.0000001	0.00000004	0.0000001	0.00000004	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0000001	0.00000004	0.0000001	0.00000004	2020
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)				0.00021	0.00006	0.00021	0.00006	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.00021	0.00006	0.00021	0.00006	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)				0.27245	0.31089	0.27245	0.31089	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.27245	0.31089	0.27245	0.31089	2020
(0621) Метилбензол (349)		-	-	0.2808	0.4529	0.2808	0.4529	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.2808	0.4529	0.2808	0.4529	2020
(0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)		-	-	0.00267	0.000292	0.00267	0.000292	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.00267	0.000292	0.00267	0.000292	2020
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)		-	-	0.06219	0.07191	0.06219	0.07191	2020

Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.06219	0.07191	0.06219	0.07191	2020
(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)				0.0017	0.00024	0.0017	0.00024	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0017	0.00024	0.0017	0.00024	2020
(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)(1497*)				0.002	0.0024	0.002	0.0024	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.002	0.0024	0.002	0.0024	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		-	-	0.13778	0.28702	0.13778	0.28702	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.13778	0.28702	0.13778	0.28702	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)		-	-	0.21334	0.38966	0.21334	0.38966	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.21334	0.38966	0.21334	0.38966	2020
(2750) Сольвент нафта (1149*)		-	-	0.0812	0.1005	0.0812	0.1005	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0812	0.1005	0.0812	0.1005	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)		-	-	0.17302	0.07093	0.17302	0.07093	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.17302	0.07093	0.17302	0.07093	2020
(2754) Алканы С12-19 / в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)				0.0556	0.0024	0.0556	0.0024	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0556	0.0024	0.0556	0.0024	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				0.111524	0.0187569	0.111524	0.0187569	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.111524	0.0187569	0.111524	0.0187569	2020

(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.0026	0.0001	0.0026	0.0001	2020
Строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0026	0.0001	0.0026	0.0001	2020
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	1.4672741	1.71274444	1.4672741	1.71274444	
Всего по предприятию:		-	-	1.56558414	1.722323443	1.56558414	1.722323443	

Растительный и животный мир

Учитывая, что проектируемый объект располагается на освоенной территории дополнительного воздействия на растительные сообщества прилегающей территории, на изменение в растительном покрове не будет.

Фауна района размещения проектируемого объекта долгое время находится под воздействием антропогенных факторов (наличия сети автодорог, линий электропередач). Влияние на наземных животных, связанное с нарушением среды их обитания, произошло в период строительства промышленных предприятий. Поэтому к настоящему моменту животный мир прилегающей территории приспособился к обитанию в условиях открытого ландшафта, в результате сложилось определенное сообщество животных и птиц.

Мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу в рассматриваемом районе, нет.

Дополнительного воздействия на видовой состав, численность фауны, среду обитания, условия размножения, пути миграции в процессе эксплуатации проектируемого объекта не будет.

Вырубка зеленых насаждений, а также озеленение рассматриваемого объекта проектом не предусматривается.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух, воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы**» в части экологического законодательства соответствует нормам.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Данный проект предусматривает «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы**».

Санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015

года №237 объекты капитального ремонта к производственным объектам не относятся, в связи с чем не предусматривает установление санитарно-защитной зоны. Источниками шума на период работ по строительству будут являться строительные работы и работы строительной техники. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ. Уровень шума и вибрации не превышает предельно допустимых уровней в жилой зоне. Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и теплового излучения на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию не будет. На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта оценивается как допустимое.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта показали, что они незначительны, приземные концентрации на границе площадки не превышают ПДК.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитой зоны производственных объектов», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №168 от 28 февраля 2015 года;

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №169 от 28 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», Приказ Министра национальной экономики РК №125 от 24 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», Приказ Министра национальной экономики РК №177 от 28 февраля 2015 года.

6.6 Организация строительства

В проекте выполнен расчет продолжительности капитального ремонта согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

- очистить площадку от строительного мусора;
- оградить территорию строительной площадки;
- в темное время суток обеспечить освещение площадки;
- подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Перед началом проведения строительно-монтажных работ необходимо разработать и утвердить проект производства работ.

Продолжительность строительства - 3 месяца.

Начало работ предусмотрено в апреле 2020 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: на 2020 год - 100%.

Мероприятия по технике безопасности

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», №35 от 8 февраля 2006 года «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ», утвержденных ГУПО МВД Республики Казахстан и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность».

Все работы производить в соответствии со СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. При уборке отходов, строительного мусора следует предусматривать меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций следует производить до их монтажа на проектную отметку. После установки производить антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или соединений конструкции. Монтируемые строительные конструкций на рабочие места следует подавать в технологической последовательности, обеспечивая безопасность работ.

При монтаже конструкций особое внимание обратить на следующее:

- не допускать толчков и ударов монтируемого элемента по другим ранее установленным конструкциям;
- производить подъем и перемещение конструкций плавно, без раскачивания;
- производить установку элементов непосредственно на опорные места в соответствии с принятыми допусками;
- не допускать смещение установленных элементов от проектного положения.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых конструкциях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящих норм и правил ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности» и ГОСТ 12.3.036-84* «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности», а также Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Уполномоченного органом по делам здравоохранения Республики Казахстан.

При производстве электросварочных работ необходимо электросварщику иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков. После окончания сварочных работ тщательно осмотреть рабочее место с целью обнаружения скрытых очагов загораний. Запрещается при производстве огневых работ устанавливать генераторы в непроветриваемых помещениях. Места выполнения огневых работ и установки сварочных агрегатов должны быть очищены от горючих и легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. По окончанию работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения помещений, исключающем доступ посторонних лиц.

Рабочие, находящиеся на рабочем месте, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 «Каски строительные». Рабочие без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

К производству работ допускаются лица (мужчины не моложе 21 года), специально обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право выполнения строительно-монтажных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда, пожарной и электробезопасности и спец. инструктаж.

На проведение работ газопламенным способом оформить наряд-допуск, в котором назначить ответственного руководителя и исполнителя работ, предусмотреть меры безопасности. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По окончании работы необходимо:

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;

в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

После окончания работы или смены запрещается оставлять на месте строительной площадки материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться защитными очками. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием блокировочного рычага. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней плотно закрыты. При перерывах в работе (обед и т. п.) должны быть закрыты вентили на газовых баллонах, редукторах. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой.

Указания по защите стальных конструкций от коррозии

1. Защита стальных конструкций от коррозии должна производиться в соответствии с указаниями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 9.402-80.

2. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом не менее 0,3 мм), сварочных брызг, прожогов, остатков флюса.

3. Подготовка поверхности должна включать в себя очистку от окислов (прокатной окалины и ржавчины) и обезжиривание. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью, а в особо оговорённых случаях - вторую степень чистки от окислов ГОСТ 9.402 - 80 и первую степень обезжиривания.

4. Антикоррозийную защиту всех элементов производить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Указания по огнезащите

Все открытые металлические конструкции оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором толщиной не менее 20 мм, песок для приготовления применять только природный (речной, горный), либо покрыть огнезащитным составом, вспучивающим огнезащитным покрытием ВПМ-2 ГОСТ 25131-82. Напыление производить в 3 слоя.

Покрытие ВПМ-2 применяется в комплексе - противокоррозионный слой - грунт ГФ-0163, вспучивающее огнезащитное покрытие ВПМ-2, влагозащитный слой – окраска пентафталевой эмалью ПФ-115 - 2 слоя.

Указания по производству работ в зимнее время

1. Все строительные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ, который разрабатывается строящей организацией.

2. Лица, ответственные за производство работ в зимних условиях, должны быть ознакомлены в обязательном порядке с соответствующими главами СНиП и настоящими указаниями. Все строительные, монтажные и прочие работы, осуществляемые в порядке подготовки к зиме, должны производиться по заранее разработанным мероприятиям.

6.7 Сметная документация

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нḱ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нḱ
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нḱ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;

- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2019). 2020 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35в, в размере - 1,3 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Временные здания и сооружения приняты в размере 0,72 %. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время приняты в размере 0,9%.

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

29835,847 * 3,24% = 966,681 тыс. тенге

- по авторскому надзору.

29835,847 * 1,12% = 334,161 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2651 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015" (версия 20.1) от 20.01.2020 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.2020 г.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям **ТОО «Altai Expert KZ»** в рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы**», внесены следующие изменения и дополнения:

ЗЭП (заявление об экологических последствиях)

1. Расходы ресурсов, время работы оборудования для расчета выбросов и объемов образования отходов приняты согласно откорректированной сводной ведомости ресурсов по стройке (с учетом машин и оборудования); учтены все источники выбросов.

Локальная смета

1. Раздел 3 Кровля. Устранены разночтения по устройству зонтов.
2. Локальная смета ИЖС – объемы материалов приняты согласно разделам ВК, ОВ.

3. Локальная смета ЭС – объем материалов принят согласно разделу ЭЛ.
4. Смета дополнена пояснительной запиской.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, а также экспертным центром ТОО «Altai Expert KZ» был уточнен и установлен в соответствии с Приказом №517 от 20 декабря 2016 года, объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели, заявленные до экспертизы	Показатели, рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 г., в том числе:	тыс. тенге	36 372,016	36 372,016
	СМР	тыс. тенге	29 835,847	29 835,847
	Прочие работы и затраты	тыс. тенге	6536,169	6536,169
2	Продолжительность капитального ремонта	мес.	9	3

8 ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2020 г. – **36 372,016 тыс. тенге**;
в том числе:
СМР – **29 835,847 тыс. тенге**;
прочие работы и затраты – **6 536,169 тыс. тенге**;
продолжительность работ – **3 мес**.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых

гарантирована ТОО «Алматы тұрғын үй», в соответствии с условиями договора № 03 от 19.02.2020 года.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит обязательной и тщательной проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы. Производство работ следует вести согласно принятым решениям рабочего проекта и в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных актов Республики Казахстан.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно п. 7.4 СН РК 1.02-03-2011.

8.5. Запрещается производство строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ (ППР) согласно 5.9.1. СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

8.6. ПСД, по которой в течение трех лет после окончания ее разработки и утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения (п.77 Приказ МНЭ РК от 01.04.2015 года №299).

8.7. Заказчику необходимо предоставить окончательный вариант проектно-сметной документации на электронном носителе для архивного хранения. 8.8. При невыполнении заказчиком оговоренных в выводах данного экспертного заключения условий (требований), ТОО "Altai Expert KZ" оставляет за собой право отозвать данное положительное заключение в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 64-8 Закона РК №242.

Бекенұлы Д.

Директор

Масабаева Д.Р.

Эксперт

Ганеева Е.Н.

Эксперт

Нурбаева А.Ж.

Эксперт

Мамыков Б.О.

Эксперт

Номер: KZ01VDD00142271

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы тұрғын үй" Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом № 215

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 130240013768

Наименование производственного объекта: Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Бостандыкский район №230 по пр. Гагарина

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 12.04.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1.56558414	1.722323443
Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №230 по пр. Гагарина Бостандыкского района г. Алматы	1.56558414	1.722323443
в т.ч. по ингредиентам:		
	1.56558414	1.722323443
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 11.08.2017 года № 137.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 12.04.2020 по 31.12.2020 года.(на период строительства)