«Қарағанды облысы, Баймырза ауылы. Суару су құбыры «Агро-Думан» ФХ»

жұмыс жобасы бойынша

09.06.2022 ж. № ЖС-0039/22

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Агро-Думан» Фермерлік шаруашылық

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СтройБизнесКонсалтинг» ЖШС

Жезқазған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қарағанды облысы, Баймырза ауылы. Суару су құбыры «Агро-Думан» ФХ» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Жезқазған Сарапшы» ЖШС-мен берілді.

«Жезқазған Сарапшы» ЖШС -нің рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ЖС-0039/22 от 09.06.2022 г.

по рабочему проекту

«Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»»

ЗАКАЗЧИК:
Фермерское хозяйство «Агро-Думан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»

г. Жезказган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект «Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»» было выдано ТОО «Жезқазған Сарапшы».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Жезқазған Сарапшы».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № ЖС-0040 от 03.05.2022 г. с Фермерское хозяйство «Агро-Думан»

2. ЗАКАЗЧИК: Фермерское хозяйство «Агро-Думан».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» (государственная лицензия №19004054 от 20.02.2019 года, I категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком;

приказ № 1 от 11 декабря 2020 года о назначении главы фермерского хозяйства;

письмо-заявка № 14 от 08.04.2022 года Заказчика о начале строительства и об источнике финансирования;

топографическая съемка 1:500 от 02.2022 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»;

Разрешение на спецводопользование № KZ13VTE00077558 от 17.09.2021г. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» на подключение насосных установок к Шокайскому магистральному каналу;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 6949 от 17.08.2021 года, кадастровый номер 09-140-109-227, площадь земельного участка 6227,7135 га.

Технические условия

технические условия №2021-1848, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 28.12.2021 г. на подключение к сетям электроснабжения.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Паспорт рабочего проекта.

Общая пояснительная записка.

Рабочие чертежи.

Проект организации строительства.

Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель реализации проекта – строительство поливочного водопровода для орошения картофеля, ячменя и донника ФХ «Агро-Думан».

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект расположен по адресу: Карагандинская область, с. Баймырза.

Поля, выделенные под строительство поливочного водопровода, располагаются на частной земле, принадлежащей ФХ «Агро-Думан» в с. Баймырза БухарЖырауского района, которое находится в 59,7км от г. Караганды.

Связь с областным центром осуществляется по асфальтированной автодороге.

Природно-климатические условия района строительства:

Район участка изысканий находится в Карагандинской области и отличается резкой континентальностью, выражающейся в большой амплитуде колебаний температуры воздуха, в сухости воздуха и незначительном количестве атмосферных осадков. Внутригодовой ход температуры воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течении продолжительного лета.

Проект разработан для строительства в IB климатическом районе:

- расчетная температура наружного воздуха - 28,9°С
- нормативный скоростной напор ветра - 38 кг/м²
- нормативный вес снегового покрова - 100 кг/м²

Класс ответственности - II (нормальный).

Нормативная глубина промерзания согласно нормам для г. Караганды и Карагандинской области для глинистых грунтов — 186 см, для песков средней крупности - 214 см. Средняя глубина проникновения "0" в почву - 240 см.

Следует учитывать, что в местах открытых грунтов или с небольшой высотой снежного покрова, как промерзание, так и проникновение нуля в глубину, при малоснежной суровой зиме, может достигать в суглинках 350 см.

На основании полевого визуального описания выработок и данным лабораторных испытаний грунтов установлено, что до глубины 2,0-3,0 м в геологическом строении участка изысканий принимают участие аллювиальные четвертичные отложения alQIV - четвертичные суглинки лёгкие щебенистые, твёрдые. Вскрытая мощность от 0,1 до 3,0м.

Имеет распространение в районе скважин №1-8.

На основании полевого визуального описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных исследований, выделено три инженерно-геологических элемента, слагающие участок изысканий.

1. ИГЭ (слой) 1- alQIV Четвертичные суглинки твёрдые. По относительной деформации просадочности суглинок характеризуется как непросадочный.

Подземные воды грунтового типа, скважинами не вскрыты.

Степень агрессивности грунтов элементов №1 (Согласно табл.Б.4 СП РК 2.01-101-2013) по отношению к бетонам марки W4 ,W6 по водонепроницаемости на портландцементе –средняя , по отношению к бетонам марки W8 по водонепроницаемости на портландцементе – средняя и слабая, на сульфатостойких цементах — не агрессивны, по отношению к железобетонным конструкциям – средняя.

Степень агрессивности грунтов элементов №2 (Согласно табл.Б.4 СП РК 2.01-101-2013) по отношению к бетонам марки W4 , W6 ,W8 по водонепроницаемости на портландцементе и на сульфатостойких цементах — не агрессивны, по отношению к железобетонным конструкциям – не агрессивны.

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям - средняя, к свинцовой-средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя.

Величина относительного свободного набухания по ИГЭ №1, определенная на приборе ПНГ-2, изменяется в пределах 0,078 до 0,135, со средним значением 0,200, что характеризует данные грунты как не набухающие.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком и в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Рабочим проектом предусмотрена фундаментная плита круговой буксируемой поливочной машины.

ФОм1 - под поливочную машину Zimmatic.

Фундамент - монолитный железобетон, с размерами 4,88х4,42 м. из бетона кл. С16/20 W4 F150 по СТ РК EN206-2017. В фундаменте предусмотрена одна сетка из арматуры Д12мм А400 по ГОСТ 34028-2019. В фундаменте предусмотрены колодцы для цепных анкеров размерами 300х300х1220 мм. Цепные анкера входят в поставку самоходной поливочной машины.

ФОм2 - под насос 1Д500-63.

Фундамент - монолитный железобетон, с размерами 2,800 х1,000 м. из бетона кл. С16/20 W4 F150 по СТ РК EN206-2017. В фундаменте предусмотрена одна сетка из арматуры Д10мм А400 по ГОСТ 34028-2019.

Основанием фундаментов служат суглинки твердые со следующими расчетными характеристиками:

Естественная плотность -1,93 г/ см^3.

Удельное сцепление - 37,0 кПа.

Угол внутреннего трения - 21°.

Модуль деформации - 12 Мпа.

Защита строительных конструкций от коррозии, гидроизоляция

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий в соответствии с требованиями, приведенными в СН РК 2.01-19-2004 – третья по ГОСТ 9.402-2004.

Все металлоконструкции и закладные детали окрашены эмалью ПФ 115 за 2 раза толщиной 55 мкм (ГОСТ 6465-75) по грунту ГФ-021.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Поливочный водопровод

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком и в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Источником водоснабжения для орошения полей является Шокайский магистральный канал, расположенный непосредственно у участка строительства поливочного водопровода.

Рабочим проектом предусмотрены следующие виды работ:

устройство насосной станции марки 1Д500-63 производительностью 500 м³/ч и напором 63м;

устройство поливочного водопровода от насосной станции до дождевальных систем кругового действия Zimmatic с требуемым расходом воды 441 м³/ч каждая и давлением на входе в систему 41 м, расположенных на полях №1,2,3,4.

Трубопроводы системы В7 предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 ∅90х4.3, ПЭ100 SDR21 ∅315х15,0 по ГОСТ 18599-2001.

Под задвижки ставить опоры из бетона В 7,5.

Водопроводные круглые колодцы предусмотрены из сборного железобетона и бетона по типовому проекту 901-09-11.84.

Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах, выполнить на сульфатостойком цементе.

Наружную поверхность железобетонных элементов колодцев обмазать горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 66717-76 за два раза по холодной битумной грунтовке.

Перед началом строительства вызвать на место представителей всех заинтересованных организаций для уточнения расположения существующих подземных коммуникаций. Земляные работы при пересечении подземных коммуникаций производить вручную по 3,0 м. в обе стороны.

Проход полиэтиленовых труб через стенки колодцев выполнить в гильзах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с заделкой просмоленной паклей и асбестоцементным раствором, и бетоном класса В15 марки F75, W4.

Прокладку, монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию напорных трубопроводов водоснабжения и канализации из полиэтиленовых труб выполнить в соответствии с СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб" и СП РК 4.01.103-2013.

Поливочные водопроводные сети протяженностью 4,752 км.

Сети электроснабжения

Рабочий проект разработан на основании технических условий №2021-1848, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 28.12.2021 г.и технического задания на проектирование.

Точкой присоединения является ранее запроектированная КТП-10/0,4 ТОО «КарЭнергоЭксперт», которая подключена к опоре № 62 ВЛ-10 кВ, фидер 4 ПС "Покорное" согласно ТУ.

Выходы из КТП выполняются бронированным кабелем марки АВБбШв с подключением насосной станции 1Д500-63 и четырех ирригационных машин Zimmatic. Кабельная линия 0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШв сечений 4х35, 4х70, 4х95, 4х120, проложенным в земле в траншее согласно А5-92.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

Основные технические показатели:

Напряжение в сети – 0,38 кВ.

Категория надежности электроснабжения – III.

Трасформаторная мощность – 400 кВА.

Расчетная мощность – 130 кВт.

Протяженность КЛ 0,4 кВ – 6,03 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен согласно СН РК 2.02-05-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Экологический Кодекс Республики Казахстан предусматривает: защиту прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую природную среду, меры по охране и оздоровлению окружающей среды, определяет правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей природной среды в интересах настоящего и будущего поколений, регламентирует направление предприятий в сфере рационального природопользования.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

В соответствии с п. 65 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16.03.2015 г. (далее – СП № 209), для защиты водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения предусматривается санитарно-защитная полоса.

В соответствии с п/п. 1 п. 78 гл. 2 СП № 209, для водоводов диаметром до 200 мм устанавливается санитарно-защитная полоса по обе стороны от крайних линий водопровода, шириной не менее 6 метров.

В соответствии с п/п. 2 п. 78 гл. 2 СП № 209, для водоводов диаметром 200-400 мм устанавливается санитарно-защитная полоса по обе стороны от крайних линий водопровода, шириной не менее 8 метров.

В пределах санитарно-защитной полосы водопроводов отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие), что соответствует требованиям п. 94 гл. 2 СП № 209.

Перед эксплуатацией трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции, согласно п.156-158 гл.2 СП № 209.

Условия организации труда, бытового и медицинского обслуживания, питания и питьевого водоснабжения строителей соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23075.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, в котором определены методы производства основных видов работ; приведены данные о потребности в кадрах, энергетических ресурсах, строительных машинах и механизмах, временных зданиях и сооружениях; указаны мероприятия по охране труда и пожарной безопасности; выполнены календарный план и расчёт продолжительности строительства.

Транспортные связи с объектом предусматривается осуществлять по существующим автомобильным дорогам.

Нормативная продолжительность строительства принята с учетом директивных указаний –6,3 месяца (СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»).

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2022 г. – 100 %.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или

объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» редакция 2022.2 по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-16;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021 (2022);

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021 (2022);

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021.2022 год; сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2021 (2022);

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021(2022);

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2019 изменения и дополнения 1-15;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком, согласно, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты: накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года с прогнозом на 2023 год.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Приказом Министерства национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект **«Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»»** выполнен в полном объеме.

Рабочий проект «**Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»**», соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно- питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2015 года № 209, санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23075.

Основные экономические показатели по рабочему проекту

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	+увеличение - уменьшение
1	Протяженность поливочного водопровода	км	4,752	4,752	
3	Протяженность КЛ 0,4 кВ	км	6,03	6,03	
4	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 2022 год в том числе: строительно-монтажные работы оборудование прочие	млн. тг.	532,745 165,795 283,934 83,016	532,745 165,795 283,934 83,016	
3	Продолжительность строительства	мес	6,3	6,3	

8.ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Карагандинская область, с. Баймырза. Поливочный водопровод ФХ «Агро-Думан»»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими техническими и экономическими показателями:

Протяженность поливочного водопровода 4,752 км;
Протяженность КЛ 10 кВ 6,03 км;

общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 2022 год — 532,745 млн. тенге;
в том числе: СМР — 165,795 млн. тенге;
оборудование — 283,934 млн. тенге;
прочее — 83,016 млн. тенге;
продолжительность строительства — 6,3 месяца.

8.2 При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком, материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Фермерское хозяйство «Агро-Думан» в соответствии с условиями договора № ЖС-0040 от 03.05.2022 г.

ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «**Қарағанды облысы, Баймырза ауылы. Суару су құбыры «Агро-Думан» ФХ»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және техникалық және экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Суару су құбырының ұзындығы — 4,752 км;
Ұзындығы КЛ 0,4 кВ — 6,03 км;
2022 жыл ағымдағы баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны — 532,745 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ — 165,795 млн. теңге;
жабдықтар — 283,934 млн. теңге;
басқалар — 83,016 млн. теңге;
құрылыс ұзақтығы — 6,3 ай.

8.2 Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

8.4. Осы сараптама қорытындысы 2022 жылғы 03.05 № ЖС-0040 шарт ережелеріне сәйкес дұрыстығына «Агро-Думан» Фермерлік шаруашылық кепілдік беретін, жобалауға арналған материалдар, тапсырысшымен бекітілген бастапқы материалдар (мәліметтер) есебімен берілді.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Муханов Е.Ж.

Директор

ТОО «Жезқазған Сарапшы»

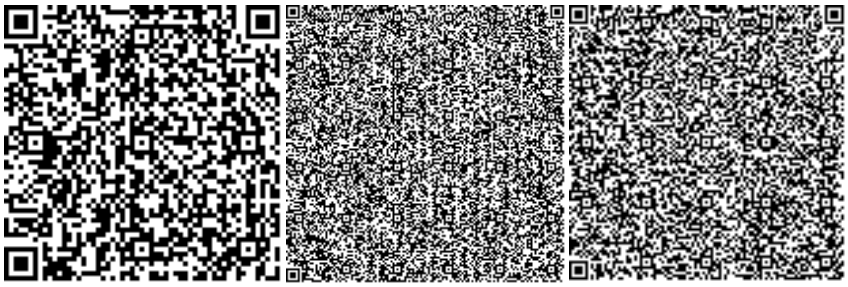

Ермаганбетова С.

Эксперт

ТОО «Жезқазған Сарапшы»

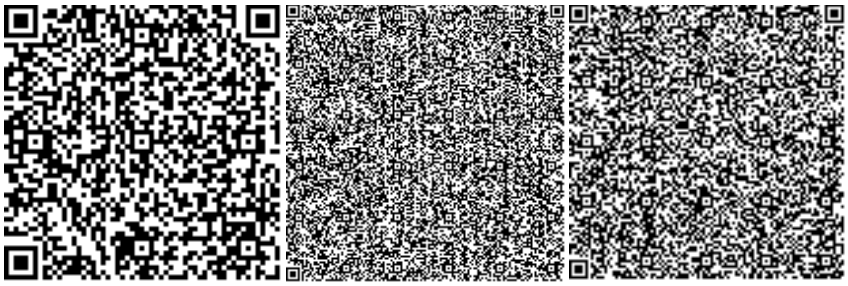

Мустафин Е.А.

Эксперт

ТОО «Жезқазған Сарапшы»

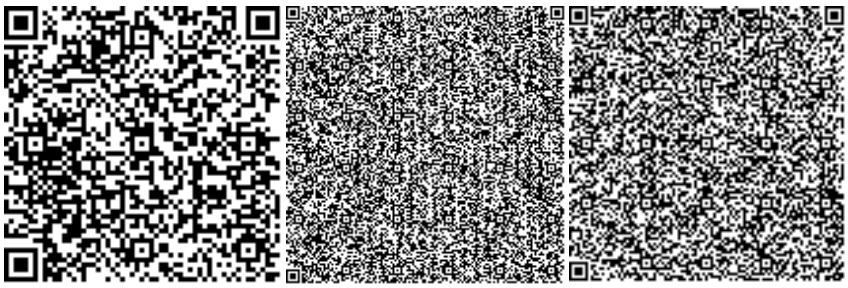

Оспанов С.С.

Эксперт

ТОО «Жезқазған Сарапшы»

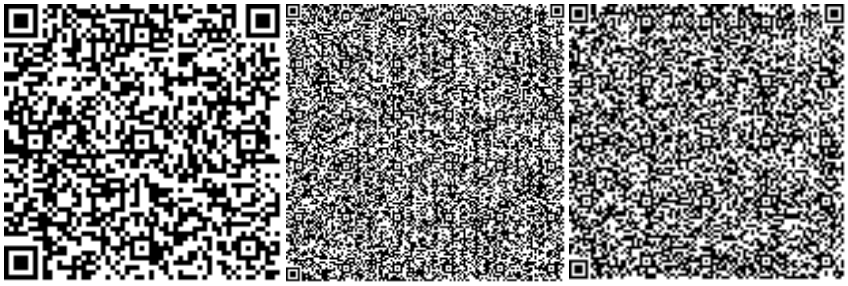

Кауланов А.К.

Эксперт

ТОО «Жезқазған Сарапшы»

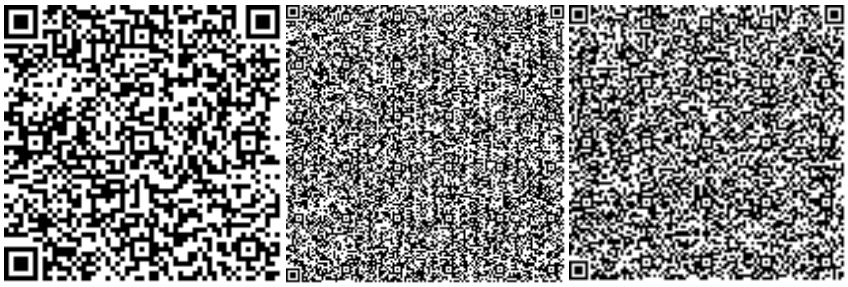

Айтенова А.У.

Эксперт
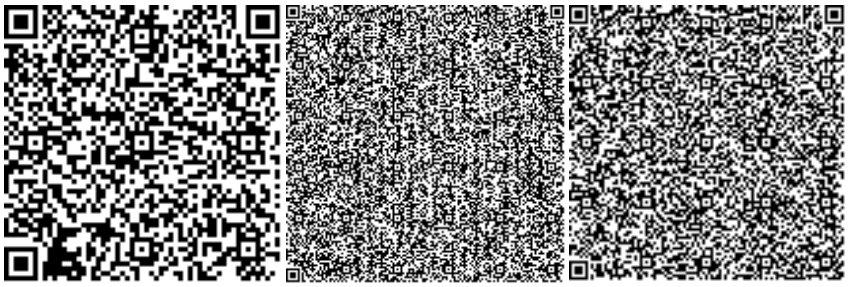
ТОО «Жезқазған Сарапшы»