«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Бахар ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
19.07.2022 ж. № 06-0185/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"КАТЭК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0185/22 от 19.07.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бахар Уйгурского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК"

город Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бахар Уйгурского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.05.2022 г. № 01-0851.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК", лицензия от 25.05.2000 г. №ГСЛ №001227.

ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy 2018», лицензия от 13.05.2021 года №21017708.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 27 января 2020 года на разработку рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бахар Уйгурского района Алматинской области», утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

постановление акимата Уйгурского района Алматинской области №158 от 17 мая 2021 года «Об установлении публичного сервитута государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» для обслуживания газопровода»;

постановление акимата Уйгурского района Алматинской области от 20 февраля 2020 года №KZ95VBM01042630 «Об установлении публичного сервитута для проведения изыскательных работ на территории Уйгурского района государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

постановление акимата Уйгурского района №98 от 19 февраля 2020 года «Об установлении публичного сервитута на земельный участок для проведения изыскательных работ государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ61VUA00431601 от 24 мая 2021 года рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бахар Уйгурского района Алматинской области», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Уйгурского района»;

отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО «Мастер Гео» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18001715 от 29 января 2018 года);

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Мастер Гео» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18001715 от 29 января 2018 года);

заключение археологической экспертизы №EX-03-20 от 13 мая 2020 года, выданное ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология НЭПА»;

письмо №221-1 от 08 декабря 2020 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» об отсутствии зеленых насаждений на проектируемой трассе газопровода;

письмо №03-09/348 от 28 февраля 2020 года РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» об отсутствии редких и исчезающих видов растений, места обитания диких животных и их пути миграции на проектируемом участке;

письмо №13 от 11 февраля 2020 года ГУ «Отдел ветеринарии Уйгурского района» об отсутствии мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» №129 от 20 июня 2022 года касательно радиуса обслуживания пожарного депо;

письмо Заказчика №26-02-21/1047-И от 18 июля 2022 года о том, что все материальные ресурсы и оборудование приняты по сметно-нормативной базе, без применения прайс-листов и коммерческих предложений.

Технические условия:

выданные ТОО «АзияГазЧунджа» №373 от 19 октября 2020 года на подключение села Бахар, Уйгурского района, Алматинской области;

выданные Алматинским областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» №KZ24VAQ00002823 от 08 июня 2022 года на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения с проектируемым газопроводом.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ11VWF00056705 от 11 января 2022 года, выданное РГУ «Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

согласование ТОО «АзияГазЧунджа» №422 от 20 декабря 2020 года;

письмо-согласование № 26-26/103/742 от 10 августа 2020 года в части промышленной безопасности; выданное ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

письмо №39 от 25 мая 2020 года КГУ «Алматинский областной центр по охране историко-культурного наследия» об отсутствии памятников археологии на территории проекта подводящего газопровода и газораспределительных сетей;

результат согласования РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» от 11 февраля 2020 года №KZ82VNW00003372.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: село Бахар Уйгурского района Алматинской области.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
3	Проект организации строительства	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ирмекпаев Т.Е.		Соответствует
5	Электротехническая часть	Раимбекова Р.К.	KZ82VJE00021904	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
7	Генеральный план	Айтжанова С.С.	KZ85VJE00027476	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует
9	Сметная документация	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь застройки	$м^2$	23,86	23,86
2	Площадь участка в границах ограждения	$м^2$	137,5	137,5
3	Площадь покрытия (за ограждением)	$м^2$	71,1	71,1
4	Площадь покрытия из ПГС	$м^2$	113,64	113,64
5	Подъезд к ГРП с разворотной площадкой (за ограждением)	$м^2$	195	195
6	Газопотребление	куб. нм/ч	842	842
7	Протяженность газопровода:			
	высокого давления (Р≤0,6 МПа)	м	287	287
	среднего давления (Р≤0,3 МПа)	м	2 750	2 750
	низкого давления (Р≤0,005 МПа)	м	19 590	19 590
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2023 гг., в том числе:	млн. тенге	802,403	293,645
8.1	СМР	млн. тенге	616,402	218,815
8.2	оборудование	млн. тенге	40,975	4,689
8.3	прочие затраты	млн. тенге	145,027	70,142
9	В ценах по годам строительства			
9.1	В ценах 2021 года (ПИР)	млн. тенге	-	30,201

9.2	В ценах 2022 года (экспертиза)	млн. тенге	-	2,206
9.3	В ценах 2023 года	млн. тенге	802,403	261,238
10	Продолжительность строительства	мес.	9	5

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бахар Уйгурского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Ұйғыр ауданының Бахар ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Тикибаев Е.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

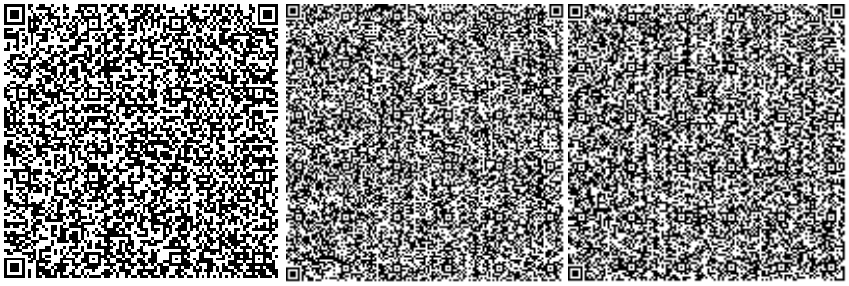

Сейсембеков А.Т.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

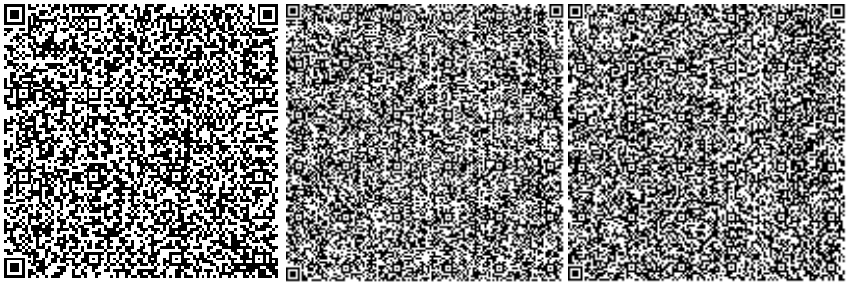

Самат Қ.М.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

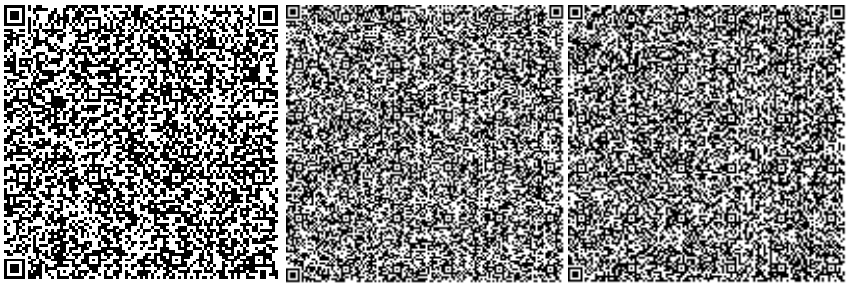

Раимбекова Р.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

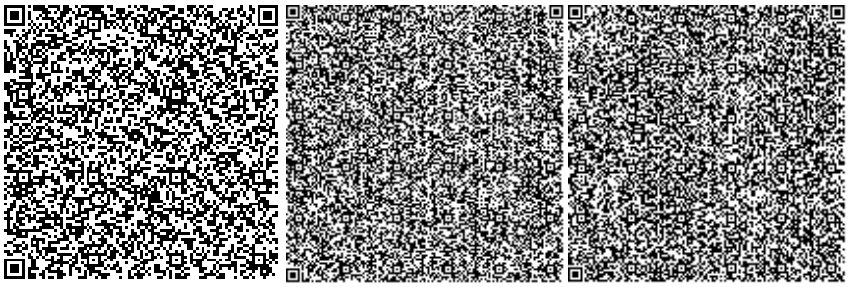

Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

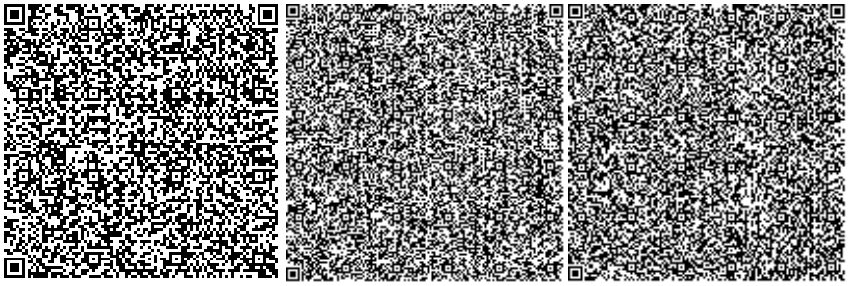

Ирмекпаев Т.Е.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

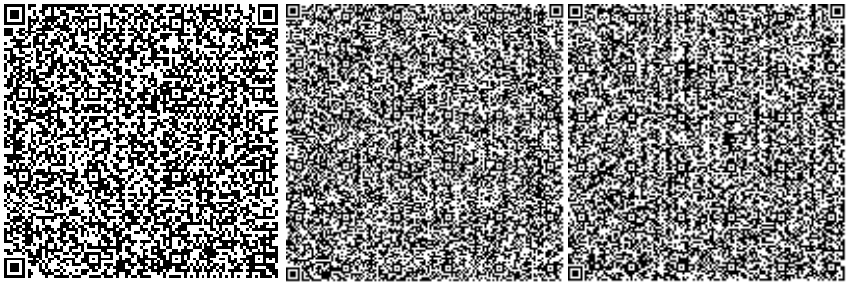

Дюсембаева К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

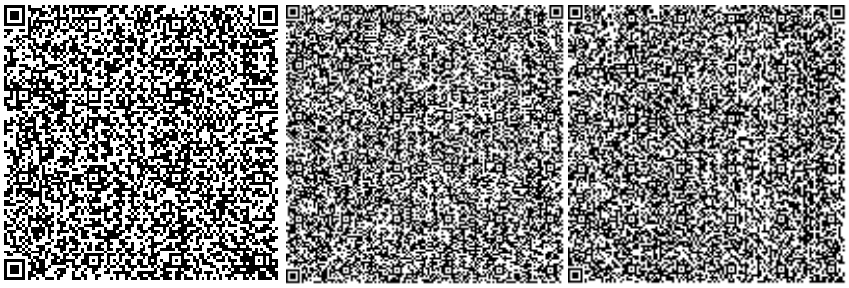

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

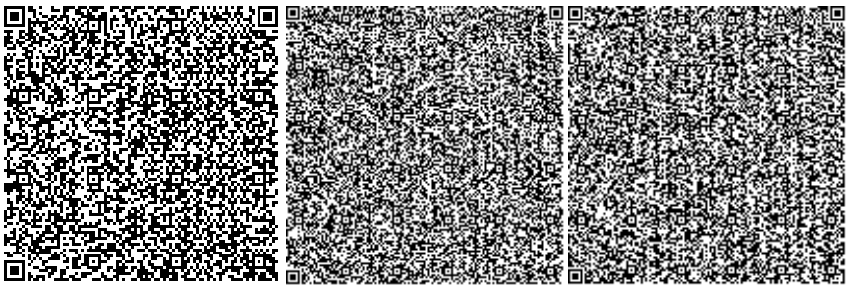

Айтжанова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Булава Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Вассерберг А.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону