ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жалпактальского сельского округа Казталовского района ЗКО» Генпроектировщик: MG Design Incorporated» Государственная лицензия ГСЛ № 18009611	Наименование рабочего проекта: Реконструкция парка поселка Жалпактал, Казталовского района, ЗКО.	Исходные данные: Задание на проектирование от 20.01.2022 г.;

План благоустройства

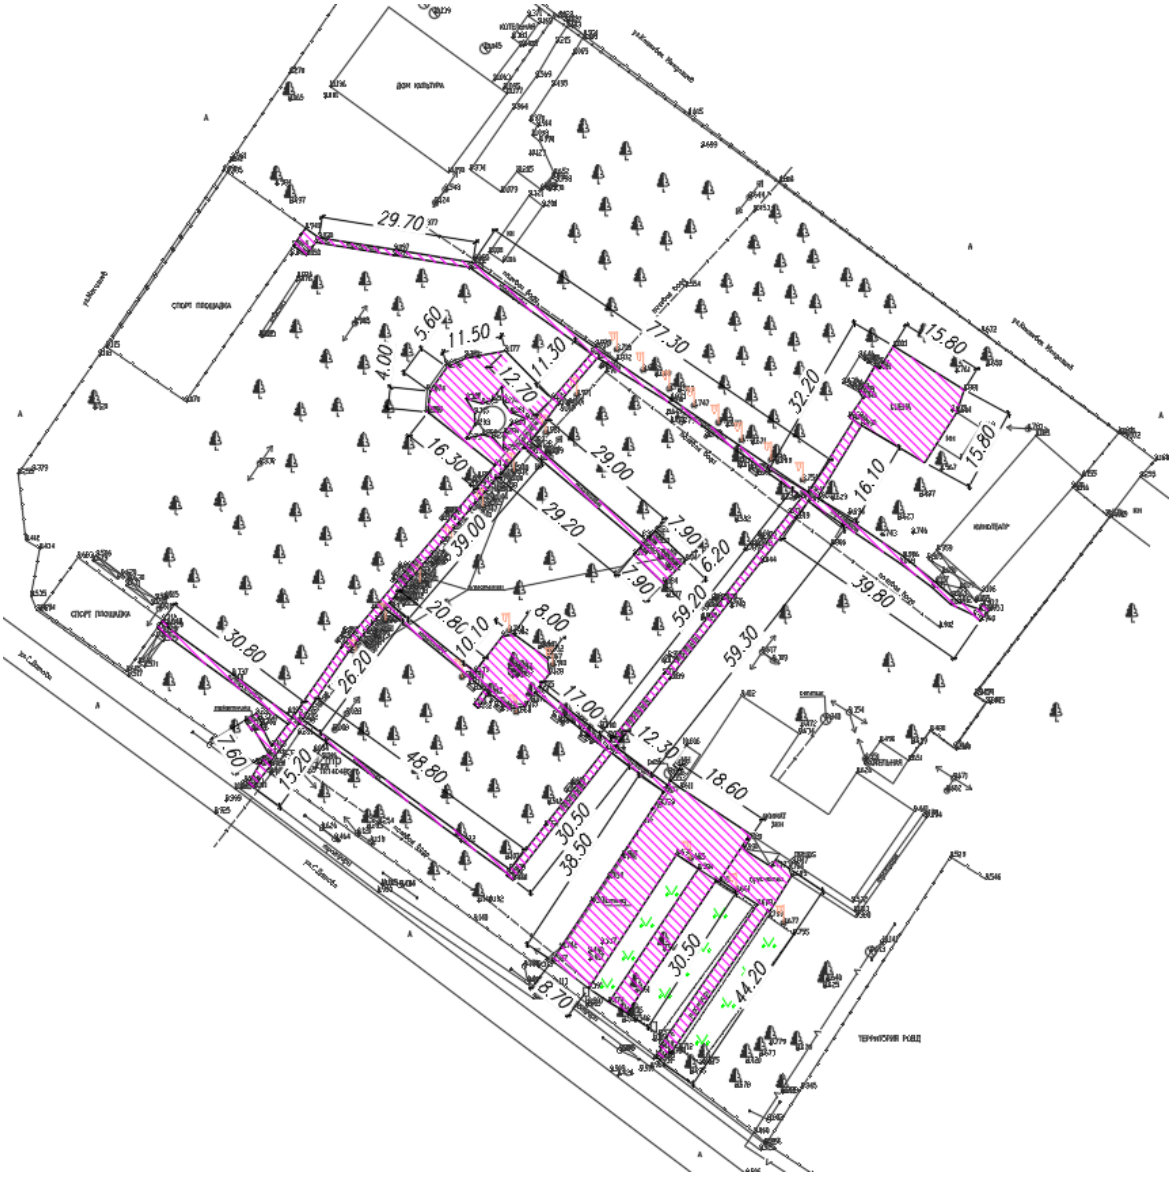

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Мощность (20 человек в день) Благоустройства территории Общая площадь земельного участка-2,71918 га.	Общая сметная стоимость строительства 91249,229тыс. тенге в текущих ценах II квартала 2022 года в том числе: 76770,143 тыс. тенге - СМР; 14479,086 тыс. тенге - прочие. Продолжительность строительства -5 месяцев.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Книга 1.	Общая пояснительная записка	MG-375-2022-ПЗ
Том 1. Альбом 2	Генеральный план	MG-375-2022-ГП
Том 1. Альбом3	Электроснабжение	MG-375-2022-ЭС
Том 1. Книга 3	Оценка воздействия на окружающую среду	MG-375-2022-ОВОС
Том 2.	СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	MG-375-2022-СД

Характеристика объекта.

Настоящий проект благоустройства террирории находящейся в "ЗКО, Казсталовскго район, п. Жалпактал" разработан на основании тех. спецификации и обмерных работ ТОО «MG DesignIncorporated».

Технико-экономические показатели

1. Площадь земельного участка - 2,71918 га
2. Площадь брусчатого покрытия - 2067,1 м2
3. Площадь покрытия из резиновой крошки - 455,5 м2.
4. Площадь покрытия из керамогранита - 22406,3 м3.
5. Площадь существующей застройки - 1769,6 м2
6. Площадь существующего озеленения - 22636,8 м2

Природно-климатические условия района строительства

-климатический район строительства – IIIа
-нормативная снеговая нагрузка - 0,7кПа
-нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кПа
-расчетная зимняя температура наружного воздуха-29,6С

Объемно-планировочные решения существующего здания.

Участок расположен в ЗКО, Казталовский р-н, Жалпакталский с/о, с.Жалпактал и представляет собой участок размером 2,71918 га.

Рельеф на участке представляет собой наклонную равнину. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка 8,50 - 10,50 (система высот условная).

Проектом предусмотрено устройство следующих площадок:

- детская площадка.

Детская площадка выполнена с покрытием из резиновой крошки. На площадке предусмотрена установка следующих объектов:

- детский игровой комплекс (8601-0113-0103) - 1 шт;
- детский спортивный комплекс (8601-0201-0112) - 1 шт;

- домик-беседка "Коралл" - 1 шт;
- карусель с сиденьями шестиместная - 1 шт;
- песочный дворик со счетами - 1 шт.

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров выполняется из брусчатки с отбортовкой бордюрными камнями типа БР 100.20.8.

На благоустраиваемой территории предусмотрена установка скамьи типа 1С-3А согласно типового проекта 310-5-4 (в количестве 15 шт.) и урны типа 3 согласно типового проекта 310-5-4 (в количестве 15 шт.). Также на благоустраиваемой территории предусматривается установка беседки (изделие полной заводской готовности).

Главный инженер ТОО «MG Design Incorporated» Селькин Е.Д. _____подпись

Составил: инженер-проектировщик Есенжанова А.Б. _____подпись.

Дата составления «15» 03 2022 г.