Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан нөсер кәріздерінің, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілері және жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар КТК аумағын абаттандыру (паркингті қоспағанда, тұрғын блоктар)». Түзету»
жұмыс жобасы бойынша

15.06.2022 ж. № PEG-03/00106

ҚОРЫТЫНДЫ
(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Елорда даму» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қ.

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Orda Capital AST» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қ.

Нұр-Сұлтан қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан нөсер кәріздерінің, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілері және жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар КТК аумағын абаттандыру (паркингті қоспағанда, тұрғын блоктар)». Түзету» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Prof Expert Group» жауапкер-шілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Prof Expert Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбей-туге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ PEG-03/00106 от 15.06.2022 г.

по рабочему проекту

«Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Елорда даму»,
г. Нур-Султан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Orda Capital AST»,
г. Нур-Султан

г. Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Prof Expert Group».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Prof Expert Group».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 12 апреля 2022 года № CNTR-22, между ТОО «Prof Expert Group» и ТОО «Елорда даму».

Ранее ТОО «Prof Expert Group», были выданы экспертные заключения от 23 декабря 2020 года № PEG-0251/20 по рабочему проекту «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак**»** и от 23 декабря 2020 года № PEG-0249/20 по рабочему проекту «Наружные сети электроснабжения МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Елорда даму», г. Нур-Султан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Orda Capital AST» (лицензия 11 ГСЛ-КР №003857 от 6 января 2020 года и приложения к лицензии от 6 января 2020 года, выданные ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», проектная деятельность II категория), г. Нур-Султан.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1 Основание для разработки

задание на проектирование от 10 июля 2020 года, утвержденное заказчиком;

задание на проектирование от 2 апреля 2020 года, утвержденное заказчиком;

выписка из постановления акимата города Нур-Султан от 18 марта 2020 года №510-603 о разрешении ТОО «Елорда даму» на проведение изыскательских и проектных работ МЖК со встроенными помещениями и паркингом, площадью 0,4220, сроком на 1 года, по адресу: г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак;

схема размещения земельного участка в города Нур-Султан для проведения обследования, изыскательских работ и проектирования, согласованный со всеми заинтересованными организациями от 27 февраля 2020 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 21 апреля 2020 года № KZ90VUA00211180, заместителем руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан»;

письмо заказчика от 28 октября 2020 года № р2-887/07 о проведении экспертизы рабочего проекта;

письмо заказчика от 28 октября 2020 года № р2-890/07 об источнике финансирования объекта

письмо заказчика от 28 октября 2020 года № р2-891/07 о начале строительства;

эскизный проект, разработанный ТОО «Orda Capital AST» (лицензия 11 ГСЛ-КР №003857 от 6 января 2020 года и приложения к лицензии от 6 января 2020 года, выданные ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», проектная деятельность II категория) в 2020 году;

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Arhiplan Project» (государственная лицензия № 15016978 от 18 сентября 2015 года и приложение к лицензии от 18 сентября 2015 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны», изыскательская деятельность) от 5 января 2022 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненная ТОО «TPS-Эксперт» (государственная лицензия № 13014554 от 4 сентября 2013 года и приложение к лицензии от 10 июля 2014 года, выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, изыскательская деятельность) в июне-июле 2020 года арх.№0189;

акт обследования зеленых наваждений от 28 мая 2020 года, составленный ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»;

задание на корректировку проекта от 26 января 2022 года, утвержденное заказчиком;

выписка из постановления акимата города Нур-Султан от 25 августа 2021 года №510-2858 о предоставлении ТОО «Елорда даму» право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 0,4202 га, сроком на 5 (пять) лет, для строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак.;

письмо заказчика от 25 марта 2022 года № р2-247/07 о проведении экспертизы рабочего проекта;

письмо заказчика от 25 марта 2022 года № р2-246/07 об источнике финансирования объекта;

письмо заказчика от 25 марта 2022 года № р2-245/07 о начале строительства;

письмо заказчика от 4 апреля 2022 года № р2-282/07 о цели корректировки;

таблица основных показателей разделов НВК, ТС до корректировки, утвержденная заказчиком;

письмо заказчика от 14 июня 2022 года № р2-662/07 об объединение откорректированных рабочих проектов в 1 этап.

Технические условия:

ГКП «Астана Су Арнасы» от 20 апреля 2020 года № 3-6/500 на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию (срок действия в течение всего срока нормативной продолжительности строительства);

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур - Султан» от 13 апреля 2020 года № ПО.2020.0002902 УТЭКиКХ для целей проектирования и строительства сетей ливневой канализации (срок действия технических условий - нормативный срок проектирования и строительства объекта);

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» от 11 августа 2020 года № 5-С-23/2-1437 на проектирование и присоединение к электрическим сетям (срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства электроустановки);

АО «Астана-Теплотранзит» от 14 апреля 2020 года № 1522-11 на присоединение к тепловым сетям (срок действия ТУ до 31 декабря 2021 года);

письмо АО «Астана-Теплотранзит» от 30 сентября 2020 года № 4507-11 об изменении технических условий № 1522-11 от 14 апреля 2020 года.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскизного проекта с ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан» от 17 июля 2020 года № KZ04VUA00245902.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Текстовая часть рабочего проекта, в составе:

Книга 1.1. Общая пояснительная записка (ОПЗ).

Книга 1.2. Паспорт рабочего проекта (ПРП).

Книга 1.3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Книга 1.4. Проект организация строительства (ПОС).

Книга 1.5. Сметная документация (СД).

Том 2. Графическая часть рабочего проекта, в составе:

Альбом 1. Генеральный план (ГП).

Альбом 2.1. Тепловые сети. Теплоснабжение (ТС).

Альбом 2.1.1. Тепловые сети. Оперативно-дистанционный контроль (ТС.ОДК).

Альбом 2.2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные (ТС.КЖ).

Альбом 3. Наружные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (НВКиЛК).

Альбом 4. Наружные сети электроснабжения 10 кВ (ЭС1).

Альбом 5. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (ЭС2).

Альбом 6. Наружное электроосвещение (ЭН).

Альбом 7.1. Электротехническая часть (ЭМ).

Альбом 7.2. Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Альбом 7.3. Телемеханика (ТМ).

Альбом 7.4. Волоконно-оптическая система передачи данных (ВОСПД).

Альбом 7.5. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

Альбом 7.6. Архитектурно-строительная часть (АС).

Альбом 8. Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП).

5.4 Цель корректировки

Целью корректировки рабочего проекта производится в связи с исключением из проекта паркинга и объединением двух ранее выданных экспертных заключений.

5.5 Цель и назначение объекта строительства

Целью строительства является подключение объекта «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак» к наружным инженерным сетям и организация благоустройство территории.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Территория проектирования расположена на правой стороне реки Есиль в городе Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак.

В геоморфологическом отношении участок проектирования приурочен к правобережной надпойменной террасе р. Ишим. Поверхность участка проектирования и прилегающей территории носит равнинный характер, изменена в период застройки территории.

Абсолютные отметки в пределах 347,44÷347,75 (по устьям выработок).

Климат района резко континентальный. Зима суровая, морозная, с буранами и метелями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно жаркое.

Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха. Район не сейсмоактивен.

Природно-климатические условия района строительства

климатический подрайон	- IB;
нормативный вес снегового покрова	- 100 кгс/м2;
нормативный скоростной напор ветра	- 38 кгс/м2;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки	
- обеспеченностью 0,92	- минус 31,2°С;
- обеспеченностью 0,98	- минус 37,7°С;
нормативная глубина промерзания грунтов:	
- суглинки и глины	- 1,71 м;
- супеси, пески мелкие и пылеватые	- 2,08 м;
- пески средние, крупные и гравелистые	- 2,22 м;
- крупнообломочные грунты	- 2,53 м.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно данным отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненным ТОО «TPS-Эксперт» в июне-июле 2020 года (архивный № 0189), в геологическом строении участка на исследованную глубину 20,0 м принимают участие аллювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения средне-верхнечетвертичного возраста (apQII-III, aQII-III) представленные суглинками от полутвердой до твердой консистенции и песками средней крупности, которые залегают на кровле мезозойских элювиальных образований (eMz), представленных суглинками и глинами от твердой до полутвердой консистенции (дисперсная зона коры выветривания) набухающими.

Подземные воды (типа верховодки) на исследуемом участке, вскрыты на глубине 1,2÷1,8 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 345,70÷346,54 м.

Водоносный горизонт приурочен к слою песков, в глинистых грунтах к прослоям и линзам дренирующего грунта.

Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля.

Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период следует ожидать на отметках поверхности земли.

Основное питание подземные воды получают за счет инфильтрации атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового стока.

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, с минерализацией 3308 мг/л, жесткие, среднеминерализованные, реакция среды по РН слабощелочная.

Согласно СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 подземные воды по отношению к бетону на портландцементе марок W4-W6 по водонепроницаемости слабо-среднеагрессивные по содержанию агрессивной углекислоты и сульфатов, к бетону на сульфатостойком цементе неагрессивные, к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм при периодическом смачивании среднеагрессивные.

По результатам камеральной обработки буровых работ и согласно лабораторных исследований, произведено разделение грунтов слагающих территорию изысканий на инженерно-геологические элементы согласно их залегания сверху вниз.

Современные образования (QIV, tQIV) ИГЭ 0

- почвенно-растительный слой, мощность слоя 0,2÷0,4 м.

ИГЭ 0-1 - насыпной грунт: суглинок коричневого цвета полутвердой консистенции, перемешанный с почвой и мусором, мощность слоя 0,4÷1,3 м.

CII=20 кПа, φII=20°, pII=1,97 г/см3 , E=5,0 МПа.

Аллювиально-пролювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (apQII-III) ИГЭ 1 - суглинок коричневого цвета от твердой до полутвердой консистенции, с прослоями и линзами песка.

Мощность слоя 2,0÷2,6 м. CII=34 кПа, φII=34°, pII=1,95 г/см3 , E=24,0 МПа. Аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (aQII-III)

ИГЭ 2 - песок средней крупности, полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой.

Мощность слоя 2,1 м. CII=1 кПа, φII=38°, pII=2,00 г/см3 , E=30,0 МПа.

Элювиальные мезозойские образования (eMz)

ИГЭ 3 - суглинок пестроцветный от твердой до полутвердой консистенции, с включениями и линзами дресвы, средненабухающий, мощность слоя 11,7÷13,5 м. CII=14 кПа, φII=15°, pII=1,90 г/см3 , E=5,0 МПа.

ИГЭ 4 - глина пестроцветная от твердой до полутвердой консистенции, средне-сильно-набухающая.

Полная мощность скважинами глубиной 20,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность слоя 3,5÷19,6 м. CII=26 кПа, φII=12°, pII=1,80 г/см3 , E=9,5 МПа.

Грунты, слагающие верхний горизонт основания участка проектирования повсеместно потенциально пучинистые.

Согласно лабораторным данным, грунты на участке проектирования незасолены. Выше установившегося уровня грунтовых вод, обладают от средней до слабой сульфатной агрессией к бетонам марки W4-W6 на обычном портландцементе, к бетонам на сульфатостойком цементе - неагрессивны, а так же обладают слабой хлоридной агрессией к железобетонным конструкциям (СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013). Коррозийная активность грунтов, по отношению к углеродистой стали, высокая.

6.2. Проектные решения

Согласно письма заказчика от 14 июня 2022 года № р2-662/07 рабочие проекты «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак**»** и «Наружные сети электроснабжения МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак» в связи с исключением паркинга и корректировкой проекта были объединены в один этап и был рассмотрен откорректированный проект «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка».

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан на основании задания на проектирование, на топографической съемке М1:500, выполненной ТОО «Orda Capital AST».

Плановую привязку зданий произведена от границ отвода участка и от существующих жилых зданий.

Система координат - местная. Система высот - Балтийская.

Радиус поворотов транспортных проездов равен 3 м. Все размеры даны в метрах.

Абсолютные отметки в границах отвода характеризуется спокойным рельефом.

Вертикальная планировка решена сплошной планировкой методом красных горизонталей с обеспечением водоотвода от здания и сооружений открытым способом по спланированной поверхности в пониженные места на озеленяемые участки.

На территорию участка жилого комплекса предусмотрены две въезда-выезда с прилегающей улицы. Входы и проезды на участок проектируемого жилого комплекса увязаны с основными пешеходными связями и входами в здание. Проезд по внутреннему периметру шириной 6,0 м является противопожарным.

Планировка участка обеспечивает возможность свободного перемещения маломобильных групп населения по территории и доступ в здания.

Размещение и ориентация жилого комплекса обеспечивают нормативную непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений.

На территории жилого комплекса площадки для игр детей, отдыха взрослых и спортивная площадка обустроены малыми архитектурными формами: скамейками, беседками, урнами, необходимым оборудованием для физкультурной площадки.

Площадки и тротуары перед домами вымощены брусчаткой, на проездах запроектировано асфальтобетонное покрытие. На площадках для игр детей и спортивные площадках предусмотрены покрытие из резиново-каучуковой крошки, на площадке для отдыха взрослого населения предусмотрена брусчатка.

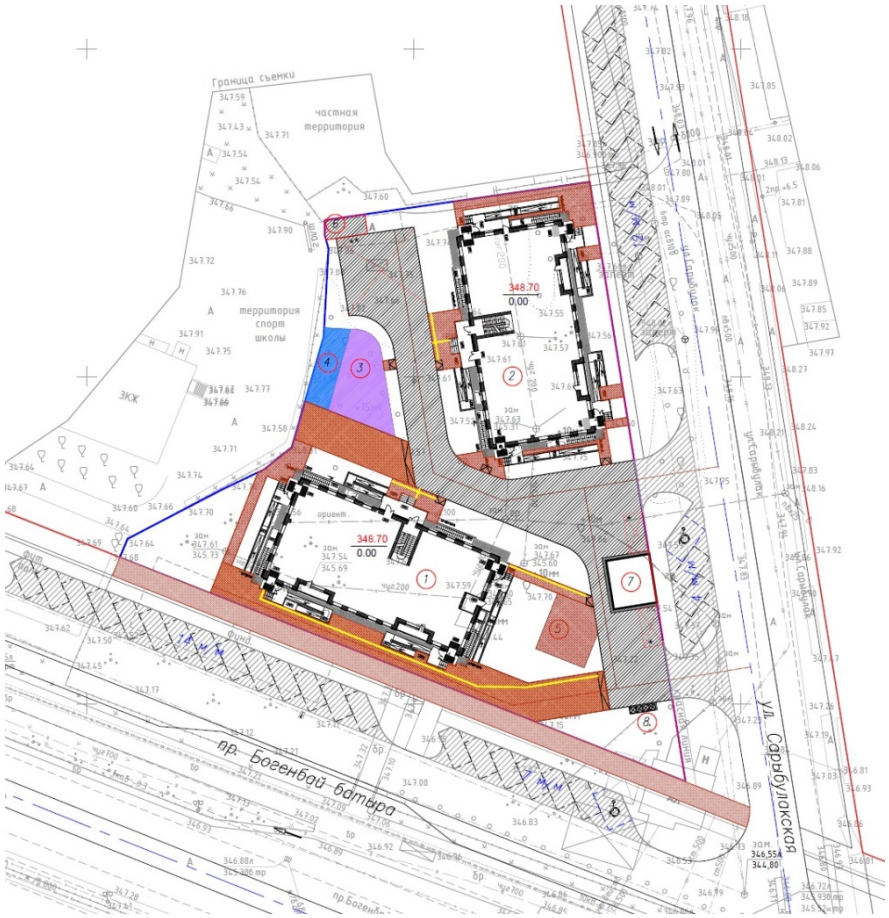

Рис. 1 Схема генерального плана.

Экспликация здания и сооружения:

1. *Блок 1;*
2. *Блок 2;*
3. *Детская площадка;*
4. *Воркаут зона;*
5. *Площадка тихого отдыха;*

6. Хозяйственная площадка;
7. Трансформаторная подстанция;
8. Площадка ТБО.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютным отметкам жилых домов (блок 1, 2) - 348,70 м.

Благоустройство участка включает в себя проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием, тротуары и с покрытием из цементно-песчаной брусчатки, озеленение (газоны, цветники и деревья), малые архитектурные формы (скамейки, урны и светильники).

По генеральному плану все свободное от застройки, проездов и площадок пространство озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев.

Схема организации проездов на территории комплекса позволяет осуществить подъезд пожарных машин к комплексу и к пожарным водоисточникам со всех сторон.

Основные технические параметры генерального плана

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В границах отведенного участка
1	Площадь участка	га	0,4220
2	Площадь застройки	м^2	2969,0
3	Площадь покрытия проездов и тротуаров	м^2	1088,0
4	Площадь озеленения	м^2	363,0

6.2.2 Архитектурно-строительные и конструктивные решения
Архитектурно-строительные решения ТП

Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании задания на проектирование.

Характеристика здания:

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости - II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола.

Объемно-планировочные решения:

В блочно-модульной трансформаторной подстанции стены и потолок выполнены из панелей типа «сэндвич» толщиной 50 мм, наполненных базальтовой минплитой, в ней размещаются камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4 кВ, помещение РЧ-10 кВ.

Крыша изготовлена из профлиста, двухскатная. Устройство монтажа кровельных конструкций изготавливается в заводских условиях.

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 9,0 х 5,2 м.

Конструктивные решения фундамента:

Фундамент - ленточный из бетонных блоков ФБС, ГОСТ 13579-2018.

Фундаментная плита - из бетон класса С12/15 пониженной проницаемости W6 в/ц - 0,55 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-91 морозостойкостью F75 . Армирование выполнено Ф12 А400, Ф6 А240.

Армопояс - из бетон класса С12/15 пониженной проницаемости W6 в/ц - 0,55 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-91 морозостойкостью F75 . Армирование выполнено Ф12 А400, Ф6 А240.

Высота ленточного ростверка - 300 мм.

Защита от коррозии

Вертикальные поверхности блоков ФБС, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумным праймером за два раза;

Вертикальные стыки блоков плотно заделать бетоном В7.5,- Кладку фундамента из блоков ФБС производить на растворе М100. Все горизонтальные швы заделать раствором;

Гильзы прохода кабельных линий из ПНД труб забетонировать бетоном В7,5,

ПНД трубы у класть с уклоном 0,5 % в сторону улицы.

Горизонтальную гидроизоляцию подбетонной плиты выполнить полиэтиленовой пленкой.

Места без штриховки между ФБС оставить для прохода.

Тепловые сети КЖ

Теплотрасса по объекту выполнена согласно рабочего проекта раздела «Тепловые сети». Способ прокладки - подземный бесканальный, в лотковых каналах и в футлярах. В местах пересечения теплотрассой проезжей части дорожного покрытия предусмотрена защита трубопроводов теплосети футлярами.

Укладка труб должна производится на утрамбованное основание из мелкозернистого песка толщиной 150 мм. После завершения монтажа трубопроводы засыпать слоем песка, пространство которое следует уплотнить послойно трамбовками особенно пространство между стенками траншеи и трубами и межтрубное.

Узлы трубопроводов решены в следующих конструкциях:

Каналы:

Днище - сборные ж/бетонные плиты по серии 3.006.1-2.87;

Стены - сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018;

Перекрытие - сборные ж/бетонные плиты по серии 3.006.1-2.87;

Дренажные колодцы ДК:

Днище - сборные ж/бетонные плиты по серии 3.900.1-14 в.1;

Стены - сборные ж/бетонные кольца по серии 3.900.1-14 в.1;

Перекрытие - сборные ж/бетонные плиты по серии 3.900.1-14 в.1.

Смотровые колодцы СК:

Стены - сборные ж/бетонные кольца по серии 3.900.1-14, в.1,
сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018,
сборные ж/бетонные балки по серии 3.006.1-2.87, в.6.

Защита от коррозии

Обратную засыпку пазух котлованов выполнить непучинистым, непросадочным грунтом с послойным уплотнением до =1,7т/м (слои 20-30см) со смачиванием. Засыпной грунт не должен содержать камней, щебня, остатков растений, мусора, глины. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

Все сборные ж/бетонные и монолитные конструкции выполнять из бетонов на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94. Марка бетона по морозостойкости F75, по водонепроницаемости W6.

Все металлические конструкции окрасить эмалью П-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в один слой.

Гидроизоляция - все бетонные и железобетонные конструкции соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за два раза.

После выполнения обратной засыпки траншеи и благоустройства территории, установить предупредительные знаки согласно плана теплотрассы.

После монтажа оборудования отверстия тщательно заделать бетоном С12/15 W6 (в/ц=0,55).

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Тепловые сети

Проект теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак выполнен на основании технических условий №1522-11 от 14.04.2020 г и об изменении техусловий №4507-11 от 30.06.2020 г а так же на основании топографической съемки, выполненная 09.01.2022г. ТОО «Orda Capital» в соответствии с требованиями:

- МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»
- СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети».

Источник теплоснабжения - ТЭЦ

Параметры теплоносителя 130-70°С.

Расчетная температура наружного воздуха для отопления - 31,2°С.

Проект тепловых сетей выполнен с учетом проекта организации рельефа и благоустройства прилегающей территории.

Тепловая сеть запроектирована из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали 20, термический обработанные гр. «Б» в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ30732-2006.

Категория трубопроводов по правилам Госгортехнадзора РК - IV.

Способ прокладки теплотрассы подземный бесканальный, в лотковых каналах и под разгрузочной плитой.

В местах, стесненных для прокладки теплотрассы в непроходных каналах и расположенных под асфальтовым дорожным покрытием, предусмотрена защита трубопроводов теплотрассы разгрузочными ж/бетонными плитами.

Компенсация тепловых удлинений предусматривается за счет углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

В низших точках участков теплотрассы проектируется установка дренажной арматуры для опорожнения теплосети в дренажные колодцы с последующей откачкой автонасосами в асс-машины, вывозом и сливом в ливневую канализацию.

На проектируемом участке теплотрассы предусмотрена система оперативно-дистанционного контроля (ОДК) для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя.

В нижних точках сети предусмотрена дренажная арматура, в верхних точках - краны для выпуска воздуха. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы.

Для поглощения расширений на углах поворота при обратной засыпке устанавливаются полиэтиленовые маты, которые устанавливаются вертикально вплотную к наружной оболочке. Высота матов больше диаметра наружной оболочки трубы на 100 мм. Укладка труб производится на предварительно утрамбованное основание из мелкозернистого куска. Песчаный грунт уплотняются послойно трамбовками в комбинации со смачиванием (особенно пространство между трубами) а также между трубами и стенками траншей с коэффициентом уплотнения 0.92-0.95

При обратной засыпке трубопроводов устройствается защитный слой из песчаного грунта, не содержащего твердых включений.

Наружное водоснабжение и канализация, ливневая канализация

Проект наружных сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации выполнен на основании технических условий № 3-6/500 от 20.04.2020 выданных ГКП «Астана Су Арнасы» и технических условий ПО.2020.0002902 от 13.04.2020 выданных ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» и технического отчета об инженерно-геологических изысканиях. Проект выполнен в соответствии со СНиП РК 4.01-02- 2001, СНиП 2.04.03-85.

Водоснабжение В1

Согласно ТУ подключение водопровода предусмотрено от двух точек: от трубопровода по ул. Богенбай батыра и от трубопровода по ул. Сарыбулак, с устройством между ними перемычки.

Строительный объем жилого блока 2 составляет 16349.0 м3, этажность блока составляет 9 этажей, согласно приложения 7 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» расход на пожаротушение принимаем равным 15 л/с. Для наружного пожаротушения предусматривается два пожарных гидранта в колодцах ПГ-2 и ПГ-4, на расстоянии не превышающим 200 метров от наиболее удаленной и высоко расположенной точки здания. Флуоресцентный указатель места расположения пожарных гидрантов устанавливается на высоте 2-2.5 м от уровня земли по ГОСТ 12.4.026-76 с нанесением индекса ПГ и расстояния в метрах от указателя до пожарного гидранта

Сеть водопровода проектируется из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004. В связи со стесненными условиями прокладки сетей - с креплением с помощью щитов. При пересечении водопровода с канализацией и дорогами предусматривается устройство футляра из стальных труб по ГОСТ10704-91, за исключением вводов.

Крепление арматуры в колодце выполняются к стенкам и днищу с помощью анкерных болтов и хомутов. Присоединение пластмассового трубопровода к фланцам, предварительно установленным и прикрепленным к днищу или стенкам колодца, металлических фасонных частей и арматуры (без затяжки болтов), производится перед засыпкой защитного слоя. Окончательная затяжка болтов производится непосредственно перед гидравлическим испытанием. Пересечение пластмассовым трубопроводом стен колодца предусматривается в стальных гильзах с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги.

Водопроводные колодцы выполняются по Тип.проект.реш. 901-09-11.84 ал.II,IV из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Укладка трубопроводов сетей водопровода предусмотрена на предварительно утрамбованное основание из песка. Предусматривается обратная засыпка над трубопроводами защитный слой из песка толщиной не менее 300 мм

Наружные сети хоз-бытовой канализации

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от объекта предусматривается в существующие сети по ул. Сарыбулак. Сеть проектируемой канализации принята из труб полиэтиленовой Корсис SN 12 по ГОСТ Р 54475-2011.При прокладке канализации под дорогами в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Канализационные колодцы выполнены по т. п. р. 902-09-22.84 альбом 2 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14. Наружная поверхность колодцев покрывается горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной грунтовке (30% битума и 70% бензина по массе), толщина покрытия не менее 4 мм.

Глубина заложения сети - согласно продольному профилю.

Укладка трубопроводов сетей канализации предусмотрена на предварительно утрамбованное основание из песка. Предусматривается обратная засыпка над трубопроводами защитный слой из песка толщиной не менее 300 мм.

Наружные сети ливневой канализации

Отвод ливневых стоков от объекта предусматривается в существующее ответвление сети по ул. Богенбай батыра. Сеть проектируемой канализации приняты из труб полиэтиленовой Корсис SN 12 по ГОСТ Р 54475-2011. При прокладке канализации под дорогами в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Канализационные колодцы выполнены по т. п. р. 902-09-22.84 альбом 2 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14.

Укладка трубопроводов сетей канализации предусмотрена на предварительно утрамбованное основание из песка. Предусматривается обратная засыпка над трубопроводами защитный слой из песка толщиной не менее 300 мм.

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак, выполнен согласно ТУ №5 -С-48-1651 от 04.09.2020г., №5-Е-48-147 от 03.02.2022г„ выданных АО «Астана-РЭК». Источник электроснабжения - ПС -110/10кВ «Коктем». Точка подключения - разные секции шин РУ-10кВ РП -117.

Проектом предусмотрено:

- Прокладка КЛ-10 кВ выполнена кабелями марки АСБ-3х185-10кВ, в существующим кабельном канале, переходы через проезжие части выполнены трубах Ø110 мм

- Прокладка оптического кабеля КС-ОКБ-8, в ПЭ трубах Ø110мм, в существующим кабельном канале, переходы через проезжие части выполнены, в ПЭ трубах Ø110 мм; При прокладке в кабельном канале кабель АСБ 3х185-10кВ очистить от наружного горючего покрова (джут) и обработать негорючим составом огнезащитной краской «ОГНЕЗА-ВБ-Б».

В проекте применены муфты фирмы «Райхем». Глубина заложения кабеля 0,7 -2 м от планировочной отметки земли. Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04 -107 -2013.

Заземление

На вводе в здание выполнить соединение металлических оболочек и брони силовых кабелей с главной заземляющий шиной медным гибким проводом марки МГ.

Основные технические показатели:

протяженность трассы кабельных линий КЛ-10 кВ - 3370 м.

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак, выполнен согласно ТУ №5-С-48-1651 от 04.09.2020г. и ТУ №5-Е-48-147 от 03.02.2022г., выданных АО «Астана-РЭК».

Источник электроснабжения - ПС-110/10кВ «Коктем».

Точка подключения - разные секции шин проектируемая ТП-10/0,4кВ 2х630кВА.

Проектом предусмотрено:

-прокладка КЛ-0,4 кВ - выполнена кабелем АПвБбШвнг-LS расчетного сечения от проектируемой ТП-10/0,4кВ.

В проекте применены муфты фирмы «Райхем».

Глубина заложения кабеля 0,7-2 м от планировочной отметки земли.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-107-2013.

Заземление

На вводе в здание выполнить соединение металлических оболочек и брони силовых кабелей с главной заземляющей шиной медным гибким проводом марки МГ.

Основные технические показатели:

протяженность трассы кабельных линий КЛ-0,4 кВ - 360 м.

Трансформаторная подстанция

Электротехническая часть

Рабочий проект блочно-модульной трансформаторной подстанции 2х630кВА-10/0,4 кВ, разработанный в соответствии с ТУ №5-С-48-1651 от 04.09.2020г. предусматривает следующие мероприятия:

- в РУ-10 кВ предусмотрены высоковольтные ячейки типа КСО-А12-10 с вакуумными выключателями Astels АЛТ-1200 AW 1250 А и разъединителями РВЗ (см. опросный лист);
- установка в РУ-0,4 кВ вводных и секционной панелей с выкатными воздушными автоматическими выключателями Astels, отходящие с РПС на токи, согласно нагрузки (см. опросный лист);
- в РУ-10 и 0,4 кВ предусмотрено отопление электроконвекторами;
- рабочее и ремонтное освещение;

Трансформаторная подстанция блочно-модульного исполнения. В трансформаторных камерах установлены два трансформатора мощностью 630 кВА марки ТМГ и устройство до 6-и кабельных вводов 10кВ с использованием распределительного устройства КСО-А12-Ю с вакуумными выключателями. РУ-0,4 кВ комплектуется панелями типа ЩО-70.

Автоматика

Автоматика в БКТП предусматривается в следующем объеме:

В РУ10кВ:

1) Автоматическое отключение со стороны 10кВ вакуумного выключателя Astels АЛХ-1200 AW 1250 А при неисправностях в силовых трансформаторах. Питание отключающих катушек выключателей принято от оперативных цепей собственных нужд и трансформаторов тока (дешунтирование).

Автоматическое отключение вакуумного выключателя при к.з. в линиях.

В РУ-0,4кВ:

2) АВР на шинах 0,4 кВ осуществляется включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одной из секции шин 0,4 кВ или отключении одного из силовых трансформаторов. Предусматривается восстановление схемы при появлении напряжения на обеих секциях.

3) Релейная защита на камерах КСО-А12-10 выполнена на микропроцессорных блоках РЗА Системз.

Электроосвещение и электросиловая часть

Питание сети электроосвещения, обогрева БКТП принято от ящика ШСН. Защита ШСН выполняется через автоматический выключатель, устанавливаемый на секционной панели.

В БКТП предусматривается рабочее освещение на напряжение 220В и ремонтное освещение на напряжение 36В, с использованием переносного светильника.

Для камеры КСО-А12-10 в РУ-10кВ предусматривается технологический обогрев с помощью электроконвекторов.

АСКУЭ (Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии)

Настоящий проект разработан для создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АСКУЭ) в трансформаторных подстанциях 10/04 кВ (далее ТП). Данная документация рассматривает вопросы размещения и подключения оборудования АСКУЭ на ТП и у абонентов АО «Астана РЭК» г. Астана.

АСКУЭ на базе PLC технологии по распределительным сетям 0,4 кВ предназначена для удаленного сбора информации с приборов учета электроэнергии(далее ПУ), а также передачи собранной информации в центральный узел обработки информации и работает на следующих принципах:

Учет электроэнергии на вводах РУ-0,4 кВ и отходящих фидерах производится многотарифными электронными ПУ САР4У-Э721 ТХ PLC IP П «Дала» с дальнейшей передачей данных учета через встроенный PLC-модем.

- Концентратор и фильтр присоединения, устанавливаемые в шкафу АСКУЭ ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 подключаются к фазам А, В и С и системы шин 0,4 кВ.

Головные приборы, отходящих линий, подключаются к шинным трансформаторам тока и к фазам А, В и С системы шин 0,4 кВ.

Приборы учета потребителей электроэнергии, прямого включения однофазные СО-Э711 ТХ Р PLC IP П «Орман» и трёхфазные САР4-Э721 ТХ Р PLC IP П «Дала», устанавливаются у абонентов, на границе балансовой принадлежности.

- Для сбора, хранения и передачи информации по учету электроэнергии со включенных в состав системы ПУ, проектом предусматривается установка в РУ 0,4 кВ PLC- концентратора «Saiman-1000E».

Сбор информации производится PLC-концентратором, с заданной периодичностью осуществляющим сбор информации по учету электроэнергии, со включенных в состав системы ПУ, по специализированному протоколу с применением технологии передачи данных PLC.

- Для передачи данных учета электроэнергии на сервер, в качестве средства передачи данных используется встроенный в PLC-концентратор GPRS модем, использующий пакетную систему передачи данных через сотовые сети GSM, операторов услуг мобильной связи.

- Для функционирования GPRS модемов предусматривается карта типа SIM, с возможностью получения статического IP-адреса, внутренней сети оператора мобильной связи, предоставляемая заказчиком.

- Электропитание оборудования АСКУЭ осуществляется от сети 0,4 кВ.

- Заземление всего оборудования, предусматриваемого в настоящей рабочей документации осуществляется через общий для трансформаторной подстанции (далее ТП) контур заземления.

Размещение оборудования коммерческого учета, предусматриваемого данным проектом, происходит в одном или нескольких шкафах учета навесного исполнения, с устройствами термоконтроля или без таковых.

- Контрольные кабели, кабели электропитания и заземления прокладываются через гофротрубы по стенам, при невозможности прокладки по стенам предусмотрена прокладка по потолку.

Выполнение монтажных, пусконаладочных, эксплуатационных работ, предусмотренных данным проектом, должно производиться в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и СНиП РК 4.04-10-2002.

- Монтаж оборудования производить в строгом соответствии с правилами завода-изготовителя.

Охранно-пожарная сигнализация.

Охранная сигнализация

Настоящим проектом предусматривается организация автоматической сигнализации, предназначенной для обнаружения несанкционированного доступа в охраняемые помещения с оповещением о тревоге на пульт диспетчера.

Системой охранной сигнализации оборудованы внутренние объемы помещения и входные двери.

Система автоматической охранной сигнализации выполнена на базе приемно-контрольного прибора с интеллектуальной системой оповещения типа «Мираж».

Блокировка конструктивных элементов осуществляется следующими техническими средствами:

- двери на открывание извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 А2П;
- внутренние объемы помещений-извещатель охранный оптико-электронный COLT.

Охранные извещатели включены в самостоятельные шлейфы приемно-охранного прибора.

Шкаф управления сигнализацией устанавливается в отсеке РУ-10 кВ. Доступ снятия и постановки охранной сигнализации осуществляется с пульта диспетчера.

Электропитание приемо-контрольного прибора «Мираж» предусматривается от двух независимых источников питания. Основное питание - от сети -220В, 50Гц, резервное питание-от встроенной в ППК аккумуляторной батареи.

Оборудование охранной сигнализации подлежит заземлению.

Для местного оповещения о несанкционированном доступе проектом предусматривается установка светозвукового оповещателя типа «Маяк-12-КП» устанавливаемого на высоте 3,2м от уровня пола.

Шлейфы охранной сигнализации выполняются открыто по стенам в гофротрубе кабелем марки КСПВ 4х0,5.

В случаях с высотой потолка свыше 3,5м шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполняются открыто подвесными тросами из экранированного кабеля.

Сеть звукового оповещения выполняется кабелем марки ШВВП 2х0,75 и подключается к ППК «Мираж» и БП Импульс-12/2,5.

Все работы по монтажу оборудования производить в соответствии с действующими нормативными документами и технической документацией на оборудование.

Пожарная сигнализация

Принятая система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгорания в начальной стадии возникновения пожара по обнаружению дыма и передачи сигнала тревоги о пожаре на пост охраны.

Все оборудование пожарной сигнализации рассчитано на работу с резервным источником напряжения 12 В. В качестве пожарных извещателей приняты автоматические дымовые извещатели типа ИП 212-63 и ручные извещатели типа ИПР-3СУ. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,5 м от уровня пола при выходе из защищаемых помещений для ручной подачи сигнала о пожаре. Шлейфы пожарной сигнализации выполнить проводом КСПВ-4хО,5 мм, проложенным в гофрированной ПВХ трубе. Для местного оповещения о возникновении пожара также используется светозвуковой оповещатель типа «Маяк-12-КП», также есть возможность передачи данных на пост охраны. Монтажные работы выполнить согласно РД 01-94 МВД РК.

Телемеханика

Проектом телемеханики предусматривается:

1. Телесигнализация:

- состояние положения выключателей вводных и СВ РУ-10кВ;
- состояние положения выключателей вводных и СВ РУ-0,4кВ;

2.Телеизмерения:

- токов и напряжения на вводах РУ- 0,4кВ; В ТП информация с преобразователей PD-194 PQ поступает в шкаф Программно-технического комплекса (ПТК) ТМТ Энтек и после обработки сигналов передаётся на сервер и диспетчерский пульт АО «Астана-РЭК».

В качестве канала связи, с диспетчерским пунктом, используется - GPRS, через контроллер ЭНТЕК E1R2-G-P-01 со встроенным роутером или оптическое присоединение через канал Ethernet.

ВОСПД (Волоконно-оптическая система передачи данных).

Проектом предусматривается в трансформаторной подстанции устройство системы передачи данных по оптоволоконной линии, от шкафов телемеханики (ТМ) и автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

Данная система осуществляет сбор и передачу данных по оптоволоконной линии связи (ВОЛС) в диспетчерский пункт АО «Астана-РЭК».

В качестве устройства системы передачи данных выбран шкаф типа ТМТ-ЭНТЕК, в качестве канала связи-оптоволоконная линия, с применением оптокросса типа КРН-8, которые также используются для связи обслуживающего персонала БКТП 10/0,4 кВ - с диспетчером.

В БКТП информация со шкафов ТМ и АСКУЭ через интерфейс, поступает в шкаф передачи данных и, после обработки сигналов в оптокросс и далее передается по ВОЛС.

В диспетчерском пункте информация, переданная с БКТП по ВОЛС принимается и передается на существующий сервер, и далее на компьютер диспетчеру, отображает всю информацию фиксируемую системами телемеханизации и АСКУЭ в БКТП.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ПУЭ РК. - для предотвращения неправильных операций с оборудованием в проекте предусмотрены следующие мероприятия; - механическая блокировка от ошибочных операций в пределах каждой камеры КМО-24 выполняется заводом изготовителем; - запирание всех приводов разъединителей и заземляющих ножей блокировочными замками. В качестве заземляющего устройства использованы искусственные заземлители в виде замкнутого контура (сталь полосовая 40х4 мм).

Электродами заземления использована арматура диаметром 16 мм. Вертикальные заземлители связываются с магистралью заземления в 6 местах. Рабочим проектом предусматривается организация автоматической сигнализации, предназначенной для обнаружения несанкционированного доступа в охраняемые помещения с оповещением о тревоге на пульт диспетчера. Для местного оповещения о несанкционированном доступе проектом предусматривается установка светозвукового оповещателя типа «Маяк-12-КП» устанавливаемого на высоте 3,2 м от уровня пола.

Принятая система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгорания в начальной стадии возникновения пожара по обнаружению дыма и передачи сигнала тревоги о пожаре на пост охраны. Для местного оповещения о возникновении пожара также используется светозвуковой оповещатель типа «Маяк-12-КП», также есть возможность передачи данных на пост охраны.

6.4 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Водоснабжение объекта централизованное, согласно технических условий на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию №3-6/500, от 26 декабря 201920.04.2020г., выданных ГКП «Астана Су Арнасы». Сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб по HDPE 100 SDR 17«Питьевая» СТ РК ИСО 4427-2004. В системе водоснабжения проектом предусмотрено применение труб и иного оборудования, контактирующих с водой, выполненных из материалов, разрешенных к применению для данных целей в Республике Казахстан. После монтажа систем водоснабжения проек-

том предусмотрена гидропневматическая промывка с последующей дезинфекцией. Сброс промывных вод, с труб хозяйственно питьевого водопровода после выполнения дезинфекции в соответствии требований п.157 СП от 16 марта 2015 года № 209, предусмотрено произвести в канализационную сеть. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей проводится специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя. После промывки и дезинфекции предусмотрено проведение двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, с оформлением акта очистки, промывки и дезинфекции, согласно утвержденной формы п. 156-159 СП от 16 марта 2015 года № 209. Отвод хозяйственно - бытовых стоков от объекта предусматривается в существующие сети ф200 по ул. Сарыбулак. Сброс ливневых стоков от объекта предусмотрен в проектируемые канализационные сети, согласно технических условий на отвод ливневых вод №ПО.2020.0002902 от 13.04.2020г, выданных ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан». Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Технические условия на присоединение к тепловым сетям №1522-11, от 14.04.2020г, выданные АО «Астана-Теплотранзит». Запроектировано прокладывание сетей водоснабжения, теплоснабжения отдельно от сетей канализации, п. 53 СП от 16 марта 2015 года № 209. На участке строительства выполнен дозиметрический контроль в соответствии Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» №155 от 27 февраля 2015, копии протоколов измерений дозиметрического контроля на поверхности грунта прилагаются.

В период проведения строительных работ предусматривается обеспечение соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и производства строительных работ; обеспечение организации производственного контроля за соблюдением условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда; разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля. Размещение и набор санитарно-бытовых помещений принято в соответствии п. 125,130 СП от 16 июня 2021 года № ҚРДСМ-49. Бытовые, административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Освещение строительной площадки и рабочих мест принято в соответствии требований п.5 - 9 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Организация горячего питание строительных рабочих обеспечивается путем доставки пищи на договорной основе к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении в соответствии требований п.141 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать требованиям Санитарных правил от 16 марта 2015 года № 209. Предусматриваемое обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты соответствуют требованиям п.108-110 СП от 16 июня 2021года№ ҚР ДСМ - 49. Водоотведение на период строительства принято в соответствии требований п. 19, 20 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Участки оборудуются аптечками первой медицинской помощи в соответствии требований п. 139 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. На период строительства проектом предусмотрена организация и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в соответствии требований главы 3 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. В соответствии п.4 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020проектом предусматривается сбор и временное хранение отходов на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов, отходы по мере их накопления собирают раздельно

для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшей утилизации. Объем отходов и срок хранения отходов до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации предусмотрен в соответствии п.9, 10 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Вывод по разделу «Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам»

Рабочий проект «Наружные сети электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбая батыра и улицы Сарыбулак» (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209, Санитарных правил Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями и другими нормами, и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

Раздел «Проект организации строительства» состоит из следующих подразделов:

Раздел I. Общая часть;

Раздел II. Краткая характеристика строительства и местных условий;

Раздел III. Расчёт продолжительности строительства;

Раздел IV. Календарный план строительства;

Раздел V. Расчет потребности в кадрах;

Раздел VI. Потребность в основных строительных машинах;

Раздел VII. Потребность в транспортных средствах;

Раздел VIII. Временные здания и сооружения;

Раздел IX. Потребность в энергетических ресурсах, воде;

Раздел X. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды;

Расчет нормативной продолжительности произведен, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Часть II.

Нормативная продолжительность строительства составляет: 3,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Начало строительства запланировано: 1) на конец II квартала 2023 года - Наружные сети электроснабжения, канализации, водоснабжения и водоотведения, системы связи; 2) на конец II квартала 2024 года - Благоустройство территории, согласно письму заказчика от 25 марта 2022 года № р2-245/07.

Распределение инвестиций по годам строительства составляет: 2023 год - 80% и 2024 год - 20%.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 135-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (версия 22.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах II квартала 2022 года.

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ (приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 10.12.2021 г. №195-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2021). 2022 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2021). 2022 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере – 0,9%.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015), в размере – 0,0%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость экспертизы включена расчетная.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору - расчётная;

- по авторскому надзору - расчётная.

Стоимость на материалы и оборудование, которые не отражены в нормативной базе, принята по прайсам 2022г.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ по «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная стоимость определена в ценах и нормах 2022 года для 01-го территориального района городской зоны.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ по «Государственному нормативу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.)»

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3063 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя – 1,00. Месячный расчетный показатель на 2023 год составляет 3201 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя – 1,045. Месячный расчетный показатель на 2024 год составляет 3345 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя – 1,092.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2022 и прогнозных 2023 и 2024 годов.

Налог на добавленную стоимость на 2022 - 2024 года - 12 %. Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Prof Expert Group» в рабочий проект «Наружные сети электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-жения «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбая батыра и улицы Сарыбулак» (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети теплоснабжения (ТС)

1. Представлено заключение (согласование) ГУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ по рабочему проекту части «ТС».

2. Представлена сравнительная таблица основных показателей раздела «ТС» до и после корректировки проекта подписанным заказчиком.

Наружные сети водоснабжения и канализации

3. Представлена сравнительная таблица основных показателей раздела «НВК» до и после корректировки проекта подписанным заказчиком.

4. Представить заключение (согласование) ГУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ по рабочему проекту части «НВК» и «ЛК».

5. Представлен расчет ливневых стоков.

Генеральный План

6. Состав генерального плана дополнен сводным планом инженерных сетей согласно ГОСТ 21.508-93 и в соответствие с п. 14.10.1-14.10.18 СНиП РК 3.01-01Ас-2007.

Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

7. НВК откорректирован, принято, после дезинфекции выполнение лабораторных исследований проб воды на соответствие показателям безопасности и качества подаваемой воды, определены условия спуска сточных вод содержащих остаточный хлор (в наружную канализационную сеть).

8. Дополнительно представлены результаты дозиметрического контроля на отведенном участке под строительство.

Сметная документация

9. Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования утверждена заказчиком и генпроективщиком, указан процент содержания отечественного материала.

10. Пояснительная записка к сметной части представлена.

11. Откорректирована сметная документация с учетом замечаний к технической части и прайс-листам.

12. Локальные сметы выполнены по форме 4.

13. Объектные сметы выполнены по форме 3.

14. Средства на проектирование и экспертизу показаны по результатам полученных расчетов.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 9 раздела 3 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Наружные сети электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбая батыра и улицы Сарыбулак» (в части исключения паркинга, жилые блоки)» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п.п 7.1. соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели:	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
	Вид строительства		**Наружные инженерные сети**	
1	Площадь участка	га	0,422	0,422
2	Площадь застройки	м^2	2969,0	2969,0
3	Площадь покрытий проездов и тротуаров	м^2	1088,0	1088,0
4	Площадь озеленения	м^2	363,0	363,0
5	Протяженность трассы кабельных линий КЛ-10 кВ	м	3370	3370
6	Протяженность трассы кабельных линий КЛ-0,4 кВ	м	360	360
7	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020-2024 годах, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тг	669,935 360,475 210,281 99,179	689,862 373,303 208,499 108,060
8	Из них: на 2020 год (экспертиза и ПИР) на 2022 год (экспертиза и ПИР корректировка) на 2023 год (СМР корректировки и	млн. тг		4,508 5,325 521,443

	затраты заказчика на инжиниринговые услуги) на 2024 год (СМР корректировки и затраты заказчика на инжиниринговые услуги)			158,586
9	Нормативная продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0

Таблица 3

Основные экономические показатели раздела «Сметная документация» до и после корректировки:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+увеличение -снижение
			по ранее утвержденному экспертному заключению от 23 декабря 2020 года № PEG-0251/20	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020-2024 годах, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	367,161 305,447 5,032 56,682	313,336 259,741 0,452 53,143	-53,825 -45,706 -4,580 -3,539
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2,0	3,0	+1,0

Таблица 4

Основные экономические показатели раздела «Сметная документация» до и после корректировки:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+увеличение -снижение
			по ранее утвержденному экспертному заключению от 23 декабря 2020 года № PEG-0249/20	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020-2023 годах, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	232,802 140,805 58,162 33,835	376,526 113,562 208,047 54,917	+143,724 -27,243 +149,885 +21,082

2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2,5	3,0	+0,5

Таблица 5

Основные технические показатели раздела «ТС» до и после корректировки:

Позиция	Наименование и техническая характеристика материалов	Ед. изм	Количество по ранее утвержденному экспертному заключению № PEG-03/007497 от 29.10.20	Дополнительные объемы работ	+ увеличени, - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Теплоизолированная труба ∅ 108х4/200	м	275,0	270,0	5,0
2	Теплоизолированная труба ∅ 76х4/160	м	0	170,0	170,
3	Теплоизолированная труба ∅ 57х3,5/125	м	75,0	75,0	0
4	Отвод стандартный ∅ 108х6 Ст108х6-90*-2-ППУ-ПЭ, L=1,0м	шт.	20	20	0
5	Отвод нестандартный ∅ 108х6 Ст 108х6-90*2-ППУ-ПЭ-У, L=1,25м.	шт.	4	4	0
6	Отвод нестандартный ∅ 108х6-90-2-ППУ-ПЭ-У, L=1,5м.	шт.	8	8	0
7	Отвод стандартный ∅ 76х6 Ст76х6-90*-2-ППУ-ПЭ, L=1,0м	шт.	0	14	14
8	Отвод нестандартный ∅ 76х6 Ст76х6-150*-2-ППУ-ПЭ, L=1,0м	шт.	0	2	2
9	Отвод укороченный ∅ 76х6 Ст 76х6-90*-2-ППУ-ПЭ-У	шт.	0	4	4
10	Отвод стандартный ∅ 57х5 Ст 57х5-90*-1-ППУ-ПЭ, L=1м	шт.	6	6	0
11	Отвод нестандартный ∅ 57х5 Ст 57х5-90*-1-ППУ-ПЭ-У, L=0,7м	шт.	2	2	0
12	Отвод нестандартный ∅ 57х5 Ст 57х5-90*-1-ППУ-ОЦ-МЗИ-У L=0,7м	шт.	2	2	0
13	Тройниковое ответвление укороченное Ст 108х5-57х4-2/1-ППУ-ПЭ-У, L=725мм, t=655мм с накладкой 50х5	шт.	5	5	0
14	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108х5-57х4-2/1-ППУ-ПЭ-У, L=725мм, t=1005мм с накладкой 50х5	шт.	4	4	0
15	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108х4-57х4-2/1-ППУ-ПЭ, L=725мм, t=1105мм с накладкой 50х5	шт.	1	1	0
16	Тройниковое ответвление Ст 108х4-45х4-2/1-ППУ-ПЭ-У, L=1300мм, t=810мм с накладкой 50х5	шт.	2	2	0
17	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108х4-45х4-2/1-ППУ-ПЭ L=1300мм, t=1160мм с накладкой 50х5	шт.	2	2	0
18	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 76х4-32х3,5-2/1-ППУ-ПЭ, L=1300мм, t=1070мм	шт.	0	1	1

	с накладкой 30х4				
19	Тройниковое ответвление Ст 76х4-32х3,5-2/1-ППУ-ПЭ, L=1300мм, t=760мм с накладкой 30х4	шт.	0	1	1
20	Тройниковое ответвление укороченное Ст108х5-76х4-2-ППУ-ПЭ-У, L=740мм, t=675мм с накладкой 50х5	шт.	0	1	1
21	Тройниковое ответвление нестандартное Ст108х5-76х4-2-ППУ-ПЭ-У, L=740мм, t=1025мм с накладкой 50х5	шт.	0	1	1
22	Кран шаровой полнопроходной ∅ 100мм, с удлиненным штоком, А=800мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм	шт.	2	2	0
23	Кран шаровой полнопроходной ∅65мм, с удлиненным штоком, А=800мм Ст 76х4-2-ППУ-ПЭ-ПП, L=1500мм.	шт.	0	2	2
24	Кран шаровой полнопроходной ∅65мм, с удлиненным штоком, А=1100мм Ст 76х4-32-2/1-ППУ-ПЭ-ПП, L=1900мм.	шт.	0	2	2
25	Кран шаровой полнопроходной ∅50мм, с удлиненным штоком, А=1100мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм	шт.	2	2	0
26	Кран шаровой полнопроходной ∅50мм, с удлиненным штоком, А=1200мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм	шт.	2	2	0
27	Кран шаровой полнопроходной ∅50мм, с удлиненным штоком, А=500мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм	шт.	4	4	0
28	Кран шаровой полнопроходной ∅50мм, с удлиненным штоком, А=300мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм	шт.	2	2	0
29	Кран шаровой неполнопроходной фу24200мм, с удлиненным штоком, А=1100мм с МЗИ металлической заглушкой изоляции Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-НП, L=2100мм	шт.			
30	Кран шаровой неполнопроходной фу40мм, с удлиненным штоком, А=1700мм с МЗИ металлической заглушкой изоляции Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-НП, L=2100мм	шт.	2	2	0
31	Кран шаровой неполнопроходной фу40мм, с удлиненным штоком, А=1100мм с МЗИ металлической заглушкой изоляции Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-НП, L=2100мм	шт.	0	2	2
32	Тройник с шаровым краном для слива воды СТ 76х4-65-2-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=800мм	шт.	0	2	2
33	Тройник с шаровым краном для слива воды СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=1100мм	шт.	2	2	0
34	Тройник с шаровым краном для слива воды СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=500мм	шт.	4	4	0
35	Тройник с шаровым краном для слива воды СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=300мм	шт.	2	2	0
36	Тройник с шаровым краном для слива воды СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=1200мм	шт.	2	2	0
37	Тройник с шаровым краном воздушника СТ	шт.	2	2	0

	57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ, L=1160мм, А=300мм				
38	Комплект для изоляции стыка ∅ 108/200 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	102	104	2
39	Комплект для изоляции стыка ∅ 76/160 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	0	58	58
40	Комплект для изоляции стыка ∅ 57/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	50	50	0
41	Комплект для изоляции стыка ∅ 45/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	4	4	0
42	Комплект для изоляции стыка ∅ 32/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	0	2	2
43	Комплект для изоляции стыка ∅ 32/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом «Тумар»	шт.	2	4	2
44	Сервисный шаровой кран Ballomax для спуска воздуха Dn15	шт.	2	4	2
45	Указательная табличка на стойке	шт.	2	2	0
46	Указательная табличка на здании	шт.	1	2	1
47	Указательные бирки трубопроводов в смотровых колодцах	шт.	26	34	8
48	Сигнальная лента	м	410	536	126
49	Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	шт.	15	20,0	5,0

Таблица 6

Основные технические показатели раздела «НВК» до и после корректировки:

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество после корректировки	Кол-во по ранее утвержденному экспертному заключению № PEG-03/00497 от 29.10.20	+увеличение -снижение
	Водопровод В1				
1	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 питьевая ∅180х10,7	п.м	60,0	188,0	128,0
1.1	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 питьевая ∅75х4,5	п.м	77,0	0,0	+77
2	Вентиль муфтовый 15ч8п2 ∅40мм	шт	3	2	+1
3	Тройник неравнопроходной чугунный, фланцевый ∅700/150	шт	2	1	+1
4	Тройник, равнопроходной,чугунный тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) ∅150/150	шт	0	1	-1
5	Тройник, равнопроходной,чугунный тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) ∅150/100	шт	1	0	+1
6	Пожарная подставка, чугунная ППФ ∅150	шт	1	1	0

7	Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ø65мм короткая короткая с корпусом из ВЧШГ	шт	4	0	+4
8	Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ø150мм короткая короткая с корпусом из ВЧШГ	шт	2	6	- 4
9	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 для Ø700 трубы	шт	4	2	+2
10	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 для Ø180 трубы	шт	7	12	-5
11	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 для Ø75 трубы	шт	6	0	+6
2	Фланцы стальные свободные Ø700	шт	4	2	+2
3	Фланцы стальные свободные Ø150	шт	7	12	-5
4	Фланцы стальные свободные Ø65	шт	6	0	+6
5	Гильза из трубы Ø1020х10 II ГОСТ 10704-91 L=1,0м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт.	4	2	+2
16	Гильза из трубы Ø426 х 6,0 II ГОСТ 10704-91 L=0,3м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	10	10	0
17	Гильза из трубы Ø273 х 3,0 II ГОСТ 10704-91 L=0,3м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	4	0	+4
18	Утепленная крышка для ПГ	шт	2	2	0
19	Пожарный гидрант 35/72-003 l=2500	шт	2	2	0
20	Колодец водопроводный Ø1500мм	щт	4	0	+4
21	Колодец водопроводный Ø2000мм	шт	2	4	-2
22	Люк чугунный тип «Т»	шт	6	4	-2
23	Врезка в существующий трубопровод Ø700, трубой Ø150	шт	2	1	+1
24	Врезка в существующий трубопровод Ø150 трубой Ø150	шт	2	3	-1
25	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	шт	4	4	0
26	Труба Ø273 х 6,0 мм II ГОСТ 10704-91 L=26,9м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	1	0	+1
27	Труба Ø273 х 6,0 мм II ГОСТ 10704-91 L=22,8м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	1	1	0
28	Труба Ø325 х 6,0 мм II ГОСТ 10704-91 L=29,7 м В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	1	0	1
29	Бетон на изделия	м3	12,70	12,03	0,67
30	Прокладка трубы Ø75 методом ГНБ	м.	50,0	0,0	+50,0
31	Прокладка трубы Ø180 методом ГШБ	м.	0,0	46,0	-46,0
	Канализация К 1				
1	Трубы полиэтиленовые Корсис SN 12 Ф250/213	п.м	197,4	197,4	0,0
2	Колодец канализационный Ø1500мм	шт	11	11	0,0
3	Люк чугунный тип «Т»	шт	11	11	0,0

4	Гильза из трубы ⌀426 х 5,0 мм II ГОСТ 10704-91 В - Ст3сп ГОСТ 10705-80 L=0,3м шт 14 14	шт	27	27	0,0
5	Врезка в сущ сеть Ф400 трубой 250	шт	1	1	0,0
6	Бетон на изделия	М3	16,15	16,15	0,0
	Канализация К 2				
1	Трубы полиэтиленовые Корсис SN 12 ⌀250/216	п.м	188	204,1	-16,1
2	Колодец канализационный ⌀1500мм	шт	6	7	-1
3	Люк чугунный тип «Т»	шт	6	7	-1
4	Гильза из трубы ⌀426 х 5,0 мм II ГОСТ 10704-91 В - Ст3сп ГОСТ 10705-80	шт	14	14	0,0
5	Врезка в сущ сеть Ф400 трубой 250	шт	4	4	0
6	Бетон на изделия	м3	8,89	8,89	0

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Наружные сети электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбая батыра и улицы Сарыбулак» (в части исключения паркинга, жилые блоки)». Корректировка» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с вышеприведенными в таблице №2 технико-экономическими показателями.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Елорда даму», в соответствии с условиями договора от 12 апреля 2022 года № CNTR-22.

3. Настоящее экспертное заключение рассматривалось совместно с раннее выданными экспертными заключениями от 23 декабря 2020 года № PEG-0251/20 по рабочему проекту «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак» и от 23 декабря 2020 года № PEG-0249/20 по рабочему проекту «Наружные сети электроснабжения МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак».

4. С выходом настоящего экспертного заключения раннее выданные экспертные заключения от 23 декабря 2020 года № PEG-0251/20 по рабочему проекту «Наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак» и от 23 декабря 2020 года № PEG-0249/20 по рабочему проекту «Наружные сети электроснабжения МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак» утрачивают силу технических показателей.

5. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

6. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан нөсер кәріздерінің, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілері және жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар КТК аумағын абаттандыру (паркингті қоспағанда, тұрғын блоктар)». Түзету» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіпте жоғарыда келтірілген №2 кестедегі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2022 жылғы 12 сәуірдегі № CNTR-22 шартының талаптарына сәйкес «Елорда даму» ЖШС кепілдік береді.

3. Осы сараптамалық қорытынды 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № PEG-0251/20 «Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан нөсер кәріздерінің, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілері және жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар КТК аумағын абаттандыру» және 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № PEG-0249/20 «Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешенін электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері» жұмыс жобаларына берілген сараптамалық қорытындылармен бірлесіп қарастырылған.

4. Осы сараптамалық қорытындының шығуына байланысты «Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан нөсер кәріздерінің, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілері және жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар КТК аумағын абаттандыру жұмыс жобасына 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № PEG-0251/20 және «Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы мен Сарыбұлақ көшесінің қиылысында орналасқан жапсарлас үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешенін электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері» 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № PEG-0249/20 бұрын берілген сараптамалық қорытындыларының техникалық көрсеткіштері бөлігі күші жойылады.

5. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

6. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар - өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Ссылка на окончательную версию ПСД:

Бурумбаева Р.Х. (Директор)

Байсалбаев Ж.О. (Эксперт)

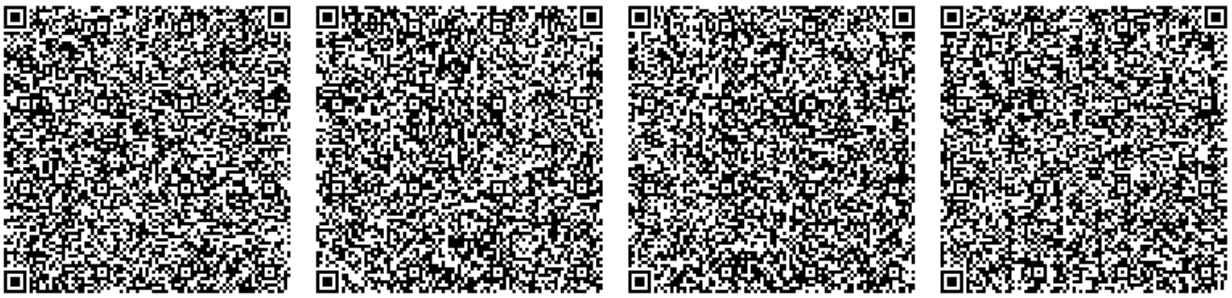

Ибрагимов Р.А. (Эксперт)

Саткенов Д.К. (Эксперт)

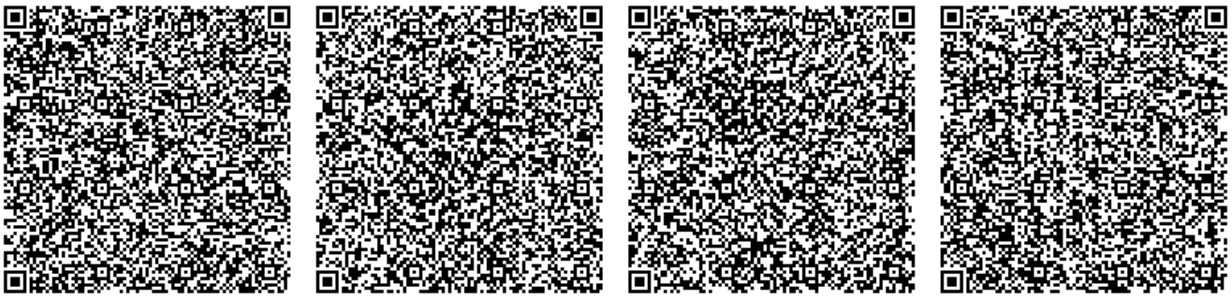

Краснова Т.В. (Эксперт)

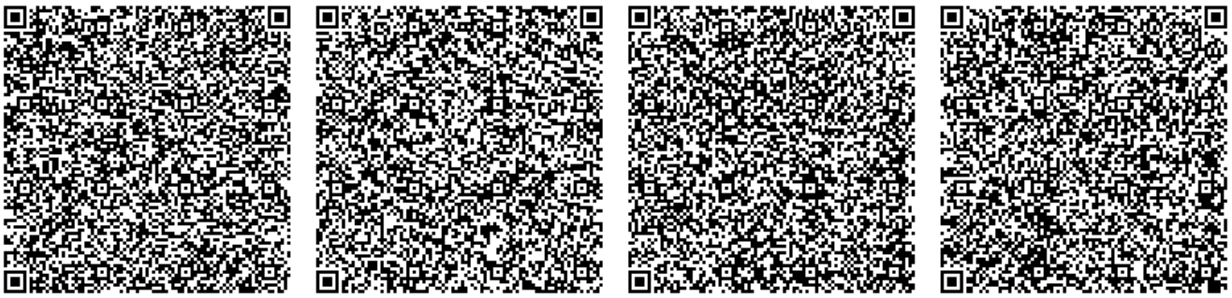

Қыркынбай Қ.. (Эксперт)

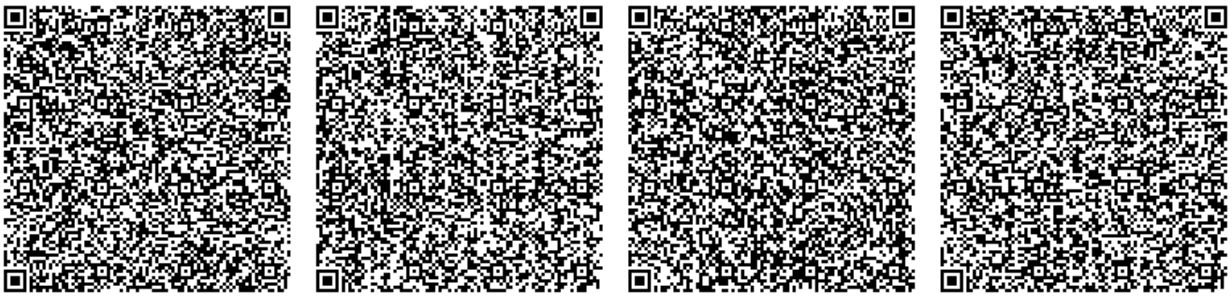

Бурумбаев Д.Д. (Эксперт)