ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

«Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба ауылында 108 орындық мектеп құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

13.05.2022 ж. № ОЭ-03/00044

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
ММ «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданының білім беру бөлімі»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ЖШС «Эркер»

Орал қ.

Заключение № ОЭ-03/00044 от 13.05.2022 г. по рабочему проекту «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Акоба, Жанибекского района ЗКО»

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

АЛҒЫ СӨЗ

«Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба ауылында 108 орындық мектеп құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындысы «Орал Экспертиза» ЖШС-нен берілді.

«Орал Экспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы жиынтық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Заключение № ОЭ-03/00044 от 13.05.2022 г. по рабочему проекту «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Акоба, Жанибекского района ЗКО»

ОРАЛЫ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОЭ-03/00044 от 13.05.2022 г.

по рабочему проекту

«Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Акоба, Жанибекского района ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Эркер»

г. Уральск

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее сводное заключение по рабочему проекту **«Строительство школы на 108 учащихся мест в с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО»** выдано ТОО «Орал Экспертиза» г. Уральск.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Орал Экспертиза»

1.НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство школы на 108 учащихся мест в с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО» разработан в 2022 году.

Настоящее заключение выполнено на основании договора № CNTR-5 от 31 марта 2022 г. с ГУ «Отдел образования Жанибекского района управления образования акимата ЗКО».

2.ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Эркер". Лицензия № 19010059 от 02 мая 2019 года, категория I, выдана ГУ «Управление архитектурно- строительного контроля ЗКО» Акимат ЗКО».

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные средства.

5.ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 2021 года г., утверждённое заказчиком ГУ «Отдел образования Жанибекского района, Западно-Казахстанской области»;

архитектурно - планировочное задание на проектирование №KZ67VUA00588342 от 17 января 2022года;

эскизный проект, выполненный ТОО «Эркер» в 2022году;

справка о присвоении адреса объекту недвижимости за №3м 55 от 23 декабря 2021года;

акт на земельный участок за №108202100027266, за кадастровым №08-116-001-390 от 27 декабря 2021года;

акт выбора и обследования земельного участка для внеплощадочных сетей водоснабжения №1 от 1 мая 2022года;

акт выбора и обследования земельного участка для внеплощадочных слаботочных сетей №2 от 1 мая 2022года;

акт выбора и обследования земельного участка для внеплощадочных слаботочных сетей №3 от 1 мая 2022года;

акт выбора и обследования земельного участка для сетей внеплощадочных газоснабжения №4 от 1 мая 2022года;

решение «Акимата Акобинского сельского округа Жанибекского района ЗКО» за № 5 от 3 мая 2022 г. о предоставлении права временного землепользования;

решение Акимата Акобинского сельского округа Жанибекского района ЗКО» за № 14 от 14 декабря 2021 г. о предоставлении права временного землепользования;

письмо о выносе газовых сетей из территории школы за №1.1-1-20/26 от 14 февраля 2022года, выданное ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО;

инженерные геодезические изыскания выполнены в 2021году ТОО «КИЦ Атырау»;

инженерные геологические изыскания выполнены в 2022году ТОО «Комплексный Испытательный центр» от 2022года;

справка о финансировании объекта №01-14/145/1 от 25марта 2022 года;

письмо заказчика № 01-14/244/1 от 06 мая 2022 года о сроках начала строительства;

дефектный акт утвержденное заказчиком от 05 мая 2022 года;

протокол дозиметрического контроля за №1 от 30 марта 2022года;

протокол технического совещания, согласования стоимости материалов и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе от 19 апреля 2022 года,

утвержденный ГУ«Отдел образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области».

Технические условия:

технические условия на подключение к газораспределительным сетям №07-Жб ГХ-2022-0000002от 20 января 2022 года, выданные АО «Каз Транс Газ Аймак»;

технические условия на водоснабжение №71 от 17 марта 2022года, выданные ГКП «Аксайжылукуат»;

технические условия на телефонизацию за №14-84-1/2022 от 31 января 2022года;

технические условия на электроснабжение за №7-32-13/2 от 21 февраля 2022года, выданные г. Уральск «Зап.Каз.РЭК»;

технические условия на водоснабжение за №71 от 17 марта 22года, выданные ГУ «Округ Акоба аппарат акима Жанибекского района, ЗКО».

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

эскизный проект согласованный с ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района ЗКО» №KZ49 VUA00593613 от 31 января 2022года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

50-22-ОПЗ	ТОМ - I	Общая пояснительная записка
50-22-ОПЗ,	ПЗ	Пояснительная записка .Наружное газоснабжение
50-22-ПП	ТОМ -II	Паспорт проекта
	ТОМ-III	Рабочие чертежи
50-22-ГП		Генеральный план
50-22- АС		Архитектурно-строительная часть
50-22-ТХ		Технологическая часть
50-22-ТС		Тепловые сети
50-22- ОВ		Отопление и вентиляция
50-22-ТМ		Тепломеханические решения блочно- модульной котельной
50-22- НВК		Наружные сети водоснабжения и канализации
50-22-ВК		Водоснабжение и канализация
50-22-ЭОМ		Электроосвещение и силовое электрооборудование
50-22-ЭС		Электроснабжение
50-22-ПС		Пожарная сигнализация
50-22-ВН		Видеонаблюдение
50-22-НСС		Наружные сети связи
50-22-СС		Слаботочные сети
50-22-ГНС		Наружные сети газоснабжения
50-22-СД		Сметная документация

Энергетические паспорта проекта

Эскизный проект

Оценка воздействия на окружающую среду

Отчет по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям площадки строительства

Паспорт на блочно модульную котельную БМК – 0466Г (СТ70775-19.10--ТОО.02-2013)

Септик (т.пр.902-3-73.1.87)

Отчеты по расчетам строительных конструкций и инженерного обеспечения.

Расчеты по инженерным сетям (Теплотехнический, по ВК, по газу, гидравлический)

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Для создания условий для освоения образовательных программ в образовательных учреждениях, созданные в целях воспитания детей, формирования у них профессиональных навыков, данным проектом предусматривается строительство школы на 108 мест в с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок под строительство школы расположен в Западно-Казахстанской области, Жанибекском районе, с. Акоба, примерно в 40 км к востоку от райцентра Жанибек.

Школа проектируется в восточной части поселка на пустыре рядом с существующей школой.

По территории участка проходят инженерные сети (газопровод Ø57мм, водопровод Ø110мм), на участке расположены опоры освещения на солнечных батареях и фундаменты под здание. Перед началом строительства инженерные сети, опоры и фундамент, на данном участке подлежат демонтажу.

Природно-климатические условия района строительства

климатический район строительства (СП РК 2.04-01-2017) - IIIB
район по снеговой нагрузке на грунт (НТП РК 01.01-3.1(4.1)-2017) - IV (sk=1,8кПа)
район по базовой скорости ветра (НТП РК 01.01-3.1(4.1)-2017) - III (qd=0,56кПа)
расчетная зимняя температура наружного воздуха
обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) - минус 29,6ºС
абсолютная минимальная температура воздуха - минус 43°С
абсолютный максимум температуры воздуха - +41,6 °С
нормативная глубина промерзания грунта - 162 см
господствующие ветры:
в холодный период – юго-восточное направление
в теплый период – северо-западное направление.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Рельеф местности носит характер слабоволнистой равнины.

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 8,0 м принимают участие: четвертичная система.

На участке изысканий растительный слой не обнаружен.

Анализ результатов исследований с учётом возраста, происхождения, номенклатурного вида и состояния грунтов позволяют выделить в пределах участка проектируемого строительства 3 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

ИГЭ–1. Суглинок тяжелый пылеватый коричневого цвета, маловлажный, твердый-полутвердый, сильнозасоленный, слабопросадочный, залегает повсеместно от поверхности слоем мощностью 1,5 - 1,6 м. В естественных условиях имеет твердую консистенцию с показателем текучести II = -0,18. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований составляет e = 0,659.

ИГЭ–2. Суглинок тяжелый пылеватый коричневого цвета, влажный, полутвердый до тугопластичного, с прослойками песка, с гнездами карбонатных солей, залегает повсеместно в виде слоя мощностью 5,5 - 6,5 м. В естественных условиях имеет полутвердую и тугопластичную консистенцию с показателем текучести II = 0,30. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,600 - 0,669 (e = 0,646).

ИГЭ-3. Суглинок тяжелый пылеватый коричневого цвета, водонасыщенный, мягко-

пластичный, с прослоями мелкого песка, вскрыт в районе скважин 2, 3 (развед.) и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 1,0 м. В естественных условиях имеет мягкопластичную консистенцию с показателем текучести II = 0,64.

Грунты ИГЭ-1 с поверхности до 1,5-1,6 м обладают слабопросадочными свойствами. Начальное давление просадочности 0,30 МПа. Величина просадочных деформаций менее 5 см. Тип грунтовых условий по просадочности - первый.

По степени засоленности грунты относятся к средне и сильнозасоленным с количеством водорастворимых солей 0,709-3,431%. Засоление сульфатное.

Грунты по содержанию сульфатов (3668,9-20913,1 мг/кг) относятся к сильноагрессивным для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и марки водонепроницаемости W4- W20.

По содержанию хлоридов (710,0-2591,5 мг/кг) грунты сильноагрессивные для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W6; среднеагрессивны к W8 и слабоагрессивные к W10- W14.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 6,5м до 7,0м. Воды обладают напором, высота напора от 1,3 м до 1,5 м.

Воды данного горизонта соленые. Минерализация вод составляет 12720,1 мг/л. Тип минерализации хлоридно-сульфатный магниевый. РН 8,32.

По содержанию сульфатов (8528,3 мг/л) при содержании (HCOз =6,0 мг-экв/л) вода сильноагрессивная к бетонам на цементе по ГОСТ 10178-76 нормальной проницаемости W4- W8.

По содержанию хлоридов (3195,0 мг/л) вода неагрессивная к железобетонным конструкциям при постоянном смачивании и среднеагрессивная при периодическом смачивании.

Сейсмичность территории оценивается до 6 баллов в соответствии с картой сейсмического районирования территории Казахстана. (СП РК 2.03-30-2017, таблица 6.1 примечание б.)

Тип грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам - II.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с. Акоба.

Участок под строительство оформлен согласно акту на право постоянного землепользования на земельный участок, кадастровый номер 08-116-001-390.

Общая площадь участка составляет 1,50 га.

Границами участка служат земли населенного пункта.

Генеральный план разработан на основе топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ТОО «Комплексный испытательный центр Атырау» в 2021 году. Система высот - Балтийская, система координат – 1963г.

Рельеф на участке относительно спокойный.

Вертикальная планировка увязана с высотными отметками прилегающей территории с максимальным использованием существующего рельефа. Отвод талых и дождевых вод производится на прилегающую общепоселковую территорию.

План организации рельефа выполнен в проектных отметках.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа, которая соответствует абсолютной отметке 40,20.

Проектом предусматривается: устройство покрытия из брусчатки - главный вход в здание школы и прилегающая площадка; асфальтовое покрытие проездов, площадок и

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

дорожек; покрытие спец смесью – спортивные площадки, покрытие площадок плитами – площадка в хозяйственной зоне; установка металлического ограждения участка высотой 2,0 м с устройством въездных ворот и калиток.

С юго-западной стороны участка запроектирован основной вход и въезды к хозяйственной зоне (к контейнерам для мусора, котельной и трансформаторной), временная парковка автомобилей.

На территории школы выделены следующие зоны: зона размещения здания со спортзалом, зона отдыха, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона размещена в северной части участка школы со стороны спортивного зала с расстоянием не менее 25,0 м от окон учебных помещений.

Зона отдыха предполагает строительство площадки для гимнастики, площадка для проведения массовых мероприятий школы, площадки подвижных игр.

На территории хозяйственной зоны располагаются хозплощадка, площадка для мусоросборников, котельная, септик, трансформаторная подстанция.

Котельная и трансформаторная подстанция контейнерного типа.

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии более 25,0 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Трансформаторная подстанция отгорожена от территории школы сетчатым забором.

Планировка территории решена с учетом беспрепятственного перемещения по ней маломобильных групп населения.

Благоустройство территории включает в себя озеленение свободных территорий в виде посева газонной травы, посадки деревьев и кустарников, установку малых архитектурных форм.

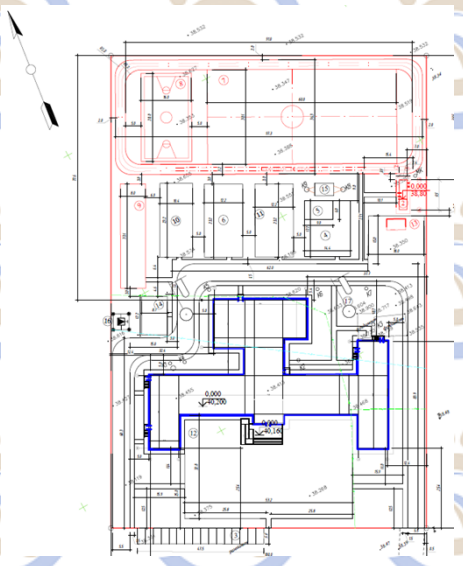

Рисунок-1. Ситуационная схема участка строительства

Технические показатели по генеральному плану

Таблица 1

№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь земельного участка	га	1,50
2	Площадь застройки	м^2	2093,13
3	Площадь покрытия	м^2	8206,12
4	Площадь озеленения	м^2	562,3
5	Прочее	м^2	4138,45

6.2.2 Технологические решения

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания школы сложной конфигурации.

Здание школы состоит из учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залом, соединенного с учебным корпусом одноэтажной вставкой.

Проектная вместимость школы - 108 учащихся.

Состав учебных помещений принят по согласованию с Министерством образования и науки с учетом учебной программы на последующие годы.

Для обеспечения физического доступа в школу людей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата предусмотрен пандус.

В соответствии с заданием запроектирована школа, имеющая в своем составе три ступени обучения:

I ступень обучения - начальная (предшкольный, 1-4 классы),

II ступень обучения (5-9 классы),

III ступень обучения (10-11 классы).

Функционально школа разделена на группы согласно функционально-педагогической структуре и назначению:

группа начальных классов;

группа учебных и специализированных кабинетов, соответствующих конкретным дисциплинам;

общешкольная группа помещений;

группа медицинских кабинетов;

учебно-спортивная группа.

Работа школы принята в одну смену.

Число параллелей 1:1:1.

Наполняемость классов - 10 учащихся.

Группа начальных классов включает следующий состав помещений: 1-й класс, 2-й класс, 3-й класс, 4-й класс.

Классные помещения оборудованы столами (партами), соответствующие росту учеников, шкафами для наглядных пособий, столом и креслом преподавателя, классной доской, в старших классах интерактивными досками для углублённого изучения предмета, компьютерами и принтерами для преподавателей.

Оборудование размещено с учетом левостороннего освещения рабочего места

ученика. Проходы и расстояния между оборудованием, а также угол рассматривания доски соответствует СНиП и санитарным нормам.

Планировка здания выполнена с учетом размещения:

в блоке А - учебные помещения общеобразовательного цикла, библиотека с читальным залом, учебно-производственные мастерские по металлу и древесине для мальчиков, мастерские кройки и шитья, мастерская домоводства, методический кабинет (учительская), помещения административно-хозяйственного назначения (кабинет директора, приемная, кабинет врача, процедурная, кабинет психолога и логопеда, столовая с обеденным залом на 40 посадочных мест, кухня, холодильный цех, овощной цех, моечные столовой и кухонной посуды, кладовая сухих продуктов и овощей);

в блоке Б - актовый зал на 70 посадочных мест, артистическая, спортзал с помещениями вспомогательного назначения, кабинет заведующего хозяйством, комната техперсонала.

Кабинет НВП с комнатой хранения оружия предназначен для проведения теоретических и практических занятий, на которых ученики обретут базовые знания и навыки военного дела.

В состав библиотеки входит читальный зал с кафедрой выдачи литературы и зоны работы с каталогами, хранилище для хранения учебников, общеобразовательной и художественной литературы.

Актовый зал на 70мест, предназначен для общественных собраний и проведения культурно-массовых мероприятий, а также для уроков хореографии и оборудован съемными креслами, зеркалами, станком для хореографии, роялем, необходимой мебелью.

Кабинет английского языка, мультимедийный кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием.

На первом этаже располагается спортивный зал 18,0х12,0 м предназначенный для проведения занятий по всем видам школьной спортивной программы с 1-го по 11 класс.

Имеются раздевалки для мальчиков и девочек с раздельными санузлами и душевыми.

Учебные помещения старших классов включают в себя рабочую зону, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий.

Демонстративное место преподавателя в кабинетах химии, биологии, физики приподнято относительно уровня пола с помощью подиума высотой 11 см.

Питание всех возрастных групп учащихся организованно в столовой. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Производственные помещения разработаны в полном объеме, с учетом работы столовой на сырье. Время работы столовой с 8.00 до 17.00, 6 дней в неделю. При объемно-планировочном решении была предусмотрена поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Численность персонала столовой 3 человека в т.ч. 1 повар, 1 помошник повара, 1 посудомойщица.

Списочное количество работающих - 69 человек.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Проектируемая школа в плане сложной конфигурации, здание одноэтажное, с общими габаритными размерами в осях 75,20 х 46,95 м.

В осях здания К/М - 14/15 расположен подвал. Высота помещения в подвале 2,23 м.

Спортивный зал с общими габаритными размерами в осях здания 19,5 х 12,0 м.

Здание школы состоит из одноэтажного учебного корпуса, состоящего из 2-х блоков,

соединенных одноэтажной вставкой.

Высота основных помещений школы в чистоте (от пола до потолка) 3,0 м, в спортивном и актовом зале высота 7,0 м.

Планировка решена в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и с использованием современного инженерного оборудования, которое обеспечивает необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего пользования.

В здании школы запроектированы:

учебные помещения общеобразовательного цикла - учебные классы и кабинеты, мультимедийные кабинеты, библиотека с читальным залом, учебно-производственные мастерские для мальчиков, кабинет домоводства для девочек, методический кабинет (учительская).

Помещения группы продленного дня - учебный класс и спальня.

Спортзал - для проведения учебно-спортивных занятий и культурно массовых мероприятий с помещениями вспомогательного назначения

Помещения административно-хозяйственного назначения - кабинет директора, медицинский пункт (кабинет врача, процедурная), столовая с обеденным залом на 40 посадочных мест, кухня, холодильный и овощной цех, моечная столовой и кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, комнаты тех персонала и охранника, санузлы и пр.

Входная группа решена с учетом доступа в здание МГН.

Естественная освещенность помещений обеспечивается посредством оптимального отношения площади окон к площади помещений с учетом их расположения, пропорций, внутренней отделки.

Эвакуация осуществляется непосредственно на улицу.

Наружные ограждающие конструкции приняты из условия энергосбережения в соответствии с требованиями СН РК 2.04-21-2004.

Оконные блоки выполняются в переплетах из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Двери наружные – деревянные по серии 1.136.5-19, из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-2014.

Двери внутренние – деревянные по серии 1.136-10.

Крыша стропильная.

Водосток наружный неорганизованный.

Внутренняя отделка

Стены в учебных помещениях улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой в местах установки санитарных приборов.

Стены в помещениях столовой улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска, масляная окраска, облицовка керамической плиткой на высоту 1,8м.

Стены душевых облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м.

В помещениях туалетов штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой на высоту 1,8м.

В кабинетах улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска.

В спортивном зале - улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска, масляная окраска.

Полы - линолеум, керамогранит, в санитарных узлах, душевых, помещениях столовой, технических помещениях -керамическая плитка.

Полы спортивного зала – деревянные с масляной покраской.

Полы в подвале – бетонные.

Наружная отделка.

Наружная отделка стен – облицовочный керамический кирпич Кр-л-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75.

Цоколь – плитка керамогранитная.

Над крыльцами входов и пандусом предусмотрен навес, выполнены ограждения пандуса и крылец.

По периметру здания выполнена отмостка шириной 1,5 м из бетона класса В15.

Технические показатели по зданию

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Показатели
1	Этажность здания	этаж	1
2	Количество мест	шт	108
3	Общая площадь здания	$м^2$	1536,28
4	Полезная площадь	$м^2$	1527,28
5	Строительный объем здания	$м^3$	12681,0
	в том числе ниже отметки 0,000	$м^3$	45,45

6.2.4 Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II, технически не сложный объект.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1.

Конструктивная схема - продольные и поперечные несущие стены.

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен и дисков перекрытий из сборных железобетонных плит.

Фундаменты – ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 и сборных фундаментных плит по СТ РК 956-93.

Под ленточные фундаменты выполнена песчаная подготовка толщиной 100мм.

По верху фундаментных блоков и фундаментной подушки предусмотрены армированные швы из бетона класса В15 армированные стержнями Ø14 А-III.

Основанием фундаментов служат грунты – суглинок тяжелый, пылеватый, коричневый, с расчетными характеристиками:

$\gamma'' = 2,04$ г/см^3, $\varphi'' = 16^0$, $c''= 0,027$ МПа, $E''=4,4$ МПа. Грунты просадочные I типа.

Расчеты оснований фундамента выполнены с помощью программы расчета и анализа подземных строительных конструкций «Фундамент 13.4».

Стены наружные – многослойные, с эффективным утеплителем Фасад Баттс толщиной 100 мм, расположенным между облицовочным и основным слоями кладки.

Наружный облицовочный слой запроектирован из керамического кирпича Кр-л-по 250х120х65/1Нф/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75 толщиной 120 мм.

Основная кладка из силикатного кирпича СОР-по М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 75 толщиной 380 мм.

Наружные стены армировать сеткой из проволоки Ø3Вр-I с ячейкой 50х50 мм через 5 рядов кладки.

Внутренние стены и перегородки - из силикатного кирпича СОР-по М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 75.

Перегородки во влажных помещениях выполнены из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1Нф/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и уголки ГОСТ 8509-93.

Перекрытие – сборные железобетонные плиты по ГОСТ 9261-91.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

Под плиты перекрытия блока Б выполнен монолитный пояс высотой 220 мм из бетона класса В15 и арматурных стержней Ø14 А-III, под плиты перекрытия блока А выполнен армированный шов из бетона класса В15 и арматурных стержней Ø14 А-III.

Крыша чердачная с устройством несущей стропильной системы. Стропила приняты сечением 50х180 мм с шагом 800 мм. Деревянные конструкции приняты из хвойных пород по ГОСТ 24454-80*.

Чердак - холодный.

Кровля – профлист НС44-1000-0,7 по обрешетке из бруса 50х50 мм.

Утеплитель чердачного перекрытия толщиной 150 мм из минераловатных плит Руф Баттс Y=135 кг/м3 на базальтовой основе, покрыт стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, утеплитель стен тамбура – минплита П 125 толщиной 80 мм.

Защита строительных конструкций

Боковые поверхности монолитных фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по очищенной поверхности.

Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 926-82*за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

Все стальные элементы сварных и анкерных соединений обязательно в последующем обетонировать или замонолитить цементно-песчаным раствором толщиной не менее 20 мм.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Проект системы отопления, вентиляции и теплоснабжения разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормами РК:

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации»;

СН РК 3.02-11-2011 «Общеобразовательные организации»;

СН РК 4.02-12-2002 «Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования».

Климатические условия района строительства:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 29,6°С.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой малокомплектной школы на 108 мест осуществляется от отдельно стоящей блочно-модульной котельной на газовом топливе низкого давления, расположенной на территории школы.

Котельная БМК-0,466Г принята с двумя котлами марки ВВ-2035, мощность котла 233кВт.

Паспорт, технологическая схема котельной представлены компанией Buran Boiler LLP, поставщиком оборудования.

Работа котлов предусмотрена на газообразном топливе в автоматическом режиме.

Для нужд горячего водоснабжение в котельной установлен пластинчатый теплообменник, марки Z2/7. Производительностью 36,6кВт.

Система теплоснабжения закрытая. Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе теплоснабжения предусмотрен мембранный расширительный бак

Теплоноситель в системе отопления вода с параметрами 85-60°С, на горячее

водоснабжение 60-5°С.

Основные технические показатели:

Теплопроизводительность котельной - 466кВт.

Отопление

Раздел разработан на основании задания на проектирование, технологических решений, архитектурно-строительных чертежей и нормативных документов.

Источником теплоснабжения для системы отопления и горячего водоснабжения является проектируемая БМК-0,466Г и наружная тепловая сеть от котельной к школе.

Теплоноситель вода с параметрами 85-60ºС.

В здании предусмотрен автоматизированный индивидуальный тепловой узел.

В ИТП установлены сетевые насосы системы отопления, один рабочий, второй резервный. Автоматизированный тепловой узел принят с регулятором температуры марки ECL Comfort 210. К регулятору подключаются три температурных датчика. Температура подачи теплоносителя подается в систему отопления в зависимости от наружной температуры воздуха.

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов над полом 1-го этажа и частично в конструкции пола.

Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75* и стальных электросварных труб ГОСТ10704-91.

Нагревательные приборы чугунные радиаторы МС140.

Для отключения и дренажа системы отопления предусмотрена отключающая и дренажная арматура. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухоспускных кранов, установленных в верхних радиаторных пробках отопительных приборов.

Трубопроводы проложенные в конструкции пола покрываются антикоррозийным покрытием масляно-битумным в 2 слоя по грунту ГФ-21, изолируются изоляцией ISOVER –KK-AL с фольгоизолом. Трубопроводы отопления и теплоснабжения калориферов, отопительные приборы окрашиваются синтетической эмалью ПФ-15 по ГОСТ 25129-82* за два раза.

Регулирование падачи тепла в помещениях осуществляется с помощью радиаторных терморегуляторов RTR компании ”Danfoss”, установленных на подводках к отопительным приборам.

Вентиляция

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Вентиляция учебных помещений выполнена для школ расположенных в сельской местности без механического притока согласно СН РК 3.02-11-2011, пункт 5.6.2.4.

В зависимости от назначения помещений запроектированы две приточные системы и шесть вытяжных с механическим побуждением и вытяжные системы с естественным побуждением.

Механическая приточная вентиляция в обеденный зал и кухню предусмотрена системой П1, система П2 предусмотрена для актового зала. Для приточных систем приняты установки LM DUCTQ 60-30 и LM DUCTQ 50-30. Установки комплектно-блочные подвесные, укомплектованы заслонкой, фильтром, калорифером, вентилятором, автоматикой и гибкими соединениями. В приточных установках предусмотрены водяные калориферы.

Подводка тепла предусмотрена от ИТП на вводе. Параметры теплоносителя 85-60ºС. Для теплоснабжения калориферов предусмотрены стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.

Вытяжная система В1 предусмотрена для помещения обеденного зала и кухни, с помощью вентилятора ТКН 560-В3. Система В4 из спортзала вентилятором ECW354M4. В актовом зале В5 вентилятором ТКН560А1. Система В6 из лаборатории вентилятором СК315С. Системы В1 и В2 из санузлов вентиляторами СК 160С.

Независимо от наличия вентиляции в окнах каждого помещения предусмотрены открывающиеся фрамуги для сквозного или углового проветривания. Количество окон с открывающимися фрамугами не менее 50%.

Воздуховоды запроектированы из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

Основные технические показатели:

Расход тепла на отопление	- 202,8 кВт.
Расход тепла на вентиляцию	- 60,2 кВт.
Расход тепла на горячее водоснабжение	- 72,6 кВт.
Общий расход тепла на здание	- 335,6 кВт.

Наружные сети газоснабжения

Рабочий проект газоснабжения котельной к школе, разработан на основании задания на проектирование, технических условий и в соответствии с требованиями СН РК 4.03.01-2011, СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» и Технический регламент «Требования к безопасности систем газоснабжения» от 6.03.2009 № 259.

В проекте предусмотрен вынос существующего наземного газопровода низкого давления за пределы площадки проектируемой школы.

Прокладка газопровода за пределом площадки предусмотрена подземная из полиэтиленовой трубы СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ-100 SDR-17,6 диаметром 63х3,6.

Точка подключения, существующий надземный газопровод низкого давления Р=0,005 МПа после ШРП 52, диаметром 57мм.

В точке врезки предусматривается установка шарового крана BBF/KSF-V-HE с приварным патрубком для подземной установки, диаметром 50мм.

Газопровод прокладывается подземно от точки врезки из полиэтиленовой труба ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6 ГОСТ Р 50838-2011.

Глубина прокладки газопровода один метр от поверхности рельефа до верха трубы.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты по всей длине трассы.

На вводе газопровода в котельную устанавливается отключающая арматура, стальная задвижка 30с41нж, диаметром 50мм.

Надземный газопровод после выхода из земли и до входа в котельную, предусмотрен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 и защищается от атмосферной коррозии путем покрытия трубопроводов двумя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021.

Основные технические показатели:

Расход газа на котельную - 48,8м^3/час

Тепловая сеть

Раздел рабочего проекта тепловые сети, разработан на основании задания на проектирование и действующих нормативных документов РК. СП РК 4.02-104-2013, СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети».

Источник теплоснабжения является проектируемая БМК-0,466Г расположенная на

территории школы.

Предусмотрена прокладка теплосети от здания котельной к школе.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования тепловой сети минус 29,6°С.

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

В канале теплосети предусмотрена прокладка водопровода.

Параметры теплоносителя на отопление 85-60ºС, на горячее водоснабжение 60-5 ºС.

Трубопроводы теплосети прокладываются подземно в непроходных сборных железобетонных каналах, по серии 3.006.1-8.

Компенсация тепловых удлинений решается с помощью угла поворота трассы и П-образного компенсатора.

Трубопроводы теплосети укладываются на скользящие опоры.

Прокладка теплосети принята из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения предусмотрена из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы теплосети покрывается антикоррозийным покрытием, изолируется минераловатными матами по ГОСТ9573-96 и покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ по ТУ6-11-145-80.

Сборные железобетонные каналы укладываются на песчаное основание. Предусмотрена гидроизоляция железобетонных плит и лотков.

Основные технические показатели:

Расчетный тепловой поток - 336 кВт.

Водоснабжение и канализация

Рабочий проект выполнен на основании задания на разработку рабочего проекта и в соответствии с требованиями государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

СН и П РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации»;
СН РК 3.02-11-2011 «Общеобразовательные организации».

Наружные сети водоснабжения и канализации.

Водоснабжение

Водоснабжение школы на 108 учащихся мест запроектировано от существующего уличного поселкового водопровода диаметром 140мм.

Точка подключения существующий водопроводный колодец, в котором предусматривается установка пожарного гидранта и запорной арматуры.

В проекте предусмотрен вынос существующего подземного водопаровода за пределы площадки проектируемой школы.

Проектируемые наружные сети хозпитьевого водопровода запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 диаметром 110мм по ГОСТ 18599-2001.

Глубина прокладки трубопроводов предусмотрена не менее 2,5м.

Прокладка сетей проектируемого хозпитьевого водопровода от школы до котельной предусмотрена в канале теплосети из водогазопроводных оцинкованных труб Ø32мм по ГОСТ 3262-75*в тепловой изоляции.

Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по т.пр.901-09-11.84.

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов ПГ1 и ПГ2.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет -10л/с

Канализация

В связи с отсутствием централизованных сетей канализации в с. Акоба канализация школы на 108 учащихся мест запроектирована в проектируемый септик.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки от здания школы отводятся самотеком в проектируемые канализационные колодцы с последующим поступлением в проектируемый септик производительностью -6м^3/сут., принятый по типовому проекту 902-3-73.1.87, расположенный на территории школы. После септиков сточные воды ассенизационными машинами вывозятся на поля ассенизации, отведенные органами санэпиднадзора.

Канализационная наружная сеть запроектирована из полипропиленовых гофрированных труб по ГОСТ 54475-2011 Ø160мм

На сети канализации предусматривается установка канализационных колодцев Д=1000, 1500мм из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84.

Внутренние сети водоснабжения и канализации.

Водоснабжение

Ввод водопровода в здание школы на хозпитьевые и противопожарные нужды запроектирован в здание школы в помещение теплового узла с установкой водомерного узла с прибором учета Ø25мм. Подача воды в здание котельной предусматривается из здания школы теплофикационном канале из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*.

Разводящие магистральные сети запроектированы тупиковыми под потолком школы из напорных полиэтиленовых труб тип PN10 по ГОСТ 18599-2001

Стояки и подводки к санитарно - техническим приборам выполняются из напорных полиэтиленовых труб тип PN10 по ГОСТ 18599-2001.

Горячее водоснабжение предусматривается из здания проектируемой котельной.

Циркуляция осуществляется из котельной.

Ввод горячего и циркуляционного трубопроводов в здание школы осуществляется в канале теплосети.

Разводка горячего и циркуляционного водоснабжения предусмотрена параллельно разводке сетей холодного водоснабжения.

Магистральные сети стояки и подводки горячего и циркуляционного водоснабжения к санитарно - техническим приборам выполняются из напорных полиэтиленовых труб тип PN20 по ГОСТ 52134-2010.

В качестве запорной арматуры используются вентили муфтовые, а в качестве водоразборной арматуры используются смесители.

Противопожарный водопровод

Для пропуска противопожарного расхода воды на вводе водопровода в здание школы устанавливается задвижка с электроприводом диаметром 80мм марки 30ч 906бр, которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Пожаротушение школы предусматривается от пожарных кранов Ø50мм расходом 2,5л/сек (1 струя) с пожарным рукавом Ø51, длиной 20м, диаметром спрыска ствола 16мм, свободным напором у пожарного крана 10м.

В каждом пожарном шкафу предусмотрена возможность размещения двух углекислотных огнетушителей марки ОП-10.

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом и размещены в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Шкафы ПК оборудованы рычагами, предназначенными для открывания кранов.

Стояки и подводки к пожарным кранам запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Магистральные сети и стояки изолируются масляной краской в два слоя по грунтовке по ГОСТ 25129-82*.

Канализация

В здании школы предусматривается хозяйственно - бытовая система канализации от санитарных приборов школы и производственная канализация от столовой, из прачечной и от технологического оборудования столовой, в наружные дворовые сети канализации отдельными выпусками.

На выпуске производственной канализации из столовой предусматривается установка жироуловителя .

Присоединение технологического оборудования пищеблока к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.

Внутренние сети бытовой канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб Ø50; 110мм по ГОСТ 22689.0-14.

Канализационные сети вентилируются через стояк, вытяжная часть которого выводится выше кровли на 0.5 м. На сети устраиваются ревизии и прочистки.

Прокладка трубопроводов открытая над полом в пределах санузлов и скрытая.

Технические показатели:

Водопотребление – 3,89 м^3/сут.

Водоотведение – 3,89 м^3/сут.

Электротехнические решения

Электроснабжение

Рабочий проект электроснабжения проектируемой школы на 108 учащихся мест в селе Акоба разработан согласно задания на проектирование, технических условий на электроснабжение № 7-32-13/12 от 21 февраля 2022 года, выданные энергоснабжающей организацией ТОО «Зап. Каз. РЭК», в соответствии требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Разрешенная мощность электропотребителя составляет – 64,86 кВт.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники общеобразовательного комплекса относятся к III категории, и выполняется от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одного календарного дня.

ВЛ-10кВ

Для электроснабжения школы на 108 мест, предусматривается строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры №17 ВЛ-10кВ «Ц/У»ПС35/10кВ «Акоба».

Район прохождения трассы ВЛ-10кВ по РКУ: гололед – III, ветер – III.

Проектируемая ВЛ-10кВ выполняется проводом типа АС-50 мм^2.

К установке приняты железобетонные опоры по т.п. 3.407.1-147, стойки СВ105-5, СВ164-12.

На существующей опоре №17(точка присоединения проектируемой ВЛ-10кВ) предусмотреть устройство ответвления УОП на промежуточных опорах , а на опоре №1(анкерная А10-1) установить отпаечный линейный разъеденитель типа РЛНД-10кВ/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1.

Общая длина ВЛ-10кВ составляет – 582 метра.

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать не более 10 Ом.

На пересечении №1 проектируемой ВЛ-10кВ (опора №3 – опора №4) с существующей ВЛ-10кВ, расчетный габарит составляет – 3,3м при допустимой величине – 2,0м.

На основании дефектного акта Жанибекского РЭС от 21 февраля 2022 года, технических условий на электроснабжение проектируемой школы, проектом предусматривается замена существующих деревянных опор с ж/б приставками в кол-ве 20шт на ВЛ-10кВ «Ц/У» ПС 35/10кВ «Акоба» на опоры с ж/б стойками в соответствии с типовым проектом т.п. 3.407-1-143, а также демонтаж и монтаж существующих 3-х проводов АС50 длиной 800 метров.

Трансформаторная подстанция

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции, промышленного изготовления и состоит:

шкаф высоковольтный (ВН);

силовой трансформатор 160кВА;

шкаф низковольтный (НН).

Изготовитель АО «Кентауский трансформаторный завод».

Комплектная трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4кВ-160кВА устанавливается на стеновой фундаментный блок ФБС12.6.6 в кол-ве 4шт.

Монтаж КТПК вести в соответствии с паспортными данными и требованиями ПУЭ РК-2015. На КТПК выполнить наружный контур заземления.

Кабельные линии 0,4кВ

Проектом предусматривается прокладка кабелей 0,4кВ типа АВБбШв-1кВ в траншее на глубине не менее 0,7 м от спланированной поверхности земли.

Электроснабжение здания школы (поз.1) осуществляется путем прокладки двух силовых кабелей 0,4кВ (фидер Л1, Л2) типа АВБбШв-1кВ-4х120мм^2 от РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции КТПК-10/0,4кВ-160кВА до ВРУ школы.

Электроснабжение котельной БМК 0,466 (поз.2) осуществляется путем прокладки двух силовых кабелей 0,4кВ (фидер Л3, Л4) типа АВБбШв-1кВ-4х16мм^2 от РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции КТПК-10/0,4кВ-160 кВА до ВРУ котельной.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения здания котельной предусматривается дизель-генераторная установка марки GENPOWER GNT13 в контейнере мощностью 10,0кВт (степень автоматизации 1-ая) с блоком управления АВР.

Электроснабжение котельной от резервного источника питания (ДГУ) осуществляется по силовому кабелю (фидер Л5) марки АВБбШв-1-4х16мм^2 до щита ЩАП.

Трассы кабельных линий выбраны с учетом наименьшего расхода кабелей, а также обеспечения его сохранности при механических воздействиях. КЛ должны быть уложены

в траншее с запасом по длине, для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей.

Перед укладкой кабелей, необходимо сделать подсыпку на дно траншеи слоя мелкой земли или песка, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 100 мм.

Поверх проложенной КЛ на расстоянии 250 мм от наружного покрова кабелей укладывается сигнальная лента. При прокладке в траншее одной КЛ лента укладывается по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее 50 мм.

Смежные сигнальные ленты укладываются с нахлестом не менее 50 мм.

На пересечениях КЛ со смежными подземными коммуникациями, кабели подлежат прокладке в трубах ПНД-110 (толстостенных).

Глубина укладки защитных трубопроводов определяют в каждом конкретном случае пересечения, в зависимости от отметок укладки пересекаемых сооружений.

Наружное освещение территории

Источником питания электроэнергией является проектируемая КТПК-10/0,4кВ-160кВА.

Освещение территории школы, школьных площадок и парковки для автотранспорта осуществляется консольными светодиодными светильниками типа «Керемет С90W», степень защиты IP65, на металлических оцинкованных граненых опорах типа ОГСф-0,4/8 на кронштейнах К1(2)-2,0-2,0.

Осветительные опоры устанавливаются на фундаментные блоки типа ФМ-0,273-2,2(мо420/6/м30) глубиной 2,2м.

Питающая сеть выполнена силовым кабелем типа АВБбШв-1кВ-4х10мм^2 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Сечение кабелей выбрано с учетом потребной мощности, проверено на длительно-допустимый ток и рассчитано по потери напряжения.

Управление наружным освещением предусмотрено от блока управления ПА-211 наружного освещения КТПК-10/0,4кВ.

Общая протяженность кабельных линий сетей наружного освещения составляет - 380 метров.

Данным проектом, на территории проектируемой школы, предусматривается демонтаж и монтаж существующих опор освещения на солнечных батареях в кол-ве 2шт.

Электрооборудование и электроосвещение

Электротехнический раздел ЭОМ школы разработан на основании задания на проектирование в соответствии с нормами и правилами ПУЭ РК 2017 г., ГОСТ 21.101-97, СП 4.04-107-2013, СН РК 4.04-07-2019, СП РК 4.04-106-2013, СН РК 3.02-11-201, СП РК 3.02-111-2012, действующими на территории Республики Казахстан.

Для приема и распределения электроэнергии, проектом предусматривается установка в помещении электрощитовой (поз.127 блок А) вводно-распределительного устройства ВРУ1-25-65УХЛ4 (1х250А)

Напряжение питающей сети ~380/220В с глухо заземленной нейтралью.

Учет потребленной электроэнергии осуществляется электронным трехфазным электросчетчиком серии «Меркурий 230 ART-03» 380/220В, установленным на вводе здания школы.

Основными силовыми электроприемниками здания школы являются:

системы вентиляции;

электроосвещение;

компьютерное оборудование;

розеточные сети.

Для распределения электроэнергии по потребителям, на этаже устанавливаются распределительные щиты, которые комплектуются по месту, а именно:

ЩО-1(ЩРв-12э(1/2) – щит освещения;
ЩО-2(ЩРв-36э(3/12) – щит освещения;
ЩО-3(ЩРв-36э(3/12) – щит освещения;
ЩО-4(ЩРв-48э(4/12) – щит освещения;
ЩС-1с(ЩРв-12э(1/12) - щит вентиляционного оборудования;
ЩС-К (ЩРв-24э(2/12) - щит компьютерного класса;
ЩС-4с(ЩРв-36э(3/12) - щит силовой;
ЩР-3с(ЩРв-36э(3/12) - щит технологического оборудования мастерской по ткани и домоводств;
ЩС-6(ЩРв-36э(3/12) - щит технологического оборудования столовой;
ЩС-5(ЩРв-36э(3/12) - щит технологического оборудования мастерской по обработке дерева и металла.

Проводка к силовому оборудованию и розеточным группам выполнена кабелями с медными жилами с полихлорвиниловой изоляцией в ПВХ оболочке, проложенными в ПВХ трубе. Проектом предусматриваются следующие виды освещения:

рабочее ~220В;
аварийное (эвакуационное) ~220В.
ремонтное 36В

Источником света служат светодиодные светильники. Для аварийного (эвакуационного) освещения светодиодные светильники укомплектовываются блоком аварийного питания БАП-10, типы осветительных арматур выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений и условиями среды. Освещение классных досок осуществляется светильниками типа «ВАРТОН» 1х18Вт- 2шт.

Для подключения светильников аварийного освещения используются отдельные группы от щитов освещения.

Управление освещением предусматривается индивидуальными выключателями.

Выключатели устанавливаются на отметке 0,9м от отметки пола. (1,8м в помещениях пребывания детей).

Сеть электроснабжения здания школы построена таким образом, чтобы обеспечить минимальные потери электроэнергии.

Защитные мероприятия по безопасности

Заземление

В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от четырехпроводных сетей ~380/220В принято защитное зануление – преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухо-заземленной нейтралью питающего трансформатора, т.е. с нулевой жилой – кабелем (проводом) питающей сети.

На КТПК-10/0,4кВ-160кВА выполнить контур заземления в виде замкнутого контура, состоящего из вертикальных заземлителей (сталь круглая диаметром 16мм – 4шт) и горизонтальных (стальная полоса 40х4мм, L=25м).

Опоры ВЛ-10кВ, а также опоры наружного освещения подлежат заземлению ((горизонтальный заземлитель - полосовая сталь 40х4мм, вертикальный заземлитель – сталь круглая диаметром 16мм L=5м).

Все металлические нетоковедущие части светильников и электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны

быть заземлены путем соединения с нулевым проводом электросети отдельным защитным проводником, а также заземлению от главной заземляющей шины.

Заземление в осветительной сети предусмотрено присоединением к нулевому защитному проводу «PE» и обеспечивает безопасность персонала при прикосновении к оборудованию, оказавшимся под напряжением вследствие нарушения изоляции или обрыва провода при эксплуатации.

Заземление розеточной сети предусмотрено присоединения заземляющей жилы к заземляющему контакту розетки.

Наружный контур заземления электрооборудования проектируемой школы имеет форму треугольника. Забиваются электроды заземления сталь (круглая диаметром 16мм длиной 5м) с разносом сторон 3м и соединяются между собой и ВРУ сталью полосовой 40х4мм.

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 4 Ом. Соединения наружного контура заземления с вводно-распределительными щитами должны быть выполнены не менее чем в двух местах.

Молниезащита

Молниезащита в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 здание школы относится по устройству молниезащиты к III категории. В качестве молниеприемника служит металлическая сетка на кровле здания школы.

Токоотводы от металлической кровли должны быть проложены к заземлителю не реже чем через 25м по периметру здания.

Для токоотводов используется сталь круглая диаметром 8мм, прокладываемая по наружным стенам здания. Токоотводы следует располагать не ближе чем 3м от входов в здание или в местах, не доступных для прикосновения людей.

В качестве заземлителей и наружного контура под отмосткой по периметру здания на глубине не менее 0,5м прокладывается сталь полосовая 40х4мм.

Допустимое сопротивление наружного контура должно быть не более 10 Ом, соединения элементов молниезащиты допускаются сварные и болтовые.

Степень огнестойкости блочно-модульной котельной БМК 0,466Г – IIIа.

После выполнения монтажа блочно - модульной котельной и проведении пусконаладочных работ Заказчику необходимо выполнить систему выравнивания потенциалов и молниезащиту здания котельной и дымовых труб.

Молниезащиту и систему выравнивания потенциалов выполнить в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 и ПУЭ РК.

Запрещается эксплуатация котельной при невыполнении молниезащиты здания котельной и системы выравнивания потенциалов.

Основные показатели проекта:	Школа	Котельная	Наружное освещение
Напряжение сети	~380/220В	~380/220В	~380/220В
Расчетная мощность	56,4 кВт	10,0 кВт	1,98 кВт
Расчетный ток	87.1 А	15.5 А	3.2 А
Категория электроснабжения	III	II,III	III

Системы связи и сигнализации

Наружные сети связи

Проект наружных сетей связи по объекту «Строительство школы на 108 учащихся мест в с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО»» разработан в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями, выданными ЗК ТУМС №14-84-1/2022 от 31 января 2022 года.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

Проектом предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля марки КС-ОКГ-П-8-G.652.D от здания Акимата, находящегося по адресу: ул. Абая 10 до проектируемого объекта.

ВОЛС прокладывается в полиэтиленовой ПЭТ трубе диаметром 40мм и толщиной 3,7мм, на глубине 1,2 метра с применением детекционной сигнальной ленты (с металлическими проводниками диаметром 0,5мм и надписью: «Внимание! Волоконно-оптический кабель связи!», «Копать запрещено!», прокладываемой на 1/2 от глубины прокладки ПЭТ.

Точкой подключения является монтируемая оптическая полка (на 24 волокна SC/UPC, в комплекте с адаптерами, пигтейлами) в здании Акимата.

Для подключения оптической полки в Акимате проложить два потчкорда патч-корд оптический SC/APC-LC/UPC SM (9/125МКМ) DUPLEX (3.0ММ) 20М.

Для обозначения прокладываемой трассы ВОЛС в проекте предусмотрена установка железобетонных столбиков в местах пересечения с существующими коммуникациями и местах поворотов трассы.

На участках, где трасса прокладки телефонной канализации пересекает существующие подземные коммуникации, предусмотреть защиту – ПЭТ трубу диаметром 40мм, проложить в трубе ПНД-110мм.

Основные показатели проекта:

Строительство одно-отверстной телефонной канализации - 682,5м

Кабель оптический КС-ОКГ-П-8-G.652.D - 800м (с учетом 6% запаса)

Строительство контейнера оперативного доступа - 1шт

Телефонизация

В здании школы предусмотрено распределение пассивной оптической сети по технологии FTTH – ввод телефонного кабеля КС-ОКГ-П-8-G.652.D.

Проектом предусмотрено размещение оптической распределительной коробки ОРКСп-8 с одним сплиттером 1х8 в помещении (поз.126).

Проложить кабель - канал размером 10х15мм от ОРКСп-8 до каждой оптической абонентской розетки для прокладки волоконно-оптического кабеля марки КС-FTTH-П-SM-1/2/4 с волокном стандарта ITU-T G-652-D.

Локальная вычислительная сеть

В здании школы предусмотрена локальная вычислительная сеть, предусмотренная в кабинетах информатики, кабинете английского языка и мультимедиа, а также в служебных помещения, где стоит компьютер.

Проводка локальной вычислительной сети выполнена по стенам, скрыто в миниканалах и в подготовке пола в трубе ПВХ диаметром 32мм, проводом марки UTP Cat 5e 4х2х0,5мм^2.

Для распределения локальной вычислительной сети используются сетевые коммутаторы. Структурная схема локальной вычислительной сети принята по топологии «Звезда».

Электрочасофикация

Проектом предусмотрена система внутренней часофикации.

Первичные электрочасы устанавливаются в учительской.

Вторичные часы предусматриваются в коридорах, актовом зале, обеденном и учебно-спортивном залах.

Абонентская проводка выполняется проводом ППВ-3х1,5мм^2 в кабельном коробе.

Звонковая сигнализацуия

Звонковая сигнализация выполняется электрическими звонками установленными в коридорах и вестибюле. Управление звонковой сигнализацией выполняется кнопкой ПКЕ-212-1 установленной в гардеробной.

Проектом предусмотрено подключение звонков к сигнальным часам, установленным в учительской. Проводка выполняется проводом ППВ в кабельном коробе.

Звукофикация

Звукофикация проектом предусмотрена в спортзале и актовом зале.

Для этого в помещении предусматривается комбинированная система звукофикации и звуковые колонки, равномерно, расположенные по стенам спортзала и актового зала.

Проводка выполняется экранированным проводом РВЭШ, проложенным открыто в кабельном коробе.

Телевидение

Для эфирного приема передач центрального телевидения, на кровле здания проектом предусмотрено установить телеантенну коллективного приема.

В здании предусматривается сеть телевидения.

Магистральная сеть выполняется кабелем РК75-4-15 в полиэтиленовой трубе по стояку. Абонентская сеть выполняется кабелем РК75-4-15 по стене в кабельном коробе.

Радиофикация

Радиофикация проекта предусмотрена от местной сельской радиолинии. На крыше установить трубостойку с абонентским трансформатором. От трубостойки по стояку проложить провод ПТПЖ-2х1.2мм^2 п15. Абонентская проводка выполняется проводом ПТПЖ 2х1.2мм^2 в кабельном коробе. В качестве абонентских приемных устройств, предусматриваются громкоговорители, установленные в административных помещениях

Для защиты устройств связи от атмосферных разрядов, проектом предусматривается устройство молниеотвода. Молниеотвод выполняется из стальной проволоки диаметром 10мм, которая прокладывается по поверхности кровли.

Вертикальный спуск выполнить по стене на штырях. Для заземления используются электроды из угловой стали 50х50х5, забиваемые на 0,5метра от уровня земли.

Пожарная сигнализация

Рабочий проект автоматической пожарной сигнализации разработан на основании задания на проектирование и требований действующих нормативных документов, паспортных данных на приборы и оборудование, а также рекомендаций завода изготовителя.

В качестве пожарных извещателей приняты тепловые ИП-103 и дымовые ИП-212-41, которые устанавливаются на потолке (не ближе 0,5м. от светильников).

В конце каждого шлейфа устанавливается микро-выключатель, для опробования целостности цепи. Ручные извещатели устанавливаются на основных выходах, их используют при визуальном обнаружении пожара.

Сигналы от извещателей пожарной сигнализации поступают на прибор ВЭРСК-ПК-16 устанавливаемый в блоке А. Оповещение о пожаре предусматривается через сигнальные сирены «ОПОП 2-35», а также через свето-звуковой оповещатель «Маяк-12К», установленный снаружи здания со стороны фасада.

В проекте предусмотрен радиоприемник RR701R, на который приходит сигнал тревоги о пожаре с котельной расположенной на территории школы.

Дополнительно предусмотрены световые указатели «ВЫХОД», которые устанавливаются на выходах и запитываются через блок питания с аккумулятором.

Электропитание прибора осуществляется от электрощита здания (напряжение ~220В), а резервное от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор (напряжение ~12В). Проводка ПС выполняется проводом КСВВнг(А)-ls-2х0,5мм^2, проложенным в пластиковом лотке с крышкой.

Для подключения светозвукового оповещателя «МАЯК -12К» используется провод КСВВнг(А)-ls-4х0,5мм^2. Провода в проходах через стену прокладываются в пластмассовых кембриках (ПВХ).

Линия оповещения прокладывается на всем протяжении в металлорукаве Д-6мм, который проложен в пластиковом лотке с крышкой.

Все материалы и оборудование выбрано согласно реестра пожарной техники и пожарного оборудования, разрешенный к применению на территории Республики Казахстан.

Система безопасности
(Видеонаблюдение)

Рабочий проект видеонаблюдения разработан на основании задания на проектирование и требований действующих нормативных документов: ГОСТ 21.101-97, ПУЭ РК-2015, паспортных данных на приборы и оборудование, а также рекомендаций завода изготовителя.

Для визуального контроля проектируемого объекта установлена система IP видеонаблюдения. Проектом предусматривается два 16-ти канальных IP видеорегистратора, которые устанавливаются в помещении (поз.103) учительская.

Для накопления видео информации используются съемные жесткие диски HDD SATA3 - 4штуки, на один видеорегистратор емкостью по 6 Tb.

Видеокамеры IPC2124LE-ADF40KM-G-C устанавливаются снаружи здания на стене, а видеокамеры IPC324LE-DSF28K-G-C устанавливаются внутри здания на потолке или стенах.

Питание видеокамер напряжением 12В предусматривается от коммутатора «MES2124P» с поддержкой технологий PoE/PoE+, позволяющие подавать электропитание от коммутатора по кабелю UTP к IP-камерам.

Для резервного питания системы видеонаблюдения предусматривается блок питания «SKAT UPS 2000 RACK».

Вся проводка системы видеонаблюдения выполняется в кабель канале.

Установку и настройку видеокамер произвести по месту.

Все соединительные и расключающие узлы систем видеонаблюдения производятся в распределительных коробках JBS 100х100.

Заземление оборудования выполняется согласно требованиям ПУЭ РК 2015.

Технические характеристики видеокамеры IPC2124LE-ADF40KM-G-C:

Дальность ИК подсветки - до 50 метров. Напряжение питания - 12В.

Технические характеристики видеокамеры IPC324LE-DSF28K-G-C:

Дальность ИК подсветки - до 30 метров. Напряжение питания - 12В.

Энергоэффективность

Рабочим проектом выполнены мероприятия по снижению тепловых потерь за счет применения в ограждающих конструкциях здания эффективных утеплителей.

Для повышения энергоэффективности здания в проекте применены эффективные утеплители жесткие на базальтовой основе. Толщина изоляции принята согласно теплотехническому расчету, коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи соответствует нормируемому.

Окна приняты с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

В целях экономии тепла на входах предусмотрены тамбуры.

Класс здания по энергетической эффективности «А+», высокий.

Расчетная удельная потребность в полезной тепловой энергии здания составляет 19 кДж/(м^3 ºС сут).

Для системы отопления в БМК применены автоматизированные котлы на газовом топливе, коэффициент полезного действия составляет 85%, котлы удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и энергоэффективность.

Для системы отопления применен автоматизированный тепловой узел с регулятором температуры марки ECL Comfort 210. К регулятору подключаются три температурных датчика. Температура подачи теплоносителя подается в систему отопления в зависимости от наружной температуры воздуха.

В целях экономии и эффективного использования электроэнергии в проекте приняты следующие технические решения:

в помещениях исключено применение осветительной арматуры с лампами накаливания общего пользования;

сеть электроснабжения здания построена таким образом, чтобы обеспечить минимальные потери электроэнергии;

проектом принимаются светодиодные светильники, что положительно сказывается на световом КПД и уменьшает потребляемую мощность в сравнении с лампами накаливания общего пользования при одинаковом световом потоке.

Сечение силовых кабелей и проводов выбрано по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения в нормальном и аварийном режимах

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Раздел «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций предусмотрены следующие мероприятия:

предусмотрена беспрепятственная эвакуация из зданий;

к зданиям запроектирован проезд для проезда пожарных машин;

двери технических помещений запроектированы противопожарные с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;

деревянные элементы чердачной крыши обрабатываются огнезащитным составом;

наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой водопроводной сети;

пожарная безопасность зданий обеспечивается степенью огнестойкости строительных конструкций

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

По «ОВОС в упрощенном порядке» государственная экологическая экспертиза будет проведена отдельно государственным органом ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно - Казахстанской области».

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проект «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Акоба, Жанибекского района, ЗКО» выполнен в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе

здравоохранения», СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования "Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № КР ДСМ -76 ,а также санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов", утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

Здание школы состоит из одноэтажного учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залом, соединенного с учебным корпусом одноэтажной вставкой.

Перед началом строительства проведены дозиметрические измерения, представлен протокол с результатами исследований (протокол № РО-22=00052/4 от 02.02.22 г.

В школе при входе предусмотрен холл с гардеробной. На этаже предусмотрены условия для питьевого режима детей.

В здании предусмотрены системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, освещения.

Водоснабжение предусмотрено от существующей сети, канализация децентрализованная в проектируемый септик, отопление и горячая вода – автономные, имеется собственная котельная. Освещение смешанное: естественное и искусственное

Здание обеспечено естественным и искусственным освещением. В кабинетах, залах с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение посредством окон. Без естественного освещения – помещения складские, санузлы, что допускается требованиями санитарных правил. Источники искусственного освещения будут оснащены осветительной защитной арматурой.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом специфики помещений: в помещениях с влажным режимом работы (санузлы, кухонные комнаты) стены и полы выложены материалом, выдерживающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: кафельной плиткой, остальные комнаты-стены покрашены водоэмульсионной краской. Потолок во всех комнатах покрашен водоэмульсионной краской.

Для внутренней отделки помещений используют нетоксичные отделочные материалы, разрешенные к применению на территории государств-участников Таможенного союза.

В блоке «А» размещены учебные помещения, библиотека с читальным залом, мастерские, помещения административно-хозяйственного назначения в составе: кабинет директора, приемной, медицинского пункта.

В блоке «Б» - актовый зал на 70 посадочных мест, артистических, учебно-спортивных с помещениями вспомогательного назначения, кабинет заведующего хозяйством, комната техперсонала.

Связь между блоками осуществляется через одноэтажную вставку. Блоки школы изолированы друг от друга стенами и перегородками с дверями, укомплектованными закрывателями и уплотняющими прокладками.

Для обеспечения физического доступа в школу людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предусмотрен пандус.

На первом этаже располагается спортивный зал предназначенный для проведения занятий по всем видам школьной спортивной программы с 1-го по 11 класс. Имеются раздевалки для мальчиков и девочек с раздельными санузлами и душевыми.

Питание всех возрастных групп учащихся организованно в столовой. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Производственные помещения

разработаны в полном объеме, с учетом работы столовой на сырье. Время работы столовой с 8.00 до 17.00, 5 дней в неделю. При объемно-планировочном решении была предусмотрена поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, объекты образования не классифицируются ,но на момент строительства относятся к V классу опасности с СЗЗ от 0 до 99 метров (архитектурно-строительная деятельность).

Согласно Критериев оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, данный объект относится к эпидемиологически значимому объекту и подлежит плановому санитарно-эпидемиологическому надзору.

6.6 Организация строительства

Строительство осуществляется в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными планами и графиками работ;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета, предусмотренными календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к местным условиям;

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II».

Нормативный срок продолжительности строительства составляет 8,5 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-

сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.1.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуск 24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуск 24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуск 24;

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 2. Железнодорожные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2021;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67-1 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2022 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № 27, с учетом заделов по годам строительства;

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям ТОО «Орал Экспертиза» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

Общие замечания

1.Паспорт проекта выполнен согласно СН РК 1.02-03-2011 прил. И форма Ф-3.

Общая пояснительная записка

1. Раздел 3, Раздел 4. Согласно СП РК 2.04-01-2017 рис. А.1 климатический район строительства - IIIВ.

Нагрузки согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1) -2017 -снеговая нагрузка на грунт 1,8 кПа (IV район); -давление ветра 0,56кПа (III район).

СП РК 2.04-01-2017 Таблица 3.1 - Климатические параметры холодного периода года наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -29,6°

2.Раздел 5. Генеральный план дополнен описанием проектных решений по покрытиям, благоустройству, озеленению, проезду пожарных машин, ограждению.

3.Раздел 5. Внесены изменения в ТЭП по генплану.

4.Раздел 6. Указан класс функциональной пожарной опасности, уровень ответственности здания, указан уровень отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, согласно приказа №165 МНЭ РК от 28 февраля 2015 года, указана степень огнестойкости здания.

5.Раздел 6. Объемно-планировочные решения дополнены описанием по доступности объекта МГН, путях эвакуации, теплозащите здания.

6.Раздел 6. В конструктивных решениях указан ГОСТ и развернутые марки кирпича согласно ГОСТ, толщина утеплителя для стен.

7.Раздел 6. В конструктивных решениях указана антикоррозионная защита для деревянных, металлических и бетонных конструкций.

Раздел ГП

1.лист ГП-1. Внесены изменения в ТЭП по генплану.

2.лист ГП-2. На разбивочном плане указана абсолютная отметка здания (ГОСТ 21.508-93 п. 5.6).

3. Выполнен план организации рельефа согласно ГОСТ 21.508-93 раздел 6 (приложение Ж и И).

4.лист ГП-5. Ведомость объемов земляных масс выполнена согласно ГОСТ 21.508-93 приложение Л.

5.лист ГП-8. Для озеленения участка приняты кустарники согласно СН РК 3.02-11-2011 п.5.2.13.

6.лист ГП-9. Добавлены дорожки с покрытием к площадке входа.

7.лист ГП-9. Внесены изменения в конструкцию покрытий по сечению 1-1, 2-2, 3-3.

8.лист ГП-15. Отредактированы угловые отметки площадки.

Раздел ТХ

1.лист ТХ-2. В помещении гардероба предусмотрены вешалки.

2.лист ТХ-2. В уборных комнатах для маломобильных групп населения предусмотрены поручни-держатели (СН РК 3.06-01-2011 пункт 5.3.16.12)

Раздел АС

1.лист АС-3. Согласно СП РК 2.04-01-2017 рис. А.1 климатический район строительства - IIIВ.

2.лист АС-3. Согласно СП РК 2.04-01-2017 Таблица 3.1 - Климатические параметры холодного периода года наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -29,6°

Нагрузки принять согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 -снеговая нагрузка на грунт 1,8 кПа (IV район); -давление ветра 0,56кПа (III район).

3.лист АС-3. Указан класс функциональной пожарной опасности здания.

4.лист АС-3. Из площади застройки здания исключены крыльца и пандусы (СП РК 3.02-107-2014 приложение Б).

5.лист АС-3. Устройство подготовки в основании фундамента принято толщиной 100мм.

6.лист АС-4, АС-5. На фасадах показаны оси для характерных мест (выступающие и западающие части здания). ГОСТ 21.501-2011 п.5.4.2.

7.лист АС-7. Описание геологии соответствует Отчету по инженерно-геологическим изысканиям

8.лист АС-7, АС-8. На схеме расположения фундаментов указаны угловые отметки согласно раздела ГП, указаны сантехнические вводы и выпуски с привязкой к координационным осям.

9.лист АС-8. Внесены изменения в спецификацию фундаментных блоков.

10.лист АС-10, АС-13. На развертках фундаментов показана отметка низа перемычек.

11. Выполнено сечение по оси Д.

12. Полы по грунту утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам (СП РК 3.02-136-2012 пункт 4.7.4). Показано утепление на сечениях.

13.лист АС-18, АС-19. Толщина наружных стен для армированного пояса приведена в соответствии с листами АС-3, АС-23, АС-24.

14.лист АС-21, АС-25. В экспликации помещений указана категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (ГОСТ 21-501.2011 приложение А форма 2).

15.лист АС-23. На кладочном плане показаны стремянки выхода на чердак.

На планах показана установка сан приборов (ГОСТ 21.501-2018).

Указана отметка низа для оконных проемов Ок-5 по оси Д.

16.лист АС-23. В здании школы предусмотрены вешалки для одежды младшеклассников.

17.лист АС-23, АС-24. Выполнено сечение по наружной стене здания с указанием слоев и их толщин.

18.лист АС-23. СП РК 3.06-101-2012 пункт 4.3.3.16 Двери уборных кабин приняты в свету не менее 0,9 м.

19.лист АС-23, АС-24. СП РК 3.02-111-2012 пункт 4.6.1.4 Предусмотрена подводка холодной и горячей воды к умывальникам в кабинетах.

20. лист АС-23. СП РК 3.02-11-2012 п.4.6.2.2 Отопительные приборы в рекреациях младших классов ограждены съемными решетками.

21.лист АС-25. Выполнено сечение по стене венткамеры с указанием конструктивных слоев.

22.лист АС-26. Предусмотрен доступ на чердак в осях Н/П-11/12.

23.лист АС- 27, АС-28. Для покрытий капитальных зданий со сроком службы более 25 лет применены листы толщиной 0,7-1,0 мм (СП РК 3.02-137-2013 п.6.4.1.2)

24.лист АС-27, АС-28, АС-29. Отмостка принята по серии 2.110-3п вып.1.

25.лист АС-35. Внесены изменения в конструкцию перемычек.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

26.лист АС-39. СП РК 3.02-111-2012 пункт 4.4.3.8 Ширина рекреационных помещений при одностороннем расположении кабинетов и лабораторий принята не менее 2,8 м.

27.лист АС-39. СП РК 3.02-111-2012 пункт 4.7.2 В здании общеобразовательной организации предусмотрено помещение охраны площадью от 15 до 20 м2.

28.лист АС-39. В составе помещений предусмотрено помещение бухгалтерии.

29.лист АС-40. СП РК 3.02-107-2014 пункт 4.2.1.19 Двери электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45.

30.лист АС-40. Предоставлен эскиз полукруглого окна фронтона.

31.лист АС-41. СН РК 3.02-37-2013 пункт 7.1 при неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены предусмотрен не менее 600 мм.

Предоставлен чертеж ограждения Ог-1.

32.лист АС-41. СП РК 3.02-137-2013 пункт 4.5 На кровле здания с наружным неорганизованным водостоком предусмотрены снегозадерживающие устройства.

33.лист АС-57. Принят для всех крылец одинаковый класс бетона и единая отметка заглубления.

Указаны размеры фундамента под стойку крыльца.

34. Выполнены чертежи внутренних лестниц в осях 7-8 и Л-Н.

35. Выполнены чертежи крылец входа по осям П и 10.

36. Предоставлены теплотехнические расчеты, расчеты фундаментов.

Раздел ОВ

1. Лист ОВ6 расположение вентиляционной камеры предусмотреть согласно СН РК 3.02-07-2014 пункт 5.1.10.

2. В пояснительной записке представлены тепловые нагрузки, согласно раздела ОВ.

3. В пояснительную записку добавлен раздел ТМ, краткое описание по БМК.

4. Энергетический паспорт. Приведен расчет в соответствии с нормами согласно СП РК 4.02-101-2012 таблица Д.2

Раздел ТМ(котельная)

1. На генплане, на листах ТС, ГСН показана котельная по размерам паспорта, указаны оси, установка дымовой трубы.

Раздел ГСН

1. Разрешенный расход газа в ТУ и расход газа в паспорте БМК приведен в соответствие.

2. Лист ГСН1 в общих указаниях откорректирован пункт №4(прокладка подземным способом).

3. Лист ГСН1 указан расчетный расход газа в общих указаниях (согласно замечания №1.

4. Лист ГСН1 исправлено в таблице название листа ГСН2, в условные обозначения добавлен переносимый газопровод и обозначения, согласно ГОСТ 21.610-85.

5. Лист ГСН2, ГСН3 БМК указаны на планы согласно паспорта котельной, и генплана, с нанесением осей здания.

6. Лист ГСН2 в штампе название и в чертеже исправлены -сущ. газопровод на “План газопровода подлежащего демонтажу и переносу за пределы площадки”.

7. Лист ГСН2, удалены размеры 5141,45; 6308,32; 3893,17; 6379,59, проставлены углы поворота трассы, сделана выноска на газопровод с указанием диаметра и длины, приведено в соответствие согласно ГОСТ 21.610-85.

8. Лист ГСН2 проставлены буквенные обозначения газопровода, согласно ГОСТ 21.610-85.

9. Лист ГСН3 откорректирован гидравлический расчет на расход газа, согласно замечания №1.

10. Лист ГСН3 проставлено на проектируемом газопроводе буквенное обозначение и обозначение угла поворота, расстояния, согласно ГОСТ 21.610-85.

11. Лист ГСН4 на профиле переносимого газопровода показана врезка на надземный газопровод, согласно ГОСТ 21.610-85, черт.2.

12. В спецификацию внесены коррективы, согласно выше представленных замечаний.

13. Представлен в пояснительной записке раздел Наружные газопроводы ГСН.

Раздел ТС

1. Лист ТС3 Блочно- модульная котельная откорректированы оси, согласно ГОСТ 21.605-85, черт1.

2. Лист ТС5 уклон трубопроводов принят от котельной к камере и от школы в камеру, согласно ГОСТ 21.605.-82*.

3. Лист ТС6 на плане камеры и разрезах показаны все трубопроводы проходящие в канале, согласно ГОСТ 21.605-82*.

4. Лист ДТС-16 приложен чертеж на пять труб, согласно сечения канала.

5. Лист ТС.СО1 внесены коррективы в спецификацию согласно выше представленных замечаний.

6. Добавлен в пояснительную записку раздел ТС.

Общие замечания

1. Представлено решение акима о выделение земли под временную прокладку сетей водопровода, газопровода, связи и ВЛ.

2. В общей пояснительной записке добавлены разделы наружных сетей водоснабжения и канализации.

3. Представлен паспорт проекта (см. СН РК 1.02-03-2011)

Раздел ВК

1. На листе общие данные дано описание что на производственной канализации на выпуске устанавливается жироуловитель

2. От лабораторных столов отводы канализации предусмотрены диаметрами 32мм из стальных водогазопроводных труб обыкновенных ГОСТ 3262-75* (в проекте были приняты оцинкованные).

3. На листе №3 подписана ссылка на совмещение с листом возле оси «И» и проставлены диаметры сетей.

4. На планах и схемах сети –К3- на каждом повороте установлены прочистки (СН РК 4.01-01-2011 п.9.2.17).

5. Изменены схемы канализации согласно замечаний.

6. Прочистки которые попадают классах и коридорах установлены в лючках, внесены исправления на планах схемах и в СО

7. В СО включен питьевые фонтанчики, а на выпуске проектируемый жироулови-тель.

Раздел НВК

8. План с сетями –В1- и –К1- выполнен согласно ГОСТ 21.601-2011п.3.1.4 и желательно в М1:500, т.к. в представленном ранее масштабе нет возможности четко показать привязки ввода водопровода и выпусков канализации.

9. На плане сети водопровода и канализации нанесены согласно условных обозначений на листе общие данные (с буквами –В1-,-К1-).

10. На плане с сетями показана демонтируемая сеть водопровода
11. Проставлен диаметр на существующей сети водопровода.
12. Проставлены привязки сети водопровода к ограждению школы.
13. Проектируемую сети водопровода от точки врезки к школе пересекают дорогу в футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 107041-91 «в весьма» усиленной изоляции
14. На плане здания проставить все оси здания.
15. Для подачи воды в котельную диаметр трубопровода принят 32мм, откорректирован план и спецификация.
16. На сети канализации проставлены углы поворотов градусах, где угол больше 90º.
17. Проставлены привязки сетей канализации к зданию, при параллельной прокладке сетей(ГОСТ 21.601-2011)
18. На схемах в первом и во втором колодцах отключающие задвижки установлены на прямых участках.
19. Схемы колодцев сущ. №1,№2 переделаны согласно выше изложенного замечания
20. В привязочной таблице канализационных колодцев, горловины колодцев свыше 500мм приняты диаметром 1000мм (СН РК 4.01-03-2011 п.7.4.7)
21. На профилях показаны сечение траншей для сетей меньше или равно 1,5м и для глубины более 1,5м (уже с откосами)
22. В спецификации для определения пластмассовых водопроводных трубопроводов в земле вместо алюминиевой проволоки принята лента сигнальная ЛСВ, толщ 200млк.
23. В спецификации выделено отдельно перенос сети существующего водопровода, который попадает под проектируемое здание.
24. В спецификации на сетях водопровода и канализации, где колодцы стоят не на проезжей части, приняты пластмассовые люки

Септик

25. В разделах НК(л.9) и КЖ (л.3) проставлены отметки поверхности земли и подающих и отводящих трубопроводов.

Раздел СМ

Общие замечания.

1. Локальные сметы следует выполнить в редакции программы АВС-4 (редакция 2022.1.3).
2. Виды и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными спецификациями и чертежами проекта после внесения изменений по замечаниям экспертов других разделов.
3. В паспорт рабочего проекта дополнена сметная стоимость строительства.
4. Затраты на технологическое оборудование приняты по сметно-нормативной базе.
5. Предоставлено транспортная схема утвержденное заказчиком.
6. Предоставлено калькуляция транспортных расходов ЭСН РК 8.04-01-2015*, Приложение 1.
7. Предоставлено калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций ЭСН РК 8.04-01-2015*, Приложение 2.
8. Учтены затраты на заготовительно-складские расходы для материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам.

Сводный сметный расчет.

9. Стоимость ПИР принят в размере 17236,97 тыс.тг. без НДС согласно расчету.

10. Стоимость экспертизы принят в размере 1071,45 тыс.тг. без НДС согласно договору.

Сметный расчет стоимости строительства.

11. Затраты на строительство временных зданий и сооружений принят в размере 2,9%, НДЗ РК 8.04-05-2015, таб.1, п.47.

12. Затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки принят в размере 1,27% по ЭСН РК 8.04-01-2015, таблица Д.1 и таблица Д.3, гл 5, п.44.

Раздел ПОС.

13. Расчет продолжительности строительства посчитан методом интерполяции согласно п.10.2, СП РК 1.03-102-2014.

14. В состав ПОС включен стройгенплан объекта согласно п.6.4.2 СН РК 1.03-00-2011.

15. Пояснительная записка дополнена согласно п.3.6.1 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*).

16. В составе проекта организации строительства включен календарный план строительства согласно п.2.4 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*).

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и(или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект.

Рабочий проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые конструктивные решения обеспечивают прочность, устойчивость и долговечность несущих конструкций.

Наружные ограждающие конструкции приняты из условия энергосбережения, с учетом требований СН РК 2.04-21-2004.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте применены местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя.	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению
1	Вместимость	мест	108	108
2	Общая площадь участка	га	1,5	1,5
3	Общая площадь здания	м^2	1536,28	1536,28
4	Полезная площадь здания	м^2	1527,28	1527,28
5	Строительный объем здания	куб. м	12681	12681
	в том числе ниже 0,000	куб. м	45,45	45,45
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 г.г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 877,389 647,155 85,927 144,307	 969,829 713,032 99,133 157,664
7	Из них: 2022 год 2023 год	млн. тенге	 877,389 -	 676,170 293,659
8	Нормативная продолжительность строительства	мес.	8,5	8,5

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство школы на 108 учащихся мест в с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО » соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Вместимость	108	мест
Общая площадь земельного участка	1,5	га
Общая площадь здания	1536,28	кв. м
Полезная площадь здания	1527,28	кв. м
Строительный объем здания,	12681	куб. м
в том числе ниже 0,000	45,45	куб. м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 г.г.		

всего	969,829	млн. тенге
в том числе: СМР	713,032	млн. тенге
оборудование	99,133	млн. тенге
прочие затраты	157,664	млн. тенге
Из них:		
2022 год	676,170	млн. тенге
2023 год	293,659	млн. тенге
Нормативная продолжительность строительства	8,5	мес.

8.2 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 При реализации проекта максимально применять оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных производителей.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел образования Жанибекского района управления образования Акимата Западно-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора № CNTR-5 от 31 марта 2022 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Ақоба ауылында 108 орындық мектеп құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады

Сыйымдылығы	108	орын
Жер учаскесінің жалпы алаңы	1,5	га
Ғимараттың жалпы ауданы	1536,28	ш.м
Ғимараттың пайдалы алаңы	1527,28	ш.м
Ғимараттың құрылыс көлемі,	12681	тек.м
оның ішінде 0,000 төмен	45,45	тек.м
2022-2023 ж.ж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны		
барлығы	969,829	млн. теңге
оның ішінде: ҚМЖ	713,032	млн. теңге
құрал-жабдықтар	99,133	млн. теңге
басқа шығындар	157,664	млн. теңге
Оның ішінде:		
2022 ж	676,170	млн. теңге
2023 ж	293,659	млн. теңге
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	8,5	ай

8.2 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы «Батыс

Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданының білім беру бөлімі» ММ 2022 жылғы 31 наурыздағы № CNTR-5 шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

Информациия о соответствии (несоответствии) разделам, условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

№	Наименование раздела	Данные аттестованного эксперта	Результаты экспертизы
1	Генеральный План	Прекеев Оралбай Суйеубергенович KZ26VJE00062585 градостроительство KZ53VJE00062584 Архитектура	Положительно
2	Архитектурно-строительная часть; Тепловые сети; Технологические решения.	Землянова Валентина Николаевна KZ31VJE00048139 Конструктивная часть KZ74VJE00048141 Технологическая часть	Положительно
3	Отопление и вентиляция; Тепломеханические решения; Тепловые сети; Наружное газоснабжение.	Водолазова Рита Оскаровна KZ15VJE00023498 инженерные сети и системы	Положительно
4	Внутренние сети водопровода и канализации; Наружные сети водопровода и канализации.	Шилимова Нина Петровна KZ15VJE00022819 инженерные сети и системы	Положительно
5	Электроосвещение и силовое электрооборудование; Слаботочные устройства, связь, сигнализация.	Егоров Юрий Михайлович KZ18VJE00033629 инженерные сети и системы	Положительно
6	Сметная документация; Проект организации строительства.	Кадыров Рустем Серикович KZ10VJE00062582 спец раздел Предпроектная документация KZ80VJE00062583	Положительно
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Казиева Динара Гашиховна KZ14VJE00030015 СЭС	Положительно
8	Охрана окружающей среды	Жақсылықова Еңлік Берікқалықызы KZ13VJE00044486 экологическая часть	Положительно

Оразғалиев А.Ж. (Директор)

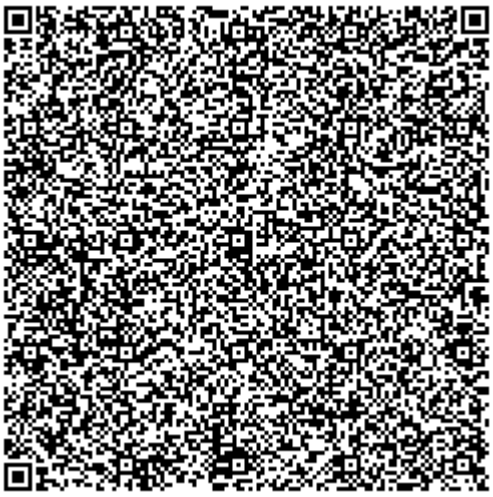
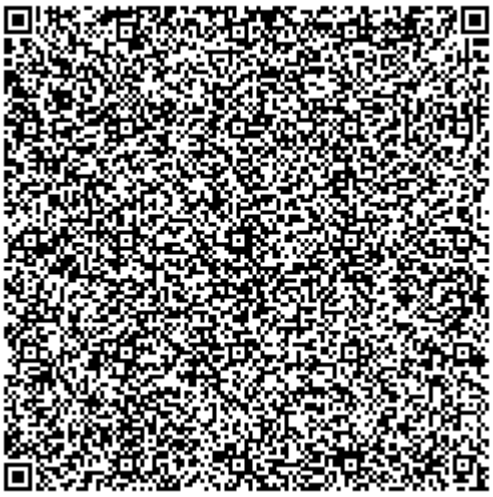

Водолазова Р.О. (Эксперт)

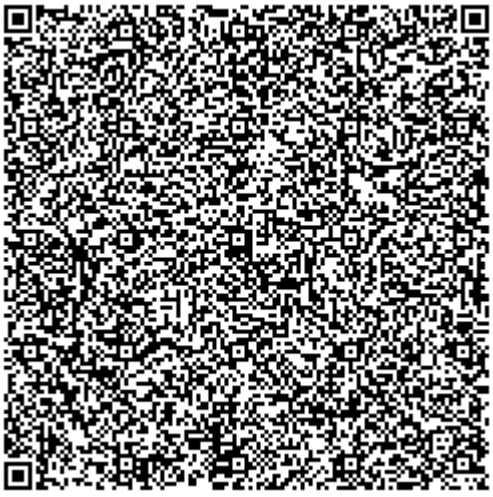
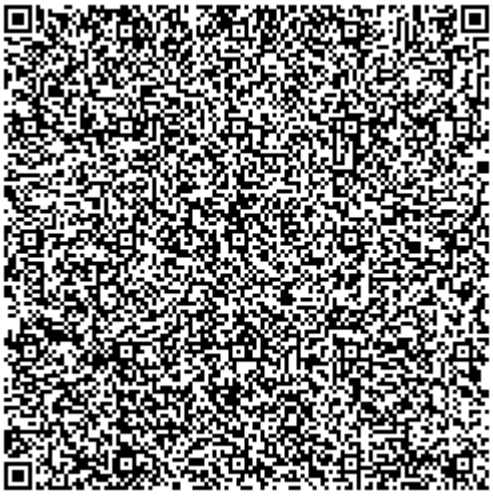

Жақсылықова Е.Б. (Эксперт)

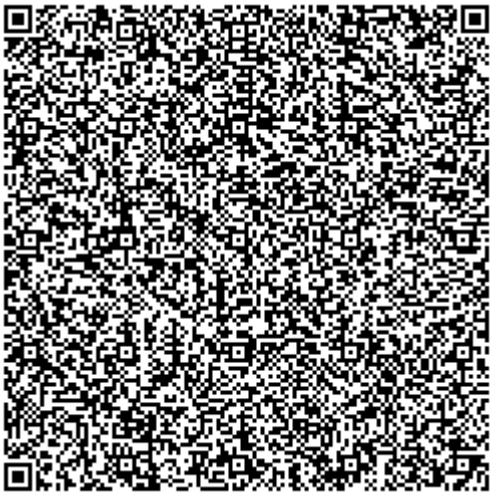
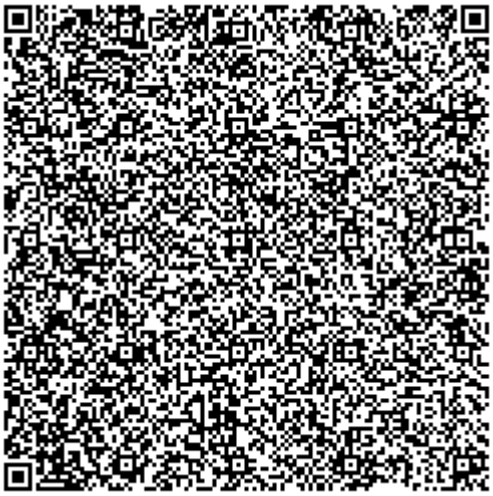

Кадыров Р.С. (Эксперт)

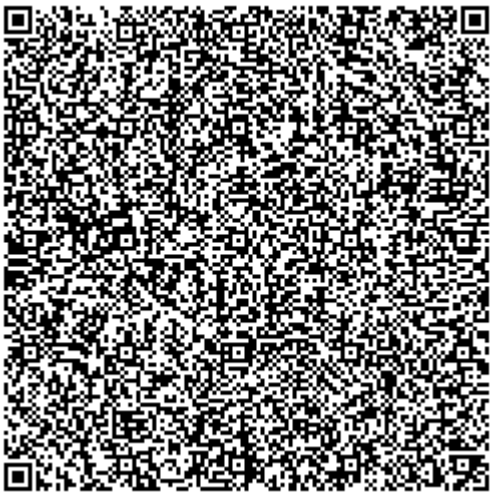
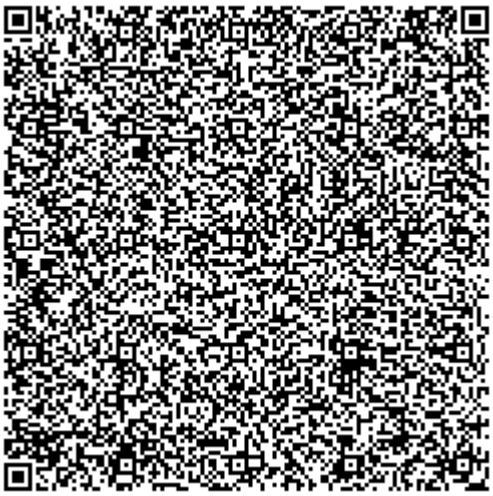

Егоров Ю.М. (Эксперт)

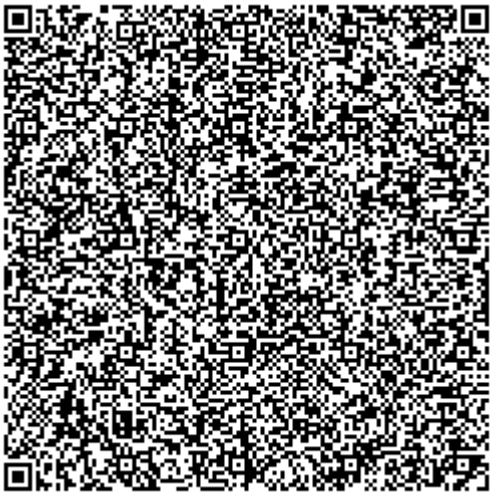
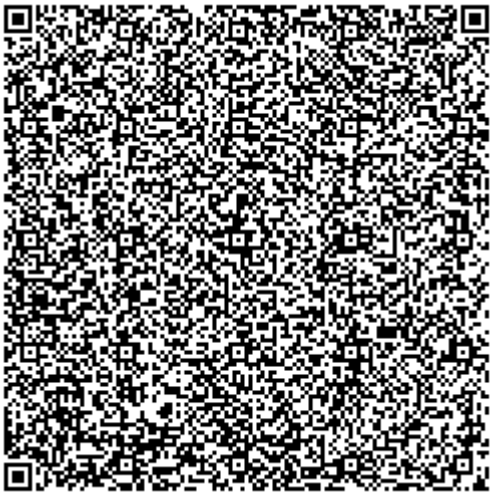

Прекеев О.С. (Эксперт)

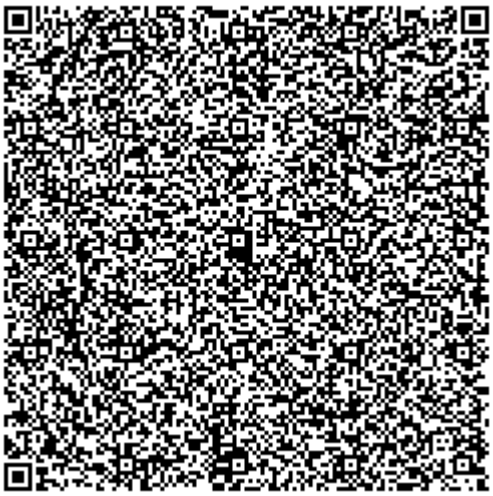
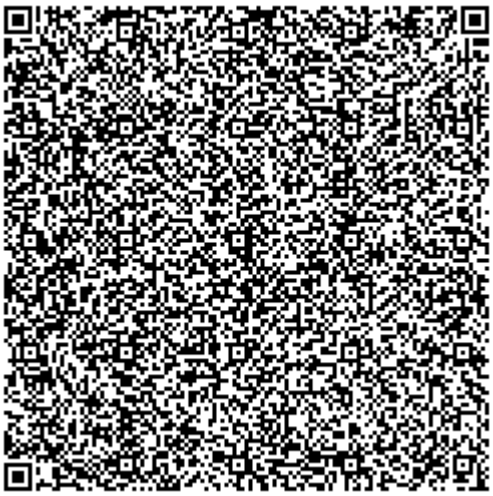

Землянова В.Н. (Эксперт)

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

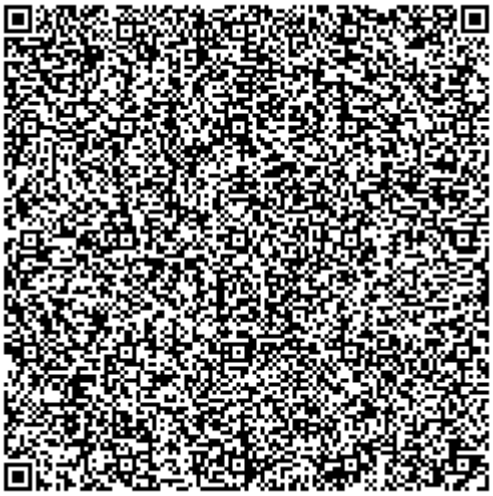
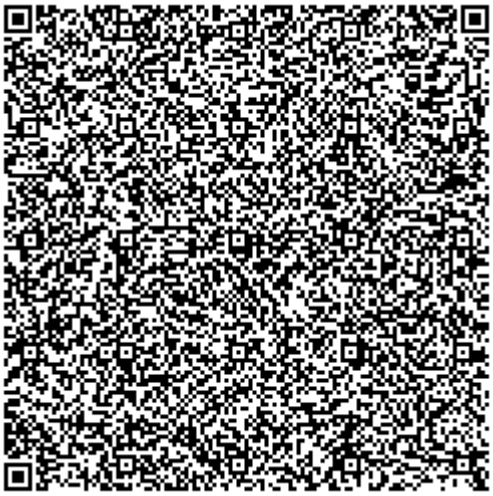

Казиева Д.Г. (Эксперт)

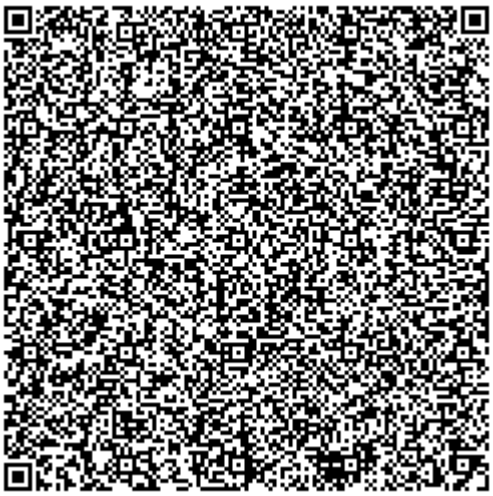
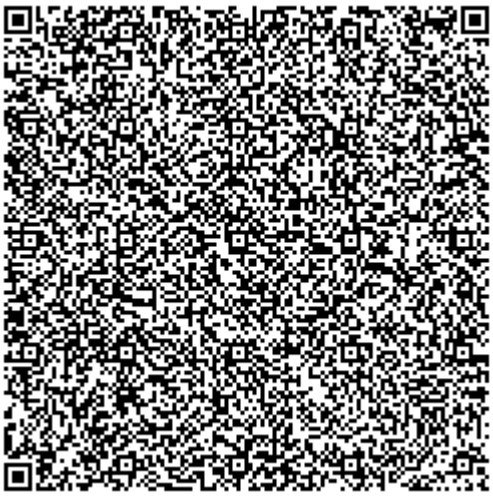
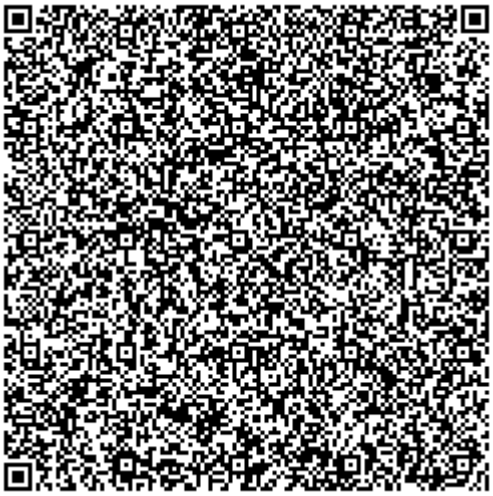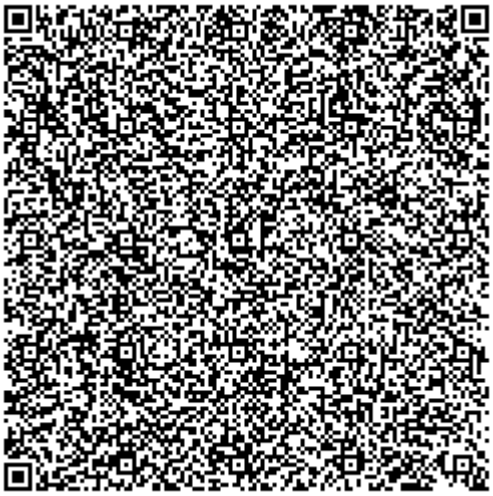
Шилимова Н.П. (Эксперт)