«Ақмола облысы Целиноград ауданы «Қабанбай батыр – Жаңғызқұдық – Оразақ» автомобиль жолының КС-5 2 км-дегі көпірді күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

21.11.2022 ж. № 01-0585/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО "Игілік Стройпроект"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0585/22 от 21.11.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт моста на 2 км КС-5 автомобильной дороги "Кабанбай батыра-Жангызкудук-Оразак" Целиноградского района, Акмолинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Игілік Стройпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Капитальный ремонт моста на 2 км КС-5 автомобильной дороги "Кабанбай батыра-Жангызкудук-Оразак" Целиноградского района, Акмолинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 15.09.2022 г. № 050140006318/220083/00 (168).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 06.10.2017г. №№ 17017332 лицензия II категории.

ГИП – Той Жомарт Бекболатұлы (приказ № 1/1 Л/С от 24 января 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование выданного заказчиком от 02 декабря 2021 года;
архитектурно-планировочное задание от 02 августа 2022 года № KZ71VUA00715631, выданное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района";
постановление отвод земель под нужды проектирования площадью 233,9 га Акимата Целиноградского района Акмолинской области от 20 декабря 2009 года № 275;
акт на право постоянного землепользования, площадью 233,9 га, кадастровый номер 01-011-050-031 от 20 декабря 2009 года;
акт обследования моста, утверждённый заказчиком 28 октября 2022 года;
акт осмотра моста, утверждённый ТОО «ASTIC GROUP» 09 декабря 2021 года;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» о начале строительства, от 28 октября 2022 года №02-16/1231, начало строительства май 2023 года;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» о финансировании, от 02 июня 2022 года №02-16/659;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» о уровне ответственности, от 28 октября 2022 года №02-16/1232;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» о водоснабжении для хозяйственно-бытовых нужд при строительстве моста, от 02 июня 2022 года №02-16/656;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» о складировании ТБО, от 02 июня 2022 года №02-16/655;
письмо ТОО «Игілік Стройпроект» - о отсутствии прайс листов, от 06 апреля 2022 года №27/22;
отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполнен в 2021 году архивный номер 11/12-2021 ТОО «Игілік Стройпроект» (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ

№ 17018100, выданная КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, от 19 октября 2017 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполнен в 2021 году архивный номер 325/21 ТОО «Бікен» (лицензия на изыскательскую деятельность № 19005171, выданная ГУ" Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области". Акимат Алматинской области, от 01 марта 2019 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполнен в 2021 году архивный номер 12/10-2021 ТОО «Игілік Стройпроект» (лицензия на изыскательскую деятельность № 17018100, выданная Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы. от 10 октября 2017 года приложение на двух страницах);

отчет по обследованию моста выполненный ТОО «ASTIC GROUP» (свидетельства об аккредитации № KZ41VWC00024010 от 12.10.2021 г).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» - согласование рабочего проекта от 02 июня 2022 года №02-16/654;

УАП «Департамент полиции Акмолинской области МВД РК» - согласование проекта от 08 ноября 2022 года №5-5-5-44/1062-и;

РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" - согласование проекта от 11 ноября 2022 года № KZ11VRC00015192.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Акмолинская область, Целиноградский р-н.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

На основание отчета по обследованию мостового сооружения, выполненного ТОО «ASTIC GROUP», принято решение о капитальном ремонте мостового перехода. Работы включают в себя усиление балок пролетного строения и увеличение габарита пролетного строиния до Г-8+2х0,75м, демонтаж и восстановление шкафной стенки, устройство сопряжения водоотвода и лестничных сходов.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует

2	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
4	Проект организации строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
5	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует
9	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема мостового сооружения	м	7х32,4	7х32,4
2	Габариты мостового сооружения	м	Г-8+2х0,75	Г-8+2х0,75
3	Длина мостового сооружения		228,26	228,26
4	Строительная длина	м	119,42	119,42
5	Длина проектируемого участка	м	360,0	360,0
6	Категории дороги		IV	IV
7	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
8	Количество полос движения	шт	2	2
9	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
10	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0
11	Тип дорожной одежды на мосту		капитальный, нежесткого типа	

12	Тип дорожной одежды на подходах		облегченный, усовершенствованный	
13	Вид покрытия		асфальтобетон	
14	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	504,222 418,214 - 86,008	451,223 377,575 - 73,648
15	Из них: 2022 год (ПИР и экспертиза) 2023			9,833 441,390
16	Продолжительность строительства	мес.	8,0	8,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП "Капитальный ремонт моста на 2 км КС-5 автомобильной дороги "Кабанбай батыра-Жангызкудук-Оразак" Целиноградского района, Акмолинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы Целиноград ауданы «Қабанбай батыр – Жаңғызқұдық – Оразақ» автомобиль жолының КС-5 2 км-дегі көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

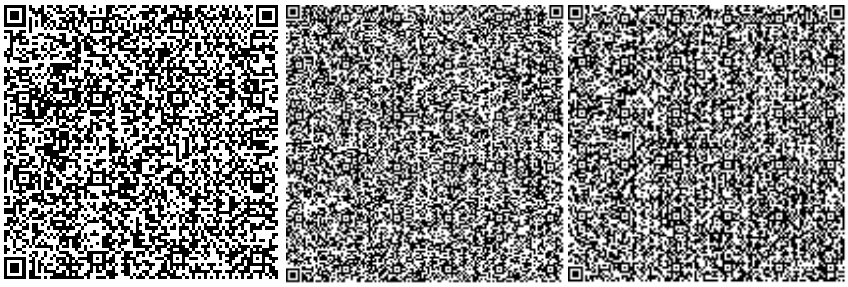

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

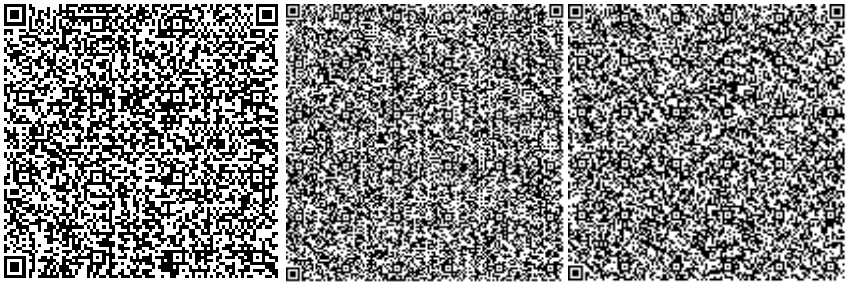

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

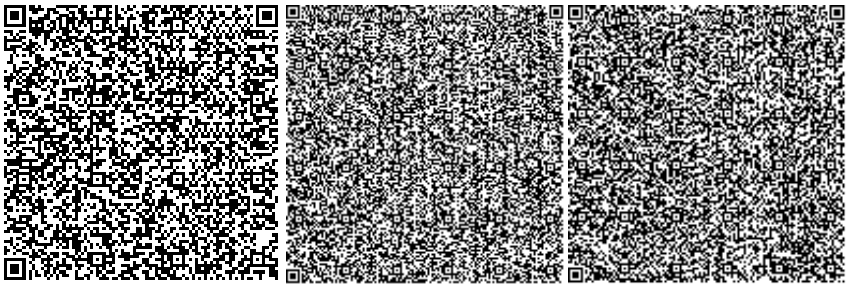

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

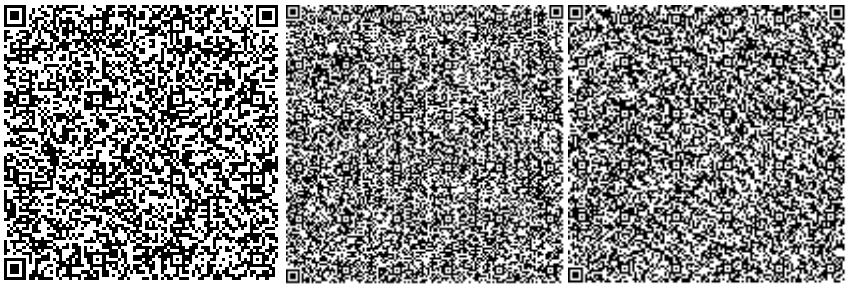

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

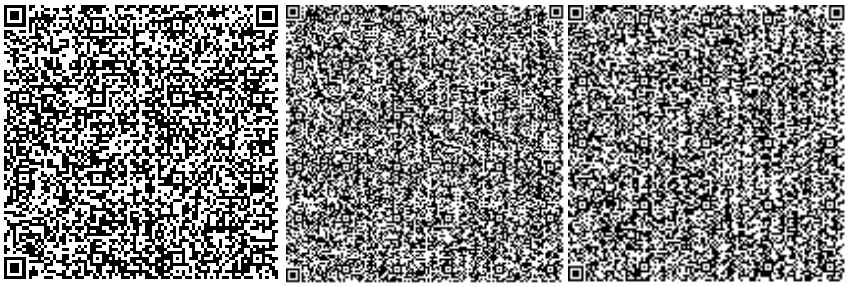

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

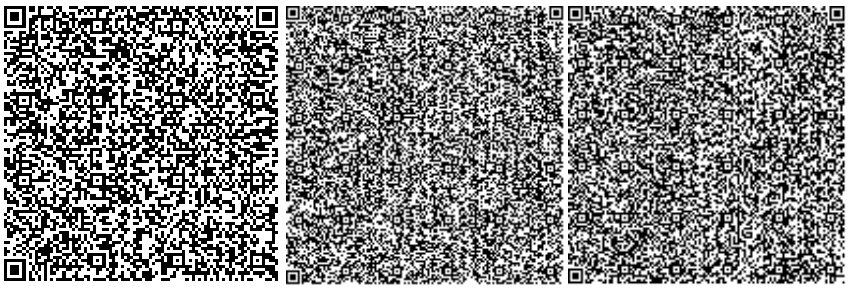

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

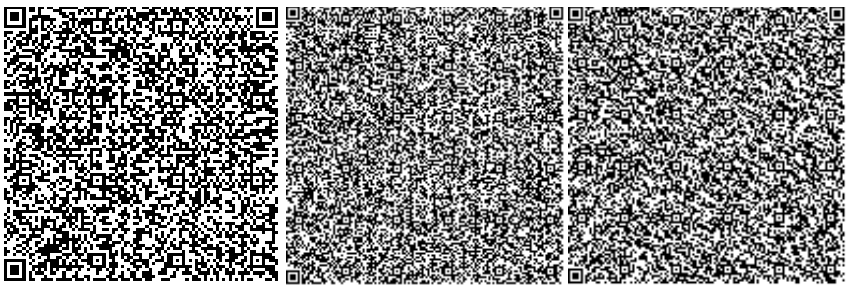

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

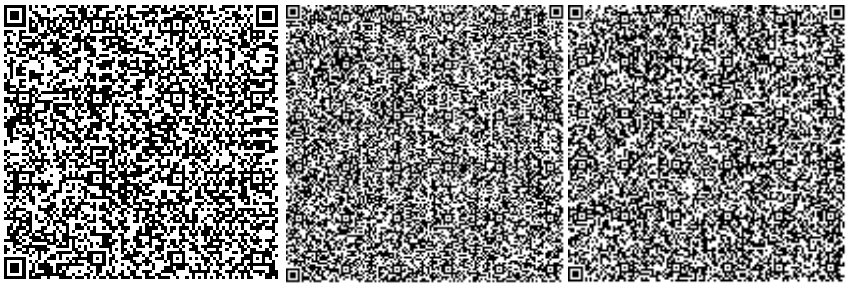

Кашкимбаев А.К.

Эксперт
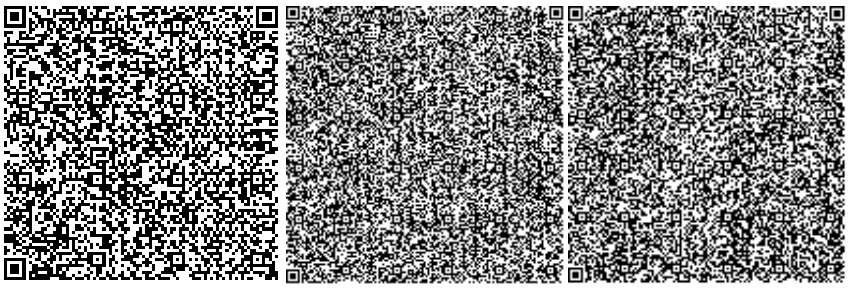
РГП "Госэкспертиза"