«БҚО, Бөрлі ауданы, Пугачево ауылы, 8-ғимарат мекенжайы бойынша өндірістік база объектісін газбен жабдықтау»
(сметалық құжаттамасыз)
жұмыс жобасы бойынша
08.12.2022 ж. № 04-0313/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«СИЧИМ С.п.А., Қазақстан» филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инженер+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0313/22 от 08.12.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Газоснабжение объекта производственной базы по адресу: ЗКО, Бурлинский район с. Пугачево, зд. 8» (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Филиал «СИЧИМ С.п.А., Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер+»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Газоснабжение объекта производственной базы по адресу: ЗКО, Бурлинский район с. Пугачево, зд. 8» (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.10.2022 г. № 01-1788.

4. ЗАКАЗЧИК: филиал «СИЧИМ С.п.А., Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер+», лицензия от 08.02.2019г. №19002971.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 22 октября 2021 года, утвержденное директором филиала «СИЧИМ С.п.А., Казахстан» Джузеппе Руделли;

акт выбора земельного участка от 13 апреля 2022 года, согласованный комиссионно;

постановление акимата Бурлинского района от 10 августа 2022 года № 280 о выделении земельного участка;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 2 августа 2022 года №KZ96VUA00716539, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО» Ташенбаевым М.М.;

отчет по инженерно-геодезическим работам, выполненный ТОО «Инженер+» в 2021 году (государственная лицензия 28 сентября 2015 года №15017454);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Уральский Каздорпроект» в 2022 году (государственная лицензия от 21 декабря 2020 года ГСЛ №007796);

письмо филиала «СИЧИМ С.п.А., Казахстан» от 23 сентября 2022 года №429 об источнике финансирования и сроке начала строительства объекта.

Технические условия:

АО «КазТрансГаз Аймак» №07-БуГХ-2021-0000144, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» от 16 ноября 2021 года №2-3/2259 на пересечение проектируемым газопроводом автодороги «Аксай-Приуральный»;

АО «Конденсат» от 22 ноября 2021 года №2021-006-76-ТУ-990173-00 на пересечение нефтепродуктопровода двухтрубного (НПП) «Карачаганак-Аксай» с проектируемым газопроводом вдоль автодороги «Аксай -Приуральное».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области» от 25 августа 2022 года №KZ60VQR00032059 в части промышленной безопасности;

письмо-согласование АО «Конденсат» от 12 января 2022 года №18 на пересечение НПП с проектируемым газопроводом.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Бурлинский р-н.
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
2	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
5	Генеральный план	Жумагалиев М.Н.	KZ88VJE00076310	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь застройки под ПРГ	кв. м	12	12
2	Газопотребление	куб. м/ч	472	472

3	Протяженность: газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории газопровода среднего (Р≤0,3 МПа) давления газопровода низкого (Р≤0,005 МПа) давления	м	3410 255 90	3410 255 90
4	Продолжительность строительства	мес	2,0	2,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Газоснабжение объекта производственной базы по адресу: ЗКО, Бурлинский район с. Пугачево, зд. 8» (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Бөрлі ауданы, Пугачево ауылы, 8-ғимарат мекенжайы бойынша өндірістік база объектісін газбен жабдықтау» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын

нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

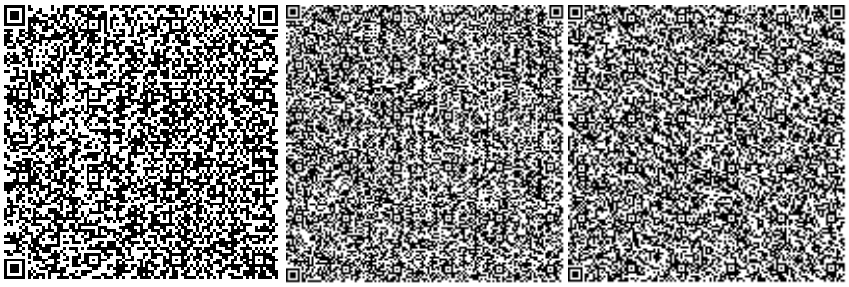

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

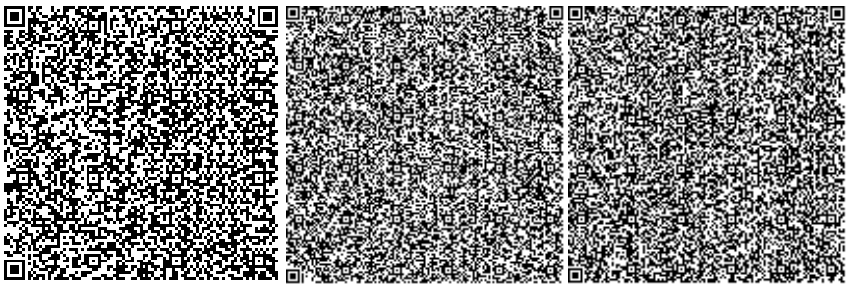

Жумагалиев М.Н.

Эксперт



Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

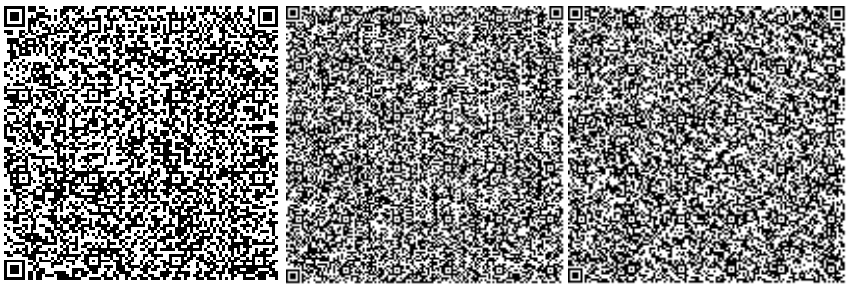

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

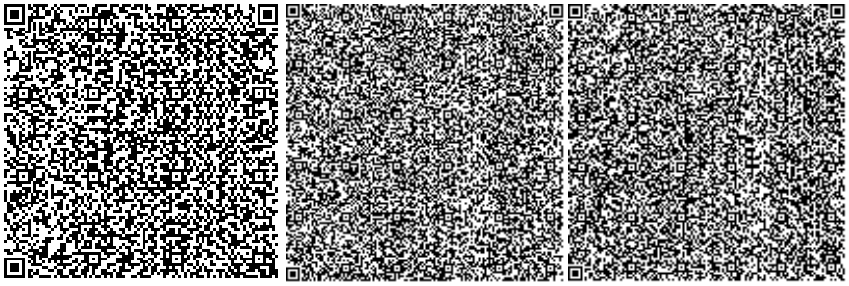

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

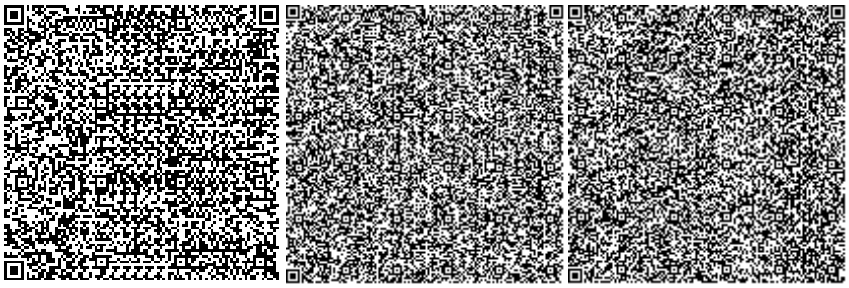



Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

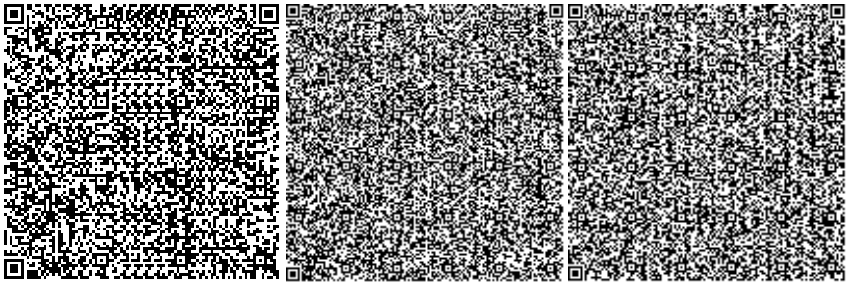

Малышев А.А.

Эксперт
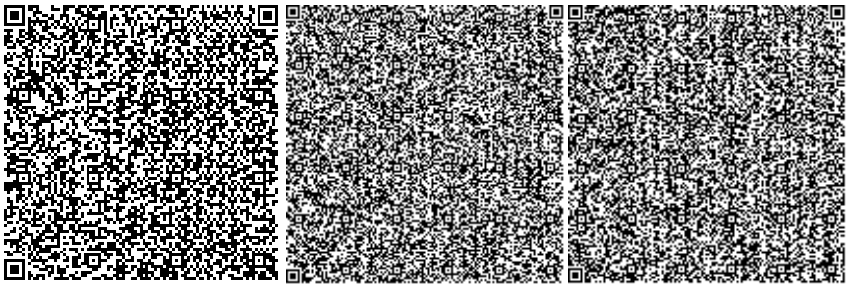
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям