«Ақтау қаласының №6, 9, 11, 13, 16, 17 кәріздік сорғы станциясын (КСС) қайта жаңғырту (КНС №6)»
жұмыс жобасы бойынша

27.12.2022 ж. № KazE-0036/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Redline Pro» ЖШС
СУБ ЖОБАЛАУШЫ:
«GeoPlan Pro» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақтау қаласының №6, 9, 11, 13, 16, 17 кәріздік сорғы станциясын (КСС) қайта жаңғырту (КНС №6)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Kaz Expertise» ЖШС берді.

«Kaz Expertise» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ KazE-0036/22 от 27.12.2022 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Redline Pro»
СУБПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «GeoPlan Pro»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)» выдано ТОО «Kaz Expertise».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Kaz Expertise».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

1.1 Категория: IV Категория
1.2 Класс опасности: Не классифицируемый
1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)
1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)»

3. ОСНОВАНИЕ: №KazE -03/01119 от 14.12.2022 года. Настоящее заключение выполнено согласно договору № KazE-0055-03 от 17.12.2022 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «Kaz Expertise» и ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» в соответствии с письмом № 05-19-996 от 09.08.2022 года.

4. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Redline Pro». Государственная лицензия № 19021538 от 14.08.2020 года. Приложение к лицензии Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент». Акимат города Шымкент. Категория I.

СУБПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «GeoPlan PRO». Государственная лицензия 06-ГСЛ №003389 от 24.11.2020 года. Приложение к лицензии Государственное учреждение «правление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области». Акимат Туркестанской области. Категория II.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» Б. Картбаевым от февраля 2022 года, согласованное и.о. директора ГКП «Каспи Жылу, Су арнасы Д.Турдиевым февраля 2022 года»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ43VUA00700615 от 11.07.2022 года, выданное Актауским городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства;

акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 13-200-007-001 для размещения канализационной насосной станции №6, выданный ДГА Мангистау НПЦзем АФ ЗКР от 21 сентября 2009 года;

отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2022 году. Гослицензия № 20017724 от 25.11.2020 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «GeoOrbita» в 2022 году. Гослицензия ГСЛ №18014132 от 09.12.2020 года;

дефектный акт, утвержденный заместителем главного инженера ГКП «КЖСА» от 2022 года;

технический паспорт на недвижимое имущество КНС№6, выданный РГКП «Центр по недвижимости по Мангистауской области» комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан;

техническое заключение по техническому обследованию и оценке технического состояния конструкций КНС №6, расположенного в микрорайоне 7а города Актау №ТЗ/026-22 от 28.03.2022 года, выполненное ТОО «SunDomus», свидетельство об аккредитации № KZ20VWC00031081 от 31.10.2021 года, аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ43VJE00024352 Армизов К.Д. от 28.03.2017 года;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» №05-19-998 от 09.08.2022 года, о том, что финансирование работ по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6) предусмотрено за счет республиканского бюджета;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» №05-19-998 от 09.08.2022 года, о том, что начало работ по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6) предусмотрено на март 2023 года;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» №05-19-997 от 09.08.2022 года, о расстоянии на перевозку излишнего грунта;

технические условия:

на электроснабжение действующего КНС№6 №2780 от 22.06.2022 года, выданные ГКП «Актауское управление электрических сетей» на ПХВ акимата города Актау.

Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект согласован в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.03.2022 г.).

Согласовали:

- ТОО «Redline Pro»
- ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области».

Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1. Пояснительная записка
Книга 2. Проект организации строительства.
Том II. Альбом 1. Генеральный план
Альбом 2. Внутриплощадочная сеть канализаций
Альбом 3. Электроснабжение и освещения
Альбом 4. Технологические решения
Водопровод и канализация
Альбом 5. Архитектурно-строительные решения
Альбом 6. Отопления и вентиляции
Альбом 7. Силовое электрооборудование
Том III. Книга 1. Сметная документация
Брошюра 1. Отчет о результатах инженерно-геологических работ

Цель и назначение объекта строительства

Реконструкция канализационно-насосных станций производится с целью обеспечения надежной эксплуатации систем канализации для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья населения.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Рассматриваемая трасса водоснабжения в административном отношении относится к городу Актау.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатическая справка приведена по метеостанции Актау (СП 2.04-01-2017).

Климатический подрайон IV-Г.

Температура воздуха, °С: абсолютно максимальная+43,3

абсолютно минимальная-27,7

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С +31,2

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92), °С:

суток-19,3

пятидневки-14,9

периода-3,5

Средняя годовая температуры воздуха, °С 9,7

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха, °С 13,

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного

месяца, °С – 1,2

Средняя месячная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного

месяца, °С 8,4

Средняя месячная температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 25,0

Средняя месячная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 15,1

Продолжительность, сутки / Средняя суточная температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха:

≤0 °С-54/-0,1

≤8 °С-145/ 1,9

≤10 °С-164 / -0,9

Количества осадков за ноябрь-март, мм-84,0

Количества осадков за апрель-октябрь-83,0

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь -9,4 м/сек

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль -2,2 м/сек

Нормативная глубина промерзания, м: для супеси и пылеватых песков-0,64м

Глубина проникновения 0°С в грунт, м: для супеси и пылеватых песков - 0,75м

Нормативная глубина промерзания, м: для крупнообломочных грунтов -0,80м

Глубина проникновения 0°С в грунт, м: для крупнообломочных грунтов - 0,95м

Зона влажности- (сухая).

Высота снежного покрова средняя из наибольших декадных на зиму - 7,8 см,

максимально из наибольших декадных 42,0 см, максимальная суточная за зиму на последний день декады 64,0 см,

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 15,0 дней.

Среднее число дней с пыльной бурей 4,3 дней,

метелью 1,0 дня,

грозой – 4,93 дней.

Инженерно-геологические условия площадки

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах плато Южный Мангышлак.

Литологическое строение

Исследуемая территория полностью находится в пределах одного инженерно геологического региона, входящего в состав Прикаспийской впадины – морской аккумулятивной равнины, в геологическом строении которой принимают участие горизонтальные или очень слабо наклоненные рыхлые песчано-глинистые отложения древнего Каспия, перекрытые широко распространенными маломощными осадками речных долин, заливов, озер, соров.

Обилие рыхлого материала в условиях аридного климата привело к образованию крупных массивов развеянных песков.

С поверхности земли распространен насыпной грунт, состоящий из утрамбованного суглинка и гравийно-галечников, средней мощностью 0,20 м.

Подземные воды

Подземные воды на трассе изыскания в период изыскания (июнь месяц 2022 года) пройденными разведочными скважинами, глубиной по 6,0 м были вскрыты на глубине 1,8-4,0 м с поверхности земли в значимости от рельефа.

По данным многолетних наблюдений максимальный уровень устанавливается в апреле-мае. Амплитуда составляет от 0,3-0,5 метров.

Период изыскания соответствует среднему положению подземных вод. При проектировании фундаментов следует обратить внимание на высокий уровень подземных вод, который в период паводка повысится относительно зафиксированного на 0,3 м и более.

По величине минерализации грунтовые воды в соленые, с минерализацией 7,14 г/л, по химическому составу сульфатные; по катионному составу-натриево-калиевые.

По содержанию ионов SO4=3772,8 мг/л при содержании HCO3 – св. 6,0 мг-экв/л, подземные воды на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 - сильноагрессивные, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S-не более 65% C3A-не более7%, C3A +C4AF-не более 22% и шлакопортландцементе –неагрессивные.

По содержанию ионов Cl- = 816,5 мг/л подземные воды к арматуре железобетонных конструкций – при постоянном погружении– неагрессивные, а при периодическом смачивании – среднеагрессивные.

Физико-механические свойства грунтов

По номенклатурному виду и просадочным свойствам в пределах изучаемой трассы, до глубины 4,0 м выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 – Супесь макропористая, твердой консистенции, непросадочная, мощностью 1,5-1,9 м;

ИГЭ-2 – Песок светло-серый, средней плотности, с включением гравия и щебня, мощностью 0,7-2,5 м;

ИГЭ-3 - Известняк выветрелый, трещиноватый, рыхлый, вскрытой мощностью 3,5-5,3 и более метров.

Насыпной грунт, нами как ИГЭ не рассматривается.

Засоленность и агрессивность грунтов

По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты от незасоленных до среднезасоленных, величина сухого остатка колеблется в пределах 0,16 до 1,30 %.

По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO-4 – грунты площадки на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 -85 (СП РК 2.01 – 19 -2013) – сильноагрессивные, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S-не более 65% C3A-не более7%, C3A +C4AF-не более 22% и шлакопортландцементе –неагрессивные.

Нормативное содержание SO4=2535,3 мг/кг.

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы Cl грунты площадки для бетонов на арматуру железебетонных конструкции - слабоагрессивные. Нормативное содержание 423,3 мг/кг.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали - высокая.

Сейсмическая опасность зон строительства, грунтовые условия и сейсмическая опасность площадок строительства

Согласно СП РК 2.03-30-2017 таб.6,1, 6,2 и 7,7; приложение Б и Е (г.Актау).

Сейсмическая опасность	Типы	Значения расчётных	Значения расчётных

В баллах по картам		В ускорениях (в долях g) по картам				
ОС3-2 475	ОС3-2 2475	ОС3 -1 475 (agR(475))	ОС3 -1 2475 (agR(2475))			
6	6	0,025	0,042	II	0,045	0,0315

Примечание: Согласно таблицы 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточненная сейсмическая опасность площадки строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОС3-2475 и ОС3-22475 равна- 6-ти баллам. Расчетное значение горизонтального ускорения равно 0,045 д.е., вертикальное 0,24 д.е.

Строительная группа грунта по трудности разработки

Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором, согласно Таблица 1, Разд.1., ЭСН РК 8.04-01-2015, приведены в нижеследующей таблице.

Наименование грунтов	Категория грунта по трудности разработки		Номер пункта
	вручную	одноковшовым экскаватором	
Насыпной грунт	3	3	26б
Супесь	1	1	35а
Известняк	5	5	16а
Песок	2	1	29в

Краткая характеристика технического состояния КНС №6

Согласно техническому паспорту от 11.10.2012 г. объект 1973 года постройки. Срок эксплуатаций объекта составляет – 49 лет. Расчетный срок службы здания двухэтажные всех назначений с площадью пола до 5000 м2 – 85 лет, следовательно, расчетный срок эксплуатации здания не превышен.

Канализационная станция предназначена для перекачки хозяйственно- бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию.

На момент обследования сооружение эксплуатируется.

Насосная станция Объект представляет собой сооружение с круглой формы подземной частью и прямоугольной надземной частью.

Объект имеет следующие размеры надземной части в осях 9120×8900мм, размеры подземной части Ø8800мм. Высота от пола до перекрытия надземной части строения – 5,2 м, подземная часть – 5,3 м. Площадь застройки – 99,1 м2; объем здания – 681 м3; общая площадь – 143,4 м2; число помещений, комнат – 10.

Насосная станция разработана диаметром подземной части 8,8 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0-5,5 метра.

Подземная часть разделена глухой железобетонной стеной по всей высоте на два отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом машинный зал.

В надземной части расположены: помещение венткамеры, монтажные площадки с лестницами, мастерская, кладовая и бытовые помещения.

Для монтажа и демонтажа насосов с электродвигателями и производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрены:

-в надземной части – монорельсы с электроталью грузоподъемностью 0,5 т.

-в подземной части – кран ручной подвесной однобалочный грузоподъемностью 0,2т.

Результаты детального обследования и оценка технического состояния конструкций с выводами

Выводы по фундаментам:

На основании проведенного визуального и инструментального обследования следует сделать вывод, что в целом техническое состояние фундаментов удовлетворительное и соответствуют требованиям СН РК 5.01-01-2013 «Основания зданий и сооружений», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Техническое состояние фундаментов согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как **II категория (работоспособная конструкция).** В фундаментах по периметру отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций.

Выводы по стенам подземной части:

Техническое состояние стен подземной части согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как II категория (работоспособная конструкция).

Выводы по наружным и внутренним стенам выше 0.000:

Техническое состояние наружных и внутренних стен согласно приложению Ж (табл. Ж.1), классифицировано как **II категория (работоспособная конструкция).** На поверхности стен визуально наблюдаемых трещин, выбоин, отклонении от вертикали не обнаружено. Снижение прочности камня и раствора не наблюдается.

Выводы по монолитному балочному перекрытию подземной части:

Техническое состояние монолитного перекрытия подземной части согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как **III категория (ограниченно работоспособная конструкция).**

Выводы по плитам покрытия:

Техническое состояние плит перекрытия согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как **II категория (работоспособная конструкция).**

Выводы по стальным балкам:

Техническое состояние стальных балок покрытий согласно приложению Ж (табл. Ж.3), классифицировано как **2 категория (ограниченно работоспособная конструкция).**

Выводы по перемычкам:

Техническое состояние перемычек согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как **II категория (работоспособная конструкция).** Отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций.

Выводы по кровле:

Техническое состояние кровли оценивается как **неудовлетворительное состояние.**

Техническое состояние бетонных лотков согласно приложению Ж (табл. Ж.2), классифицировано как **II категория (работоспособная конструкция)**.

Техническое состояние вертикальной лестницы оценивается как **неудовлетворительное состояние.**

Выводы по закладным:

Техническое состояние закладных согласно приложению Ж (табл. Ж.3), классифицировано как **1 категория (работоспособная конструкция).**

Выводы по полам:

Техническое состояние полов классифицировано как **неудовлетворительное состояние.**

Выводы по оконным и дверным блокам:

Техническое состояние оконных и дверных блоков оценивается как **неудовлетворительное состояние.**

Выводы по металлическим лестницам:

Техническое состояние металлических лестниц согласно приложению Ж (табл. Ж.3), классифицировано как **1 категория (работоспособная конструкция).**

Техническое состояние металлических лестниц для спуска приемный резервуар согласно приложению Ж (табл. Ж.3), классифицировано как **2 категория (ограниченно работоспособная конструкция).**

Выводы по электроснабжению:

Техническое состояние системы электроснабжения оценивается как **неудовлетворительное состояние**.

Выводы по системе отопления:

Техническое состояние систем отопления оценивается как **неудовлетворительное состояние**.

Выводы по системе водоснабжения и водоотведения:

Техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения оценивается как **неудовлетворительное состояние**.

Выводы по системе вентиляций:

Техническое состояние системы вентиляций оценивается как – **неудовлетворительное состояние.**

Оценка общего физического износа сооружения в целом

Методика определения оценки физического износа здания.

Физический износ сооружения в целом определяется по усредненному удельному весу конструктивных элементов и группе капитальности, соответствии СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» Приложение А (таблица А.3).

Расчетный удельный вес элемента равен произведению удельного веса укрепленного элемента на удельный вес каждого элемента, деленного на 100.

Физический износ здания (сооружения) определен по формуле:

$Фзс = \sum Фк\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{li}$

В результате расчета физического износа Ф по приведенным ниже пределам определяется техническое состояние здания (значения даются в процентах):

0-20 - «**хорошее**»

21-40 - «**удовлетворительное**»

41-60 - «**неудовлетворительное**»

61-80 - «**ветхое**»

Более 80 - «**негодное**»

На величину и скорость физического износа зданий влияет качество использованных при строительстве материалов, конструкций и изделий, систематичность и качество текущих и капитальных ремонтов, климатические условия.

Физический износ необходимо рассматривать как результат взаимодействия двух основных факторов – естественного старения материалов конструкций здания под действием природных сил и периодических текущих и капитальных ремонтов здания, частично возмещающих износ отдельных элементов.

При этом необходимо отметить, что физический износ отражает общее состояние здания и не всегда является критерием, определяющим эксплуатационную надежность и безопасность здания, так как при небольшой степени физического износа здания в целом отдельные части, конструкции и элементы могут находиться в аварийном или близком к нему состоянии.

Рекомендации

В соответствии с оценкой фактического технического состояния строительных конструкций, во избежание дальнейшего развития установленных дефектов и повреждений и для улучшения конструктивной целостности и эксплуатационной надежности строительных конструкций необходимо выполнить:

Стены и монолитное балочное перекрытие подземной части

-для защиты бетонных стен и перекрытия от разрушения газообразной агрессивной средой применить силиконовые (силоксановые, кремнийорганические) материалы, обладающие высокой атмосферо-, тепло-, водо-, солее-, щелоче-, кислотостойкостью.

-восстановить защитные свойства бетона по отношению к арматуре. До начала ремонтно-восстановительных работ произвести тщательную зачистку рабочей арматуры от коррозии до металлического блеска и покрыть антикоррозионным покрытием.

-монолитной плите перекрытия закрепить сетку «рабица» вязальной проволокой к нижней рабочей арматуре и произвести восстановление защитного слоя бетона монолитной плиты бетоном марки М300 толщиной не менее 30мм.;

Наружные и внутренние стены выше 0.000

-полная перекраска с подготовкой поверхности внутренней отделки стен и потолков.

Плиты покрытия

- восстановление защитного бетонного слоя арматуры в местах его разрушения полимербетоном методом торкретирования, арматурные стержни предварительно очистить от следов коррозии и покрыть антикоррозионным покрытием.

Рекомендации по восстановлению гидроизоляции участков протечек.

В результате длительной эксплуатации гидроизоляция элементов кровли, выполненная в процессе строительства, в некоторых местах была нарушена, и появились протечки в плитах покрытия, возникла необходимость выполнить защитную гидроизоляцию внутри вышеперечисленных сооружений.

Рекомендуем восстановление гидроизоляции швов плит покрытии мест протечек материалом системы ПЕНЕТРОН. Работы выполняются в следующей последовательности:

следует очистить поверхность бетона от пыли, грязи, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, которые могут препятствовать проникновению химически активных компонентов гидроизолирующих материалов системы Пенетрон;

очистку бетонных поверхностей перед нанесением материалов проникающей гидроизоляции производить при помощи водоструйной установки высокого давления или другим приемлемым механическим способом (например, щеткой с металлическим ворсом);

гладкие и шлифованные поверхности бетона обработать слабым раствором кислоты и в течение часа промыть водой. Излишки воды, образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы с водоструйной установкой высокого давления, предпочтительно удалить с помощью специального пылесоса или впитывающего влагу материала;

в бетоне по всей длине трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий и вокруг активных протечек нужно выполнить штрабы «П»-образной конфигурации сечением не менее 25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с металлическим ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии такового);

полости напорных течей – разделать с помощью отбойного молотка на ширину не менее 25 мм и глубину не менее 50 мм с расширением внутрь (по возможности в форме «ласточкиного хвоста»). Очистить внутреннюю полость течи от рыхлого, отслоившегося бетона.

перед нанесением материалов проникающей гидроизоляции системы Пенетрон необходимо тщательно увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

Стальные балки покрытия

выполнить мероприятия по зачистке и антикоррозионной обработке металлических конструкций. Защиту строительных конструкций от коррозии следует выполнить в соответствии СН РК 2.01-01-2013.

Кровля

рекомендуем выполнить полную замену рулонной кровли. Выполнить всех примыканий к вертикальным поверхностям с усилением тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку) при выполнениях соблюдать требования СН РК 3.02-37- 2013 «Крыши и кровли».

рекомендуем выполнить ревизию бетонных лотков, включающую: удаление отслоившихся и поврежденных фрагментов бетона; зачистку поврежденной коррозией арматуры; покрытие оголенной арматуры антикоррозионным составом.

рекомендуем выполнить крепление лестницы к стене согласно нормам. Для определения прочности крепления вертикальной пожарной лестницы заказчику необходимо привлечь испытательную лабораторию.

предусмотреть установку защитных парапетных планок, фартуков и капельников свеса из тонколистовой оцинкованной стали.

Закладные

выполнить мероприятия по зачистке и антикоррозионной обработке металлических конструкций. Защиту строительных конструкций от коррозии следует выполнить в соответствии СН РК 2.01-01-2013.

Полы

для дальнейшей эксплуатации полов рекомендуется выполнить полную замену покрытий полов.

Оконные и дверные блоки

рекомендуется полная замена дверных блоков, с установлением новых приборов (ручки, навесы и т.д.).

рекомендуется полная замена оконных блоков. Устройство отливов окон.

Металлические лестницы

рекомендуется выполнить мероприятия по зачистке и антикоррозионной обработке металлических конструкций. Защиту строительных конструкций от коррозии следует выполнить в соответствии СН РК 2.01-01-2013.

рекомендуется выполнить полную замену металлической лестницы для спуска приемный резервуар.

Система электроснабжения

полная замена системы электроснабжения. Необходимо принять меры по восстановлению полноценной работы системы освещения в помещениях. Рекомендуется заменить лампы накаливания в системе освещения на светодиодные, в целях снижения потребления электрической энергии;

Система отопления

полная замена внутренней системы отопления.

Система водоснабжения и водоотведения

полная замена системы водоснабжения и водоотведения.

Система вентиляций

для дальнейшей эксплуатаций системы вентиляций рекомендуется полная замена.

При разработке проекта капитального ремонта уделить особое внимание мероприятиям по защите металлических конструкций от коррозии и по восстановлению защитного слоя бетона конструкций.

По характеру ремонтно-восстановительные работы подразделяются на работы, предусматривающие замену элементов сооружений, и работы, выполняемые по восстановлению несущей способности конструкций без их замены.

Работы, связанные с заменой элементов производственных зданий и сооружений, выполняются в том случае, когда устранение повреждений и дефектов на месте практически невозможно, или экономически нецелесообразно.

Защита металлических конструкций от коррозии.

Выбор защитных покрытий металлических конструкций следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов.

Подготовка поверхности под покрытие является одной из наиболее ответственных операций при производстве окрасочных работ и должны выполняться под тщательным контролем.

Перед нанесением грунтовки состояние поверхности должно проверяться ответственным лицом и отмечаться в акте скрытых работ.

Очистка поверхностей металлоконструкций от ржавчины, окалины и загрязнений должна быть произведена в основном механическими способами. Полное удаление продуктов коррозии почти в пять раз увеличивает срок службы лакокрасочных изделий.

Рекомендуем применение антикоррозионной краски-эмали «Нержамет». Нержамет перед непосредственным применением необходимо тщательно перемешать. Наносить краску разрешается на сухую, очищенную от грязи и рыхлой (не плотно державшейся) ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя (толщину слоя принимать согласно инструкцией Нержамет).

Допускается предварительное грунтование самой краской Нержамет, разбавленной растворителем не более 20% по массе. При необходимости краску можно разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом. Нанесение краски на металлическую поверхность допускается при температуре от минус 5 ^{o}C до плюс 50 ^{o}C. Время полного высыхания при комнатной температуре – не более четырех часов.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу нанесению.

Восстановление защитного слоя бетона конструкций.

При дефектах или повреждениях защитного слоя и тела бетона железобетонных конструкций необходимо тщательно расчистить и удалить дефектные и поврежденные участки бетона до неповрежденного бетона.

Удалению и расчистке подлежат:

сильно разрушенные участки бетона с полным нарушением сцепления между арматурой и бетоном;

бетон, потерявший прочность от смятия или дробления при эксплуатационных механических воздействиях, химически агрессивных воздействиях;

участки бетона с раковинами, образовавшимися вследствие некачественного уплотнения бетонной смеси при изготовлении конструкции.

Бетон поврежденных участков необходимо удалить до глубины, где он не выкрашивается и не издает глухого звука при простукивании молотком.

В местах сопряжения нового бетона защитного слоя железобетонных конструкций со старым целях обеспечения лучшего сцепления необходимо поверхность старого бетона подвергнуть следующей обработке:

бетон, потерявший прочность от смятия или дробления при эксплуатационных механических воздействиях, химически агрессивных воздействиях;

участки бетона с раковинами, образовавшимися вследствие некачественного уплотнения бетонной смеси при изготовлении конструкции.

Бетон поврежденных участков необходимо удалить до глубины, где он не выкрашивается и не издает глухого звука при простукивании молотком.

В местах сопряжения нового бетона конструкций со старым целях обеспечения лучшего защитного его слоя сцепления железобетонных необходимо поверхность старого бетона подвергнуть следующей обработке:

после расчистке бетона ремонтируемые поверхности очищаются от мусора и промываются струей воды под напором, или обрабатываются металлическими щетками и обеспыливается продувкой сжатым воздухом;

в местах, где защитный слой бетона удаляется частично, перед обработкой поверхности металлической щеткой необходимо провести насечку бетона;

поверхность старого бетона до нанесения слоя нового бетона должна поддерживаться во влажном состоянии;

удалить весь поврежденный бетон вокруг арматурных стержней. Ржавчина вокруг стержней должна быть удалена пескоструйной установкой. При ее отсутствии очистка возможна металлическими щетками.

непосредственно перед бетонированием оголенные участки арматуры и поверхность бетона покрываются слоем пластичного цементно-песчаного раствора составом 1: 1.2 в виде пленки толщиной - 1-1.5 мм. Для такого покрытия допускается цемент не ниже М 400;

новый бетон защитного слоя железобетонных конструкций следует укладывать не позднее чем через 1.5 часа после нанесения раствора.

Марка нового бетона должна быть на степень выше проектной марки бетона ремонтируемой конструкции, но не ниже класса БЗО (М400). В качестве крупного заполнителя для нового бетона следует применять щебень мелкой фракции (от 5 до 20 мм) или крупный гравий.

Ремонт защитных слоев, а также поврежденных участков бетона допускается производить посредством торкретирования торкрет-бетоном марки не ниже 400.

После проведения ремонтных работ эксплуатирующей организации необходимо следить за состоянием строительных конструкций здания и не допускать возникновения условий, ухудшающих их работу или разрушение.

8.2 Проектные решения

8.2.1 Технологические решения

Технологические решения

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно -бытовых сточных вод, поступающих в приемный резервуар из подводящего коллектора ∅400 мм.

Подземная часть насосной станции круглая в плане, диаметром 9.0 м, с отметкой днища – 6,4 м.

В надземной части насосной расположены помещение обслуживающего персонала, кладовая, санузел, душевая, электрощитовая, предусмотрено место установки шкафа управления, монтажные площадки.

Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на два отсека, в одном расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом - машинный зал.

Дно приемного резервуара имеет уклон i=0.1 к приямку, в котором расположены воронки всасывающих трубопроводов.

Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания осадка. Подача воды на взмучивание регулируется задвижкой. Для смыва осадка со стен и днища резервуара предусмотрен поливочный кран, оборудованный резиновым шлангом с брандспойтом.

Спуск в приемный резервуар осуществляется через специальные люки по ходовым скобам.

Проектом предусмотрена установка двух решеток 600х900 с ручной очисткой и дырчатым корытом из нержавеющей стали.

На подводящих каналах перед решетками установлены щитовые затворы с ручным управлением.

Для монтажа и демонтажа затворов и решеток предусмотрена таль электрическая г/п 1 тонны.

В машинном зале размещаются технологические насосы:

- три несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод GRUNDFOS Q=250 м3/ч, H=22,5 м (2 раб + 1 рез);

- один погружной дренажный насос GRUNDFOS UNILIFT AP12.40.08.A1 Q=10 м³/час, H=8 м, N=1.2 кВт, n=2650 об/мин. каждый.

Работа основных насосов автоматизирована в зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре.

Предусмотрены два диаметрально-противоположных выхода напорного трубопровода из насосной станции.

При невключении или аварийной остановке любого рабочего насоса, а также при аварийном уровне сточных вод в приемном резервуаре, предусмотрено автоматическое включение резервных насосов.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются обратные клапаны между задвижкой и насосом. К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба, задвижки приняты с ручным управлением.

Автоматическое включение фекальных насосов и их работа осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах. Закрываются задвижки только на время производства ремонтных работ.

Для сбора воды от полов и аварийных проливов предусмотрен сборный лоток, заканчивающийся приямком. Для откачки воды из приямка, а также для решения мероприятий против затопления насосных агрегатов при аварии в пределах машинного зала, предусматривается установка насосов дренажный работающих в автоматическом режиме.

Для монтажа и демонтажа насосов и производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрены:

а) в надземной части - таль электрическая г/п 1 тонна;

б) в подземной части - кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный г/п 1 тонна.

Внутриплощадочная сеть канализаций.

Согласно договору и задания на проектирования необходимо запроектировать реконструкция канализационную насосную станцию в городе Актау.

В данном разделе проекта разработаны внутриплощадочные сети самотечной и напорной канализации. Внутриплощадочные сети самотечной канализации запроектированы из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR21 "техническая" по ГОСТ 18599-2001. Трубы проложить в траншее глубиной до -3,3м шириной по дну 0,9м. Основание под самотечный трубопровод запроектировано из выровненного местного грунта. Основание под напорный трубопровод К1Н и К1 запроектированы с песчаной подготовкой h=100мм.

На сети устанавливаются колодцы диаметрами 1500 мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов.

Согласно СН РК 4.01-03-2011п.8.2.7, проектом предусмотрены аварийная КНС. Перед КНС установлен АРК (автоматический распределительный колодец).

В проекте принята канализационная насосная станция ТОО «TESCO» комплектной поставки. (аварийная КНС и автоматический распределительный колодец)

Стоки (К1) по проектируемым канализационным сетям самотеком поступают в основной канализационной насосной станции (КНС), далее перекачиваются сухими горизотально установленными насосами в напорный трубопровод.

При авариях рабочего КНС хоз-бытовые стоки автоматический переключается в распределительном колодце на аварийную КНС. Аварийная КНС выполнена из стеклопластика диаметром 2000мм с фиксированным погружным насосом.

Состав оборудования для перекачки сточных вод аварийного КНС:

Канализационная насосная станция погружной насос (1 раб+1 рез) Wilo FA 10.76G + T 24-4/29K Q= 250м3/ч, H=22,5м в комплекте с фланцевым колено suspension device DN100/2RK SB. Шкаф управления КНС с 2мя насосами и АРК TESCO TESCO/ШУН-2/sd.

Готовая к подключению шахта КНС WS-TESCO 2500х6500 Диаметр- 2500мм Высота полная-6700мм (армированный стеклопластик),; полностью с обвязкой ,шаровой обратный клапан ,запорной арматурой, напорный трубный узел, сороулавливающая корзиной, направляющими для опускания насоса, цепями для поднятия насоса, стационарная лестница, площадка для обслуживания. Вес - 5800кг.

Автоматический распределительный колодец WS TESCO 2000х4000 Диаметр-200мм Высота полная 4200мм с 2мя задвижками с электроприводом DN 400 стояк для естественной вентиляции площадка для обслуживания, крышка, стационарная лестница из труб из нержавеющей стали. Вес -3420кг

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации Выпуск 1 диаметром 2000мм.

Со стороны обратной засыпки произвести окрасочную гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций колодцев горячим битумом за 2 раза.

Колодцы на сетях необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м. На колодцах устанавливаются задвижки с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем по 30ч39р (класс герметичности А). Фасонные части - стальные. Для защиты от коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыть антикоррозийной изоляцией типа весьма усиленной битумно-полимерной.

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев выполнить в стальной гильзе L=0,3м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом хризотилцементным раствором.

8.2.2 Генеральный план КНС №6

Настоящий проект разработан на основании АПЗ, выданного Номер: KZ43VUA00700615 Дата выдачи: 11.07.2022 г. и постановление акимата города (района) или правоустанавливающий документ N 4-07/21 от 24.03.2009г. Генплан разработан на основании топографической съемки выполненной ТОО GeoOrbIta. М1:500, и в соответствии с требованиями нормативных документов. Участок строительства площадки водопроводных сооружений расположен в г.Актау микрорайон 7а.

Данным альбомом марки ГП предусматривается реконструкция существующей канализационно-насосной станции (КНС) № 6, расположенной на отведенном участке (согласно актам отвода земельного участка, актов выбора и согласования участка под строительство). Непосредственно сами площадки реконструкции КНС представляет собой участки прямоугольных форм (размерами 30х30м). Площадка КНС имеет существующее металлическое ограждение высотой 2м. На площадке КНС выполняется реконструкция здания существующей КНС.

Вертикальная планировка решена по существующим отметкам. Отвод сточных и ливневых вод решен поверхностный от зданий по отмостке и проездам на рельеф.

Предусмотрено строительство внутриплощадочного проезда для подъезда пожарных машин к зданию КНС и демонтаж существующего асфальтого покрытия. По периметру зданий и сооружений устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1,0 м.

Проезды предусмотрено из асфальтобетонного покрытие.

На территории максимально сохраняется существующее озеленение.

Ситуационная схема

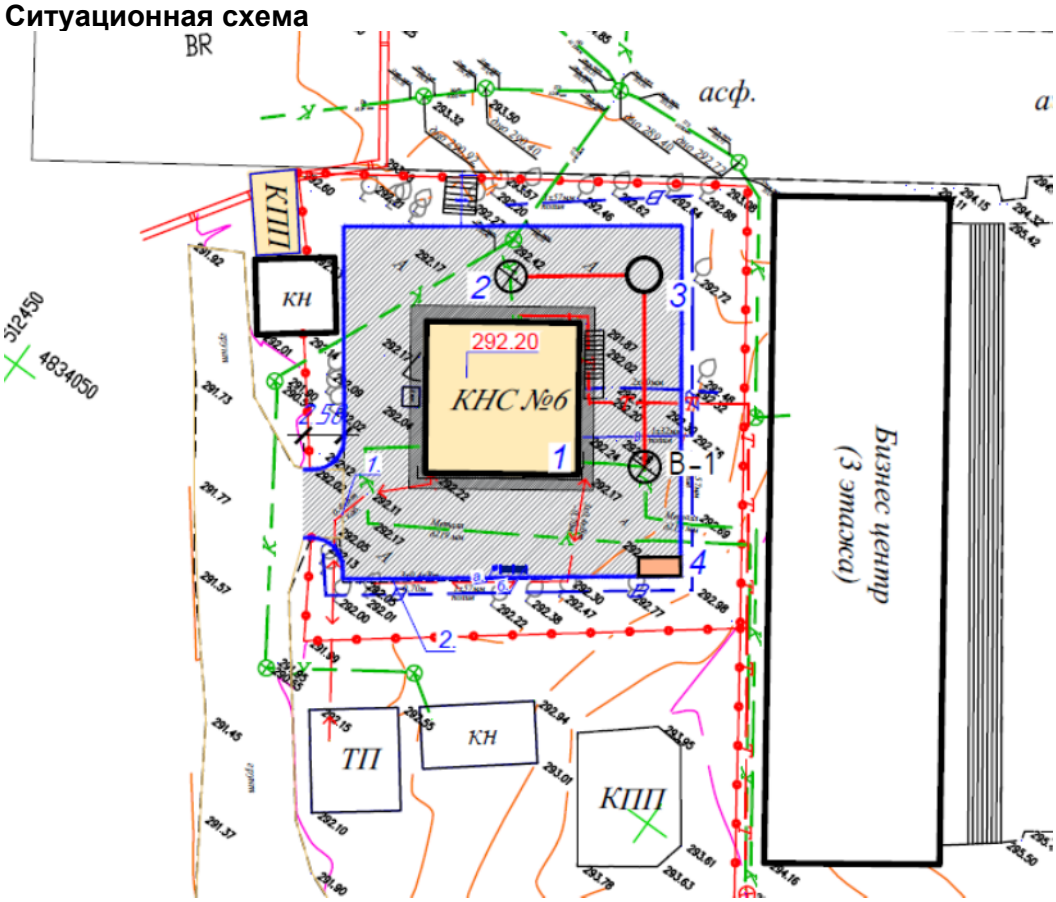

8.2.3 Архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочные и конструктивные решения существующих зданий и сооружений.

Канализационная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию.

На момент обследования сооружение эксплуатируется.

Насосная станция представляет собой сооружение с круглой формы подземной частью и прямоугольной надземной частью.

Объект имеет следующие размеры надземной части в осях 9000х9000мм, размеры подземной части Ø8830мм. Высота от пола до перекрытия надземной части строения – 5,2 м, подземная часть – 5,3 м.

Технико-экономические показатели

Площадь застройки – 99,1 м2;
объем здания – 681,0 м3;
общая площадь – 143,4 м2;
число помещений, комнат – 11.

Насосная станция разработана диаметром подземной части 8,8 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0-5,5 метра.

Подземная часть разделена глухой железобетонной стеной по всей высоте на два отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом машинный зал.

В надземной части расположены: помещение венткамеры, монтажные площадки с лестницами, мастерская, кладовая и бытовые помещения.

Для монтажа и демонтажа насосов с электродвигателями и производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрены:

-в надземной части – монорельсы с электроталью грузоподъемностью 0,5 т.

-в подземной части – кран ручной подвесной однобалочный грузоподъемностью 0,2т.

Конструктивное решение существующих зданий и сооружений.

Конструктивная схема сооружения станции бескаркасное с несущими наружными стенами и плитами покрытия.

Пространственная жесткость обеспечивается за счет совместной работы несущих наружных стен, а также стальных балок и плит покрытия, образующих геометрически неизменяемую систему.

Фундамент – монолитный железобетон.

Стены надземной части выполнены из камня ракушечника толщиной 450 мм, на цементно-песчаном растворе М50.

Перегородки толщиной 120мм выполнены из кирпича, на цементно-песчаном растворе М50.

В стенах и перегородках над всеми технологическими проемами шириной не менее 1000 мм устроены рядовые железобетонные перемычки.

Стены подземной части выполнены из монолитного железобетона. Для повышения водонепроницаемости железобетонных конструкций применена торкрет-штукатурка цементным раствором монолитных конструкций и окраска на основе эпоксидной шпаклевки.

Перекрытие подземной части - монолитное железобетонное с опиранием его обвязочных балок на стены подземной части.

Покрытие надземной части - их сборных железобетонных ребристых плит, которые опираются на наружные каменные стены и стальные балки.

Стальная балка-из спаренного швеллера №40.

Лестницы-металлические.

Кровля - мягкая, рулонная, с наружным неорганизованным водоотводом.

Парапет выполнен из камня ракушечника.

Оконные блоки - деревянные с простым открыванием.

Двери наружные - металлические.

Двери внутренние - одно-, двухстворчатые деревянные глухие.

Наружная отделка - выполнена в подрезку швов.

Внутренняя отделка стен - стены оштукатурены и окрашены известковыми и масляными составами, керамическая плитка.

Полы - бетонные, керамическая плитка.

Цоколь - покраска битумом.

Отмостка - асфальтобетонная.

Благоустройство - прилегающая территория асфальтировано.

Рельеф участка территории ровный с незначительным перепадом высотных отметок.

Принятые проектные решения при капитальном ремонте:

В проекте «Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)» предусматривается:

1. Полная замена существующих конструкций полов, внутренняя отделка всех помещений, полная замена дверных и оконных блоков.

2. Мероприятия по ликвидации протечек ливневых стоков в подвал с выполнением отмостки вокруг зданий насосной.

3. Очистка закладных деталей и арматуры от коррозии, с выполнением обетонирования узлов каркаса и защитная штукатурка конструкций железобетонных ригелей и стен подземной части насосной высокопрочным цементно-песчаным раствором.

4. Выполнение новой кровли.

5. Замена инженерных сетей.

6. Выполняется металлическая решетчатая ограждения оконных и дверных проемов.

7. Устройство полов производить после окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций. Уровень

чистого пола санитарных узлов, кладовой уборочного инвентаря, технических помещений, тамбуров и крылец - выполнить на 20мм ниже примыкающих к ним помещений.

8. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1500 мм и толщиной 150 мм по

серий 2.110-3п деталь 90

9. Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, тип остекление однокамерный стеклопакет из обычного стекла.

Антикоррозионные мероприятия.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Оголенные участки арматуры железобетонных конструкции покрываются торкретбетоном. Стены приемного резервуара покрываются гидроизоляциям проникающей "пенетрон" последующей окрасочной гидроизоляции из эпоксидной смолы

Все открытые металлические поверхности и конструкции, соединительные элементы и закладные детали окрашиваются масляными красками за 2 раза.

8.2.4 Инженерные сети и системы

Отопления и вентиляции

Проект вентиляции и отопления, разработан на основании задания на проектирование и архитектурно-строительных чертежей и соответствует требованиям:

-СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

-СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Отопление

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -14,9°С. Источник теплоснабжения от тепловые сети. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления 95°С-70°С. В данном проекте была принята двухтрубная горизонтальная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам. Регулирование теплоотдачи радиаторов отопления осуществляется за счет термостатических клапанов прямого действия RTR-N. Горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном 0,002. Трубопроводы системы отопления -стальной водогазапроводный, прокладка трубопроводов открытая. Для опорожнения систем отопления предусматривается установка дренажной арматуры со штуцерами. Гидравлический расчет систем отопления выполнен в программе Danfoss. Температурные удлинения компенсируются поворотами труб отопления в виде П-образных и Г-образных компенсаторов. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Крепление и монтаж стальной труб вести в соответствии и инструкцией предприятия-изготовителя. Провести гидропневматическая промывка и дезинфекцию систему отопления хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 мг/дм3.

Вентиляция

Во всех помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. В помещениях санузлы и душевая предусматривается вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

По всех помещений вытяжка принято с естественным побуждением.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -14,9°С. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н".

Указания по монтажу

1.Монтаж систем отопления и вентиляции следует производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

2. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолировать материалом трубчатым утеплителем типа "K-Flex" толщиной 6 мм.

3. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.

4. Трубопроводы, в местах пересечения строительных конструкций прокладывать в гильзах из негорючих материалов на основании СП РК 4.02-101-2012 п.7.4.22.

Водопровод и канализация

Внутренний водопровод и канализация

Чертежи марки ВК разработаны на основании:

- задания на проектирование;
- чертежей марки АС;
- СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений".
- СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация".

Данным проектом предусмотрено:

- система хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
- водопровод горячего водоснабжения (Т3,);
- система бытовой канализации до первого колодца (К1);

До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы, на основании чего составлены акты на демонтажные работы.

Водопровод хозяйственно-питьевой В1.

Система холодного водоснабжения предусматривается для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд насосной. В здании запроектированы один ввод водопровода диаметрами 50мм, которые располагаются в помещений №3. Требуемый напор на хозяйственно-бытовые нужды - 10,0м. На воде установлен водомерный узел ∅20мм которые располагаются в помещений №3.

Система внутреннего водопровода принята тупиковой. Все сети хозяйственно питьевого водопровода выполнены из полипропиленовых труб диаметром ∅20х1,9мм, по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Магистральный трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода В1 прокладываются открыто вдоль стен на высоте +0,3м от уровня пола, а подводящие трубопроводы внутри санузлов прокладываются вдоль стен на уровне +0,3м от уровня пола. На сети устанавливается запорно-регулирующая арматура с целью отключения ремонтных участков и регулирования потока распределения воды. Трубопроводы водопровода прокладываются с уклоном i=0.002 в сторону ввода.

Внутреннее пожаротушение здания, согласно п. 4.3.1 и 4.3.7 СН РК 4.01-02-2011 не предусматривается.

Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4.

В здании запроектировано автономное горячее водоснабжение по открытой схеме от электрических водонагревателей. Сети водопровода горячего водоснабжения Т3 прокладываются в помещениях открыто вдоль стен выше трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода и крепятся к стенам при помощи зажимов (клипсы). На сети

устанавливается запорно-регулирующая арматура. Сети горячего водопровода выполнены из полипропиленовых труб марки PP-R SDR 6 PN20 по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Хозяйственно-бытовая канализация К1.

Система хозяйственно бытовой канализации принята для отведения сточных вод от санитарных приборов. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется самотёком в приемную резервуар КНС. Сети хоз-бытовой канализации К1 запроектированы из канализационных полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметрами 50 и 100мм с фитингами по ГОСТ 22689.2-89. Канализационный выпуски от здания предусматривается из чугунных труб Ø100 мм по ГОСТ 6942.3-89. Сети канализации прокладываются под полом, а отводящие трубопроводы внутри санузлов и помещении прокладываются открыто вдоль стен с подключением к канализационному стояку. Для обеспечения надёжной и постоянной работы на сети канализации проектом предусматривается установка ревизий. Стыковые соединения раструбных труб выполняются с резиновыми уплотнительными кольцами. Вентиляция канализационных сетей предусматривается через канализационные стояки. Вентиляционные канализационные стояки вывести выше кровли на 0,5м.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Испытание систем водопровода и канализации произвести согласно СП 40-102-2000, глава 8, пп 1-8.14 с составлением актов на скрытые работы наружного осмотра, актов на промывку и дезинфекцию водопроводов, установленных в соответствии выполненных работ по проекту, акта входного контроля качества труб и соединительных деталей.

Все системы водопровода и канализации монтировать согласно инструкции по применению труб и паспортов оборудования, а также «Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" СН РК 4.01-05.2002.

Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Гидравлическое испытание системы производить при установленной водозаборной арматуре.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- акты на скрытые работы по основанию и строительным конструкциям на трубопроводах;
- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов;
- акты испытания на прочность и плотность трубопроводов;
- акты на промывку и дизенфекцию водопровода;
- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей.

Наружное электроснабжение

Рабочий проект на электроснабжение объекта «Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау» (КНС №6), разработан на основании:

- технических условий №2780 от 21.06.2022г., выданных ГКП "Актауское управление электрических сетей" на праве хозяйственного ведения акимата города Актау.
- АПЗ за номером KZ58VUA00700539, выданного 11.07.2022 г.
- Категория электроснабжения объекта - II
- Район по гололеду - IV, по скоростным напорам ветра - III.

Разрешенная мощность - 95 кВт.

Точка подключения электроснабжения объекта - РУ-0,4кВ существующей ТП№27-13

Проектом предусмотрено:

1) Строительство кабельной линии 1кВ кабелем марки АвБбШв 4х16мм². Строительство сетей 1кВ предполагается от ВРУ-0,4кВ потребителя до опор освещения по периметру КНС. Протяженность кабельной линии КЛ-1кВ - 152м.

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7 метра от поверхности земли, а при пересечении с другими инженерными коммуникациями и в местах прохождения под

асфальтовыми покрытиями кабель прокладывается в п/э трубе диаметром 110мм, согласно ПУЭ, "Прокладка кабельных линий".

Все земляные работы производить в присутствии заинтересованных организаций и при наличии разрешения уполномоченного органа. Монтажные работы производить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан" (ПУЭ утвержденные приказом Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года № 230) и действующими строительными нормами и правилами (СНиП) Республики Казахстан:

- СН РК 1.03.00-2022
- СП РК 1.03-106-2012
- РД 34.03.307-87
- Правила охраны электрических и тепловых сетей, производства работ в охранных зонах электрических и тепловых сетей (утвержденные приказом Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года № 231)
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Министра энергетики РК от 19.03.2015г. № 222.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ РК.

Электрооборудование и электроосвещение

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей строительной части и смежных разделов и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Основными электропотребителями проектируемого объекта являются технологическое оборудование, сантехвентиляция и освещение.

Электрооборудование

Насос погружной канализационный предоставляется комплектно со шкафом управления. Управления насосами предусмотрено в автоматическом режиме от уровня воды в резервуарах, см часть АТХ.

1. Алгоритм управления насосной станции в комплекте из 3-х насосов одноступенчатых центробежных насосов, предназначенных для перекачивания сточных вод GRUNDFOS SE1.95.100.220.4. 52H.H.Q.N.51D.A, 22 кВт, 3 х 380-415 В, IP68 (2раб+1 рез)

- переключение на резервный при аварии рабочего;
- отключение и включение по уровню воды от датчика;
- отключение от реле давление от водопровода (ДСХ);
- управления станции в режиме ручного управления прямым пуском от сети;

Силовые распределительные сети предусмотрены кабелем марки АВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS, проложенными в кабельной конструкции и подготовке пола, в трубах ПВХ по стенам открыто на скобах.

Сечение кабелей выбрано по токовой нагрузке и проверено на потерю напряжения.

Выполнено отключение вентиляционных установок при возникновении пожароопасных ситуаций, посредством магнитного пускателя, с приемом сигнала от прибора пожарной сигнализации.

Электроосвещение

Проектом предусмотрены рабочее, аварийное освещение.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В, Нормы освещенности приняты в соответствии со СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012.

Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их строительных данных, конструктивной особенностью светильника и высотой подвеса.

В качестве осветительных щитков приняты щиты-боксы типа ЩРВ-П для установки модульной аппаратуры. Групповая сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах ПВХ по стенам открыто на скобах.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматривается устройство защитного отключения (УЗО). Для продолжения работы группы аварийного

освещения, в светильниках для аварийного освещения предусмотрен блок аварийного питания типа CONVERSION KIT.

8.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разработаны на основании Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» (с изменениями от 20.09.2017 года).

Состав по приказу

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» состоит из текстовой и графической части и включает следующие данные для проектной документации на строительство:

- общая пояснительная записка (приводятся данные о категории проектируемого объекта по гражданской обороне, данные о категории по гражданской обороне близ расположенных объектов, природно-климатических условиях района, результаты от принятия раздела);
- раздел разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сведения о наблюдаемых в районе площадки строительства опасных природных процессах требующих превентивных защитных мер, решения по системе оповещения, безаварийной остановке технологических процессов, водоснабжения, электроснабжения объекта).

8.4 Оценка воздействия на окружающую среду

В связи с вступлением с 1 июля 2021 года в действие Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 – VI ЗРК государственная экологическая экспертиза будет, проходит отдельно.

Представлено гранитное письмо от заказчика ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» №05-20-999 от 09.08.2022 года, о том, что до начала строительно-монтажных работ получит экологические разрешительные документы уполномоченного, органа, по экологической оценке деятельности, на проектируемом объекте строительства.

8.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Рабочий проект соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177, СП «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

8.6 Организация строительства

Общая продолжительность строительства принята 3 месяца.

В том числе подготовительный период 0,4 месяца.

Начало строительства объекта предусмотрено на март 2023 года.

8.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.11) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

1) ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников);

2) ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год;

3) СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

4) СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год;

5) СЦЗТ РК 8.04-13-2021 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

6) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 24»

7) УСН РК 8.02-04-2021 «Сборник укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (17 сборников)

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022-2023гг.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

9.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Kaz Expertise» в рабочий проект «Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметный раздел

1.Представлена пояснительная записка к сметной документации

2.Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

3.Приведены в соответствие объемы работ по откорректированным проектным решениям и по замечаниям экспертной организации

9.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, а также Приказа МНЭ РК №335 от 28.07.2016 года «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК №165 от 28.02.2015 года разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический несложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 9.1. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№п п	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			Заявл. до эксп.	Реком. к утверж.
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2022-2023г. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	223,562 72,477 109,351 41,734	216,826 68,872 107,193 40,761
2				
3	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость объекта снизилась в текущих ценах 2022-2023гг на общую сумму 6,736 млн.тенге.

10. ВЫВОДЫ

10.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) № 6, 9, 11, 13, 16, 17 города Актау (КНС №6)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2022-2023г. — 216,826 млн.тенге
   в том числе: СМР — 68,872 млн.тенге
   оборудование — 107,193 млн.тенге
   прочие — 40,761 млн.тенге

2. Продолжительность строительства — 3,0 месяцев

10.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых

гарантирована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» в соответствии с условиями договора № KazE-0055-03 от 17.12.2022 года.

10.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

10.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

10.1 «Ақтау қаласының №6, 9, 11, 13, 16, 17 кәріздік сорғы станциясын (КСС) қайта жаңғырту (КНС №6)» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1. 2022-2023 жылғы ағымдағы бағадағы және құрылыстың жалпы сметалық құны оның ішінде: 216,826 млн.тенге
   - құрылыс-монтаж жұмыстары 68,872 млн.тенге
   - құрал-жабдықтар 107,193 млн.тенге
   - өзге де шығындар 40,761 млн.тенге
2. Құрылыстың ұзақтығы 3,0 ай

10.2. Осы сараптамалық қорытынды 17.12.2022 ж. № KazE-0055-03, шарт талаптарына сәйкес, растығы «Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

10.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

10.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Электротехническая часть	Фазилов Ғалымжан Съездханұлы			Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Примжанов Нұрсұлтан Абдулакімұлы			Соответствует
3	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Аспанов Орал Сеитович			Соответствует

4	Сметный раздел	Битанова Сандугаш Нурмаханова			Соответствует
5	Генеральный план	Каныбеков Ерман Меделханович			Соответствует
6	Отопление и вентиляция	Аспанов Орал Сеитович			Соответствует
7	Ведущий эксперт	Калкулов Умирбек Зиябекович			Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Өмірзахова Гүлдәурен Сейтмаханбетқызы			Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Куттыбаев Ш.С. (Директор)

Калкулов У.З. (Эксперт)

Фазилов Ғ.С. (Эксперт)

Аспанов О.С. (Эксперт)

Битанова С.Н. (Эксперт)

Каныбеков Е.М. (Эксперт)

Өмірзахова Г.С. (Эксперт)

Примжанов Н.А. (Эксперт)