«Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Мерке ауданы. Қызтоған шаруашылықаралық каналы мен ішкі шаруашылық каналдары бар МҚЖ магистральды каналы. Шаруашылықаралық каналдары бар ЧОН магистральды каналы. Ішкі шаруашылық каналдары бар Тескен магистральды каналы» Түзету (сметалық құжаттамасыз) Жұмыс жобасы бойынша

14.09.2022 ж. № 19-0340/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Казюжгипроводстройпроект» жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0340/22 от 14.09.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор от 13.07.2022 г. № 01-1280

Примечание:

Настоящее заключение по корректировке рабочего проекта в связи с изменениями технических решений (в пределах раннее утвержденной сметной стоимости строительства) действует совместно с раннее выданным заключением Филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0216/19 от 26.07.2019 г. по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами».

Корректировкой проекта предусмотрены изменения в гидротехническом разделе, без изменения сметной стоимости строительства, согласно задания на проектирование.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014г. №14003747.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование выданное РГП на ПХВ «Казводхоз» от 27.09.2021 г.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ04VUA00063154 от 04.02.2019 г., выданное КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства Меркенского района»;

дефектный акт» от 23.10.2018 г. подписанный комиссионно и утвержденный РГП на ПХВ «Казводхоз»;

акт обследования от 23.10.2018 г. подписанный комиссионно и утвержденный РГП на ПХВ «Казводхоз»;

письмо-заявка №18-17-05/2174 от 27.06.2022 г., выданное РГП на ПХВ «Казводхоз», о проведении государственной экспертизы, о финансировании за счет займа Европейского банка реконструкции и развития и софинансировании из Республиканского бюджета, начале работ в третьем квартале 2022 г.;

приказ №469-Ө от 12.08.2019 г., выданное РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, об утверждении рабочего проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами»;

постановление акимата Меркенского района Жамбылской области № 493 от 30.12.2016 года о разработке ПСД;

письмо №352 от 09.12.2021 г., выданное ТОО «Актобе Нефте Газ Строй», о приостонавлении строительно-монтажных работ по данному объекту, в связи с необходимостью проведения корректировки проекта;

протокол научно-технического совета РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №6 от 02.11.2020 г., подписанный комисионно;

письмо No18-17-25-1487-03 от 10.12.2018 г. РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» о расположении карьеров и места для вывоза мусора;

письмо исх.№ 4-1-985 от 05.07.2022 г., выданное РГУ «Департаментом экологии по Жамбылской области Комитета экологического контроля Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», что проведение скрининга воздействий намечаемой деятельности для объекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами» не требуется;

акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года от 30.11.2021 г.;

ведомости объемов работ по корректировке РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации);

экспертное заключение №3-2019 по техническому обследованию магистрального канала «МПТ», внутрихозяйственные каналы «Красный восток», «Екпенды», «Меркенка», межхозяйственный канал «Кызтоган», в/х канал «Городок», межхозяйственный канал «Племстанция», «Чон», «Р-1», «Р-2», «Р-3», «РП-4», внутрихозяйственные каналы «Р-3-1»,

«Р-3-2», «Р-4-1», «Р-4-2», межхозяйственный канал «Тескен», внутрихозяйственные каналы «Тескен-хвост», «Жартоган» Меркенского района Жамбылской области, выполненный ТОО «ANKO Group», свидетельство об аккредитации № 00051 от 06.06.2018 г. выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК;

технический отчет по топографо-геодезическим работам по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами» выполненный ТОО «Табыс-Мерген», государственная лицензия № 18008648, от 27.04.2018 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области». Акимат Жамбылской области;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами» выполненный ИП «Джарасов Оркен Бахытжанович», государственная лицензия № 14003236, от 28.02.2014 года, выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерства регионального развития Республики Казахстан.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

специальное разрешение на водопользование NoKZ27VTE00001743 (серия Шу-/147-Р-Л) от 02.05.2018 г. Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение:
Сейсмичность района: 8 баллов
Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974	Соответствует

2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Организация строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расходы каналов			
	Магистральный канал МК «МПТ»	$м^3$/сек	3,5	3,5
	Магистральный канал МК «ЧОН»	$м^3$/сек	2,2	2,2
	Магистральный канал МК «Тескен»	$м^3$/сек	1,8	1,8
2	Протяженность каналов			
	Магистральный канал МК «МПТ»	км	1,35	1,35
	Магистральный канал МК «ЧОН»	км	0,204	0,204
3	КПД каналов после реконструкции			
	Магистральный канал МК «МПТ»		0,85	0,85
	Магистральный канал МК «ЧОН»		0,85	0,85
	Магистральный канал МК «Тескен»		0,85	0,85
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Магистральный канал МПТ с внутрихозяйственными каналами и межхозяйственным каналом Кызтоган. Магистральный канал ЧОН с межхозяйственными каналами. Магистральный канал Тескен с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Мерке ауданы. Қызтоған шаруашылықаралық каналы мен ішкі шаруашылық каналдары бар МҚЖ магистральды каналы. Шаруашылықаралық каналдары бар ЧОН магистральды каналы. Ішкі шаруашылық каналдары бар Тескен магистральды каналы» Түзету (сметалық құжаттамасыз) Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

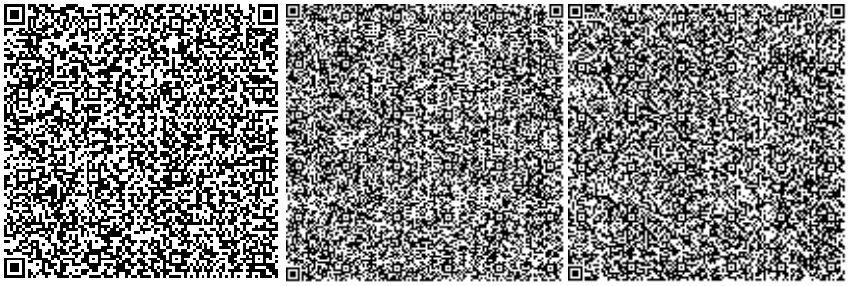

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

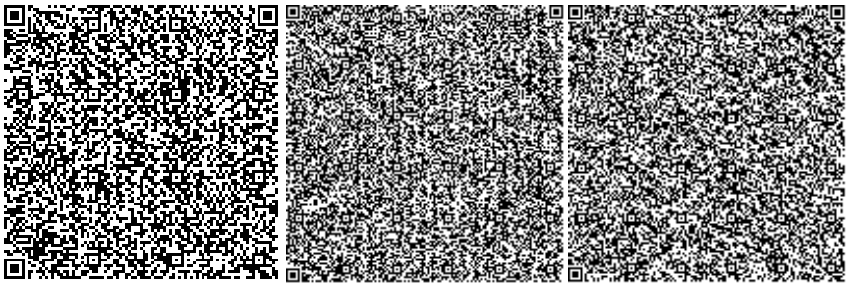

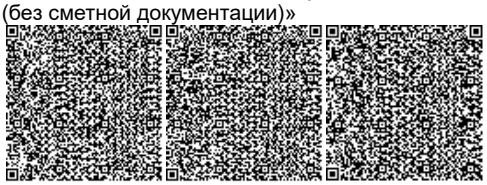

Курбанбаев Е.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

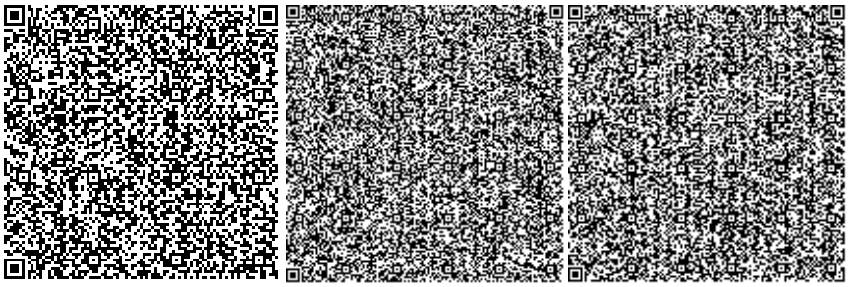

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

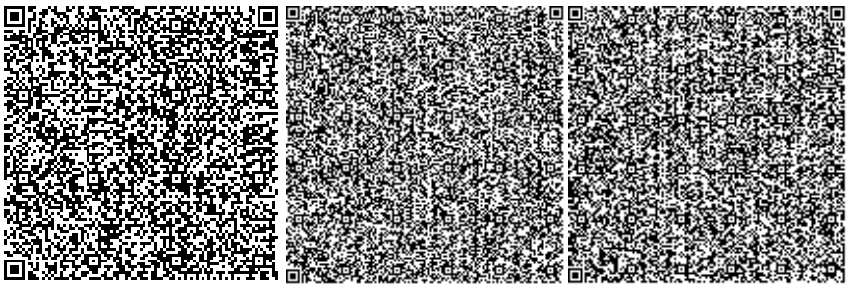

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

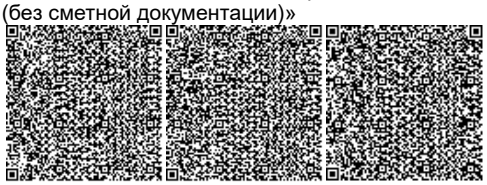

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону