«Атырау облысында «Миялы – Ойыл» автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

26.09.2022 ж. № 01-0476/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ЛМ Транспроект" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0476/22 от 26.09.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Миялы-Ойыл» в Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛМ Транспроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Миялы-Ойыл» в Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 15.07.2022 г. № 050140006685/220014/00 (12/2022).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛМ Транспроект», лицензия I категории на проектную деятельность от 28.12.2017 г. № ГСЛ № 04859.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 09.11.2021 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 07 апреля 2022 года № KZ05VUA00636212;
выписка из постановления Акимата Кызылкогинского района Атырауской области № 206 от 19 октября 2019 года о выделении земельного участка площадью 55,4430 га на строительство автомобильной дороги;
конструкция дорожных одежд, согласованная заказчиком от 22 июня 2022 года;
дефектный акт обследования автомобильной дороги, утвержденный заказчиком от 22.06.2022 года;
заключение по обследованию и оценке технического состояния сооружений автомобильной дороги, выданный ТОО «ЛМ Транспорт» от 28 февраля 2022 года (свидетельство об аккредитации № KZ38VWC00055880 от 25.02.2022 года, выданное Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК);
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Атырауской области» об отсутствии на отводимом земельном участке скотомогильников, пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве от 4 августа 2022 года № 06-01-14-1-2/1679;
письмо акимата Кызылкогонского района Атырауской области о том, что капитальный ремонт автомобильной дороги не находится в водоохранной зоне от 12 сентября 2022 года № 06-06-01-04/1776;
письмо генпроектировщика о том, что все материалы приняты по нормативной сметной базе от 29 июня 2022 года № 112;
ведомость источников получения и транспортировки строительных материалов, согласованная заказчиком 21 июня 2022 года;
письмо заказчика о начале строительства объекта с апреля месяца 2023 года от 22 июня 2022 года № 06-01-20-03-8/724.

Технические условия:

АО «Атырау Жарык» № 27-1773 от 01.04.2022 г. на пересечение существующей ВЛ-0,4 кВ с проектируемой автомобильной дорогой.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» KZ58VUA00639623 от 12.04.2022 г. – согласование эскизного проекта;

Управление административной полиции ДП Атырауской области от 2 июня 2022 года – согласование плана обустройства дорожного движения;

РГУ «Департамент экологии по Атырауской области» № VWF00065059 от 05 мая 2022 года – мотивированный отказ в связи с отсутствием воздействия на окружающую среду;

АО «Атырау Жарык» № 27-3459 от 31.05.2022 г. – согласование на пересечение существующей ВЛ-0,4 кВ с проектируемой автомобильной дорогой;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области» № 06-01-20-03-8/725 от 22 июня 2022 года – согласование рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Кзылкогинский р-н.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
4	Обустройство дороги, организация движения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
5	Искусственные сооружения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует

6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
8	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
9	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		афальто бетонное	асфальто бетонное
3	Категории дороги		3	3
4	Строительная длина	км	18,6	18,6
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
7	Ширина земляного полотна	м	12	12
8	Ширина проезжей части	м	7	7
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2024 г.г., всего, в том числе:	млн. тенге	6875,142	6244,095
	СМР	млн. тенге	5860,138	5353,535
	прочие затраты	млн. тенге	1015,004	890,560
10	Из них:			

	2021 год (в том числе ПИР)	млн. тенге	47,823	43,051
	2022 год (в том числе экспертиза)	млн. тенге	2,365	2,579
	2023 год	млн. тенге	3014,311	2661,864
	2024 год	млн. тенге	3810,623	3536,601
11	Продолжительность строительства	мес.	15	15

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Миялы-Ойыл» в Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысында «Миялы – Ойыл» автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

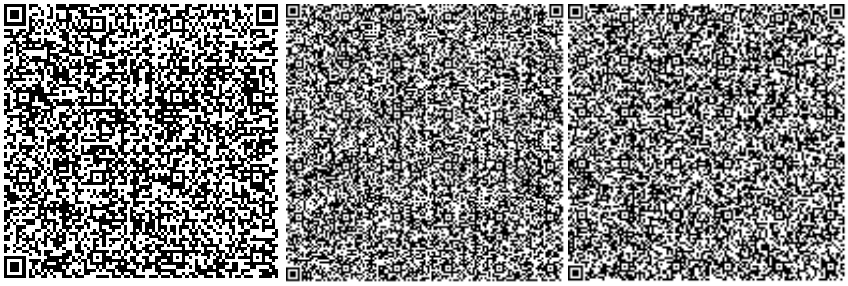

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

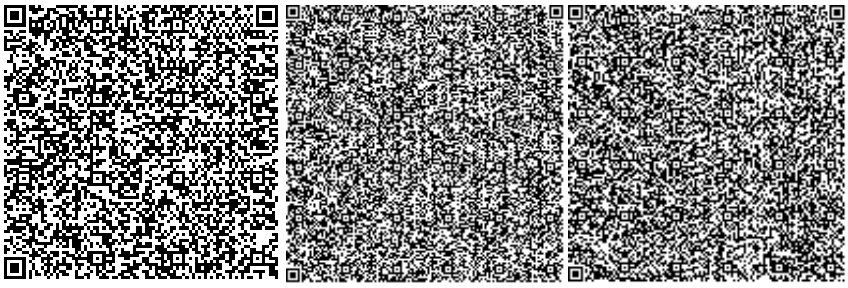

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

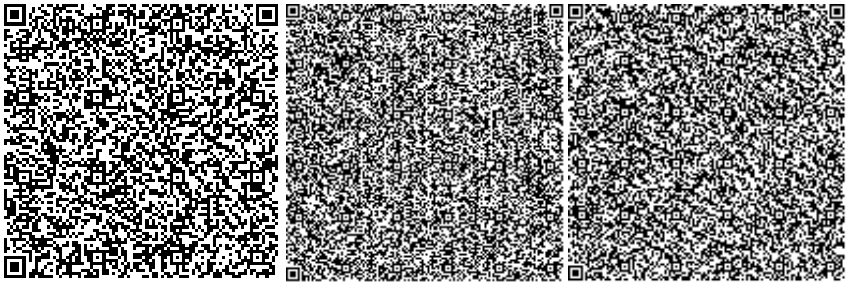

Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"

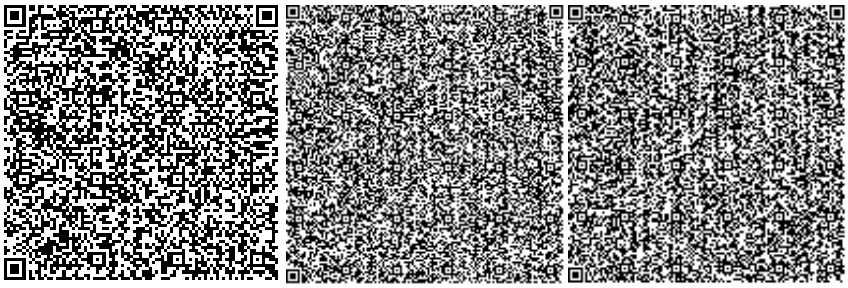

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

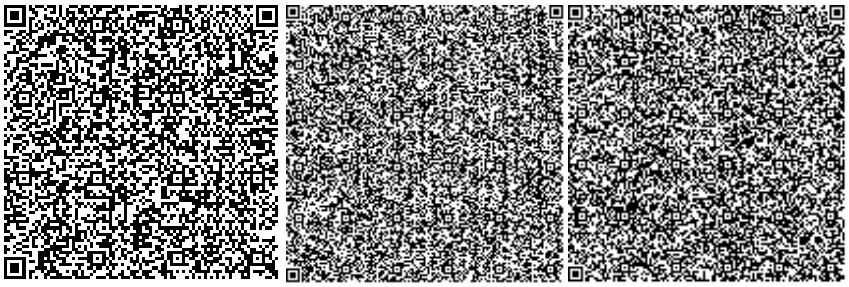

Ибраимов К.О.

Эксперт
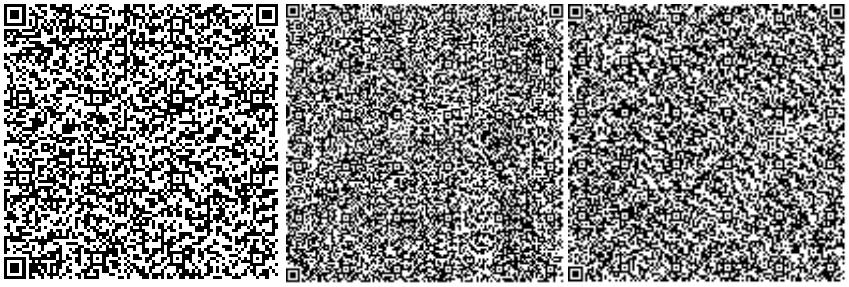
РГП "Госэкспертиза"