090005, РК, ТОО «ГАЗСЕРВИС и К»
ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, 2/6
тел/факс: +7 (7112) 98-91-52
РНН 271800012847
e-mail: gazservis_kz@inbox.ru

090005, КР, «ГАЗСЕРВИС и К» ЖШС
БҚО, Орал қ. Урдинская көш, 2/6
тел/факс: +7 (7112) 98-91-52
РНН 271800012847
e-mail: gazservis_kz@inbox.ru

Лицензия № 13003359

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в п. Жана-Каратон Жылыойского района»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

12-21-ПП

ДИРЕКТОР Султанов А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Киреев Т.

Уральск – 2021 г.

Паспорт рабочего проекта

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района». **Генпроектировщик:** ТОО «ГАЗСЕРВИС и К». **Субпроектировщик:** ТОО «ARLAN-BM» **Источник финансирования:** Бюджетные средства. **Место расположения:** Жылыойский район, Атырауская область.	**Наименование рабочего проекта**: «Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в п. Жана-Каратон Жылыойского района»	- Договор - Задание на проектирование. - Технические условия: №137 от 23.12.2021г. ТОО "Жылыойгаз"

Графические материалы

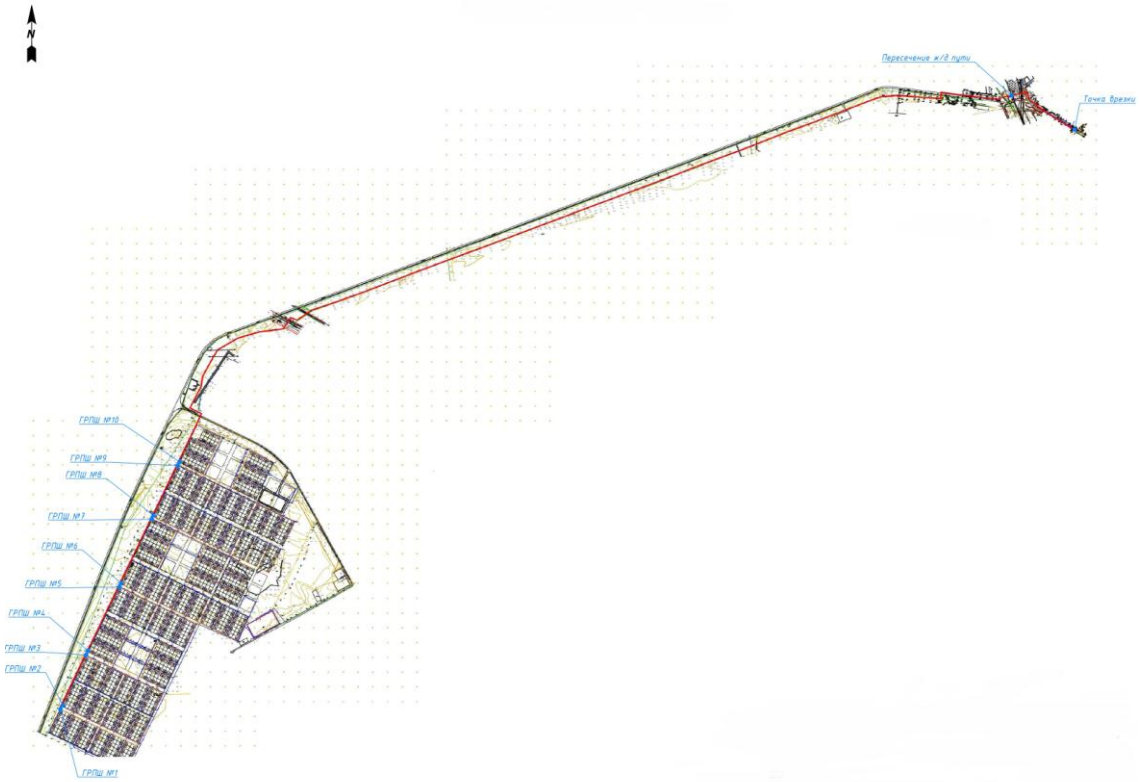

Технико-экономические показатели проекта

Количество подключаемых населенных пунктов – 1шт.
Общая протяженность трассы составляет – 33450м.
- среднее давление Г2, Р=0,3МПа: ПЭ100 SDR 17 Ø315х18,7, Ø250х14,8, Ø225х13,4 и Ø63х3,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011, L= 9130м.
- низкое давление Г1, Р=0,005МПа: ПЭ100 SDR17 Ø200х11,9мм, Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм, Ø40х2,4мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011, L= 24320м.

п.п №	Наименование показателей	Ед. изм.	Колич ств
1	Кол-во земельных участков	шт	1004
	Кол-во соц. объектов	шт	-
2	Максимальный расход газа	$м^3$ / час	3 012,0 *(+1152,2 - перспектива)*
3	Кол-во ГРПШ		
	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт	10
4	Протяженность газопровода	м	33450
	Г2 (0,3Мпа)	м	9130
	Г1 (0,005Мпа)	м	24320

Назначение объекта.

Рабочий проект разработан для строительство систем газоснабжения в п. Жана-Каратон Жылыойского района Атырауской области.

Состав рабочего проекта:

1) Том I – Общая пояснительная записка;
2) Том II – Чертежи;
   - Альбом 1. Проектируемый газопровод среднего давления.
   - Альбом 2. Проектируемый газопровод низкого давления.
   - Альбом 3. Архитектурно-строительные решения.
   - Альбом 4. Молниезащита и заземление.
3) Том III – Проект организации строительства;
4) Том IV – Отчет инженерных изысканий;
5) Том V – Сметная документация;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

- Климатический подрайон IVГ
- Дорожно-климатическая зона -V
- Район по весу снегового покрова-I
- Район по толщине стенки гололеда-II
- Район по давлению ветра- III
- Сейсмичность района работ по СП РК 2.03-30-2017 г. Составляет до 6 (шесть) баллов.
- Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С) – от 18.10 до 05.04.
- Среднегодовая температура + 9,7^{0}С
- Абсолютная минимальная – -36,2 ^{0}С
- Абсолютная максимальная – +44,7^{0}С

Директор Султанов А.

Главный инженер проекта Киреев Т.