РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Атырау облысы Құрманғазы ауданының білім беру мекемелері үшін талшықты-оптикалық байланыс желілерінің құрылысы жұмыс жобасы бойынша

03.11.2020 ж. № AKK-0045/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Атырау обылысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Сала» ЖШС-і

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау обылысы, Құрманғазы ауданының білім беру мекемелері үшін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы» жобалы-сметалық құжаттама бойынша сараптама қорытындысы «Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-імен берілді.

«Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

ATR PAY
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ AKK-0045/20 от 03.11.2020 г.

по рабочему проекту
«Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство Атырауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Сала»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по проектно-сметной документации: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения образования Курмангазинского района, Атырауской области», выдано ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано или распространено без разрешения ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

1.НАИМЕНОВАНИЕ: Проектно-сметная документация: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения образования Курмангазинского района, Атырауской области». Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором .№АКК-0038 от 07.09.2020г.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Сала» (ГСЛ. № 17010994 от 16.06.2016г., категория- I, выдана ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Атырау, ГИП: Кадыров Д.Ж. пр.№ 2/П от 30.09.2020г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 14.08.2019г., утвержденное заказчиком;
архитектурно-планировочное задание №KZ81VUA00249851 от 27.07.2020г.; №KZ45VUA00249820 от 27.07.2020г.; №KZ44VUA00249935 от 27.07.2020г.;
договор о государственных закупках работ №59 от 14.10.2019г.
решение акима Курмангазиннского сельского округа №165; №166 от 24.06.2019г.;
решение акима Дынгызыл сельского округа №31 от 18.06.2019г.;
топографическая съемка, выполненная ТОО «САЛА» (государственная лицензия 14004261 от 28 марта 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, г. Астана) в декабрь 2019 года;
технические условия на телефонизации №4-752-19/Л от 2020г., выданное замдиректора Атырауского ТУМС.

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Основной комплект рабочей документации: Чертежи
Сметная документация
Охрана окружающей среды
Проект организации строительства

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является на прокладку оптического кабеля от существующего АТС, расположенного по адресу: Курмангазинского района Атырауской области до объектов образования.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок строительство оптической сети расположен в населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области. Рельеф участка спокойный, ровный. Система высот Балтийская. Система координат местная.

Участок строительства находится в природной зоне сухих степей с резко-континентальным засушливым климатом.

Географическое положение севернее от областного центра Атырауской области г. Атырау. Объект капитального ремонта – здание медицинского учреждения расположен в северной части пос.Доссор, Атырауская области. Здание функционирует как сельская больница.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах геоморфологической области Прикаспийской низменности Южнорусской провинции, страны Русская равнина.

Прикаспийская низменность занимает центральную и западную части Прикаспийской тектонической впадины (синеклизы). В четвертичное время она испытала обширные трансгрессии Каспийского моря. Рельеф области равнинный.

Аккумулятивно-морского происхождения времени позднеплейстоценовых трансгрессий Q3 (ранне- и позднехвалынских, 225-15 тыс. лет), на большой площади переработанный флювиальными и эоловыми процессами.

Морская аллювиальная равнина вплоть до абсолютной отметки +50 м во второй половине позднечетвертичного времени покрывалась водами Хвалынского моря (Каспийское), по мере отступления которого на молодую сушу накладывались континентальные рельефообразующие процессы.

По геологическому строению Прикаспийская низменность представляет собой впадину, где ложе кристаллических и древних осадочных пород опущено на большую глубину (2000-4000 м), а на их поверхности залегает толща рыхлых неоген-четвертичных морских, дельтовых и озерных засоленных отложений.

Наиболее древними породами Прикаспийской низменности считаются дислоцированные отложения Кунгурского яруса пермского периода (270 млн. лет). Эти отложения, содержащие пласты поваренной воли, гипса и других солей, в результате солянокупольной тектоники образовали хорошо выраженные в современном рельефе солянокупольные поднятия. Эти купола служат непосредственным источником солей, питающих соляные озера исоры (Индер, Доссор и др.), почвенные и грунтовые воды, создавая обширные массивы солончаков и обогащая легкорастворимыми солями грунты и почвы.

Прикаспийская низменность с поверхности сложена молодыми (четвертичными и современными) отложениями разнообразного механического состава. Среди четвертичных отложений выделяются четыре яруса, соответствующие четырем фазам трансгрессии Каспийского моря: бакинская, хазарская, хвалынская и послехвалынская (новокаспийская).

Природно-климатические условия района строительства:

Дорожно-климатическая зона – V. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IVГ и характеризуется следующими основными показателями:

температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций	–	минус 28˚С
расчетная снеговая нагрузка на 1м² горизонтальной поверхности	–	50кгс/м²
расчетная ветровая нагрузка	–	38 кгс/м²
расчетная скорость ветра	–	5,8 м/сек
нормативная глубина промерзания грунта	–	1,2 м
максимальная глубина проникновения нулевой изотермы	–	1,5 м
годовое количество осадков	–	170мм

Климат района резко-континентальный, очень засушливый, с достаточно высокой активностью ветрового режима, умеренно холодной зимой и жарким засушливым летом.

Согласно карте сейсмического районирования СНиП РК 2.03-30-2006.

Рассматриваемая территория относительно стабильная с исходной сейсмичностью 6 баллов.

6.2. Проектные решения.

Проектные решения по строительству линейно-кабельных сооружений представлены в томе 2 «Рабочие чертежи». Прокладку проектируемого ВОК предусмотрено выполнить в соответствии с техническим условием выданным АО «Казахтелеком».

Проектируемый ВОК расположен в черте населенных пунктов:районный центр село Курмангазы; село Жыланды; село Шортанбай; село Котяевка; село Кудряшов; село Сафон; село Хиуаз; село Нуржау; село Орлы; село Алга.

Проектом предусмотрены работы по восстановлению покрытий и рекультивации нарушенных при строительстве земель. В местах, где предусматривается срез и восстановление грунта, восстановление необходимо производить с послойным трамбованием и увлажнением грунта слоями по 0,1 м на всем протяжении участка земляных работ.

6.2.1.Принятые объемно-планировочные решения:

Технологическая сложность - технологически не сложный; Потенциальная опасность объекта - неопасен; Класс опасности - 4 класс опасности; Категория - IV Категория;Уровень ответственности - II (технически не сложные объекты).

Рабочий проект разработаны на строительство линейных сооружений и предусматривают строительство оптической пассивных сетей в районах Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, населенных пунктов: районный центр село Курмангазы; село Жыланды; село Шортанбай; село Котяевка; село Кудряшов; село Сафон; село Хиуаз; село Нуржау; село Орлы; село Алга в том числе:

- строительство телефонной канализации;
- строительство ВОЛС.

село Жыланды, школа им. Нурписова.

Для подключения объекта школы имени Нурписова согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-Жыланды по существующей столбовой линий связи до врачебной амбулаторий протянуть по опорам ОКЛЖ-4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм.

На объекте школы имени Нурписова внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля.

В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-Жыланды контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

село Шортанбай, Шортанбайская школа.

Для подключения объекта Шортанбайской школы согласно ТУ АО Казахтелекома были

использованы существующие сети, в данном случае воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-11 по кабельной канализаций, а затем с подъемом на опору по существующей столбовой линий связи до Шортанбайской школы протянуть по опорам ОКЛЖ-4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм.

На объекте Шортанбайской школы внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-11 контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

село Котяевка, школа имени Крупской.

Для подключения объекта школы им Крупской согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-61 по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты. По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм

На объекте школы им Крупской внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-61 контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

село Кудряшов, школа имени Гоголя.

Для подключения объекта школы им Гоголя согласно ТУ АО Казахтелекома были

использованы существующие сети, в данном случае воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-Кудряшов по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты. По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. На объекте школы им Гоголя внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-Кудряшов контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

село Сафон, школа имени Энгельса.

Для подключения объекта школы им Энгельса согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация и воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС Сафон по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке д32мм, а затем осуществит подъемом на существубщую опору с запасом для монтажа оптической муфты. По существующей столбовой линий связи, затем по построенной воздушной линий связи до врачебной амбулаторий протянуть по опорам ОКЛЖ-4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне второго этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. На объекте школы им Энгельса внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-Сафон контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4 в гофрированной трубке д-16мм не поддерживающее горение. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

с. Хиуаз, школа имени Алтынсарина.

Для подключения объекта школы им Алтынсарина согласно ТУ АО Казахтелекома были

использованы существующие сети, в данном случае воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-34 по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты. По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. На объекте школы им Алтынсарина внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-34 контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

с. Нуржау, Нуржауская школа.

Для подключения объекта Нуржауской школы согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация и воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-Нуржау по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты. По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. На объекте Нуржауской школы внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС- Нуржау контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

с. Орлы, школа имени Манаева.

Для подключения объекта школы им. Манаева согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация связи АО Казахтелекома. От АТС-Нуржау по кабельной канализаций проложит ОКЛ-4, от существующего

колодца осуществить вывод на здание школы согласно схеме ЛГ-38

Ввод осуществить на уровне второго этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. При выводе на стену оптический кабель защитить стальной трубой д-50 мм. на высту от уровня земли не менее – 2,8м. На объекте школы им. Манаева внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-Орлы контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

с. Курмангазы, школа имени Ауэзова.

Для подключения объекта образования школы им Ауэзова согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае подземная кабельная канализация, а также проектная воздушная линия связи АО Казахтелекома. От АТС-25 по существующей кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке д-32мм. затем вывести на проектируемую опору и подвесить ОКЛЖ посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Работы на существующей сети вести согласно наряда допуска полученного от уполномоченных служб Казахтелекома. Внутри здания школы им Ауэзова согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-25 установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром

школа интернат имени З.Сериккали.

Для подключения объекта образования школы интерната согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае подземная кабельная канализация, а также воздушная линия связи АО Казахтелекома. От шкафа ШАД-08 (широкополосного абонентского доступа) по существующей кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке д-32мм. затем вывести на опору и по существующей столбовой линий подвесить ОКЛЖ посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Работы на существующей сети вести согласно наряда-допуска полученного от уполномоченных служб Казахтелекома.

Ввод в здание с воздушной линий связи на стену школы осуществить на высоте второго этажа от поверхности земли не менее 4,8 м. Внутри здания школы интерната согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние. До объекта школы интерната проложить ОКЛЖ-4 (оптического линейного кабеля емкостью 4 волокна) по кабельной канализаций.

Далее по столбовой линий до здания школы протянут по опорам ОКЛЖ-4 используя узлы крепления и анкерные зажимы для подвески оптических кабелей согласно схеме. Монтаж оптического кабеля: В ШАД-08 установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

школа имени Бегалиева.

Для подключения объекта школы им. Бегалиева согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация и воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома. От АТС-28у по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты.

По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм.

На объекте школы им. Бегалиева внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм.

В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля. В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм.

После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-28 контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4. В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

с. Алга, школа имени Сарсенбаева.

Для подключения объекта образования школы им. Сарсенбаева согласно ТУ АО

Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае подземная кабельная канализация, а также воздушная линия связи АО Казахтелекома. От АТС-33 по кабельной канализаций проложит ОКЛЖ-4 в защитной трубке, а затем осуществит подъемом на опору с запасом для монтажа оптической муфты.

По существующей столбовой линий связи до школы им Крупской протянуть по опорам ОКЛЖ4 посредством узлов крепления и анкерным зажимов.

Ввод осуществить на уровне первого этажа методом сверления стен диаметром труб 40мм. На объекте школы им. Сарсенбаева внутри здания согласно схемам внутренней прокладки по кирпичным стенам на высоте от пола 2,8 метров прикрепить декоративные короба габаритами 25х40 мм. В местах поворота и ввода в помещения установить ПРК (протяжную распределительную коробку) для плавного изгиба прокладываемого оптического кабеля.

В местах перехода трассы через стены осуществить сверлением диаметром труб 40 мм. После протяжки кабеля места сверления стен загерметизировать монтажной пеной и привести поверхность в первоначальное состояние.

Монтаж оптического кабеля: В АТС-33 контейнерного типа по существующему кабельросту до серверной стоки проложить ОКЛЖ-4.

В АТСе установить оптическую полку емкостью 4 волокон произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4.

На объекте подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются следующими решениями:

- применение марок кабеля, рекомендованных для прокладки в технологических помещениях и монтажа оборудования;
- выбором установок защиты, рассчитанных на соответствующую нагрузку;
- использование в службах средств пожаротушения (огнетушители, противопожарный инвентарь).

Специальные работы, не предусмотренные в настоящих Правилах, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих Правил по охране труда, относящихся к этим работам. К работникам, виновным в нарушении и не соблюдении настоящих Правил, применяются меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении несчастных случаев следует немедленно вызвать врача и принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной помощи.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Данным проектом предусмотрено строительство волоконно-оптичекской линии связи в Атырауской области, Курмангазинского района.

В рамках данного проекта предусмотрена прокладка кабеля связи в грунт в защитной полиэтиленовой трубе d = 40 мм. и d = 110 мм, на глубине 0,8 м.

Раздел «Оценка воздействия решений проекта на окружающую среду» (ОВОС) входит в состав настоящего рабочего проекта и включает определение характера и степени экологической опасности всех видов предлагаемых решений на двух стадиях. Стадии осуществления строительных работ и после реализации проектных решений.

Все решения, принятые в данном проекте соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам Республики Казахстан.

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружения. Во время эксплуатации сооружения не выделяют вредных веществ, не дают промышленных отходов и минимальное влияние на природную среду может оказаться только в период строительства.

Выполнение строительных работ будет производиться механизмами специализированных строительных организаций, имеющих соответствующие разрешения на выбросы в окружающую среду.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) является экологически чистым сооружением, прокладка осуществляется в полиэтиленовой трубке под землей. Материал полиэтиленовой трубки является нейтральным по отношению к окружающей среде, что подтверждается сертификатом соответствия.

Технические показатели используемых материалов ВОЛС состоит из: Защитной полиэтиленовой трубы диаметром 40мм, имеющей защиту от повреждения грызунами и внутренним слоем, обеспечивающим уменьшенным коэффициентом трения при протяжке оптического кабеля.

Трубка прокладывается в грунте на глубину 0,8 м, после чего в трубку при помощи УЗК (устройства затяжки кабеля) затягивается оптический кабель. Смотровых устройств ККС-1; ККС-3.

Основное назначение телефонного колодца — использование для ремонта и техобслуживания кабельных слаботочных сетей. Кабельный колодец служит смотровым устройством и одновременно защищает коммуникации т внешних воздействий. Герметичность конструкции позволяет защитить коммуникации от попадания влаги, пыли и мусора, от вандализма от несанкционированного доступа.

Размер колодца и наличие верхней плиты, которую при необходимости можно снимать, позволяет помещать в его внутренней полости не только полимерные и асбестоцементные трубы, но также оптические кабели и большие муфты. ККС-1(10)

Колодец ККС-1 (колодец кабельной связи или телефонный колодец) – унифицированное ЖБ изделие, используемое при устройстве сетей связи. ККС-1 - самый малый по размеру в этой категории.

Он состоит из двух частей, состыкованных в горизонтальной плоскости:

- нижней части с половинами боковых стенок, она является днищем общей конструкции;
- и верхней, со второй половиной боковых стенок и технологическим отверстием для люка.

Две части колодца свариваются в местах соединения петель, и затем швы промазываются бетонным раствором с целью добиться полной герметичности.

Данный типоразмер кабельного колодца связи имеет прямоугольное сечение;

В основании корпуса имеется прямоугольная ниша, иногда она прорезается для устройства дренажа;

На наружной поверхности боковых стенок также имеются ниши, которые при необходимости можно просверлить под трубы.

Колодец ККС-3 аналогичен по назначению и материалу изготовления ККС-1, имеет отличительную черту восьмигранную форму и по габаритам.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СН РК 1.03- 05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Строительство и эксплуатация линейных сооружений необходимо выполнять согласно «Правилам техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации», а также руководствоваться другими материалами, издаваемыми в официальном порядке.

К работникам, виновным в нарушении/несоблюдении правил техники безопасности, применяются меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с действующим законодательством.

Нарушители, также могут привлекаться к иным видам ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве, несут как лица, которые не обеспечили выполнение организационно-технических мероприятий, исключающие несчастные случаи, так и лица, непосредственно нарушившие Правила по охране труда.

Все работы в колодцах телефонной канализации должны проводиться не менее чем двумя лицами, из которых один назначается старшим, ответственным за соблюдение правил техники безопасности.

При производстве работ в смотровых устройствах необходимо убедиться в отсутствии опасных газов.

При работе с оптическим волокном его отходы при разделке (сколе) необходимо собирать в отдельный ящик и после окончания монтажа, освобождать ящик в отдельно отведенном месте или закапывать отходы в грунт.

Следует избегать попадания остатков оптического волокна в одежду. Работу с оптическим волокном следует производить в клеенчатом фартуке.

Монтажный стол и пол в монтажно-измерительной автомашине после каждой смены следует обрабатывать пылесосом и затем протирать мокрой тряпкой. Отжим тряпки следует производить в плотных резиновых перчатках.

При работе с устройством для сварки оптических волокон, необходимо соблюдать следующие требования:

- все подключения и отключения приборов, требующие разрыва электрических цепей или соединения с высоковольтными цепями устройства, производить при полностью снятом напряжении;
- устройство должно быть заземлено;
- во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, высоковольтные провода, электроды в режиме сварки находятся под высоким напряжением;
- запрещается эксплуатация устройства со снятым защитным кожухом блока электродов;
- не реже одного раза в неделю производить проверку исправности изоляции высоковольтных проводов;
- к работе с устройством допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Основные показатели по разделу:

кабель ОКЛ-4 бронированный различной емкости	- 0,345 км.
оптический кабель ОКЛЖ-4 для подвески	- 10,306 км.
труба стальная диаметром 50 мм	- 0,006 км
труба гофрированная диаметром 16 мм	- 0,104 км
труба ПНД диаметром 32 мм	- 0,858 км.

труба ПНД диаметром 40 мм	- 0,037 км.
кабельный канал	- 0,756 км.
оптическая полки	- 24 шт.
протяжная распределительная коробка на опоре	- 73 шт.
ж/б опора СВ-9.5	- 9 шт.

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту **«**Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области**»** разработан ТОО «ATYRAU ECO PROJECT».

Санитарно-защитная зона. В соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 года №237 санитарно-защитная зона (СЗЗ) для проектируемого объекта не устанавливается, объект не классифицируется. Согласно ст. 40, п.1.1 Экологического кодекса РК проектируемый объект относится к 4 категории.

Источники загрязнения атмосферного воздуха ввиду разовых работ при осуществлении строительных работ по проектным решениям пронумерованы следующим образом:

Средняя школа им. М. Ауезова:

Источник загрязнения 0001 - Котел битумный передвижной;

Источник загрязнения 0002 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6001 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6002 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6003 – Машина бурильно-крановый с глубиной бурение 1,5 – 3 м.;

Источник загрязнения 6004 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6005 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6006 - Спецтехника.

Средняя школа им. Б. Бегалиева:

Источник загрязнения 0003 - Котел битумный передвижной;

Источник загрязнения 0004 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6007 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6008 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6009 – Машина бурильно-крановый с глубиной бурение 1,5 – 3 м.;

Источник загрязнения 6010 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6011 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6012 - Спецтехника.

Школа интернат имени З. Сериккали:

Источник загрязнения 0005 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6013 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6014 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6015 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6016 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6017 - Спецтехника.

Средняя школа им. Д. Нурпейсовой:

Источник загрязнения 0006 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6018 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6019 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6020 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6021 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6022 - Спецтехника.

Средняя школа им. А. Сарсенбаева:

Источник загрязнения 0007 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6023 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6024 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6025 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6026 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6027 - Спецтехника.

Средняя школа им. Ф. Энгельса:

Источник загрязнения 0008 - Котел битумный передвижной;

Источник загрязнения 0009 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6028 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6029 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6030 – Машина бурильно-крановый с глубиной бурение 1,5 – 3 м.;

Источник загрязнения 6031 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6032 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6033 - Спецтехника.

Средняя школа им. Манаева:

Источник загрязнения 0010 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6034 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6035 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6036 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6037 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6038 - Спецтехника.

Нуржауская средняя школа:

Источник загрязнения 0011 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6039 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6040 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения 6041 – Аппарат для газовой сварки и резки;

Источник загрязнения 6042 – Перфоратор электрический;

Источник загрязнения 6043 - Спецтехника.

Шортанбайская средняя школа:

Источник загрязнения 0012 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;

Источник загрязнения 6044 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения 6045 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6046 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6047 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6048 - Спецтехника.

Средняя школа им. Гоголя:

Источник загрязнения 0013 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;
Источник загрязнения 6048 - Разработка грунта экскаватором;
Источник загрязнения 6049 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6050 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6051 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6052 - Спецтехника.

Средняя школа им. Н. Крупской:

Источник загрязнения 0014 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;
Источник загрязнения 6053 - Разработка грунта экскаватором;
Источник загрязнения 6054 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6055 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6056 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6057 - Спецтехника.

Средняя школа им. Алтынсарина:

Источник загрязнения 0015 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;
Источник загрязнения 6058 - Разработка грунта экскаватором;
Источник загрязнения 6059 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6060 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6061 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6062 - Спецтехника.

При проведении строительных работ будет задействована спецтехника и автотранспорт, которые относятся к передвижным источникам загрязнения окружающей среды и не подлежит нормированию.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ.

Таблица 1

Средняя школа им. М. Ауезова:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост-и-жения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0001	-	-	0.00095556	0.00000344	0.00095556	0.00000344	2020

0304	Азота оксид		-	-	0.00015528	0.00000056	0.00015528	0.00000056	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.0000833	0.0000003	0.0000833	0.0000003	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00003333	0.00000012	0.00003333	0.00000012	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.00386111	0.0000139	0.00386111	0.0000139	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0015333	0.00000552	0.0015333	0.00000552	2020
0301	Азота диоксид	0002	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.02212799**	**0.0000424801**	**0.02212799**	**0.00004248001**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6001	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6002	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6003	-	-	0.006736	0.00002425	0.006736	0.00002425	2020
0123	Оксид железа	6004	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6005	-	-	0.00166	0.00004781	0.00166	0.00004781	2020
Итого по неорганизованным					**0.116202**	**0.00395936**	**0.116202**	**0.00395936**	
Всего по предприятию:					**0.13832999**	**0.0040018401**	**0.13832999**	**0.00400184001**	

Средняя школа им. Б. Бегалиева:

Производство цех, участок	№ ис-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ			Год дост
Код и наименование	точ-	на	на 2020 год	ПДВ	и-



загрязняющего вещества		ника-выб-роса	существую-щие положение					жения ПДВ
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0003	-	-	0.00095556	0.00000344	0.00095556	0.00000344	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.00015528	0.00000056	0.00015528	0.00000056	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.0000833	0.0000003	0.0000833	0.0000003	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00003333	0.00000012	0.00003333	0.00000012	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.00386111	0.0000139	0.00386111	0.0000139	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0015333	0.00000552	0.0015333	0.00000552	2020
0301	Азота диоксид	0004	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.0000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.02212799**	**0.0000424801**	**0.02212799**	**0.0000424801**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6007	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6008	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6009	-	-	0.006736	0.00002425	0.006736	0.00002425	2020
0123	Оксид железа	6010	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6011	-	-	0.00166	0.00001793	0.00166	0.00001793	2020
Итого по неорганизованным					**0.116202**	**0.00392948**	**0.116202**	**0.00392948**	
Всего по предприятию:					**0.13832999**	**0.0039719601**	**0.13832999**	**0.0039719601**	



Школа интернат имени З. Сериккали:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую -щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0005	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6013	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6014	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6015	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6016	-	-	0.00166	0.00001793	0.00166	0.00001793	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.00390523**	**0.109466**	**0.00390523**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.0039238701**	**0.12497211**	**0.0039238701**	

Средняя школа им Д. Нурпейсовой:

Производство цех, участок	№ ис-точ-ника-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ			Год дост и-жени
Код и наименование загрязняющего		на существую	на 2020 год	ПДВ	

ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

вещества		выб-роса	-щие положение					я ПДВ
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0006	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.00001864001**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6018	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6019	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6020	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6021	-	-	0.00166	0.000041832	0.00166	0.000041832	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.003929132**	**0.109466**	**0.003929132**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.00394777721**	**0.12497211**	**0.003947772 1**	

Средняя школа им А. Сарсенбаева:

Производство цех, участок	№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								

0301	Азота диоксид	0007	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.00001864001**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6023	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6024	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6025	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6026	-	-	0.00166	0.00003586	0.00166	0.00003586	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.00392316**	**0.109466**	**0.00392316**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.0039418001**	**0.12497211**	**0.003941800 1**	

Средняя школа им. Ф. Энгельса:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0008	-	-	0.00095556	0.00000344	0.00095556	0.00000344	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.00015528	0.00000056	0.00015528	0.00000056	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.0000833	0.0000003	0.0000833	0.0000003	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00003333	0.00000012	0.00003333	0.00000012	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.00386111	0.0000139	0.00386111	0.0000139	2020

КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0107333	0.00003864	0.0107333	0.00003864	2020
0301	Азота диоксид	0009	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.03132799**	**0.0000756001**	**0.03132799**	**0.00007560001**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6028	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6029	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6030	-	-	0.006736	0.00007275	0.006736	0.00007275	2020
0123	Оксид железа	6031	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6032	-	-	0.00166	0.00003586	0.00166	0.00003586	2020
Итого по неорганизованным					**0.116202**	**0.00399591**	**0.116202**	**0.00399591**	
Всего по предприятию:					**0.14752999**	**0.0040715101**	**0.14752999**	**0.00407151001**	

Средняя школа им Манаева:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост-и-жения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0010	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020



0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.0000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6034	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6035	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6036	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6037	-	-	0.00166	0.000023904	0.00166	0.000023904	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.003911204**	**0.109466**	**0.003911204**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.00392984401**	**0.12497211**	**0.003929844401**	

Нуржауская средняя школа:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0011	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.00000000	0.0000001	0.000000000	2020

						01		1	
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6039	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6040	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6041	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6042	-	-	0.00166	0.00002988	0.00166	0.00002988	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.00391718**	**0.109466**	**0.00391718**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.0039358201**	**0.12497211**	**0.0039358201**	

Шортанбайская средняя школа:

Производство цех, участок		№ ист-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост-и-жения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0012	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.0000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									



2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6044	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6045	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6046	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6047	-	-	0.00166	0.000023904	0.00166	0.000023904	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.003911204**	**0.109466**	**0.003911204**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.00392984 41**	**0.12497211**	**0.003929844 1**	

Средняя школа им. Гоголя:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую -щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0013	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.00000000 01	0.0000001	0.000000000 1	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.00001864 01**	**0.01550611**	**0.000018640 1**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6049	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси	6050	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020

	кремния								
0123	Оксид железа	6051	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6052	-	-	0.00166	0.00003586	0.00166	0.00003586	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.00392316**	**0.109466**	**0.00392316**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.0039418001**	**0.12497211**	**0.00394180001**	

Средняя школа им. Н. Крупской:

Производство цех, участок		№ источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существующие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0014	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.00000000 01	0.0000001	0.000000000 1	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6054	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6055	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6056	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020

2902	Взвещенные вещества	6057	-	-	0.00166	0.000023904	0.00166	0.000023904	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.003911204**	**0.109466**	**0.003911204**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.00392984 41**	**0.12497211**	**0.003929844 1**	

Средняя школа им. Алтынсарина:

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост и-жени я ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую -щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0015	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.00000000 01	0.0000001	0.000000000 1	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.00001864 01**	**0.01550611**	**0.000018640 1**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6059	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6060	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6061	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвещенные вещества	6062	-	-	0.00166	0.000023904	0.00166	0.000023904	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.003911204**	**0.109466**	**0.003911204**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.00392984 41**	**0.12497211**	**0.003929844 1**	



Водопотребление при строительстве

При строительстве объекта потребуется питьевая вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд рабочей бригады, техническая вода для производственных нужд, которая обуславливается разовыми и текущими потребностями в водных ресурсах.

Хозяйственно-бытовые нужды:

Расчеты объемов водопотребления производились с учетом планируемых видов и сроков работ, а также по количеству работающих людей.

Норма водоотведения на строительной площадке принята также по норме расхода воды потребителями, пункт 23, таблица В.1 (приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с изменениями по состоянию на 09.10.2015 г.).

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит = 25л/сутки * 6 человек= 150 л или 0.15 м3.

Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит = 0.15 м3 * 171дней= 25.65 м3/год.

Технические нужды:

На пылеподавление:

370 м3 * 0.1 = 37 м3 - ориентировочно

где: 0,1 м3 – количество воды для пылеподавления для 1 м3 уплотненного грунта (согласно СН РК 8.02-05-2002. Сборника 1. Земляные работы);

Водоотведение:

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов в биотуалеты.

По мере их заполнения или по окончании строительных работ образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться автомашинами специализированной компанией на утилизацию по договору.

Оценка воздействия на животный мир. Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и др.) наиболее существенное влияние на основные группы животных оказывает на стадии проведения строительных работ. Строительные работы не окажут существенного влияния на представителей животного мира, так как продолжительность работ носит кратковременный характер.

Образование отходов*.* В данном проекте рассматривается образование отходов при разработке ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области**.** Перечень отходов производства определен в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которому все отходы разделяются по степени опасности на опасные, неопасные.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица 2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Средняя школа им. М. Ауезова:			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**



в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	**-**	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Средняя школа им. Б. Бегалиева			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Школа интернат имени З. Сериккали			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Средняя школа им. Д. Нурпейсовой			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Средняя школа им. А. Сарсенбаева			

КИРИЛЛ КОНСАЛТИНГ

Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Средняя школа им. Ф. Энгельса			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Средняя школа им. Манаева			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	-	**-**	-
Нуржауская средняя школа			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Шортанбайская средняя школа			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**

КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Средняя школа им. Гоголя			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Средняя школа им. Н. Крупской			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Средняя школа им. Алтынсарина			
Всего:	**1.24490411**	**-**	**1.24490411**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.74490411**	**-**	**0.74490411**
Янтарный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.74490411	**-**	0.74490411
Красный уровень опасности			
-	**-**	**-**	**-**

Охрана почвенно-растительного покрова

При проведении строительных работ, мониторинг почвенно-растительного покрова представляет собой систему наблюдения за состоянием почв и растительного



покрова на фоновых участках в зоне воздействия. Мониторинг почв при проведении запланированных работ включает в себя проведения визуального контроля за состоянием нарушенности и возможного загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей территории. На состояние растительности территории, оказывают воздействие как природные так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Заключение

В разделе охраны окружающей среды к рабочему проекту **«**Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области**»** рассмотрены и проанализированы:

- заложенные в него технологические решения и природоохранные меры;
- приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемов образования отходов;
- рассмотрены способы и методы охраны грунтовых вод, почвенно-растительного покрова и животного мира.

Отражено современные состояния природной среды в районе работ.

В разделе выявлены и описаны:

- существующие природно-климатические характеристики;
- виды воздействий и основные источники техногенного воздействия;
- характер и интенсивность предполагаемого воздействия запроектированных сооружений и оборудования на воздушную среду, почвы, подземные воды, растительность и животный мир в процессе строительства и эксплуатации;
- анализ источников загрязнения атмосферного воздуха, приведены предложения по предельно-допустимым выбросам;
- количество отходов производства, степень их опасности, условия складирования и захоронения (утилизации);
- ожидаемые изменения в окружающей среде под воздействием строительства и эксплуатации запроектированных объектов;
- соответствие принятых технологических решений нормативным требованиям.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативного воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту соответствуют требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, а также Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п.

За полноту и достоверность исходных данных ответственность несет природопользователь.

6.4. Организация строительства

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и



задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, и составляет 3,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Данный раздел составлен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002 по разработке проектов ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства, а также действующими инструкциями и рекомендациями по организации строительства и производству работ.

6.5. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с требованиями:

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2018 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом *изменений и дополнений, выпуск 17;*
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 17;
- сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2020 года СТС РК 8.04-07-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

В сводном сметном расчете стоимости строительства включены затраты:

стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР), стоимость экспертизы проекта согласно договору

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2020.3.1

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года №685, от 28 июля 2016 года № 335, от 20 декабря 2016 года № 517 разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Проектно-сметной документации разработано в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий.

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг», в проектно-сметной документации:«Разработка проектно-сметной документации: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения образования Курмангазинского района, Атырауской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации:

1. Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, и действующей сметно-нормативной базой.

Основные технико-экономические показатели:

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1.	Общая площадь участка с. Курмангазы с.Курмангазы с.Жыланды	га	 0,4015 0,0549 0,3975	 0,4015 0,0549 0,3975
2.	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2020г., в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн.тенге	57,134 46,508 1,417 9,208	57,134 46,508 1,417 9,208
3.	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0

В результате экспертизы:

- проектные решения приведены в соответствие с исходно-разрешительной документацией;
- повышена пожаробезопасность и надежность функционирования объекта;
- улучшено качество исполнения проектной документации;
- определена достоверная общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2020 года.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений проектно-сметной документации: **«Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения образования Курмангазинского района, Атырауской области»,** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

площадь участка с.Курмангазы - 0,4015 га
площадь участка с.Курмангазы - 0,0549 га
площадь участка сЖыланды - 0,3975 га
Общая сметная стоимость строительства

в текущих ценах 2020 г. - 57,134 млн. тенге
в том числе:
- **СМР - 46,508 млн. тенге**
- **оборудование - 1,417 млн.тенге**
- **прочие - 9,208 млн. тенге**

продолжительность строительства - 3,0 мес.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ проектно-сметной документация подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Атырау обылысы, Құрманғазы ауданының білім беру мекемелері үшін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы» жобалы-сметалық құжаттама бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

учаскенің аумағы с.Құрманғазы - 0,4015 га
учаскенің аумағы с.Құрманғазы - 0,0549 га
учаскенің аумағы с.Жыланды - 0,3975 га
2020 жылғы ағымдағы құрылыстың
жалпы сметалық құны - 57,134 млн.тенге
оның ішінде:
- **құрылыс-монтаж жұмыстары - 46,508 млн. тенге**
- **жабдықтары - 1,417 млн.тенге**
- **өзге шығын - 9,208 млн. тенге**

құрылыстың ұзақтығы - 3,0 ай.

8.2. Жобалы-сметалық құжаттама бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Кулжанова К.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Наукенова А.Ж.

Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

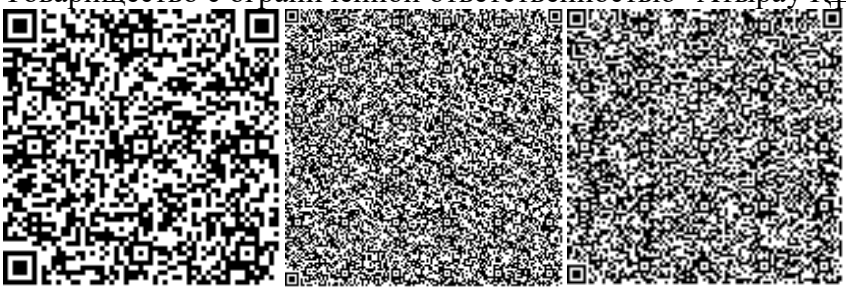

Даулбаев Б.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

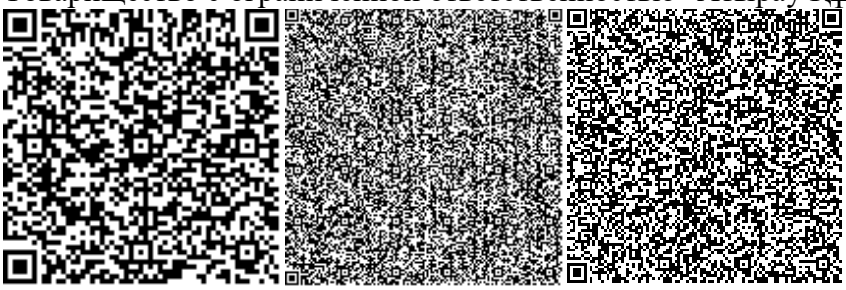

Капшук Р.Х.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

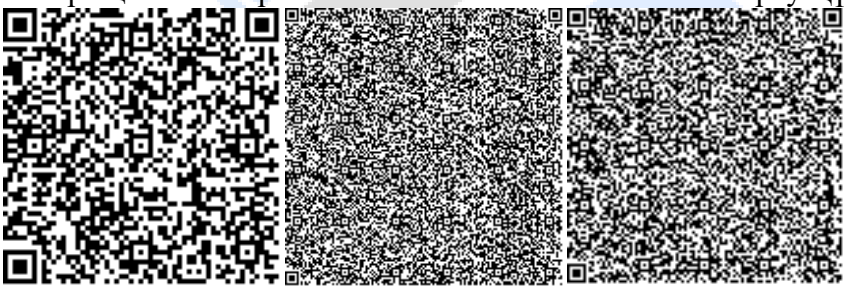

Бецкова Е.В.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"



Ссылка на окончательную редакцию ПСД

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Номер: KZ48VDD00151513

Акимат Атырауской области

Акимат Атырауской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" улица Әйтеке Би, дом № 77

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 070140003585

Наименование производственного объекта: Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области

Местонахождение производственного объекта:

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Атырауская область, Курмангазинский район *

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя управления Калиева Нургуль Сугирбаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Атырау **Дата выдачи:** 05.10.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1,548938971	0,0474557492
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Нуржауская средняя школа	0,12497211	0,0039358201
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Углерод	0,00048611	0,0000006
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,00002988
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. А. Сарсенбаева	0,12497211	0,0039418001
в т.ч. по ингредиентам:		
Углерод	0,00048611	0,0000006
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001

Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,00003586
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Алтынсарина	0,12497211	0,0039298441
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Углерод	0,00048611	0,0000006
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,000023904
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Б. Бегалиева	0,138329999	0,0039719601
в т.ч. по ингредиентам:		
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,042736	0,00365305
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Сера диоксид	0,00079713	0,00000102
Углерод оксид	0,02647211	0,0000833
Углерод	0,000569419	0,0000009
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Азота (IV) диоксид	0,02448356	0,00007444
Азот (II) оксид	0,00108518	0,00000168
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0040333	0,00000852

Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,00001793
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Гоголя	0,12497211	0,0039418001
в т.ч. по ингредиентам:		
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Углерод	0,00048611	0,0000006
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,00003586
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Д. Нурпейсовой	0,12497211	0,0039477721
в т.ч. по ингредиентам:		
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,000041832
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Углерод	0,00048611	0,0000006

Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. М. Ауезова	0,138329992	0,0040018401
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,000797132	0,00000102
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,042736	0,00365305
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод оксид	0,02647211	0,0000833
Углерод	0,00056941	0,0000009
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0040333	0,00000852
Азота (IV) диоксид	0,02448356	0,00007444
Азот (II) оксид	0,00108518	0,00000168
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,00004781
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Манаева	0,12497211	0,0039298441
в т.ч. по ингредиентам:		
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,000023904
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Углерод	0,00048611	0,0000006
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Ф. Энгельса	0,14752999	0,0040715101

в т.ч. по ингредиентам:		
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,042736	0,00370155
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Сера диоксид	0,00079713	0,00000102
Углерод оксид	0,02647211	0,0000833
Углерод	0,00056941	0,0000009
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Азота (IV) диоксид	0,02448356	0,00007444
Азот (II) оксид	0,00108518	0,00000168
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0132333	0,00004164
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,00003586
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Шортанбайская средняя школа	0,12497211	0,0039298441
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Углерод	0,00048611	0,0000006
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,000023904
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Школа интернат имени З. Сериккали	0,12497211	0,0039238701
в т.ч. по ингредиентам:		
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,00001793
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291

Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Углерод	0,00048611	0,0000006
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Разработка ПСД на строительствоволоконно-оптических линий связи для учреждений образования Курмангазинского района Атырауской области, Средняя школа им. Н. Крупской	0,12497211	0,0039298441
в т.ч. по ингредиентам:		
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00166	0,000023904
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Углерод	0,00048611	0,0000006
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
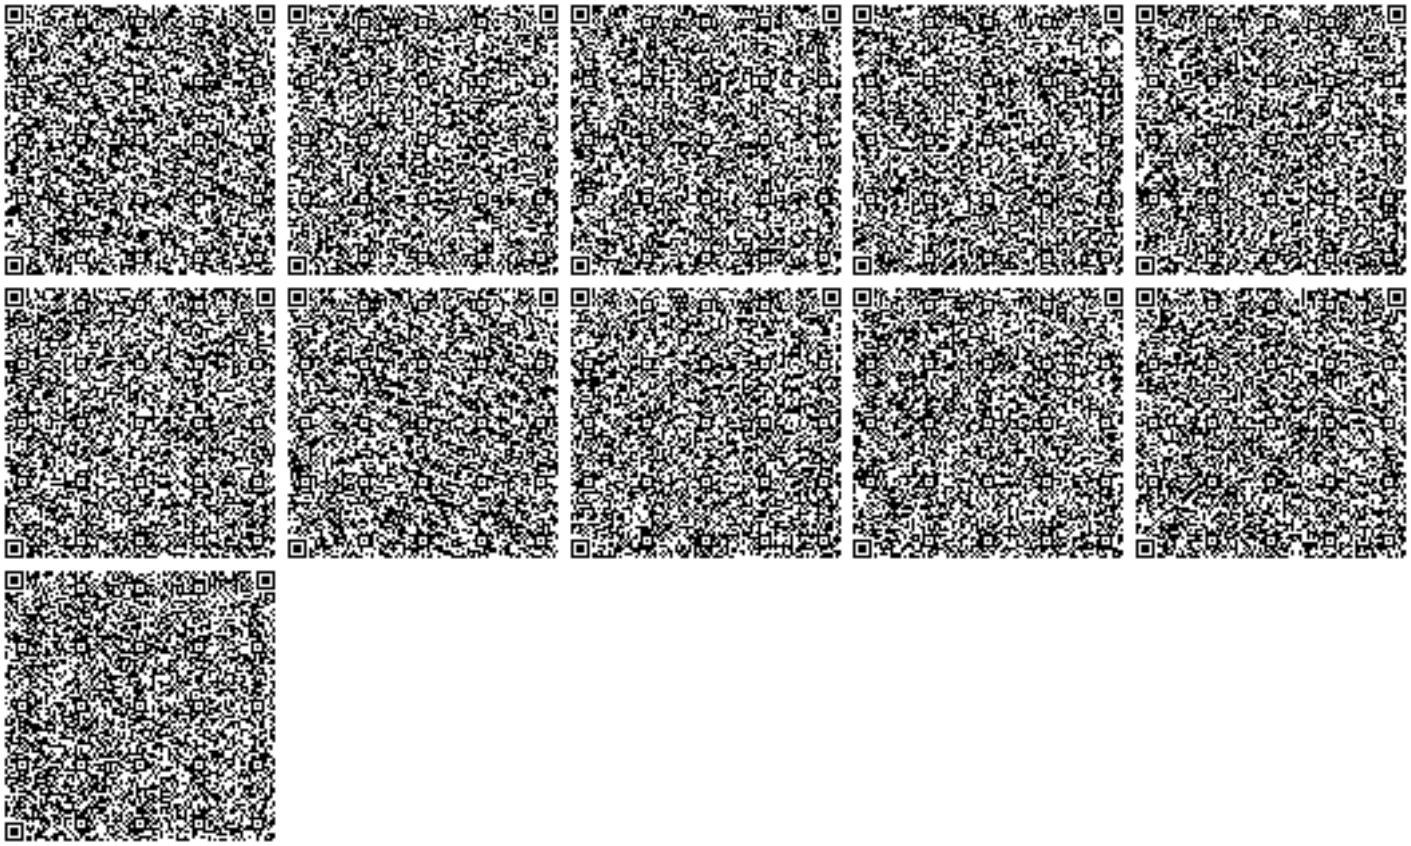
1. Строгое соблюдение нормативов эмиссии в окружающую среду, установленные проектами нормативов эмиссии в окружающую среду и разрешительными документами;
2. Исполнение в указанный срок указаний и предложений местных исполнительных и уполномоченных органов в области охраны окружающей среды;
3. Невыполнение условий природопользования, а также нанесение вреда окружающей среде и здоровью населения, будет основанием Департаменту экологии по Атырауской области для принятия соответствующих мер и в соответствии ст. 77 Экологического кодекса РК в предусмотренном порядке приостановления действия разрешения на эмиссии в окружающую среду и его лишения;