Қазақстан
Республикасы

«СпецСтрой
Согласование»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СпецСтрой
Согласование»

**Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»**

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА
## на рабочий проект

## «Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искуственным покрытием в ауле Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»

**Месторасположение: с. Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области**

**Директор**
**ТОО «СпецСтрой Согласование»** **Биманов А.А.**

**г. Актобе**
**2021г.**

**Паспорт проекта (рабочего проекта)**

| | | |
|---|---|---|
| **Заказчик:**<br>ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»<br>**Ген. Проектировщик -**<br>ТОО «СпецСтрой Согласование»<br>**Месторасположение:**<br>с. Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области | Наименование проекта:<br>«Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искуственным покрытием в ауле Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области» | **Исходные данные:**<br>- Задание на проектирование;<br>- АПЗ<br>- Земельный акт |

**Эскизные графические материалы**

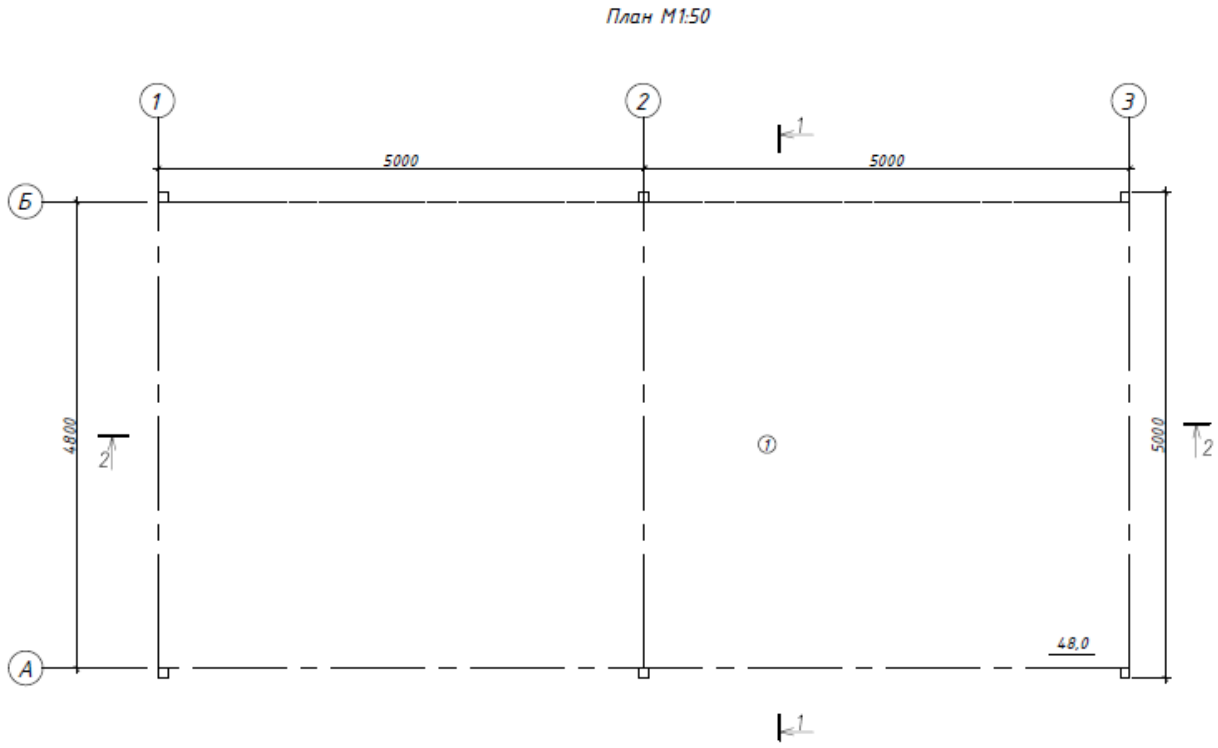


**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| | |
|---|---|
| **ТЭП:**<br>Мини-футбольная площадка - 800.0 м2<br>Тренажерная площадка - 48.0 м2 | Продолжительность строительства – 1,5 месяца |

**Назначение объекта:**

Данным рабочим проектом предусматривается привязка типового проекта спортивной площадки (минифутбольное поле и тренажерная площадка с навесом) и устройством освещения.

**Состав проекта:**

- Рабочий проект

Генеральный план

Архитектурно-строительные решения

Электроосвещение

- Проект организации строительства
- Паспорт проекта
- Сметная документация
- Охрана окружающей среды

**Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;**

Земельный участок, на котором расположен проектируемый объект отвечает следующим показателям:

- район строительства относится к IIIВ климатическому району;
- степень огнестойкости здания – II;
- степень долговечности – II;
- класс здания – II;
- нормативная снеговая нагрузка – 180кг/м2 (1кПа);
- нормативный скоростной напор ветра 38кг/см2 (0,389 кПа);
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 29,9°С;
- глубина промерзания грунтов – 1,8м;
- временные нагрузки – в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Климатические характеристики приводятся по данным многолетних наблюдений Актюбинской метеостанции**.**

**ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.**

Проектом предусматривается строительство минифутбольной площадки с ограждением территории размерами 20х40м на металлическом каркасе, высотой 4,0м от поверхности земли.

Покрытие площадки предусматривается искусственной травой с резиновой крошкой. Ворота и баскетбольные стойки с корзинами минифутбольной площадки предусмотрены согласно типового проекта ТП 310-5-4.

Искусственная трава укладывается на щебеночное основания фр.20-40 по способу заклинки и щебень фр. 0-10мм толщиной 15см.

Над тренажерной площадкой устраивается теневой навес из металлоконструкций с размерами 4,8х10м. Отметка низа строительных конструкций 3,2м от отметки ±0,000.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование»_____Биманов А.А.

М.П.

Инженер ответственный за составление паспорта _____Ибраева А.Д.

17.11.2020г. дата составления.