Форма Ф-2

Паспорт проекта

Заказчик – ТОО «Алматинские тепловые сети» **Генпроектировщик** – ТОО «Гражданпроект ЗИ»; **Источник финансирования** – государственные инвестиции; **Место расположения** – г. Алматы, квадрат улиц: Саина-Шаляпина-Момышулы-Абая.	**Наименование проекта** РП «Реконструкция тепловых сетей от ТК-8-26 до ТК-8-26/10» расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, квадрат улиц: Саина-Шаляпина-Момышулы-Абая»	**Исходные данные** • АПЗ №KZ09VUA00670769 от 27.05.2022 г.; • Задание на проектирование; • Топографическая съемка; • Материалы инженерных изысканий; • ТУ на реконструкцию тепловых сетей №15.3/0695/22-ТУ-З-2 от 07.02.2022 г., выданные ТОО «АлТС»;

Графические материалы основных сооружений

Схема тепловых сетей

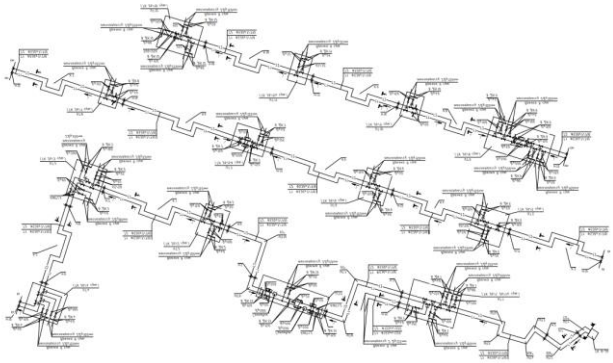

План сущ. ЦТП

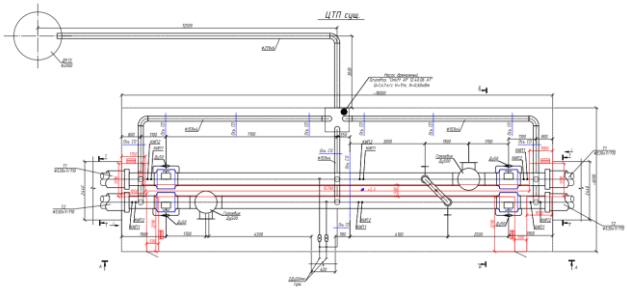

Ситуационный план (схема трассы)

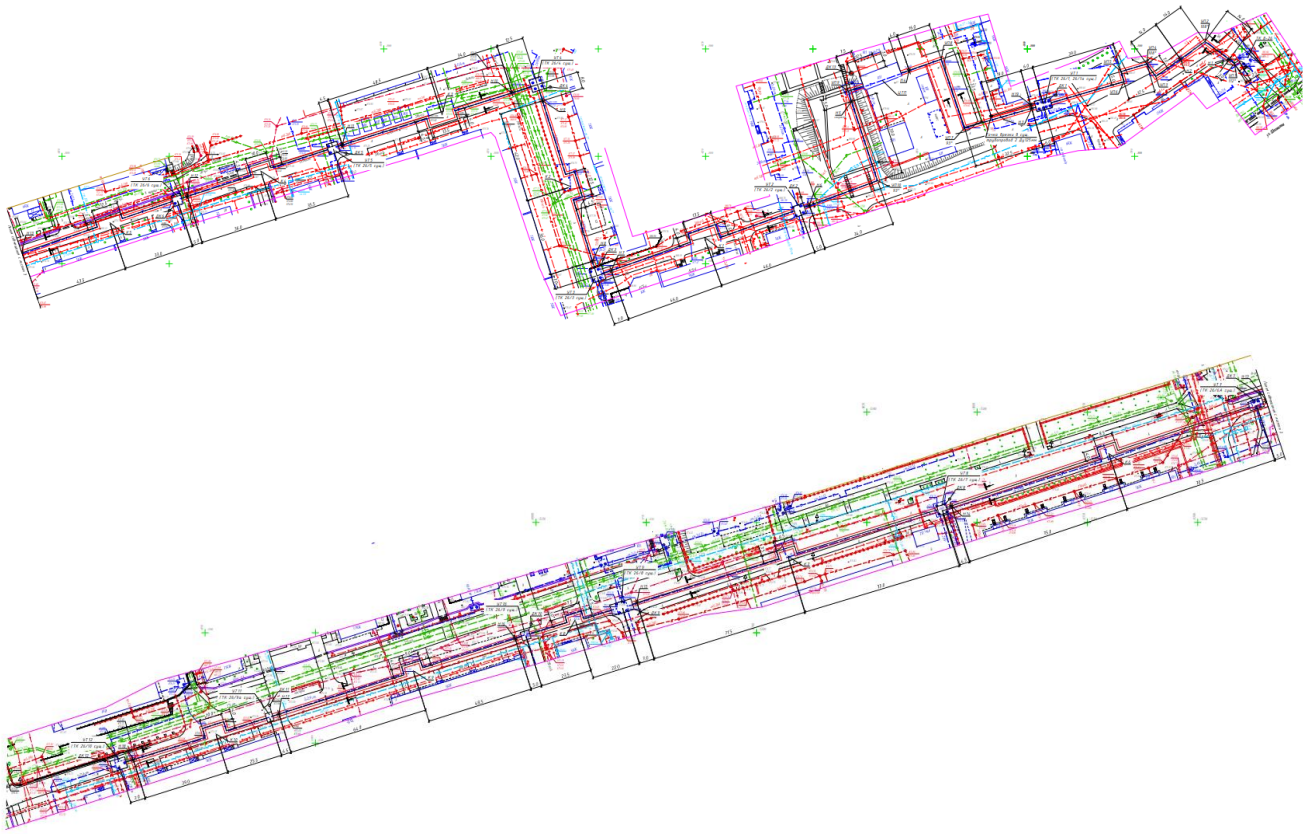

Технико-экономические показатели:	
• Производительность (пропускная способность): в подающем водоводе – 9,9 ати в обратном водоводе – 3,7 ати; • Протяженность трассы – 1 386,50 п. м. • Диаметры труб (основной трассы) – 500 мм.	• Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г., в том числе СМР – 2 273 799,097 тыс. тенге • Продолжительность строительства – 8,0 мес.
Дополнительные сведения: • Назначение объекта – тепловые сети; • состав проекта – ТС, ТС.СОДК, ТС.КЖ, ЭМ, ПОС, СД; • сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки – климатический район III, подрайон В, сейсмичность площадки строительства – 9 (девять) баллов. • Перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики – ЦТП; • конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей – предусмотрены лотки - сборные, с размерами 2980х1480(h); покрытие лотков сборные железобетонные плиты, толщиной 200 мм. Неподвижные опоры - армированные монолитные размерами 4000х800х2000(h) из марки бетона W4, кл С20/25, на портландцементе, по бетонной подготовке из бетона кл. С8/10. Все сборные ж/б элементы заводского изготовления выполнить из марки бетона W4 на портландцементе.	

Директор
ТОО «Гражданпроект ЗИ» _____ Сеитов А. Ш.

Ответственный за составление паспорта, главный инженер проекта _____ Абайбек Б. Д.

Дата составления паспорта 27 января 2023 г.