"Әкімшілік корпустың үш қабатты ғимаратын, 200 орындық үш қабатты ғимаратын (№3 бөлімше), шаруашылық қызмет көрсетудің бір қабатты ғимаратын, ас әзірлейтін блоктың бір қабатты ғимаратын, №2, №7 бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу аумақты абаттандыру" Түзету
жұмыс жобасы бойынша
(оң)
27.05.2022 ж. № 12-0163/22

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қалалық психикалық денсаулық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны,
Нұр-Сұлтан қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Астана Быт Сервис-ЛТД"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Нұр-Сұлтан қаласы

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

"Әкімшілік корпустың үш қабатты ғимаратын, 200 орындық үш қабатты ғимаратын (№3 бөлімше), шаруашылық қызмет көрсетудің бір қабатты ғимаратын, ас әзірлейтін блоктың бір қабатты ғимаратын, №2, №7 бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу аумақты абаттандыру" Түзету жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0163/22 от 27.05.2022 г.
(положительное)

по рабочему проекту
"Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории" Корректировка.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр психического здоровья" акимата города Нур-Султан, город Нур-Султан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис-ЛТД", город Нур-Султан

город Кокшетау



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **"Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории" Корректировка.** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект "Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории" Корректировка.

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 01 апреля 2022 года № 200240034419/220084/00 (80).

Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону выдано положительное заключение от 28 апреля 2017 года № 12-0239/17 по рабочему проекту "Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории".

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр психического здоровья" акимата города Нур-Султан, город Нур-Султан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Быт Сервис-ЛТД", город Нур-Султан (государственная лицензия на проектную деятельность от 24 октября 2013 года № 13016820, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, I категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование (корректировка), утвержденное заказчиком 05 ноября 2021 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 26 апреля 2022 года;

перечень ресурсов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком 11 мая 2022 года;

заключение по техническому обследованию объекта ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города Нур-Султан «Трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение № 3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения № 2, № 7 благоустройство территории», выполненное ТОО «Жайык Экспертиза» в 2021 году (свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00002560 от 30 июля 2020 года, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) от 03 ноября 2021 года № 193, заключенный между ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья" акимата города Нур-Султан и ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД";

сравнительная ведомость, утвержденная заказчиком 02 марта 2022 года;

разделительная ведомость выполненных и остаточных объемов работ, утвержденная заказчиком 13 мая 2022 года;

акты выполненных работ (2018-2019 гг.), подписанные ГКП на ПХВ «Медицинский центр психического здоровья» акимата города Астаны (заказчик) и РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» (подрядчик);

сводка затрат, утвержденная заказчиком 18 мая 2022 года.

Письма ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья" акимата города Нур-Султан:

от 31 января 2022 года № 01-01-15/256 об источнике финансирования; о согласовании проекта;

от 26 апреля 2022 года № 01-01-15/2681176-1 о сроках начала строительства;

от 05 мая 2022 года № 01-01-15/1292 о сумме выполненных работ;

от 12 мая 2022 года № 01-01-15/1363 об исключении раздела приточно-вытяжной вентиляции для туберкулезного отделения;

от 23 мая 2022 года № 01-01-15/1470 о прекращении деятельности ТОО «АССМ-01».

Письма:

от 09 марта 2022 года № 106-10-40/463 ГУ «Акимат города Нур-Султан» о финансировании проекта;

от 02 апреля 2021 года № 29 ТОО «New group studio» о передаче авторского надзора заказчику;

от 07 апреля 2021 года № 31 ТОО «New group studio» о делегировании прав на корректировку проекта.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства:

Участок проведения капитального ремонта расположен по адресу: город Нур-Султан, улица Жансугирулы,12.

6.2 Проектные решения

Корректировкой рабочего проекта предусмотрены дополнительные виды работ по архитектурно-строительной части, а также согласно письму заказчика от 12 мая 2022 года № 01-01-15/1363 исключена приточно-вытяжная вентиляция для туберкулезного отделения.

6.2.1 Конструктивные решения

Корректировкой рабочего проекта предусмотрены дополнительные виды работ:

Административное здание

облицовка керамической плиткой стен помещения № 39 (2-й этаж);

утепление наружных стен здания минераловатными плитами марки ППЖ-160 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм, декоративная штукатурка по сетке с последующей окраской;

устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм по периметру здания;

облицовка цоколя сплиттерной плиткой;

замена конькового элемента на кровле здания.

Здание отделения №3 на 200 мест

в помещениях №30, №31, №32 (3-й этаж) предусмотрена замена полов из линолеума на наливные полы из эпоксидных покрытий с заменой стяжки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 50 мм;

облицовка керамической плиткой стен помещения №31 (2-й этаж);

утепление наружных стен здания минераловатными плитами марки ППЖ-160 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм, декоративная штукатурка по сетке с последующей окраской;

устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм по периметру здания;

облицовка цоколя сплиттерной плиткой;

замена конькового элемента на кровле здания.

Здание отделения №2, №7

утепление наружных стен здания минераловатными плитами марки ПЖ-160 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм, декоративная штукатурка по сетке с последующей окраской;

устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм по периметру здания;

замена конькового элемента на кровле здания.

Здание пищеблока

частичная улучшенная штукатурка наружных стен здания (30%) с последующей окраской;

устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм по периметру здания;

облицовка цоколя сплиттерной плиткой;

замена конькового элемента на кровле здания.

Здание хозяйственного обслуживания

облицовка цоколя сплиттерной плиткой;

замена конькового элемента на кровле здания.

Раздел «Конструктивные решения» читать в комплексе с заключением № 12-0239/17 от 28.04.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт "Трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории"».

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Согласно письму заказчика от 12 мая 2022 года № 01-01-15/1363 исключен раздел приточно-вытяжной вентиляции для туберкулезного отделения, в связи с изменением назначения отделения № 7.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Пожарная безопасность зданий обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями, выполненными в соответствие требованиями СН РК 2.02-01-2019, СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта проведена в части корректировки.

В кабинете процедурном № 31 (второй этаж трехэтажное здание на 200 мест (отделение № 3), помещении смотровая № 39 (второй этаж трехэтажное здание административного корпуса) предусмотрена отделка стен керамической плиткой.

В процедурных кабинетах №№ 14, 32, 39, 43, 44, 31, 22, 12, 15, 13, смотровых №№ 9, 8 (трехэтажное здание на 200 мест (отделение № 3), здание отделения № 2, № 7) предусмотрено оборудовать раковину локтевым и бесконтактными кранами со смесителями.

На пищеблоке производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к внутренней сети водоотведения с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки.

Предусматривается проведение промывки и дезинфекции водопроводных сетей, новых тепловых сетей систем теплоснабжения.

6.5 Организация строительства

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектами производства работ.

Согласно письма № 01-01-15/1176-1 от 26.04.2022 года ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города Нур-Султан начало строительства объекта планируется в июле 2022 года (остаточные работы).

Продолжительность строительства составляет 9,0 месяцев (4,0 месяца на остаточные работы), согласно СНиП 1.04.03-2008 часть II главы. «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на корректировку сметной документации без изменения проектных решений, ранее прошедших экспертизу.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Корректировка сметной стоимости строительства выполнена на основании Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики утвержденный

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129, ранее рассмотренных в заключении экспертизы от 28.04.2017 г. №12-0239/17 и измененных рабочих чертежей.

Стоимость выполненных и остаточных работ определена на основании разделительной ведомости выполненных и остаточных физических объемов работ, ранее прошедших экспертизу и рабочих чертежей. Разделительная ведомость выполненных и остаточных физических объемов работ утверждена заказчиком и подписана техническим надзором и авторского надзора.

Сметная документация выполненных работ составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2017 года.

Сметная документация остаточных работ составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.1.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2021 на 2022 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком от 11 мая 2022 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62,65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года № 249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015 (Приложение Д).

Сметная стоимость строительства выполненных работ определена в ценах 2016 - 2018 гг. с учетом заделов по годам строительства и МРП 2018 года.

Сметная стоимость строительства остаточных работ определена в ценах 2022 года. Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Экономические показатели по рабочему проекту представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016-2017, 2022 г.г., в том числе:	млн. тенге	1113,961	969,553
	СМР		930,552	809,663
	Оборудование		2,862	2,861
	Прочие		180,547	157,029

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июля 2019 года) заказчиком установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями, иными исходными данными и требованиями.

Материалы инженерно-геологических изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Рабочий проект соответствует требованиям пунктов 21, 47 санитарных правил (далее – СП) «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.08.2020 г. № ҚР ДСМ-96/2020, пункта 30 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 г. № 186, пунктов 156, 158, 159 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 г. № 209, пунктов 4, 8 - 10, 12 - 17 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020, пунктов 12 – 17, 105, 106, 108-110, 123-133, 135, 136, 141 СП «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 г. № ҚР ДСМ-49 от 16.06.2021 г.

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Основные стоимостные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 -2017,2022 г.г., в том числе: СМР Оборудование Прочие	млн. тенге	1113,961 930,552 2,862 180,547	969,553 809,663 2,861 157,029
	Из них:			
1.1	Общая сметная стоимость выполненных работ в текущих ценах 2016-2017г.г, В том числе: СМР Оборудование прочие	млн. тенге	360,002 301,727 2,825 55,450	360,002 301,727 2,825 55,450
1.2	Общая сметная стоимость остаточных работ в текущих ценах 2022 г., В том числе СМР Оборудование прочие	млн. тенге	753,959 628,825 0,037 125,097	609,551 507,936 0,036 101,579
	Всего, из них:			
	2016 г. (в т.ч. ПИР и Экспертиза) 2017 г. 2022 г. (в т.ч. ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		7,197 352,805 609,551
2.	Нормативный срок капитального ремонта	мес	9,0/4,0	9,0/4,0

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории" Корректировка. соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со стоимостными показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых

гарантирована ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья" акимата города Нур-Султан в соответствии с условиями договора от 01 апреля 2022 года № 200240034419/220084/00 (80).

8.3 Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением от 28 апреля 2017 года № 12-0239/17 по рабочему проекту "Капитальный ремонт "трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7 благоустройство территории".

8.4 С выходом настоящего заключения, в ранее выданном заключении от 28 апреля 2017 года № 12-0239/17 утрачивают силу разделы: «Организация строительства», «Сметная документация» и в части корректировки раздел «Отопление и вентиляция».

8.5 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.6 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, "Әкімшілік корпустың үш қабатты ғимаратын, 200 орындық үш қабатты ғимаратын (№3 бөлімше), шаруашылық қызмет көрсетудің бір қабатты ғимаратын, ас әзірлейтін блоктың бір қабатты ғимаратын, №2, №7 бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу аумақты абаттандыру" Түзету жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1-кестеде көрсетілген құндық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2022 жылғы 01 сәуірдегі № 200240034419/220084/00 (80) шарттың талаптарына сәйкес Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қалалық психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК кепілдік етеді.

8.3 Осы қорытынды "Әкімшілік корпустың үш қабатты ғимаратын, 200 орындық үш қабатты ғимаратын (№3 бөлімше), шаруашылық қызмет көрсетудің бір қабатты ғимаратын, ас әзірлейтін блоктың бір қабатты ғимаратын, №2, №7 бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу аумақты абаттандыру" жұмыс жобасы бойынша 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 12-0239/17 бұрын берілген қорытындымен бірге қарастырылсын.

8.4 Осы қорытынды шығарыла отырып, 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 12-0239/17 бұрын берілген қорытындыда «Құрылысты ұйымдастыру», «Сметалық құжаттама» бөлімдері және түзету бөлігінде «Жылыту және желдету» бөлімі күшін жояды.

8.5 Тапсырыс беруші жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдап алу кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

8.6 Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

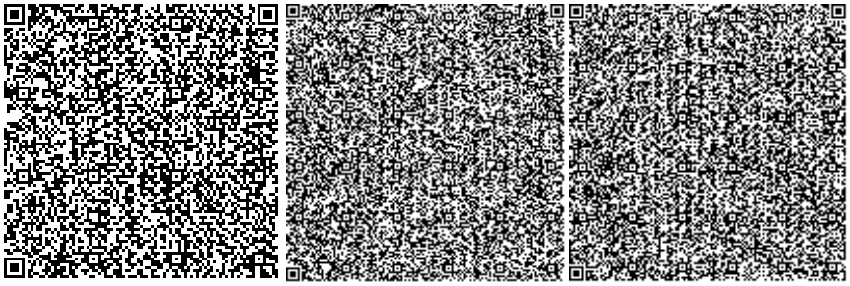

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

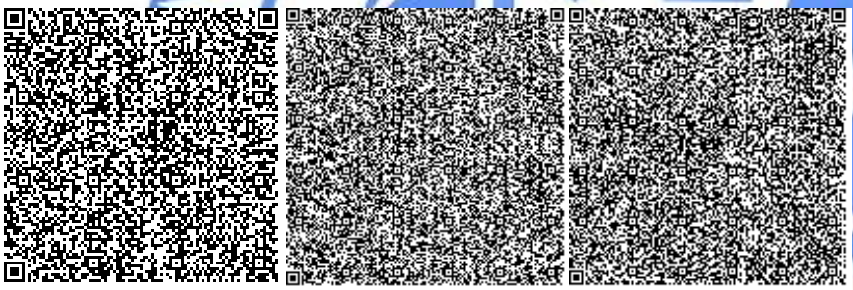

Ахметова И.Б.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

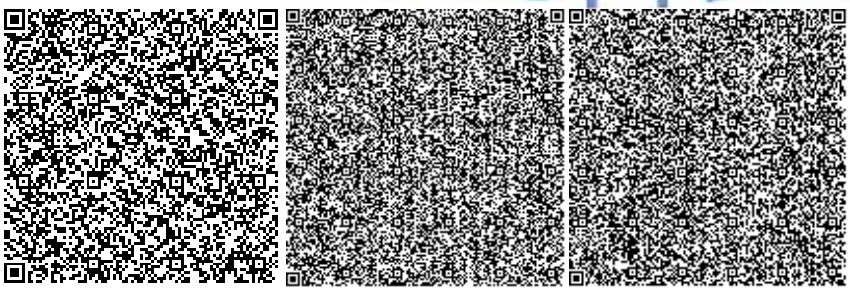

Бушуева Л.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

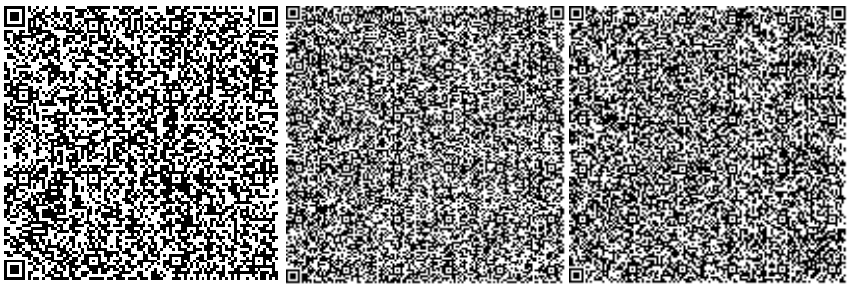

Чищенко О.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

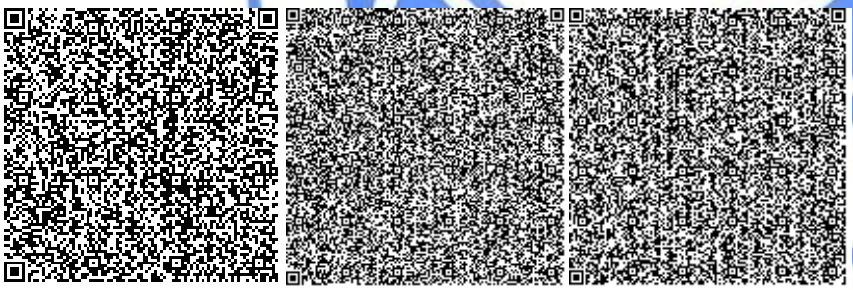

Пяскорская Ю.Р.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

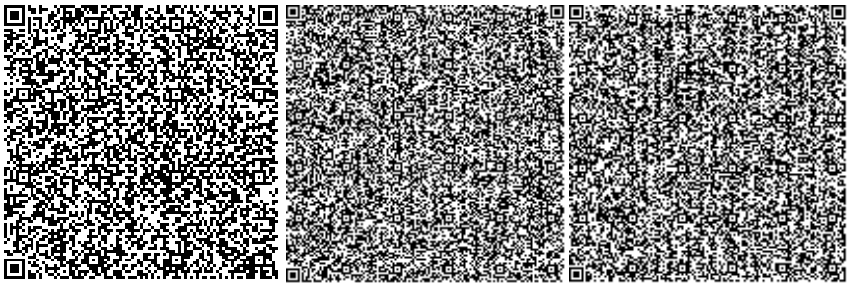

Некрошевич А.А.

Эксперт
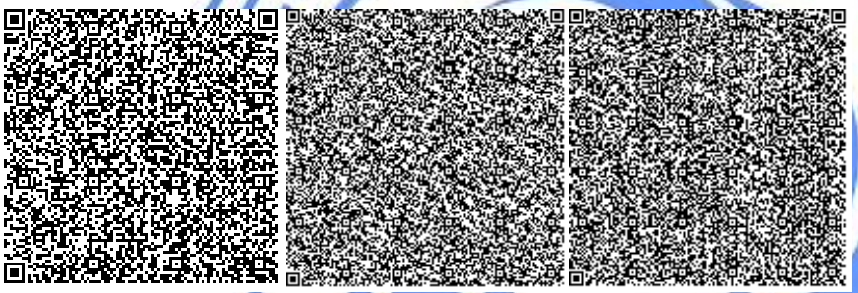
Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону