«Павлодар қаласы, Луначарский көшесі, 28Б мекенжайы бойынша Павлодар қаласы әкімдігі, Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің "№1 БЖСМ" КММ спорт залындағы еденді күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

09.10.2019 ж. № KazEC-0011/19

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «№1 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«КазахЭнергоПром» ЖШС,

Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар қаласы, Луначарский көшесі, 28Б мекенжайы бойынша Павлодар қаласы әкімдігі, Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің "№1 БЖСМ" КММ спорт залындағы еденді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «KazExpertCentre» ЖШС-мен берілді.

«KazExpertCentre» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

KazExpertCentre

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ KazEC-0011/19 от 09.10.2019 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б»

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «КазахЭнергоПром», город Павлодар

KazExpertCenter

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б»** выдано ТОО «KazExpertCentre».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «KazExpertCentre».

KazExpertCentre

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б», разработан в 2019 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №129 от 25 сентября 2019 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б».

2 ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазахЭнергоПром», государственная лицензия №13019085 от 03 января 2018 года (I категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 12 сентября 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б», утвержденное директором КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара;

акт на право постоянного землепользования №0361110 от 28 сентября 2016 года (кадастровый номер 14-218-013-455), выданный Павлодарским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области;

дефектный акт от 12 сентября 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б», утвержденный директором КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара;

техническое заключение ТЗ-№2-19 от 17 июня 2019 года о состоянии строительных конструкций и элементов дощатого пола помещения спортивного зала ДЮСШ №1 по ул. Луначарского, строение 28Б в городе Павлодаре с разработкой рекомендаций по обеспечению надежности и устойчивости, выполненное ТОО «QazaqTehQyzmet» (свидетельство об аккредитации №00288 от 22 мая 2019 года, аттестаты экспертов Шайгурманова Е.Т. №KZ94VJE00000348 от 27 мая 2014 года, Нурмакова Е.Д. №KZ33VJE00038888 от 19 июня 2018 года, Ибраевой А.А. №KZ40VJE00037404 от 28 апреля 2018 года);

перечень материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный директором КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара от



16 сентября 2019 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. ПЗ. Пояснительная записка.
Том 2. ПП. Паспорт проекта.
Том 3. Альбом 1 АС. Архитектурно-строительные решения.
Альбом 2 ПОС. Проект организации строительства.
Том 4. СМД. Сметная документация.
Том 5. ПЛ. Книга прайс-листов.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1».

5.4 Существующее положение

Здание спортивного зала прямоугольное в плане с размерами 25,3х19,7 м, высотой здания 6,8 м. Высота подвала 2,6 м; первого этажа 2,8 м; 3,0 и 6,5 м (спортивный зал), второго этажа 2,5 м.

В подвале расположены следующие помещения: лестница, комната инвентаря, коридор, тепловой узел, подвал, лестница.

На первом этаже расположены следующие помещения: проходная, лестницы, тренерская, коридоры, санузлы, сауна, душ, подсобная, спортзал, помещения.

На втором этаже расположены следующие помещения: лестницы, помещения, санузлы, коридоры, медицинский кабинет, раздевальная, кабинет, душ.

Основные существующие конструкции здания

Фундаменты - сборные железобетонные фундаментные блоки.
Внутренние стены и перегородки - силикатный кирпич .
Наружные стены - пескоблок.
Перекрытия - сборные железобетонные.
Кровля - рулонная.

Конструкция пола помещения спортивного зала состоит из следующих элементов: железобетонная многопустотная плита перекрытия - 220 мм; толь; деревянные лаги сечением 60х60 мм с шагом 500 мм; деревянные бруски сечением 60х60 мм.

На основании технического обследования конструкция деревянного пола помещения спортивного зала находится в аварийном состоянии, требуются мероприятия по обеспечению надежности и устойчивости конструкций, полная замена конструкций с демонтажом.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: Павлодарская область, город Павлодар, улица Луначарского, 28Б.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 34,6˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт пола спортивного зала:

демонтаж деревянного пола;

устройство пола по утрамбованному грунту с покрытием EPDM-гранул толщиной 4 мм;

частичный ремонт отделки стен: сплошное выравнивание сухими строительными смесями толщиной 2 мм, масляная окраска.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу. Наличие эвакуационных выходов соответствует СНиП.

Для внутренней отделки помещений приняты негорючие материалы, отвечающие противопожарным требованиям.

Открывание дверей принято по направлению выхода из помещений.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ № 1» отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б», разработано ТОО «КазахЭнергоПром».

По значимости и полноте намечаемая деятельность относится к 4 категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.

Календарная продолжительность работы составит 2 месяца в 2020 году.

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут являться 6 источников, из которых 6 неорганизованных:

Ист.6001 – Ссыпка песка на участке.

Ист.6002 – Ссыпка пемзы шлаковой на участке.

Ист.6003 – Лакокрасочные работы.

Ист.6004 – Ссыпка щебня фракции менее 20 мм на участке.

Ист.6005 – Ссыпка щебня фракции более 20 мм на участке.

Ист.6006 – ДВС автотранспорта.

Период эксплуатации. После ввода объекта в эксплуатацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период строительства приведены в таблице 1.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Таблица 1

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов ЗВ						Год достижения ПДВ
Код и наименование ЗВ		Существующее положение		2020 год, 2 месяца		ПДВ		
		г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Организованные источники:								
-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе факелы:								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по организованным:	-	-	-	-	-	-	-	
Неорганизованные источники:								
(2752) Уайт-спирит								
ЛКМ работы	6003	-	-	0,0017	0,0021	0,0017	0,0021	**020**
(2908) Пыль неорганическая, содержащая SiO_2 70-20 %								
Участок ссыпки песка	6001	-	-	0,0196	0,0031	0,0196	0,0031	**020**
(2909) Пыль неорганическая, содержащая SiO_2 менее 20 %								
Участок ссыпки пемзы шлаковой	6002	-	-	0,000008	0,0000007	0,000008	0,0000007	**020**
Участок ссыпки щебня менее 20 мм	6004	-	-	0,003	0,0008	0,003	0,0008	**020**
Участок ссыпки щебня 20 мм и более	6005	-	-	0,0006	0,00006	0,0006	0,00006	**020**
Итого по неорганизованным:	-	-	-	**0,024908**	**0,0060607**	**0,024908**	**0,0060607**	
Всего по предприятию	-	-	-	**0,024908**	**0,0060607**	**0,024908**	**0,0060607**	

Анализ результатов расчета рассеивания

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ не производился ни по одному из ингредиентов.

Расчет рассеивания на период эксплуатации проектируемого объекта также не проводился в виду отсутствия источников загрязнения атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

Поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение

Грунтовые воды на территории проектируемого объекта не вскрыты.

Водоснабжение. На период ремонтных работ водоснабжение предусмотрено от существующих водопроводных сетей здания школы.

Водоотведение. На период ремонтных работ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в существующие канализационные сети здания школы.

Воздействие на водные ресурсы можно оценить как допустимое.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Отходы на период строительства представлены отходами производства и потребления.

В связи с тем, что территория проектируемого объекта была освоена ранее, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается.

В период эксплуатации проектируемого объекта отходы производства и потребления не образуются.

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы в период строительства проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия: сбор и временное хранение коммунальных и производственных отходов предусматривается осуществлять в металлические контейнеры с крышками, расположенные на твердом покрытии, в специально отведенном для этих целей месте, что исключает возможность загрязнение почвенного покрова при обращении с отходами. Отходы вывозятся по договорам на специализированные предприятия.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе строительства, приведены в таблице 2 .

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства, 2 месяца 2020 года

Таблица 2

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
2020 год			
Всего:	13,321309 тонн	-	13,321309 тонн
В т.ч. отходов производства	13,271309 тонн	-	13,271309 тонн
отходов потребления	0,05 тонн	-	0,05 тонн
Янтарный уровень опасности			
Битумосодержащие отходы (AC 010)	8,882 тонны	-	8,882 тонны
Пустая тара из-под ЛКМ (AD 070)	4,3825 тонн	-	4,3825 тонн
Зеленый уровень опасности			
Строительный мусор (GG 170)	8,882 тонны	-	0,0008 тонн

Древесные отходы (GL 010)	4,3825 тонн	-	0,05 тонн
Металлические отходы (GA 090)	0,000009 тонн	-	0,000009 тонн
Пластмассовые отходы (GH 013)	0,0008 тонн	-	0,0008 тонн
Твердые бытовые отходы (GO 060)	0,05 тонн	-	0,05 тонн
Красный уровень опасности			
-		-	-

Воздействие на земельные ресурсы оценивается как допустимое.

Растительный и животный мир

В связи с тем, что рабочим проектом предусмотрено не строительство нового объекта, а капитальный ремонт существующего здания, снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен.

В связи с тем, что рабочим проектом предусмотрено не строительство нового объекта, а капитальный ремонт существующего здания на городской территории, воздействие на фауну можно считать допустимым. Животных, занесенных в Красную книгу на территории г. Павлодара нет. Воздействие на гидрофауну исключается в связи с отсутствием вблизи рассматриваемого объекта поверхностных водных источников.

Воздействие на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Недра.

Воздействие проектируемого объекта на недра отсутствует.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения.

При соблюдении проектных решений и техники безопасности аварийные ситуации исключаются.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов на период строительства предусматривается расчетным методом с последующим произведением платежа согласно разрешения на эмиссию в окружающую среду. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов расчетным методом будет производиться один раз в период.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям природоохранного законодательства РК.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

По классификации «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 объект V класса опасности.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 21-1 кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года) выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрено.

6.6 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки и знакомиться с их образцами.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Начало строительно-монтажных работ предусмотрено в июне 2020 года, согласно письму заказчика №429 от 12 сентября 2019 года.

Продолжительность строительства - 2 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 19.4 от 01 октября 2019 года) по выпуску сметной документации в ценах 2019 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 (2019 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018*.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы, одобренным на заседании Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2019 года, протокол №9:

на 2019 год - 2525 тенге;

на 2020 год - 2651 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 14.00 - Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «KazExpertCentre» в рабочий проект «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. 2018.05.005-АС. Лист 3. Откорректирована основная надпись листа.
2. Откорректирована глубина скважины в отчете на инженерно-геологические изыскания.
3. Лист АС-4 - подстилающий слой принят из бетона кл. В7,5 толщиной 80 мм.
4. Лист АС-4- под бетонный подстилающий слой предусмотрен слой из щебня толщиной 100 мм.

Раздел СД

5. Сметы приведены в соответствие с проектом.
6. Сметы пересчитаны в Версии 19.3.1 от 29.08.19 года.
7. Откорректирована спецификация демонтажных работ
8. Выполнена разбивка по годам.

Раздел ОВОС

9. Размер СЗЗ установлен согласно СП № 237 на период строительства и период эксплуатации.
10. Данные об исполнителе ЗЭП предоставлены.
11. Воздействие на фауну прописано.

Таблица 3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2020 гг., в том числе СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 15,757 12,488 3,269	 16,291 12,929 3,362
	Из них:			
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г., (ПИР, экспертиза)	 млн.тенге	 1,160	 1,179
	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2020 г., в том числе СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 14,597 12,488 2,108	 15,112 12,929 2,183
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Примечание: Изменение сметной стоимости произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям ТОО «KazExpertCentre».

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «ДЮСШ №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28Б» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2019-2020 гг., – 16,291 млн.теңге
в том числе СМР – 12,929 млн.теңге
прочие затраты – 3,362 млн.теңге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара в соответствии с условиями договора от 25 сентября 2019 года №129.

3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар қаласы, Луначарский көшесі, 28Б мекенжайы бойынша Павлодар қаласы әкімдігі, Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің "№1 БЖСМ" КММ спорт залындағы еденді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік

нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2019-2020 жылғы ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 16,291 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 12,929 млн.теңге
басқа шығындар	– 3,362 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 2 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2019 жылғы 25 қыркүйектегі №129 шарттың тәртібіне сәйкес Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «№1 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

5. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Дробашко В.Н.

Директор

Шонаева Н.М.

Эксперт

Альгожин А.А.

Эксперт

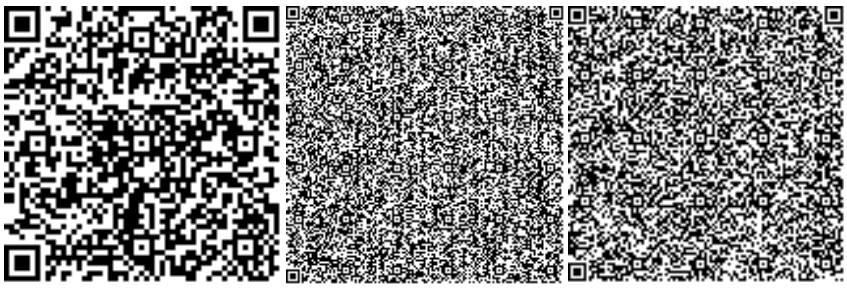

Смагулов Т.М.

Эксперт

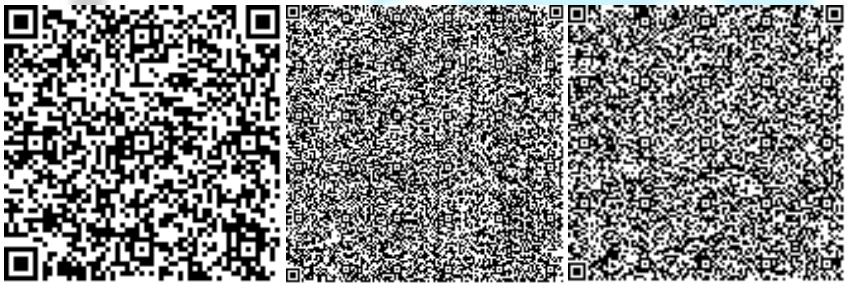

Альгожин Т.А.

Эксперт

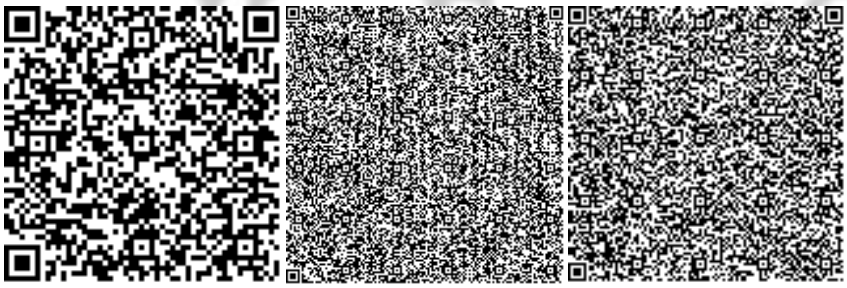



Номер: KZ06VDD00128698

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица Академика Бектурова, дом № 97,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990240007914

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, 28 Б

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления — Сатиев Кадылжан Каирбекович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 08.10.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,024908	0,0060607
Площадка реконструкции	0,024908	0,0060607
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль G680цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,003608	0,0008607
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0196	0,0031
Уайт-спирит	0,0017	0,0021
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
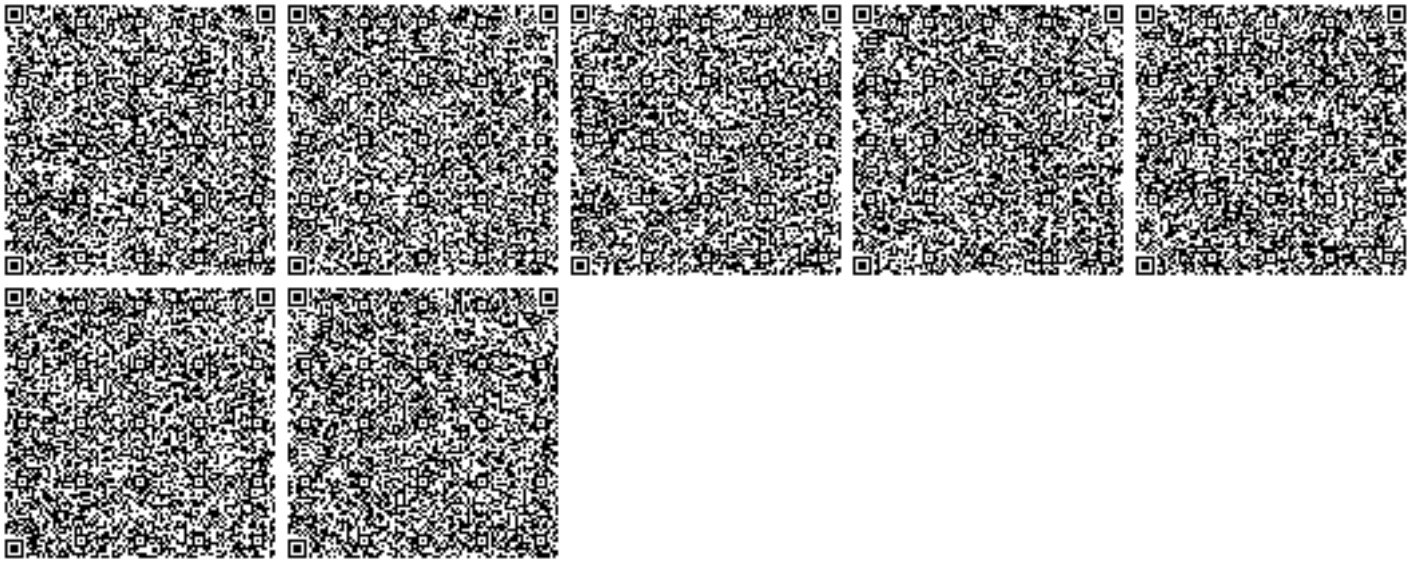
Соблюдение норм экологического законодательства.