«Инжиниринг Проект 2050» ЖШС, БСН 090540010192
140000, ҚР, Павлодар қ, Ломов к-сі, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

ТОО «Инжиниринг Проект 2050», БИН 090540010192
140000, РК, г.Павлодар, ул.Ломова, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ядерной медицины и онкологии" управления здравоохранения области Абай

Рабочий проект

Реконструкция кровли здания радиологии ЦЯМиО по ул.Т.Кутжанов д.3 в г.Семей

Том 1. Паспорт проекта

Директор
ТОО «Инжиниринг Проект 2050» **Жантурсунов И.Р.**

Главный инженер проекта **Жантурсунов И.Р.**

г. Павлодар, 2021 г.

Паспорт рабочего проекта
на реконструкцию кровли радиологического корпуса

Заказчик:	**Наименование рабочего проекта:**	**Исходные данные, в том числе:**
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ядерной медицины и онкологии" управления здравоохранения области Абай	Реконструкция кровли здания радиологии ЦЯМиО по ул.Т.Кутжанов д.3 в г.Семей ВКО	Задание на разработку проектно-сметной документации, выданное КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии" управления здравоохранения области Абай
Разработчик: ТОО «Инжиниринг Проект 2050»		
Источник финансирования: Государственный бюджет		
Место расположения: Область Абай, г.Семей, ул.Кутжанова, 3		

План 1 этажа

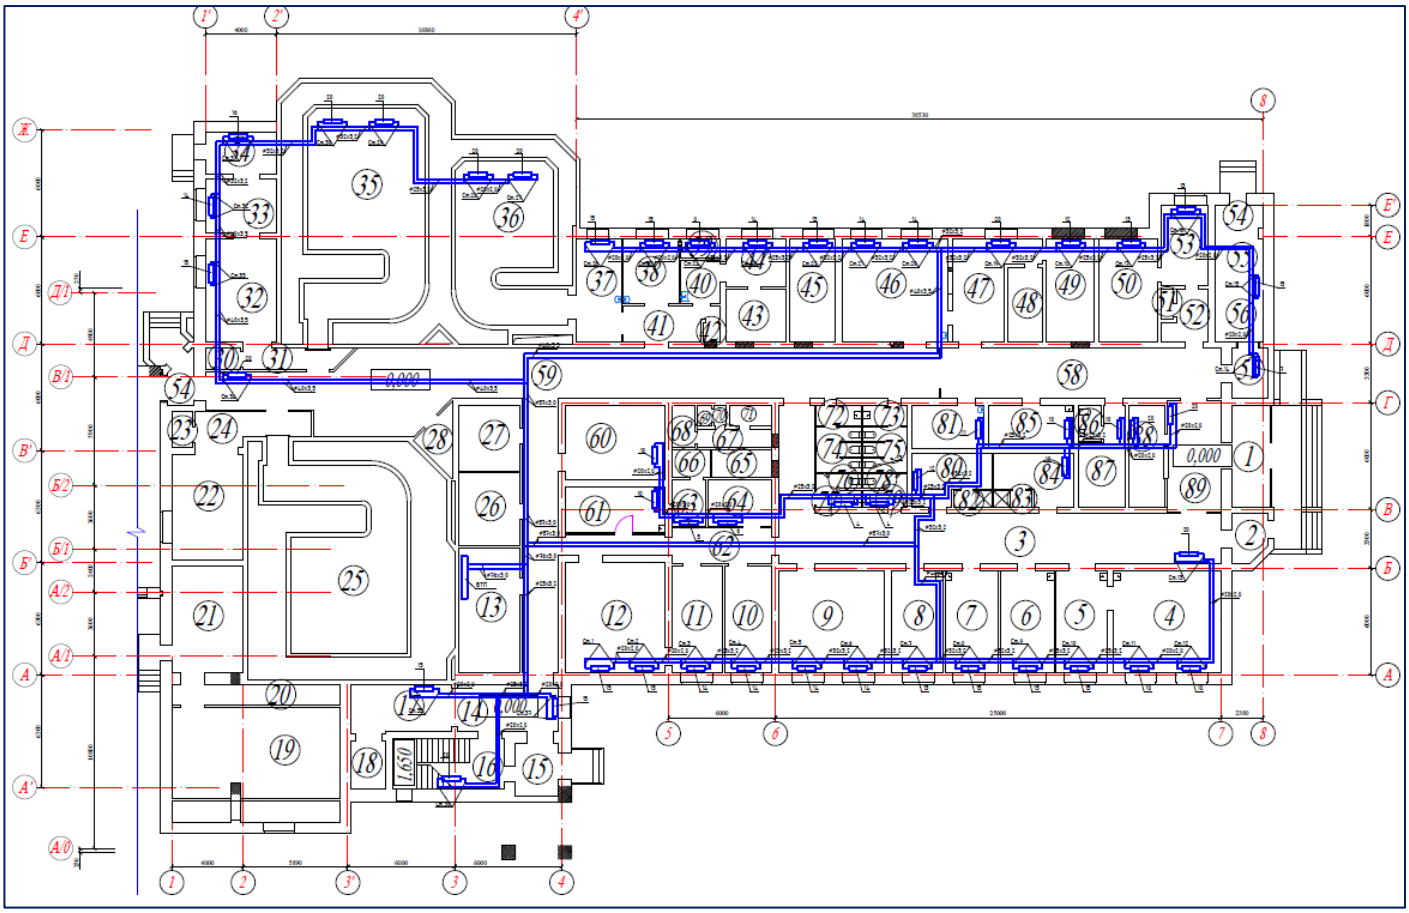

Технико-экономические показатели

Общая площадь здания	1 428,30 м²
Площадь застройки здания	1 924,80 м²
Строительный объем здания	5 774 м³
Число этажей	1
Общая площадь земельного участка	2,1187 га
Стоимость строительства	63 556,716 тыс.тенге
- в том числе СМР	51 786,771 тыс.тенге

Сроки начала строительства	2022 г.
Продолжительность строительства	2 месяца

Дополнительные сведения, в том числе:

Назначение объекта:

Объект подлежащий реконструкции кровли, представляет собой одноэтажное здания радиологического корпуса, 2012 года постройки.

Состав проекта:

Том 1 – Паспорт объекта; Том 2 – Пояснительная записка; Том 3 – Архитектурно-строительные решения; Том 4 – Сметная документация.

Сведения о климатических условиях района:

Площадка расположена в III климатическом районе, подрайон А.
Климатический подрайон - III А
Среднемесячная температура воздуха в январе, °С – от минус 14 до минус 20
Среднемесячная температура воздуха в июле, °С – от плюс 21 до плюс 25

Основные конструктивные решения:

В проекте выполнен демонтаж существующего мягкого покрытия из рулонных материалов, парапетных плит, вентшахт кирпичных и металлических.

В проекте разработана кровля жесткая с покрытием из профлиста П60-845-0,7 по ГОСТ 24045-2016 по деревянной обрешетке 50х50 с шагом 500 мм. Кладка парапета выполнена из керамического кирпича Кр-р-по (120х250х65) 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Увеличена высота вентшахты из керамического кирпича марки Кр-р-по (120х250х65) 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100 и выполнены шахты из керамического кирпича Кр-р-по (120х250х65) 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100 под металлические стаканы крышных вентиляторов.

Директор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050" Жантурсунов И.Р.

Главный инженер проекта Жантурсунов И.Р.