«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының Бұлақты (Родники) ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
03.05.2023 ж. № 04-0117/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жобалық шешім» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0117/23 от 03.05.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 16.02.2023 г. №061240003738/230029/00 (23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім», лицензия от 01.02.2019 г. №19002211 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 01.06.2022 года;

постановление акимата Актюбинской области №406 от 15.12.2021 года «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 гг.»;

решение акима Егиндыбулакского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области №3 от 27.01.2022 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» права постоянного землепользования на земельный участок площадью 100 га для строительства подводящего и внутрипоселкового газопровода;

архитектурно-планировочное задание № KZ91VUA00719539 от 08.08.2022 года, утвержденное и.о.руководителя ГУ «Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2022 года, заказ №278/2022, выполненный ТОО «Жобалық шешім» (государственная лицензия №000927 от 19.12.2008 года);

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях №278/08-22ГИЗ, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» от 2022 года, (государственная лицензия ГСЛ №15016470 от 10.09.2015 года);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (1 позиция), утверждённый заказчиком от 02 апреля 2023 года;

справка №58 от 07.07.2022 года о количестве потребителей газа в с.Булакты (137 (1-но кв.) + 4 (2-х кв.) домов 856 жителей, школа, ДС, акимат, клуб, АТС, амбулатория, насосная, магазин, коровник, количество потребителей газа в с.Миялыкол (49 (1-но кв.) + 3 (2-х кв.) домов 79 жителей, выданная акимом Егиндыбулакского сельского округа Мугалжарского района;

письмо исх.№01-07-17/1331 от 03.08.2022 года о том, что строительство объекта планируется на 2 квартале 2023 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№03-МгГХ-2022-0000095 от 11.04.2022 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ситуационная схема согласована акимом Егиндыбулакского сельского округа Мугалжарского района, ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (печати подписи на листах альбомов 278/2022-С11-ГСН и 278/2022-С12-ГСН);

письмо-согласование входящий №б/н от 28.02.2023 года, выданное РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

письмо-согласование исх.№02-02/217 от 11.04.2023 года пересечений проектируемых газопроводов с автодорогами, выданное ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

письмо исх.№01-07-17/589 о регистрации рабочего проекта за №01-03-10/1119/1, выданное ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Мугалжарский район, село Булакты (Родники).

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Генеральный план	Біртай Б.Б.	KZ00VJE00025708	Соответствует
7	Сметная документация	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Молниезащита	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка ГРПШ	га	0,0036	0,0036
2	Площадь застройки в пределах участка ГРПШ	м²	3,30	3,30
3	Площадь покрытия в пределах участка ГРПШ	м²	32,70	32,70
4	Общий объем расхода газа,	м³/час	534,45	534,45
4.1	в т.ч. для с.Булакты	м³/час	446,45	446,45
4.2	с.Миялыколь	м³/час	88,0	88,0
5	*Протяженность газопровода*			
5.1	Газопровод высокого давления из ПЭ труб	м	38 143,5	38 143,5
5.2	Газопровод среднего давления из ПЭ труб	м	1 070,0	1 633,0
5.3	Газопровод низкого давления из ПЭ труб	м	8 681,0	8 540,0
5.4	Газопровод низкого давления из стальных труб	м	625,0	625,0
6	№1 - ГРПШ-07-03-2У1 с узлом учета газа - CGR-G100	шт.	1	1
7	№2 и №3 - ГРПШ-07-2У1	шт.	1	2
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, в том числе:	млн. тенге	998,827	1010,086
8.1	СМР	млн. тенге	826,233	835,412
8.2	оборудование	млн. тенге	3,616	4,070
8.3	прочие затраты	млн. тенге	168,978	170,604
9	Нормативный срок строительства	месяц	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының Бұлақты (Родники) ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Чапликов А.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

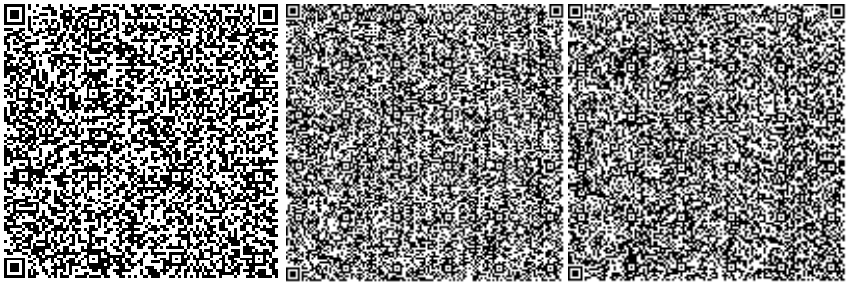

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

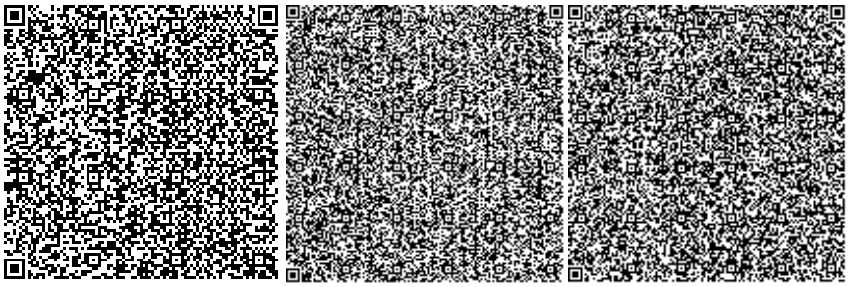

Біртай Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

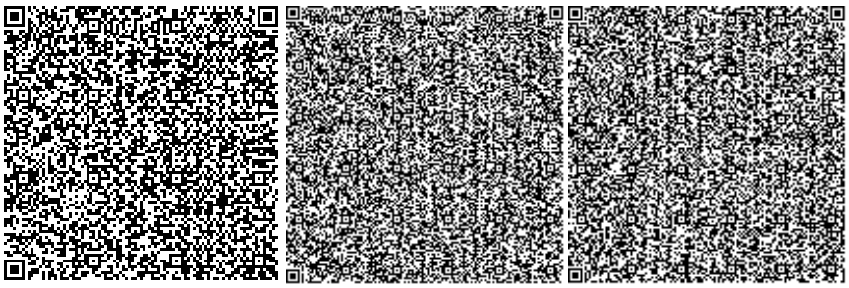

Табылдин Т.Ж.



Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

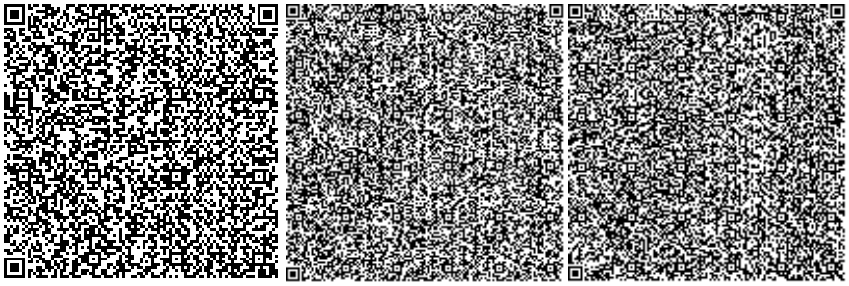

Куздибаева С.Р.

Эксперт
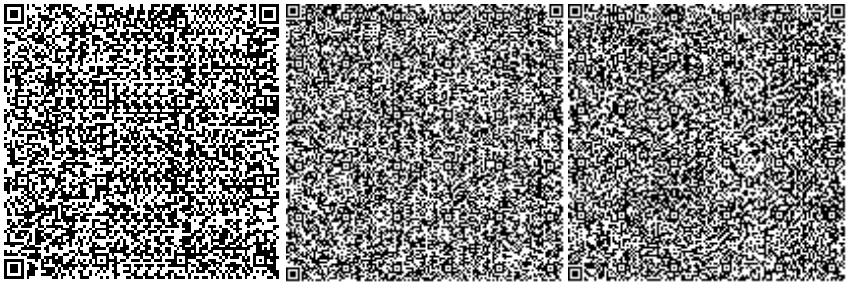
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям