Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Генпроектировщик: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Источник финансирования: Государственные инвестиции Место расположения: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Коныстану по улице №1 участок №20	Наименование проекта (рабочего проекта): **Привязка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в селе Коныстану Кызылкогинского района**	Исходные данные, в том числе: Задание на проектирование- утвержденное руководителем ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»; Архитектурно-планировочное задание №KZ40VUA00523547 от 28.09.2021г.; Решение Акима № 4 от 17.03.2021г.

Графические материалы основных сооружений

(Ситуационная схема)

Генеральный план

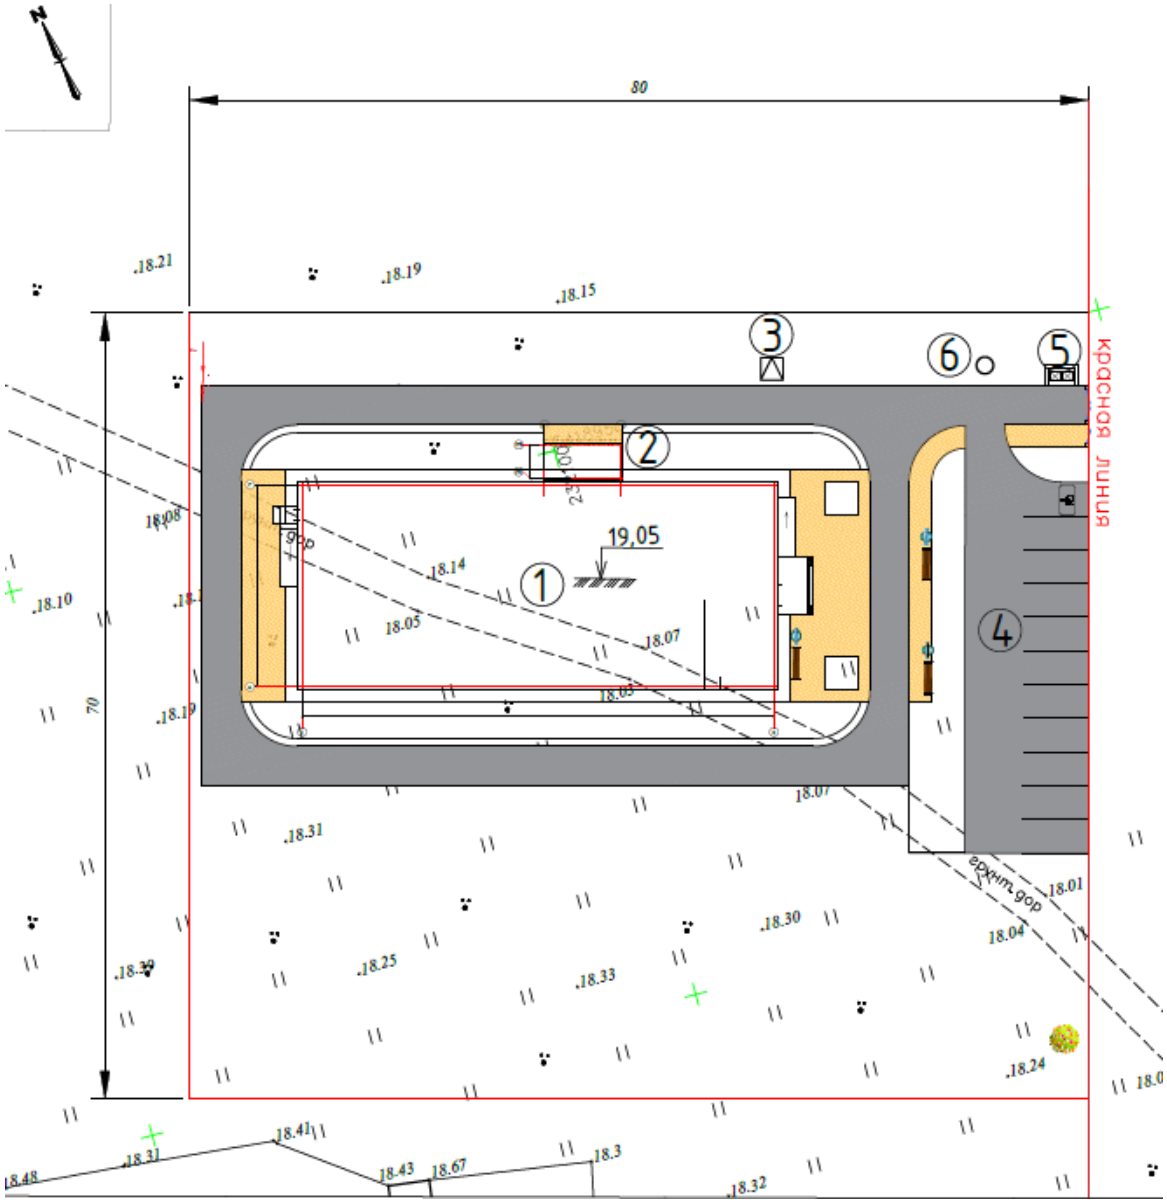

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Мощность предприятия	
Площадка строительства расположена на земельном участке №20 по улице 1, северной части села Коныстану. Отведенный участок 0,56га имеет прямоугольную конфигурацию размерами 70х80метров, участок свободен от застроек. Спортивный комплекс прямоугольной формы с размерами в осях 36,0х18,0м. Высота до низа ферм покрытия –8,0м. В осях 6-7; А-Г - здание двухэтажное. Высота первого этажа 3,000. Уровень ответственности задания - II (нормальный) технически не сложный. Степень огнестойкости задания - II.Дополнительные сведения, в том числе: - о назначении объекта - развитие в населении сельского округа физкультурно-спортивной культуры. - состав проекта (рабочего проекта) - ГП, АС,ТХ, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ, ЭС,ЭОМ, ПС,ВН, СС,ОПЗ, СД, ПОС, РООС, ПП. Природно-климатические условия района строительства: Рельеф района работ относительно ровный, высотные отметки от 18 м до 18.05 м. Климатический район: IVГ. Район по давлению ветра-Ш. Район по толщине стенки гололеда-II. Район по весу снегового покрова-II. средняя из наиболее холодных суток (0,98/0,92) -30,7/-29,0 средняя из наиболее холодной пятидневки (0,98/0,92) -27,3/-24,9 абсолютная минимальная -37,9 абсолютная максимальная +44,6 наиболее жаркий месяц (июль) +25,5 **Дата составления** «29» сентября 2021г. **Директор** **Кусбаева К.** **ГИП** **Туралиев А.**	Общая стоимость - 365 405,027 тыс.тенге Стоимость СМР - 287 066,660тыс.тенге Стоимость оборудования- 17 651,611 тыс.тенге Прочие- 60 686,756 тыс.тенге Продолжительность строительства– 7 месяцев