ТОО "СТРИМЛАЙН"
РК, город Атырау
ул. Махамбета, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamli-
nellp@gmail.com

"СТРИМЛАЙН" ЖШС
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com

"STREAMLINE" LLP
RK, Atyrau city
116G Makhambet street
Tel: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com
streamlinellp@gmail.com streamli-

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Работы по разработке проектно-сметной документации на строительство обьектов уличного освещения в селе Тургызба"

ТОМ 6

Паспорт проекта

№ 10-21-ПП

г. Атырау 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Работы по разработке проектно-сметной документации на строительство обьектов уличного освещения в селе Тургызба"

ТОМ 6

Паспорт проекта

№ 10-21-ПП

Экз._____10-21-ПП

Директор **Айтимова А.А.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г.АТЫРАУ 2021г.

Паспорт рабочего проекта

Форма Ф-2

Заказчик : ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа» **Разработчик (Генпроектировщик):** – ТОО «Стримлайн» **Место расположения**: **-** Атырауская область, Жылойский район, с.Тургызба	**Наименование проекта (рабочего проекта)** На строительство уличного освещения в селе Тургызба	**Исходные данные, в том числе:** 1. Задание на проектирование 2. Технические условия 1) №27-2305 от 25.05.2020г 2) №27-8315 от 07.12.2022г 3) №27-8312 от 07.12.2022г 4) №27-2325 от 25.05.2020г 5) №27-8314 от 07.12.2022г 6) №27-8312 от 07.12.2022г 7) №27-8312 от 07.12.2022г На электроснабжение наружного освещения, выданные АО «Атырау Жарык». 3. Материалы изысканий, выполненных ТОО «Стримлайн» (ТС, ИГИ)

Графические материалы основных чертежей: чертежи ЭН

Ситуационный план

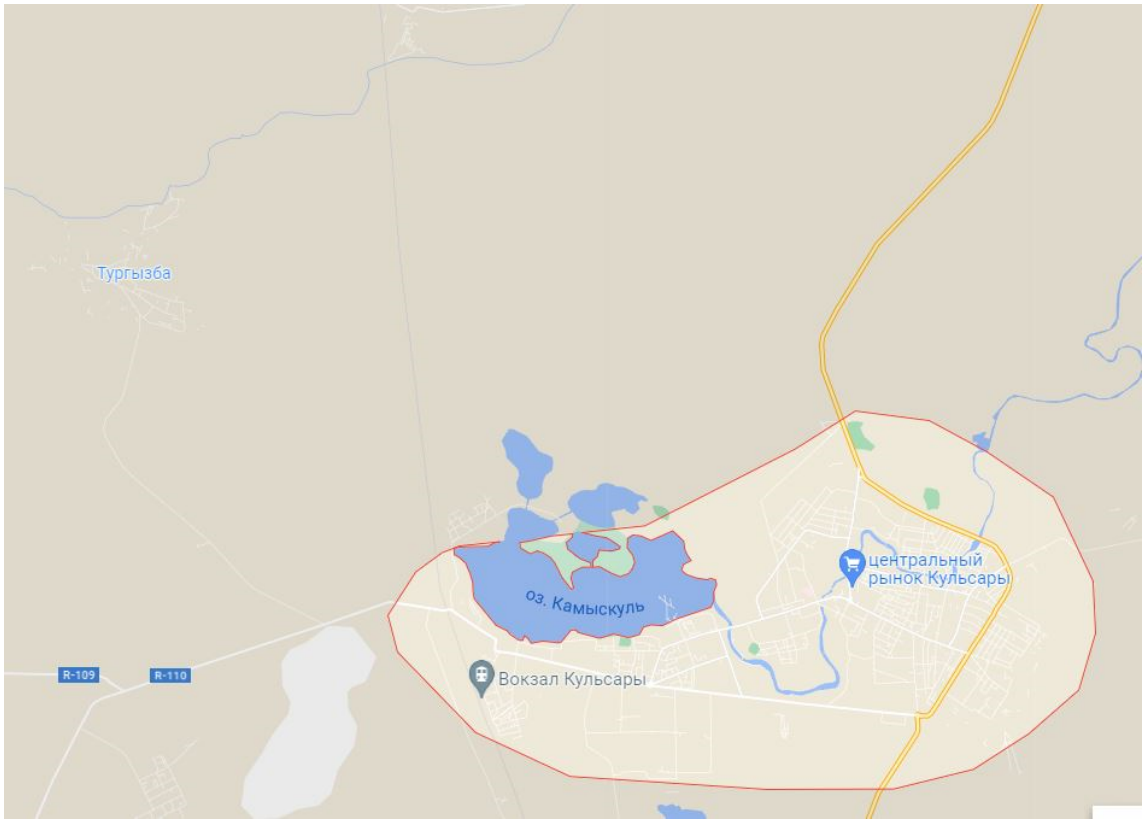

<u>Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</u>

Уличное освещение 1. Строительство ВЛ-10кВ – 171 м, 2. Строительство КЛ-10кВ – 506 м, 3. Строительство КЛ-0,4кВ – 3011 м, 4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ – 10680 м, 5. Установка светильников - 480 шт: - однорожковый – 480 шт.	1. Сметная стоимость строительства – 424 918,212 тыс. тенге В том числе строительно-монтажные работы –325 497,061тыс. тенге 2. Продолжительность строительства - 3 мес. В том числе подготовительный период – 1 мес. 3. Средняя численность работающих – 15 человек.

Состав проекта (рабочего проекта)

Том 1 10-21-ПЗ Пояснительная записка
Том 2 10-21- ЭН Уличное освещение
Том 3 10-21-СД Сметная документация
Том 4 10-21-ООС Охрана окружающей среды
Том 5 10-21-ПОС Проект организации строительства
Том 6 10-21-ПП Паспорт проекта

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки –

с. Тургызба, Жылыойского района Атырауской области:
-район по гололёду IV
-район территории по ветру – III
-расчетная зимняя температура до -24,9 ^{0}С.

Конструктивные решения:

- Уличное освещение

Проектом предусматривается:
- строительство отпайки от ВЛ-10кВ ф.3 "Д" ПС-110/10кВ №134 "Центральная";
- установка КТПНГ-10/0,4кВ;
- от КТПНГ-10/0,4кВ питание линий уличного освещения, выполненных кабелем марки АВБбШв.

Сети уличного освещения выполнены согласно плана на проектируемых стальных опорах типа СТВ 8-3.0 (68/158)-220х220М20-4 под СИП горячего цинкования в комплекте с кронштейном КИШ 48.1,5-0,8.20 углом наклона 15 градусов горячего цинкования.

Проектом предусматривается установка светодиодных светильников типа ZEREK LED мощностью 150 Вт фирмы Riza global. Устанавливаются 8-метровые опоры освещения не силового исполнения + кронштейны высотой 1.5м, вылет 1.5м. На данные опоры устанавливаются светодиодные светильники ZEREK LED мощностью 150 Вт фирмы Riza global для освещения автомобильной дороги с высотой установки 8 метров с углом наклона кронштейна 15 градусов. Принятое расстояние между опорами на дороге не более 30 метров.

От точки подключения до КТПНГ в траншее кабель марки 3хАС-50, от КТПНГ до шкафа управлением наружным освещением ШУНО и от шкафа управлением наружным освещением ШУНО до светильников уличного освещения в траншее кабель марки АВБбШв-4х25.

Директор _____ Айтимова А.А.

ГИП _____ Табылдиев К.М.

«17» июня 2021 года