Генеральный проектировщик ТОО «ДУМ-проект»
Государственная лицензия ГСЛ №18013382 от 09.07.2018 года.

Заказ: 11-2022
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

Рабочий проект

Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Брошюра 1
Паспорт рабочего проекта

г. Шымкент – 2022 г.

Генеральный проектировщик ТОО «ДУМ-проект»
Государственная лицензия ГСЛ №18013382 от 09.07.2018 года.

Заказ: 11-2022
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

Рабочий проект

Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Брошюра 1
Паспорт рабочего проекта

Директор ТОО «ДУМ-проект» **Байболов А.С.**

Главный инженер проект **Дихамбай Н.**

г. Шымкент – 2022 г.

Паспорт проекта

Рабочий проект: «Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области».

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан». **Генпроектировщик:** ТОО «ДУМ-проект». **Источник финансирования:** государственные инвестиции. **Место расположения:** Рассматриваемая площадка расположена на территории поселка Тургызба Жылойского района Атырауской области.	**Наименование рабочего проекта:** «Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области».	**Исходные данные:** - договор на разработку рабочего проект №47 от 28.07.2022 года; - задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК» в 2022 году; - решение акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области №27 от 30 05.2019 года, о предоставлении земельного участка на право постоянного землепользования ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа»; - акт на право постоянного землепользования №0145989 от 08.11.2019 года, выданный Жылыойским районным отделением филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области; - архитектурно-планировочное задание №KZ86VUA00722830 от 12.08.2022 года, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района».

Фасад передний

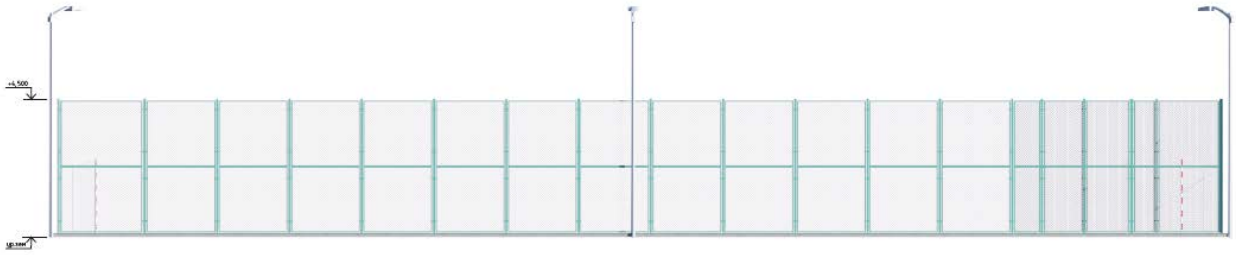

Фасад боковой

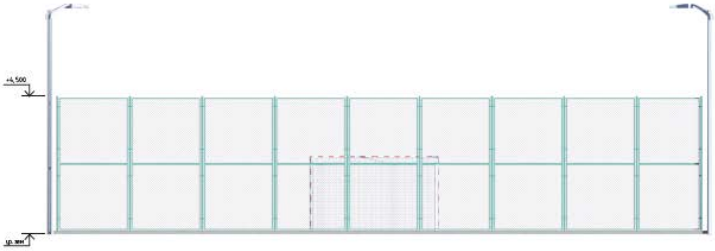

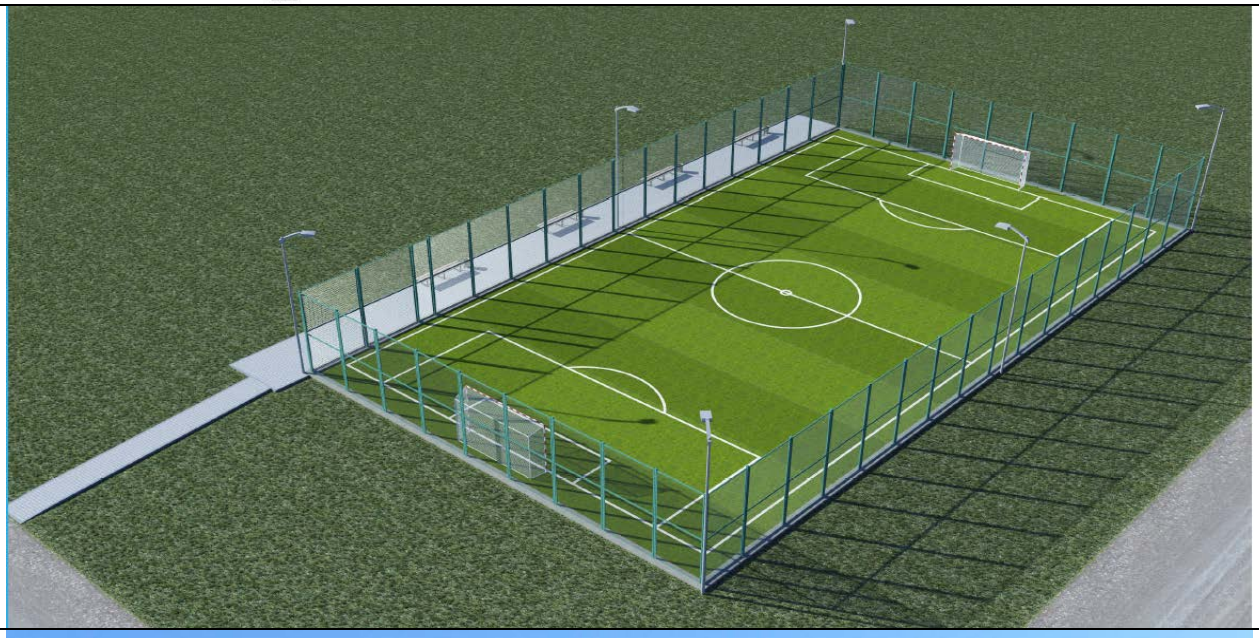

Общая площадь земельного участка – 1000,00 м^2. Площадь покрытия - 1000,00 м^2. Площадь покрытия за приделам территории - 18,00 м^2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 годов – 30,284 млн. тенге, в том числе СМР – 24,568 млн. тенге. Продолжительность строительства – 2 месяцев.

Дополнительные сведения, в том числе:

Цель и назначение объекта строительства

Целью строительства мини-футбольной площадки является проведение спортивно-оздоровительных и физкультурных мероприятий для жителей села Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области.

- состав рабочего проекта

Том I. Общая пояснительная записка.
Том II. Альбом 1. Генеральный план.
Альбом 2. Архитектурно-строительная часть.
Альбом 3. Электротехническая часть.
Том III. Книга 1. Сметная документация.
Брошюра 1. Паспорт рабочего проекта.
Брошюра 2. Проект организаций строительства (ПОС).
Брошюра 3. Охрана окружающей среды (ОВОС).

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки

Рассматриваемая площадка расположена на территории поселка Тургызба Жылойского района Атырауской области.
Климатическая справка приведена по метеостанции Атырау.
Климатический подрайон IV-Г.
Температура наружного воздуха в ^oC: абсолютная максимальная плюс 44,6, абсолютная минимальная минус 37,9, средняя максимальная за наиболее теплый месяц плюс 32,1, наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,92) минус 29, наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 24,9, наиболее холодного периода (обеспеченностью 0,92) минус 11,3.
Средняя годовая температура воздуха - 9,7°С.
Количества осадков за ноябрь-март - 73,0 мм.
Количества осадков за апрель-октябрь - 103,0 мм.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 8,5 м/сек.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 3,0 м/сек.
Нормативная глубина промерзания грунтов – 122 см, максимальная глубина проникновения нулевой изотермы – 150 см.
Высота снежного покрова средняя из наибольших декадных на зиму - 12,0 см.
Снеговая нагрузка участка работ:
- снеговая нагрузка на грунт 0,8 кПа;
- чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт 1,6 кПа;
- снеговая нагрузка на покрытие 0,8 кПа
Ветровая нагрузка участка работ:
- базовая скорость ветра 35 м/с;
- давление ветра 0,77 кПа;
- средняя скорость ветра за зимний период 6 м/с.

- конструктивные решения здания и инженерных сетей

Для футбольной площадки выполняется металлическое сетчатое ограждение высотой 4,5 м.
Размеры футбольной площадки 22х40 м.
Стойки из трубы с размерами 80х80х4 по ГОСТу 8639-82.
Обрамление стальными уголками по ГОСТу 8509-93.
Фундаменты столбчатые из бетона С10/12,5, по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6, на сульфатостойком цементе.

Монтажную сварку производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*, hшв=4 мм, но более толщины свариваемых элементов.