«ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Тәңірберген көшесін жарықтандырумен абаттандыру Әуезов көшесін абаттандыру»
жұмыс жобасы бойынша
22.04.2022 ж. № NZ-0064/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Аягөз ауданы Аягөз қаласы әкімінің аппараты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«RB Engineering Group» ЖШС,
Өскемен қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Тәңірберген көшесін жарықтандырумен абаттандыру Әуезов көшесін абаттандыру» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Normal Z» ЖШС-мен берілді.

«Normal Z» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ NZ-0064/22 от 22.04.2022 г.

по рабочему проекту

«Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «RB Engineering Group»,
город Усть-Каменогорск

город Павлодар



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО»** выдано ТОО «Normal Z».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Normal Z».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО» разработан в 2021-2022 гг.

Настоящее заключение составлено на основании договора № NZ-0041 от 24 марта 2022 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «RB Engineering Group», государственная лицензия №20015806 от 22 октября 2020 года (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», город Усть-Каменогорск.

3.1 Субпроектировщик: ТОО «КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС», государственная лицензия №17020697 от 07 декабря 2017 года (III категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», город Усть-Каменогорск.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 27 декабря 2021 года на разработку рабочего проекта «Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО», утвержденное ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района»;

акт на земельный участок от 12 января 2022 года (кадастровый номер 05-251-008-1095), выданный Отделом Аягозского района по регистрации и земельному кадастру - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

акт на земельный участок от 12 января 2022 года (кадастровый номер 05-251-012-906), выданный Отделом Аягозского района по регистрации и земельному кадастру - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ36VUA00614120 от 02 марта 2022 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района»;

топографические съемки, выполненные ТОО «RB Engineering Group» в 2021 году;

письмо ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» №03-34/193 от 25 февраля 2022 года о расстоянии до строительного карьера;

письмо ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» №03-34/193 от 25 февраля 2022 года об отсутствии выкорчевки зеленых насаждений;

письмо ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» №03-34/193 от 25 февраля 2022 года о соответствии проектных решений;

письмо ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» №04-15/394 от 19 апреля 2022 года об исключении установки КТПН;

письмо ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» №04-15/394 от 19 апреля 2022 года об исключении из сметной стоимости коэффициента зимнего удорожания;

перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям, утвержденный ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района».

Технические условия:

выданные АО «Объединенная Энергосервисная Компания» №02-20/291 от 02 февраля 2022 года на присоединение электроустановок уличного освещения.



5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Книга 1. Пояснительная записка. Книга 1
Книга 2. Паспорт проекта.
Книга 3. Энергетический паспорт.
Том 2. Альбомы чертежей
Альбом 1. Генеральный план (ГП) ул. Ауезова;
Альбом 2. Генеральный план (ГП) ул. Танирберген;
Электротехнические решения (ЭН) ул. Танирберген.
Том 3. Сметная документация. Приложение К. Мониторинг цен.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объектов: город Аягоз, Аягозский район, Восточно-Казахстанская область.

Природно-климатические условия района строительства:

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 35,7˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 150 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 77 кгс/м^2.
Сейсмичность района строительства	- 6 баллов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Улица Ауезова

Генеральный план разработан на основании АПЗ, с учётом противопожарных, санитарных и планировочных требований.

Земельные участки проектирования благоустройства, расположены в разных участках г.Аягоз, ВКО.

Территория является ранее благоустроенной. Демонтажные работы приведены в спецификации. Благоустройство территории включает в себя полное замена покрытий и замена металлического ограждения, и устройство арыка.

Вертикальная планировка решена с учетом существующих уклонов.

Благоустройство территории предполагает наличие малых архитектурных форм позволяющих организовать досуг детей и разных возрастных категорий.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели

№п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	%
1	Площадь участка в границе проектирования	м^2	14809	
2	Площадь застройки	м^2	-	
3	Площадь покрытий, в том числе: - существующих - проектируемых	м^2	12769,38 - 13248	
4	Площадь свободная от застройки	м^2	1848,7	
5	Площадь лотка для отвода ливневых стоков	м^2	344	

Улица Танирберген

Генеральный план разработан на основании АПЗ, с учётом противопожарных, санитарных и планировочных требований

Земельные участки проектирования благоустройства, расположены в разных участках г.Аягоз, ВКО.

Территория является ранее не благоустроенной.

Вертикальная планировка решена с учетом существующих уклонов.

Благоустройство территории предполагает наличие малых архитектурных форм позволяющих организовать досуг детей и разных возрастных категорий.

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели

№п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	%
1	Площадь территории	м^2	1840	100
2	Площадь проектируемого покрытия (в границах работ)	м^2	1540	84
3	Площадь проектируемого озеленения (в границах работ)	м^2	300	16
4	Площадь проектируемого покрытия (вне границ работ)	м^2	575	-

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Светотехнические решения

К освещению принята ул. Танирберген и Ауезова (парк, игровая площадка). Нормируемая средняя яркость составляет не менее 10 кд/м кв; средняя горизонтальная освещенность -15 лк.

Для наружного освещения пешеходной зоны используются светодиодные светильники Fumagalli Globe 300 (с лампой LB-65) мощностью 65 Вт, монтируется на опоры с закладным элементом фундамента. Опоры установлены с пролетом 15,20,30 м.

В результате расчета, принятые проектные решения обеспечивают нормируемые качественные показатели освещения. Расчеты выполнены в программе «LightinNight».

Электротехнические решения

По степени надежности электроснабжение наружного электроосвещения относится к III категории.

Электроосвещение выполняется:

ул. Таниберген и Ауезова (парк, игровая площадка) - от существующей КТПН.

Учет электроэнергии осуществляется в щите учета ЩУ (1ЩУ установить на стене сущ.КТПН) электронным трехфазным счетчиком коммерческого учета Меркурий-234 ARTM-02 PB.G, 3х220/380 В, 5-100А, кл.т. 1,0/2,0. Управление освещением предусматривается от ящика управления освещением ЯУО (1ЯУО) типа ЯУО 9601-3474-54 У3 IP54

Проектом принято питание наружного освещения напряжением 380/220В переменного тока при глухозаземленной нейтрали. Для питания светильников применено напряжение ~220 В. К светильникам проложен провод ПРГН-3х2,5 мм^2. Светильники наружного освещения присоединены к линии-0,4 кВ с соответствующим чередованием фаз.

Кабели в траншеях защитить сигнальными лентами. Траншеи, пересечения и параллельную прокладку с инженерными коммуникациями выполнить согласно ПУЭ РК и серии А5-92.

Прокладку кабелей при пересечениях с инженерными коммуникациями и дорогами выполнить в безнапорных гофрированными двустенными трубами диаметром 40 мм в соответствии с серией А5-92. В каждую трубу затягивать не более одного кабеля.

Сечение кабеля выбрано по длительно допустимому току и проверено по потере напряжения. При выборе сечения питающих кабелей, принято отклонение напряжения менее 5%.

Все шкафы должны быть заземлены. Для заземления использовать вертикальные заземлители, выполненные из стали (сталь угловая 50х50х5мм, полоса стальная 4х40 мм). Все соединения выполнить сваркой.

Таблица №3

Основные показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Напряжение электросетей	В	380/220
2	Категория надежности электроснабжения		III
3	Общая разрешенная мощность по ТУ	кВт	15
4	Общая расчетная мощность	кВт	2,5
5	Расчетный ток на стороне 0,4 кВ	А	3,9
6	Коэффициент активной мощности, cosф		0,96
7	Количество светильников	м	38
8	Общая протяженность КЛ-0,4 кВ:	м	470

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4. Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

очистить участок строительства от мусора;

установить временные здания и сооружения (при необходимости);

выполнить временные подъездные дороги;

оградить территорию строительного участка;

в темное время суток обеспечить освещение участка строительства;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Продолжительность строительства - 4 месяца.

Реализация рабочего проекта планируется во II квартале 2022 года (май месяц), согласно письму заказчика №03-34/193 от 25 февраля 2022 года.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 22.1 от 31 января 2022 года) по выпуску сметной документации в ценах 2022 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 (2022 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021 (2022 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2021 (2022 год).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на временные здания и сооружения, НДЗ РК 8.04-05-2015;

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска), приложение 1 НДОССС.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, одобренным на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года, протокол №29:

на 2022 год - 3063 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 16.00 Восточно-Казахстанская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Normal Z» в рабочий проект «Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО» внесены следующие изменения и дополнения:

Генеральный план

1. Откорректированы ГОСТы на материалы.
2. Внесены изменения в ОПЗ раздела Генеральный план после корректировки чертежей по замечаниям.

Электротехнические пешения

3. Условные обозначения выполнены в соответствии с ГОСТ 21.210-2014.
4. Уточнен способ управления освещением.
5. Откорректирована таблица основных показателей согласно проекту.
6. Листы ЭН.СО. Откорректирована спецификация по внесенным изменениям.

Проект организации строительства

7. Представлено письмо от заказчика о начале производства работ.
8. Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013.

Сметная документация

9. Затраты на проектно-изыскательские работы приняты в соответствии с расчетом на проектные работы.
10. Затраты на проведение экспертизы приняты в соответствии с расчетом.
11. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.
12. Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования по проекту (ресурсная ведомость по всем локальным сметам).
13. В соответствии с транспортной схемой, утвержденной заказчиком, выполнена калькуляция стоимости материалов.
14. Сметная документация приведена в соответствие с откорректированными спецификациями, чертежами, объемами работ в соответствии с изменениями, внесенными в проект по замечаниям экспертизы.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически не сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального)

уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 г., в том числе СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	419,694 348,606 3,196 67,888	389,769 325,882 0,722 63,166
2	Продолжительность строительства	мес.	4	4

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Благоустройство с освещением улицы Таниберген и благоустройство улицы Ауезова в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2022 г., - 389,769 млн.тенге
в том числе СМР - 325,882 млн.тенге
оборудование - 0,722 млн.тенге
прочие затраты - 63,166 млн.тенге
Продолжительность строительства - 4 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района» в соответствии с условиями договора от 24 марта 2022 года № NZ-0041.

3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Тәңірберген көшесін жарықтандырумен абаттандыру Әуезов көшесін абаттандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2022 жылғы ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде	– 389,769 млн.теңге
құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 325,882 млн.теңге
жабдықтар	– 0,722 млн.теңге
басқа шығындар	– 63,166 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 4 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2022 жылғы 24 наурыздағы № NZ-0041 шарттың тәртібіне сәйкес «Аягөз ауданы Аягөз қаласы әкімінің аппараты» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

5. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Иманкулов Е.З.

Генеральный директор

ТОО «Normal Z»

Калиакпаров Д.Е.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

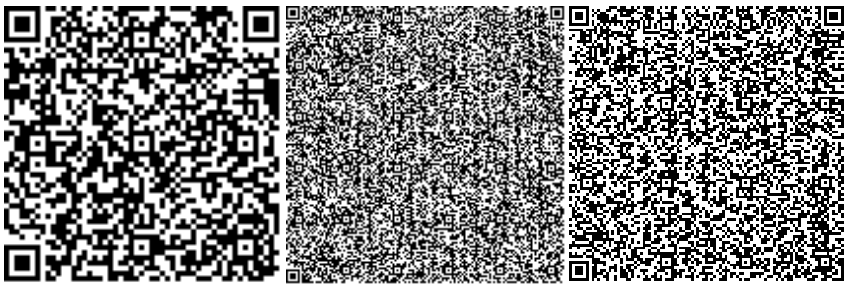

Каирбеков Р.А.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

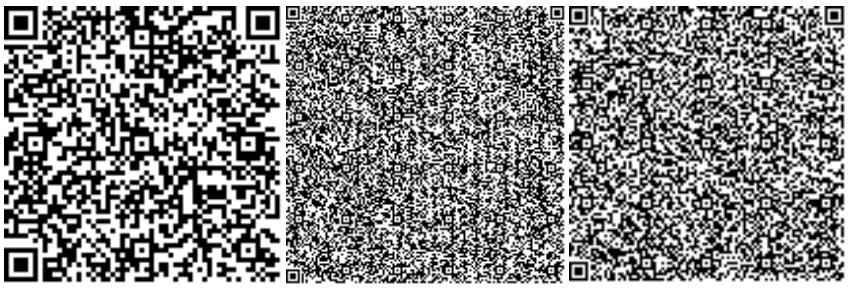

Аманбаева К.С.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

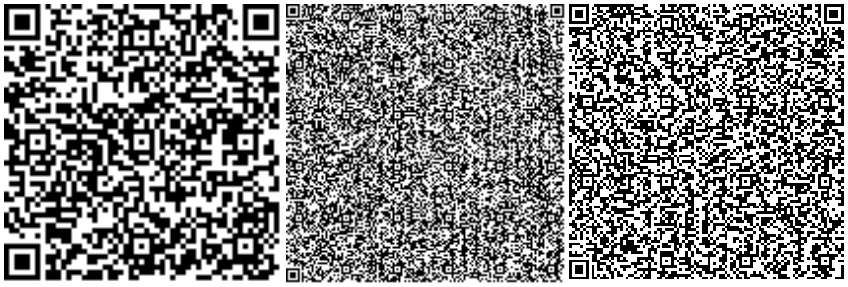

Султанов С.М.

Эксперт
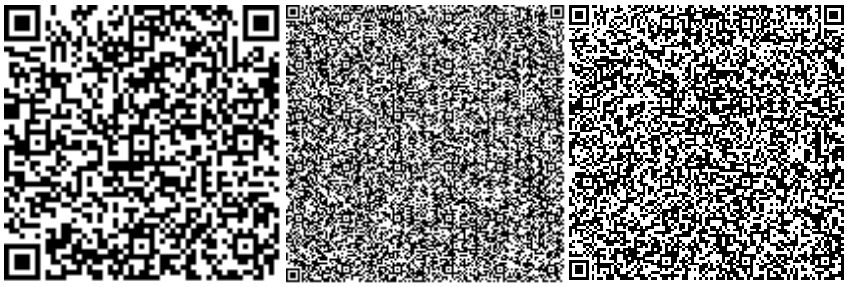
ТОО «Normal Z»