«Жамбыл облысы Қаратау қаласында 110/10 ҚС-нан қуат алынған "Netlogic LTD" ЖК коммутациялық жүйелер базасын электрмен жабдықтау»

жұмыс жобасы бойынша
(оң)

25.01.2022 ж. № ААИ-0006/22

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Netlogic» ЖК

БАСЖОБАЛАУШЫ:
«UNI-projectgroup» ЖШС

Актау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы Қаратау қаласында 110/10 ҚС-нан қуат алынған "Netlogic LTD" ЖК коммутациялық жүйелер базасын электрмен жабдықтау» жұмыс жобасына осы «Сараптау қорытындысы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен (ЖШС) «Аулие Ата Инжиниринг» берілді.

«Сараптау қорытындысы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ЖШС) «Аулие Ата Инжиниринг» рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25.01.2022 ж. № ААИ-0006/22

(положительное)
по рабочему проекту
«Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
ЧК «Netlogic»

Генпроектировщик:
ТОО «UNIProjectGroup»

г. Актау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области»** выдано ТОО «Аулие Ата Инжиниринг»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Аулие Ата Инжиниринг».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**». Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором № ААИ-0094от 12.11.2021 года, между ЧК «Netlogic» с ТОО «Аулие Ата Инжиниринг» на основании письма заказчика № 24 от 28.10.2021 года.

1. **ЗАКАЗЧИК: ЧК «Netlogic».**

2. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:ТОО «UNIProjectGroup».** Государственная лицензия№09 ГСЛ 1701419 от 02.09.2017 года. Категория II. Выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области».

3. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** собственные средства заказчика

4. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

4.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ14VUA00542639 от 26.10.2021г;
- акт на земельный участок с кадастровым номером06-099-001-018
- письмо на вывоз ТБО №23 от 28.10.2021 года;
- письмо о начале строительства №22 от 28.10.2021 года;
- письмо об источнике финансирования №21 от 28.10.2021 года;
- топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:1000 ТОО «Саян-Эко» (Лицензия ГСЛ № 000552 от 19.09.2008 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области»);

Технические условия:

- на подключение к ПС 110/35/10 «Жамбыл-Недр» КГУ «отдел ЖКХ, ПТ и АТ акимата г. Каратау» №218В от 04.10.2021г;

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций

Письмо с исх.№2261/09 от 27.10.2021г. отТОО «ЖЭС» на согласование рабочего проекта «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**»;

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

1. Вышеперечисленные исходные данные на проектирование.
2. Том 1. 20/08-21-1-ПП. Паспорт проекта
Том 2. 20/08-21-1-ОПЗОбщая пояснительная записка
Том 3. 20/08-21-1-ОВОС Экологическая часть
Том 4. 20/08-21-1-ПОС Проект организации строительства
Том 5. 20/08-21- Рабочие чертежи

3. Топографо-геодезическая съемка местности объекта «Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «Netlogic LTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области», выполненная ТОО «Саян-Эко» в 2021 году.

4. Технический отчёт об инженерных изысканиях на объекте «Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «Netlogic LTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области», выполненная ИП «Жусанбаев» в 2021 году.



5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является электроснабжениебазы коммутационных системЧК «Netlogic» в городе Каратау. Градостроительные, архитектурно-планировочные и инженерно-технические требования, обеспечивающие безопасную среду для обслуживающего персонала и ответственного обращения с оборудованием на территории подстанции должны соответствовать требованиям проекта.

Данным экспертным заключением рассматриваются вопросы обеспечения прочности, надежности и устойчивости строительных конструкции зданий при строительстве в сейсмическом районе, а также обеспечение вопросов пожарной безопасности объекта «Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «Netlogic LTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области» (без сметной документации).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства Участок строительства расположен в г. Каратау, на территории базы ТОО «Жамбыл-Недр».

Ближайшей железнодорожной станцией является станция Каратау.

Сообщение с центральной частью города осуществляется по асфальтированной дороге.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон IV-Г. Средняя температура наружного воздуха в °С:

Климат резко континентальный с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха, достигающих абсолютных величин -41 +44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет минус 27,4° С, обеспеченности 0,92 составляет -21,1°С (Зимняя расчетная температура).

Средняя температура наиболее холодных суток при обеспеченности 0,98 составляет минус 32,6° С, обеспеченности 0,92 составляет -26,1°С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха

Геологическое строение

В геологическом строении территории изысканий (по результатам инженерно-геологических изысканий и изучения фондовых материалов установлено) принимают участие верхнечетвертичные-современные отложения аллювиального генезиса (aQIII-IV), представленные песками, суглинками, которые перекрывают галечниковые грунты с песчаным заполнителем. Мощность глинистых и песчаных отложений 0,3-3,0 м, галечниковых отложений 30-80 м. В целом аллювиальные грунты верхнечетвертичного возраста отличаются значительной пестротой литологии и невыдержанностью по простиранию. На исследованной территории глинистые грунты вскрыты не повсеместно и представлены супесями и суглинками. Вскрытая мощность данных отложений 4,2-4,7 м. Грунты не просадочные.

Геоморфология и рельеф В геоморфологическом отношении территория изыскании относится к первой надпойменной террасе реки Талас.

Исследуемый земельный участок расположен в пределах Чуйской котловины, которая представляет собой аккумулятивную равнину. Предгорный шлейф образован слившемся конусом выноса реки Талас. Уклон рельефа на участке с юга на север. Данный участок, большой протяженности, расположен на аллювиально-пролювиальной долине реки Талас, северная часть почти вплотную примыкает к пустынной зоне Мойынкума.

Физико-механические свойства грунтов



В литологическом разрезе приняты пять инженерно-геологических элементов: **Первый инженерно-геологический элемент ИГЭ-1** представлен почвенно-растительный слой мощностью, суглинистый -0,2м.

Второй инженерно-геологический элемент ИГЭ-2 представлен супесью тёмно-серой, твердой, просадочный, с линзами супеси и песка мелкозернистого, непросадочный. Мощностью 1,6-1,9 м. Тип грунтовых условий по просадочности I-й. Просадка возможно от дополнительных нагрузке. Начальное просадочное давление 108 кПа.

Третий инженерно -геологический элемент ИГЭ -3 представлен суглинком темносерой, от твердой до пластичной консистенций, не просадочный, с включениями карбонатных стяжений 5%, с линзами песка мелкозернистого и супеси, мощностью от 1,8 до 2,3 м.

Четвертый инженерно -геологический элемент ИГЭ-4 представлен песками мелкозернистыми, темно-серыми, средней плотности. влажной. Мощностью от 0,3 до 0,4 м.

Пятый инженерно-геологический элемент ИГЭ -5 представлен галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песок мелкозернистый до 30 %, с линзами песка мелкозернистого, с включениями валунов от 10 до 30%. Вскрытая мощность от 3,1до 3,6 м.

Гидрогеологические условия

В геологическом строении района работ принимают участие в основном средневерхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения. Данные отложения слагают обширную предгорную равнину вдоль Киргизского хребта.

Общие гидрогеологические условия района работ тесно связаны с геологоструктурным строением его, характером рельефа и климатическими условиями.

Областью питания грунтовых вод являются хребты горы Киши Аксу (горы Каракузеу) Киргизского Алатау. Подпитывание происходит за счет таяние снега и ледников, выпадения атмосферных осадков, за счет выклинивающихся подземных вод. Выклинивание проявляется в виде родников, мочажин.

В течение года максимальный уровень воды приходится на апрель-май месяцы, а минимальный на декабрь-январь месяцы.

Подземные воды пластового характера и пестрой минерализации. Воды коренной основы имеют напоры до 100 м и уровни грунтовых вод изменяются от 12 до 37 м. Горизонты, приуроченные к покровным отложениям, имеют незначительный напор до 1-3 м. Уровни подземных вод изменяются от 0,6 м до 7 м. Водообильность пород низкая.

По химическому состав воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, гидрокарбонатно -магниево-кальциевый, гидрокарбонатно-кальциево-сульфатные. Водовмещающими породами являются валунно-гравийно-галечниковые, щебенистые отложения с песчаным заполнителем. Мощность водоносного горизонта колеблется от 200- 300 до 25-30 м.

Режим грунтовых вод подчиняется общей закономерности и наиболее высокое стояние приходится на март-апрель месяцы. Подземные воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатно-кальциев магниевые.

Агрессивность грунтов

По данным исследований коррозийная активность грунтов по содержанию водорастворимых сульфатов (S04=290-2680 мг/кг) для бетона марки по водорастворимости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются от неагрессивной до сильноагрессивной, а для портландцементов с примесями, шлакопортландцементов и сульфат стойких цементов не агрессивные, по содержанию хлоридов CL (231-7 95 мг/кг) грунты для железобетонных конструкций определена от неагрессивной до средне агрессивной.

Степень коррозийности грунтов по стали от низкой (0,14г/сутки) до высокой (3,68 г/сутки). По результатам водных вытяжек грунты классифируется как незасоленные.

Сейсмичность



Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах РК, составляет - 8 (восемь) баллов (категория грунтов по сейсмическим свойствам вторая).

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан с учетом требований:

СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружении" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2015г.);

ГОСТ 21.508-93 "Правила выпонения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно - гражданских объектов";

ГОСТ 21.204-93 "Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта".

Территория выделенная под строительство представляет собой четырехугольник в плане, вытянутой в направлении с юга на север.

Участок проектируемогообъектарасположен по вг. Каратау на территории и близлежащей территории ТОО «Жамбыл-Недр».

Ситуационнаясхема:

На участке строительстваКТПН 10/0,4 кВ «БКС» размещены следующие объекты:
- Трансформатор силовой ТМ-4200/10/0,4 – 5 шт.;
- Приемный портал - 1 шт.
- Кабельные лотки;

Размещение объектов на площадке ПС соответствует противопожарным и санитарным нормам.

План базы ТОО «Жамбыл Недр» с КТПН 10/0,4 «БКС»

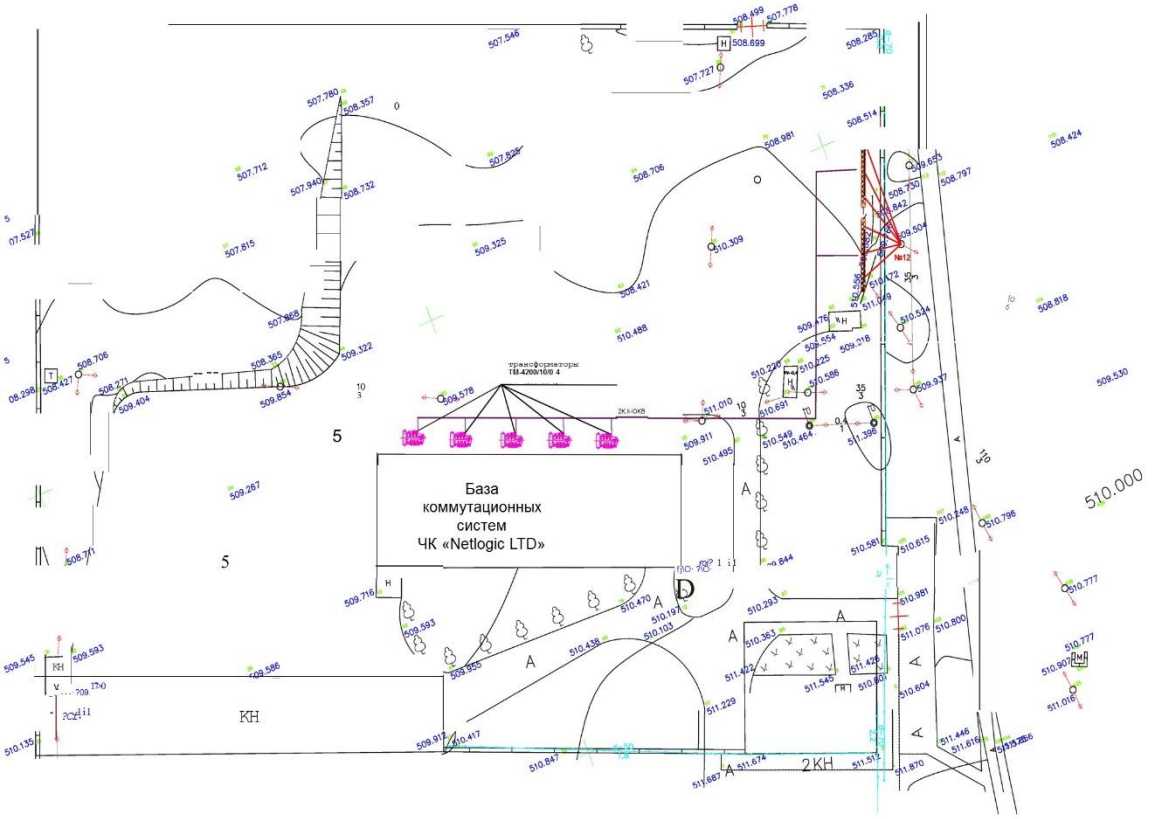

Отвод поверхностных и ливневых стоков от здании и сооружении решен по отмосткам на проектируемый проезд и далее за границу площадки базы на проходящую рядом автодорогу.
Высотная посадка проектируемых сооружении решена в увязке с существующим высотным положением прилегающей территории.
В благоустройство территории ПС входит устройство асфальтобетонных подъездных путей к проектируемым сооружениям.
Ограждение территории подстанции выполнено из металлических панелей с воротами и калиткой.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировкаразработана на материалах Топографической съемки участка выполненной ТОО «Саян Эко» от 07 июня 2021 года до начала строительства.

Рельефплощадкиотносительноровныйснебольшимуклономнаюг.Высотныеотметкиповерхностиземлиизменяютсявпределах507,5469–511,694м.

Натурные (черные) отметки определены согласно топографической съемки М 1:500.

План организации рельефа разработан на основании топографической съемки с учетом прилегающей территории, и обеспечения отвода поверхностных вод с территории участка проектируемым уклоном на проезжую часть дороги.

Система координат – местная.

Система высот – Балтийская.

Размеры даны в метрах.

При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана использовать архитектурно - строительные чертежи.

Таблица 1

Основные показатели по генплану

№	Наименование	Ед. изм.	Количество		Количество		Примечание
			На участке	%	Вне участка	%	
1	Площадь участка (по госакту) составляет	м²			-		
2	Площадь участка (в пределах условной границы) составляет	м²	7532	100	51000	100	
3	Площадь застройки и сооружений	м²	435	5,7	12	0,02	
4	Площадь проездов, дорожек и площадок	м²	760	10,1	-	-	
5	Площадь озеленения	м²	1420	18,8	-	-	

Организация рельефа.

Существенное влияние на общее композиционное решение генплана оказывает рельеф местности. Особое внимание уделено вопросам полноценного использования естественных свойств местности, существующих зелёных насаждений, рациональному решению баланса насыпей и выемок при минимальном объёме земляных работ.

Вертикальная планировка территории решена методом проектных горизонталей, с учетом природных условий, строительных и технологических требований. План организации рельефа увязан с существующим рельефом.

Планировочные отметки автодорог, проездов и нулевые отметки запроектированных зданий и сооружений, увязаны между собой.

Поверхностные атмосферные стоки с площадки удаляются открытым способом, по спланированной территории.

Благоустройство

В состав проекта должен быть включен генеральный план земельного участка с указанием границ обязательного благоустройства и санитарного содержания данного участка.

Зеленые насаждения выполняют роль естественной защиты площадки и должны составлять значительную часть всего участка. В это число входит площадь защитной зеленой полосы, живая изгородь, зеленые насаждения в свободной зоне от построек, газоны.

Следует учитывать, что зеленые насаждения поглощают звук, оказывают благотворное влияние на чистоту воздушной среды, поглощают пыль, газовые примеси, оказывают влияние на весь микроклимат участка. Кроме того, они являются частицами общей архитектурной композиции, служат фоном, защитой от ветров, в жаркие дни — от солнца.

При подборе пород деревьев и кустарников приняты во внимание рост растений, расстановка их на участке, расположение относительно административного здания, характер грунта и климатические особенности местности. Уход за зелеными насаждениями должен быть постоянным.

Дорожнаясетьучасткаобеспечиваетудобныеподходыиподъездыкзданиямикзонам.

6.2.2. Технологические решения

КТПН 10/0,4 представляет собой подстанцию из 5 трансформаторов ТМ-4200/10/0,4, мощностью 4,2МВт каждая.

Для установки оборудования КТП используется свайное основание и ростверк, выполненный из швеллера 20.



Для монтажа кабельной линии необходима установка А-образной опоры с разъединителем и монтажными работами контура заземления РЛНД непосредственно у опоры.Проект на стадии "РП" выполнен на основании технических условий N°218В-27-21 от 04.10.2021г., выданных КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Каратау», а также в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Главная схема КТПН 10/0,4 "БКС" представлена на листе 2.

На стороне 10 кВ силовой трансформатор присоединяется к линии 10 кВ по тупиковой схеме через разъединитель и предохранители.

К сборным шинам 0,4 кВ трансформатор присоединяется через рубильник.

РУ 0,4 кВ КТП предусматривает возможность присоединения от 2 до 4 линий через предохранители типа НПН с уставками на 1000А.

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ осуществляется трехфазным четырехпроводным счетчиком, включенным через трансформаторы тока Т-0,66-250/5.

Для эксплуатации счетчика в зимнее время предусмотрено устройство обогрева, обеспечивающее нормальную работу счетчика при температуре наружного воздуха до -450С.

Расчет токов короткого замыкания (Т.К.З.) выполнен применительно к схеме сети, ожидаемой на 2022 год для режима на стороне 10 кВ.

В связи с тем, что ток К.З. на стороне 10кВ не превышает 20кА, установка токоограничивающих реакторов проектом не предусматривается.

Заземляющее устройство выполнено общим для КТП и разъединителя 10 кВ (на опоре).

Сопротивление заземляющего устройства принимается в соответствии с ПУЭ гл.1.7:

- не более 4 Ω для варианта исполнения КТП с кабельными отходящими линиями.

При этом учитывается, что удельное сопротивление грунта составляет на более 300 Ω/м.

Заземлению подлежат нейтрали и корпус трансформатора, части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Защита от перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 10 кВ. установленными на вводе 10 кВ.

Питание собственных нужд предусматривается от одного трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 63кВА, подключаемого к ошиновке 10кВ до выключателя ввода через ячейку с предохранителем.

Для контроля аварийных ситуаций в сети 10кВ и возможности их локализации проектом предусматривается установка микропроцессорных устройства «Альтра», которые формируют сигнал на отключение участка сети при появлении в нем замыкания на землю.

По надежности электроснабжения объект относится к III категории. База запитана отдельной линией от двухцепной ВЛ 10 кВ через разъединитель РЛНД-10/1000. Глубина заложения кабельной линии 0,7 м от планировочной отметки земли, кроме мест, указанных дополнительно.

Кабель марки АПВугНп 3х240. Минимальный радиус изгиба – 968 мм. До начала работ уточнить отметку пересечения проектируемой кабельной линии с существующими коммуникациями. Рытье траншей при пересечении с существующими кабельными линиями связи и электрообеспечения производить вручную. Снизу траншея должна иметь песчаную подсыпку (постель), сверху – подсыпка песчаной смесью, не содержащей камней, строительного мусора и шлака (ПУЭ п.2.3.83).

Переход через дорожное полотно выполнить в трубе Ø219 мм с толщиной стенки 9…12 мм, глубина заложения трубы – 1,3 м относительно планировочной отметки земли.

Заземляющее устройство (З.У.) запроектировано по норме на допустимую величину сопротивления растеканию из круглой стали диаметром 16мм.

Защита территории от прямых ударов молнии осуществляется отдельностоящими молниеотводами высотой 27,45 м на территории ПС. Расположение молниеотводов приведено на чертеже 01/08-21-ЭП

Заземляющее устройство (З.У.) запроектировано по норме на допустимую величину сопротивления растеканию из круглой стали диаметром 16мм.



Наружное освещение территории ПС прожекторное. Прожектора устанавливаются на прожекторных площадках отдельностоящих молниеотводов.

Основные технические показатели проектируемой ВЛ 10 кВ приведены в таблице.

№ п/п	Наименование	Количество
1	Протяженность, км	1,275
2	Провод АС 240/32, км	7,650

6.2.3. Принципы выполнения релейной защиты и линейной автоматики

Релейную защиту ВЛ-10, элементов КТПН 10/0,4 предусматриваетсявыполнить с применением принятых в текущих условиях эксплуатации ТОО «ЖЭС» устройств релейной защиты, выполненных так, что все задачи, начиная от ввода измеряемых величин и заканчивая выдачей команд управления, реализуются с помощью современных методов обработки.

В соответствии с требованиями ПУЭ, ТУ и нормативно-техническими документами комплексы релейной защиты должны обеспечивать предъявляемые к ним требования по надежности, быстродействию, селективности и чувствительности.

Повышение надежности защищаемых элементов обеспечивается выполнением ближнего резервирования, установкой основной и резервных защит и использованием УРОВ, а также разделением комплектов защит по цепям переменного тока и напряжения, цепям оперативного постоянного тока и цепям отключения. Устройства, резервирующие друг друга должны размещаться в разных шкафах.

Необходимо установить два комплекта защит с обеих сторон линии основной и резервный.

Основной комплект защит включает следующий набор функций:

- продольную дифференциальную токовую защиту от всех видов КЗ.

6.2.4. Принципы организации средств диспетчерского и технологического управления

– В настоящем разделе рассмотрены вопросы информационного обеспечения оперативно-диспетчерского и технологического управления (СДТУ).

– В соответствии с распределением оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления, основное коммутационное оборудование распределительных устройств КРН Химмонтаж будет находиться в оперативном управлении дежурного персонала собственника энергообъекта и в оперативном ведении дежурного персонала ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр.

– Так как КРН Химмонтаж будет представлять собой необслуживаемое распредустройство без постоянного присутствия дежурного персонала, для осуществления оперативно-диспетчерского управления процессами распределения электроэнергии оперативно-диспетчерской телефонной связи с дежурным персо-налом ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр – не требуется.

– Так как граница раздела балансовой принадлежности между КРН Химмонтаж и ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр устанавливается на яч. №6 и № 12 ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр, и все операции по изменению (включение, отключение) присоединений КРН Химмонтаж и проектируемых КТП 10/0,4 диктуются технологическими процессами ТОО «Netlogic LTD», сбор и передача телеинформации на какой-либо диспетчерский пункт – не требуется. В тоже время, требуется лишь сбор и передача телеинформации от ячеек 10 кВ № 6 и № 12 ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр на вышестоящий диспетчерский пункт, что предусматривается осуществлять посредство существующего оборудования телемеханики этой подстанции.



6.2.5. Учёт электроэнергии.

В соответствии с требованиями «Правил устройства Электроустановок РК», на КРН Химмонтаж должен быть организован автоматизированный коммерческий и технический учёт принятой и потребленной электроэнергии.

Сбор информации учёта электроэнергии должен осуществляться в целях:

- обеспечение учёта фактического приема и потребления электроэнергии;
- формирование отчётов о потреблении электроэнергии за произвольный период;
- хранение коммерческой информации о потреблении электроэнергии с необходимой ретроспективой;
- формирование информации о балансе электрической энергии и мощно-сти;

Источником информации должны являться микропроцессорные счётчики соответствующего класса точности, с долговременной памятью (не менее 45 суток) и имеющие порт передачи данных. Счётчики должны быть включены в Государственный реестр средств измерений. Счётчики входят в комплект поставки ячеек 10 кВ.

Учет электроэнергии по ячейкам 10 кВ №6 и № 12 на ПС 110/35/10 кВ Жамбыл недр должен осуществляться существующими счетчиками электроэнергии.

Каналы связи и передачи данных

Для обеспечения передачи информации в центральную базу данных, настоящей работой предусматривается использование услуг операторов мобильной связи.

В схеме предусматривается организация основного и резервного трактов передачи данных от 2-х различных операторов мобильной связи с применением 3G/GPRS роутеров, оснащенных SIM картами со статическими IP адресами.

Все затраты на приобретение оборудования передачи данных, а также на аренду каналов передачи данных должен нести Заказчик строительства КРН Химмонтаж.

6.2.6. Пожарно - охранная сигнализация

Для своевременного извещения о возникновении пожара и предотвращения несанкционированного проникновения на территорию КРН Химмонтаж посторонних лиц, проектом предусматривается система пожарно-охранной сигнализации, осуществляющая контроль состояния пожарных извещателей и датчиков охранной сигнализации. Охранная сигнализация так же включает в себя систему периметрового видеонаблюдения.

Электропитание оборудования СДТУ

Электропитание проектируемого оборудования предусматривается от сети переменного тока напряжением 220 В с использованием источника бесперебойного электропитания с аккумуляторными батареями (UPS), не менее чем на 30 минут автономной работы. Распределение электропитания выполняется через панель электропитания.

6.2.7. Электропитание оборудования СДТУ

Электропитание проектируемого оборудования предусматривается от сети переменного тока напряжением 220 В с использованием источника бесперебойного электропитания с аккумуляторными батареями (UPS), не менее чем на 30 минут автономной работы. Распределение электропитания выполняется через панель электропитания.

6.3. Размещение оборудования

Проектируемое оборудование СДТУ размещается в специально выделенном серверном шкафу КРН Химмонтаж.

Схема организации каналов связи, и передачи информации приведена в приложении, лист 6.

Перечень оборудования СДТУ, предусматриваемого настоящей работой приведён в таблице ниже.

Таблица **Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.**.1 Перечень оборудования



№ п/п	Оборудование	Ед. изм.	кол-во
1	**КРН Химмонтаж**		
1.1	Шкаф SCADA (сервер, программное обеспечение, активное сетевое оборудование, UPS, приемник сигналов точного времени)	ком пл.	1
1.2	АРМ SCADA	ком пл.	1
1.3	3G/GPRS Router	шт.	2
1.4	Оборудование бесперебойного электропитания (UPS)	шт.	1
1.5	Система видеонаблюдения (контроллер, видеокамеры, АРМ)	ком пл.	1
1.6	Система пожарно-охранной сигнализации (шкаф, датчики, контроллер)	ком пл.	1

6.4.Энергосбережение

При разработке схемы внешнего электроснабжения базы коммутационных систем ЧП «Netlogic LTD» были учтены основные направления по энергосбережению, принятые в законе Республики Казахстан «Об энергосбережении», включающие в себя:

оптимизацию намечаемой электрической сети, в том числе уменьшение числа трансформаций напряжения и применение глубокого ввода, т. е. оптимизацию режимов производства, распределения и потребления; внедрение мероприятий по снижению потерь электроэнергии и мощности, в том числе:

применение современного коммутационного оборудования;

При разработке схемы электроснабжения были учтены требования по энергосбережению на стадии проектирования, а именно:

при проектировании ПС и ВЛ применено высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование с лучшими техническими, механическими характеристиками и сроком службы:

силовые автотрансформаторы с улучшенной системой охлаждения, циркуляцией масла, низкими потерями и др.;

при разработке принципов системы управления электросетевыми объектами рекомендовано:

применение системы телекоммуникаций. Внедрение системы обеспечивает:

повышение уровня контроля и управления технологическими процессами в нормальном и аварийных режимах;

безошибочность и быстроту реакции персонала за счет достоверной и своевременной информации о режимах работы и состояния основного и вспомогательного оборудования;

внедрение современных прогрессивных методов и средств диагностики основного оборудования;

обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации оборудования;

7. Охрана труда и техника безопасности

Проект электроснабжения базы коммутационных систем выполняется в соответствии с "Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации



электроустановок” ПОТРМ-016-2001, ПУЭ РК и "Санитарных правил и норм защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты " Сан.ПиН РК 3.01.036-97.

При эксплуатации линии электропередачи должны строго соблюдаться "Правила охраны электрических сетей выше 1000 В".

Список основных нормативных и методических документов.

1. ПУЭ Правила устройства электроустановок РК 2015 года;
2. СП РК 4.04-114-2014 Отвод земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ;
3. СанПиН 3.01.036-97 Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты;
4. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.01.2009 г. № 14;
5. СП РК 1.02-108-2014 Инструкция о порядке разработки, согласовании, утверждении и составе проектной документации на строительство;
6. ГОСТ 21.101-97 (изд. 2003) СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
7. СПДС. ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов;
8. РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий;
9. СП РК 2.02-101-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
10. СП РК 2.02-102-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений;
11. СП РК 2.02-104-2014 Оборудование зданий, помещений и сооружений системы автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре;
12. СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии;
13. СП РК 2.03-105-2013 Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах;
14. Инв. №3569тм-т.1 Нормы технологического проектирования ЛЭП переменного тока напряжением 35÷750 кВ. Минэнерго СССР;
15. РД 34.51.101-90 Инструкция по выбору изоляции электроустановок;
16. ГОСТ 9920-89 Длина пути утечки внешней изоляции;
17. Инв. №12740-тм-т.1 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электростанций и подстанций напряжением 3÷750кВ переменного тока. Минэнерго СССР, 1987г.;
18. СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства;
19. РД 34 РК.0-03.301-04 (ППБС РК-19-2004) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Республики Казахстан;
20. РД 34 РК.03.202-04 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Республики Казахстан;
21. РД 34 РК.20/03.501/202-04 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан;

8. Штат работающих и оснащенность рабочих мест

Рабочие места оснащены необходимым оборудованием и технологической оснасткой. Организация рабочих мест соответствует требованиям охраны труда, нормам технологического проектирования и техники безопасности.

При организации и оснащении рабочих мест использованы материалы действующих проектов массового применения, которые соответствуют прогрессивным, технологическим, организационным, санитарно-гигиеническим нормативам.

Оснастка рабочих мест обеспечивает:

удобный доступ к органам управления;



удобное размещение оборудования;

соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда.

Решения по организации и обслуживанию рабочих мест предусматривают:

соблюдение четкой специализации исполнителей работ по функциям обслуживания и плановые сроки выполнения работ;

обеспечение экономичности, оперативности и надежности обслуживания.

9. Архитектурно-планировочные решения

9.1. Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, и сооружений разработаны в соответствии с требованиями:

СПРК2.04-104-2012«Естественное и искусственное освещение»;

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки согласования утверждения и состав проектной документации на строительство».

Архитектурно-планировочные решения приняты исходя условия компактности и комфортности при эксплуатации.

Класс здания - II.

Степень долговечности - II.

Категория здания по взрывопожарной пожарной опасности - Д.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - СО.

Расчетный срок службы здания - 50 лет.

Объемно-планировочные и архитектурные решения здания приняты согласно заданию на проектирование, функциональному назначению и требованиям по энергоэффективности и тепловой защите.

Планировка помещений и пути эвакуации решены в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан".

Двери открывается по ходу эвакуации из базы.

Количество выходов соответствует нормативным требованиям.

В соответствии с технологической частью раздела и грунтовыми условиями на площадке КТПН 10кВ «БКС» грунты — супесь, мощностью 3,0м, на просадочности – 1. Группа грунта по ручной разработке - VI – VII. Подземная часть стоек, а также все поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом за два раза толщиной 2,0 мм.

Антипросадочные мероприятия

Антипросадочные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 "Основание зданий и сооружений".

В основании фундаментов выполнить уплотненную подушку из галечникового грунта с песчанным заполнителем до 25% оптимальной влажности до 15-20%. Высота уплотненной галечниковой подушки 0,8 м. Подушку уплотнять тяжелыми катками послойно, толщиной слоя 25-30 см. При этом плотность грунта уплотненной галечникового грунта по всей толще должна быть не менее 2,21 г/см³ со следующими значениями прочностных и деформационных характеристик:Y=22.1 кН/м³; ф=38°°; С=1 кПа; Е=30,0 МПа.

Антикоррозионые мероприятия

Защита строительных конструкций от коррозии предусматривается по СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Металлические конструкции окрашиваются эмалями ПФ-115 по грунтовке ГФ 021.

Стальные соединительные элементы и закладные детали узлов покрываются цементным раствором.

Защитный слой арматуры в бетонных конструкциях принят согласно СНиП 2.03.01-84*.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических районах".



Принятый комплекс антисейсмических мероприятий обеспечивает пространственную жесткость и сейсмостойкость зданий с учетом требований 8-ми бальной сейсмичности площадки.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий сооружений", СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения".

В случае применения сгораемых и несгораемых материалов импортного производства для внутренней отделки, материалы должны иметь сертификат качества с Государственной противопожарной службы и комитета по защите прав потребителей.

К зданию обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

Двери на путях эвакуации открывается наружу.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Деревянные элементы должны быть обработаны огнезащитным составом - антипреном.

10. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность по объекту представляет собой комплекс инженернотехнических и объемно-планировочных решений, направленных на выполнение следующих условий: - обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей; - предотвращения воздействия опасных факторов пожара;

- предотвращение вторичных проявлений факторов пожара; - создание системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение: - эффективности введения в действие средств и систем пожаротушения; - нормативной огнестойкости строительных конструкций и материалов; - беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и разно вариантного проезда передвижной пожарной техники. Размещение объектов на схеме генерального плана произведено в соответствии с требованиями нормативных документов, с соблюдением противопожарных разрывов, что обеспечивает пожарную безопасность объектов, а также проветриваемость территории. Для противопожарного обслуживания проектируемых объектов предусматривается устройство авто подъездов с твердым покрытием. Предложенный комплекс инженерно-технических решений и мер позволит обеспечить достаточную надежность, эффективность и безопасную эксплуатацию вводимых объектов.

11. Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 4 месяца. Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СНиП. Начало строительства предусмотрено в IVквартале 2021 года, согласно письму заказчика № 22 от 28.10.2021 года.

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

12.1.Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными и требованиями.

Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и

технологически сложенным объектам» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.09.2020года) разработчиком проекта установлен II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся техническим сложным.
Состав и комплектность предоставленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации в строительстве».
Мероприятия, предусмотренные по теплоизоляции ограждающих конструкций, обеспечивают энергосбережение при эксплуатации и не противоречат требованиям СНиП РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и обеспечивают энергосбережение при эксплуатации здания.
Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки проекта, материалы инженерных изысканий даны в полном объеме.
Генеральный план выполнен в соответствии с утвержденной ситуационной схемой и требованиями СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Архитектурно-строительные решения соответствуют требованиям СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений» и СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Мероприятия, предусмотренные по теплоизоляции ограждающих конструкций, обеспечивают энергосбережение при эксплуатации.
Строительные конструкции, материалы приняты отечественных товаропроизводителей в соответствии с реализацией государственной программы увеличения доли казахстанского содержания, при отсутствии отечественных аналогов - зарубежных товаропроизводителей.
Материалы, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, охране труда, функциональному назначению объекта.

12.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «UNIProjectGroup» в рабочий проект «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**» внесены следующие изменения и дополнения:

Общие замечания

1. Проект согласован с ТОО «ЖЭС»;
2. Представлен АПЗ на данный объект;

Пояснительная записка

3. Общая часть. Разрешительные документы указаны с датами и номерами выдачи и согласования, на основе которых разработан рабочий проект;
4. Пункт 5.Генеральный план. Указать номер АПЗ

12.3. Оценка принятых проектных решений

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 декабря 2016 года) разработчиком рабочего проекта установлен II (повышенный) уровень ответственности, относящийся к технически сложным.



Рабочий проект «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта. При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортзаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан. Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
Показатели по генеральному плану				
1	Площадь участка	м²		7532
2	Площадь застройки	м²		435
3	Площадь проездов и дорожек	м²		760
4	Площадь озеленения	м²		1420
Показатели по архитектурно-строительной части				
1	Площадь застройки	м²		435
2	Строительный объем	м³		88
3	Общая площадь	м²		435
4	Расчетная площадь	м²		435
Технологические показатели				
5	Длина ВЛ-10 кВ	м		1275
6	Мощность КТПН 10/0,4 «БКС»	МВт		10
7	Нормативная продолжительность строительства	мес.		4

13. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «**Электроснабжение базы коммутационных систем ЧК «NetlogicLTD» с запиткой от ПС 110/10 в г. Каратау Жамбылской области**» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

площадь участка, м.кв. 7532
площадь застройки, м. кв. 435
общая площадь здании м.кв. -
строительный объем м.куб. 88
мощность КТПН, МВт 10
длина ВЛ-10 кВ, м.1275

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.



2. Рабочий проект подлежит утверждению в течении 3 месяцев в установленном порядке в соответствии приказа МНЭ РК от 02.04.2015 года № 304.

3. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ЧК «Netlogic» согласно договору № ААИ-0094 от 12.11.2021 года.

4, Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1686, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Аликанов Н.А.

Директор

ТОО «Аулие ата инжиниринг»

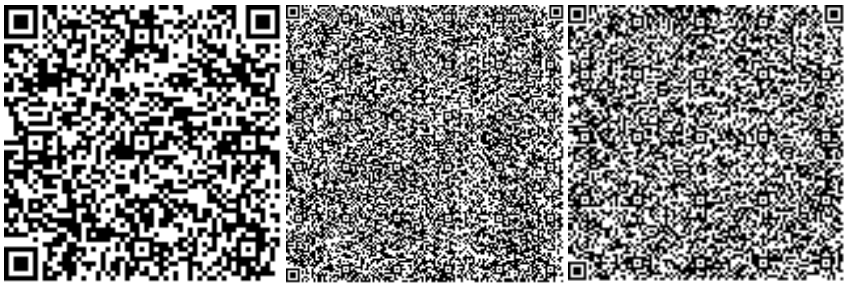

Келазева Н.А.

Эксперт

ТОО «Аулие ата инжиниринг»

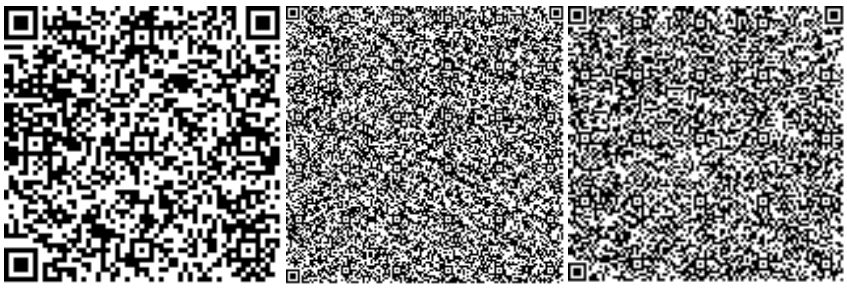

Троян Н.Г.

Эксперт



ТОО «Аулие ата инжиниринг»

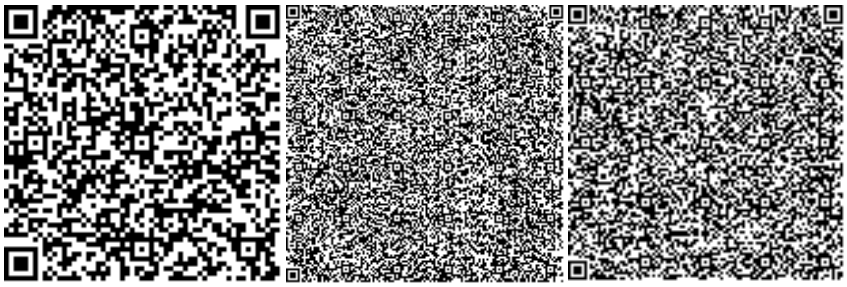

Курманалиев А.А.

Директор
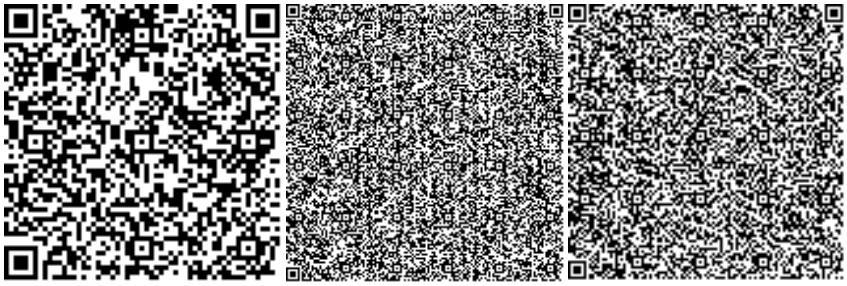
ТОО «Аулие ата инжиниринг»