РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ:52-2022
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство антенно-мачтового сооружения в 9,5 км северо-восточнее с.Карагаш, Аягозского района области Абай»

ТОМ 4

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Шымкент – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ: 52-2022
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство антенно-мачтового сооружения в 9,5 км северо-восточнее с.Карагаш, Аягозского района области Абай»

ТОМ 4
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор **Ш.Доспаева**

ГИП **Ж.Айнабеков**

Шымкент – 2022 г.

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем
Форма Ф-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района» **Генпроектировщик:** ТОО «Корпорация Асыл-Строй». **Источник финансирования:** Областной бюджет **Место расположения:** 9,5 км северо-восточнее села Карагаш, Аягозского района, области Абай	**Наименование объекта:** «Строительство антенно-мачтового сооружения в 9,5 км северо-восточнее села Карагаш, Аягозском районе, области Абай»	**Исходные данные:** -задание на проектирование; - Тех.условие - АПЗ

Ситуационный план

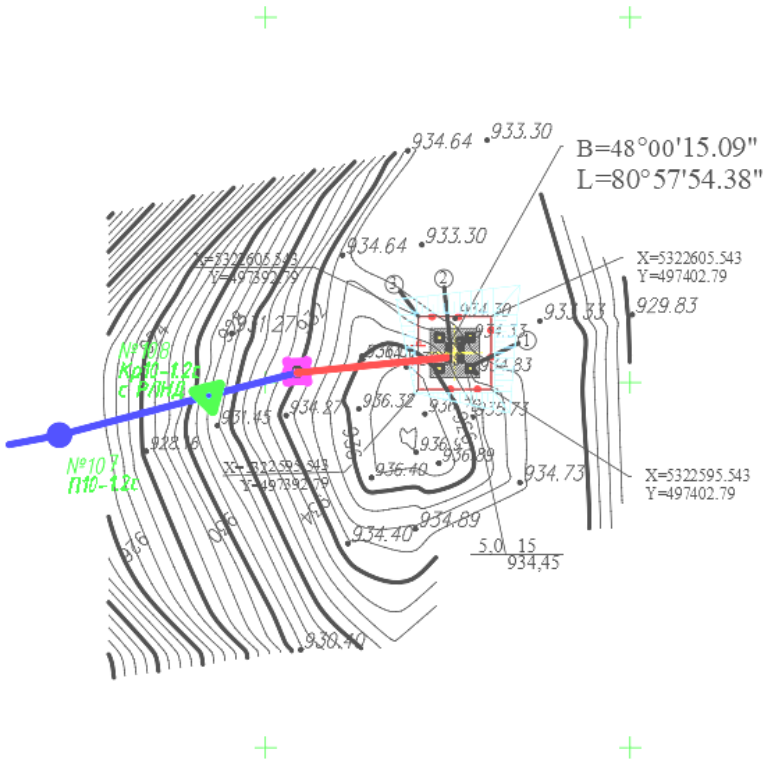

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Антенно-мачтовое сооружение (АМС) высотой 30 м с габаритами 4,24х4,24 м Напряжение В/В электросети – 10 кВ Расчетная мощность – 13,26 кВт Источник электроснабжения – существующая ВЛ-10 кВ Протяженность проектируемой ВЛ-10кВ - 6,335 км	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022-2023 гг. – 96 727, 334 тыс.тенге в том числе: - СМР- 74 143, 777 тыс.тенге; - оборудование – 3 743, 238 тыс.тенге; - прочие – 18 840, 319 тыс.тенге; Продолжительность строительства – 4,0 месяца

Дополнительные сведения в том числе:
Состав проекта (рабочего проекта)
Том 1 - Общая пояснительная записка
Том 2 - Сметная документация
Том 3 – Проект организации строительства
Том 4 – Паспорт проекта
Том 5 – Оценка воздействия на окружающую среду
Альбом 1 – Генеральный план
Альбом 2 – Архитектуно-строительная часть
Альбом 3 – Архитектурные решения
Альбом 4 – Конструкции железобетонные
Альбом 5 – Конструкции металлические
Альбом 6 – Наружные электрические сети
Альбом 7 – Силовые электрооборудования. контейнер под технологическое оборудование
Альбом 8 – Силовое электрооборудование. Амс
Уровень ответственности - II (нормальный) технически сложный объект.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки
Объект расположен в с. Карагаш, Аягозского района, области Абай. Климатические и природные условия площадки строительства характеризуются следующими показателями:
- температура воздуха наиболее холодных суток - 41°С;
- температура наиболее холодной пятидневки -39°С;
- нормативный вес снегового покрова – 1,0 кПа;
- нормативный скоростной напор ветра - 0,38 кПа;
- гололедный район – III. Толщина стенки гололеда 10 мм;
- сейсмичность - 8 баллов.

Согласно карте климатического районирования территории РК (СНиП РК 2.04-01-2010), объект находится в III климатическом районе, подрайоне А. Климат - резко континентальный. Преобладающее направление ветра, в зимний период года – юго-восточное, в летний период – северо-западное;