«Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Табылғанов көшесі № 26 мекенжайында орналасқан «Мария» кафесін газбен жабдықтау» (сметалық құжаттамасыз)

жұмыс жобасы бойынша

10.08.2023 ж. № KZSTEX-0038/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Кибирова М.Т.» ЖК,
Шонжы ауылы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КазСтройПроект-А» ЖШС,
Алматы қаласы

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Табылғанов көшесі №26 мекенжайында орналасқан «Мария» кафесін газбен жабдықтау» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытынды Алматы қаласындағы «Казстройэкспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

Алматы қаласындағы «Казстройэкспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ KZSTEX-0038/23 от 10.08.2023 г.

по рабочему проекту
«Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»
(без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:
ИП «Кибирова М.Т.»,
село Чунджа

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КазСтройПроект-А»,
город Алматы

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации),** выполнено Товариществом с ограниченной ответственностью ТОО «Казстройэкспертиза» г. Алматы.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Казстройэкспертиза» г. Алматы.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: «Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Табылғанов көшесі № 26 мекенжайында орналасқан «Мария» кафесін газбен жабдықтау» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы, рабочий проект «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации).

Дополнительные сведения: Настоящее заключение выполнено согласно договору № KZSTEX-0036-01 от 10 июля 2023 года, заключенному с ИП «Кибирова М.Т.», заявления 03 июля 2023 года.

1.1. Категория: IV Категория.

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый.

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2 ЗАКАЗЧИК – ИП «Кибирова М.Т.».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ТОО «КазСтройПроект-А» (государственная лицензия № 17012404 от 10 июля 2017 года, на проектную деятельность, II категория, с приложением на 4-х страницах № 001 от 10 июля 2017 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы).

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ – собственные средства заказчика.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области», приложение № 1 к договору от 15 июня 2023 года, утвержденное ИП «Кибирова М.Т.», от 15 июня 2023 года;

акт на право частной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03-052-016-1582, площадью 0,0760 га, категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов), с целевым назначением для строительства и обслуживания объекта малого предпринимательства, по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский сельский округ, село Чунджа, ул. Акын Табылганова, № 28 «в», настоящий акт изготовлен Уйгурским районным отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Алматинской области, 15 ноября 2016 года № 172910;

справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, выданная филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, от 3 июля 2023 года № 101000008601454;

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды) о передачи во временное безвозмездное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Шонжы, ул. Табылганова, здание 26 под размещение предпринимательского объекта, между

гражданкой РК Раимкуловой Ш.Т. (Ссудодатель) и ИП «Кибирова М.Т.» (Ссудополучатель), от 14 июня 2023 года;

договор на разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода на объекте недвижимости по адресу: РК, Алматинская область, Уйгурский район, село Шонжы (Чунджа) ул. Табылганова, здание 26, заключенный между заказчиком ИП «Кибирова М.Т.» и ТОО «КазСтройПроект-А», от 15 июня 2023 года без номера;

письмо-заявка ИП «Кибирова М.Т.» на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), от 1 июля 2023 года № 1;

письмо заказчика ИП «Кибирова М.Т.» о финансировании объекта «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), собственными средствами, от 1 июля 2023 года № 1;

письмо заказчика ИП «Кибирова М.Т.» о начале строительства объекта «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), в августе 2023 года, от 1 июля 2023 года № 1;

топографическая съемка земельного участка по адресу Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский сельский округ, село Чунджа, М1:500, выполненная ТОО «Express proekt» (государственная лицензия № 20009814 от 8 июля 2020 года, на изыскательскую деятельность, с приложением на одной странице от 8 июля 2020 года № 001, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области), от 31 июля 2023 года.

Технические условия:

на подключение к газораспределительной системе ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА», выданные ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА», от 15 июня 2023 года без номера.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

согласование заказчиком ИП «Кибирова М.Т.» рабочего проекта «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), письмо от 1 июля 2023 года № 1.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Шифр 15.06.2023

15.06.2023-ОПЗ – Общая пояснительная записка.

15.06.2023-ПП – Паспорт проекта.

15.06.2023-ГСВ – Внутреннее устройство газоснабжения.

15.06.2023-ГСН – Наружные сети газопровода.

15.06.2023-ПОС – Проект организация строительства.

ООС – Охрана окружающей среды в составе общей пояснительной записки (ОПЗ).

Топографическая съемка земельного участка М1:500, выполненная ТОО «Express proekt», от 31 июля 2023 года.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является газификация котельной для кафе «Мария», расположенной в селе Чунджа, ул. Табылганова, 26.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительных работ расположен по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Табылганова, 26.

Рисунок 1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для строительства в районе со следующими природно-климатическими условиями:

климатический район в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 - III подрайон В;

расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 18,6 °С (СН РК 2.04-01-2017);

нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для II географического района по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 – 1,2 кПа (120 кгс/м²);

нормативное значение ветрового давления для II географического района по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 - 0,38 кПа (38 кгс/м²).

Сейсмическая опасность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03-30-2017 согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 9 баллов.

6.2 Принятые проектные решения

В соответствии с заданием на проектирование рабочим проектом предусмотрено строительство сети газоснабжения для отопления и горячего водоснабжения кафе «Мария», расположенного в Алматинской области, Уйгурском районе, село Чунджа, ул. Табылганова, № 26.

6.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Сети газоснабжения

Наружный газопровод

В соответствии с техническими условиями от 15 июня 2023 года, выданными ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» точка врезки предусмотрена в существующий надземный газопровод низкого давления диаметром 108 мм, проложенный по ул. Табылганова.

Газопровод низкого давления от точки подключения до котельной предусмотрен в надземном исполнении из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 на отдельно стоящих опорах высотой 2,5 м.

Внутренний газопровод

Газификации предусмотрены существующие котлы марки Navien Ace 40K.

Для отключения подачи газа при проведении аварийных и профилактических работ предусмотрена установка шаровых кранов типа 11Б27п.

Для измерения расхода газа предусмотрен бытовой газовый счетчик типа G-6Т.

На вводе газопровода внутри котельной установлена система контроля загазованности с клапаном-отсекателем САКЗ, срабатывающем при отключении электроэнергии и получении сигнала о загазованности, для непрерывного автоматического контроля содержания природного газа и угарного газа в воздухе газифицируемых помещений.

Газопровод низкого давления предусмотрен из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 открытой прокладки.

При пересечении газопроводом стен и перекрытий предусмотрена установка стальных защитных футляров.

Для защиты от атмосферной коррозии газопроводы окрасить эмалью за 2 раза по слою грунтовки в цвет стен, запорная арматура красным цветом.

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

Технические показатели:

Общий часовой расход газа - 8,78 м^3/час.

Протяженность наружного газопровода - 14,0 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожаробезопасных ситуаций

При разработке рабочего проекта учтены требования нормативных документов Республики Казахстан.

Технические решения направлены на обеспечение безаварийных условий работы на объекте в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Для обеспечения безопасности, снижения вероятности возникновения и тяжести последствий аварийных ситуаций проектом предусмотрен комплекс специальных мероприятий в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Рабочим проектом учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в соответствии с которым в экстремальной ситуации газоснабжение будет приостановлено отключающими устройствами.

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103-2005, СП РК 4.03-101-2013, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

При чрезвычайных ситуациях необходимо руководствоваться общими мероприятиями при возникновении ЧС, разработанными Министерством по ЧС Республики Казахстан.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Категория объекта строительства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, является четвертой (IV), так как оказывает минимальное негативное

воздействие на окружающую среду. Для указанной категории экологическая экспертиза не проводится.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам.

Рабочим проектом предусмотрено газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова, 26 в с. Чунджа Уйгурского района.

Точка подключения – от газопровода низкого давления, проложенного по ул. Табылганова.

Проектируемый надземный газопровод низкого давления предусмотрен из стальных труб диаметром 32х2,8 мм и 20х2,5 мм. Для учета расхода газа предусмотрена установка бытового газового счетчика.

Предусмотрена установка системы автономного контроля загазованности. Сигнализаторы загазованности устанавливаются на 10 – 20 см ниже потолка.

Отключающие устройства на газопроводе предусмотрены:

перед газовым счетчиком;

перед (отопительным котлом) газовым оборудованием.

Газопроводы, оборудование и установки, предусмотренные в рабочем проекте, представляют собой замкнутую герметическую систему.

При нормальном режиме эксплуатации газопровода вредных выбросов в атмосферу не происходит.

Продолжительность строительства составляет 0,5 месяца.

Для выполнения работ привлекается бригада в составе 3 человек.

Потребность во временных зданиях отсутствует. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостями, ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями и пр.

Строительная площадка обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

Питьевое водоснабжение – бутилированная вода.

Водоотведение – биотуалет.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 нормативный размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта не устанавливается.

Экспертное заключение

Рабочий проект: «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе эксплуатации объектов строительства» от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 МЗ РК.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектной документации, СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями на 30 ноября 2022 года.), введенному в действие Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 июня 2022 года № 12-нқ, СП РК

1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» утвержденному и введенному в действие Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан №156 от 29 декабря 2014 года (с изменениями от 01 августа 2018 года согласно приказу №171-нқ).

В разделе «Организация строительства»:

даны рекомендации по подготовке строительного производства;

указаны организационные мероприятия и методы производства работ;

определена потребность в машинах и механизмах;

разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве СМР.

В соответствии с расчетом нормативной продолжительности строительства, выполненным в соответствии с СН РК 1.03-02-2014, СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03–102-2014 срок производства работ составляет 0,5 месяца.

Согласно письму ИП «Кибирова М.Т.» от 1 июля 2023 года № 1 начало строительства запланировано на август 2023 года.

Технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства - 0,5 месяца.

Нормы задела по годам строительства:

2023 год – 100 %.

6.7 Сметная документация

Согласно письму заказчика ИП «Кибирова М.Т.», от 1 июля 2023 года № 1, комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова №26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области», проводится без сметной документации.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения, по замечаниям и предложениям ТОО «Казстройэкспертиза», в рабочий проект «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова №26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), внесены следующие изменения и дополнения:

Паспорт проекта

1. Паспорт проект проекта выполнен в соответствии с формой Ф-2 СН РК 1.02-03-2022.

Сети газоснабжения

2. Представлен гидравлический расчет.
3. Представлен расчет толщины стенок трубопровода.
4. В общих данных представлен список использованной литературы и нормативов, номер и дата выдачи технических условий.
5. Раздел «Наружный газопровод» выделен отдельной частью рабочего проекта.
6. На аксонометрической схеме показаны высотные отметки ГОСТ 21-609-2014.
7. В общих данных предусмотрен раздел «Защита объекта при ЧС».
8. На плане показана привязка газового оборудования.
9. Представлен паспорт на отопительный котел.
10. Наружный газопровод представлен на топографической сьемке М 1:500, (ГОСТ 21.610-2014).
11. Представлена отдельная спецификация на наружный газопровод.

12. Представлен лист «Крепление газопровода на отдельно стоящей опоре».
13. Показан эскиз врезки в существующий газопровод.
14. В ОПЗ дано описание прокладки наружного газопровода.
15. Представлено согласование с собственником сетей.

Организация строительства

16. Представлено откорректированное письмо о планируемом начале строительства.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК № 165 от 28 февраля 2015 года «Об утверждении правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14 февраля 2023 года), разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически и технологически сложным.

Рабочий проект: «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и согласно функциональному назначению данного участка строительства.

Проектные решения по рабочему проекту, с учетом внесенных изменений по разделу 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, охране труда, надежности и устойчивости функционирования объекта и функциональному назначению объекта.

В рабочем проекте учтены современные требования по качеству и рациональности проектных решений.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

8 ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Газоснабжение кафе «Мария» по ул. Табылганова № 26 с. Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области» (без сметной документации), соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими основными техническими показателями:

Протяженность газопроводов - 14,0 м.

Нормативная продолжительность строительства - 0,5 месяца.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ИП «Кибирова М.Т.» в соответствии с условиями договора от 10 июля 2023 года № KZSTEX-0036-01.

8.3 Заказчику при строительстве рекомендуется максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Табылғанов көшесі № 26 мекенжайында орналасқан «Мария» кафесін газбен жабдықтау» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Газ құбырларының ұзындығы - 14,0 м.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы - 0,5 ай.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін Тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың анықтығына 2023 жылғы 10 шілдедегі № KZSTEX-0036-01 шартының талаптарына сәйкес «Кибирова М.Т.» ЖК кепілдік береді.

8.3 Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құралымдарын барынша пайдалану ұсынылады.

8.4 Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружное газоснабжение	Литовник Валентина Александровна	KZ92VJE00022694	Соответствует
2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Имантаева Айман Касим-Галиевна	KZ47VJE00031070	Соответствует
3	Проект организации строительства	Дорохова Лариса Владимировна	KZ95VJE00076184	Соответствует
4	Ведущий эксперт	Кузембаев Есенгелды Илимбаевич	KZ15VJE00025535	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Кузембаев А.Е. (Директор)

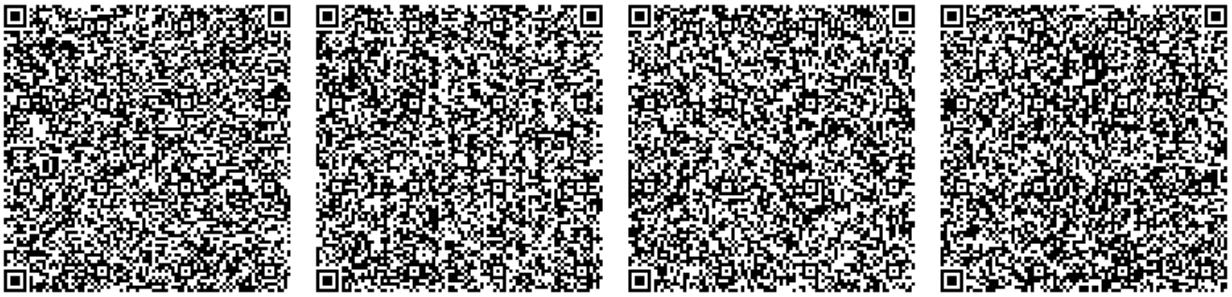

Кузембаев Е.И. (Эксперт)

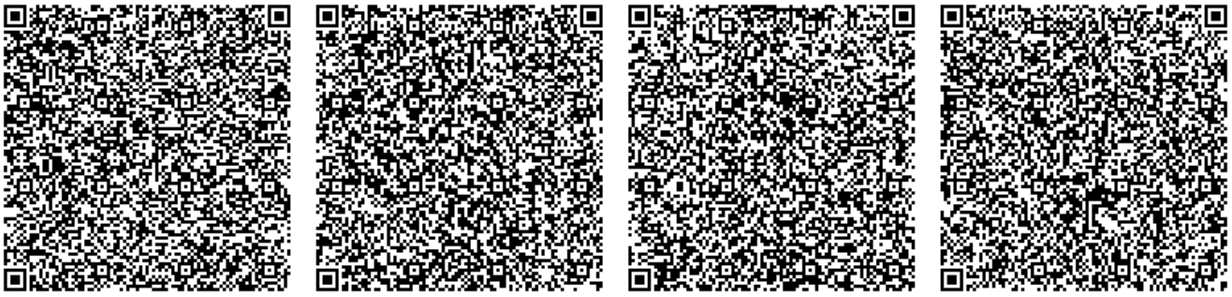

Дорохова Л.В. (Эксперт)

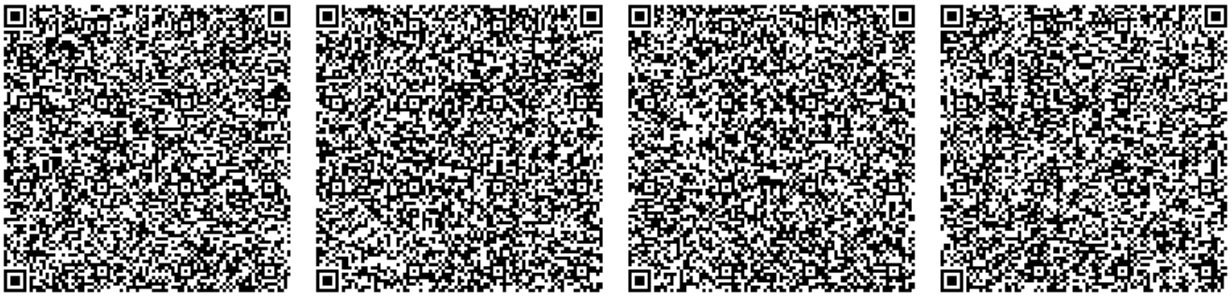

Имантаева А.К. (Эксперт)

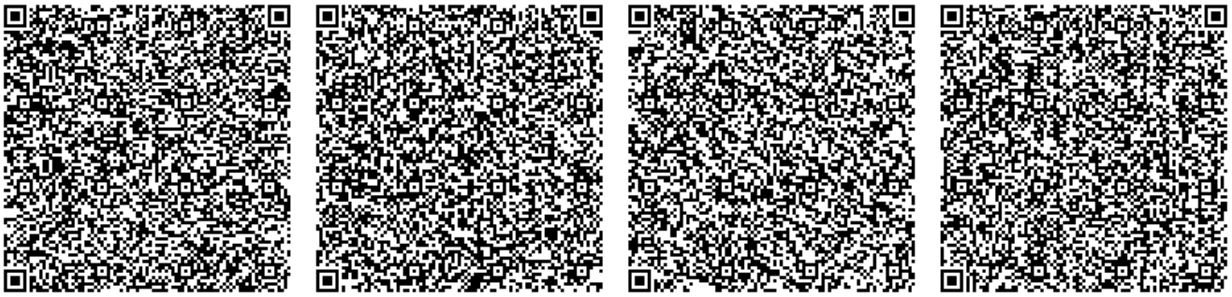

Литовник В.А. (Эксперт)