«Шымкент қаласының сыртқы жарығын салу, қайта жаңарту және пайдалану» 2021 жылға құрылыстың 1-кезеңі, 6-кезегі»
жұмыс жобасы бойынша

27.12.2021 ж. № ТАУН-0098/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ABM-Building 2007» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ABM-PROJECT» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«**Шымкент қаласының сыртқы жарығын салу, қайта жаңарту және пайдалану» 2021 жылға құрылыстың 1-кезеңі, 6-кезегі**» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «ТАУН-ГРАД» ЖШС-нен берілді.

«ТАУН-ГРАД» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ТАУН-0098/21 от 27.12.2021 г.

по рабочему проекту
«**Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ABM-Building 2007»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ABM-PROJECT»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект «**Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**», выдано ТОО «ТАУН-ГРАД»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ТАУН-ГРАД»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.».

Настоящее заключение выполнено согласно договора от 14.12.2021 года за №ТАУН-0092, на экспертизу рабочего проекта между ТОО «ТАУН-ГРАД» (Исполнитель) и ТОО «ABM-Building 2007» (Заказчик), в соответствии с письмом заказчика от 10.12.2021 за № 781.

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «ABM-Building 2007».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ABM-PROJECT». Государственная лицензия №0004754 от 08.04.2010 года. Лицензиар: Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство регионального развития Республики Казахстан. Категория III.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции в рамках договора государственно-частного партнерства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» от 30.07.2021 года;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент», от 14.09.2021 года за № KZ32VUA00513215;

постановление акима города Шымкент, от 02.02.2018 года за №107, о выдаче разрешений отделу жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента на выполнение проектных и строительных работ по обеспечению населенных пунктов города Шымкент инженерными системами;

акт выбора участка строительства, утвержденный акимом Каратауского района, города Шымкент в 2021 году;

договор государственно-частного партнерства, между ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» именуемое в дальнейшем «Государственный партнер» и ТОО «ABM-Building 2007» (консорциум в составе ТОО «ABM-Building 2007», ТОО «ABM-Service», ТОО «ABM-PROJECT») именуемое в дальнейшем «Частный партнер», от 22.02.2021 года за №1/371/1;

гарантийное письмо ТОО «ABM-Building 2007» №788 от 10.12.2021 года о том, что до начала СМР будет получены экологические разрешительные документы у уполномоченного органа;

письмо ТОО «ABM-Building 2007» от 10.12.2021 за № 783, о том, что финансирования строительства будет вестись в рамках договора государственно-частного партнерства;

письмо ТОО «ABM-Building 2007» от 10.12.2021 за № 781, о том, что начало строительства запланировано на IV квартал 2021 года;

заключение об инженерно-геодезических условиях, выполненный ТОО «VABEK GLOBAL» за №ГЧП-№1/371/1-ИГЭ в 2021 году (ГСЛ №13020903 от 30.12.2013 года на изыскательскую деятельность);

заключение об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект» за №ГЧП-№1/371/1-ИГО в 2021 году (ГСЛ № 13020827 от 30.12.2013 года на изыскательскую деятельность);

топографическая съемка, выполненная ТОО «VABEK GLOBAL» в 2021 году (ГСЛ №13020903 от 30.12.2013 года на изыскательскую деятельность).

Технические условия;

на электроснабжение, выданные ТОО «Онтустик Жарык Транзит» за № 18-07-42-3554 от 10.12.2021 года, № 18-07-41-2443 от 12.08.2021 года, № 18-07-42-2444 от 12.08.2021 года, № 18-07-39-2441 от 12.08.2021 года, № 18-07-40-2442 от 12.08.2021 года, № 18-07-41-3553 от 10.12.2021 года, № 18-07-40-3556 от 10.12.2021 года, за № 18-07-39-3555 от 10.12.2021 года.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

ТУСМ-11 (спец. связь)
ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» г.Шымкент
ТОО «Онтустик-Жарык Транзит»
АО «Казахтелеком» СП
ГКП «КЖО-3» (сетки каналищаций и водопровода)
ТОО «ВОЛСпроектстрой»
АО «Транстелеком»
ГКП «УВ и К»
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
Районые акиматы города Шымкент
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный генеральным директором ТОО «ABM-Building 2007»;

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Разделы	Наименование	Примечание
Том 1. Книга 1.	Пояснительная записка (ПЗ).	1 книга
Том 1. Книга 2.	Паспорт проекта (ПП).	1 книга
Том 1. Книга 3.	Проект организации строительство (ПОС).	1 книга
Том 1. Книга 4.	Генеральный план объекта (ГП).	1 книга
Том 2. Книга 1.	Реконструкция наружного освещения Кайтпас 2,ул. Сырым Батыра, Каратауский район;	1 книга
Том 2. Книга 2.	Реконструкция наружного освещения ул. Ш. Калдаякова, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 3.	Реконструкция наружного освещения ул. 1 Мая, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 4.	Реконструкция наружного освещения Алпысбаева, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 5.	Реконструкция наружного освещения ул. Гагарина, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 6.	Реконструкция наружного освещения ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район;	1 книга
Том 2. Книга 7.	Реконструкция наружного освещения ул. Толстого, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 8.	Реконструкция наружного освещения ул. Толе Би,	1 книга

	Енбекшинский район;	
Том 2. Книга 9.	Реконструкция наружного освещения ул. Кабанбай Батыра, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 10.	Реконструкция наружного освещения ул. Рашидова , Аль-Фарабиский район;	1 книга
Том 2. Книга 11.	Реконструкция наружного освещения ул. Аймауытова, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 12.	Реконструкция наружного освещения ул. Момынова, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 13.	Реконструкция наружного освещения ул. Майлы Кожа, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 14.	Реконструкция наружного освещения ул. К.Цеткина, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 15.	Реконструкция наружного освещения ул. Капал Батыра, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 16.	Реконструкция наружного освещения ул. Шаяхметова, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 17.	Реконструкция наружного освещения Темирлановское шоссе, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 18.	Реконструкция наружного освещения пр. Республики, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 19.	Реконструкция наружного освещения ул. Б. Момышулы, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 20.	Реконструкция наружного освещения ул. Мангельдина, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 21.	Реконструкция наружного освещения ул. Казиева, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 22	Реконструкция наружного освещения ул. Желтоксан 1,2, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 23	Реконструкция наружного освещения ул. Мадели Кожа, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 24	Реконструкция наружного освещения ул. Г.Иляева, Аль-Фарабиский район;	1 книга
Том 2. Книга 25	Реконструкция наружного освещения ул. Токаева, Аль-Фарабиский район;	1 книга
Том 2. Книга 26	Реконструкция наружного освещения ул. Сасбухаева, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 27	Реконструкция наружного освещения ул. Саттарханова, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 28	Реконструкция наружного освещения ул. Еримбетова, Абайский район;	1 книга
Том 2. Книга 29	Реконструкция наружного освещения ул. Тулпар (м-н Каражол) Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 30	Реконструкция наружного освещения ул. Назарбекова м-н Нурсат, Каратауский район;	1 книга
Том 2. Книга 31	Реконструкция наружного освещения ул. Сайрамская, Енбекшинский район;	1 книга
Том 2. Книга 32	Реконструкция наружного освещения ул. Акназар хана, Енбекшинский район;	1 книга

Том 3. Книга 1.	Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).	1 книга
Том 4. Книга 1.	Сметная документация (СД).	1 книга
Том 4. Книга 2.	Перечень используемых материалов и оборудования.	1 книга
	Инженерно-геодезический отчет.	1 книга
	Инженерно-геологический отчет	1 книга

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью реконструкции наружного освещения улиц города Шымкента является создание комфортных условий для передвижения населения и обеспечение безопасных условий движения автотранспорта в темное время суток и в соответствии с требованиями норм.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕРЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Район проектирования находится в городе Шымкент. Объекты уличного освещения по городу Шымкент требующих строительства 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 год – 32 улиц.

Климатические условия района.

В городе Шымкент умеренно теплый климат. Зимой в городе Шымкент выпадает значительно больше осадков, чем летом. В течение года наблюдается небольшое количество осадков в городе Шымкент. Климат здесь классифицируется как Csa системой Кеппен-Гейгера. Средняя годовая температура составляет 13.2 °C в Шымкент. 645 mm - среднегодовая норма осадков.

С точки зрения климата город расположен удачно – предгорная полоса очень хорошо орошается близлежащими реками. На плодородной территории испокон веков выращивался виноград, а на лугах более высокогорных районов по сей день находятся пастбища.

Климатический подрайон 1У-А Температура воздуха °С:

абсолютно максимальная - (+44,2).

абсолютно минимальная - (-30,3).

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С +33,5:

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92):

суток - обеспеченностью 0,98 °С(-25,2), а обеспеченностью 0,92 - 92 °С(-16,9),

пятидневки - обеспеченностью 0,98 °С(-17,8), а обеспеченностью 0,92 °С(-14,3),

периода -°С- (-4,5)

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 9,7.

Средняя суточная амплитуда температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 14,3.

Продолжительность, сут./Средняя суточная температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха:

≤0ºС - 48/-0,4. ≤8°С – 136/2,1. ≤ 10°С – 155/3,1.

Средняя годовая температура воздуха,°С 12,6.

Количество осадков за ноябрь - март - 377мм.

Количество осадков за апрель – октябрь - 210мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль-В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,0 м/сек.

Преобладающее направление ветра за июнь- август-В (восточное).

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 1,3 м/сек.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинков и глин-0,66.

Глубина проникновения °С в грунт.м: для суглинков и глин-0,77.

Высота снежного покрова средняя из наибольших декадных на зиму - 22,4 см,

максимально из наибольших декадных 62,0 см, максимальная суточная за зиму на последний день декады 59,0 см,

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 66,0 дней.

Среднее число дней с пыльной бурей 3,9 дней,

метелью 3,0 дня,

грозой - 12 дней.

Район по средней скорости ветра за зимний период - IV.

Район территории по давлению ветра - IV.

Нормативное значение ветрового давления кПа - 11,25

Нормативное значение снегового покрова, см - 62.

Рельеф района проектирования.

В пределах изучаемый территории развит аккумулятивный рельеф верхнечетвертичного возраста, который образовался в результате аккумуляции обломочного и глинистого материала. Поверхность изучаемой территорий представляют аккумулятивную равнину, т.е. первую надпойменную трассу р.Бадам.

Высотные отметки проектируемой трассы подъездной улицы колеблется в пределах 411,86-419,43 м, с уклоном с юго-востока на северо-запад

В восточной части горизонта обзору открывается довольно протяжённый горный ландшафт, входящий в горную систему Западного Тянь-Шаня. В южной части горной цепи находится гора Казыгурт (высота пика 1768 метров, длина 20 км), находящаяся в 40 км к юго-востоку от Шымкента. По направлению к северу от горы Казыгурт открывается вид на горный хребет Каржантау (наивысшая точка 2823 м, длина цепи 90 км). За этой горой располагается Угамский хребет (наивысшая точка 4299 м, длина 115 км), который простирается далее на север, выходя из под перекрытия хребта Каржантау. Большую часть года вершины покрыты снегами. Угамский хребет и хребет Каржантау расположены на территории двух стран — Казахстана и Узбекистана.

Гидрография

Гидрографическая сеть исследуемой территории улицы представлены реками Кошкарата, Карасу и Бадам.

Река Кошкарата берёт начало в центре Шымкента из подземных водных источников, которые открываются многочисленными родниками в районе железнодорожного вокзала. Вдоль истока и самого русла реки организована зона отдыха, разбиты скверы, благоустроена набережная. Имеются специально отведённые места для купания. Кошкарата несёт в себе особое культурное и историческое значение. Будучи расположенной на Великом шёлковом пути, в древности она имела большое значение для проходящих караванов. Тот факт, что Кошкарата является источником чистой родниковой воды, ещё в средние века предопределил развитие города в непосредственной близости. Река является местом паломничества из-за расположенного на её побережье мавзолея Кошкар-аты. В 2010 году она получила статус особо охраняемой территории местного значения. Беря начало в районе ЖД вокзала, Кошкарата протекает с востока на запад; пересекает площадь «Ордабасы», за которой делится на два русла. Одно из них, огибая с восточной окраины площадь имени Аль-Фараби, утекает в северном направлении, другое следует далее на восток в промышленный сектор Абайского района. Кошкарата ковыляет по «Старому городу», пересекает улицу Жангильдина, проспект Республики.

Река Бадам берёт начало у северо-западного склона горы Каржантау. Протекает по южной окраине Шымкента, главным образом, в его промышленной части. С [2013] по

[2014] в пределах города была проделана работа по благоустройству набережной реки. Планируется создать инфраструктуру для спортивного комплекса по гребле.

На юго - западной части в 1,0-2,5 км от объекта проходит река Бадам, которая берет свое начало в Угамских горах на высоте 3000 м. Среднегодовой сток р.Бадам-4,71 м³/сек.

Почвенный и растительный покров.

С давних времён Шымкент имеет славу «города-сада», зелёного города.

В городе обилие зелени. Вдоль тротуаров тянутся ряды стройных пирамидальных тополей, развесистых карагачей, а также высоких дубов, скрывающих фасады зданий.

Растительность города характеризуется чрезвычайным разнообразием. Здесь произрастают помимо вышеупомянутых дубов, карагачей и тополей, канадский клён, ива, каштан, акация, айлант, туя, сосна, ель и многие другие. Среди садовых культур распространены вишня, черешня, абрикос, урюк, слива, алыча, гранат, грецкий орех, айва, различные сорта винограда и др. Кустарники представлены главным образом лигустрой (бирючиной) и в некоторых районах — ежевикой.

Среди дикорастущих трав выделяются одуванчики, красные маки, васильки, пастушья сумка, клевер, виды растений семейства осоковых и злаковых. Искусственно вдоль центральных улиц выращивают петунии, кале дулу, кусты роз, тюльпаны, нарциссы.

В северной окраине города в 1980 году на месте бывшей свалки был разбит Дендропарк. На территории парка в 150 гектар произрастает около полумиллиона деревьев и кустарников, 1360 различных видов. Среди них представлено огромное количество редких и экзотических пород.

Инженерно-геологические и гидрологические условия

Литологическое строение

В пределах трассы повсеместно распространены рыхлые обломочные и связанные грунты аллювиального генезиса верхнечетвертичного возраста.

Связанные грунты предоставлены суглинками и образуют покровную толщу, вскрытой мощностью более 3,0 м. Суглинки аллювиального происхождения желтовато-серого и полевого цвета, пористые, различной естественной влажности и плотности.

По литологии, грунты проектируемой трассы с поверхности земли вместо почвенно-растительного слоя были представлены насыпными грунтами, неоднородные по составу, мощностью 0,2 метров.

Подземные воды

Грунтовые воды в период изыскания (январь месяц 2019 года), пройденными разведочными скважинами, глубиной по 3,0 м не были вскрыты.

В исследуемом участке водовмещающими породами является гравийно-галечниковые отложения, которыее повсеместно распространены по всей трассе изучаемого участка, и они играет роль дренажа отводя подземные воды в сторону р. Бадам.

В связи с этим сезонное амплитуда колебания подземных вод по трассе составляет 0,5-1,0 м, тогда, возможное высокое положение уровня подземных вод устанавливается на глубине 5,0-6,6 м от поверхности земли.

Водовмещающие породы гравийно-галечники в составе которых преобладают осадочные породы.

Заполнитель – песчаный и песчано –суглинистый. Общая мощность гравийно-галечников колеблется в пределах от 18 до 20 м, и мощность обводненной толщи от 18 до 20,0 м.

Повсеместно горизонт перекрыт толщей суглинков с редким включением гравия мощностью от 3,8 до 6,9 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет фильтрации поверхностного стока р.Карасу и частично за счет атмосферных осадков.

Грунтовые воды пресные с минерализацией до 1,0 г/л, агрессивных свойств к бетонам не проявляет.

Физико-механические свойства грунтов.

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам грунтов в исследуемой трассе до глубины 3,0 м выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ:

ИГЭ – суглинок светло-коричневый слабопросадочный, пористый, комковый от полутвердой до тугопластичной консистенции вскрытой мощностью 3,0 м (Рис.3).

Грунты первого ИГЭ просадочные, просадка от собственного веса при замачивании отсутствуют, но проявляются при дополнительных нагрузках. Тип грунтовых условий – первый.

Нормативные показатели физико-механических свойств инженерно-геологического элемента (ИГЭ) представленные суглинком приводится ниже:

Наименование показателей, ед. измерения	Нормативные значения
1	2
Плотность твердых частиц, г/см³	2,70
Плотность, г/см³.	1,73
Плотность в сухом состоянии, г/см³	1,53
Пористость, %	44,0
Влажность природная, %	12,2
Степень влажности	0,09
Коэффициент пористости	0,65
Влажность на границе раскатывания, %	18,7
Влажность на границе текучести, %	29,0
Число пластичности, %	7,6
Коэффициент фильтрации, м/сут.	0,20
Показатель текучести	<0
Относительная просадочность при нормал ном напряжении, кПА: (до глубины 3,0 м) Р быт. Р быт 100 200 300	 0,003 0,010 0,040 0,064
Начальное просадочное давления, кПа	100
При водонасыщенном состоянии и природной плотности: - удельный вес, кН/м^3 - угол внутреннего трения, град - удельное сцепление, кПа -модуль деформации	 18,3/18,3 21/22 3/4 4,0

ИГЭ (суглинки)- просадочные, величина суммарной просадки при бытовой нагрузке-отсутствует, но появляется при дополнительной нагрузке. Тип грунтовых условий по просадочности- первый.

Засоленность и агрессивность грунтов

По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, до глубины 3,0 м, по содержанию легко и среднерастворимых солей, грунты трассы по ГОСТ 25100- 96 – незасоленные. Величина сухого остатка колеблется в пределах 0,130-0,190 % (Приложение 4).

По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO^{-}_{4} – грунты трассы по СП РК 2.01-101-2013 на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцемент по ГОСТ 10178-85- неагрессивные. Нормативное содержание SO_4=482,7 мг/кг (Приложение 4).

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы Cl- грунты трассы по СП РК 2.01-101-2013 на арматуру железобетонных конструкции - неагрессивные. Нормативное содержание Cl=90,0 мг/кг (Приложение 4).

Сейсмичность площадки

Согласно карте сейсмического районирования и СП РК 2.03-04-2017 сейсмичность территории г. Шымкент и участка исследованияя в баллах по картам ОСЗ-2_{475} равна к семи - баллам, ОСЗ-2_{2427} к восьми баллам. Категория грунтов по сейсмическим свойствам- вторая.

Строительная группа грунтов по трудности разработки

Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором, согласно СН РК 8.02-05-2007, приведены в нижеследующей таблице.

Наименование грунтов	Категория грунта по трудности разработки		Номер пункта
	вручную	одноковшовым экскаватором	
Насыпной грунт	3	3	$26^{б}$
Суглинок	2	2	$35^{в}$

6.2. Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроосвещение

Основные проектные решения

«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 года.

Основные технические показатели

Категория потребителя – III;
Напряжение сети В - 380 / 220;
Количество проектируемых ШУНО – 60 шт;
Общая расчетная мощность - Ррас= 373,5 кВт;
Общая протяжённость ЛЭП-0,4кВ – 78,943 км;
Общая количество опоры освещения – 2196 шт;
в что числе:
металлические опоры СГКФ 8-4 70/160-Б – 2193 шт;
Железобетонные опоры СВ-95-2– 3 шт;
Общая количество светоточек – 3834 св. т.;
в что числе:
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 100W – 296 шт;
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W – 3538 шт;

Перечень улиц	Протяженость
1. Кайтпас 2,ул. Сырым Батыра, Каратауский район;	4600м
2. ул. Ш. Калдаякова, Абайский район;	2740м
3. ул. 1 Мая, Абайский район;	1060м

4. Алпысбаева, Абайский район;	1500м
5. ул. Гагарина, Абайский район;	3000м
6. ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район;	1900м
7. ул. Толстого, Енбекшинский район;	1100м
8. ул. Толе Би, Енбекшинский район;	1530м
9. ул. Кабанбай Батыра, Енбекшинский район;	925м
10. ул. Рашидова , Аль-Фарабиский район;	1100м
11. ул. Аймауытова, Енбекшинский район;	1900м
12. ул. Момынова, Енбекшинский район;	1000м
13. ул. Майлы Кожа, Енбекшинский район;	1100м
14. ул. К.Цеткина, Енбекшинский район;	1160м
15. ул. Капал Батыра, Енбекшинский район;	1170м
16. ул. Шаяхметова, Енбекшинский район;	870м
17. Темирлановское шоссе, Абайский район;	11200м
18. пр. Республики, Абайский район;	2300м
19. ул. Б. Момышулы, Абайский район;	2270м
20. ул. Мангельдина, Абайский район;	660м
21. ул. Казиева, Абайский район;	3700м
22. ул. Желтоксан 1,2, Абайский район;	1150м
23. ул. Мадели Кожа, Енбекшинский район;	2350м
24. ул. Г.Иляева, Аль-Фарабиский район;	1000м
25. ул. Токаева, Аль-Фарабиский район;	600м
26. ул. Сасбухаева, Енбекшинский район;	2130м
27. ул. Саттарханова, Абайский район;	2000м
28. ул. Еримбетова, Абайский район;	2370м
29. ул. Тулпар (м-н Каражол) Енбекшинский район;	1100м
30. ул. Назарбекова м-н Нурсат, Каратауский район;	2400м
31. ул. Сайрамская, Енбекшинский район;	3000м
32. ул. Акназар хана, Енбекшинский район;	1550м
ИТОГО:	66 435 м

1 - Кайтпас 2,ул. Сырым Батыра, Каратауский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

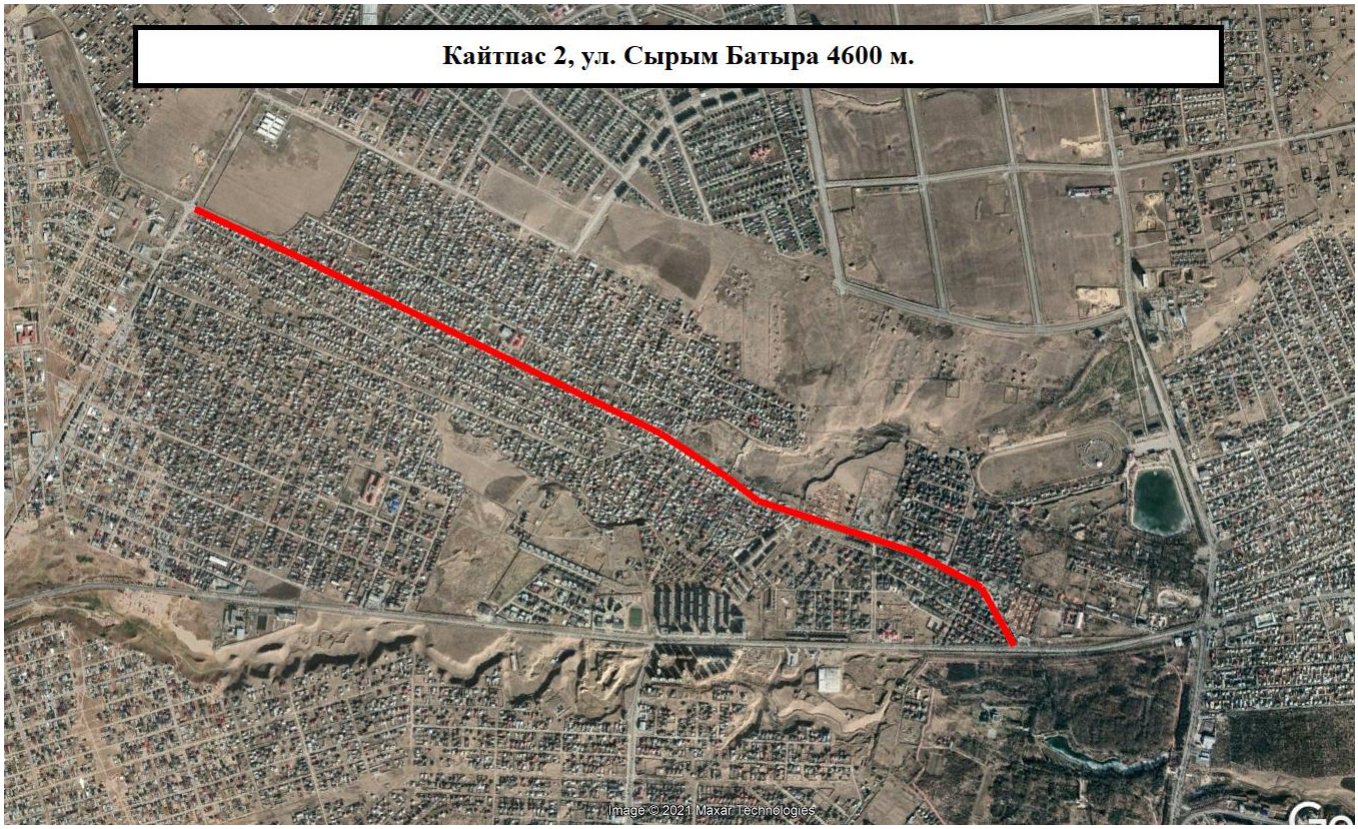

СХЕМА ПРОЕКТА

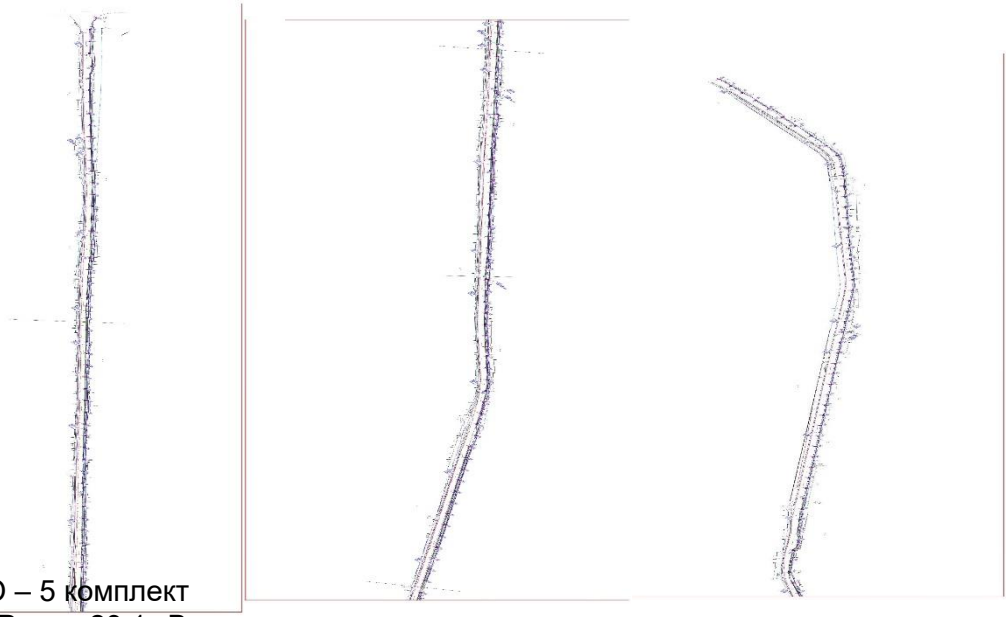

Проектируемые ШУНО – 5 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 23,1 кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 4870м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 154шт
Кронштейн (К1П) - 154шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 154шт

2 - ул. Ш. Калдаякова, Абайский район;

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

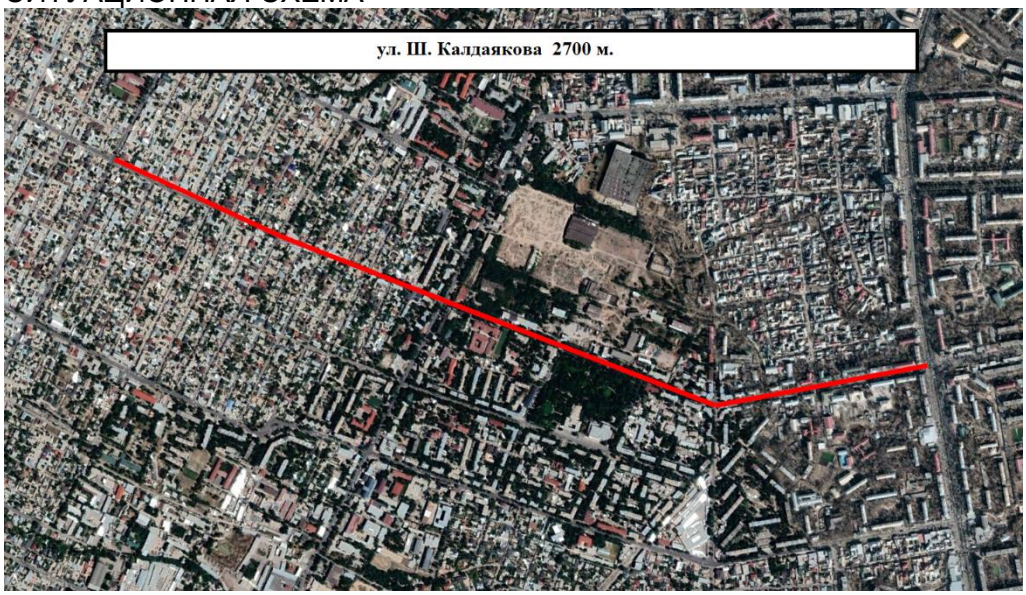

СХЕМА ПРОЕКТА

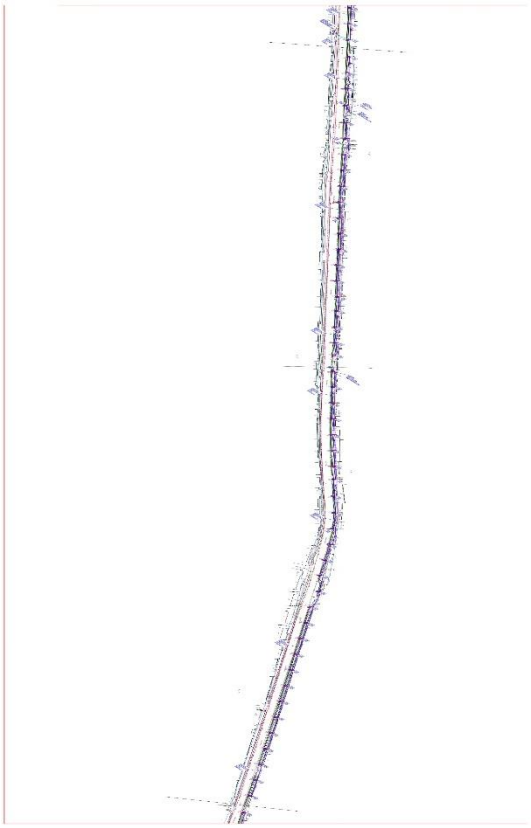

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 13,5 кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2850м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 90шт
Кронштейн (К1П) - 90шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 90шт
3 - ул. 1 Мая, Абайский район;

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

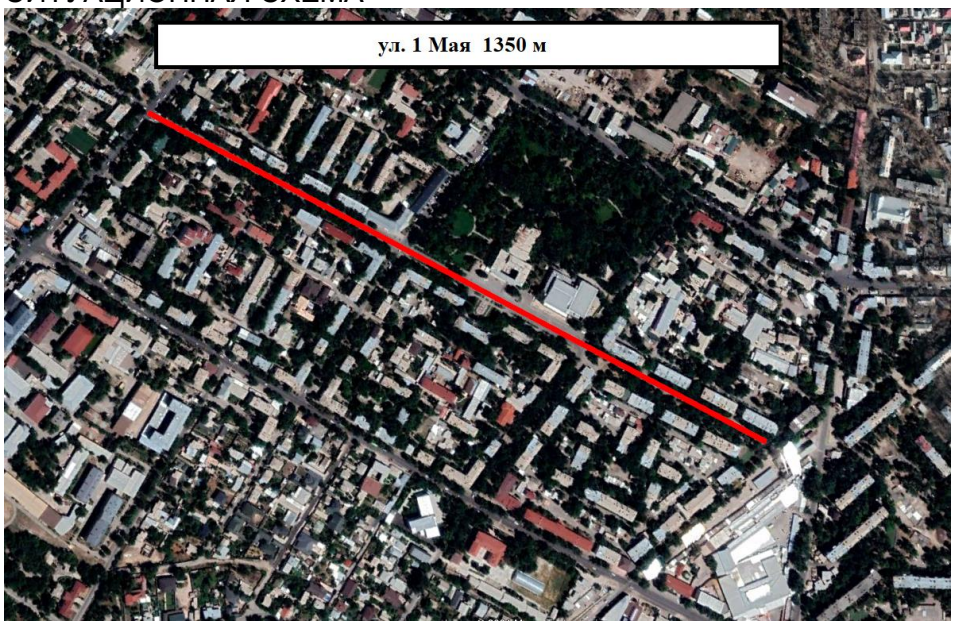

СХЕМА ПРОЕКТА

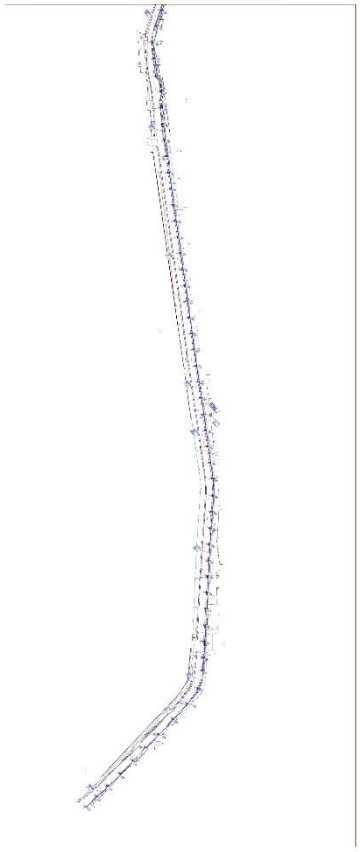

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 7,35 кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1205м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 36шт
Кронштейн (К1П) - 49шт

Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 49шт
- Алпысбаева, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

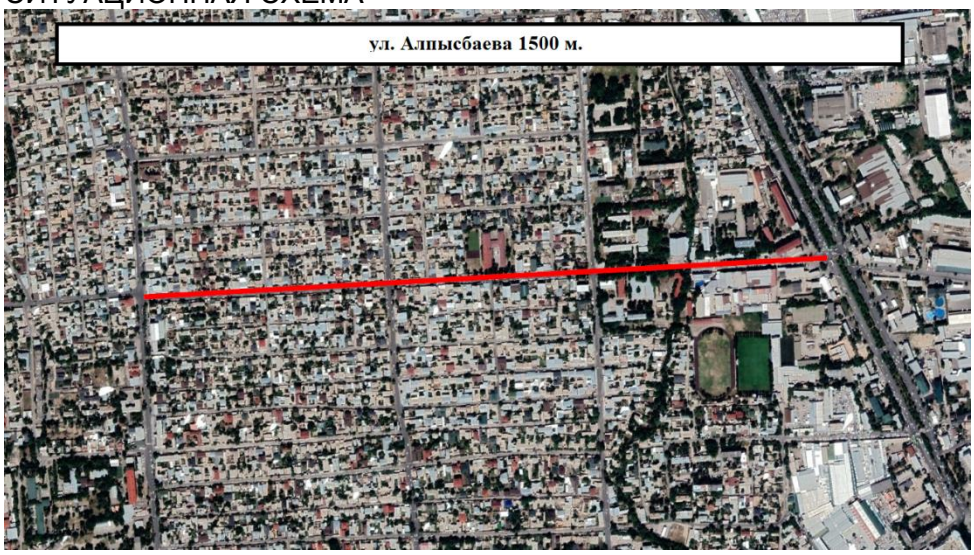

СХЕМА ПРОЕКТА

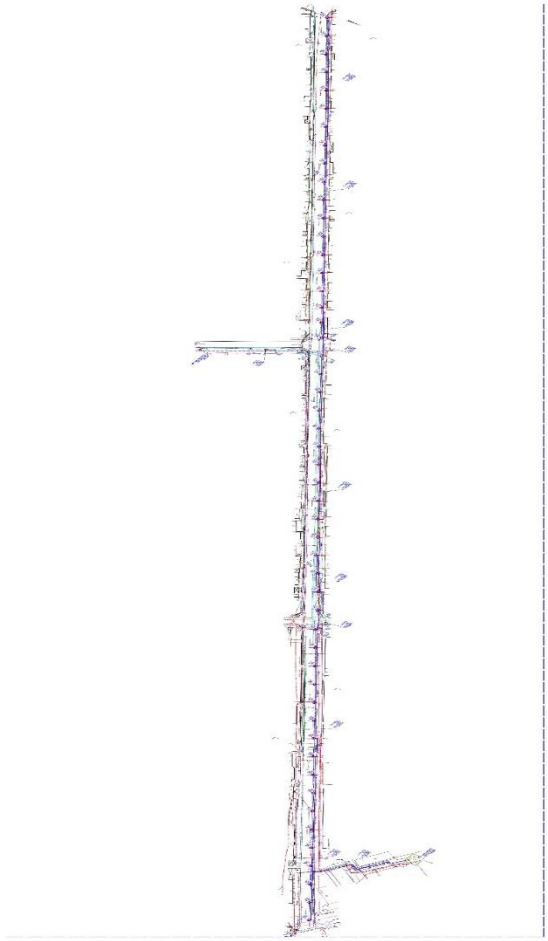

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 4,65кВт

Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1810м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 51шт
Кронштейн (К1П) - 51шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 51шт
5 - ул. Гагарина, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

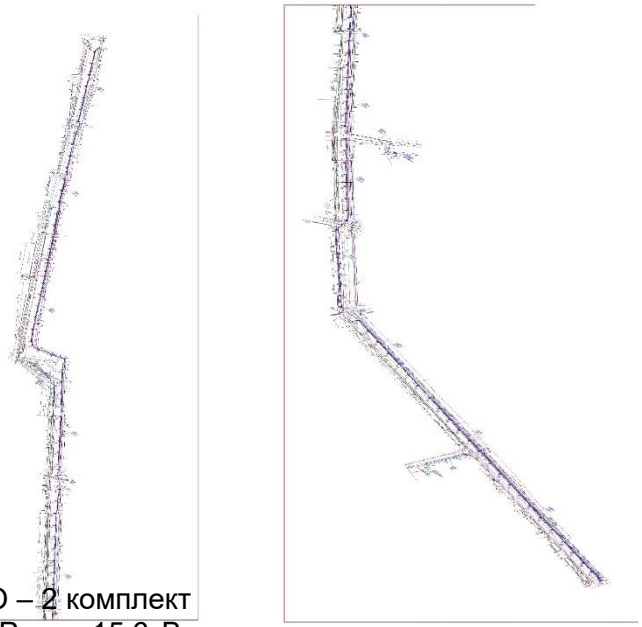

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 15,6кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3560м
Опора наружного освящения мет. КЛ-0,4кВ - 104шт
Кронштейн (К1П) - 104шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 104шт
6 - ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

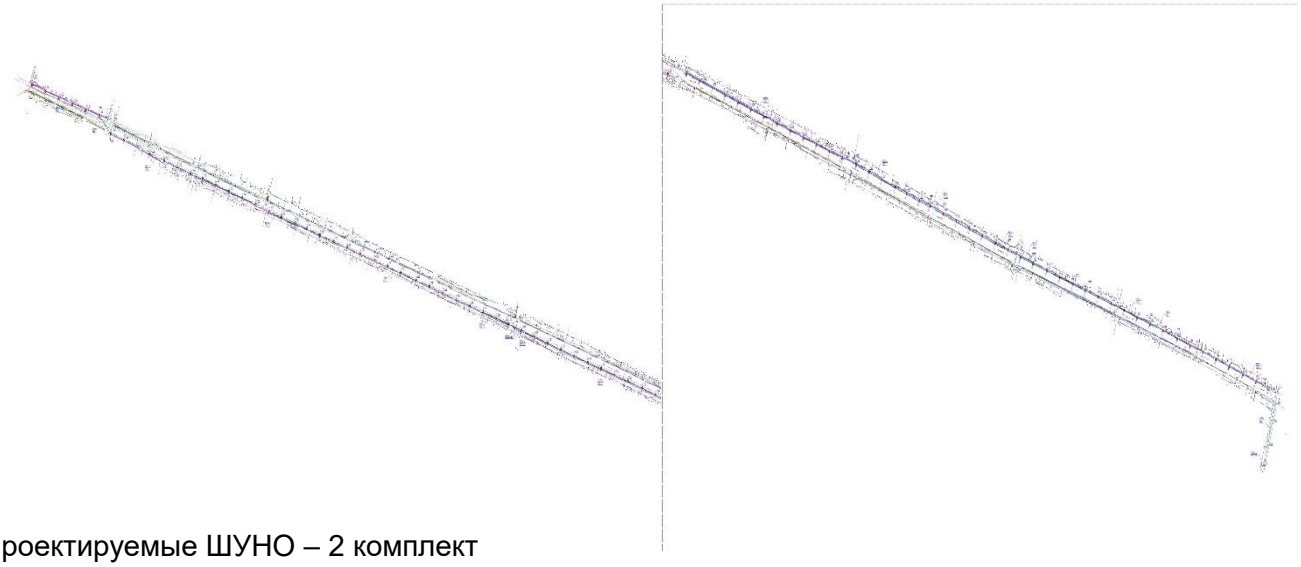

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 14,25кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3180м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 95шт
Кронштейн (К1П) - 95шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 95шт

7 - ул. Толстого, Енбекшинский район;,
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

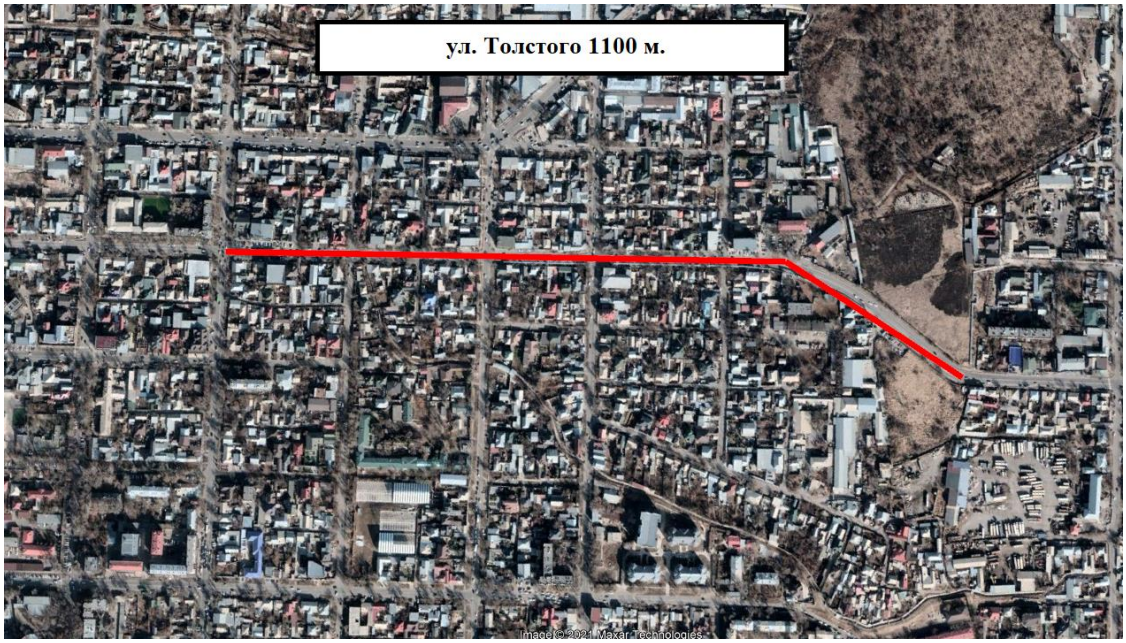

СХЕМА ПРОЕКТА

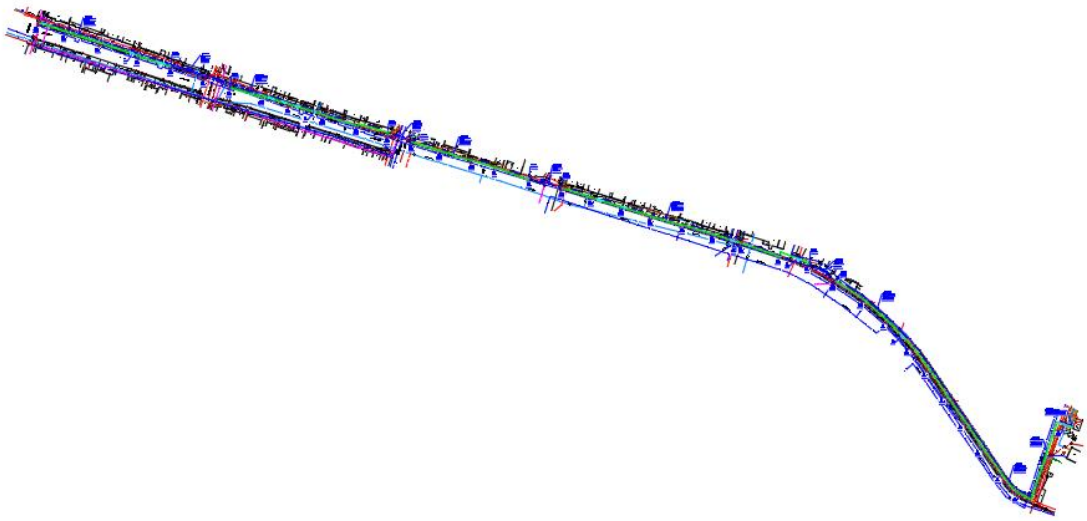

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 5,4кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1340м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 54шт
Кронштейн (К1П) - 54шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 54шт

8 - ул. Толе Би, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

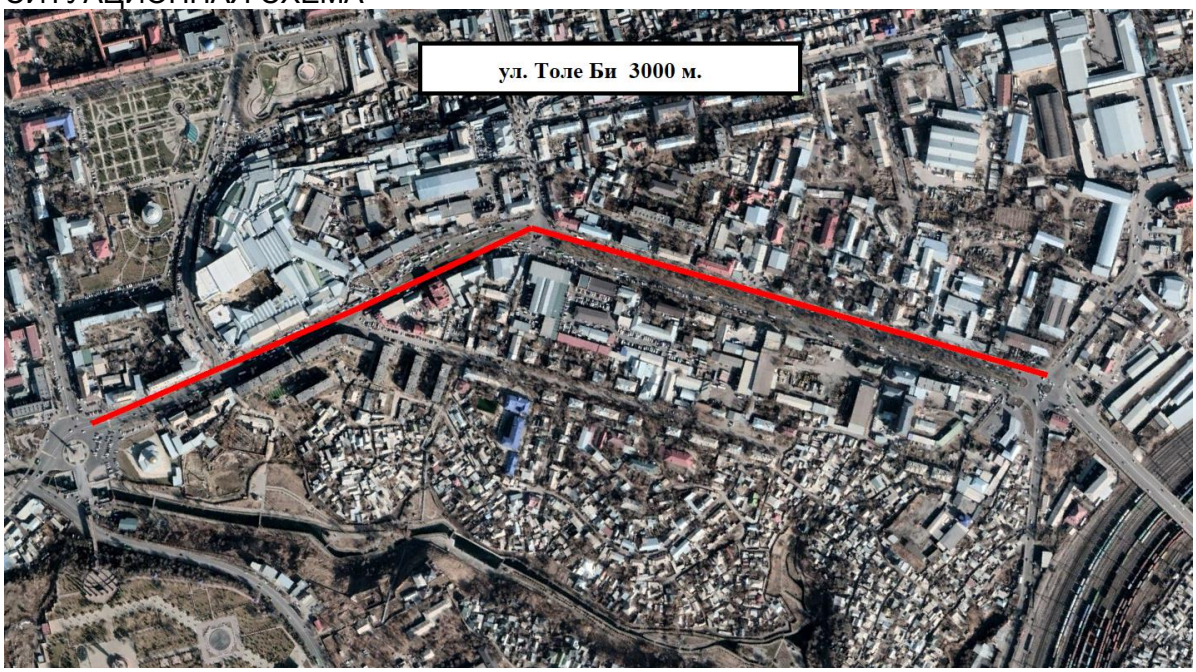

СХЕМА ПРОЕКТА

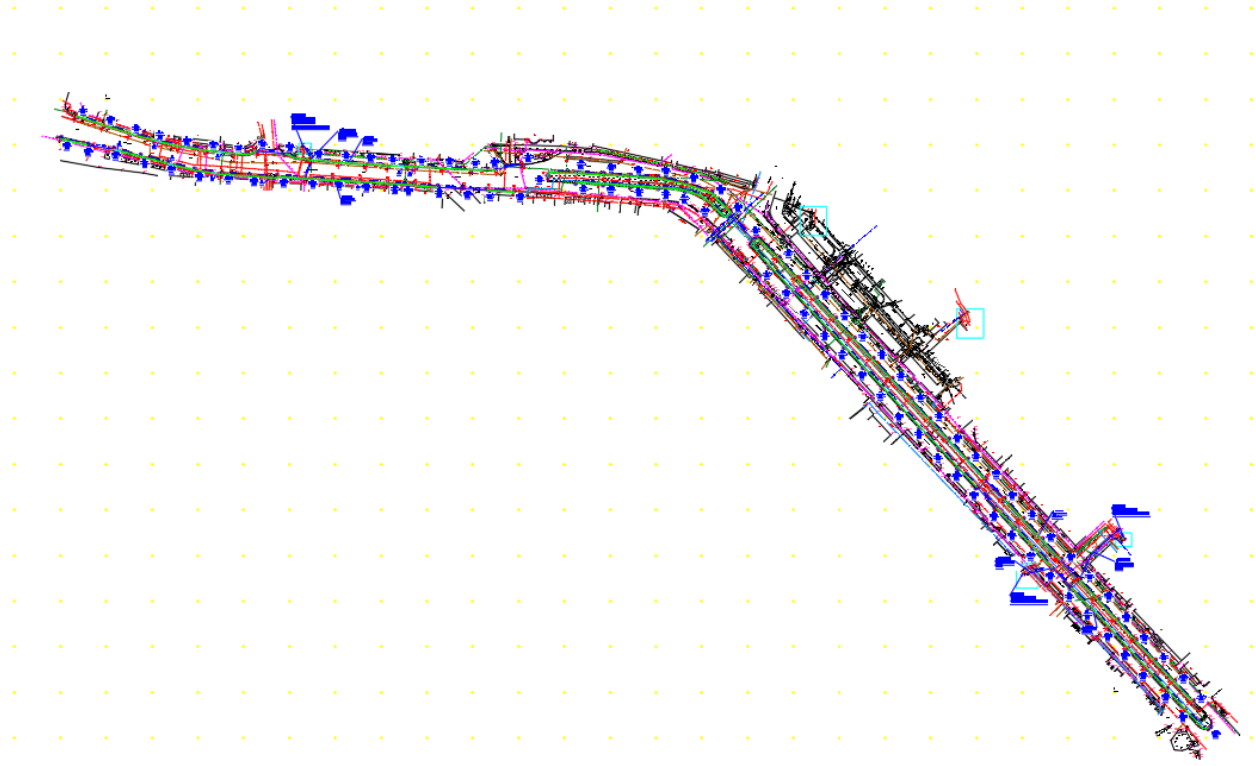

Проектируемые ШУНО – 3 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 15,3кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3368м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 98шт

Кронштейн (К1П) - 102шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 102шт
9 - ул. Кабанбай Батыра, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

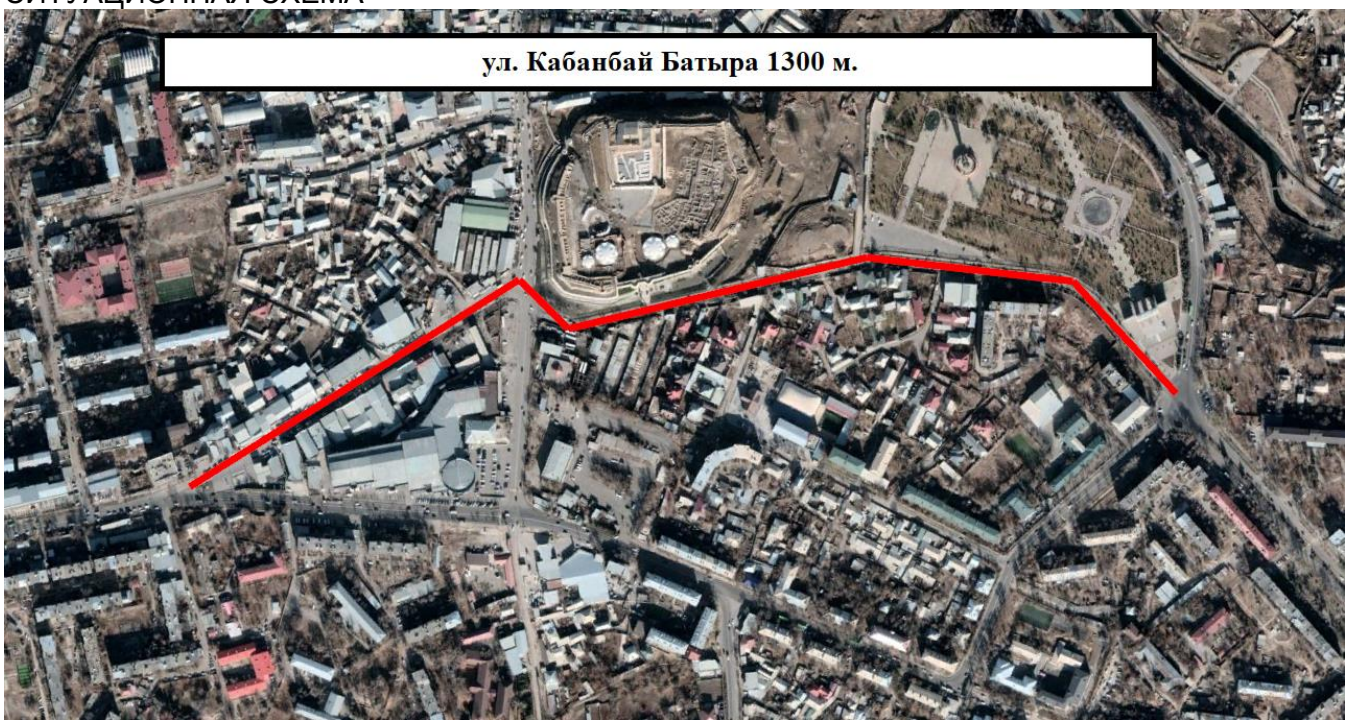

СХЕМА ПРОЕКТА

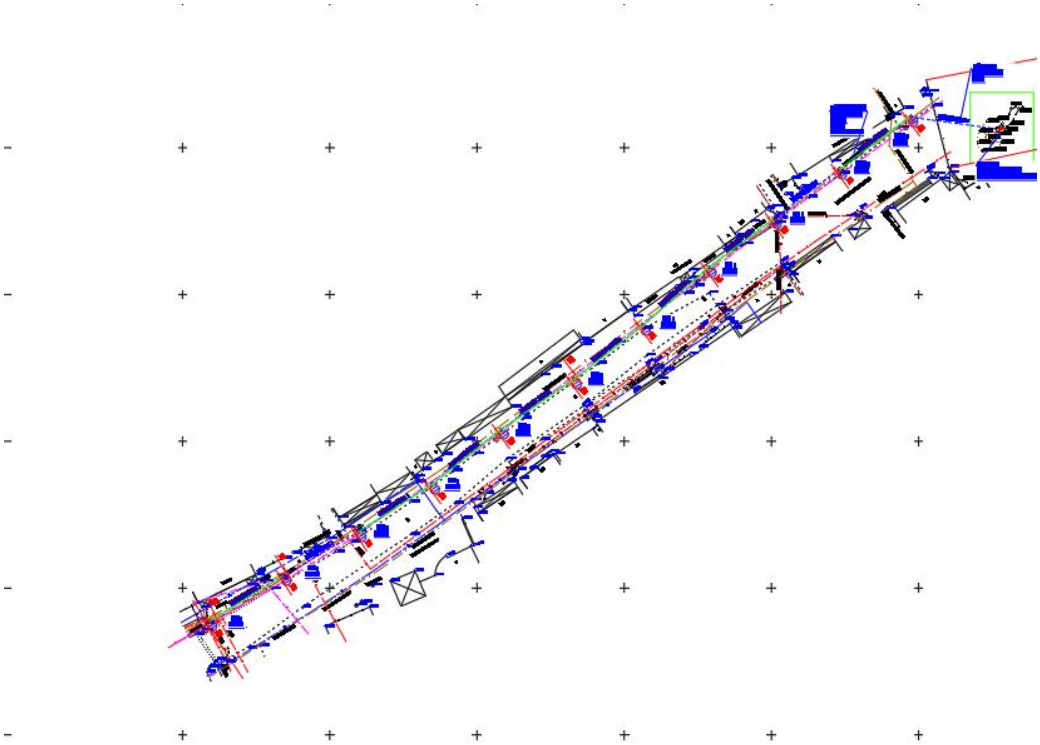

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 4,65кВт

Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1023м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 31шт
Кронштейн (К1П) - 31шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 31шт
10 - ул. Рашидова , Аль-Фарабиский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

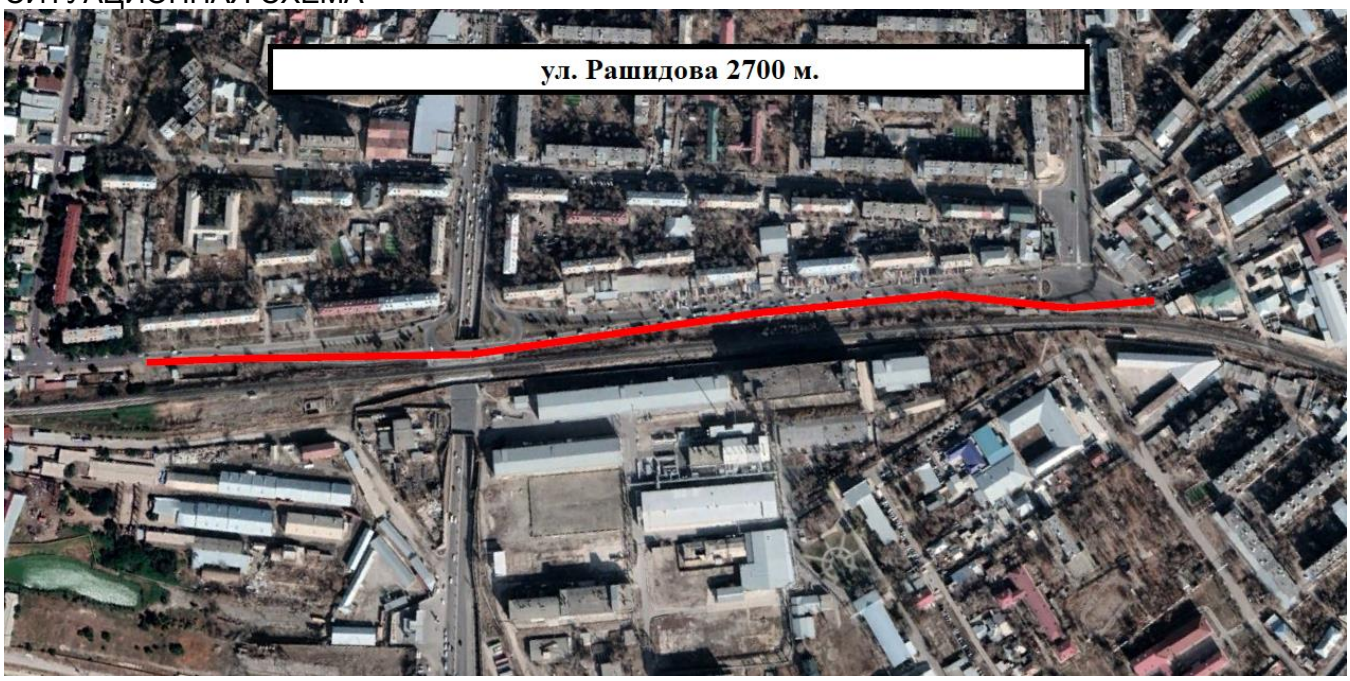

СХЕМА ПРОЕКТА

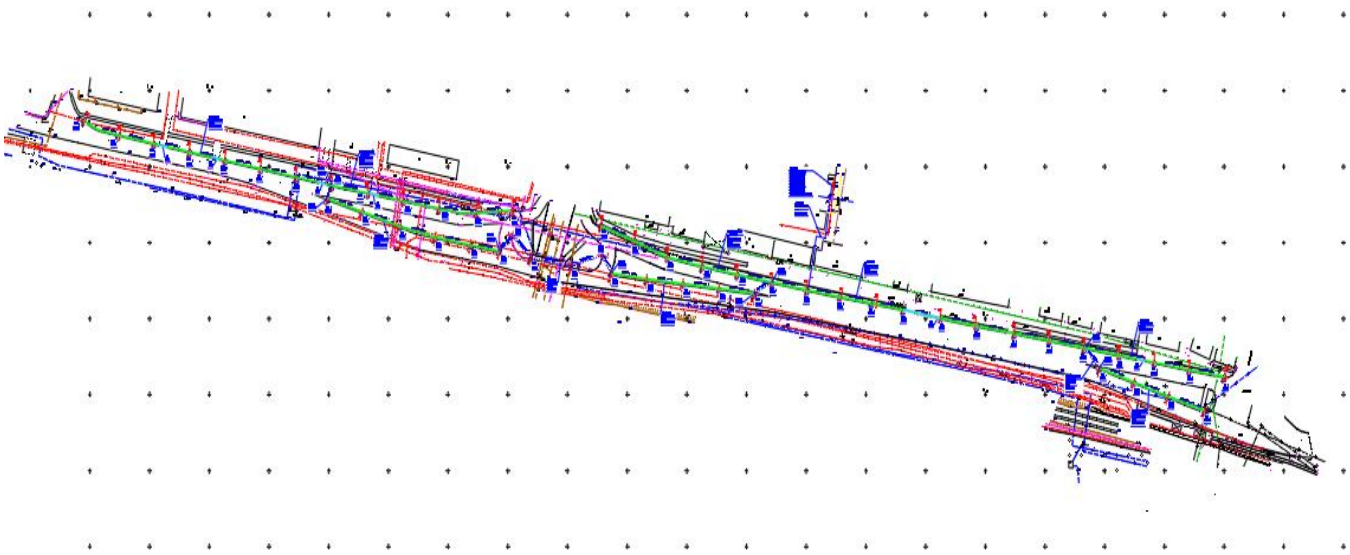

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 7,65кВт

Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1660м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 51шт
Кронштейн (К1П) - 51шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 51шт

11 - ул. Аймауытова, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

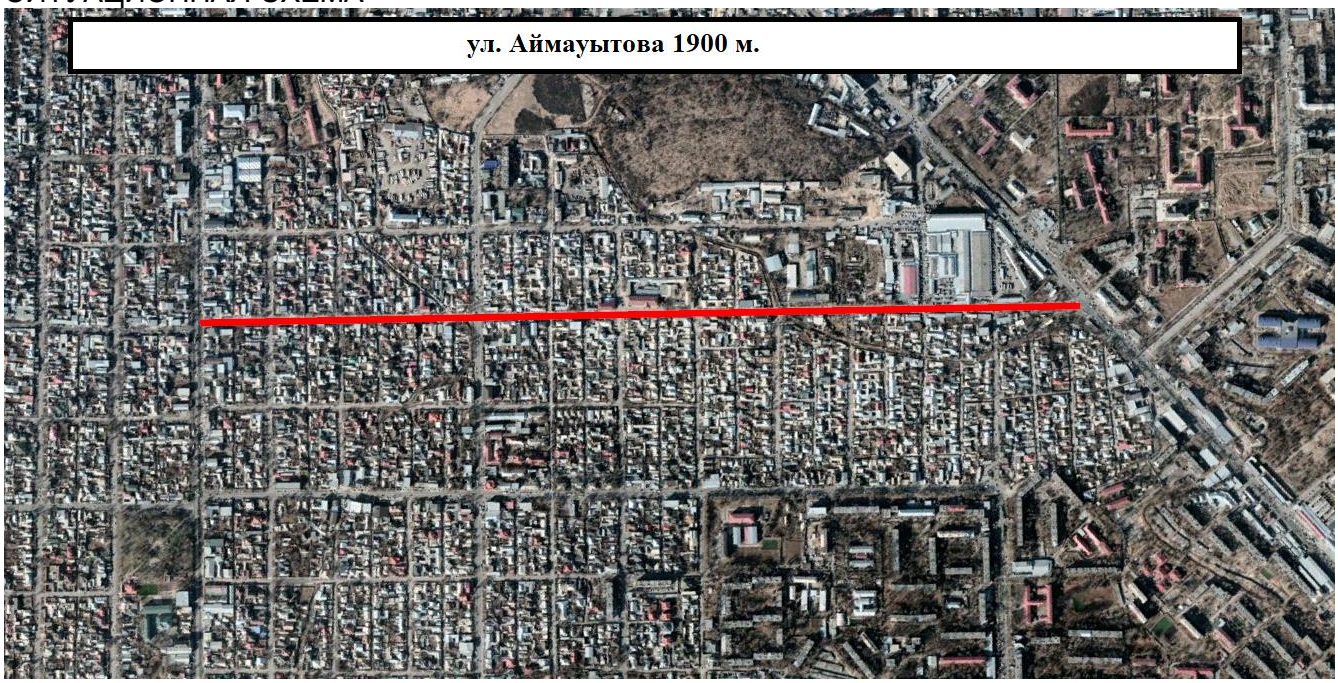

СХЕМА ПРОЕКТА

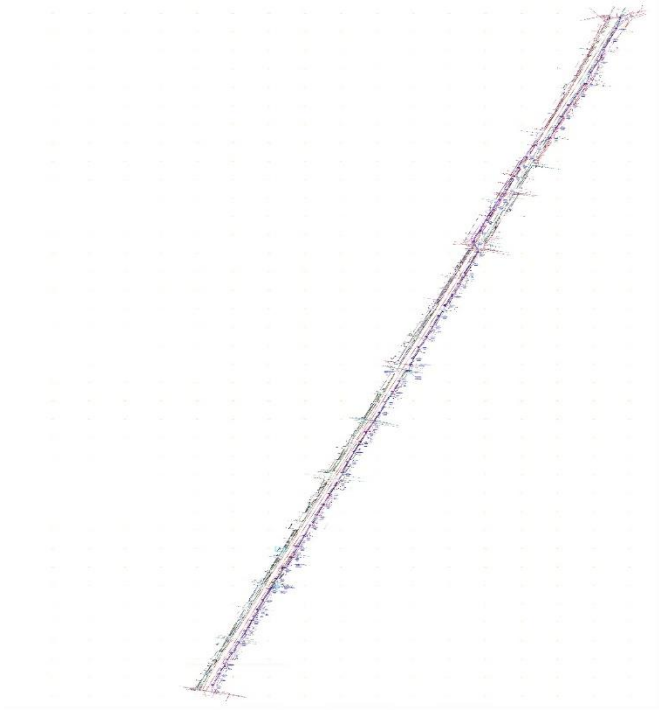

Проектируемые ШУНО – 2 комплект

Расчетная мощность, Ррас - 9,6кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2105м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 64шт

Кронштейн - 64шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 64шт

12 - ул. Момынова, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

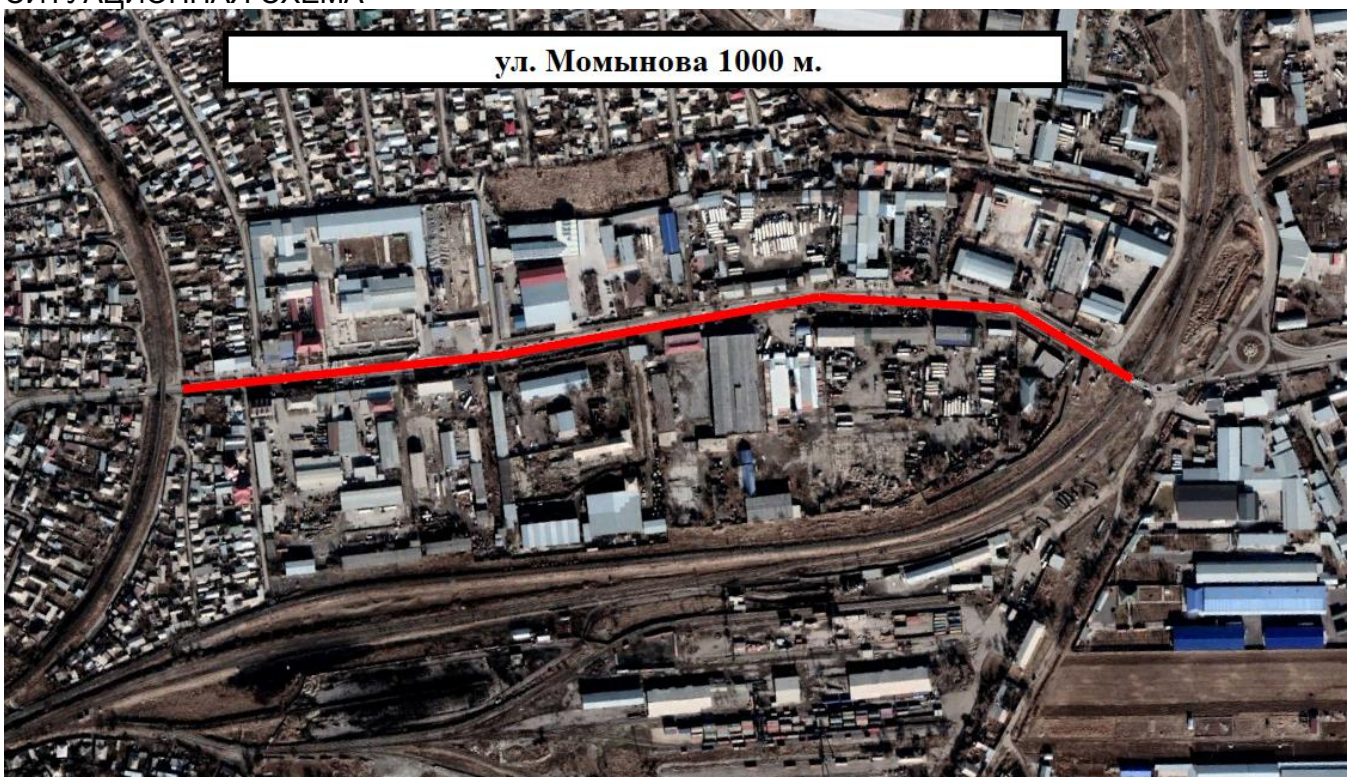

СХЕМА ПРОЕКТА

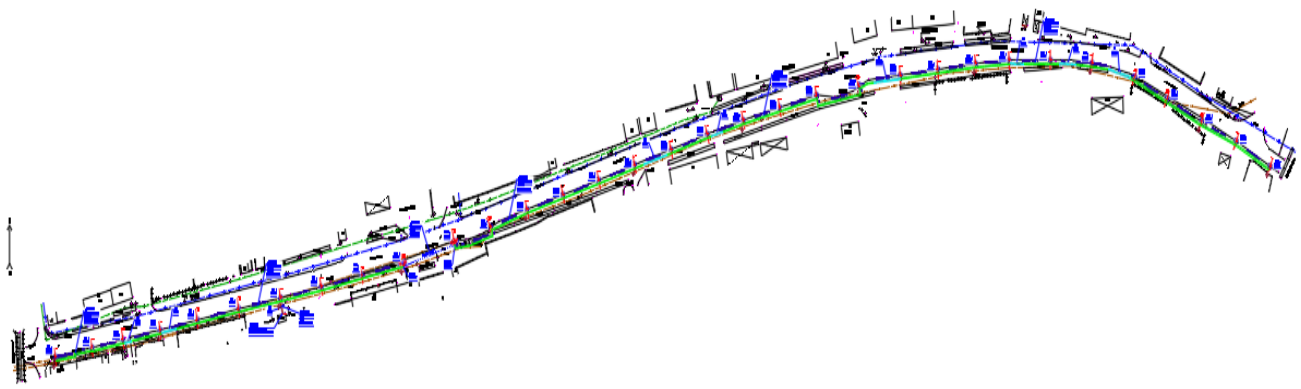

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 5,25кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1075м
Опора наружного освящения СГКФ 8-4 70/160-Б однорожковая опора. ВЛ-0,4кВ - 31шт
Опора наружного освящения СГКФ 8-4 70/160-Б двухрожковая опора. ВЛ-0,4кВ - 2шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 35шт
13 - ул. Майлы Кожа, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

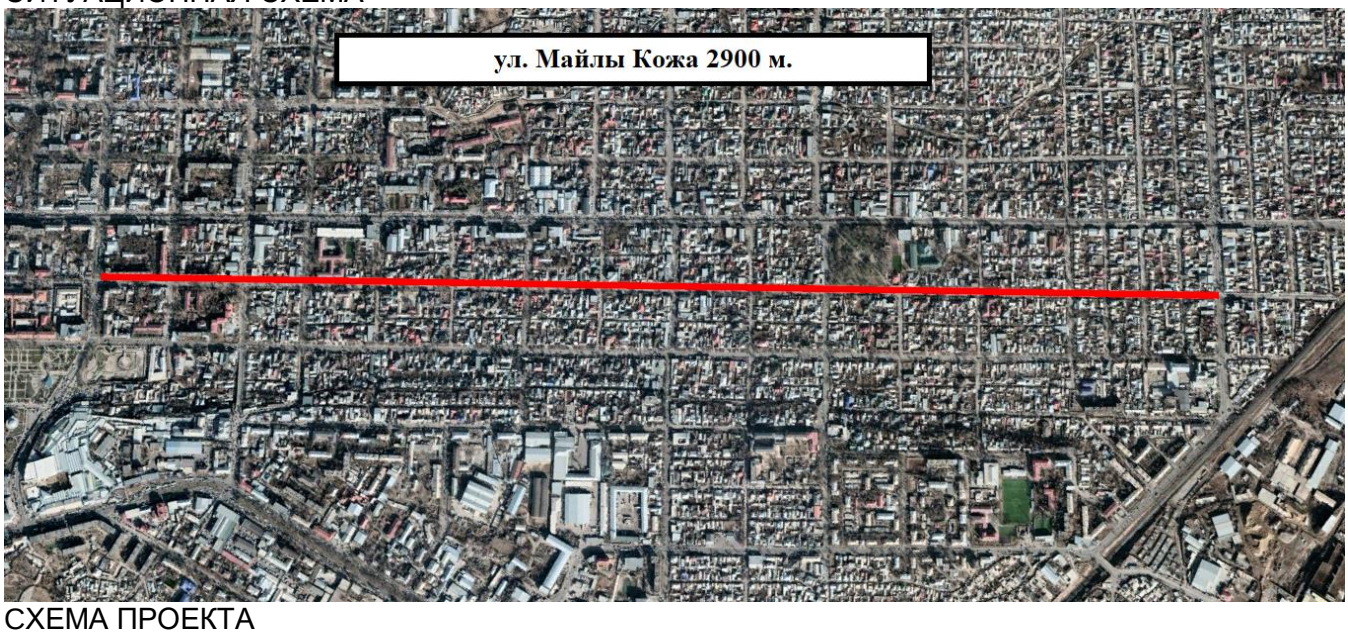

СХЕМА ПРОЕКТА

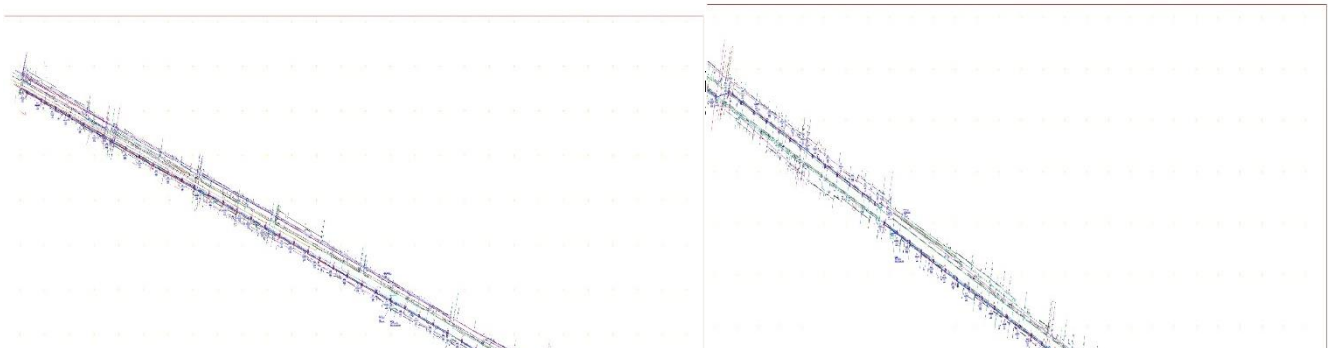

Проектируемые ШУНО – 3 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 14,7кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3205м
Опора наружного освящения мет. КЛ-0,4кВ - 98шт
Кронштейн К1П - 98шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 98шт

14- ул. К.Цеткина, Енбекшинский район;

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

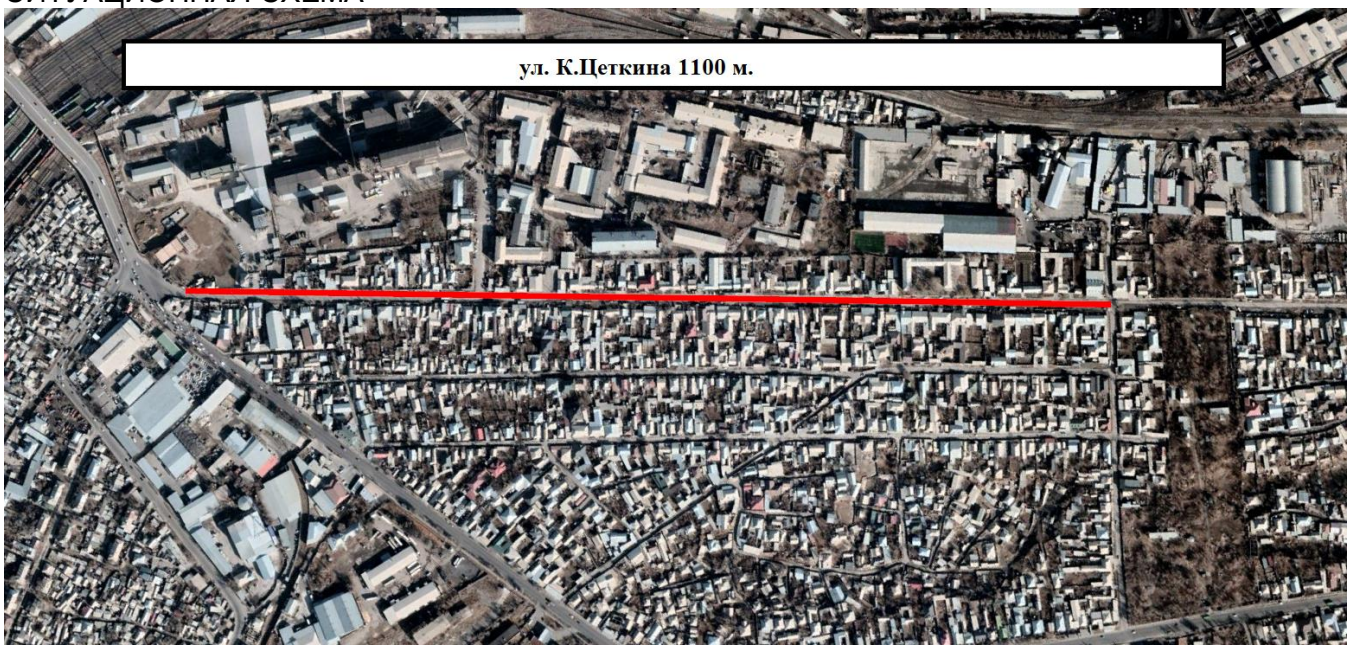

СХЕМА ПРОЕКТА

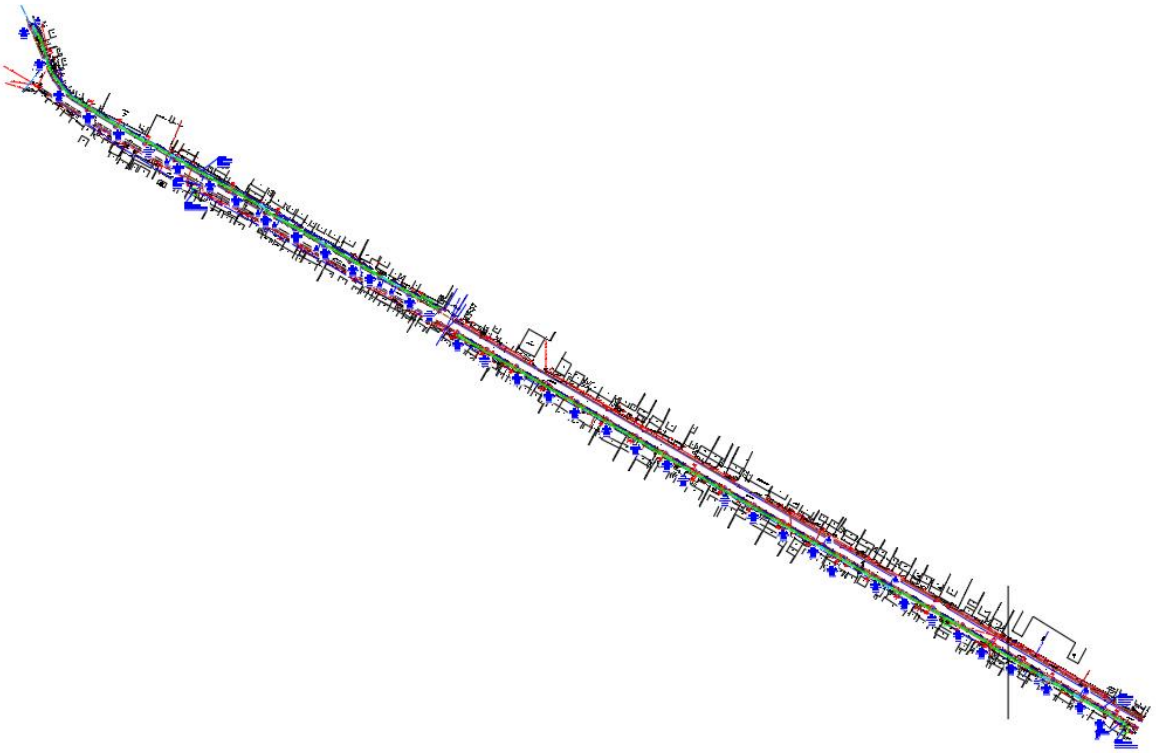

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 5,85кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1195м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 39шт
Кронштейн - 39шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 39шт
15 - ул. Капал Батыра, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

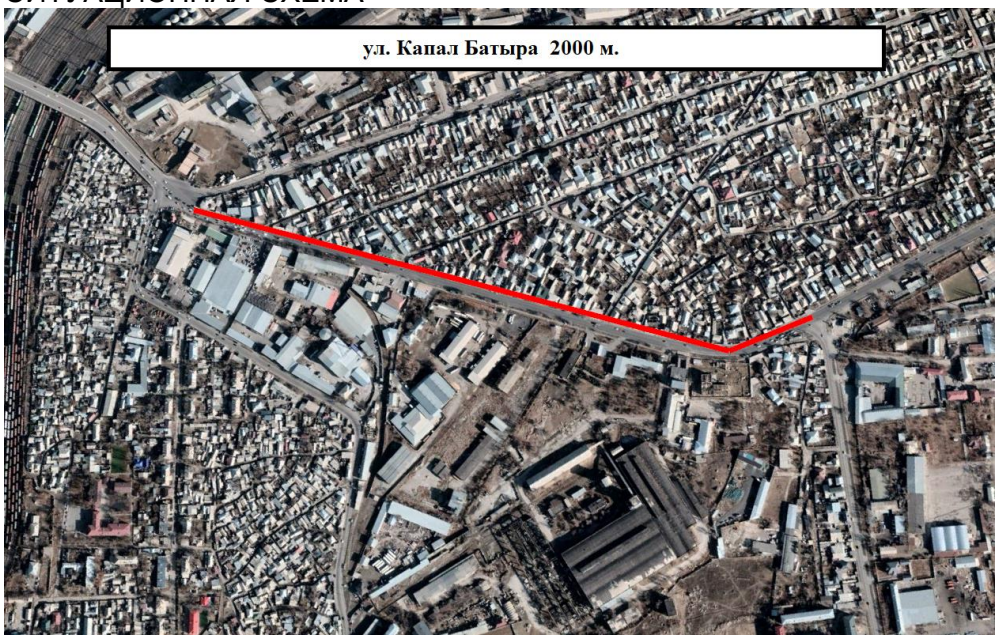

СХЕМА ПРОЕКТА

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 6,4кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1595м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 45шт
Кронштейн К1П - 45шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 45шт
16 - ул. Шаяхметова, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

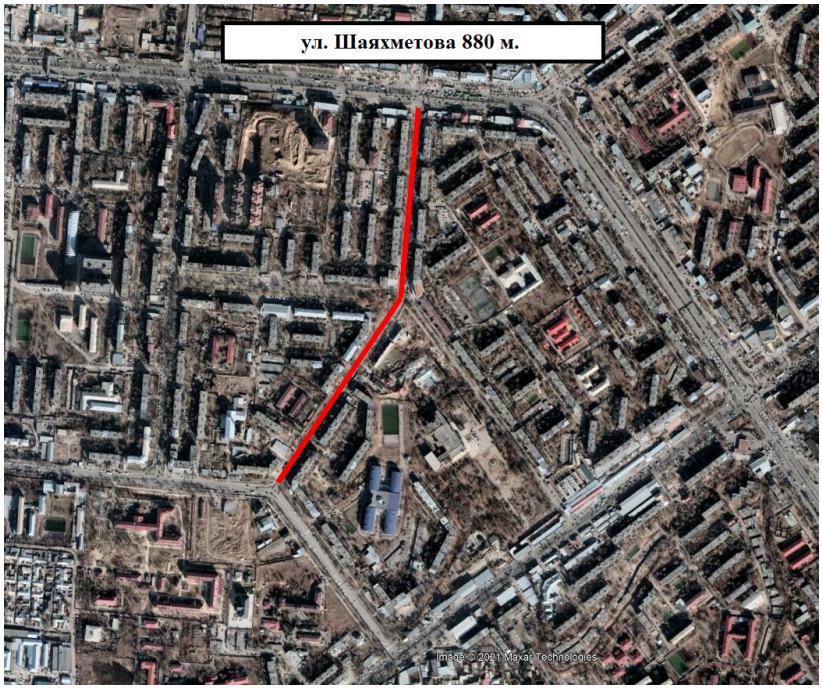

СХЕМА ПРОЕКТА

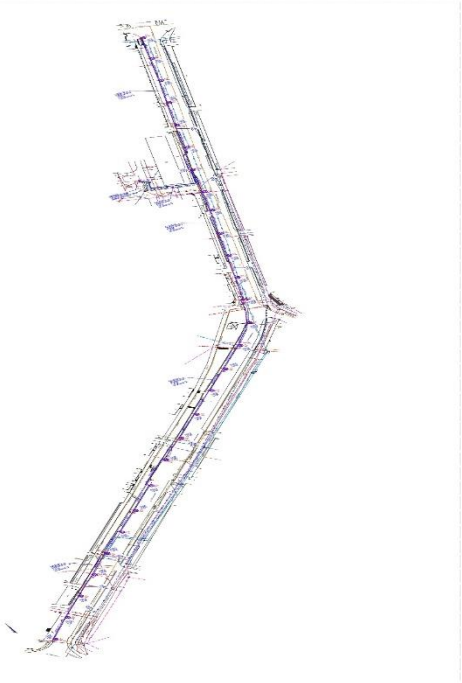

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 4,2кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 940м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 28шт
Кронштейн (К1П) - 28шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 28шт

17 - Темирлановское шоссе, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

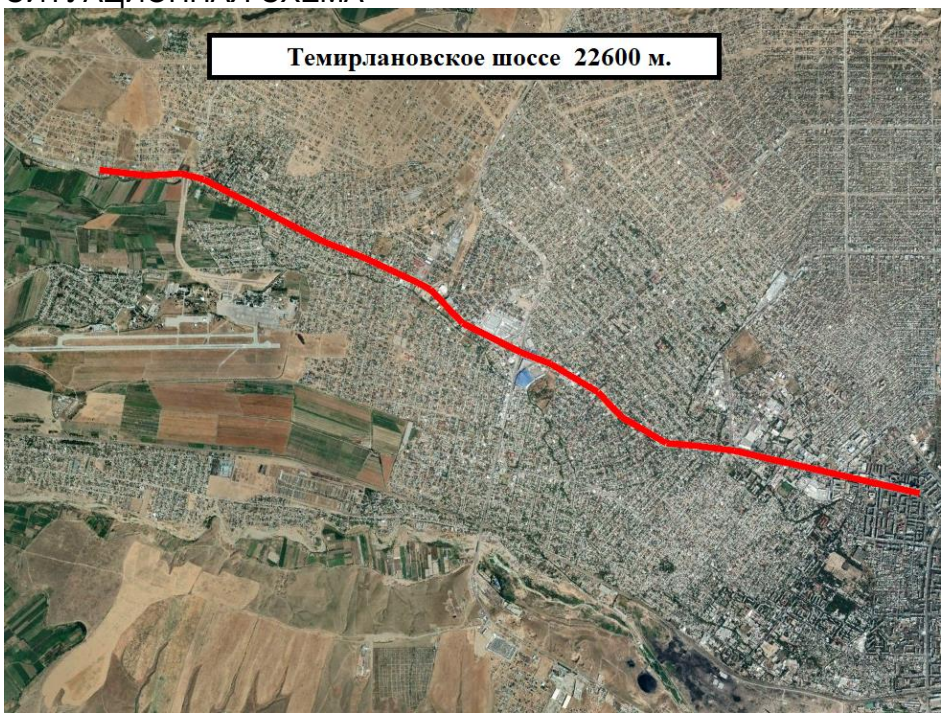

СХЕМА ПРОЕКТА

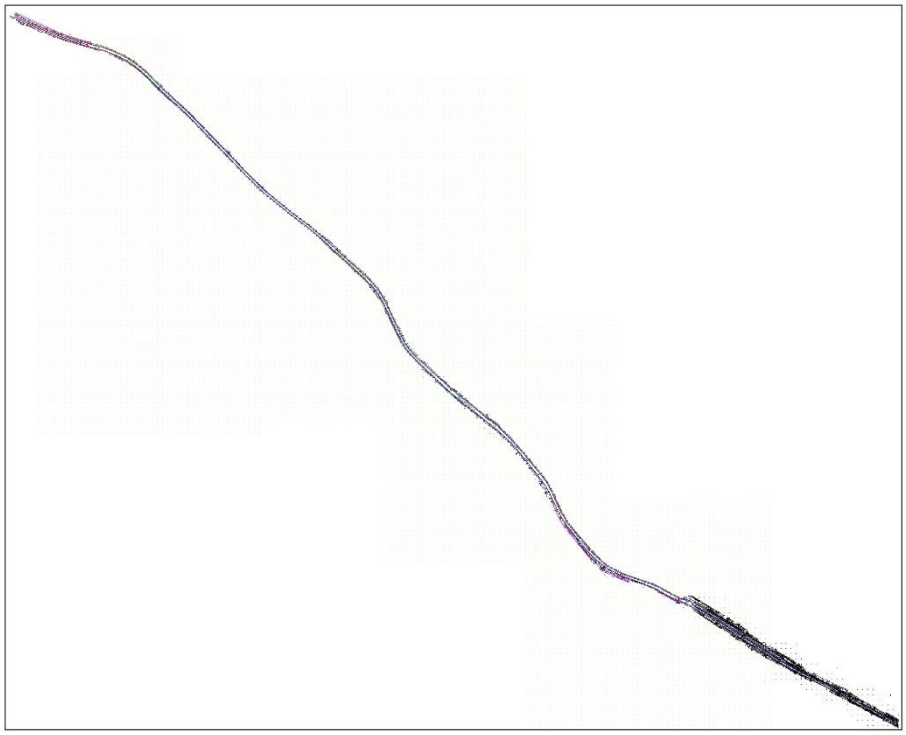

Кронштейн К2П - 589шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 1178шт

18 - пр. Республики, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

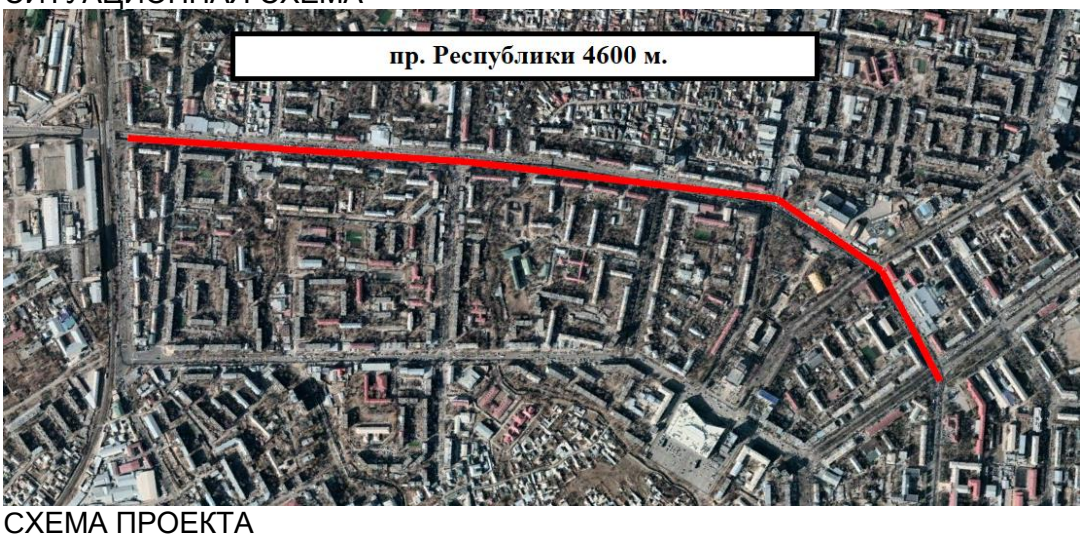

СХЕМА ПРОЕКТА

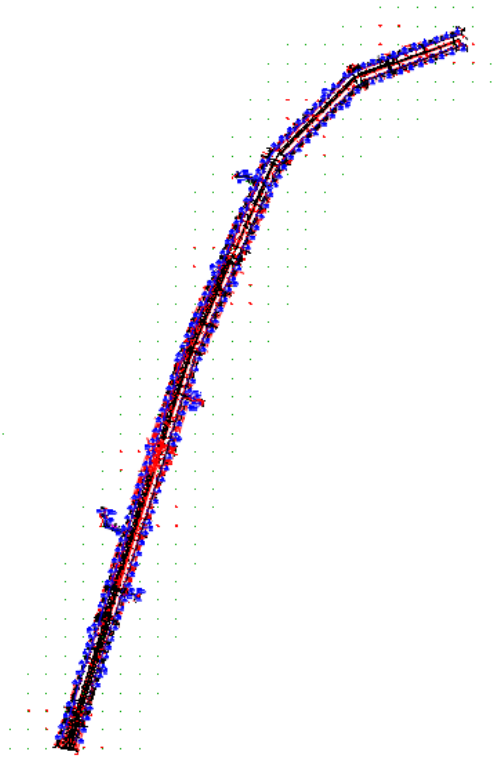

Проектируемые ШУНО – 4 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 47,6кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 4900м
Кронштейн К2П - 148
Кронштейн К1П - 148
Проект. П1и ж/б опора – 6
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 100W - 296
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 148

19- ул. Б. Момышулы, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 10,95кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2575м

Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 73шт
Кронштейн (К1П) - 73шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 73шт

20 - ул. Мангельдина, Абайский район;

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

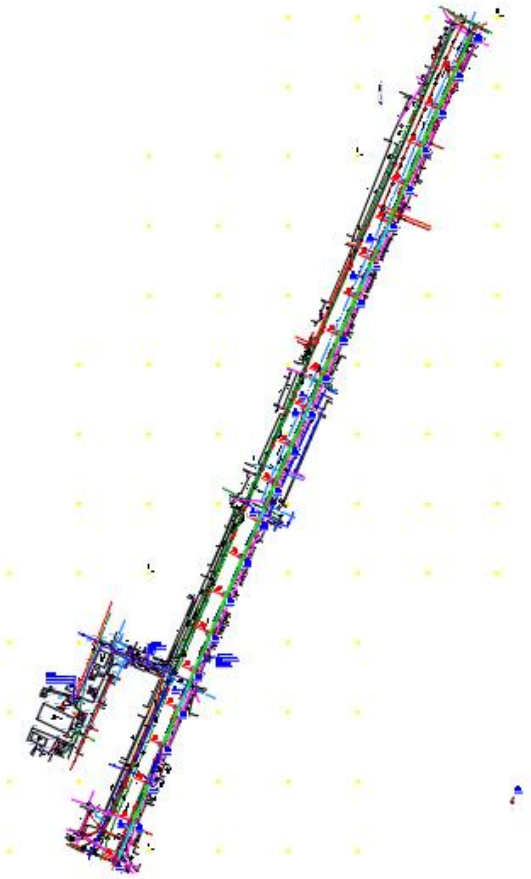

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 3,45кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 830м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 23шт
Кронштейн (К1П) - 23шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 23шт

21- ул. Казиева, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

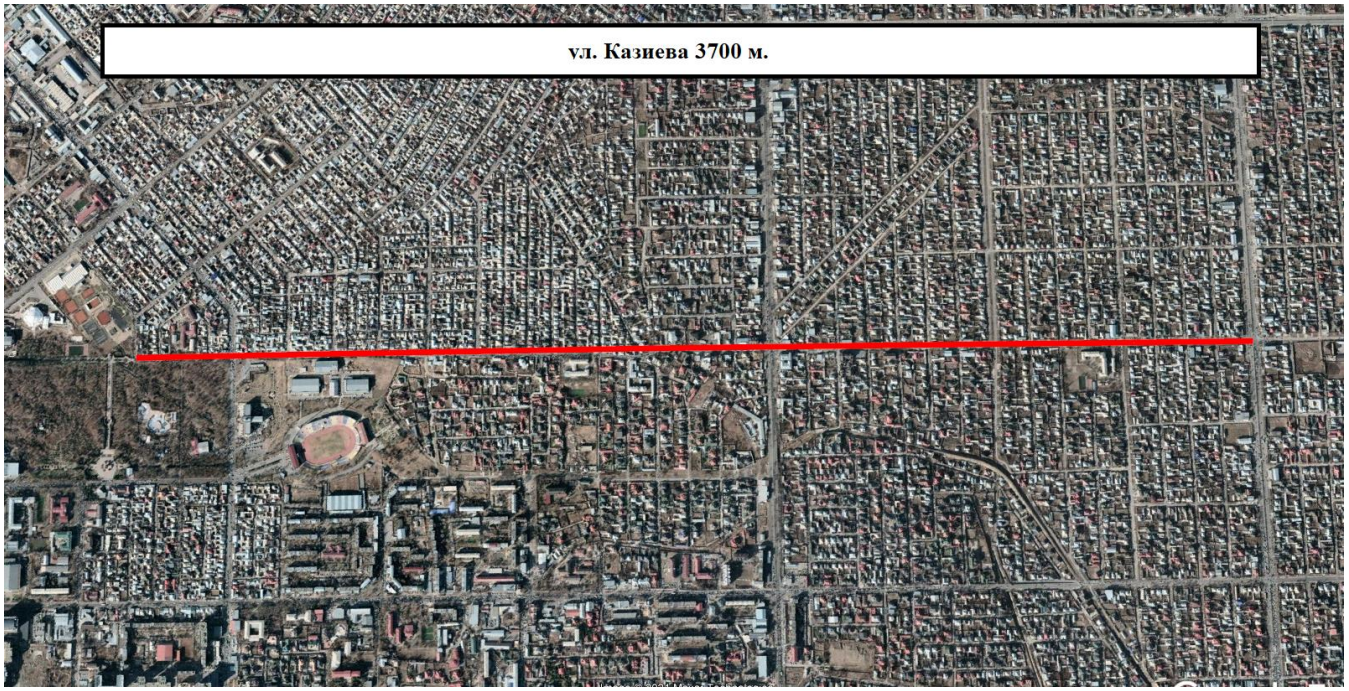

СХЕМА ПРОЕКТА

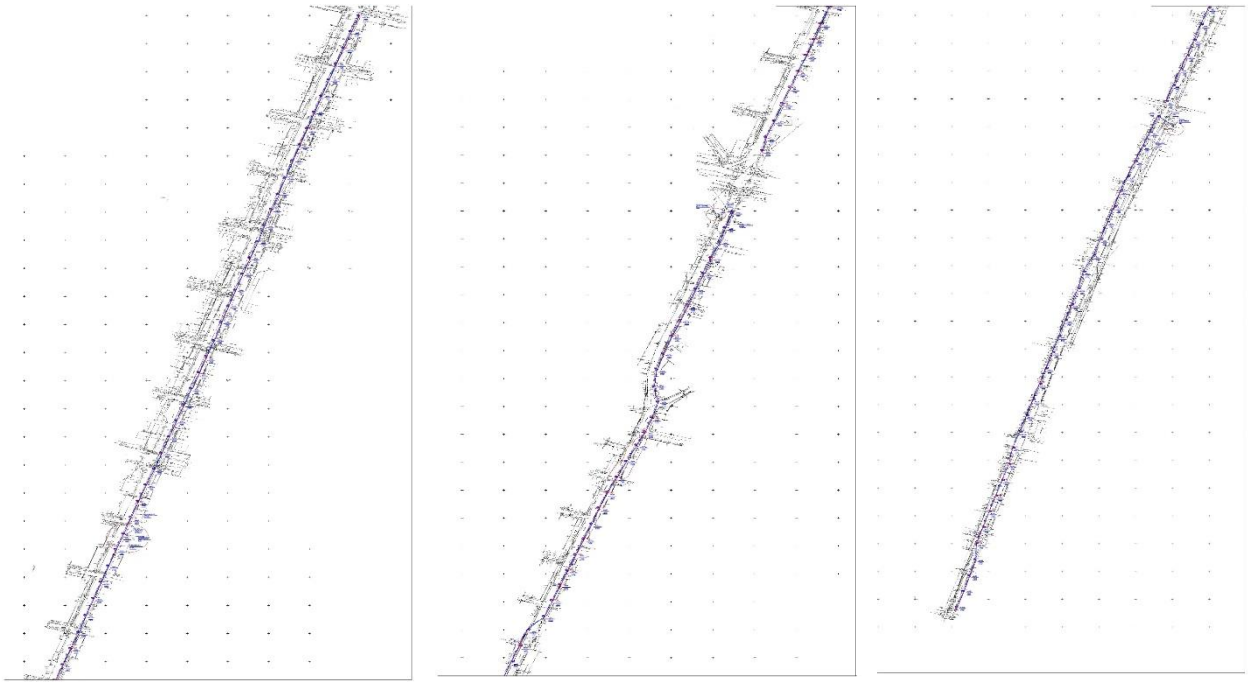

Проектируемые ШУНО – 3 комплект
Расчетная мощность, Ррас -18,0кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 4130м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 120шт
Кронштейн К1П - 120шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 120шт

22- ул. Желтоксан 1,2, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

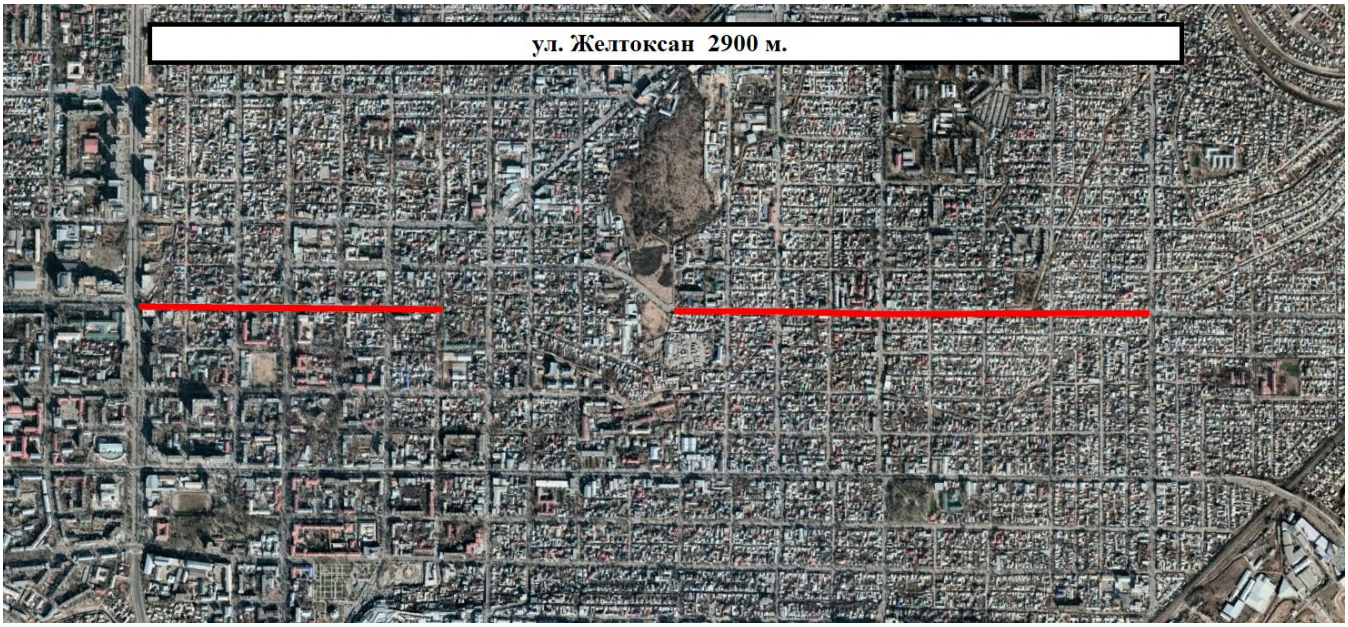

СХЕМА ПРОЕКТА

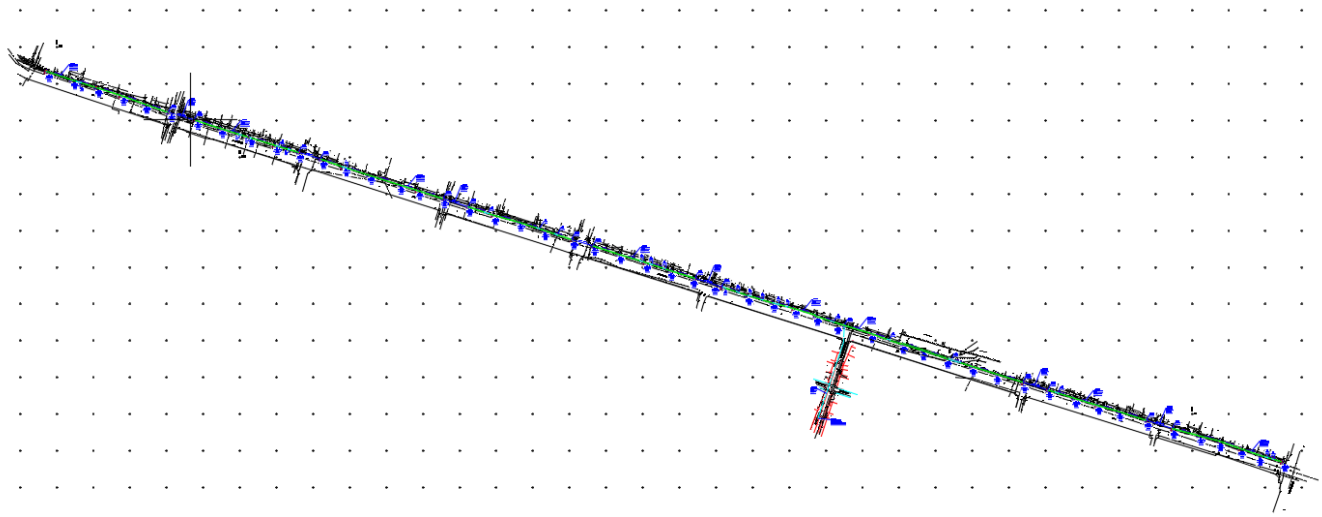

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас -13,2кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3505м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 88шт
Кронштейн К1П - 88шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 88шт

23- ул. Мадели Кожа, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

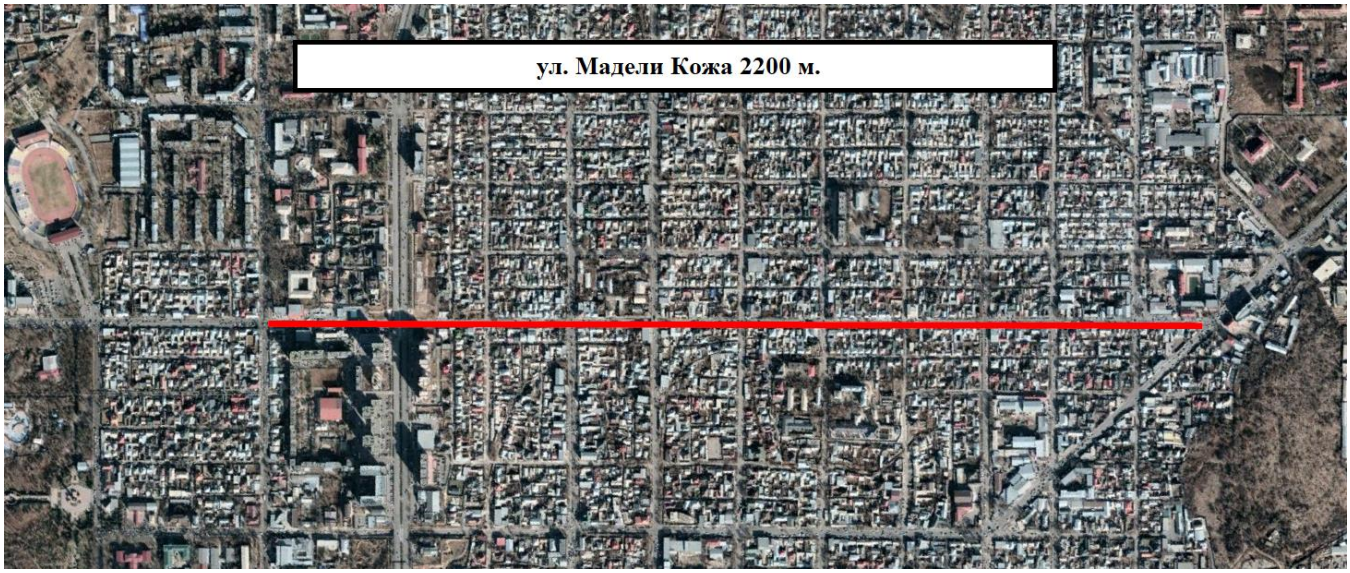

СХЕМА ПРОЕКТА

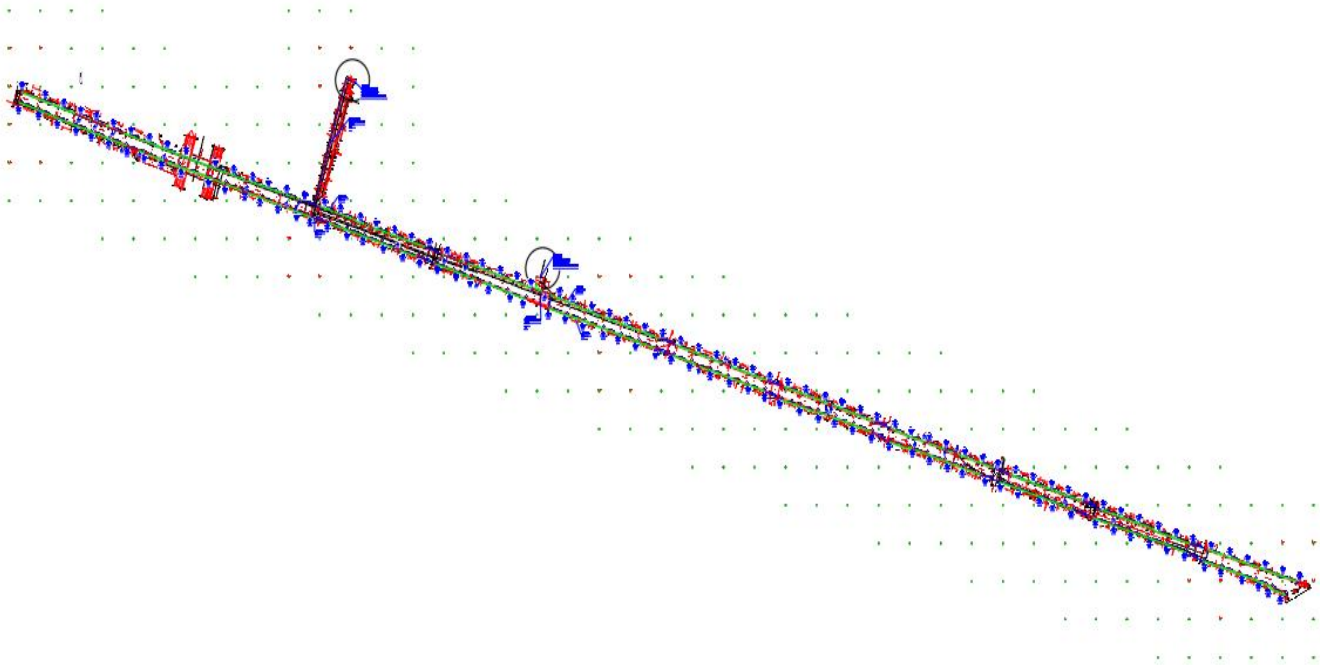

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 21,45кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 5235м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 143шт
Кронштейн К1П - 143шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 143шт

24- ул. Г.Иляева, Аль-Фарабиский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 4,05кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1090м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 26шт
Кронштейн К1П - 26шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 26шт

25- ул. Токаева, Аль-Фарабиский район;

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

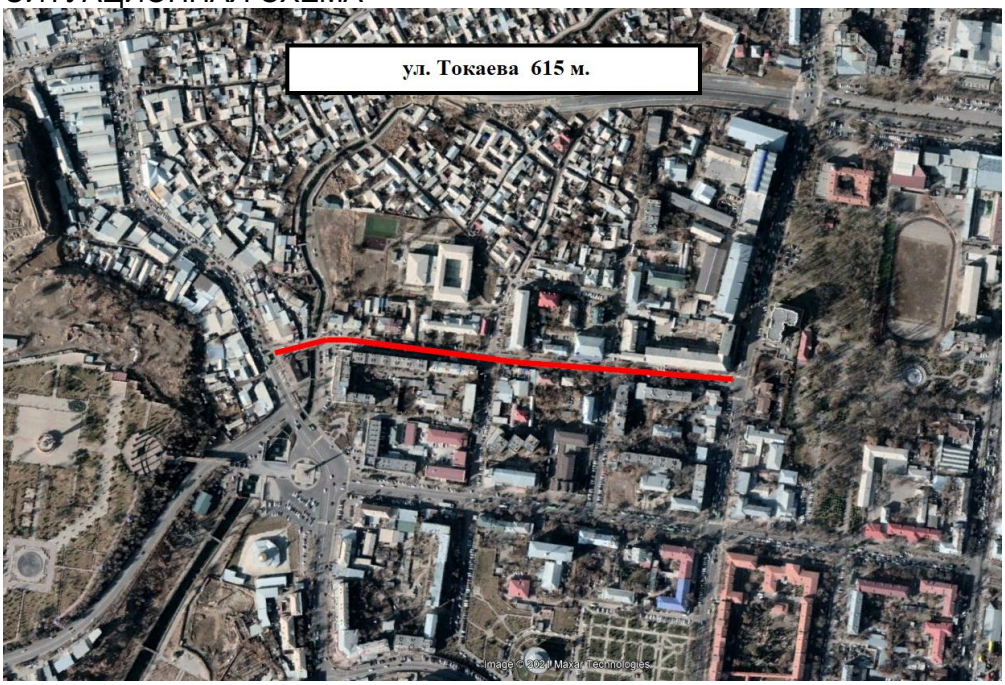

СХЕМА ПРОЕКТА

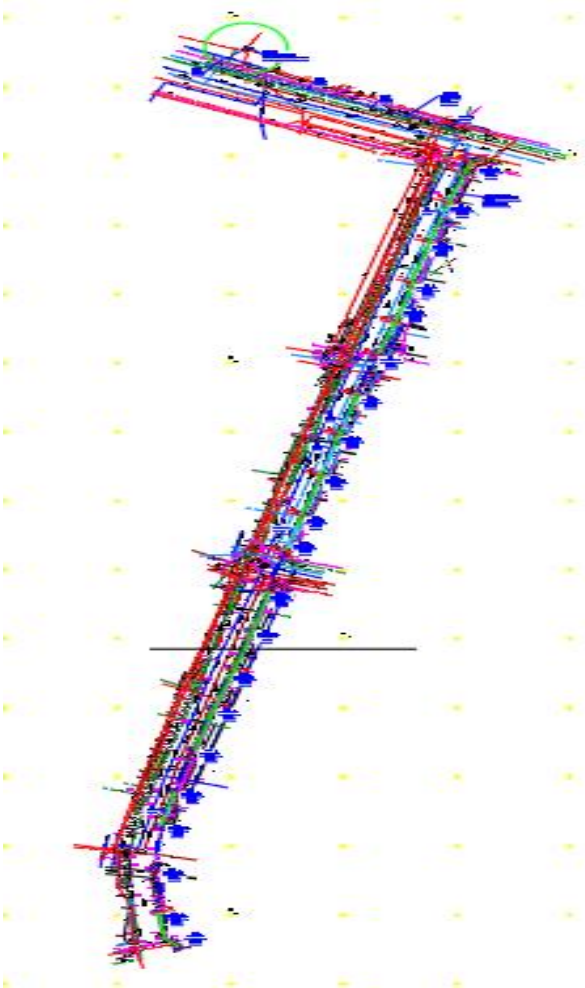

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 3,15кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 875м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 21шт
Кронштейн К1П - 21шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 21шт

26- ул. Сасбухаева, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

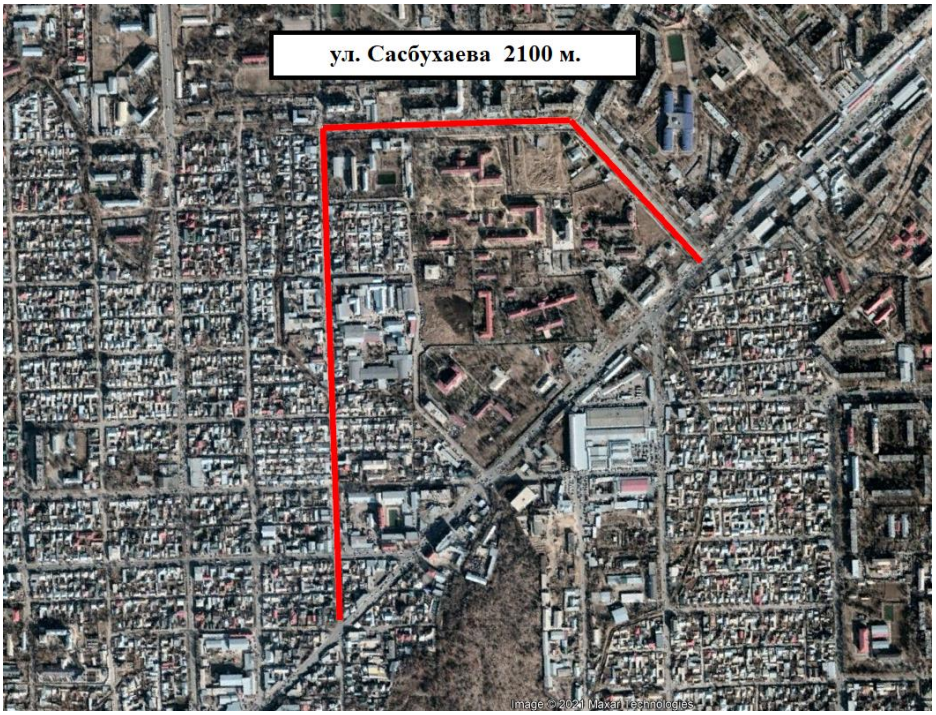

СХЕМА ПРОЕКТА

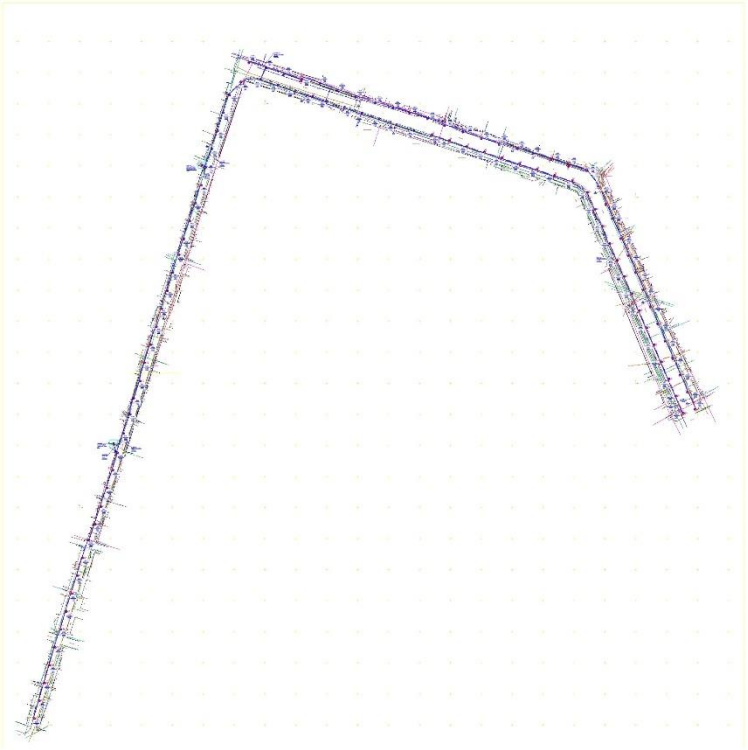

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 15,6кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 3405м
Опора наружного освящения мет. КЛ-0,4кВ - 104шт
Кронштейн (К1П) - 104шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 104шт

27- ул. Саттарханова, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

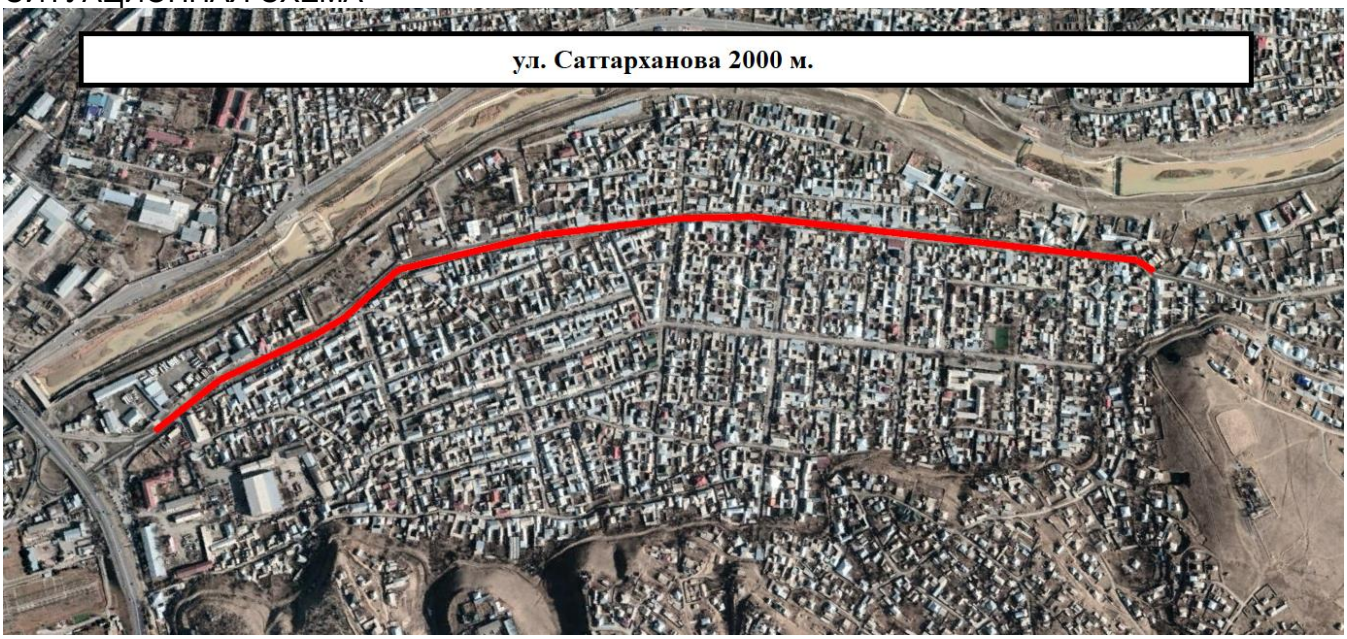

СХЕМА ПРОЕКТА

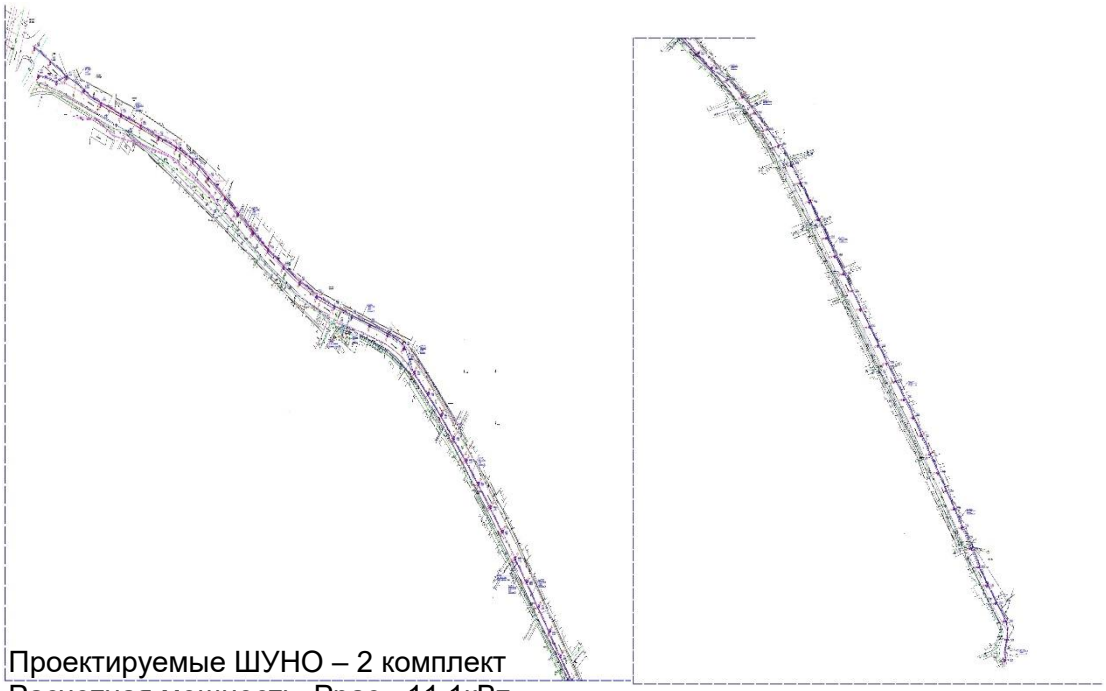

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 11,1кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2410м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 74шт
Кронштейн (К1П) - 74шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 74шт

28- ул. Еримбетова, Абайский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

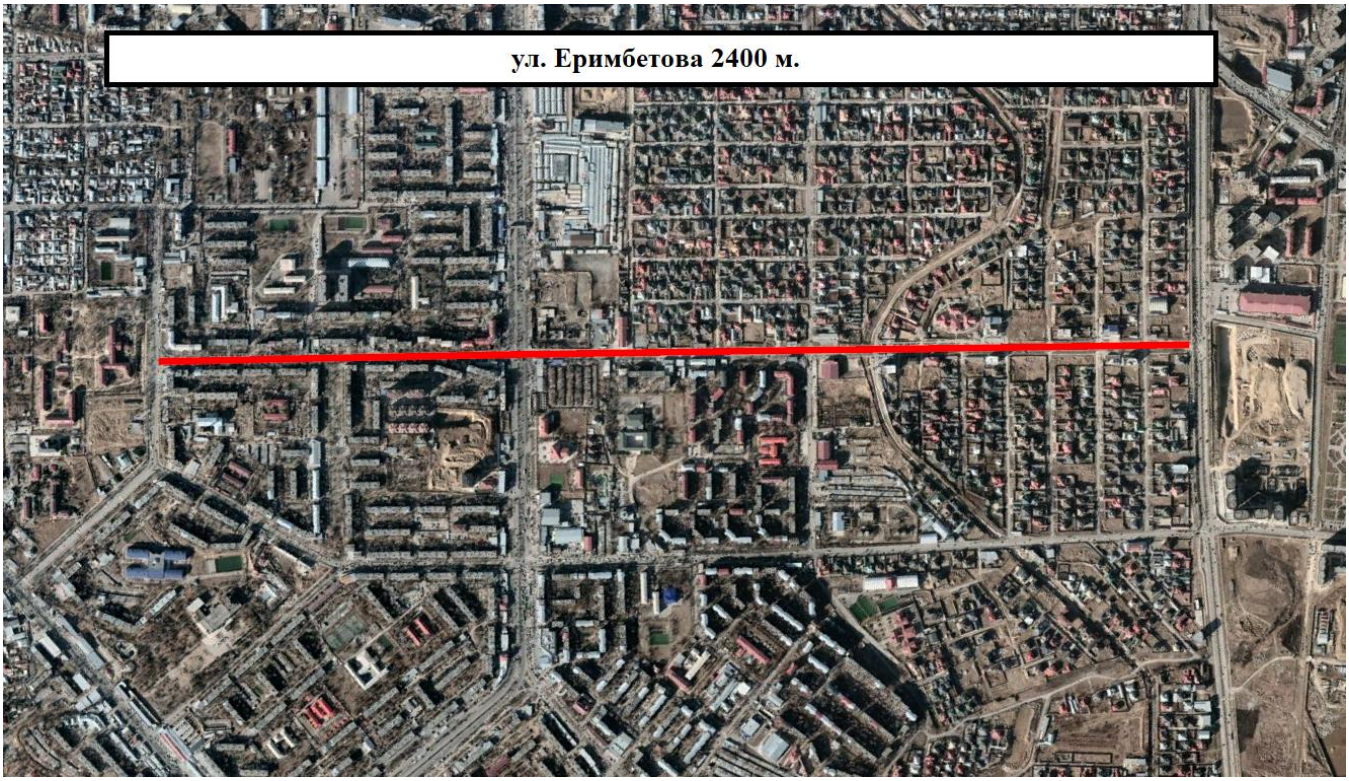

СХЕМА ПРОЕКТА

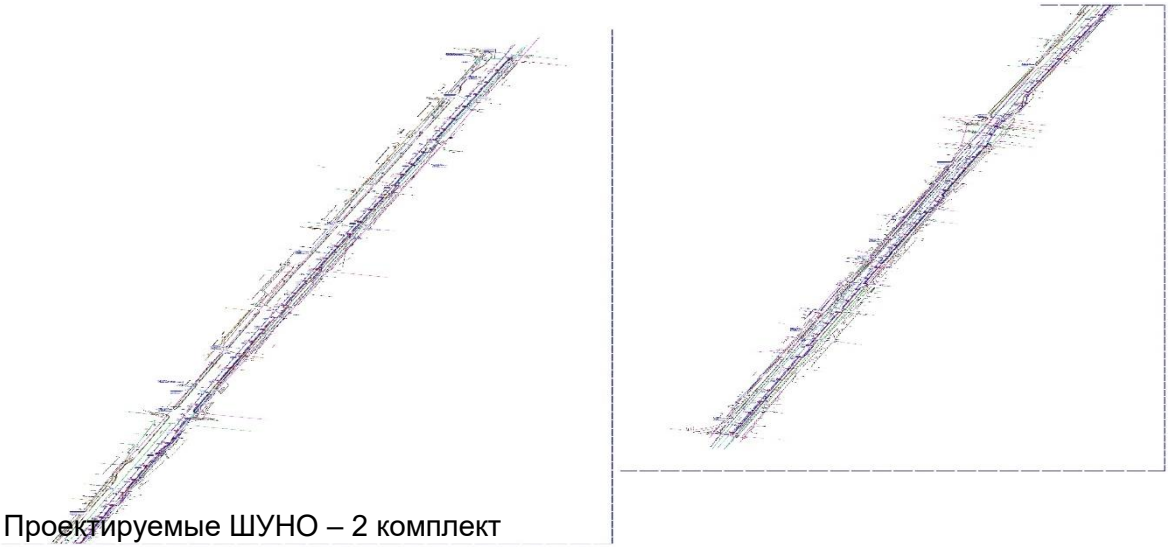

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 12кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2670м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 80шт
Кронштейн (К1П) - 80шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 80шт

29- ул. Тулпар (м-н Каражол) Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

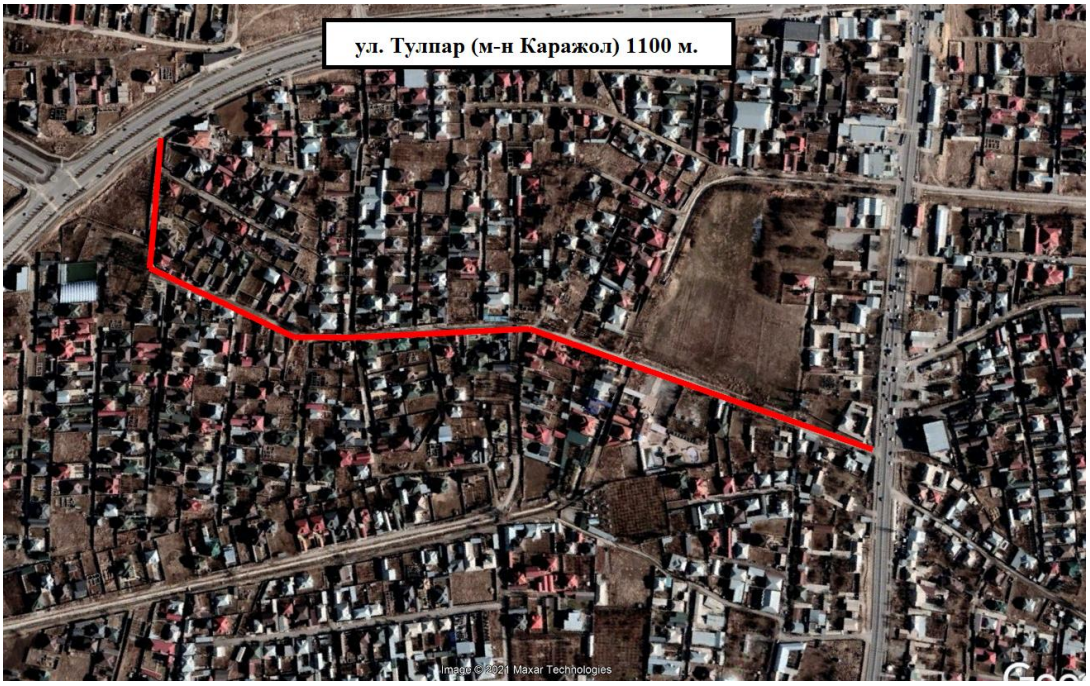

СХЕМА ПРОЕКТА

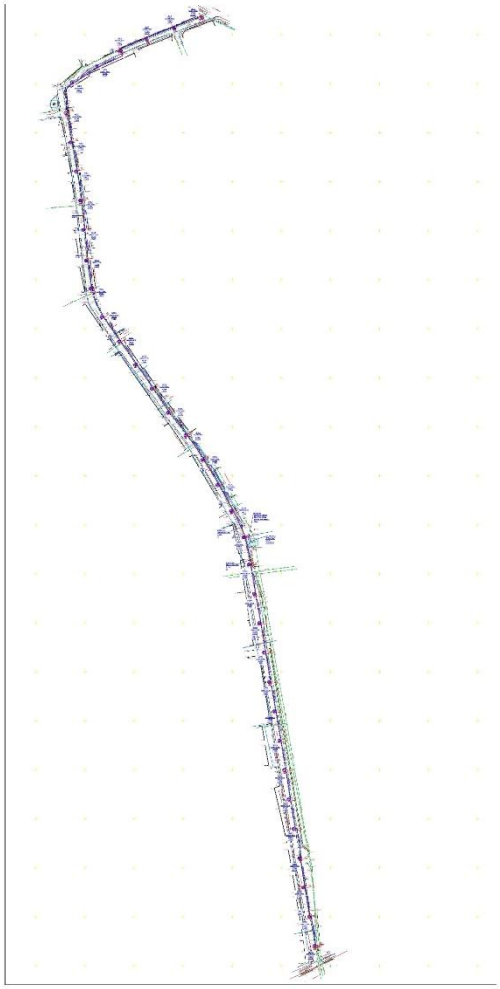

Проектируемые ШУНО – 1 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 5,55кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1155м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 37шт
Кронштейн (К1П) - 37шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 37шт

30- ул. Назарбекова м-н Нурсат, Каратауский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СХЕМА ПРОЕКТА

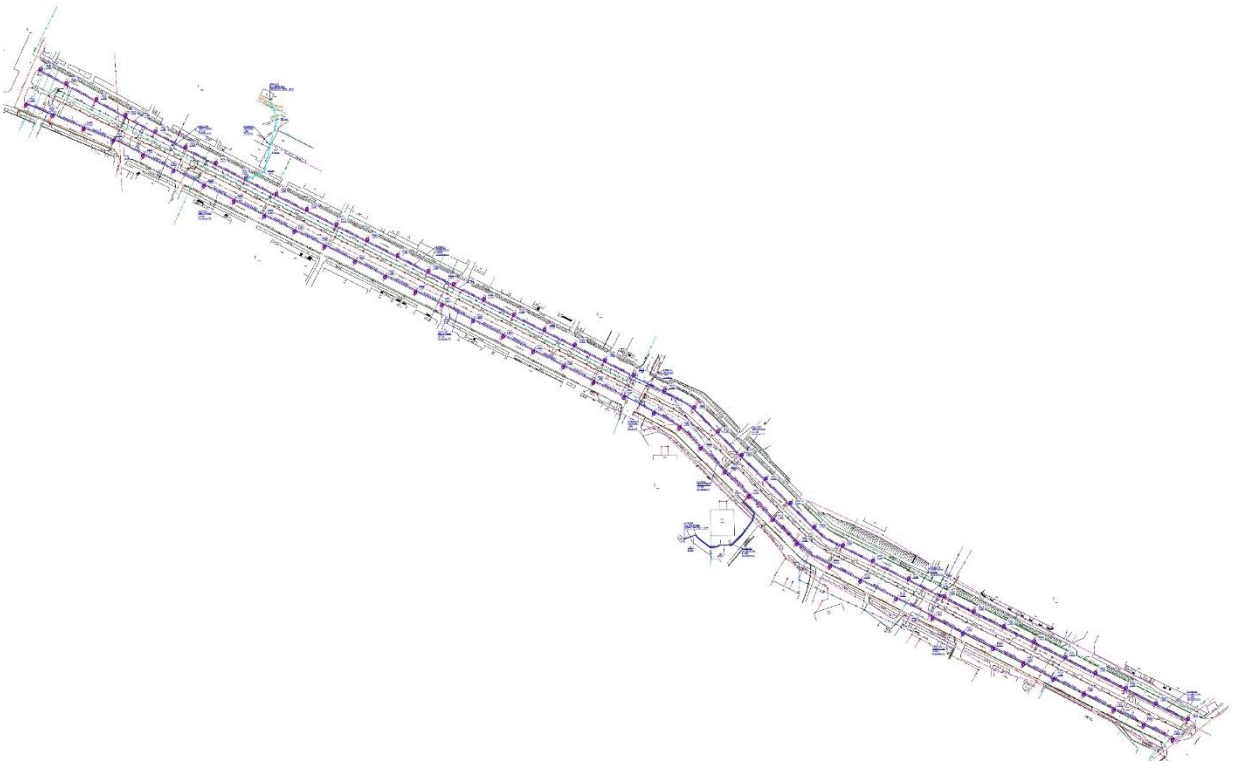

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 12кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 2655м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 80шт
ЖБ опора СВ-95-2 (для питание линии ВЛ-0,4кВ) - 3шт
Кронштейн К1П - 80шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 80шт

31- ул. Сайрамская, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

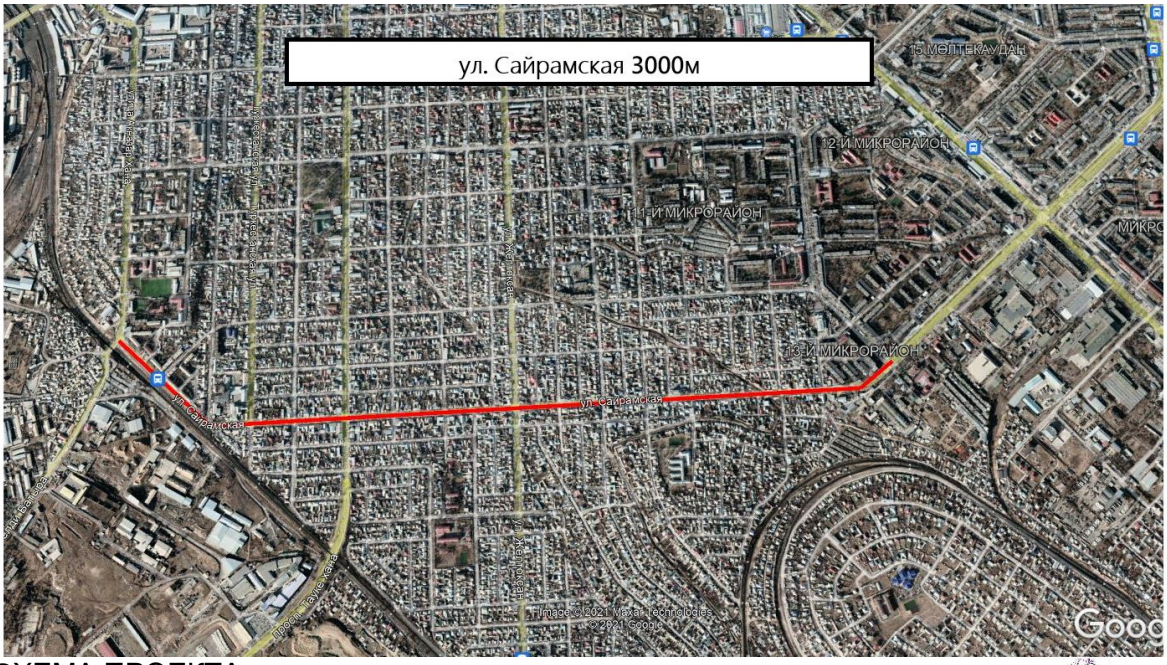

СХЕМА ПРОЕКТА

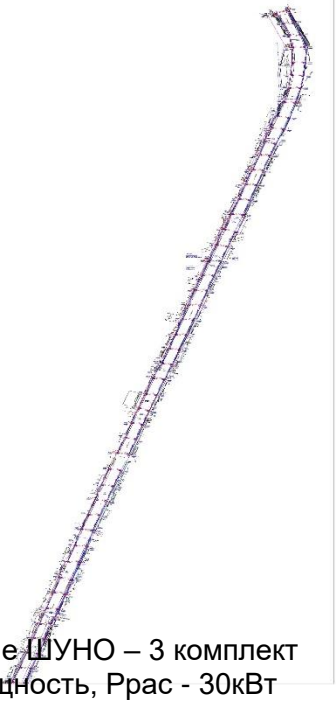

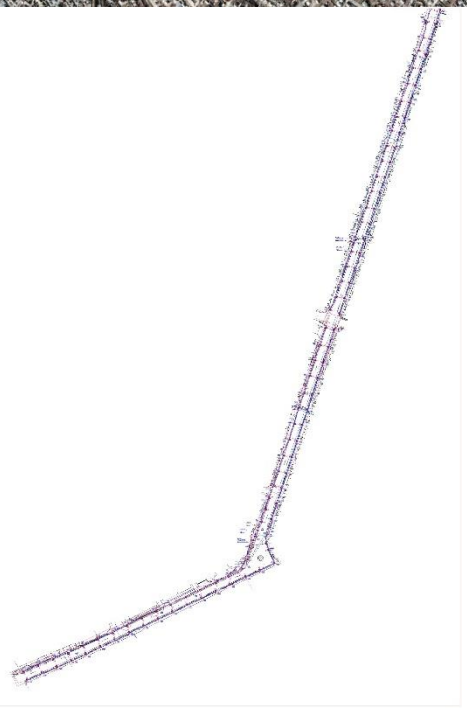

Проектируемые ШУНО – 3 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 30кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 6695м
Опора наружного освящения мет. ВЛ-0,4кВ - 200шт
Кронштейн К1П - 200шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 200шт

32- ул. Акназар хана, Енбекшинский район;
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

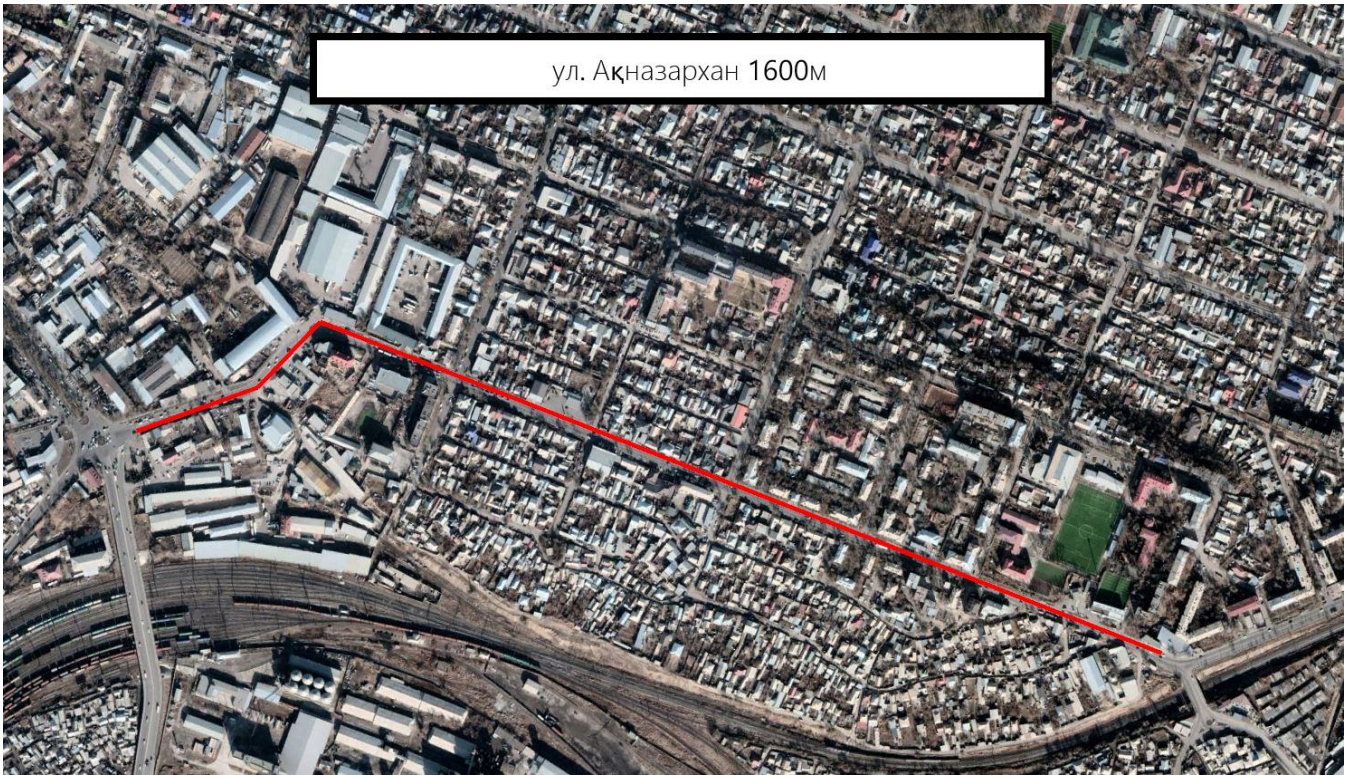

СХЕМА ПРОЕКТА

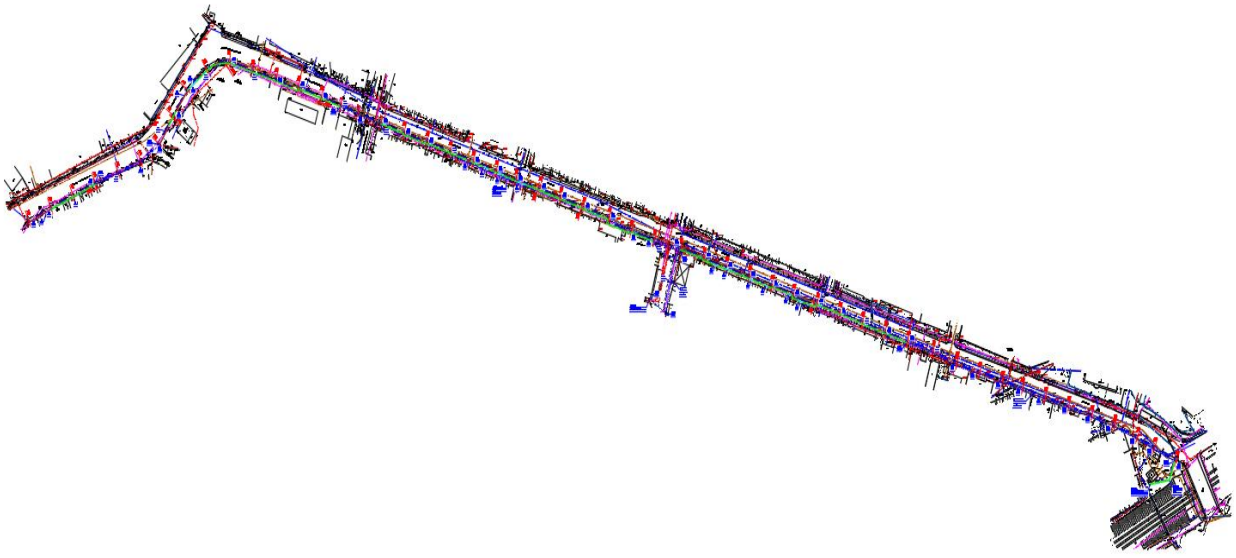

Проектируемые ШУНО – 2 комплект
Расчетная мощность, Ррас - 7,95кВт
Протяжность линии освещения ЛЭП-0,4кВ - 1832м
Опоры наружного освещения СГКФ 10-4 70/160-Б - 53шт

Кронштейн К1П - 53шт
Светильник светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W - 53шт

Электроснабжения проектируемых линии наружного освещения осуществляются от проектируемых ШУНО питающие от существующих ТП согласно выданных технических условий. Количество проектируемых ШУНО предоставленный в нижней таблице

№ п/п	Названия улиц	Количество проектируемых ШУНО шт.
1	2	3
1	Кайтпас 2,ул. Сырым Батыра, Каратауский район;	5
2	ул. Ш. Калдаякова, Абайский район;	2
3	ул. 1 Мая, Абайский район;	1
4	Алпысбаева, Абайский район;	2
5	ул. Гагарина, Абайский район;	2
6	ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район;	2
7	ул. Толстого, Аль-Фарабиский район;	1
8	ул. Толе Би, Енбекшинский район;	3
9	ул. Кабанбай Батыра, Енбекшинский район;	2
10	ул. Рашидова , Аль-Фарабиский район;	1
11	ул. Аймауытова, Енбекшинский район;	2
12	ул. Момынова, Енбекшинский район;	1
13	ул. Майлы Кожа, Енбекшинский район;	3
14	ул. К.Цеткина, Енбекшинский район;	2
15	ул. Капал Батыра, Енбекшинский район;	1
16	ул. Шаяхметова, Енбекшинский район;	1
17	Темирлановское шоссе, Абайский район;	
18	пр. Республики, Абайский район;	4
19	ул. Б. Момышулы, Абайский район;	2
20	ул. Мангельдина, Абайский район;	1
21	ул. Казиева, Абайский район;	3
22	ул. Желтоксан 1,2, Абайский район;	2
23	ул. Мадели Кожа, Енбекшинский район;	2
24	ул. Г.Иляева, Аль-Фарабиский район;	1
25	ул. Токаева, Аль-Фарабиский район;	1
26	ул. Сасбухаева, Енбекшинский район;	1
27	ул. Саттарханова, Абайский район;	2
28	ул. Еримбетова, Абайский район;	2
29	ул. Тулпар (м-н Каражол) Енбекшинский район;	1
30	ул. Назарбекова м-н Нурсат, Каратауский район;	2
31	ул. Сайрамская, Енбекшинский район;	3
32	ул. Акназар хана, Енбекшинский район;	2
ИТОГО:		60

Согласно перечню улиц рабочим проектом предусматривается новое строительство линии наружного освещения.

На проектируемых участках где отсутствует освещения предусматривается устройство новых опор и LED свтеильников. Линии электропередачи 0,4 кВ наружного

освещения выполнена из кабеля силового с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ с заполнением АВБбШВ 4х16 мм² и самонесущего изолированного провода и СИП-4.

На проектируемых участках, где расположенный опоры ВЛ-0,4кВ предусмотрен совместный подвес на существующие ВЛ-0,4кВ и с установкой дополнительных новых ж/б опор на участках, где расстояние превышает допустимые нормативы средней освещённости улицы. Линии электропередачи 0,4 кВ наружного освещения выполнена из самонесущего изолированного провода СИП-4.

На проектируемых участках, где расположены частично существующие опоры ВЛ-0,4кВ рабочим проектом предусматривается совместный подвес на ж/б опоры. На данных участках линии электропередачи 0,4 кВ наружного освещения выполняется из самонесущего изолированного провода СИП-4.

Прокладка трубы и кабеля в траншее:

· в грунтах с помощью фундаментных блоков ФБО-1 на расстоянии 0,5-1,5 м от лицевой грани бордюрного камня до наружной поверхности опор;

· фундаментные блоки ФБО-1, изготавливается из монолитного бетона марки В15 F200 W4;

· закрепление опор на эстакадах, путепроводах и развязках предусмотрено на существующие закладные детали;

гидроизоляцию поверхностей соприкасающаяся с землей, покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя;

Линии наружного освещения в воздушном исполнение:

При строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ должны соблюдаться требования «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Металлические опоры, металлические детали железобетонных и железобетонные конструкции опор должны быть защищены от коррозии с учетом требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии. В необходимых случаях следует предусматривать защиту от электрокоррозии.

При сближении проектируемых опор и кабельных линий с существующими инженерными сетями, разработку грунта производить вручную, при необходимости произвести шурфование на фактическое расположение инженерных сетей.

Закрепление опор в грунте предусматривается в буренные котлованы с закреплением пазух котлованов грунтом обратной засыпки. Обратную засыпку вести с послойным уплотнением грунта (толщина слоя не более 200 мм). Недопустимо вести обратную засыпку котлованов мерзлым, с включением снега, льда, или текучепластичным грунтом.

Опоры СГКФ применяемые в проекте выполненные из стали оцинкованной толщиной от 3 до 4 мм по ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. В проекте применяется опоры СГКФ высотой от 8 метров до 10 метров.

Опора изготавливается в заводских условиях.

Конструкция ревизионного люка выполнена с обрамлением отверстия в стойке стальной полосой. Обрамление люка подобрано таким образом, что обеспечивает несущую способность стойки с отверстием для люка равной несущей способности стойки без отверстия для люка.

На опорах СКФ устанавливается кронштейны типа «К-1», «К-2», «К-3» под углом от 15 градусов до 25 градусов, высотой от 0,83 м до 1,65 м. длиной 2,5 м.

Установка кронштейна осуществляется во внутреннюю полость стойки с фиксацией в двух точках: фиксация четырьмя болтами М10 через резьбовые отверстия в стойке и

конусообразной втулкой приваренной к кронштейну выполненной по верхнему диаметру стойки, что обеспечивает надежную центровку кронштейна в полости стойки.

Фундаментные блоки под основание (ФБО-1) опоры выполнены из монолитного бетона, марка бетона В15 F200 W4 по ГОСТ 26633-2015.

ФБО-1 изготовляется в заводских условиях и представляет из себя цельно монолитную конструкцию с анкерными болтами и каналами для подвода кабеля. Размеры даны в чертеже.

Фундамент ФБО-1 устанавливается заранее подготовленным котловане.

На кронштейнах устанавливается энергосберегающие светильники (LED с диммированием) мощностью от 75 до 150 Вт.

Опора монтируется как на новых площадках строительства, так и на площадках существующих опор наружного освещения различных балансодержателей путём модернизации / замены существующих опор наружного освещения на опору с совместным размещением на опоре оборудования связи и систем наружного освещения.

Средняя освещённость проезжей части принята не менее 20 лк.

Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, РК изд. 7, ПТЭ, ПТБ и ППБ;

Защита от поражения электрическим током предусмотрена путем присоединения всех металлических нетоковедущих частей электроустановки к нулевому защитному (РЕ) проводнику.

Прокладку кабелей в траншеях выполнить в соответствии с ПУЭ и типовому проекту А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях";

При пересечении кабельной линией дорог, кабель проложить в земле в металлических трубах на глубину не менее 1,0 метра от полотна дороги.

Переходы через автомобильную дорогу (улицы) выполнены методом горизонтального направленного бурение (ГНБ). Под переход используется металлическая труба диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм.

При пересечении кабельной линией трубопроводов, на участках стеснённых условиях прокладки кабеля в трубе, принято расстояние до трубопроводов не менее 250 мм, на участках в нормальных условиях, принято расстояние до трубопроводов не менее 500 мм.

При пересечении кабельной линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 250 мм.

Кабельная линия должна быть уложена с запасом по длине, достаточного для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций, то есть змейкой.

Защитные меры безопасности

Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в пп. 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1-7.4. 6.1.38. (согласно ПУЭ, раздел 6 Электрическое освещение)

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью – выполняется присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.

Электропроводка внутри опор наружного освещения выполняется из изолированного провода АВвГ 3х2,5мм, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

В местах перехода кабельных линий к воздушным линиям предусматривается отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м.

Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.

Ввод кабеля в опоры выполняется через цоколь опоры. Цоколь иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок, предохранителей и автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам.

До начала производства земляных работ вызвать представителей собственников инженерных сетей, попадающих в зону строительства.

Технические описание и требование к smart системе:

АСУНО должна обеспечить всепогодное и круглосуточное управление мощностью и яркостью, потребляемой светоточками, адресно управлять светоточками (индивидуально или в группе), автоматически диагностировать состояние каждой светоточки с привязкой к месту его расположения на карте города.

Дополнительные технические требования по доработке существующей системе АСУНО и модернизации наружного освещения с элементами Smart:

Для управления/мониторинга каждой светоточки предусмотреть установку программируемого оборудования/модуля (драйвер/контроллер/датчик и/или др.) на каждую светоточку совместимый с контроллером в ШУНО. Оборудование/модуль (драйвер/контроллер/датчик и/или др.) установленный на каждой светоточке должен обмениваться данными с контроллером в ШУНО (статус работы светоточек, потребление электричества, уровень освещенности и т.д) посредством существующей кабельной сети либо по беспроводным протоколам передачи данных;

При этом, в случае возможности у Частного партнера реализации управления/мониторинга каждой светоточки через программируемый контроллер в ШУНО (статус работы, потребление электричества, уровень освещенности и т.д) без установки на столбах уличного освещения оборудования/модуля (драйвер/контроллер/датчик и/или др.) данное техническое решение является преимущественным.

Предусмотреть возможность в системе АСУНО дистанционное управление и мониторинга каждой светоточки по беспроводным протоколам передачи данных (ZigBee/LoRaWan/GSM/IoT-NB/Z-Wave и др.) и/или по существующим кабельным линиям. Затраты на передачу данных (беспроводное и/или по существующим кабельным линиям) несет Частный партнер;

Обеспечить в существующей системе АСУНО удаленное управление яркостью (диммирование) по протоколам (0-10В/DALI/ШИМ и др.). Управление яркостью светоточек (диммирование) должно быть предусмотрено автоматическое и ручное управление. Для масштабирования, управления яркостью светоточек (диммирование) должно быть интегрируемым с любым оборудованием/модулем (движения, освещенности, шума и др.) в независимости от производителя оборудования или ПО;

Обеспечить в системе АСУНО возможность управления и получения статуса работы каждой светоточки в том числе в группе (включен/отключен, активный/неактивный, работает/не работает) установленных на столбах уличного освещения г.Алматы. Статус работы каждой светоточки должно отображаться на карте г. Алматы в системе АСУНО с указанием точных географических координат (широта, долгота) а также в табличном виде с указанием соответствующих данных;

Разрабатываемое программное обеспечение для автоматизации программируемых логических контроллеров, датчиков, драйверов и т.п. (SIMATIC STEP 7 и/или иное ПО) не должно требовать дополнительных ежегодных затрат на поддержку лицензий.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в пп.

6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1-7.4. 6.1.38. (согласно ПУЭ, раздел 6 Электрическое освещение)

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью – выполняется присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.

Электропроводка внутри опор наружного освещения выполняется из изолированного провода АВвГ 3х2,5мм, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

В местах перехода кабельных линий к воздушным линиям предусматривается отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м.

Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.

Ввод кабеля в опоры выполняется через цоколь опоры. Цоколь иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок, предохранителей и автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам.

До начала производства земляных работ вызвать представителей собственников инженерных сетей, попадающих в зону строительства.

6.4 Охрана окружающей среды.

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена в соответствии с «Инструкцией о порядке учета факторов, влияющих на оценку воздействия на окружающую среду при проектировании автомобильных дорог и дорожных сооружений» ПР РК 218-10-97, утвержденной Министерством биоресурсов и охраны окружающей среды. Расчет выбросов произведен на программном комплексе для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу «ЭРА версия 1.7».

Нарушение эстетики ландшафта

Проект строительство и реконструкций наружного освещения улиц города Шымкент выполнен с учетом местных эстетических особенностей. Все это будет положительно влиять на эстетику городского ландшафта.

Изменение уровня грунтовых вод

Дноуглубительных работ проектом не предусматривается. Изменение уровня грунтовых вод не предвидится.

Нарушение естественного стока

Проект строительство и реконструкций наружного освещения улиц города Шымкент не предусматривает нарушение естественного стока с проезжей части дороги и тротуаров.

Ветровая эрозия

Особенности ветрового режима не способствует развитию негативных значимых дефляционных процессов. Однако легкий механический состав подстилающих почвогрунтов может стать причиной пыления.

Рекомендуется во время строительства проводить полив оголенной поверхности и других возможных источников пыления технической водой.

Водная эрозия

В зоне воздействия оврагов, промоин и т.п. не обнаружено. Однако общий уклон местности и легкий механический состав почвогрунтов территории все же может стать причиной проявления негативных эрозионных процессов. При проведении работ существующие формы рельефа сохраняются. Предусматривается на ряду с мероприятиями по регулированию поверхностного стока, мероприятия по стабилизации (бетонирование, задернение) склонов с уклоном более 5-10 градусов.

Возникновение оползней

Возникновение оползней маловероятно в связи с отсутствием крытых склонов на рассматриваемом участке.

Специальные мероприятия по предупреждению оползневых процессов не предусматриваются.

Возникновение пожаров

В связи с отсутствием очагов возгорания (хвойных лесов, резервуаров с горюче-смазочными материалами и т.п.) вблизи с строящимися дорогами мероприятия по предотвращению пожарных ситуаций не предусматривается.

Пыль из-за отсутствия покрытия

Для снижения пылеобразования от движения транспорта по грунтовым проездам предусматривается устройство износоустойчивых покрытий, каковыми является асфальтобетон. В проекте в качестве верхнего слоя покрытия предусмотрен плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси.

Характерными признаками современного города являются транспортные потоки, перегружающие в часы «пик» перекрестки и улицы, наличие конфликтных ситуаций в дорожном движении, снижение пропускной способности улиц, и как следствие – загрязнение городского воздуха отработанными газами.

Грязь

При проведении строительных работ увлажненная смесь почвогрунтов будет переноситься транспортом участков не имеющих твердого покрытия на городские автодороги. В этой связи рекомендуется устроить мойки для колес автотранспорта на выездах с территории строительной площадки. Мойки должны быть оборудованы поддоном для организации стока воды.

Изменение условий землепользования

Территория, по которой проходят проектируемые улицы, не представляют собой земель с ценными сельскохозяйственными угодьями.

Нарушение жизнеобитания животного мира, изменения природных мест обитания животных

Улицы где предусмотрено строительство и реконструкция наружного освещение находятся в освоенных территориях города, где естественные биоценозы находятся в остаточном состоянии. Основную массу составляют синантропные виды с антропогенными трофическими источниками. Уязвимых видов животных в том числе занесенных в Красную Книгу, путей миграции, гнездований и т.п. на рассматриваемой территории не выявлено.

Специальные мероприятия по охране животного мира не предусматриваются.

Социально-экономические изменения

Строительство и реконструкция наружного освещения улиц города является естественным процессом развития города, что приводит к улучшению социально-экономической обстановки в районе.

Нарушение заповедных территорий, природных феноменов, охраняемых памятников истории и культуры, археологических памятников. Ущерб отдыху и туризму

Особо охраняемых территорий, археологических памятников и т.п. вблизи проектируемого объекта нет.

Специальные мероприятия по охране археологических памятников, заповедных территорий и т.п. не предусматривается.

Рекультивация нарушенных земель

Рекультивации подлежат все земли, нарушенные в результате производства работ. В ходе реализации проекта нарушения земель не предполагается. Специальные мероприятия по рекультивации земель не предусматриваются.

Озеленение территории

Согласно техническому заданию, не предусматривается.

Мероприятия по охране окружающей среды при проведении строительных работ

При строительно-монтажных работах следует руководствоваться «Инструкцией по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, и Республике Казахстан», ПР РК 218-21-02.

На период строительства с целью защиты окружающей природной среды от вредных воздействий должны соблюдаться следующие основные требования.

Перед выполнением строительно-монтажных работ все строители должны быть ознакомлены с требованиями и правилами охраны природной среды на рабочем месте.

Мусор и другие отходы должны вывозиться в соответствующие места в порядке, установленными органами санэпидслужбы. Погрузку и выгрузку пылящихся материалов следует производить механическим способом. Заправка автомобилей и тракторов топливом и маслами должна производится механическим способом на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производиться автозаправщиками. Заправка должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается. Сбор отработанных масел должен быть организован в специальные емкости с последующей утилизацией. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты не допускается. Состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении дорожно-строительных работ, должны соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим условиям и нормам. Доставка технологических смесей на место производства работ должна осуществляется в специально оборудованных транспортных средствах. Выгрузка смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка смесей на землю запрещается. Очистку и промывку автомашин, перевозивших технологические смеси следует производить в специально отведенных местах. Вода после промывки отводится в специальные отстойники. Сброс этих вод в поверхностные водоемы запрещается.

Заключение.

В ходе разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» были предусмотрены мероприятия по устранению негативных последствий в ходе реализации проекта на окружающую природную среду и социально – экономические условия общества.

Проект предусматривает:

строительство и реконструкция линии наружного освещения;

переход на энергосберегающее освещение (на LED светильники с диммированием);

установка системы управление наружным освещением города;

реализация концепции «умный город» (Smart City);

улучшение эстетического состояния улиц;

Исходя, из вышеизложенного следует, что:

улучшится социально-экономические условия проживания населения района за счет улучшения освещаемых улиц и энергосбережения;

все конструктивные элементы выполнены с учетом предотвращения эрозийных процессов;

в результате реализации проекта будет улучшена безопасность движения автотранспорта и пешеходов;

в результате разработанных мероприятий повысится эстетическое состояние улиц.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные данным проектом, будут снижать негативнее воздействие автодорог на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения.

Выводы

Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа по экологической оценке деятельности на проектируемом объекте строительства, о получении документов официально в письменном виде уведомить экспертную организацию в соответствии с протоколом совещания Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 03-24-3/250 от 16.07.2021 года.

РП «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов в области охраны окружающей среды.

6.5 Санитарно-эпидемиологический раздел.

Рабочий проект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-й этап, 6 очередь строительства на 2021год разработан на основании:

Решение маслихата города Шымкент за №69/607-6с от 14.09.2021 г.;

Постановление акимата города Шымкент за №107 от 02.04.2018 года;

Договор государственно-частного партнерства по проекту ГЧП «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» №1/371/1 от 22.02.2021 года;

Архитектурно-планировочное задание, выданное КГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент»;

Технические условия, на электроснабжение, выданные ТОО «Онтустик Жарык Транзит» за № 18-07-42-3554 от 10.12.2021 года, № 18-07-41-2443 от 12.08.2021 года, № 18-07-42-2444 от 12.08.2021 года, № 18-07-39-2441 от 12.08.2021 года, № 18-07-40-2442 от 12.08.2021 года, № 18-07-41-3553 от 10.12.2021 года, № 18-07-40-3556 от 10.12.2021 года, за № 18-07-39-3555 от 10.12.2021 года.

Проект выполнен в соответствии нормативной документации: СН РК 4.04-18-2003 «Инструкция по проектированию наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение», ПУЭ РК Правила устройства электроустановок;

Целью реконструкции наружного освещения улиц города Шымкента является создание комфортных условий для передвижения населения и обеспечение безопасных условий движения автотранспорта в темное время суток и в соответствии с требованиями норм.

Проект предусматривает:

- строительство и реконструкция линии наружного освещения;
- переход на энергосберегающее освещение (на LED светильники с диммированием);
- установка системы управление наружным освещением города;
- реализация концепции «умный город» (Smart City);
- улучшение эстетического состояния улиц;

Перечень улиц

Кайтпас 2,ул. Сырым Батыра, Каратауский район; 2. ул. Ш. Калдаякова, Абайский район; 3. ул. 1 Мая, Абайский район; 4. Алпысбаева, Абайский район; 5. ул. Гагарина,

Абайский район; 6. ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район; 7. ул. Туркестанская, Аль-Фарабиский район; 8. ул. Толе Би, Енбекшинский район; 9. ул. Кабанбай Батыра, Енбекшинский район; 10. ул. Рашидова , Аль-Фарабиский район; 11. ул. Аймауытова, Енбекшинский район; 12. ул. Момынова, Енбекшинский район; 13. ул. Майлы Кожа, Енбекшинский район; 14. ул. К.Цеткина, Енбекшинский район; 15. ул. Капал Батыра, Енбекшинский район; 16. ул. Шаяхметова, Енбекшинский район; 17. Темирлановское шоссе, Абайский район; 18. пр. Республики, Абайский район; 19. ул. Б. Момышулы, Абайский район; 20. ул. Мангельдина, Абайский район; 21. ул. Казиева, Абайский район; 22. ул. Желтоксан 1,2, Абайский район; 23. ул. Мадели Кожа, Енбекшинский район; 24. ул. Г.Иляева, Аль-Фарабиский район; 25. ул. Токаева, Аль-Фарабиский район; 26. ул. Сасбухаева, Енбекшинский район; 27. ул. Саттарханова, Абайский район; 28. ул. Еримбетова, Абайский район; 29. ул. Тулпар (м-н Каражол) Енбекшинский район; 30. ул. Назарбекова м-н Нурсат, Каратауский район; 31. ул. Сайрамская, Енбекшинский район; 32. ул. Акназар хана, Енбекшинский район.

На проектируемых участках где отсутствует освещения предусматривается устройство новых опор и LED светильников. Линии электропередачи 0,4 кВ наружного освещения выполнена из бронированного кабеля марки АВБбШв.

На проектируемых участках, где расположены опоры ВЛ-0,4кВ предусмотрен совместный подвес на существующие ВЛ-0,4кВ и с установкой дополнительных новых ж/б опор на участках, где расстояние превышает допустимые нормативы средней освещённости улицы. Линии электропередачи 0,4 кВ наружного освещения выполнена из самонесущего изолированного провода СИП-4.

На проектируемых участках, где расположены частично существующие опоры ВЛ-0,4кВ рабочим проектом предусматривается совместный подвес на ж/б опоры. На данных участках линии электропередачи 0,4 кВ наружного освещения выполняется из самонесущего изолированного провода СИП-4.

При организации строительства учтены требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом Министра национальной экономики РК № 237от: 20.03.2015 г.) объект не классифицируется.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы - рабочий проект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-й этап, 6 очередь строительства на 2021 год - соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6 Организация строительства.

Расчет продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с рекомендациями СН РК 1.03-01-2016 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I.

Начало строительство 6-ой очереди строительство и реконструкция наружного освещения в города Шымкент» намечена на IV квартале 2021 г., окончание строительство в I квартале 2022 г.

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости - 100.

Общая протяжённость ЛЭП-0,4кВ – 78,943 км. (на 2021 – 2022 гг.)

Увеличение мощности составит: (78,943 км – 20 км)*100 / 20 км = 294,72;

Увеличение к норме продолжительности строительства составит: 294,72%;

К1=0,7 (работа в 2 смены и при параллельной работы на других участках)

294,72*0,7=206,3

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна –

Т1 = 4 * (206,3 – 100) / 100=5,0 месяца (на 2021 г – 1,5 месяца и 2,5 месяца на 2022 г.)

Согласно СН РК 1.03-01-2016 проектом приняты сроки на модернизацию наружного освещения по продолжительности строительства которая составляет на 2021 год 5,0 месяца (в том числе 1 месяц на подготовительный период).

Предприятие	Показатель	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости		
		3	4	1
Наружное освещения	К	100	100	100
Реализация проекта	Год	2021	2021	2022
Объем инвестиции в год	%		40	60

Так как началом срока реализации проекта является IV квартал 2021 года, тогда согласно таблице 1, получим распределение инвестиций следующим образом:

на 2021 год – 40 %
на 2022 год – 60 %

6.7. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2021 года (17 сборников);

- сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки; 2

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

- «Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайслистов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61,62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ) (при необходимости);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

3- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

- дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска («Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК», п. 9.8 приложения 1 к приказу от 14.11.2017 г. №249-нқ) (при необходимости).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 20___год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз

социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2021 год – 100%.
Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ТАУН-ГРАД» в рабочий проект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.» внесены следующие изменения и дополнения:

Электроснабжение

1) на общих данных в боковом штампе «согласовано» были представлены взаимосогласования со смежными разделами.

2) предоставлена однолинейная схема для наружного освещения с указанием разветвлений согласно ГОСТ 21.608-2014.

3) выполнены п.2,3,4 ТУ.

4) добавлен кабель от РУ-0,4кВ до ШУНО и показан способ прокладки.

5) на планах были показаны потери напряжения в концах каждой линии.

6) предоставлены согласования с организациями, с которыми происходят пересечения кабельных трасс.

7) предоставлен светотехнический расчет в ДИАЛЮКС.

8) согласно замечаниям и предложениям были внесены изменения в спецификацию.

9) «Ведомости ссылочных и прилагаемых документов» на действующие нормативные документы откорректированы.

10) планы наружного освещения откорректированы.

11) планы наружного освещения откорректированы согласно ТУ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

12) геологический отчет откорректирован.

Сметная документация

13) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с представленными рабочими чертежами.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический и технологический не сложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Постпроектные	Постэкспертные
1	Категория потребителя		III	III
2	Напряжение сети	В	380 / 220	380 / 220
3	Количество проектируемых ШУНО	шт	60	60
4	Общая расчетная мощность - Ррас	кВт	373,5	373,5
5	Общая протяжённость ЛЭП-0,4кВ	км	78,943	78,943
6	Общая количество опоры освещения	шт	2196	2196
7	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2021, 2022 годы, в том числе: СМР оборудование прочие в том числе 2021 год 2022 год	млн. тенге	2194,751 1864,419 - 330,332	2195,317 1864,905 - 330,412 867,406 1327,911
8	Продолжительность строительства	месяц	5,0	5,0

8.ВЫВОД

8.1. С учетом вышеуказанных недоработок рабочий проект **«**Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент» 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1	Категория потребителя	III
2	Напряжение сети В	380 / 220
3	Количество проектируемых ШУНО	60 шт
4	Общая расчетная мощность - Ррас	373,5 кВт
5	Общая протяжённость ЛЭП-0,4кВ	78,943 км
6	Общая количество опоры освещения	2196 шт
7	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2021, 2022 годы,	2195,317 млн.тенге
	в том числе;	
	СМР	1864,905 млн.тенге
	оборудование	-

	прочие	330,412 млн.тенге
	в том числе;	
	2021 год	867,406 млн.тенге
	2022 год	1327,911 млн.тенге
8	Продолжительность строительства	5,0 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком ТОО «ABM-Building 2007», в соответствии с условиями договора.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.ТҰЖЫРЫМ

8.1.«Шымкент қаласының сыртқы жарығын салу, қайта жаңарту және пайдалану» 2021 жылға құрылыстың 1-кезеңі, 6-кезегі» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілерінің, мемлекеттік нормативтер мен құжаттардың талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1	Тұтынушылар санаты	III
2	Желілік кернеу В.	380 / 220
3	Болжамды ШУНО саны	60 дана
4	Жалпы жобалау қуаты - Ррас	373,5 кВт
5	Электр беру желісінің жалпы ұзындығы-0,4 кВ	78,943 шақырым
6	Жарық бағандарының жалпы саны	2196 дана
	2021, 2022 жылғы құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде;	2195,317 млн. теңге
7	құрылыс-монтаж жұмыстары	1864,905 млн. теңге
	жабдықтар	-
	өзге де шығындар	330,412 млн. теңге
	оның ішінде;	
	2021 жыл	867,406 млн. теңге
	2022 жыл	1327,911 млн. теңге
8	Құрылыстың ұзақтығы	5,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды келісілген шарттың талаптарына сәйкес, растығы тапсырыс беруші «ABM-Building 2007» ЖШС-нің кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Кадралиев Е.У.

Директор

ТОО «ТАУН-ГРАД»

Накбаев Б.М.

Эксперт

ТОО «ТАУН-ГРАД»

Балабенко С.И.

Эксперт

ТОО «ТАУН-ГРАД»

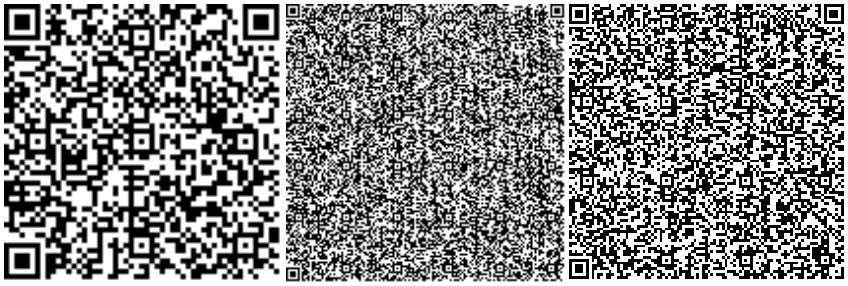

Тамабаева К.С.

Эксперт

ТОО «ТАУН-ГРАД»

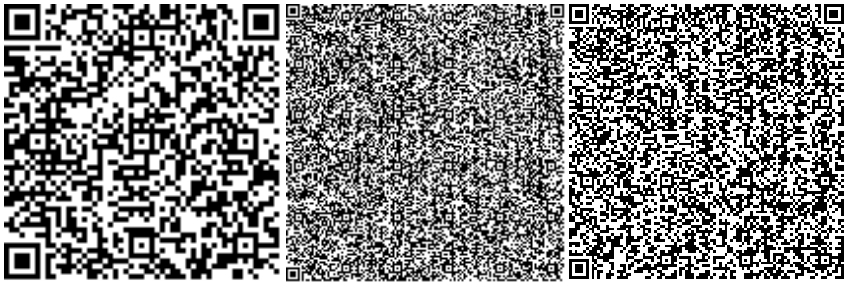

Абзалбеков Е.А.

Эксперт

ТОО «ТАУН-ГРАД»

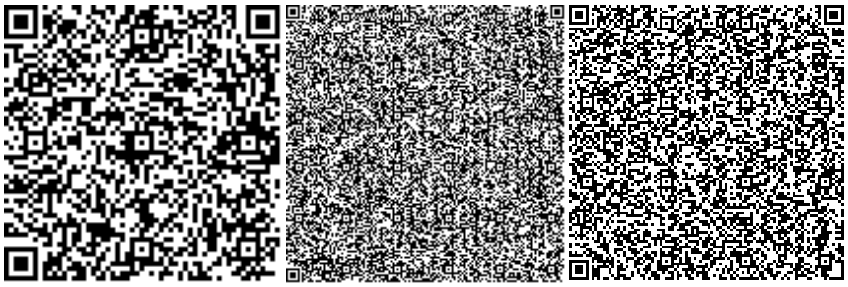

Сабиров А.Х.

Эксперт
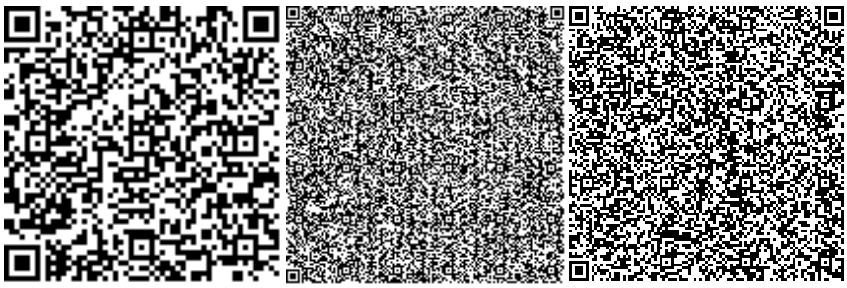
ТОО «ТАУН-ГРАД»