«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жаңажол ауылдық округі,
Дүр Оңғар ауылының әуелік желілері ВЛ-10/0,4 кВ және
қондырғыларын қайта жаңғырту»
жұмыс жобасы бойынша

14.06.2023 ж. № ШС-0033/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПСК Qabylet" Жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Кызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жаңажол ауылдық округі, Дүр Оңғар ауылының әуелік желілері ВЛ-10/0,4 кВ және қондырғыларын қайта жаңғырту» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ШС-0033/23 от 14.06.2023 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудований в н.п. Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской обдасти»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима аульного округа Жанажол"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью"ПСК Qabylet"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудовании в н.п.Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской области» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудования в н.п. Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской области**»**.

Дополнительные сведения: ШС-0035-03, 03.05.2023, заявления 03.05.2023

Категория: IV Категория

Класс опасности: 5 класс опасности

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима аульного округа Жанажол».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Qabylet» (ГСЛ №21033978 от 23 декабря 2021 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», III-категория), г. Кызылорда.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Береке» (ГСЛ №21024925 от 24 августа 2021 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», II-категория), г. Кызылорда.

Договор подряда на выполнение проектных работ №1 от 28 декабря 2022 года.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 20 декабря 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима аульного округа Жанажол»;

решение акима сельского округа Жанажол от 02 июня 2023 года №201 о предоставлении земельного участка с правом временного безвозмездного землепользования для строительства инженерной инфраструктуры;

дефектный акт от 06 июня 2023 года, утвержденный КГУ «Аппарат акима аульного округа Жанажол»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 06 апреля 2023 года №11, утвержденное КГУ «Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»;

топосъемка в масштабе 1:1000, выполненная ТОО «ГорСервисПроект» (лицензия №18013208 от 04 июля 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненный ТОО «ГорСервисПроект» (лицензия №18013208 от 04 июля 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Письма:

КГУ «Аппарат акима аульного округа Жанажол» от 17 мая 2023 года №07-2/180 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительно-монтажных работ.

Технические условия:

АО «КРЭК» от 02 июня 2023 года №0247 для электроснабжения ИЖС.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I
- Книга 1 Общая пояснительная записка.
- Книга 2 Паспорт проекта.
- Книга 3 Проект организации строительства

Том II Чертежи
- Альбом 1 Электроснабжение 10 кВ
- Альбом 2 Электроснабжение 0,4 кВ

Том III
- Альбом 1 Сметная документация

Том IV
- Книга 1 Раздел. «Охрана окружающей среды».

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение электроснабжением поселка Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительства электрических сетей расположено в поселке Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района.

Природно-климатические условия района строительства:

годовое количество осадков – незначительное;
средняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки – минус 24^0С (СН РК 2.04-21-2004*);
наиболее холодных суток – минус 30^0С (СНиП РК 2.04-01-2010);
район по весу снегового покрова – I (S0 = 50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Протяжённость ВЛИ-0,4кВ	м	20455	20455
2	Протяженность ВЛ-10кВ	м	6668	6668
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 г., в том числе	млн.тенге	683,435	674,044
	СМР		444,123	436,303
4	Оборудование		118,921	118,921
5	Прочие затраты		120,391	118,820
6	Нормативная	мес.	6	6

	продолжительность строительства			

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«**Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудования в н.п. Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской области**»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«**Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жаңажол ауылдық округі, Дүр Оңғар ауылының әуелік желілері ВЛ-10/0,4 кВ және қондырғыларын қайта жаңғырту**»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Тлеуова Нурбахит Саркульевна	Конструктивная часть	KZ44VJE00032482	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Көбекбай Нұрлан Көбекбайұлы	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ87VJE00077104	Соответствует
3	Предпроектная часть	Назарова Марзия Гавазовна	Предпроектная документация	KZ81VJE00035793	Соответствует
4	Сметный раздел	Ахметова Гульбаршын	Специальные разделы	KZ17VJE00040146	Соответствует

		Жусупбековна	проектов		

Ахметов С.К. (Директор)

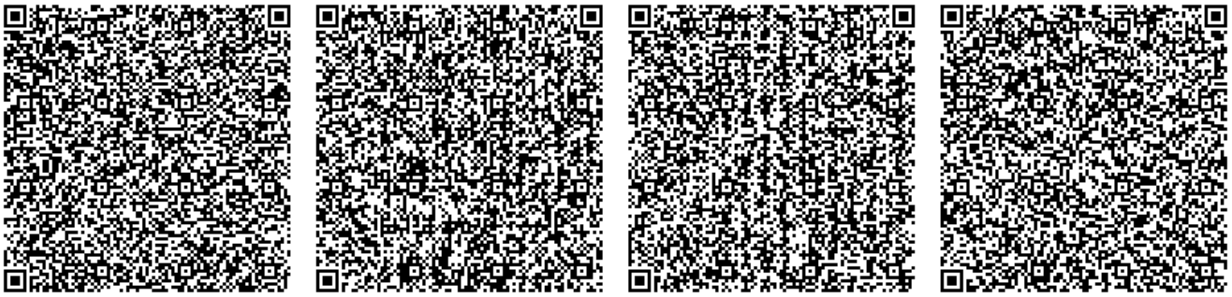

Тлеуова Н.С. (Эксперт)

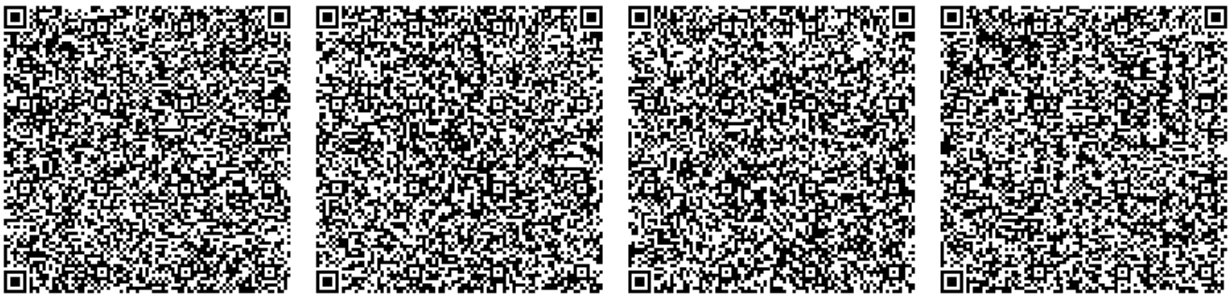

Назарова М.Г. (Эксперт)

Ахметова Г.Ж. (Эксперт)

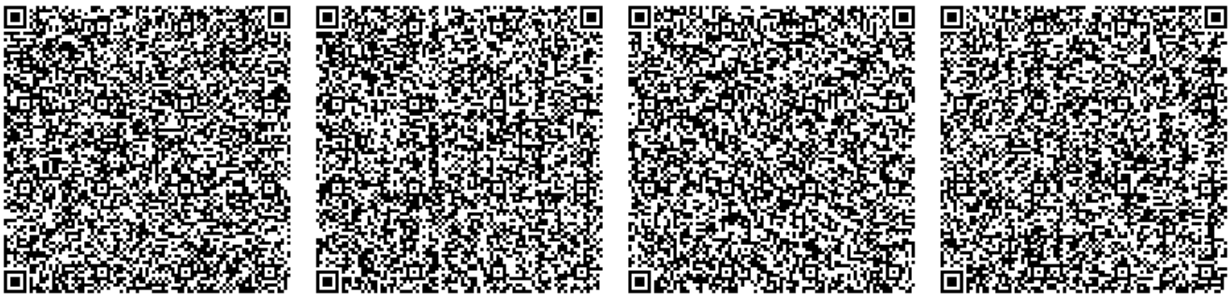
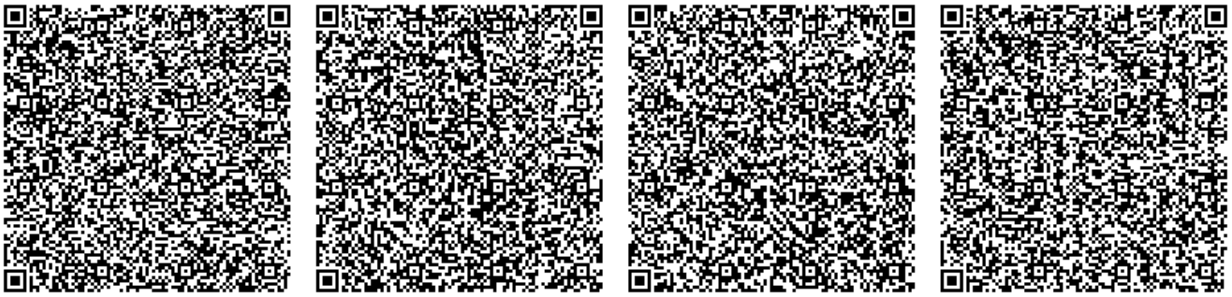
Көбекбай Н.К. (Эксперт)