"Алматы қаласы Наурызбай ауданының "Қалқаман-2" ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу" ЖЖ бойынша
(оң)

25.11.2020 ж. № 06-0283/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Данайхан Стройтех» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Данайхан Стройтех» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы Наурызбай ауданының «Қалқаман-2» ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0283/20 от 25.11.2020 г.
(положительное)

по
РП "Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне "Калкаман-2" Наурызбайского района города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Данайхан Стройтех»,
город Нур-Султан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Данайхан Стройтех»,
город Нур-Султан

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы».

Настоящее заключение выполнено на основании договора № 01-1332 от 22.09.2020 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Данайхан Стройтех», город Нур-Султан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Данайхан Стройтех», город Нур-Султан, государственная лицензия на проектную деятельность по I категории №20006614 от 06.05.2020 года, выдана ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан». Акимата города Нур-Султан.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Проектная академия «KAZGOR», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по I категории №000004 от 12.05.2017 года, выдана КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимата города Алматы.

ТОО «Астра ЛТД» город Караганда, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №15015321 от 19.08.2015 года, выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимата Карагандинской области.

ТОО «Группа «Три А», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №07342 от 13.07.2010 года (приложение от 19.07.2012 года), выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по II категории №0002871 от 06.04.2018 года, выдана КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимата города Алматы.

ТОО «БК ЭлектроСпецМонтаж», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории ГСЛ №07663 от 02.09.2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы», утвержденное ТОО «Данайхан Стройтех», согласованное КГУ «Управление образования города Алматы», ГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» от 18.09.2020 года;

приложение №1 к заданию на проектирование «Перечень помещений для школы на 1800 учеников», утвержденное КГУ «Управление образования города Алматы»;

приложение №2 к заданию на проектирование «Штатное расписание для школы на 1800 учеников», утвержденное КГУ «Управление образования города Алматы»;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» №Dan-329 от 17.07.2020 года об источнике финансирования проектирования и строительства – негосударственные инвестиции;

постановление акимата города Алматы №3/226-367 от 20.07.2020 года «О разрешении ТОО «Данайхан Стройтех» на использование земельного участка для изыскательских работ» площадью 3,5955 га;

акт на право временного безвозмездного землепользования №0041348, на земельный участок площадью 3,5955 га, кадастровый номер 20-322-013-582, для строительства объекта образования, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы от 24 апреля 2020 года;

архитектурно-планировочное задание №KZ56VUA00248167 от 22.07.2020 года на проектирование объекта «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

схема трасс внеплощадочных инженерных сетей, выданная КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», согласованная КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 27.07.2020 года;

письмо КГУ «Управление образования города Алматы» №13-1/665 от 17.09.2020 года о проектировании школ на 1500 и 1800 мест;

письмо КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» №3Т-А-2032 от 22.09.2020 года о том, что проектируемые внеплощадочные сети согласно схеме трасс, выданных Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы, проходят вдоль улиц, дорог и не проходят через земельные участки на праве частной собственности;

письмо КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» №04.1-23/и-1003 от 25.09.2020 года о резервном источнике теплоснабжения;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-440 от 07.09.2020 года о радиационной безопасности строительных материалов;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-453 от 10.09.2020 года о начале строительства;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-485 от 17.09.2020 года о типе кровли;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-553 от 01.10.2020 года о том, что ТОО «Данайхан Стройтех» не планирует участвовать в государственных программах либо ГЧП при строительстве школ;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-578 от 12.10.2020 года об исключении из состава проекта раздела «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений»;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-662 от 19.11.2020 года об отсутствии необходимости включения в СД затрат на управление проектом;

письмо Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и структурного развития Республики Казахстан №24-02-24/ЗТ-Ж-2524 от 09.10.2020 года по приточно-вытяжной системе вентиляции;

транспортная схема вывоза мусора и грунта, утвержденная ТОО «Данайхан Стройтех»;

письмо КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы» №02.04-3795 от 15.09.2020 года о размещении пожарной части;

дефектный акт №1 по объекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2», Наурызбайского района города Алматы» по разделам ГСН, НВК, НСС, НЭС (восстановление асфальтового покрытия), утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех» от 28.07.2020 года;

дефектный акт на вырубку зеленых насаждений, утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех» от 23.04.2020 года;

дефектный акт по объекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2», Наурызбайского района города Алматы» раздел НВК, утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех» от 12.11.2020 года;

дефектный акт по объекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2», Наурызбайского района города Алматы» раздел ГСН, утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех» от 12.11.2020 года;

протокол дозиметрических измерений мощности дозы гамма-излучения №02-2020 08.01.2020 года, выданный радиационной лабораторией ТОО «КАТЭП-АЭ» государственная лицензия №15002494 (предоставление услуг в области использования атомной энергии);

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №09-20 от 29.04.2020 года, выданный радиационной лабораторией ТОО «КАТЭП-АЭ»;

письмо РГУ «Департамент охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК» от 03.09.2020 года №21-23.11-16/8045, участки для строительства школ не граничат с территорией, где был зарегистрирован очаг сибирской язвы;

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений по проекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман» Наурызбайского района города Алматы», выполненные ТОО «Eco Almaty» в 2020 году;

письмо КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» №1-05.3Т-Ш-54 от 24.02.2020 года о наличии зеленых насаждений;

письмо КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» №1-05.3Т-А-614 от 07.10.2020 года, согласование компенсационных посадок деревьев на указанных участках;

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемой модульной котельной, расположенной по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр Калкаман-2, выполненный ТОО «ИВК и Компания», государственная лицензия № 01043Р от 14.07.2007 года;

экспертиза №72-2020 на соответствие требованиям нормативных документов по промышленной безопасности проекта «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района города Алматы», выполненная ТОО «Bypass», аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности № KZ39VEK00005559 от 03.06.2016 года;

письмо ТОО «Алматинские тепловые сети» №15.3/0220/20 от 10.01.2020 года, об отсутствии возможности подключения объекта к городским тепловым сетям;

топографическая съемка площадки строительства М1:500, выполненная в 2020 году ТОО «ИНЖГЕО», государственная лицензия ГСЛ № 001213 от 28.04.2000 года (приложение от 18.06.2012 года) и согласованная КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 27.05.2020 года;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2020 году ТОО «ИНЖГЕО» (заказ №653.РП-ИЗ.000), государственная лицензия ГСЛ № 001213 от 28.04.2000 года (приложение от 18.06.2012 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям на наружные сети, выполненный в 2020 году ТОО «Design Concept» (заказ № 07/2020), государственная лицензия ГСЛ № 12023344 от 19.11.2012 года;

эскизный проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы», согласованный ТОО «Данайхан Стройтех»,

КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» от 18.09.2020 года.

Технические условия:

КГП на ПХВ «Алматы Су» от 29.05.2020 года за №05/3-1327, на водоснабжение и водоотведение;

АО «КазТрансГаз Аймақ» №02-2020-302-595 от 11.05.2020 года, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

РДТ «Алматытелеком» АО «Казахтелеком» от 18.05.2020 года за №02-122/т-А, на телефонизацию;

АО «АЖК» №25.1-1465 от 14.05.2020 года, на электроснабжение.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» №Dan-568 от 05.10.2020 года, о соответствии рабочего проекта заданию на проектирование;

письмо АО «Алатау жарық компаниясы» №26-3772 от 28.07.2020 года, согласование точки присоединения;

письмо КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» № 04.1-27/1853 от 25.06.2020 года, согласование точки подключения;

санитарно-эпидемиологическое заключение №A.08.X.KZ59VBZ00016741 от 01.06.2020 года, согласование проекта «Обоснование размера санитарно-защитной зоны»;

планировочные решения по школе, согласованные ТОО «Данайхан Стройтех», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» от 24.09.2020 года;

генеральный план, согласованный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ТОО «Данайхан Стройтех» от 24.09.2020 года;

письмо КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» № KZ36VUA00251922 от 30.07.2020 года, согласование эскизного проекта;

наружные сети водоснабжения и канализации, согласованные начальником Юго-Западной РЭУ от 11.06.2020 года;

наружные сети водоснабжения и канализации, согласованные начальником Наурызбайского РЭУ;

план трассы газопровода, согласованный ПТО АлПФ АО «КТГ Аймақ», филиалом УМГ «Алматы» АО «ИнтерГаз Центральная Азия» от 09.06.2020 года;

план строительства телефонной канализации, согласованный РДТ «Алматытелеком» АО «Казахтелеком» от 16.07.2020 года;

разрешение №KZ90VEH00002168 от 03.12.2014 года, выданное Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по ЧС РК, на применение оборудования модульных водогрейных котельных «ТеплоСнаб МК»;

планы с расстановкой технологического оборудования, согласованные ТОО «Данайхан Стройтех», ГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ГУ «Управление образования г. Алматы».

перечень технологического оборудования, согласованный ТОО «Данайхан Стройтех», ГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ГУ «Управление образования г. Алматы».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Генеральный проектировщик ТОО «Данайхан Стройтех»			Субподрядные организации:
Том 1	Общая пояснительная записка	7863-ПЗ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 1.1	Паспорт проекта	7863-ПП	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 1.2	Энергетический паспорт проекта	7863-ЭПП	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 2	Генеральный план	7863-ГП	ТОО ПА“KAZGOR”
	Школа на 1800 мест		
Том 3.1	Архитектурно-строительные решения	7863-АС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 3.2	Архитектурные решения	7863-АР	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 4.1-4.5	Конструкции железобетонные	7863-КЖ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 4.6	Конструкции металлические	7863-КМ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 5	Водопровод и канализация	7863-ВК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 6	Отопление и вентиляция	7863-ОВ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 7	Электрооборудование	7863-ЭЛ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 8.1	Автоматизация комплексная	7863-АК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 9.1	Системы связи	7863-СС	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «Астра ЛТД»
Том 9.2	Пожарная сигнализация	7863-ПС	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «Группа «Три А»
Том 9.3	Речевое оповещение	7863-РО	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «Группа «Три А»
Том 9.4	Автоматическое газовое пожаротушение	7863-АГПТ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 10	Технологические решения	7863-ТХ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.1	Наружные сети теплоснабжения	7863-ТС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.2	Наружные сети водоснабжения и канализации	7863-НВК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.3	Наружные сети электроснабжения	7863-ЭС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.4	Наружные сети связи	7863-НСС1	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.6	Наружные сети газоснабжения	7863-ГСН	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 12	Сметная документация	7863-СД	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 12.1	Приложение №1 к Сметной документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе и принятых по Прайс-листам	7863-СД, Прил.№1	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 13	Проект организации строительства	7863-ПОС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 14	Оценка воздействия на окружающую среду	7863-ОВОС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 15	Расчеты	7863-РР	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 16	Спецификации оборудования, изделий и материалов	7863-СО	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 17	Внеплощадочные сети		
Том 17.1	Внеплощадочные сети	7863-ГСН2	ТОО «СКПБ Алматы Энерго-

	газоснабжения		проект»
Том 17.2	Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации	7863-НВК2	ТОО «СКПБ Алматы Энерго-проект»
Том 17.3	Наружные внеплощадочные сети электроснабжения	7863-ЭС2	ТОО «СКПБ Алматы Энерго-проект»
Том 17.4	Наружные внеплощадочные сети связи	7863-НСС2	ТОО «СКПБ Алматы Энерго-проект»
Блочно-модульная трансформаторная подстанция 2х2500кВА-10/0,4 кВ			
Альбом I	Электротехническая часть	01-2020-ЭМ	ТОО «БК ЭлектроСпецМонтаж»
Альбом II	Охранно-пожарная сигнализация	01-2020-ОПС	ТОО «БК ЭлектроСпецМонтаж»
Том 20	Котельная	7863- ТМ	ТОО «ТеплоСнаб»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Школа предназначена для осуществления образовательного процесса по программе трех ступеней обучения.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства школы расположена в микрорайоне Калкаман-2 Наурызбайского района города Алматы.

Участок строительства свободен от зданий и сооружений. Проходящие по границе участка сети газоснабжения и канализации подлежат выносу. Расположенные на территории зеленые насаждения подлежат вырубке с последующим компенсационным восстановлением в пятикратном размере.

Абсолютные отметки поверхности рельефа площадки строительства в пределах 847,01 – 856,29 м.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IIIВ.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 20,1ºС.

Снеговой район – II.

Ветровой район – III.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические условия площадки строительства школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2», Наурызбайского района г. Алматы приняты по материалам инженерных изысканий, выполненных ТОО «ИНЖГЕО» в 2020 году.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория представляет собой периферийный участок предгорного шлейфа, который образовался в результате слияния конусов выноса рек Большой Алматинки и Аксай.

Абсолютные отметки поверхности рельефа площадки строительства в пределах 847,01 – 856,29 м.

Литологическое строение района представлено мощной толщей верхнечетвертичных отложений (apQ_{II}), аллювиально-пролювиального генезиса.

В геолого-литологическом строении площадки строительства выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой – суглинок с корнями травянистых растений, слегка гумусированный, мощность слоя 0,20 – 0,30 м, абсолютные отметки подошвы слоя 847,50 – 855,75 м. Скважиной №12 вскрыт насыпной грунт – строительно-бытовой мусор, мощность слоя 1,0 м, абсолютная отметка подошвы слоя 852,69 м.

ИГЭ-2. Суглинок просадочный (a-pQ_{3-4}), легкий и песчанистый, твердой консистенции, макропористый с включениями карбонатных солевых стяжений и битой ракушки. Мощность слоя 1,90 – 3,30 м, абсолютные отметки подошвы слоя 845,20 – 852,15 м.

Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:

C_H=21,0 кПа; φ_H=20°; p=1,59 г/см^3; E=9,0 МПа; C_{II}=21,0 кПа; φ_{II}=20°; E=8,0 МПа; C_I=20 кПа; φ_I=20°;

для грунта насыщенного водой:

C_H=16,0 кПа; φ_H=15°; E=2,10 МПа; C_{II}=16,0 кПа; φ_{II}=15°; E=2,0 МПа; C_I=15,0 кПа; φ_I=14°.

Суглинок при замачивании проявляет просадочные свойства. Просадка от собственного веса (δzq) отсутствует.

Тип просадочности – I.

Начальное просадочное давление PsI=0,045 МПа.

Расчетное сопротивление грунта основания (R_0), при возможном замачивании, равна начальному просадочному давлению (PsI).

ИГЭ-3. Галечниковый грунт (a-pQ_{2-4}), с песчаным заполнителем и мелкими валунами до 10 – 20%, неоднородный, насыщенный водой. Заполнитель – песок гравелистый, полимиктового состава до 30%. Галька преимущественно, мелкой фракции метаморфических и осадочных пород с обломками средней прочности и прочными, средневыветрелыми. Максимальная мощность слоя 9,90 м, обусловлена конечной глубиной разведочной скважины.

Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные характеристики грунта:

C_H=33,0 кПа; φ_H=36°; p=2,22 г/см^3; E=55,0 МПа; C_{II}=26,0 кПа; φ_{II}=33°; p_{II}=2,10 г/см^3; E_{II}=50 МПа; R_0=600 кПа; C_I=22,0 кПа; φ_I=31°; p_I=2,0 г/см^3.

По лабораторным данным (водная вытяжка грунта) грунты до глубины 2,0 м, по содержанию водорастворимых сульфатов (670 мг/кг) – слабоагрессивные к бетону марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе, по содержанию водорастворимых хлоридов (420 мг/кг) – слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций.

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средней степени, к алюминиевой – высокой, по отношению углеродистой стали – низкая.

Грунтовые воды выработками глубиной 12,0 м не вскрыты.

Площадка потенциально не подтопляемая.

По данным карт общего сейсмического зонирования (ОСЗ-2_{475}) Республики Казахстан, город Алматы расположен в 9-бальной сейсмической зоне (СП РК 2.03-30-2017 приложение Б).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

Уточненная сейсмичность площадки строительства – 9 баллов.

На площадке отсутствуют факторы, неблагоприятные в сейсмическом отношении из-за местных сейсмотектонических, геологических или топографических условий.

Значение расчетного горизонтального ускорения a_g=0,535, вертикального ускорения a_{gv}=0,482 согласно приложения Е и таблицы 7.7 СП РК 2.03-30-2017*.

Нормативная глубина промерзания суглинков – 92 см.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы один раз в 10 лет – 112 см.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан согласно задания на проектирование, эскизного проекта, согласованного ТОО «Данайхан Стройтех», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», на топографической съемке М 1:500, выполненной ТОО «Инжгео» в 2020 году, СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 и других нормативных документов.

Отвод земельного участка предусмотрен на основании акта на право временного безвозмездного землепользования №0041348 от 24.04.2020 года на земельный участок площадью 3,5955 га для строительства объекта образования, кадастровый номер земельного участка №20-322-013-582.

Участок строительства свободен от зданий и сооружений. Проходящие по границе участка сети газоснабжения и канализации подлежат выносу. Расположенные на территории зеленые насаждения подлежат вырубке с последующим компенсационным восстановлением в пятикратном размере.

Генеральным планом на проектируемой площадке предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:

здания школы на 1800 мест, состоящего из блоков A, B, C, D, E, F, J, G, H (поз. по ГП 1);

блочно-модульной трансформаторной подстанции БКТП 2-2500кВА кВ (поз. по ГП 5.2);

блочно-модульной котельной БМК (поз. по ГП 5.3);

ГРПШ (поз. по ГП 6.1).

Рис.1. Схема генерального плана

Принятое размещение помещений здания школы обеспечивает требуемую продолжительность инсоляции учебных помещений.

Планировка территории школьного участка и размещение здания школы выполнены с учётом функционального размещения зон в следующем составе:

физкультурно-спортивная зона;

зона отдыха учащихся;

хозяйственная зона.

В зоне главных входов предусмотрены площадки для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий.

Физкультурно-спортивная зона представлена площадками для футбола, баскетбола, волейбола и беговыми дорожками. Оборудование спортивной зоны обеспечивает проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

В зону отдыха включены площадки для подвижных игр начальных и основных классов и площадка для тихого отдыха для учащихся основной школы.

Набор малых архитектурных форм и стационарных установок на школьных площадках предусмотрен по функциональному назначению каждой площадки.

Все малые архитектурные формы приняты по УСН РК 8.02-03-2019.

В хозяйственной зоне предусмотрено место для установки мусоросборников с навесом, размещение БКТП, ГРПШ и БМК.

Проезд пожарных автомашин на территорию школы предусмотрен с западной стороны участка с ул. Талжанова. К проектируемому зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей по кольцевому проезду вокруг здания школы, с учётом доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стен здания школы предусмотрено не менее 5,00 м, в данной зоне не предусмотрена рядовая посадка деревьев и воздушных инженерных коммуникаций.

По периметру проектируемого земельного участка запроектирована металлическая ограда индивидуального изготовления, высотой 1,9 м, с воротами и калитками. Ширина ворот принята не менее 4,50 м для возможности проезда грузового и пожарного автомобилей.

Дополнительно предусмотрено ограждение БКТП и БМК металлическим ограждением высотой 1,9 м, с воротами.

В рабочем проекте предусмотрена вертикальная планировка участка строительства, в границах отведённого земельного участка с учётом: предварительного снятия на участке строительства, перемещения, хранения, дальнейшего использования растительного слоя при озеленении проектируемой территории; минимального объёма земляных работ и использования вытесняемых грунтов на строительной площадке.

Значения и направления уклонов поверхности проектируемого земельного участка предусмотрены с учётом отвода поверхностных вод от зданий и сооружений, со скоростями, исключающими возможность образования эрозии почвы. Для отвода поверхностных вод предусмотрено устройство открытой системы водоотвода по проезжей части в арычную систему города.

В местах перепада высот по участку предусмотрены подпорные стенки и спуски (лестницы). Все откосы укреплены дерном.

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке предусматриваются мероприятия по благоустройству территории.

При благоустройстве территории школы предусмотрено использование следующих типов дорожной одежды и покрытий:

нежёсткой дорожной одежды облегченного типа, с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием по СТ РК 1225-2019, с установкой по краям проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 – для проездов и площадок, рассчитанных на автомобильную нагрузку;

покрытие из бетонной тротуарной плитки марки В30 по ГОСТ 17608-2017, с установкой по краям проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 – для проездов и площадок, рассчитанных на автомобильную нагрузку;

покрытие из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-2017 для тротуаров, с установкой бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 по краям пешеходной зоны;

тартановое покрытие для игровых площадок, с установкой бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 по краям площадок;

покрытие из искусственной травы, принятой по УСН РК 8.02-03-2019, для футбольного поля.

Выбор видов покрытия предусмотрен с учетом: функционального назначения элементов благоустройства; нагрузок, характера и состава движения автотранспортных средств и пешеходов; противопожарных требований.

Озеленение является одним из важных видов благоустройства, создающих ландшафтную привлекательность. Для озеленения территории школы предусмотрено использовать рядовые посадки деревьев и кустарников местных пород, с учётом их приживаемости в местных климатических условиях, а также устройство газонов и цветников. Устройство озеленения предусмотрено с учётом следующих требований: обеспечения минимального расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; соблюдения размеров земляных комов, ям и траншей для посадки зелёных насаждений.

Для сбора бытового мусора предусмотрена установка урн на площадках и у входов в здание. Площадка для установки контейнеров под ТБО удалена от окон учебных блоков на нормативное расстояние. Территория площадки примыкает к проезду и не препятствует проезду автотранспорта. При размещении площадки предусмотрена возможность подъезда специального автотранспорта для очистки контейнеров. Площадка для установки контейнеров под ТБО предусмотрена с твердым водонепроницаемым асфальтобетонным покрытием и огорожена навесом.

Условной отметке 0,000 соответствует уровень чистого пола с абсолютной отметкой на генплане для школы – 852,3; БКТП – 849,20, БМК – 848,75.

Согласно письму КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» №02.1-04-3Т-К-3795 от 15.09.2020 года в радиусе обслуживания действующая пожарная часть отсутствует, согласно ПДП предусмотрено пожарное депо в радиусе обслуживания 3 км.

В рабочем проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и инвалидов: главный вход в школу оборудован пандусом для маломобильных групп населения; в местах пересечения проектируемых проездов с тротуарами устраивается бордюрный пандус для обеспечения спуска маломобильных групп населения с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия; предусмотрены тактильные плитки.

Размещение внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрено с учётом: технологических требований; обеспечения занятия наименьших площадей территории участка, в увязке со зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями, а также с учётом их взаимного расположения, в соответствии с нормативными требованиями и обеспечения возможности их ремонта.

Для увязки всех сетей на площадке составлен сводный план инженерных сетей, согласованный смежными разделами.

Высотные отметки даны в метрах.

Система высот – Балтийская.

Система координат – городская.

Генеральный план согласован КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ТОО «Данайхан Стройтех».

Таблица №1

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Площадь земельного участка по гос.акту	га	3,5955
2.	Площадь участка в пределах ограждения	га	3,2107
3.	Площадь застройки	кв.м	9330,69
4.	Площадь покрытий	кв.м	16654,69
5.	Площадь озеленения	кв.м	6121,62

6.2.2 Технологические решения

Технологические решения отвечают требованиям СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения».

Состав, площади и взаимосвязь помещений приняты в соответствии с заданием на проектирование, с учетом основных функциональных требований к зданиям общеобразовательных школ, а также с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных требований.

Ступени обучения – 3, в т.ч.:

начальное образование – 1-4 класс;

основное общее образование – 5-9 класс;

среднее (полное) общее образование – 10-11 класс.

Вместимость школы – 1800 мест.

Наполняемость классов – 25 учащихся.

Расчетное число смен – 1.

Число параллелей – 6.

Объемно-планировочное решение школы принято в виде комплекса зданий: учебные блоки A, B, C и единый общешкольный центр – блоки: D (D, E, F, G, H, J).

Блок A – начальная школа, для предшкольных, 1-4 классов, на 30 классов, 3 этажа.

Блок B – средняя школа, для 5-9 классов, на 30 классов, 3 этажа.

Блок C – старшая школа, для 10-11 классов, на 12 классов, 3 этажа.

Блок D (D, E, F, G, H, J) – общешкольный блок, 1 этаж.

Помещения школы четко дифференцированы на две основные функциональные группы: учебную и общешкольную, связанных между собой в единое пространство, с учетом их автономного функционирования и одновременно тесной связи.

Общешкольная группа помещений подразделена на отдельные функциональные группы: спортивную, актового зала, медицинского обслуживания, административно-бытовую, библиотеки-информационного центра, пищеблока.

Автономная система функционирования общешкольного блока позволяет эксплуатировать его во внеучебное время, независимо от учебной группы помещений.

Помещения общешкольного центра размещены изолированно от учебных секций. Проходы в помещения центра через учебные секции исключены.

Размещение общешкольного центра обеспечивает короткие связи между учебными блоками, спортивным залом и столовой. Главный вход в здание осуществляется через вестибюль, из которого расходятся основные пути движения учащихся: проход в столовую, в учебные блоки, кабинеты администрации, медицинский кабинет.

Гардеробные расположены изолированно с зонированием для преподавателей, начальной, основной и старшей школы.

В общешкольном блоке запроектированы: вестибюльная группа помещений, гардеробные, фонд хранения, столовая с обеденным залом на 330 посадочных мест, пространственный центр общения, общешкольный ресурсный центр, медицинские помещения, мастерские, кабинеты трудового обучения, два спортивных зала для средней и старшей школы с возможностью трансформации в актовый зал, помещения вспомогательного санитарно-бытового назначения.

Большой и малый спортивные залы объединены в одно пространство с возможностью трансформации в актовый зал на 504 места. При спортивных залах имеются снарядные, также предусмотрена дополнительная кладовая для складирования стульев, для переоборудования спортивного зала в актовый зал.

Обеденный зал и вестибюль не разделяются перегородками, для проведения общешкольных мероприятий с использованием этих двух пространств.

Пространственный центр общения выполнен в виде атриума в вестибюле с верхним светом.

Библиотека оснащена электронными каталогами и картотекой.

Набор помещений медицинского пункта включает кабинеты врача и логопеда, процедурный кабинет и палату изолятора.

Для питания учащихся школы предусмотрена столовая с обеденным залом вместимостью 329 мест и необходимым по технологии набором помещений.

Число посадочных мест в обеденном зале принято согласно задания на проектирование. При обеденном зале предусмотрены умывальники.

Производственные помещения предусмотрены, исходя из условия работы столовой на сырье. Объемно-планировочными решениями учтена поточность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Доставка продуктов и товара осуществляется автотранспортом через загрузочную зону. Производственные помещения пищеблока оснащены тепловым, механическим, холодильным и вспомогательным оборудованием. Над технологическим оборудованием, выделяющим тепло и пар, предусмотрены вентиляционные зонты.

Кладовые оснащены стеллажами, холодильниками. Для пищевых отходов, собираемых в закрытые контейнеры, предусмотрена охлаждаемая камера.

Производственные помещения столовой выполнены с отдельным входом. Для персонала пищеблока предусмотрены бытовые помещения.

Мытье кухонной и столовой посуды, производится в специально выделенных помещениях.

Реализация готовых блюд осуществляется через раздаточную для старшеклассников и дежурными учащимися для младших классов.

Учебная группа помещений в свою очередь дифференцирована на школы I, II и III ступеней образования и технологические группы помещений, обслуживающие эти возрастные школы.

Учебные блоки запроектированы с широким корпусом и двухсторонним расположением классов, обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп.

В каждом блоке предусмотрено 10, 8 классных помещений на одном этаже, где за основу взяты 8-угольные классные ячейки.

Расположение учебных блоков на участке принято с учетом инсоляции, освещению и ориентации учебных классов. Учтена оптимальная ориентация окон учебных помещений по сторонам света от 65° до 200°.

Начальная школа, состоящая из предшкольных (1-й этаж) и 1-4 классов (2-3 этажи), обеспечена отдельной входной группой, вестибюлем и охраной. Шкафы для одежды и сменной обуви предусмотрены в вестибюле начальной школы, рядом с учебным ее блоком.

Учебные блоки средней и старшей школ имеют свою входную группу, с вестибюлем и охраной.

Учебные блоки средней и старшей школ имеют свою входную группу, с вестибюлем и охраной. Для учащихся старших классов и преподавателей гардероб предусмотрен в вестибюле при главном входе.

В каждом учебном блоке предусмотрен лифт для маломобильных групп населения и по 2 рассредоточенные лестничные клетки, санузлы, рекреации.

Обучение осуществляется по кабинетной системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закрепленном кабинете.

Количество основных учебных кабинетов принято равным количеству учебных групп в соответствии с организационно-педагогической структурой и заданием на проектирование.

Каждый учебный кабинет оснащен соответствующим оборудованием, размещенным с учетом левостороннего освещения рабочего места ученика.

Специализированная группа помещений по естественным наукам расположена в блоке С. Каждый из кабинетов по естественным наукам (химия, биология) состоит из лаборатории для теоретических фронтальных работ с демонстрацией опытов на полный класс, лаборатории и лаборантской.

В зоне рекреации дополнительно предусмотрены шкафы для верхней одежды и обуви.

Классные помещения включают рабочую зону учащихся, рабочую зону учителя, зону для групповой работы и для индивидуальных занятий учеников и возможности активной деятельности, обеспечивает оптимальные условия обучения.

В учебных помещениях для проведения учебного процесса предусмотрен необходимый набор современного оборудования и мебели.

Предусматривается подводка холодной воды к раковинам химических и биологических лабораторных столов, в кабинетах практических занятий и к демонстрационным столам в учебных кабинетах по химии и биологии.

Мастерские, оружейные оснащены соответствующим оборудованием и обеспечивают требования техники безопасности.

Расстановка технологического оборудования не мешает беспрепятственной эвакуации из здания.

Технологическое оборудование, набор мебели приняты в соответствии с технологическими нормами, приказом МОН РК № 70 от 22.01.2016 года с изм. от 29.12.2017 года «Об утверждении норм оснащения оборудованием мебелью организаций дошкольного, среднего образования…». Перечень технологического оборудования согласован заказчиком, ГУ «Управление образования города Алматы».

Таблица №2

Основные показатели по разделу ТХ

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Вместимость	учащихся	1800

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения разработаны в соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации»; СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»; технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» № 439 от 23.06.2017 года.

Проектируемое здание сложной формы в плане и состоит из 9-ти блоков (A, B, C, D, E, F, J, G, H) разной этажности функционально и планировочно связанных между собой в единый комплекс, из них:

блоки A, B, C – трехэтажные учебные блоки, сгруппированные в учебные секции, отдельно для каждой ступени образования (начальное, основное, среднее);

блоки D, E, F, J, G, H – одноэтажный единый общешкольный центр, разделенный сейсмошвами.

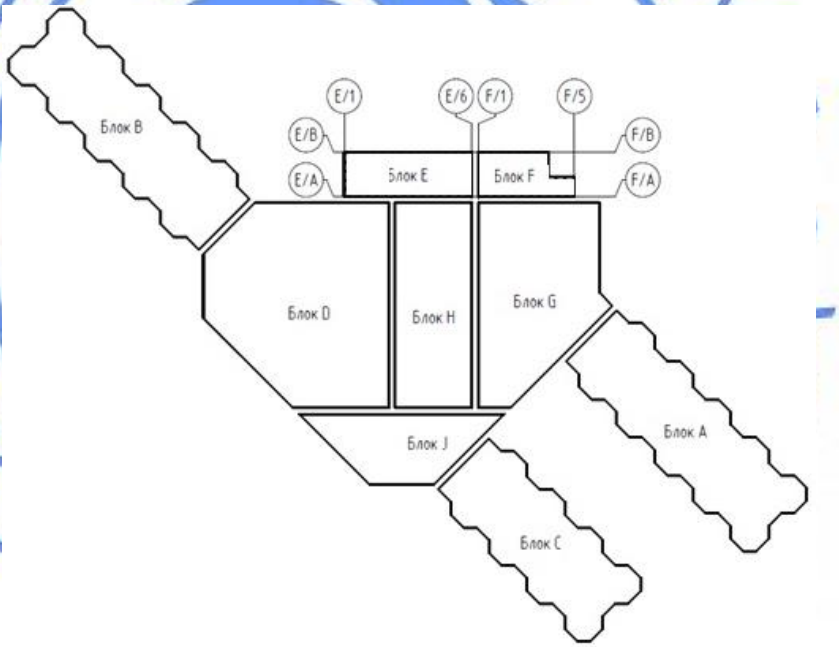

Блок А.

Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 63,0 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке А расположены учебные классы начального звена. Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных классов с организацией центральной рекреационной зоны. Между классами расположены зоны индивидуальных занятий.

Высота помещений 1, 2 и 3 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях А/8 – А/16 и А/В - А/Е на отметке 10,925 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 этажу.

Блок В.

Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 63,0 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке В расположены учебные кабинеты основного звена (5-9 классы). Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных кабинетов с организацией центральной рекреационной зоны.

Высота помещений 1, 2 и 3 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях В/7 – В/15 и В/В - В/Е на отметке 10,925 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 этажу.

Блок С.

Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 50,4 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке С расположены учебные кабинеты старшего звена (10-11 классы) и специализированные кабинеты. Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных кабинетов с организацией центральной рекреационной зоны.

Высота помещений 1, 2 и 3 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях С/8 – С/16 и С/В - С/Е на отметке 10,925 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 этажу.

Общие решения для учебных блоков А, В, С

Предусмотренные проектом учебные блоки обособленные и непроходные для учащихся других возрастных групп.

Вертикальная связь учебных блоков обеспечивается лестничными клетками типа Л1 с естественным освещением в наружных стенах, лифтами грузоподъемностью 1275 кг. Из каждой лестничной клетки предусмотрен выход непосредственно наружу.

Все двери на путях эвакуации открываются в сторону выхода из здания.

Учебные классы и кабинеты предусмотрены восьмиугольной формы для оптимальной ориентации учебных помещений по сторонам света от 65° до 200°.

Блоки D, E, F, G, J, H

Общешкольный центр – одноэтажный сложной формы в плане, разделен сейсмошвами на блоки D, E, F, G, J, H.

Блок D – одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 48,0х45,0 м, высота помещений 3,5 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,75 м.

Блок E – одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 12,0х31,5 м, высота помещений 3,55 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,70 м.

Блок F - одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 22,5х12,0 м, высота помещений 3,55 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,70 м.

Блок G – одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 31,5х48,0 м, высота основных помещений - 3,6 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,75 м.

Блок J - одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 51,0х18,0 м, высота помещений - 3,6 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,75 м.

Блок H - одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 18,0х48,0 м, высота помещений 7,4 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,65 м.

Проектом предусмотрены две входные группы (в блоках D и G), функционально разделяющие потоки учащихся начальной, средней и старшей школы. При входах расположены комнаты охраны, гардеробные преподавателей, гардеробные для учащихся.

Вестибюли, расположенные в блоках D и G, регулируют основные пути движения учащихся: проход в столовую, спортивный зал, в учебные блоки, кабинеты

администрации, медицинский кабинет. Освещение вестибюлей предусмотрено верхним светом.

В блоке E и D расположены производственные и складские помещения столовой с отдельными входами персонала и загрузки продуктов и обеденный зал столовой на 329 посадочных места. Обеденный зал, не имеющий перегородок (в обычном режиме границы обозначены вазонами с цветами), при необходимости организации общешкольных праздников образует единое пространство с вестибюлем.

В блоке D также расположена библиотека в составе: читальный зал, медиатека, ресурсный центр с фондохранилищем.

В блоке F расположены мастерские в составе: мастерская по обработке металла и дерева, мастерская керамики, мастерская по обработке ткани и технологии. Из мастерской по обработке дерева и металла предусмотрен выход непосредственно наружу.

В блоке G также расположены: кабинет НВП с оружейной, кабинет кулинарии и мед.пункт, состоящий из: кабинета психолога и логопеда, процедурной, кабинета врача, изолятора. Из изолятора предусмотрен выход непосредственно наружу. Между кабинетом врача и изолятором расположено окно, для наблюдения за состоянием больного ребенка.

В блоке J расположены кабинеты администрации: кабинет директора, приемная, радиоузел, комната совещаний с родителями, учительская- методический кабинет, бухгалтерия, диспетчерская.

В блоке H расположен спортивный зал с размерами 47,0х18,0 м. Спортивный зал предусмотрен для занятий начального и среднего звена, и согласно задания на проектирование при необходимости может быть трансформирован в актовый зал. В блоках G и D расположены раздевалки, сан.узлы, душевые, снарядные и подсобные для спортзала.

Техническое подполье разделено противопожарными перегородками 1 типа по блокам с устройством в них противопожарных дверей, обеспечивающих сквозной проход вдоль здания. Выходы из тех.подполья обособлены от выходов из здания и ведут непосредственно наружу.

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы для учащихся, преподавателей, МГН, комнаты личной гигиены и помещения уборочного инвентаря.

Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные по серии 1.236-5, вып.3, из алюминиевого профиля.

Окна – металлопластиковые с заполнением однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

В целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей, оконные блоки укомплектованы замками безопасности.

Витражи – из алюминиевого профиля индивидуального изготовления с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Остекленные перегородки – из алюминиевого профиля на металлическом каркасе индивидуального изготовления с одинарным остеклением.

Прозрачные ограждения и двери предусмотрены из ударопрочного материала. Нижняя часть двери на высоту 0,3 м защищена противоударной полосой. На поверхностях прозрачных ограждений и дверей предусмотрена контрастная маркировка, низ которой должен быть на уровне 1,5 м от плоскости пола.

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно задания на проектирование и дизайн-проекта.

Потолки: в классах и кабинетах – сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в коридорах и вестибюлях – подвесной потолок Armstrong; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы – Люксалон, в местах прокладки вентиляционных систем – обшивка ГКЛ с последующей отделкой согласно назначения помещения.

Стены и перегородки: по кирпичу и газоблоку: улучшенная штукатурка, армированная капроновой сеткой, сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска; по ГКЛ/ГКЛВ: сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы – облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; в мед.кабинетах – масляная окраска на всю высоту, в процедурной – облицовка керамической плиткой на всю высоту.

По спортивному залу: на высоту 3,6 м предусмотрена облицовка стен звукопоглощающими панелями; отопительные приборы на высоту 1,8 закрыты декоративными решетками; по потолку предусмотрено напыление звукопоглощающего покрытия Sonarspray; оконные блоки защищены капроновой сеткой.

Покрытие пола классов, учебных кабинетов, лабораторий, кабинетов администрации, помещений общешкольного назначения – предусмотрено из линолеума по ГОСТ 7251-77.

Полы вестибюлей, коридоров, рекреаций, лестничных клеток - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.

Полы в санузлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной - керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 с шероховатой поверхностью.

В спортивном зале, снарядных – полиуретановый наливной пол с антискользящей поверхностью.

Полы в мастерских – наливной пол, в вент.камерах – топпинговый слой по бетону.

В техническом подполье – покрытие из цементно-песчаной стяжки.

Наружная отделка предусмотрена согласно эскизному проекту, согласованному КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

Стены: улучшенная штукатурка по сетке с последующей окраской фасадной краской, цветовое решение согласно Эскизного проекта.

Частично фасады предусмотрены с навесным вентилируемым фасадом VIMAL.

Витражи – из алюминиевого профиля серого цвета.

Цоколь – облицовка сплиттерной плиткой.

Покрытие крылец – плиты из натурального гранита с шероховатой поверхностью.

Ограждения – из нержавеющей стали.

Инсоляционный режим в помещениях обеспечивается ориентацией здания и принятыми планировочными решениями.

Здание разделено на противопожарные отсеки с устройством в противопожарных преградах противопожарных дверей в соответствии с техническим регламентом №439 от 23.06.2017 года.

Эвакуация людей осуществляется:

из тех.подполья непосредственно наружу по наружным лестницам; через приямки на уровень земли.

с первого этажа – по коридорам и через вестибюль с выходами наружу;

со 2 и 3 этажей – по коридорам в лестничную клетку, обеспеченную выходом непосредственно наружу и через вестибюль на первом этаже;

для МГН предусмотрены зоны безопасности, предусмотрено оборудование связи зон безопасности с диспетчерской.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий с применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

В проекте учтены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с требованиями СН РК 2.04-03-2011, СН РК 2.04-04-2013:

предусмотрены тамбуры на основных входах в здание;

толщина утеплителя наружных ограждающих конструкций принята в соответствии с теплотехническим расчетом;

окна предусмотрены с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами.

В соответствии с требованиями СН РК 3.06-01-2011 обеспечены мероприятия по доступности маломобильных групп населения:

ширина дверных проемов не менее 0,9 м;

для доступа маломобильных групп населения на первый этаж при главном входе предусмотрен пандус;

в учебных блоках предусмотрены лифты грузоподъемностью 1275 кг;

на каждом этаже предусмотрены сан.узлы для МГН, оборудованные специальными поручнями, напольными указателями, пиктограммами входа и выхода;

тактильные напольные указатели расположены в коридорах и на площадках лестничных маршей для обозначения инвалидам по зрению направления движения.

Объемно-планировочные решения согласованы КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

Таблица №3

Основные показатели по разделу АР

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели				
			Блок А	Блок В	Блок С	Блок D-J	Итого
1	Этажность	эт.	3	3	3	1	1, 3
2	Площадь застройки	кв.м	1327,62	1327,62	1021,7	5530,85	9207,79
3	Общая площадь	кв.м	3749,35	3749,35	3031,45	5730,0	16260,15
4	Полезная площадь	кв.м	3403,0	3403,0	2626,1	5593,36	15025,46
5	Строительный объем, в т. ч.:	куб.м	18520,0	18520,0	14945,0	51075,0	103060,0
6	ниже 0,000	куб.м	2888,0	2888,0	2308,0	11413,57	19497,57

6.2.4 Конструктивные решения

Школа на 1800 мест поз.1

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО.

Сейсмичность района строительства – 9 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

Сейсмичность площадки строительства – 9 баллов.

Комплекс состоит из учебных блоков А, В, С, общешкольного центра – блоки D, E, F, G, H, J. Блоки разделены антисейсмическими швами.

За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола первого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке 852,30 м.

Блоки A, B, C, D, E, F, G, H, J

Конструктивная схема блоков – полный каркас, с шагом несущих конструкций в продольном и поперечном направлении в блоках A, B, C – 2,10 м, 4,20 и 8,40 м, в блоках D, E, F, G, H, J в ортогональном направлении от 3,0 м до 6,0 м.

Каркас – рамный, монолитно-железобетонный из бетона класса С20/25 по СТ РК EN 206. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой рам и монолитных дисков перекрытия, вертикальные несущие конструкции защемлены в фундаментах.

Расчет железобетонных конструкций произведен в соответствии с требованиями СП РК EN 1990:2002 «Основы проектирования несущих конструкций», СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Постоянные и временные нагрузки на здания», СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для зданий», СП РК EN 1997-1:2004/2011 «Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила» и СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах», расчетно-вычислительным программным комплексом «MIDAS», «Лира Софт» версия 10.10 и «ЛИРА-САПР 2019» на основное и особое сочетание нагрузок.

Фундаменты – плитные, монолитно-железобетонные из бетона класса С25/30 толщиной 600 мм, армированы в нижних и верхних зонах сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 16,0 мм, 14,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование фундаментной плиты в нижних и верхних зонах сетками из отдельных стержней класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм в ортогональном направлении.

Проектом предусмотрено поперечное армирование участков опирания вертикальных несущих конструкций здания стержневой арматурой диаметром 16,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Из фундаментной плиты предусмотрены арматурные выпуски для вышележащих конструкций.

Глубина заложения фундаментной плиты – на отметке минус 3,05 м.

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Основанием фундаментов служит галечниковый грунт (ИГЭ-3) со следующими нормативными и расчетными характеристиками: $C_н$=33,0 кПа; $\varphi_н$=36°; р=2,22 г/см^3; Е=55,0 МПа; C_{II}=26,0 кПа; φ_{II}=33°; p_{II}=2,10 г/см^3; E_{II}=50 МПа; R_0=600 кПа; C_I=22,0 кПа; φ_I=31°; p_I=2,0 г/см^3.

Проектом предусмотрено снятие слабых грунтов ИГЭ-2 из основания фундаментов в районе блока «В» с последующим устройством грунтовой подушки из местного грунта ИГЭ-3.

Наружные стены тех. подполья – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса С20/25, армированы двумя сетками по граням стен из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с размерами ячеек 200х200 мм, собранные в виде пространственного каркаса хомутами и шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов – 200 мм, шпилек – 400х400 мм.

Гидроизоляция железобетонных конструкций – окрасочная из двух слоев модифицированного битума.

Колонны – квадратного и прямоугольного сечения с размерами 400х400 мм; 500х500 мм; 600х600 мм; 400х500 мм; 500х400 мм; 500х600 мм; 500х700 и 500х800 мм,

армированы пространственным каркасом из стержневой арматуры диаметром 32,0 мм; 28,0 мм; 25,0 мм; 22,0 и 20,0 мм класса А500С в увязке с хомутами из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм.

Ригели – прямоугольного сечения с размерами 350х500(h) мм; 350х550(h) мм; 350х600(h) мм; 350х700(h) мм; 400х500(h) мм, 400х550(h) мм; 400х600(h) и 400х700(h) мм, армированы пространственным каркасом, каркас – вязанный из стержневой арматуры диаметром 32,0 мм; 28,0 мм; 25,0 мм; 22,0 мм; 20,0 мм, 16,0 и 12,0 мм класса А500С в увязке с хомутами из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм и шпильками диаметром 8,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм, шпилек – 400 мм.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, армированы сетками из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в верхних и нижних зонах, шаг арматуры 200 мм в ортогональном направлении. Обеспечение проектного положения верхней арматуры выполнено стальными фиксаторами из стержневой арматуры, шаг фиксаторов – 1000 мм в шахматном порядке.

В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование плит перекрытий в нижних и верхних зонах отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Фермы покрытия блока Н – стальные, трапециевидные с уклоном верхних поясов 5% из двух равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93 сечением в тавр.

Распорки и связи между фермами – стальные из двух равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93 сечением в тавр.

Прогоны чердачного перекрытия и покрытия – стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97.

Чердачное перекрытие блока Н – из стальных профилированных листов с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.

Фермы покрытия и вертикальные связи атриума блока D – стальные с параллельными поясами, верхний и нижний пояс – из двух швеллеров по ГОСТ 8240-97 сечением в двутавр, стойки и раскосы – из двух равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93.

Горизонтальные связи между фермами – стальные из равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93.

Прогоны чердачного перекрытия и покрытия – стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97.

Чердачное перекрытие атриума блока D – из стальных профилированных листов с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.

Парапетные стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса С16/20, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 8,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 по стальным конструкциям лестничной клетки. Армированы сетками с размерами ячеек 200х200 и 150х150 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Балки и косоуры лестничной клетки – стальные из прокатных швеллеров марки 22П и 16П по ГОСТ 8240-97.

Крыша – бесчердачная раздельной конструкции, кровля – металлическая из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,70 мм по ГОСТ 14918-80 с высокой фальцовкой по конструкциям бесчердачной крыши.

Теплоизоляционный слой чердачного перекрытия – из жестких минераловатных плит по ГОСТ 9573-2012 толщиной 180 мм (по расчету).

Конструкция крыши – металлическая, стойки – из прямоугольных труб 100х60х4 по ГОСТ 30245-2012, связи – из равнополочного углового проката 63х6 по ГОСТ 8509-93, балки – из прокатного швеллера марки 12П по ГОСТ 8240-97, прогоны – из прямоугольных труб 60х40х4 по ГОСТ 30245-2012.

Заполнитель каркаса и внутренние стены – из блоков ячеистого бетона (газоблок) средней плотностью бетона D600, марки по прочности В2,5 по ГОСТ 31360-2007 на клею, перегородки – легкие из гипсокартонных листов системы «КНАУФ», в санитарных узлах – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М25.

Теплоизоляционный слой наружных ограждающих стен – из жестких минераловатных плит по ГОСТ 9573-2012 толщиной 80 мм (по расчету).

Ограждение лестничных маршей и площадок – металлическое индивидуального изготовления.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,0 м.

Вентиляционная камера

Колонны – стальные из двутаврового проката 20К1 по СТО АСЧМ 20-93.

Горизонтальные и вертикальные связи – из равнополочного углового проката 80х6 по ГОСТ 8509-93.

Балки покрытия – из двутаврового проката марки 20Б1 и 18 Б2 по СТО АСЧМ 20-93.

Распорки и балки кровли – из двутаврового проката марки 12Б2 СТО АСЧМ 20-93.

Прогоны кровли – из горячекатаного швеллера марки 16П и 14П по ГОСТ 8240-97.

Стеновые ригели фахверка – из квадратных труб 80х6 по ГОСТ 30245-2012.

Стены и покрытия – из трехслойных панелей типа «Сэндвич».

БКТП 2х2500 кВА поз.5.2

Согласно технологического задания к строительному разделу проектом предусмотрено строительство фундамента под БКТП.

Фундамент – плитный монолитно-железобетонный из бетона класса С12/15 толщиной 300 мм. Армирован сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А400 по ГОСТ 34028-2016 в нижних и верхних зонах.

Глубина заложения фундамента на отметке минус 1,50 м.

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Основанием фундаментной плиты служит суглинок со следующими нормативными и расчетными характеристиками: $C_н$=21,0 кПа; $\varphi_н$=20°; р=1,59 г/см^3; Е=9,0 МПа; C_{II}=21,0 кПа; φ_{II}=20°; Е=8,0 МПа; C_I=20 кПа; φ_I=20°;

Проектом предусмотрено поверхностное уплотнение грунта основания.

Стены ячеек – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса С12/15, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Модульная котельная поз.5.3

Согласно технологического задания к строительному разделу проектом предусмотрено строительство фундаментов под модульную котельную.

Фундаменты – ленточные монолитно-железобетонные из бетона класса С16/20, F75 шириной 300 мм, плита конструкции пола – монолитно-железобетонная из бетона класса С16/20 толщиной 200 мм. Проектом выполнено армирование фундамента и плиты

пола сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 16,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Фундаменты под дымовую трубу – массивные из бетона класса С16/20, F75, по граням стен армированы сетками из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Под основание фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Глубина заложения фундаментов на отметке минус 2,30 м.

Основанием фундаментов служит суглинок со следующими нормативными и расчетными характеристиками: C_H=21,0 кПа; φ_H=20°; р=1,59 г/см^3; Е=9,0 МПа; C_{II}=21,0 кПа; φ_{II}=20°; Е=8,0 МПа; C_I=20 кПа; φ_I=20°;

Проектом предусмотрено поверхностное уплотнение грунта основания.

Вспомогательные сооружения

Согласно технологического задания к строительному разделу проектом предусмотрено строительство ограждения по периметру участка школы и площадок, подпорных стен для планировки территории школы и тепловой камеры.

Ограждение – металлическое решетчатое индивидуального изготовления. Стойки – из квадратных труб 80х80х3 по ГОСТ 30245-2012, панели ограды – из квадратных труб 20х20х2 по ГОСТ 8639-82.

Подпорные стены – массивные, уголковые и перевернутой Т – образной формы шириной основания от 0,90 м до 3,0 м, толщина стен 300 мм, монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, W4, F200 с армированием сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 18,0 мм; 16,0 мм; 12,0 и 10,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 по граням стен, в нижних и верхних зонах плиты основания.

Под основание плиты подпорных стен выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Теплофикационная камера – прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 2,20х2,65 м.

Днище – монолитно-железобетонное из бетона класса С16/20 толщиной 300 мм, армировано сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в нижних и верхних зонах.

Под днище выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Стены – монолитно-железобетонные из бетона класса С16/20 толщиной 200 мм, армированы двумя вязаными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Покрытие – монолитно-железобетонное из бетона класса С16/20 толщиной 150 мм, армировано сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в нижних и верхних зонах.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах».

Проектом предусмотрен следующий комплекс мероприятий, обеспечивающий сейсмостойкость здания, при сейсмичности площадки 9 баллов:

проверочные расчёты пространственных рам здания на статические и сейсмические нагрузки выполнены в расчетно-вычислительном программном комплексе «MIDAS» и «Лира Софт» версия 10.10;

стеновое заполнение не участвует в восприятии сейсмической нагрузки;

рамные узлы усилены сетками с размерами ячеек 100х100 мм;

в проекте предусмотрено армирование ненесущих конструкций в горизонтальных швах с шагом 675 мм по высоте и усиление вертикальными включениями с шагом не более 2,0 м;

оконные и дверные проемы обрамлены по контуру;

значение временного сопротивления кирпичной кладки осевому растяжению по неперевязанным швам для ненесущей конструкции не менее 60 кПа;

предусмотрено крепление стенового заполнения и перегородок к элементам каркаса и перекрытию, с учетом обеспечения раздельной работы ненесущих и несущих строительных конструкций.

Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты в соответствии СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для зданий».

Закладные и соединительные металлические элементы и металлоконструкции, после очистки покрываются лакокрасочными материалами.

Гидроизоляция подземных конструкций выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.01-102-2014 «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Принятые основные конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость несущих конструкций здания, нормативную огнезащиту конструкций.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

6.2.5.1 Газоснабжение

Согласно задания на проектирование и технического условия №02-2020-302-595 от 11.05.2020 года, выданного АО «КазТрансГаз Аймак», проектом предусматривается строительство наружных сетей газоснабжения от точки подключения до здания котельной.

Врезка осуществляется от действующего надземного газопровода среднего давления 0,3МПа диаметром 219 мм, проложенного восточнее объекта газификации.

Для газоснабжения объекта принята двухступенчатая схема газоснабжения с газопроводами:

среднего давления – при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа;

низкого давления - при рабочем давлении до 0,005 МПа включительно.

При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений:

приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность;

современные технологии строительства при выполнении строительно-монтажных работ;

отключающие устройства для отключения подачи газа потребителю в случае утечки газа или в период проведения ремонтных работ.

Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнены на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб».

Проектом предусмотрены:

прокладка газопроводов в подземном и надземном исполнении для проектируемого газопотребляющего оборудования;

перенос надземного участка стального газопровода среднего давления диаметром 219х6,0 мм, попадающего под пятно строительства, а также демонтаж существующего ШГРП.

На месте врезки предусматривается установка отключающего устройства, задвижка диаметром 200 мм. Перед территорией школы предусматривается подземный полиэтиленовый кран шаровой диаметром 63 мм с выводом штока под ковер.

Для снижения давления газа со среднего (PN=0,3МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-У1-50Г.

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ принят с регулятором давления РДГ-50Н/30, предназначенного для редуцирования среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода, прекращения подачи газа при аварийном понижении или повышении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Производится автоматическое выключение регулятора при превышении расхода более допустимых предельных значений или отсутствии входного давления.

В местах входа и выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающего устройства. На территории ГРПШ газопроводы среднего и низкого давлении прокладываются надземно.

Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы диаметром 219х6,0 мм и 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 диаметром 225х20,5 мм и 63х5,8 мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

Прокладка подземного полиэтиленового газопровода осуществляется на глубине не менее 1,0 м до верха газопровода или футляра, в местах, где газопровод проложен под автодорогой - 1,5 м до верха футляра.

Переходы подземного газопровода через местные автомобильные дороги предусмотрены открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер в верхней части футляра.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Обозначение трассы подземного полиэтиленового газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и электропроводом-спутником, позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом с выходом концов его на поверхность под ковер.

От ГРПШ газопровод низкого давления прокладывается надземно, протяженностью 11,5 м, на опорах высотой 1,8 м до здания котельной,

После монтажа надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, надземная часть газопровода окрашивается покрытием из 2-х слоев эмали ПФ-115 по 2-м слоям грунтовки ГФ-021.

Для сварки газопровода применяются электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.

Монтаж и испытание газопровода выполняется в соответствии с требованиями СП РК 4.03-01-2011 и "Требованиями безопасности объектов систем газоснабжения".

Основное топливо для потребности котельной – природный газ Gнр=8000 ккал/нм³.

Основные технические показатели:

Газорегуляторный пункт шкафного типа –1 шт.

Расход газа согласно ТУ – 474м³/час.

Общая протяженность газопровода среднего давления -471,1м, в том числе:

подземная прокладка ПЭ газопровода – 465,8м;

надземная прокладка стального газопровода – 5,3м.

Протяженность надземного стального газопровода низкого давления -11,5 м.

6.2.5.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Проектные решения по теплоснабжению, отоплению и вентиляции приняты на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком и в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Рабочим проектом предусмотрено строительство здания школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы, в виде комплекса зданий с единым общешкольным центром, который обеспечивает короткие связи между учебными блоками, спортивным залом и столовой. Здание школы состоит блоков A, B, C (учебные блоки) и центрального блока D, разделенного на сейсмоблоки D, E, F, G, H, J. Блок D является центральным общешкольным распределительным звеном комплекса.

Климатические параметры приняты согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» (с изм. от 01.04.2019 г.):

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 20,1°С;

средняя температура наружного воздуха отопительного периода – плюс 0,4°С;

продолжительность отопительного периода – 164 сут.

Теплоснабжение

Теплоснабжение – децентрализованное, от автономного источника.

В соответствии с письмом ТОО «Алматинские тепловые сети», исх.№ 15.3/0220/20 от 10.01.2020 года, подтверждающим отсутствие централизованных тепловых сетей в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы, по заданию на проектирование, рабочим проектом предусмотрен собственный автономный источник теплоснабжения для здания школы.

Автономный источник теплоснабжения представляет собой отдельно стоящую блочно-модульную водогрейную котельную, работающую на газообразном топливе ТОО «ТеплоСнаб» марки МК-2800 (Г/Э).

Категория надежности теплоснабжения – II.

Согласно техническим условиям АО «КазТрансГаз Аймак» № 02-2020-302-595 от 11.05.2020 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, на время аварийного отключения газа, на период ремонтных работ необходимо предусмотреть резервный вид топлива (резервный источник). В качестве резервного источника теплоснабжения рабочим проектом предусмотрен котел электрический водогрейный КЭН-П мощностью Q=1500 кВт, со встроенным погодозависимым контроллером КН-3, рабочим давлением не более 0,6 МПа, с защитой от избыточного давления. Установка котла предусмотрена в отдельном помещении блочно-модульной котельной.

Установленная мощность котельной составляет 2800 кВт.

К установке приняты 2 котла – стальные водогрейные отопительные газовые котлы с номинальной теплопроизводительностью от 1200 до 1499 кВт по ГОСТ 30735-2001, работающие на газообразном топливе.

В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью Qн=8000 ккал/м^3. Часовой расход топлива на требуемую производительность в максимально зимнем режиме составляет 240 нм^3/ч.

Конструкция котла состоит из камеры сгорания, второго газохода в толще стальной конструкции, покрытого высокоэффективной теплоизоляцией. В комплект входят: котловой блок с установочной плитой для горелки, блок управления и автоматики. Горелка – газовая двухступенчатая TBG 210MC с газовой арматурой MM 20.503A 120C-R2. Особенностью данных котлов является высокий коэффициент полезного действия, бесшумность работы, низкое содержание NO_2 и CO в отходящих газах, вследствие полного сгорания топлива.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по газоходам диаметром 400 мм.

Дымовые трубы – металлические. Конструктивные решения дымовых труб разработаны в разделе КМ.

Работа котельной осуществляется в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В БМК предусмотрено приготовление теплоносителя с параметрами 80-60°С для внутренних систем теплопотребления здания школы.

Схема теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая. Приготовление горячей воды на нужды ГВС предусмотрено в тепловом пункте в здании школы.

Для дренажа трубопроводов предусмотрена теплофикационная камера. Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмотрен из каждой трубы с разрывом струи в сбросной колодец, с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации.

Прокладка трубопроводов – подземная, в непроходных железобетонных каналах типа КЛ с устройством системы оперативно-диспетчерского контроля (СОДК).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов теплосети решена самокомпенсацией, за счет углов поворотов трассы и при помощи П-образного компенсатора.

Трубопроводы тепловой сети приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Антикоррозионное покрытие изолированных трубопроводов предусмотрено грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой, с последующей окраской эмалью КО-81 за 2 раза.

Теплоизоляция – маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем по ГОСТ 10499-95. Покровный слой принят из стеклопластика рулонного РСТ по ТУ 6-11-145-80 марки РСТ-Х.

В связи с прокладкой тепловых сетей в районе с повышенной сейсмической активностью, предусмотрено усиление стыков каналов плоскими подкладками, устройством деформационных швов и применение стальной арматуры.

В местах примыкания каналов к зданию предусмотрены деформационные швы.

Подключение систем внутреннего теплопотребления здания школы предусмотрено через блочный тепловой пункт (БТП), расположенный на вводе теплосети в здание школы, с автоматическим регулированием теплопотребления, прибором учета тепловой энергии, оборудованным модемной связью.

Протяженность проектируемых 2-х трубных тепловых сетей составляет 133,4 м.

Отопление

Система отопления – водяная.

Схема системы отопления – двухтрубная вертикальная, частично горизонтальная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов.

Температура теплоносителя в системе отопления – 80-60°С.

Температура теплоносителя в системе вентиляции – 95-70°С.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы казахстанского производства марки TIPIDO с межосевым расстоянием 500 мм, номинальной теплоотдачей одной секции по данным завода-изготовителя 0,180 кВт.

У главных входов в тамбурах предусмотрены воздушно-тепловые завесы.

Воздух из системы отопления удаляется кранами конструкции Маевского, установленными в верхних пробках нагревательных приборов и вентилями, установленными в верхних точках систем отопления.

Для гидравлической увязки отдельных веток отопления и теплоснабжения вентиляционных систем предусмотрены распределительные гребенки, отдельно на отопление, отдельно на вентиляцию.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Магистральные трубопроводы ко всем блокам проложены под потолком техподполья в тепловой трубчатой изоляции «K-Flex».

Регулирование теплоотдачи радиаторов предусмотрено терморегулирующими клапанами, установленными на подводках к нагревательным приборам.

Для гидравлической увязки ветвей систем отопления предусмотрены балансировочные клапаны.

Для отключения отдельных веток, стояков и спуска теплоносителя предусмотрены запорная и спускная арматура. Спускная арматура устанавливается в низших точках трубопроводов системы отопления.

Антикоррозийная защита стальных изолированных трубопроводов принята краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021.

Неизолированные трубопроводы после гидравлического испытания окрашиваются эмалевой краской за два раза.

Трубопроводы в местах пересечения покрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими нормативный предел огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и рекуперацией тепла.

Во всех блоках здания школы запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

Воздухообмен в помещениях определен из условий подачи санитарной нормы наружного воздуха и по кратности.

Производительность установок систем вентиляции учебных классов и кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, определены из расчета 20 м куб. на 1 человека, для спортивных залов – из расчета 80 м куб./ч на 1 занимающегося, во вспомогательных помещениях – по кратности.

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются: из лаборантской химии, учебных мастерских, производственных помещений столовой, медпункта, санитарных узлов. Предусмотрены местные отсосы от химических шкафов.

Воздухообмен в столовой рассчитан на поглощение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни.

Объем подаваемого воздуха – 20 м куб./ч на 1 посадочное место.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

Вытяжная вентиляция из санузлов принимается с механическим побуждением.

Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в помещении серверной предусмотрены сплит-системы со 100% резервированием. Внутренние блоки приняты настенного типа.

В качестве холодильного агента используется озонобезопасный фреон R410A. Трубопроводы - медные, в трубчатой изоляции «K-Flex».

В лифтовых шахтах и зонах безопасности для МГН предусмотрен подпор воздуха.

Для снижения уровня шума от вентиляционных систем в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

применение оборудования с пониженным уровнем шума и звукового давления;

установка гибких вставок на воздуховодах до и после вентиляторов;

ограничение скорости подачи воздуха в воздуховодах;

размещение вентиляционного оборудования в отдельных помещениях;

облицовка ограждающих конструкций венткамер звукопоглощающим материалом;

применения эффективных шумоглушителей.

Энергоэффективность

В разделе отопления и вентиляции предусмотрены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования тепловой энергии. Энергетическая эффективность здания обеспечена принятыми проектными решениями.

Разработан энергетический паспорт здания, определены энергетические показатели, установлен класс энергетической эффективности здания. Класс энергетической эффективности здания – высокий, что соответствует СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» (с изм. по состоянию на 06.11.2019 года)

Таблица №4

Основные показатели систем ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Периоды года при tн, ºС	Расход теплоты, Вт				Расход холода кВт	Устан. мощность электродвигателей кВт
		на отопле-ние	на вентиля-цию	на ГВС	общий		
Школа на 1800 мест	холодный	717 200	953 000	529 630	2 199 830	24,0	154,5
	теплый	-	-	529 630	529 630	24,0	

6.2.5.3 Водоснабжение и канализация

Системы водоснабжения и водоотведения запроектированы в соответствии с техническими условиями № 05/3-1327 от 29.05.2020 года ГКП «Алматы Су» и заданием на проектирование.

Подключение водопроводных сетей принято от существующего водовода диаметром 300 мм, расположенном южнее проектируемого объекта по ул. Шаляпина и от водовода диаметром 300 мм, расположенном западнее объекта по ул. Ашимова.

Гарантийный напор в точках подключения - 20 м.

Водоотведение принято в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм, проложенную по северной части проектируемого объекта с выносом существующего коллектора.

В здании школы предусмотрены следующие системы:

объединенный водопровод В1;

горячее и циркуляционное водоснабжение Т3, Т4;

бытовая канализация К1;

внутренний водосток К2;

производственная канализация от столовой К3;

дренажная канализация (условно чистые стоки) К3.1, К3.1Н.

Подача воды во внутреннюю систему объединенного водопровода принята по двум вводам диаметром 108х4,0 мм. Учет воды на вводе - водомерным узлом с водомером диаметром 65 мм и обводной линией. Для пищевого блока предусмотрен водомер диаметром 50 мм.

Расход воды на внутреннее пожаротушение школы принят в одну струю производительностью 3,3 л/с, п. 4.2.1, табл. 2 СП РК 4.01-101-2012. 1-3-этажные корпусы школы разделены противопожарными стенами, объем наибольшего отсека составляет 38,5 тыс.м куб.

Для обеспечения необходимого напора на хозпитьевые нужды напора на пожаротушение предусмотрена установка повышения давления, состоящая из трех насосов (2 рабочих, 1 резервный). Производительность установки 17,6 м куб./ч, напор 17,3 м.

В связи с недостатком напора на пожаротушение предусмотрена противопожарная установка повышения давления, состоящая из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Производительность установки 29,48 м куб./ч, напор 24,4 м.

Внутреннее пожаротушение здания принято из пожарных кранов. Установка пожарных кранов запроектирована на отметке 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах, каждый из которых укомплектован пожарным рукавом длиной 20 м, стволом и двумя ручными пенными огнетушителями.

Сеть водопровода – кольцевая, с тупиками, на которых расположено не более 11 пожарных кранов.

Трубопроводы холодного водоснабжения запроектированы диаметром 15-100 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Изоляция стальных труб – масляной краской за два раза, для труб в тех.подполье предусмотрена трубная изоляция типа К-FLEX.

Горячее водоснабжение – по закрытой схеме, от теплообменника в тепловом узле, циркуляция осуществляется по циркуляционным трубопроводам и стоякам. В тепловом узле предусмотрена установка водомерных узлов для здания и столовой.

В душевых комнатах предусмотрены полотенцесушители.

Выпуск воздуха из системы предусмотрен через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках сети.

Сети горячего водоснабжения запроектированы диаметром 15-70 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Предусмотрена тепловая изоляция подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения (кроме подводок к санитарным приборам) трубной изоляцией типа К-FLEX.

Система бытовой канализации К1 отводит стоки в наружную сеть от санитарных приборов.

Система производственной канализации К3 отводит стоки от технологического оборудования столовой с соблюдением разрыва струи отдельными выпусками через жироуловитель и далее в сеть наружной канализации.

На сетях К1, К3 установлены прочистки и ревизии.

Вентиляция сетей принята через вытяжные стояки, выведенные на 0,5 м выше кровли. Вытяжная часть стояков теплоизолируется фольгированными минераловатными матами.

Сети системы бытовой канализации предусмотрены диаметром 50-100 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89.

Для отвода аварийных вод в помещениях теплового узла и коллекторных узлах запроектированы приямки, стоки из которых удаляются дренажным насосом с подачей 1,61 м куб./час, напором 10,7 м по стальным электросварным трубам по ГОСТ 10704-91.

Для стальных труб предусмотрена изоляция масляной краской за два раза.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен через воронки с электроподогревом закрытой сетью с устройством гидрозатворов на выпусках. Выпуск на отмостку и далее по спланированной территории - за пределы участка в арычную сеть. На зимний период предусмотрен перепуск стоков в бытовую канализацию.

Внутренние водостоки предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм.

Таблица №5

Основные показатели по чертежам ВК

Наименование	Требуемый напор, м	Расчетный расход		
		$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с
Школа (поз. 1)				
Объединенный водопровод В0	20,0/29,7	55,44	21,74	8,45
Холодный водопровод В1, из них		38,58	14,48	5,70
школа		14,40	5,22	2,14
столовая	14,0	21,12	9,26	3,56
увлажнители воздуха		3,06*	0,38*	0,11*
Горячее водоснабжение Т3, из них	28,6	16,86	8,28	3,51
школа		6,30	2,84	1,28
столовая	15,0	10,56	5,44	2,23
Бытовая канализация К1		52,38	21,74	8,45
Водосток К2		-	-	127,10
Полив территории		8,00*		
Котельная (поз. 5.3)				
Заполнение системы водоснабжения		28,00*	3,50*	0,97*

Примечание: расходы, обозначенные *, не совпадают по времени с расчетными.

Запроектированы внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализации с подключением согласно техусловий № 05/3-1327 от 29.05.2020 года ГКП «Алматы Су».

На площадке школы запроектирована внутриплощадочная кольцевая водопроводная сеть с расстановкой на ней пожарных гидрантов. Для подключения внутриплощадочной сети в существующие водоводы запроектированы две отдельные нитки водоводов внеплощадочной сети диаметром 200х11,9 мм.

Вводы в здание школы из стальных электросварных напорных труб диаметром 110х6,6 мм по ГОСТ 10704-91*. Между двумя вводами в здание школы предусмотрена

установка переключающей задвижки. Ввод в котельную принят из стальных электросварных напорных труб диаметром 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Изоляция - весьма усиленная.

Кольцевой водопровод вокруг школы и внеплощадочные сети приняты диаметром 200х11,9 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2014.

Наружное пожаротушение принято в соответствии с наибольшим объемом пожарного отсека школы (34,2 тыс.м куб.) расчетным расходом 25 л/с. Пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов при помощи автонасосов.

На наружных стенах здания предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов в светоотражающем исполнении.

Антикоррозийная защита стальных футляров и фасонных частей - весьма усиленная.

При пересечении с вышележащей канализацией на водопроводе также предусмотрены стальные футляры по ГОСТ 10704-91 с внутренним антикоррозийным покрытием и наружной изоляцией типа "весьма усиленная".

На сетях предусмотрена установка мокрых колодцев.

Бытовая канализация служит для отвода стоков от здания на площадке в существующую сеть канализации диаметром 200 мм.

Поскольку существующий коллектор частично проходит по территории школы, предусмотрен его вынос за пределы площадки с сохранением диаметра.

Трубопроводы на сети самотечной канализации запроектированы диаметром 160-200 мм из канализационных гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-2011. Выпуски из здания – из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 100 мм по ГОСТ Р 54475-2011.

Колодцы и камеры на сетях водопровода и канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Предусмотрены антисейсмические мероприятия:

вводы водопровода выполнены из стальных труб;

перед водомером на вводе предусмотрена гибкая вставка;

в местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены бетонные упоры;

заделка зазора между отверстием и трубой принята минеральной ватой с последующей заделкой герметиком;

в швы между сборными элементами колодцев предусмотрена закладка стальных соединительных элементов, а на сопряжении нижнего кольца с днищем - сплошная обойма из монолитного бетона класса В15.

Предусмотрены мероприятия при просадке первого типа: для колодцев и сетей предусмотрено уплотнение грунта в основании на глубину 0,3 м.

Протяженность трубопроводов:

водоснабжения – 1310,0 м,

канализации – 307,0 м, в том числе вынос – 118,0 м.

6.2.5.4 Электротехнические решения

Электроснабжение

Раздел электроснабжения объекта запроектирован на основании задания на проектирование и технических условий (ТУ) № 25.1-1465 от 14.05.2020 года, выданных АО «АЖК» и в соответствии нормативно-техническим документам и ПУЭ РК.

По надежности электроснабжения школа относится к I – категории и запитана согласно ТУ от вновь установленных разных секций ячеек РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ двумя взаиморезервированными кабелями, 2хКЛ-10 кВ.

ввод № 1 – от РУ-10 кВ ТП-7103 (фид.7-147А);

ввод № 2 – от РУ-10 кВ ТП-7105 (фид.2-147А).

Электропитание предусмотрено кабельной линией в траншее бронированным кабелем типа АСБ-10 расчетного сечения.

Прокладка кабелей выполнена согласно типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» в земле в траншее на глубине 0,7 метра от планировочной отметки земли (при пересечении дорог – 1 метр). Кабели на всем протяжении уложены на песчаную подсыпку и защищены от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом, кроме мест, где кабель проложен в двустенной жесткой гофрированной трубе. При пересечениях дорог и инженерных коммуникаций кабели прокладываются в полиэтиленовой трубе, также при переходе через канал кабель проектируется в стальной трубе (по одному кабелю в одной трубе).

В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается установка на территории школы отдельно стоящей трансформаторной подстанции ТП -10/0,4 кВ расчетной мощности в блочно-модульном исполнении. В комплекте трансформаторной подстанции в блочно-модульном исполнении проектом предусматривается система АСКУЭ, ПС, ВОСПД и телемеханика.

Электропитание здания школы осуществляется от ТП, двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями типа ВБбШВ расчетного сечения. Все питающие кабельные линии проложены в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли, в местах пересечений с инженерными коммуникациями и дорогами кабель проложен в ПНД трубе диаметром 110 мм.

Наружное освещение территории выполняется светодиодными светильниками мощностью 100 Вт и мощностью 120 Вт, установленными на опорах высотой 6 м и 10 м, венчающие светодиодными светильниками. Опоры проектируются на бетонном фундаменте с анкерным креплением.

Сети наружного освещения выполняются кабелем типа АВБбШВ в траншее, проложенной в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли, в местах пересечений с инженерными коммуникациями и дорогами кабель проектируется в ПНД трубе диаметром 63 мм. Питание светильников наружного освещения осуществляется из щита управления наружного освещения (ЩУНО), установленной в электрощитовой школы. Предусматривается автоматическое управление наружным освещением от таймера (реле времени) и дистанционно из комнаты охраны.

Электрооборудование и электроосвещение

Электроснабжение здания школы предусмотрено взаимно-резервирующими вводами с разных секций шин проектируемой трансформаторной подстанции.

Вводно-распределительное устройство, установленное в помещении электрощитовой, состоит из вводной панели и из двух распределительных панелей.

В качестве силовых распределительных шкафов к установке приняты шкафы распределительные типа ЩС, ЩОВ, РЩ и ЩО.

Вентиляционные системы здания запитаны от отдельных распределительных шкафов и автоматически отключаются при возникновении пожара. Питание вентиляции дымоудаления и охранной сигнализации предусмотрено от двух вводов. Управление электродвигателями приточных и вытяжных систем предусмотрено пускателями типа ПМЛ и дистанционно.

Лабораторные щитки и розетки, установленные на столах учеников в классах и лабораториях, подключаются через отключающий аппарат, установленный на столе учителя.

Щиты силовые запроектировано укомплектовать вводным автоматическим выключателем с защитой от перенапряжения, а для отходящей линии автоматическими выключателями и дифференциальными выключателями на ток утечки 30 мА.

Силовые распределительные и групповые сети приняты кабелем марки ВВГнг в ПВХ трубе скрыто, а магистральные - в кабельных полках.

Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию кухни предусмотрены в стальных трубах на высоту установки аппарата управления или ввода питания.

Подключение электродвигателей вентиляторов, установленных на вибро-основаниях, принято проводом ПВ1 в металлорукаве.

В помещениях для пребывания детей выключатели, розетки и кнопки управления предусмотрены на высоте 1,8 м от пола.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети.

По периметру помещения электрощитовых предусмотрено проложить магистраль заземления из полосовой стали и присоединить к наружному контуру заземления.

В проекте выполнены рабочее, аварийно-эвакуационное и ремонтное освещения.

К установке приняты светильники с LED лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Предусмотрено освещение в классах учебных досок, в которых светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Питание эвакуационного и аварийного освещения предусмотрено независимым от питания рабочего освещения и выполнено отдельными групповыми линиями от щитов аварийного освещения ЩОА. Питающие линии сети рабочего и аварийного освещения выполнены самостоятельными от ВРУ.

Групповые сети в школе выполняются трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг прокладываемым скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия:

3х1,5 мм2 - освещение;

3х2,5 мм2 - розеточная сеть;

В проекте предусмотрено освещение указателей выхода.

На лестничных клетках и в коридорах предусмотрено аварийное освещение.

В помещениях насосной, электрощитовой и в машинном отделении предусмотрено ремонтное освещение на напряжение 36 В.

Управление освещением помещений предусматривается местное.

Групповая и осветительная сеть принята кабелем марки ВВГнг скрыто.

Для защиты людей от поражения электрическим током, проектом предусмотрены меры основной и дополнительной защиты при прямом и косвенном прикосновениях. Принята система заземления TN-S и устройство дифференциальной защиты с током утечки на 30 мА, устанавливаемых в силовых электрических щитах.

Все металлические нетоковедущие части оборудования ВРУ присоединены к внутреннему контуру заземления. Контур заземления предусмотрен из стальной полосы и имеет электрическую связь с повторным очагом заземления.

Молниезащита здания в соответствии с СН РК 2.04-103-2013 проектируется III категории. Система молниезащиты объекта запроектирована с применением молниеприемников (молниеприемные мачты 6 метровые), устанавливаемыена кровле здания. Токоотводом диаметром 10 мм соединяются все молниеприемные мачты, после чего в указанных по проекту местах, выполнены спуски токоотводов до уровня земли. На уровне земли выполняется устройство очагов заземления из оцинкованной проволоки и вертикальных оцинкованных заземлителей.

Рабочей документацией предусматривается молниезащита от прямых ударов молнии для здания котельной согласно задании от смежного раздела. Молниезащита выполняется установкой отдельно стоящих молниеприемников типа МЖ-24,3 высотой 24,3 м по типовой серии 3.407.9-172.

Таблица №6

Основные показатели по разделу

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
Категория надежности электроснабжения	-	I
Напряжение	В	380/220
Разрешенная мощность	кВт	2430
Коэффициент мощности	Cosf	0,9

6.2.5.5 Системы связи и сигнализации

Раздел выполнен согласно техническим условиям № 02-122/т-А от 18.05.2020 года, выданным РДТ «Алматытелеком», задания на проектирование и данных строительных, сантехнических и электротехнических частей рабочего проекта. В соответствии с нормативными требованиями предусмотрены: телефонная сеть, телевизионная сеть, структурированная кабельная сеть, электрочасофикация, электрозвонковая система, система СКУД, охранная сигнализация, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, речевое оповещение и автоматическое газовое пожаротушение.

Внутриплощадочные сети связи. Кабельная канализация

Кабельная канализация выполняется ПНД трубами диаметром 110 мм и 90 мм. Трубы прокладываются на глубине 0,8 м от поверхности земли. В местах пересечения с автомобильными дорогами проектом предусматривается установка защитных футляров из стальных труб диаметром 159 мм. По территории объекта проектом предусматривается прокладка 4-х жильного ВОК для системы видеонаблюдения с применением ПНД труб.

Замерные столбики устанавливаются на поворотах, пересечениях с автомобильными дорогами, водными препятствиями, кабельными линиями электропередач и связи, а также на прямых участках трассы кабеля не далее 90 м один от другого.

Система видеонаблюдения

На территории объекта предусматривается система видеонаблюдения, предназначенная для выполнения охранных функций посредством наблюдения специальным персоналом за периметром территории, местами массового скопления, входами в здание и ограниченным внутренним пространством (фойе, вестибюли, коридоры и т.д.). Система видеонаблюдения представляет собой интегрированный комплекс, состоящий из следующих групп оборудования: IP видеокамеры HD разрешения, сетевого оборудования (коммутаторов), жестких дисков для хранения видео данных, центрального сервера системы и двух рабочих станций. Рабочие станции оборудуются мониторами с диагональю не менее 27".

Система передачи данных для видеонаблюдения предусмотрена по топологии «кольцо». Шкафы системы видеонаблюдения соединены оптическим кабелем ОК-4. Центральный шкаф системы видеонаблюдения расположен в помещении серверной.

Для подключения видеокамер используется кабель типа витая пара UTP cat 5, максимальная длина соединения от коммутатора до камеры видеонаблюдения не превышает 90 метров. Питание камер видеонаблюдения осуществляется по технологии PoE (Power over Ethernet).

Камеры устанавливаются на опорах освещения на высоте не менее 3-х метров от уровня земли и на стойках ограждения.

Структурированная кабельная сеть

Для обеспечения здания школы информационно-техническими системами проектом предусматривается структурированная кабельная система (СКС) категории 5, которая включает в себя систему телекоммуникационных кабелей, соединительных шнуров и коммутационного оборудования.

Горизонтальная разводка выполняется кабелем «витая пара» UTP 4x2x0,57 cat.5 по топологии «звезда», центром которой является телекоммуникационный шкаф, имеющий лучевые соединения с пользователями и размещенный в блоке G в помещении серверной. Телефонная сеть основана на системе передачи данных.

Мини АТС устанавливается в помещении серверной блока G на отм. 0,000.

Абонентская сеть выполняется кабелем «витая пара» UTP 4x2x0,57 cat.5.

Внутри здания кабель прокладывается в перфорированных лотках за подвесным потолком. Спуск к абонентским розеткам осуществляется внутри гипсокартонных стен в гофрированных трубах, при наличии фальш панелей в пространстве между панелями и стеной.

На каждом рабочем месте помещений устанавливается 2-х портовая телекоммуникационная розетка с разъемами RJ-45 для ПК и телефона, позволяющая подключить 1 компьютер и 1 телефон. Соединение между телекоммуникационной розеткой рабочего места и оконечного оборудования обеспечивается патч-кордом (соединительным кабелем), выполненным из кабеля «неэкранированная витая пара» категории 6, оконеченного с обеих сторон разъемами RJ-45.

Телекоммуникационные розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола.

В медиатеке, кабинете директора, приемной и комнате совещаний предусматривается установка точек доступа Wi-Fi, технология передачи цифровых данных по радиоканалам.

Электропитание системы осуществляется от сети переменного тока 220 В и 380 В. Резервное - от источников бесперебойного питания (UPS), устанавливаемого внутри телекоммуникационного шкафа.

Электрочасофикация (система единого времени)

Согласно СП РК 3.02-111-2012, проектом предусматривается система часофикации. Часовая микропроцессорная станция (первичные часы) типа «Standing» предназначена для управления вторичными часами. Станция установлена в серверном помещении блока G на отм. 0,000.

Для питания часовой станции используется питание от источника бесперебойного питания, обеспечивающего функционирование станции в периоды отключения электропитания.

Система часофикации состоит из вторичных цифровых односторонних самоустанавливающихся часов, соединенных с часовой станцией посредством кабеля.

Синхронизация времени устанавливается через компьютер или автоматически через GPRS, используя канал GSM, антенна приемника размещается на корпусе часовой станции.

Установка электрочасов предусматривается в вестибюлях, рекреационных помещениях, обеденном и учебно-спортивном залах.

Предусматривается установка блоков усиления сигнала (БУС) в щитах системы телевидения с подключением питания от данного щита. Коробка монтажная КМ-209 для блока развязки устанавливается за подвесным потолком над вторичными часами. Коробка монтажная КМ-222 с клеммными колодками устанавливается за подвесным потолком над вторичными часами для ответвления шлейфа сигнала.

Электрозвонки

Согласно СП РК 3.02-111-2012, проектом предусматривается система электрозвонков. Звуковой оповещатель - звонок громкого боя МЗМ-1 представляет собой электромагнитный механизм переменного тока, заключенный в пылебрызгонепроницаемый корпус.

Часовая микропроцессорная станция типа «Standing» предназначена для управления электрозвонками путем подачи питания 220В на звонок громкого боя.

Проектирование электрозвонков, управляемых от сигнальных электрочасов, предусмотрено в вестибюлях и рекреационных помещениях.

Для питания звукового оповещателя используется питание от источника бесперебойного питания, обеспечивающего функционирование звонков в периоды отключения электропитания. Используется кабель ПуГППнг 2х0,75, проложенный в лотке для электрических кабелей, по траектории лотков для СКС.

Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, целью которых является ограничение и регистрация входа-выхода в/из помещений (людей) через «точки прохода» - двери.

Система контроля и управления доступом на объекте построена на базе приемно-контрольного прибора типа «Рубеж-2ОП» и Блока индикации и управления БИУ. «Рубеж-2ОП» объединяется адресной линией связи с приборами МКД-2. ПКП «Рубеж-2ОП» соединена посредством адресной линии связи с модулями контроля доступом «МКД-2», которые устанавливаются непосредственно рядом с охраняемыми помещениями. Один модуль может управлять двумя дверьми по схеме Считыватель - кнопка, или одной дверью по схеме Считыватель - Считыватель. На контролируемые двери монтируются электромагнитные замки. Вход в помещение осуществляется по считывателю, выход по кнопке. В кабинетах устанавливаются магнитоконтактные датчики охранной сигнализации. В данных помещениях охранная сигнализация выполняется в составе системы СКУД. Датчики ОС подключаются к «МКД» в единую интегрированную систему. Настройка и управление системой СКУД обеспечивается с автоматизированного рабочего места (АРМ), установленного в комнате охраны под управлением программного обеспечения «Fire Sec».

Электропитание модулей МКД-2 и ПКП «Рубеж-2ОП» организовано от сети переменного тока через резервированные источники питания ИВЭПР 12/2.

Телевидение (ТВ)

В системе телевизионного вещания используется оборудование для приёма каналов цифрового наземного ТВ вещания формата DVB-T2 и каналов спутникового формата DVB-S/S2. В проекте предусмотрена головная станция с четырьмя RF входами DVB-S/S2, и четырьмя слотами дескремблирования с выходом пакета каналов в формате DVB-T, а также порт USB для передачи видеороликов по системе телевизионного

вещания в формате DVB-T. Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в лотках и кабельных каналах вместе с другими слаботочными кабелями, в трубах гофрированных внутри гипсокартонных стен. Розетки устанавливаются на высоте 2100 мм от уровня пола вблизи телевизоров на расстоянии не более 0,7 м от силовых розеток.

Система видеонаблюдения

Проектом предусматривается установка системы видеонаблюдения: которая обеспечивает слежение за обстановкой внутри учебных блоков по коридорам и вестибюлям, на входах в здание и по периметру территории.

Система видеонаблюдения строится на основе сетевого видеорегистратора хранения видео данных. Все IP камеры посредством локальной сети видеонаблюдения подключаются к PoE коммутаторам, размещенным в шкафах СКС. Камеры видеонаблюдения учебных блоков подключаются к сетевым коммутаторам, размещенным в коммутационных шкафах СКС, установленным в блоках «А», «В», «С», связанные с главным серверным кроссом в помещении серверной блока G посредством 4-х волоконного оптического кабеля. Видеорегистратор производит запись видеопотока от коммутатора. Система видеонаблюдения имеет возможность подключения к внутренней сети СКС.

Удаленное рабочее место оператора видеонаблюдения размещается в помещении охраны блока «D.

Сеть видеонаблюдения выполняется кабелем «витая пара» UTP 4x2x0,57 cat.5. Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в лотках, перфорированных вместе с другими слаботочными кабелями.

Кабеленесущая система

Кабеленесущая система построена на основе перфорированных кабельных лотков 300x50 мм и 200x50 мм. Кабельные лотки монтируются в запотолочном пространстве. В серверной комнате блока G применяется лоток 300x50 мм, по коридорам - лоток 200x50 мм.

В учебных классах, служебных кабинетах, кабель прокладывается в гофрированной трубе диаметром 20 мм в пространстве между стеной и декоративной фальшпанелью, а также за гипсокартонной панелью в местах их использования. В кабинетах информатики и медиатеке применяется тяжёлая гофрированная трубу диаметром 25 мм, для прокладки ее в полу до места вывода кабелей.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

Система пожарной сигнализации построена на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного типа «Рубеж-2ОП».

Пожарная сигнализация обеспечивается применением адресных дымовых, тепловых извещателей, аналоговых линейных извещателей.

Приборы приёмно-контрольные типа «Рубеж-2ОП» и блок индикации и управления типа «Рубеж-БИУ» устанавливаются в помещении охраны. Блоки питания с боксами резервного питания устанавливаются рядом с помещением охраны за подвесным потолком на стене.

В кабинете врача устанавливается блок индикации и управления типа «Рубеж-БИУ» с блоком питания. Прибор «Рубеж-БИУ» служит для отслеживания состояния тревожных кнопок, расположенных в санузлах для МГН. В санузлах кнопки установлены на высоте 1 м от уровня пола.

Для обнаружения возгорания в помещениях применены извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ИП212-64» и извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые «ИП 101-29PR».

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели, которые включаются в адресные шлейфы. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола.

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания – осуществляют приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП».

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Основное электропитание осуществляется от сети переменного тока 220 В через блоки питания ИВЭПР. Резервное – от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

Согласно СН РК 2.02-11-2002*, в здании принят третий тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, включающий в себя трансляцию речевых сообщений, светозвуковые оповещатели и световые указатели «Выход», указывающие пути эвакуации из здания.

Система речевого оповещения предназначена для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией посредством заранее записанных голосовых сообщений, трансляция которых начинается по сигналу, полученному от станции пожарной сигнализации. Имеется также возможность ручного включения голосового оповещения с микрофонной консоли.

Система разделена на 5 зон оповещения, с приоритетным вводом для оповещения при пожаре и сигналов ГО и ЧС. При получении сигнала от прибора «Рубеж-2ОП» запускается система речевого оповещения.

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Заземление оборудования и установок должно выполняться согласно ПУЭ РК и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.

Во всех зонах оповещения устанавливаются настенные громкоговорители.

Громкоговорители проектируются с креплением к стенам на высоте 2,3 м от уровня пола.

Акустические системы, подключаемые в шлейфы, проектируются на расстоянии друг от друга из расчета достижения максимальной слышимости и разборчивости передаваемой информации.

Микрофоны размещаются на столе у дежурного оператора и в помещении радиоузла.

Адресные линии связи АЛС, шлейфы адресных меток и интерфейсная линия RS485 выполняются кабелем типа КСРВнг(А)-FRLS 2х1,5.

Сети системы оповещения выполнены кабелем типа КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5.

Микрофонные консоли подключаются к шкафу речевого оповещения микрофонным шнуром.

Линии питания 12В и кабели управления выполняются кабелем КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5.

Линии электропитания ~220V выполняются силовым кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

Автоматическое газовое пожаротушение

Проектом предусматривается установка газового пожаротушения в помещении серверной.

Система хранения и выпуска огнетушащего вещества запроектирована на базе модулей газового пожаротушения. Модули предназначены для тушения газовыми огнетушащими веществами (ГОТВ) пожаров класса А, В, С.

В качестве основного газа применяется газ FM 200 (Хладон 227еа (C3F7H)). Газ хранится в модуле МГП-16-40. Выпуск расчетного количества огнетушащего вещества осуществляется через выпускные насадки.

Система обнаружения пожара и пуска модулей запроектирована на базе адресной системы.

Для световой и звуковой сигнализации проектом предусмотрена установка световых табло «Газ, не входи!», «Газ, уходи!», «Автоматика отключена» и сирен со строб-лампой.

Модули газового пожаротушения устанавливаются внутри защищаемого помещения и крепятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются перед входом в защищаемые помещения на высоте 1,5 м от уровня пола.

Шлейфы сигнализации и линии низковольтного питания проектируется в кабельном канале, отдельно от сетевых кабелей.

Световые табло «Газ, не входи!» и «Автоматика отключена» проектируются над дверным проемом снаружи, а «Газ, уходи!» – над дверным проемом внутри защищаемого помещения. Сирены со строб-лампой монтируются перед входом в защищаемые помещения по месту.

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Основное электропитание осуществляется от сети переменного тока 220 В через блоки питания. Резервное - от аккумуляторных батарей.

6.2.5.6 Автоматизация комплексная

Настоящим рабочим проектом предусматриваются технические решения (техническое обеспечение) по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий/блоков школы и создание Автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД).

Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД

Настоящим проектом в состав системы АСУД включены следующие инженерные системы:

система воздухоснабжения;
система подпора воздуха;
система вытяжной вентиляции;
огнезадерживающие клапаны.

АСУД построена на базе современного программно-аппаратного контроллерного комплекса Desigo CC для комплексной автоматизации зданий.

Рабочим проектом предусматривается единая объединенная диспетчерская школы в блоке G (помещении С 104), в которой размещается АРМ Диспетчера АСУД.

В диспетчерской размещается шкаф контроллеров PLC-1. В шкафе PLC-1 устанавливаются контроллеры PXC.200-ED и модули ввода/вывода сигналов.

Объединенная диспетчерская оснащается автоматизированным рабочим местом (АРМ) диспетчера. Все данные со шкафов управления инженерными системами и оборудованием, поступают на центральный монитор АРМ диспетчера.

АРМ Диспетчера оснащается современной рабочей станцией, на мониторе которой отображаются мнемосхемы технологических процессов и оборудования, включенных в систему АСУД, и обеспечивается управление и мониторинг инженерных систем всех блоков школы.

Проектом предусматривается локальная вычислительная сеть (ЛВС) Ethernet для сбора, передачи информации с нижнего и среднего уровня АСУД на верхний уровень АРМ Диспетчера.

Для интеграции блочных приточных установок, блочного теплового пункта БТП и сплит систем в серверной и диспетчерской в систему АСУД используется интерфейс RS-485/Modbus.

Рабочим проектом предусматриваются следующие режимы управления оборудованием:

автоматизированный;

дистанционный;

местный.

Автоматизированный режим будет являться основным режимом. Он реализуется контроллерами PLC по алгоритмам и предусматривает программные блокировки оборудования в соответствии с принятыми в разделе ОВиК технологическими схемами и алгоритмами работы.

Дистанционный режим управления оборудованием осуществляется с АРМ диспетчера.

Местный режим – это пуско-наладочный режим, осуществляется кнопками по месту.

Структурная схема технических средств разработана по принципам многоуровневой, иерархической информационно-управляющей системы и имеет 3-х уровневую иерархию:

нижний уровень – уровень технологического оборудования. Системы управления нижнего уровня включают в себя датчики, преобразователи, исполнительные механизмы;

средний уровень – это уровень контроллерного оборудования: контроллеры, в шкафах блочных установок обработки воздуха; также в него входит комплекс технических и программных средств, построенный на базе свободно программируемого контроллера Desigo CC – PXC200-E.D по настоящему проекту;

верхний уровень – уровень единого диспетчерского пункта (АРМ диспетчера). Это уровень, который принимает информацию с нижнего и среднего уровней и обеспечивает выполнение всех операций диспетчерского контроля и управления, сбор, хранение и обработку информации.

Контроллер обеспечивает выполнение следующих функций:

контроль основных технологических параметров;

программная блокировка оборудования;

управление технологическим оборудованием в автоматизированном режиме с АРМ Диспетчера АСУД;

технологическая (предупредительная) и аварийная сигнализация;

обмен данными между подсистемами ввода–вывода и сетью управления;

печать отчетных документов и др.

Все кабельные трассы раздела АК выполняются кабелями с медными жилами, не распространяющими горение (нг), огнестойкими (FR), с пониженным дымогазовыделением (LS) и низкой токсичностью (LTx) согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 по прокладке кабелей в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений.

Прокладка кабельных трасс раздела АК выполняется с применением защитных труб для электропроводок (гофрированные трубы DKC), не перфорированных лотков с крышками (коробов) DKC.

Для подключения шкафов автоматики блочных приточных установок, шкафа блочного теплового пункта БТП, сплит систем в серверной и диспетчерской к шкафу PLC-1 рабочим проектом предусматривается специальный кабель для сети RS-485.

Категория надежности электропитания -1, через АВР.

Питание и заземление системы автоматизации проектируется подводом напряжения 220 В, 50Гц, (Ф, N, PE) с автоматическим выключателем на вводе панели 40 А.

В шкафе PLC-1 дополнительно устанавливается источник бесперебойного питания.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

Пожарная безопасность здания обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями, выполненными в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» № 439 от 23.06.2017 года.

Безопасность учащихся и сотрудников учреждения обеспечивается в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан по Гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране труда и окружающей среды, страхования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно требованиям СП РК 3.02-107-2014*, п. 4.2.1.1, весь комплекс с учетом этажности разделен на пожарные отсеки.

В каждом учебном блоке предусмотрены по 2 рассредоточенные эвакуационные лестничные клетки. Ширина дверей принята 1,35 м (не менее ширины лестничного марша).

Для инвалидов и других маломобильных групп (МГН) предусмотрены зоны безопасности при лифтах, используемых также МГН.

Для предшкольных классов предусмотрены два отдельных эвакуационных выхода.

Для обеспечения требуемой огнестойкости все несущие конструкции приняты из негорючих материалов.

Предусмотренные проектом эвакуационные пути обеспечивают эвакуацию людей из здания непосредственно наружу.

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Предусмотрена возможность подъезда к зданию пожарной техники, подача средств пожаротушения и доступ пожарных подразделений.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы разработаны товариществом с ограниченной ответственностью «Проектная академия «KAZGOR» (государственная лицензия от 09.06.2008 года №01226Р, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК).

Влияние на атмосферу

Период строительства

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства будут являться: передвижная электростанция, компрессоры, битумный

котел, пересыпка и хранение строительных материалов, электросварочные, газорезательные, покрасочные, деревообрабатывающие, земляные, асфальтовые, битумные, гидроизоляционные работы, сварка полиэтиленовых труб, строительная автотехника (источники: организованные 0001-0004, 0021-0027, 0029-0033, неорганизованные 6005-6020, 6024, 6030-6042).

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства, установлены без учета автотранспорта согласно ст. 28 Экологического кодекса РК, и представлены в таблице №7.

Таблица №7

Нормативы выбросов

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение		СМР		ПДВ		Год достижения
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники:								
Диоксид азота (0301)	0021 0022 0027 0029	-	-	0,05722 0,05722 0,05722 0,00852	0,11214 0,11214 0,01978 0,00051	0,05722 0,05722 0,05722 0,00852	0,11214 0,11214 0,01978 0,00051	2020
Оксид азота (0304)	0021 0022 0027 0029	-	-	0,00929 0,00929 0,00929 0,00139	0,01822 0,01822 0,00321 0,00008	0,00929 0,00929 0,00929 0,00139	0,01822 0,01822 0,00321 0,00008	2020
Углерод (0328)	0021 0022 0027 0029	-	-	0,00486 0,00486 0,00486 0,00316	0,00978 0,00978 0,00173 0,00019	0,00486 0,00486 0,00486 0,00316	0,00978 0,00978 0,00173 0,00019	2020
Сероводород (0333)	0004 0026 0023 0028	-	-	0,000022 0,000022 0,000022 0,000022	0,000007 0,000002 0,000004 0,000002	0,000022 0,000022 0,000022 0,000022	0,000007 0,000002 0,000004 0,000002	2020
Диоксид серы (0330)	0021 0022 0027 0029	-	-	0,00764 0,00764 0,00764 0,01846	0,01467 0,01467 0,00259 0,00111	0,00764 0,00764 0,00764 0,01846	0,01467 0,01467 0,00259 0,00111	2020
Оксид углерода (0337)	0021 0022 0027 0029	-	-	0,04999 0,04999 0,04999 0,04375	0,09780 0,09780 0,01725 0,00263	0,04999 0,04999 0,04999 0,04375	0,09780 0,09780 0,01725 0,00263	2020
Бенз/а/пирен (0703)	0021 0022 0027	-	-	0,00000009 0,00000009 0,00000009	0,0000002 0,0000002 0,00000003	0,00000009 0,00000009 0,00000009	0,0000002 0,0000002 0,00000003	2020
Формальдегид (1325)	0021 0022 0027	-	-	0,00104 0,00104 0,00104	0,00196 0,00196 0,00035	0,00104 0,00104 0,00104	0,00196 0,00196 0,00035	2020
Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (2754)	0004 0026 0021 0022 0027 0023 0028	-	-	0,007818 0,007818 0,02499 0,02499 0,007818 0,007818	0,002352 0,000781 0,04890 0,04890 0,001583 0,000787	0,007818 0,007818 0,02499 0,02499 0,007818 0,007818	0,002352 0,000781 0,04890 0,04890 0,001583 0,000787	2020
Итого	по	-	-	0,571730	0,670518	0,571730	0,670518	2020

организованным:								
Неорганизованные источники:								
Оксид железа (0123)	6011 6033 6012 6034	-	-	0,03237 0,00386 0,05470 0,05470	0,13049 0,00118 0,06304 0,00493	0,03237 0,00386 0,05470 0,05470	0,13049 0,00118 0,06304 0,00493	2020
Марганец и его соединения (0143)	6011 6033 6012 6034	-	-	0,00279 0,00033 0,00080 0,00080	0,01123 0,00010 0,00096 0,00008	0,00279 0,00033 0,00080 0,00080	0,01123 0,00010 0,00096 0,00008	2020
Диоксид азота (0301)	6011 6033 6012 6034	-	-	0,00454 0,00054 0,01470 0,01470	0,01831 0,00017 0,01702 0,00133	0,00454 0,00054 0,01470 0,01470	0,01831 0,00017 0,01702 0,00133	2020
Сероводород (0333)	6010	-	-	0,000018	0,00018	0,000018	0,00018	2020
Оксид углерода (0337)	6011 6033 6012 6034 6019 6040	-	-	0,04027 0,00480 0,01810 0,01810 0,0000102 0,0000075	0,16235 0,00146 0,02080 0,00163 0,000021 0,0000023	0,04027 0,00480 0,01810 0,01810 0,0000102 0,0000075	0,16235 0,00146 0,02080 0,00163 0,000021 0,0000023	2020
Винилхлорид (0827)	6019 6040	-	-	0,0000167 0,0000031	0,0000890 0,0000009	0,0000167 0,0000031	0,0000890 0,0000009	2020
Фтористые газообразные соединения (0342)	6011 6033	-	-	0,00227 0,00027	0,00915 0,00008	0,00227 0,00027	0,00915 0,00008	2020
Фториды неорганические плохо растворимые (0344)	6011 6033	-	-	0,00999 0,00119	0,04028 0,00036	0,00999 0,00119	0,04028 0,00036	2020
Диметилбензол (0616)	6013 6035 6014 6015 6036 6016 6037	-	-	0,81251 0,15000 1,97359 0,61188 0,08750 0,26418 0,10045	0,70020 0,00203 11,59577 0,52859 0,00252 0,00379 0,00181	0,81251 0,15000 1,97359 0,61188 0,08750 0,26418 0,10045	0,70020 0,00203 11,59577 0,52859 0,00252 0,00379 0,00181	2020
Пропан-2-он (1401)	6014	-	-	0,58740	3,44981	0,58740	3,44981	2020
Спирт н-бутиловый (1042)	6014	-	-	0,36933	2,16904	0,36933	2,16904	2020
Уайт-спирит (2752)	6015 6036 6016 6037	-	-	0,61188 0,08750 0,19605 0,07455	0,52859 0,00252 0,00282 0,00135	0,61188 0,08750 0,19605 0,07455	0,52859 0,00252 0,00282 0,00135	2020
Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (2754)	6010 6018 6044 6020 6046	-	-	0,006512 0,18666 0,18666 0,02311 0,00778	0,06511 2,80778 2,81746 0,02662 0,00112	0,006512 0,18666 0,18666 0,02311 0,00778	0,06511 2,80778 2,81746 0,02662 0,00112	2020
Взвешенные вещества (2902)	6013 6040 6015 6041	-	-	0,29792 0,05500 0,92675 0,03208	0,25674 0,00074 1,81976 0,00115	0,29792 0,05500 0,92675 0,03208	0,25674 0,00074 1,81976 0,00115	2020
Пыль неорганическая с содержанием	6005 6030 6006	-	-	0,05083 0,01017 0,10343	0,76123 0,00365 1,07228	0,05083 0,01017 0,10343	0,76123 0,00365 1,07228	2020

двуокиси кремния 70-20% (2908)	6031 6007 6008 6009 6032 6011 6033 6020 6041			0,37066 0,41600 0,16198 1,91926 2,47741 0,00424 0,00051 0,01173 0,00586	0,18417 2,15654 0,13995 4,42282 2,14031 0,01709 0,00015 0,054052 0,00365	0,37066 0,41600 0,16198 1,91926 2,47741 0,00424 0,00051 0,01173 0,00586	0,18417 2,15654 0,13995 4,42282 2,14031 0,01709 0,00015 0,054052 0,00365	
Пыль древесная (2936)	6017 6038	-	-	0,462 0,462	1,06400 0,06653	0,462 0,462	1,06400 0,06653	2020
Итого по неорганизованным:		-	-	14,385247	39,356985	14,385247	39,356985	2020
Всего по предприятию		**-**	**-**	**14,956977**	**40,027503**	**14,956977**	**40,027503**	**2020**

Период эксплуатации

Для отопления и горячего водоснабжения школы предусматривается автономная блочно-модульная котельная, работающая на природном газе.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации будут являться: котельная, производственное помещение столовой, мастерская по обработке металла и дерева, стоянка легковых автомобилей (источники: организованные 0001-0004, неорганизованный 6005).

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ с 2022 года на бессрочный период установлены, и представлены в таблице №8

Таблица №8

Нормативы выбросов

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение		СМР		ПДВ		Год достижения
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники:								
Диоксид азота (0301)	0001 0002	-	-	0,1328 0,1328	1,95144 1,95144	0,1328 0,1328	1,95144 1,95144	2022
Оксид азота (0304)	0001 0002	-	-	0,02158 0,02158	0,31711 0,31711	0,02158 0,02158	0,31711 0,31711	2022
Оксид углерода (0337)	0001 0002	-	-	0,4265 0,4265	6,2679 6,2679	0,4265 0,4265	6,2679 6,2679	2022
Бенз/а/пирен (0703)	0001 0002	-	-	0,000000069 0,000000069	0,000000115 0,000000115	0,000000069 0,000000069	0,000000115 0,000000115	2022
Спирт этиловый (1061)	0003	-	-	0,04502	0,04862	0,04502	0,04862	2022
Пропаналь (1314)	0003	-	-	0,00003	0,00010	0,00003	0,00010	2022
Альдегиды уксусные (1317)	0003	-	-	0,00162	0,00175	0,00162	0,00175	2022
Капроновая кислота (1531)	0003	-	-	0,00020	0,00010	0,00020	0,00010	2022
Уксусная кислота (1555)	0003	-	-	0,00405	0,00438	0,00405	0,00438	2022
Взвешенные вещества (2902)	0003 0004	-	-	0,00055 0,00628	0,00059 0,01357	0,00055 0,00628	0,00059 0,01357	2022
Пыль древесная (2936)	0004	-	-	0,01494	0,03227	0,01494	0,03227	2022

Итого по организованным:	-	-	1,23445	17,17428	1,23445	17,17428	2022
Всего по предприятию	-	-	**1,23445**	**17,17428**	**1,23445**	**17,17428**	2022

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на периоды строительства и эксплуатации выполнены на электронно-вычислительной машине с использованием программного комплекса «ЭРА-2.5» в пределах расчетных прямоугольников (приняты 375х275 и 320х360 м соответственно), охватывающих район размещения предприятия, его санитарно-защитную зону и ближайшую жилую зону. Значения фоновых концентраций приняты по справке центра гидрометеорологии г. Алматы от 15.09.2020 года № 22-01-04/1198.

Анализ результатов расчета вредных веществ в атмосфере показал, что в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны превышения нормативных концентраций отсутствуют. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, содержащихся в выбросах предприятия и обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицу.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительно-монтажных работах, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 5 м в восточном направлении от территории проектируемого объекта. В соответствии с п.1 статьи 40 Экологического кодекса РК по значимости и полноте оценки воздействия проектируемый объект относится к IV категории опасности.

При соблюдении установленных правил воздействие на атмосферный воздух от объекта строительства будет находиться в пределах установленных норм.

Влияние на водный бассейн

По данным раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ближайший водный объект (р. Тастыбулак) расположен на расстоянии 1267 м от участка строительства, вне водоохранной зоны и полосы.

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод - централизованные сети района размещения.

Отвод производственных сточных вод от санитарно-технических приборов пищеблока предусматривается проектируемой системой производственной канализации здания в жироуловитель, с дальнейшим отводом их во внутриплощадочную систему хозяйственно-бытовой канализации.

На период строительства предусмотрено использование привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд. Водоотведение будет осуществляться в биотуалет с последующим вывозом сточных вод по договору со спецорганизацией.

Предусмотрена мойка колес автотранспорта и строительной техники. Вода для мойки - техническая привозная, водоотведение осуществляется в септик с локальными очистными сооружениями (приемная секция-отстойник и камера фильтрации), организованный в процессе проведения строительных работ. Септик по мере наполнения, выкачивается ассенизаторской машиной сторонней организации. После окончания работ, септик ликвидируется, и площадка бетонируется.

Воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как допустимое.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

При реализации проекта предусматривается снятие плодородного слоя почвы, с последующим использованием при благоустройстве территории.

В целях благоустройства проектными решениями предусматривается устройство асфальтобетонного и бетонного покрытий с бортовым камнем проездов, тротуаров и площадок. В целях озеленения предусматривается посадка деревьев лиственных и хвойных пород, устройство газона и цветника. Установка малых архитектурных форм.

В процессе строительных работ под вынужденный снос попадают деревья лиственных пород, проектными решениями предусматривается компенсационная посадка зеленых насаждений в пятикратном размере, с уходными работами до полной их приживаемости.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации, приведены в таблице №9.

Таблица №9

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Период строительства			
Всего:	**7546,7541**	**-**	**7546,7541**
в т.ч. отходов производства	7365,2281	-	7365,2281
отходов потребления	181,526	-	181,526
Янтарный уровень			
Тара из-под ЛКМ (AD070)	4,243	-	4,243
Промасленная ветошь (AD060)	0,961	-	0,961
Отработанные масла (AC030)	22,83	-	22,83
Отработанные аккумуляторы (AA170)	1,836	-	1,836
Нефтепродукты с очистных сооружений (AE030)	0,753	-	0,753
Зеленый уровень			
Твердо-бытовые отходы (GO060)	181,526	-	181,526
Отходы грунтов (GO060)	7264,075	-	7264,075
Огарки сварочных электродов (GA090)	1,724	-	1,724
Металлолом (GA090)	66,163	-	66,163
Отработанные автомобильные шины (GK020)	0,29	-	0,29
Отходы древесины (GL010)	2,3028	-	2,3028
Не классифицируется			
Медицинские отходы	0,0503	-	0,0503
Период эксплуатации			
Всего:	**216,2436**	**-**	**216,2436**
в т.ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	216,2436	-	216,2436
Зеленый уровень			
Твердо-бытовые отходы (GO060)	198,1966	-	198,1966
Пищевые отходы	15,3	-	15,3

(GO060)			
Отходы жироуловителя (GM090)	1,579	-	1,579
Не классифицируется			
Медицинские отходы	1,168	-	1,168

Сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) всех образующихся в период эксплуатации и строительства отходов осуществляется на специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Периодичность вывоза отходов с площадки предприятия - по мере наполнения контейнера. Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения (утилизации) осуществляется специально оборудованным транспортом по договору со спецорганизациями, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Контроль за своевременным удалением и упорядоченным складированием отходов на площадке осуществляется ответственным лицом (по приказу).

При соблюдении установленных правил воздействие на земельные ресурсы проектируемого объекта будет находиться в пределах установленных норм.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на животный и растительный мир в результате строительства и производственной деятельности не ожидается.

Экологические риски

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются меры по соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности ведения процесса строительства, правил охраны труда, промышленной санитарии.

Возможность экологического риска и аварийных ситуаций при соблюдении технологического регламента и условий проведения работ отсутствует.

Социально-экономическая среда

Реализация данного проекта позволяет создать комфортные условия для получения школьного образования в микрорайоне Калкаман-2 Наурызбайского района г. Алматы, что благоприятно скажется на социальных условиях населения за счет появления новых рабочих мест, отчислений во внебюджетные фонды, налогов.

Согласно протокола общественных слушаний от 12.06.2020 года предложений и замечаний по рассматриваемым проектным решениям не поступило.

Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений ТОО «Eco Almaty».

Согласование КГУ «Управления зеленой экономики г. Алматы» от 24.02.2020 года № 1-05.3Т-Ш-54.

Соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды РК.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Земельный участок под строительство школы на 1800 мест, расположен в мкр.Калкаман-2, Наурызбайского района г. Алматы. Участок расположен внутри сложившейся жилой застройки, вне границ санитарно-защитных зон производственных

объектов, водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. Эпидемическая безопасность земельного участка (отсутствие захоронений и очагов сибирской язвы) подтверждена РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Министерства здравоохранения РК» (исх.№ 21-23.11-16/8045 от 03.09.2020 года). При размещении учебных блоков школы, ориентация классных помещений выполнена с учетом обеспечения 3-х часовой продолжительности инсоляции; физкультурно-спортивной территории не менее 2-х часов, что соответствует санитарным правилам РК. Радиологическая безопасность земельного участка под строительство школы подтверждена результатами измерений (протоколы ТОО «КАТЭП-АЭ» дозиметрического контроля №02-2020 от 08.01.2020 года и протокол плотности потока радона №09-20 от 29.04.2020 года).

Территория школы состоит из следующих функционально-планировочных зон: учебная зона; зона отдыха; физкультурно-спортивная зона; хозяйственная зона. Территория школы будет иметь искусственное освещение, ограждение по всему периметру высотой 1,9 м с устройством ворот и калиток. Все проезды и проходы, хозяйственная площадка выполнены с твердым покрытием из тротуарной плитки. На всех свободных участках предусмотрено озеленение с посадкой местных сортов зеленых насаждений. Для транспорта школы предусмотрена автостоянка на 10 м/мест по ул. Симашко, с организацией нормативного санитарного разрыва 10 м.

Здание школы состоит из 9 блоков: трехэтажные учебные А, В, С и одноэтажные блоки D,E,F,G,H,J. Все учебные блоки предусмотрены с 2-х сторонним расположением классов (72 кабинета). Наполняемость классов 25 учащихся, площадь помещений классов принята из расчета 2,5 кв.м. на одного учащегося, в соответствии с требованиями санитарных правил РК. Шкафы для одежды и сменной обуви предусмотрены в рекреациях рядом с классными помещениями. Проектом предусмотрен спортивный зал, совмещенный с малым спортивным залом. При спортзалах предусмотрены: раздевальные помещения с душевыми и санузлами, кабинет преподавателя, склад спортивного инвентаря и помещение уборочного инвентаря. На окнах и осветительных приборах в спортзале предусмотрены защитные решетки. Радиаторы системы отопления спортивного зала предусмотрены в нишах под окнами и закрытыми решетками. Санитарные узлы для девочек и для мальчиков (туалеты, умывальные, кабинки личной гигиены девочек; помещения для уборочного инвентаря) предусмотрены на каждом этаже школы; количество сантехнического оборудования принято в зависимости от численности учащихся согласно установленных санитарными правилами РК нормативов. В санузлах размещение унитазов для учащихся предусмотрено в закрытых кабинках, с учетом возрастных особенностей (детские унитазы). Также предусмотрены санитарные узлы для преподавателей и комната личной гигиены женщин. Технологическое оборудование учебных кабинетов, набор мебели, приняты в соответствии с санитарными правилами РК.

Питание учащихся и преподавателей предусмотрено в собственной столовой. Обеденный зал рассчитан на 329 посадочных мест. В состав помещения приема и хранения продуктов входят: разгрузочная, загрузочная, кладовые охлаждаемые и неохлаждаемые, помещения для хранения пищевых отходов, помещения мойки и хранения тары. Для получения полуфабрикатов проектом предусмотрены следующие цеха: цех первичной обработки овощей (заготовочная), доготовочные цеха овощных, мясных и рыбных полуфабрикатов. Все цеха оснащены механическим и холодильным оборудованием, технологическими мойками. Сырые полуфабрикаты поступают на тепловую обработку в горячий цех. В холодном цехе приготавливают холодные закуски и салаты. Объемно-планировочные и конструктивные решениями помещений пищеблока

обеспечивают последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала. Для мытья столовой посуды предусмотрены посудомоечные машины, ванны и раковины. В помещениях столовой, предназначенных для приготовления холодных блюд, над производственными столами предусмотрена установка бактерицидных облучателей. При столовой размещена умывальная с раковинами для посетителей.

Набор помещений медицинского пункта включает кабинет врача и процедурный кабинет, кабинет психолога и логопеда, палату изолятора, шлюз, санузлы. Палата изолятора (с выходом наружу) размещается смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекленной перегородки. Внутренняя отделка помещений медпункта, выполнена из влагостойких материалов, позволяющих проводить регулярную влажную уборку и дезинфекцию. Медпункт размещен на первом этаже и будет укомплектован необходимым набором оборудования. В учебных мастерских предусмотрена установка малошумного оборудования, отделка помещений будет выполнена с использованием шумопоглощающих материалов, оборудование будет установлено на изолирующее основание. Кабинеты информатики и вычислительной техники будут оборудованы ноутбуками (с учетом обеспечения нормативов площадей не менее 2,5 кв.м.). Для учебных кабинетов предусмотрена мебель, с учетом росто-возрастных особенностей учащихся и возможностью изменения ее высоты.

В помещениях школы предусмотрена естественная и механическая приточно-вытяжная вентиляция, общая и местная; в учебных классах окна оборудованы устройствами для проветривания помещения, что позволяет обеспечить нормативные параметры воздухообмена и микроклимата воздуха. В окнах из ПХВ будут предусмотрены устройства для естественной вентиляции (проветривания) помещений классов. В столовой предусмотрены местные отсосы вытяжной вентиляции от всех источников выделения тепла, веществ и влаги. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в лаборантской химии, учебных мастерских, помещениях медпункта, санузлов. Для предотвращения передачи вибрации от работающих вентиляторов, вентиляционное оборудование устанавливаются на виброизоляторах; воздуховоды с вентиляторами соединяются гибкими вставками.

Проект предусматривает естественное и искусственное освещение помещений, обеспечивающее нормативную освещенность учебных мест и всех помещений школы. Уровень искусственной освещенности на середине учебной доски во всех учебных кабинетах составляет 500лк. В мультимедийных кабинетах, кабинетах информатики и вычислительной техники, учебных кабинетах универсального назначения на оконных проёмах предусмотрено устройство защитных штор. Для контроля температуры воздуха в учебных помещениях, кабинете врача и процедурной предусмотрена установка термометров (не ртутных). Планировочные решения с установкой учебной мебели позволяют обеспечить левостороннее освещение учебных мест. На оконных проемах учебных кабинетов предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (рулонные шторы), для защиты детей от возможной избыточной инсоляции. Отделка учебных классов предусмотрена без использования подвесных потолков. Временное хранение медицинских отходов предусматривается в холодильниках для хранения биологических отходов. Использование ртутьсодержащих приборов освещения (ламп) в школе не планируется. Для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны школы (на расстоянии 27м от учебного корпуса), выделена площадка с твердым покрытием и ограждением, на которой предусмотрена установка мусорных контейнеров с герметичными крышками.

Теплоснабжение здания предусматривается от проектируемой модульно-блочной котельной, с подключением к газораспределительным сетям согласно ТУ №02-2020-302-595 от 11.05.2020 года, выданных АО «КазТрансГаз Аймак». Размещение котельной предусмотрено с учетом организации санитарно-защитной зоны, расчетные размеры которой составляют от 16 до 18 м с учетом розы ветров и данных о фоновом состоянии атмосферы (V класс опасности). По результатам выполненных расчетов, превышения ПДК вредных веществ и уровни шума от технологического оборудования котельной на границе СЗЗ не превышают установленных гигиенических нормативов РК. В границах СЗЗ жилая застройка и учебные помещения отсутствуют. Установленные размеры расчетной СЗЗ соблюдаются и согласованы Департаментом КК и БТУ г. Алматы (санитарно-эпидемиологическое заключение №А.08.Х.KZ59VBZ00016741 от 01.06.2020 года). Предусмотренная площадь озеленения СЗЗ составляет 150,3 м кв. (60,38%), что соответствует санитарным правилам РК.

Подключение школы предусмотрено к централизованным водопроводным и канализационным сетям согласно ТУ ГКП на ПХВ «Алматы Су» №05/3-1327 от 29.05.2020 года. Вода питьевого качества подается к санитарным приборам, к лабораторным и учебным столам кабинета химии, технологическому и моечному оборудованию столовой, кроме того предусмотрены кулеры для свободного доступа учащихся к питьевой воде; для горячего водоснабжения предусмотрены теплообменники, что в целом обеспечивает нормативные санитарные условия водопользования учащихся и персонала школы. Проектом предусмотрена промывка и дезинфекция водопроводных сетей, с проведением контрольных анализов качества питьевого водоснабжения. Во всех помещениях с мокрым процессом работы (моечные, душевые, кухонные помещения, помещения уборочного инвентаря) предусмотрены трапы с уклоном пола в сторону воронки приема канализационных стоков. Все сантехническое оборудование подключается к системе канализации с организацией воздушного разрыва не менее 20 мм от приемной воронки.

Территория стройплощадки будет иметь временное ограждение и искусственное освещение в темное время суток. Для рабочих предусмотрены временные здания и сооружения, имеющие в своем составе: санитарно-бытовые помещения, гардеробные помещения, комнату отдыха и приема пищи, помещение для сушки спецодежды, душевые, биотуалеты. Водоснабжение объекта на период строительства привозное, водой питьевого качества. Все рабочие будут обеспечены спецодеждой и СИЗ, аптечками. При выезде со стройплощадки предусмотрен пункт мойки колес техники. При строительстве будут использованы материалы 1 класса радиационной безопасности. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности будут указаны в сопроводительной документации на каждую партию материалов и изделий (письмо №Дап-440 от 07.09.2020 года по учету требований радиационной безопасности при выборе поставщиков строительных материалов).

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК №177 от 28.02.2015 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных Приказом МЗ РК от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29; «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утвержденных Приказом МЗ РК от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-40; «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом МНЭ РК № 155 от 27.02.2015 года.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», введенного в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, от 1 июля 2013 года №137-нқ, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2».

В разделе «Организация строительства»:

даны рекомендации по подготовке строительного производства;

указаны организационные мероприятия и методы производства работ;

определена потребность в основных строительных машинах, механизмах;

определена потребность в строительных материалах и конструкциях;

разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве СМР.

В соответствии с расчетом продолжительности строительства, выполненного в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03–102-2014 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, срок производства работ составляет 22,0 месяца. Выполнен расчет заделов по годам на 2020 год – 3%, на 2021 год – 57%, на 2022 год – 40%.

Согласно письму заказчика № 453 от 10.09.2020 года определен срок начала строительства – ноябрь 2020 года.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632) и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020, Выпуск 2;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020, Выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2019 на 2020 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный Заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021- 2022 г. г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица №10

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед, Изм.	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2020 - 2022г. г.	млн. тенге	6 649,583
	в том числе:		
2	СМР	млн. тенге	4 499,591
3	оборудование	млн. тенге	1 130,647
4	прочие затраты	млн. тенге	1 019,345

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону, в рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы», внесены следующие изменения и дополнения:

Общие

1. Представлено письмо КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» о том, что проектируемые внеплощадочные сети согласно схеме трасс, выданных Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы, проходят вдоль улиц, дорог и не проходят через земельные участки на праве частной собственности.
2. Представлен генеральный план, согласованный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ТОО «Данайхан Стройтех».
3. Представлено письмо о компенсационных посадках деревьев.
4. Из задания на проектирование исключены п. 2.11 и 2.13. Задание на проектирование дополнительно согласовано с КГУ «Управление образования г. Алматы» и КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы».
5. Представлено письмо КГУ «Управление образования г. Алматы» о необходимости проектирования школ на 1500 и 1800 мест в городе Алматы.
6. Пояснительная записка приведена в соответствие с принятыми проектными решениями, уточнены все показатели.
7. Паспорт проекта: уточнены показатели согласно принятым проектным решениям.

Генеральный план

8. ГП-1. В таблице «Технико-экономические показатели» уточнены площадь застройки, покрытия и озеленения. Уточнен год разработки топосъемки – 2020 год.
9. В таблице «Ведомость жилых и общественных зданий» уточнены наименования зданий и сооружений. Ограждение территории по периметру предусмотрено в соответствии с п.4.7.5 СП РК 3.02-11-2012.
10. Показано расстояние от стен здания школы до БКТП, котельной, площадки для мусоросборников. Расстояние от БКТП принято согласно п.9.8.2 СП РК 3.01-101-2013.
11. По размещению котельной:

наименование котельной указано согласно паспорта «Модульная водогрейная котельная ТЕПЛОСНАБ»;

уточнены цифровые оси, согласно паспорта;

дана привязка дымовых труб;

по оси А показан еще один выход из модульной котельной.

12. Учтены требования СП РК 3.02-111-2012 п. 4.2.6: предусмотрены полосы зеленых насаждений вдоль спортивной площадки.

13. По зданию показаны все приямки, крыльца, размещение уточнено согласно листов АР.

14. Исключены парковки на территории общеобразовательного учреждения согласно СП РК 3.01-101-2013 таблица 13.1 примечание 1.

15. ГП-4. План земляных масс выполнен согласно ГОСТ 21.508-93. В таблице «Ведомость объемов земляных масс»:

уточнен объем вытесненного грунта при устройстве подземных частей здания;

указаны объемы вытесненного грунта при устройстве инженерных сетей;

выполнен баланс территории.

16. ГП-5. В таблице «Ведомость тротуаров, дорожек, площадок»: включены объемы по тактильным плиткам (бетонные), учтены при подсчете площади покрытий, указан ГОСТ на тактильные плитки, уточнены толщина и марка бетонной тактильной плитки.

17. ГП-5. Сечения по проездам, дорожкам, плану:

представлен расчет нагрузки на дорожное покрытие с учетом нагрузки пожарных машин;

показаны узлы по спускам и подъемам с пешеходной зоны на проезжую часть;

указан ГОСТ на тротуарную плитку;

актуализирован ГОСТ на асфальтобетон, щебень, песок, бетон, согласно АГСК - 2020;

по тартановому покрытию уточнена толщина;

по искусственной траве – принято по УСН РК 8.02-03-2019;

уточнены узлы по схемам лестниц;

на плане покрытий ко всем крыльцам выполнены подходы.

18. ГП-6. В таблице «Ведомость МАФ и переносных изделий»:

МАФ приняты согласно УСН РК 8.02-03-2019, указан код оборудования;

исключены из этой таблицы тактильные плитки, предусмотрены в таблице «Ведомость тротуаров, дорожек, площадок»

предусмотрено ограждение БКТП, БМК.

Технологические решения

19. Дополнен раздел Технологические решения в ПЗ, выполнен лист Общие данные п.п. 10.2 СН РК 1.02-03-2011, п. 5.10 СН РК 1.02-03-2011. Указано в соответствии с СП РК 3.02-111-2012*: ступени обучения; вместимость школы; наполняемость классов; расчетное число смен; число параллелей. Указаны мероприятия для МГН.

20. Согласно задания на проектирование предусмотрено два спортивных зала для средней и старшей школы с возможностью трансформации в актовый зал. Указано, каким образом предусмотрена трансформация, замена оборудования, где хранятся кресла актового зала (в спецификации - поз. 334 – 504 шт. В ПЗ исключена ссылка на телескопическую трибуну, т.к. отсутствует в проектных решениях).

21. Уточнено количество мест в столовой.

22. ТХ.СО учтены лифты, марки количество, грузоподъемность приведено в соответствие с разделом АР.

23. Наглядные пособия, наборы инвентаря приняты в соответствии с приказом МОН РК № 70 от 22.01.2016 г с изм. от 29.12.2017 г. «Об утверждении норм оснащения оборудованием мебелью организаций дошкольного, среднего образования…»

(отсутствует в ТХ.СО-31). Марки инвентаря, оборудования уточнены в соответствии с принятыми в прайс-листах, согласно протоколу по выбору оборудований, согласованному заказчиком.

24. Перечень технологического оборудования согласован заказчиком, ГУ «Управление образования г. Алматы».

Архитектурные решения

25. Приняты меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191., п. 4.2.15 СН РК 3.02-11-2011*, п. 4.7.4 СП РК 3.02-111-2012*.

26. Представлены решения и показатели эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций согласно п. 184, 185, п.279 технического регламента №439 от 23.06.2017 года, п. 5.3.3 СН РК 3.02-11-2011*, СП РК 3.06-101-2012 п. 4.2.

27. Общие указания приведены в соответствие с принятыми проектными решениями.

28. АР-1.3. Даны ссылки на разработанные листы с тактильными знаками. Уточнено количество и типы тактильных знаков с учетом замечаний по чертежам.

29. АР-1.4-1.8. В таблице «Ведомость внутренней отделки: исключена затирка бетонных поверхностей, уточнены цветовые решения по потолкам, обосновано применение грунтовки глубокого проникновения и армированной капроновой сетки в слое штукатурки заданием на проектирование, по спортивным залам включена шумоизоляция. Предусмотрена обшивка коробов инженерных сетей с последующей отделкой согласно назначения помещений. Отделка медицинских кабинетов предусмотрена согласно СН РК 3.02-13-2014 п.5.4.3.2.

30. АР-3-9. Исключено устройство приямков по всему тех.подполью, приямки предусмотрены в помещениях с мокрым режимом работы.

31. АР-3. Здание разделено на противопожарные отсеки с устройством в противопожарных преградах противопожарных дверей согласно п.24, п.143, п.159, п.165, п.171 технического регламента №439 от 23.06.2017 года. Представлены планы эвакуации.

32. Даны пояснения: учебные помещения сгруппированы в учебные секции согласно заданию на проектирование. Выполнен расчет КЕО для последних рядов парт, согласно п. 4.4.5.2 СП РК 3.02-111-2012*.

33. Двери входов в классы максимально удалены от входов в сан.узлы для соответствия п.5.4.3.15 СН РК 3.02-11-2011*.

34. АР-9. План 1 этажа:

даны пояснения: зоны индивидуальных занятий предусмотрены согласно уточненному заданию на проектирование;

спальни-игровые не предусмотрены согласно заданию на проектирование;

даны пояснения по ширине рекреационной зоны;

даны пояснения: в лестничных клетках тамбуры не предусмотрены, т.к. выходы являются эвакуационными;

35. Количество мест в столовой принято согласно СП РК 3.02-111-2012* п.4.4.2.8: по заданию на проектирование – 329 посадочных мест.

В приложении к заданию на проектирование указано штатное расписание.

Согласно уточненного задания на проектирование обеденный зал столовой не огорожен от вестибюля капитальными перегородками для возможности его использования совместно с вестибюлем для общешкольных мероприятий. В качестве условного ограждения будут использованы переносные цветочные тумбы.

36. Представлены объемно-планировочные решения, согласованные КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

37. АР-14. Количество и площади спортивных залов указаны в уточненном задании на проектирование согласно п.4.4.2.18 СП РК 3.02-111-2012*. Закладные детали и приспособления для крепления оборудования предусмотрены в разделе КЖ. Предусмотрены заградительные ограждения отопительных приборов, колон и окон для соответствия п 4.4.3.4 СП РК 3.02-111-2012*.

38. АР-37-44. Уточнена толщина и марка утеплителя согласно теплотехнического расчета.

39. АР-45-53. Все фасады показаны в цветовом решении согласно таблицы «Ведомость отделки фасада». Уточнены объемы по штукатурке и навесным фасадам. По объемам с фасадными красками уточнен объем штукатурки.

40. Полы в помещениях душевых, моечных, заготовочной пищеблока оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов (i = 0,001) и отверстиями согласно п. 4.4.6.6 СП РК 3.02-111-2012.

41. АР-54-66. В таблице «Экспликация полов»:

актуализирован ГОСТ на керамические плитки;

ГОСТ 7251-2016 заменен на ГОСТ 7251-77;

полы в мастерских приняты согласно задания на проектирование;

полы в процедурной предусмотрены с покрытием из керамической плитки;

уточнены объемы с учетом замечаний.

42. АР-71. По витражам уточнены площади витражей, выделены в т.ч. площади дверей. Указан тип остекления.

43. АР-72. В таблице «Спецификация элементов оконных заполнения»:

окна металлопластиковые приняты по ГОСТ 30674-99, с маркировкой согласно указанного ГОСТ;

уточнено количество окон, включая итоговые показатели;

габариты окон, указанные в спецификации, приведены в соответствие с габаритами, указанными на схемах окон.

в примечаниях указана ширина профиля;

предусмотрены москитные сетки;

в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей, оконные блоки укомплектованы замками безопасности, согласно приказа КДС и ЖКХ №7-нқ от 10.01.2020 года.

44. АР-72. В таблице «Спецификация элементов дверных заполнения»:

уточнены все марки дверей со схемами, уточнена нумерация дверей;

двери пожароопасных технических помещений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45 согласно п.4.2.1.19 СП РК 3.02-107-2014;

согласно СП РК 3.02-107-2014 п.4.2.1.71: двери отсеков хранилищ предусмотрены противопожарными 2-го типа;

уточнено количество дверей с учетом замечаний.

предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м согласно п. 4.2.2.60 СП РК 3.02-107-2014.

45. АР-73,74. В таблице «Спецификация остекленных перегородок»: указаны площади ОП с учетом дверей, тип остекления ОП, объем обшивки ГКЛ. Прозрачные ограждения и двери предусмотрены из ударопрочного материала, согласно п. 23

Техрегламент № 1351 от 31.12.2008 «Требования к безопасности конструкций из других материалов», п.5.4.6.4 СН РК 3.02-11-2011*.

46. АР-143. По узлам. Толщина и марка утеплителя принята согласно теплотехнического расчета. Уточнена марка бетона по отмостке. Исключен геотекстиль в конструкции отмостки.

Конструктивные решения

47. Откорректирована расчетная температура наружного воздуха, согласно табл. 3.1 СП РК 2.04-01-2017.

Архитектурные решения

48. Откорректирована толщина теплоизоляционного слоя наружных ограждающих конструкций согласно теплотехнического расчета.

49. Указаны физико-механические характеристики газоблоков согласно ГОСТ 31359-2007.

Конструкции железобетонные

50. В общих данных указан расчетный срок эксплуатации здания согласно СП РК EN 1990 глава 2.3.

51. Откорректированы проектные решения по устройству основания фундаментов с учетом напластования слоев грунта основания.

52. Откорректирована схема армирования фундаментных плит, согласно откорректированных расчетных данных.

Конструкции металлические

53. Представлен проверочный расчет стальных конструкций по несущей способности и эксплуатационной пригодности в соответствии с требованиями СП РК EN 1990 и СП РК EN 1993.

Газоснабжение

Альбом ГСН.СО

54. Лист Общие данные. Откорректировано наименование проекта в штампах.

55. Уточнено подключение газопровода к котельной, футляр- исключен.

56. На плане показано месторасположение опоры для надземных труб.

57. Спецификация оборудования приведена в соответствие с проектом, на подводящем газопроводе к котельной выполнено устройство отключающей арматуры СП РК 4.02-1052013 п5.3.2.2.4.16 на высоте не более 1,8 м.

Альбом ГСН том 17.1

58. План трасс наружных инженерных коммуникаций согласован с заинтересованными органами СН РК 1.02-03-2011 п 9.3.9.

59. Исключен аварийный запас труб – 2%, откорректирован лист общие данные.

60. На планах и на продольном профиле газопроводов нанесены и указаны пикеты согласно ГОСТ 21.610-85 п3.2.

61. Представлен паспорт ГРПШ, для уточнения размеров и технических характеристик.

62. Установлены опознавательные знаки согласно СП РК 4.03-101-2013 п5.3.12, МСП 4.03-103-2005 п5.6

63. На листе общие данные представлены сведения по прокладке сигнальной ленты. Доработано сечение траншеи.

64. Согласно ГОСТ 21.401-88 п. 4.4 на узлах установок на плане и разрезе показано направление потока продукта.

65. Даны узлы по подключению к ГРПШ, по подключению газопровода к зданию БМК, уточнена отметка подключения.

66. Представлены уточненные технические показатели ТЭП- протяженность газопровода, расчетный расход газа.

Перенос газопровода.

67. Уточнены объемы демонтажных работ.

68. На листе общие данные указан материал демонтируемых труб.

69. Даны сведения по методу врезки труб в действующий газопровод.

70. Пояснительная записка и спецификация оборудования приведены в соответствие после доработки чертежей, СН РК 1.02-03-2011.

Теплоснабжение

71. Общая пояснительная записка дополнена составом рабочего проекта согласно ГОСТ 21.101-97 (изд. 2003 г.), п.4.1.2, обязательное приложение Р, форма 16.

72. Составлен перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с ГОСТ 21.101-97, СН РК 4.01-02-2013 и СП РК 4.01-102-2013.

73. Согласно ГОСТ 21.602-2016, п.4.2, в состав рабочей документации ОВ включены опросные листы на отопительно-вентиляционное оборудование, принятое в проекте.

74. Пояснительная записка по разделу «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование» откорректирована, дополнена следующими данными:

указаны основание и исходные данные для проектирования;

указаны расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

откорректированы ссылки на действующие нормативные документы согласно АГСК-1-2020 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан»;

приведен перечень по энергоэффективности принятых проектных решений;

указаны основные показатели по разделу.

75. Представлен расчет тепловых потерь ограждающими конструкциями здания, гидравлический расчет систем отопления и теплоснабжения установок систем согласно СН РК 1.02-03-2011, п. 12.2, расчет холода для помещения серверной.

76. Указана категория надежности теплоснабжения проектируемого объекта, СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети» (с изм. от 08.09.2015 года).

77. Указан источник теплоснабжения, способ регулирования отпуска тепловой энергии, температурный график в централизованных тепловых сетях, точка подключения, параметры теплоносителя в точке подключения, схема тепловых сетей, схема подключения внутренних систем теплопотребления к централизованным тепловым сетям.

78. Основные надписи (штампы) комплекта ТС заполнены в соответствии с обязательным приложением Д, п.5.27 ГОСТ 21.101-97.

79. Лист ТС-1. Согласно ГОСТ 21.605-82* Тепловые сети (Тепломеханическая часть), пункт 2.1, в состав общих данных включен ситуационный план сетей.

80. Согласно ГОСТ 21.605-82*, п.1.5, для трубопроводов сетей буквенно-цифровые обозначения приняты по ГОСТ 21.106-78.

81. В общих указаниях общих данных ТС указана общая протяженность проектируемой 2-х трубной тепловой сети.

Отопление и вентиляция

82. Лист ОВ-1. Откорректирована расчетная тепловая нагрузка в таблице основных показателей по разделу в соответствии с результатами расчетов.

83. Выполнен раздел «Энергоэффективность» в соответствии с п.17 СН РК 2.04-21-2004*. Указан перечень принятых проектных решений по разделу, направленных на повышение энергоэффективности проектируемого объекта, установлен класс энергетической эффективности здания.

84. Указана схема присоединения горячего водоснабжения и температура теплоносителя в системе ГВС.

85. Общие указания дополнены сведениями согласно п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016.

86. Указана ссылка на технические условия теплоснабжающей организации.

87. Трубы для системы ГВС в тепловом пункте приняты из коррозионностойких материалов, согласно СП РК 4.02-104-2013, п. 4.7.5.3.

88. Указана антикоррозионная защита изолированных и неизолированных трубопроводов и элементов системы отопления.

89. Описание проектных решений дополнены указаниями по опорожнению систем отопления.

90. На планах показано размещение БТП, распределительных гребенок. Дана ссылка на листы комплекта, где разработаны схемы распределительных гребенок.

91. Для всех блоков. На листах «Вентиляция. План кровли» проставлены размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, п. 6.1.9 г) ГОСТ 21.602-2016.

92. Схема организации воздухообмена принята согласно СН РК 3.02-11-2011, п. 5.6.2.5.

93. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к тепловым сетям предусмотрено через автоматизированный тепловой узел с автоматическим регулированием теплопотребления.

94. Согласно п.9, 11 технических условий на вводе предусмотрен прибор учета тепловой энергии, оборудованный модемной связью, п.9, п.11 технических условий.

95. Разработаны принципиальные схемы узлов управления, чертежи (планы и разрезы) установок систем согласно ГОСТ 21.602-2016, п. 4.3.

96. Спецификация оборудования приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 21.110-2013, форма 1. Основная надпись и дополнительные графы к основной надписи первого листа спецификации выполнены в соответствии с требованиями обязательного приложения Д ГОСТ 21.101-97, форма 3.

97. В спецификации оборудования, изделий и материалов, единицы измерения нагревательных приборов указаны в секц./кВт согласно ГОСТ 21.602-2016, п.9.4. Указана номинальная теплоотдача одной секции нагревательных приборов.

98. Толщина листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой не выше 80°С, принята согласно СП РК 4.02-101-2012, приложение Ж.

99. Из приточных установок систем вентиляции исключены необоснованно предусмотренные секции увлажнения воздуха, СН РК 1.02-03-2012, п. 12.2.

100. Указан состав приточно-вытяжных вентиляционных установок. В спецификации ОВ.СО в графе «Позиция» указаны порядковые номера позиций для установок и их составляющих (приточно-вытяжная установка – номер позиции 1, в том числе: 1.1 – утепленная заслонка, 1.2 – секция фильтра, 1.3 – секция калорифера и т.д.).

101. Уточнено количество распределительных гребенок.

102. Пояснительная записка приведена в соответствие с откорректированными чертежами.

103. БТП «Danfoss». От поставщика оборудования (официального дилера завода-изготовителя «Danfoss») представлена принципиальная схема и спецификация

оборудования, изделий и материалов, соответствующие требуемым техническим параметрам, указанным в опросных листах.

Водопровод и канализация

104. Откорректированы расходы, напоры на хозпитьевые и противопожарные нужды.

105. Диаметр вводов уточнен.

106. Исключена закольцовка магистральной сети водопровода в тех.подполье при количестве пожарных кранов менее 12, закольцовка пожарных стояков под потолком третьего этажа, п. 5.1.6, 4.2.14 СП РК 4.01-101-2012.

107. Исключены приямки и дренажные насосы по всему тех.подполью, кроме теплового пункта и коллекторных узлов, п. 14.20 МСН 4.02-02-2004.

108. Расстановка ПК выполнена с учетом радиуса действия пожарного крана.

109. Указаны вводы В1 на плане.

110. Указаны отметки кровли.

111. В душевых предусмотрены полотенцесушители, п. 4.3.2 СП РК 4.01-101-2012.

112. Фрагмент противопожарной насосной. Уточнена расстановка арматуры в соответствии с комплектностью установки.

113. На пожарных стояках исключены водоразборные приборы.

114. Позиции в спецификации пронумерованы

115. Раздел НВК, лист 1, исключены из таблицы показатели горячего водоснабжения, ГОСТ 21.704-2011. Указаны расходы для котельной.

116. Уточнен диаметр сетей водопровода.

117. Чертежи переработаны с учетом требований ГОСТ 21.704-2011.

118. Деталировка. Арматура обозначена позициями в соответствии со спецификацией, ГОСТ 21.704-2012. Указан диаметр вводов, исключена необоснованная арматура.

119. На профили нанесены ближайшие геологические колонки. Предусмотрены футляры на пересечении К1 с В1.

120. Уточнена высота пожарных гидрантов.

121. Выполнена схема В1, ГОСТ 21.704-2011. Исключен вантуз, как необоснованный.

122. Внеплощадочные сети. Лист 2, уточнено количество пожаров и расход на пожаротушение.

123. Указаны мероприятия по сейсмике. Общие данные дополнены ситуационной схемой.

124. Уточнена марка полиэтиленовых труб.

125. Исключены задвоенные колодцы.

126. На деталировке указаны номера позиций арматуры согласно спецификации.

Электроснабжение

127. Представлены актуальные ТУ с откорректированной разрешённой нагрузкой.

128. Материалы по выбору и отводу (разрешению на использование) земельного участка под трассу линий 10 кВ, предоставлены.

129. Предоставленные на рассмотрение планы сетей электроснабжения приведены в соответствие.

130. В комплекте проекта «Сети 10кВ» в листе общие указания дополнены основные показатели.

131. Откорректирована таблица экспликации кабельных траншей и ведомость строительных работ.

132. Расчет количества защитной трубы проверен и откорректирован

133. В комплект проекта «Сети-10кВ» внесена корректировка по грунтам

134. Фундамент под ТП выполняется в разделе ТП.КЖ. по выданному заданию электриков

135. Пояснительная записка и записи в общих указаниях откорректированы в соответствии с проектными решениями.

136. Расчет ТКЗ и УРЗА, согласованный с отделом АРЗиА АО «АЖК» представлен.

137. Необходимость датчиков освещенности в классных комнатах исключена в предоставленном задании на проектирование.

138. Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов дополнительно выполнено непосредственно у электродвигателей.

139. Спецификация выполнена в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Связь и сигнализация

140. Представлены решения по внеплощадочным сетям согласно ТУ и ЗП.

141. Для заземления шкафов ШВН, в спецификации предусмотрены кабели заземления.

142. Электропитание шкафов ШВН предусмотрено в разделе ЭЛ.

143. Увязка пожарной сигнализации с существующей вентиляционной системой здания предусмотрена в разделе АК.

144. Повторяющиеся указатели «Выход» исключены из раздела ЭОМ

145. На объекте применяется адресная пожарная сигнализация, при этом объединение извещателей в группы определяется программированием системы

146. Предоставлен кабельный журнал

147. Модули газового пожаротушения предусмотрены с 100% запасом.

148. Спецификация выполнена в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Оценка воздействия на окружающую среду

149. В проекте представлена справка о значениях фоновых концентраций на существующее положение.

150. В проекте представлены таблицы «Определение необходимости расчета рассеивания…», «Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы».

151. Данные раздела ОВОС и заявки для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду представлены по уточненному расчету начала и продолжительности периода строительства.

152. Объемы материалов используемых при расчетах выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду взяты согласно проектно-сметной документации (сводная ведомость ресурсов).

153. Откорректирован раздел ОВОС с учетом замечаний экспертов рабочей группы.

Санитарно-эпидемиологический раздел

154. Расчетные размеры СЗЗ для котельной согласованы и утверждены СЭС (заключение № A.08.X.KZ59VBZ00016741 от 01.06.2020 года); все размеры СЗЗ соответствуют представленному генплану и на границах жилых и общественных зданий превышений ПДК не установлено.

155. Согласно представленных расчетов и ситуационного плана, размещение учебных блоков и ориентация классных помещений обеспечивают 3-х часовую продолжительность инсоляции, а физкультурно-спортивной территории не менее 2-х часов, что соответствует санитарным правилам РК.

156. Для существующего арыка, расположенного на границе с участком строительства школы в мкр. Калкаман-2 водоохранная зона/полоса/ не требуется, так как официально зарегистрированный водный объект на данном участке отсутствует. Все водоохранные зоны и полосы водных объектов в административных границах города Алматы определены Постановлением акимата города Алматы от 31 марта 2016 года № 1/110 «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования».

157. Предусмотренная площадь озеленения СЗЗ котельной составляет 150,3 м кв. (60,38% от общей площади), что соответствует санитарным правилам РК.

158. Замечания устранены, стоянки вдоль жилых домов исключены. Вместо стоянки на ул. Шаляпина, предусмотрена автостоянка на 10 м/мест по ул. Симашко с организацией санитарного разрыва 10 м.

159. Для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны школы (на расстоянии 27 м от учебного корпуса), выделена площадка с твердым покрытием и ограждением, на которой предусмотрена установка мусорных контейнеров с герметичными крышками.

160. Технологическое оборудование мастерской будет оснащено пылеулавливающим оборудованием с местной системой вытяжной вентиляции (ТХ).

161. В кабинете химии для проведения опытов и работ с химическими веществами предусмотрена установка вытяжного шкафа.

162. Временное хранение медицинских отходов предусмотрено в холодильниках для хранения биологических отходов медпункта. Для освещения помещений школы использование ртутьсодержащих ламп не предусматривается, поэтому организация специальных условий для их хранения не требуется.

163. Отделка учебных классов предусмотрена без использования подвесных потолков, что соответствует требованиям СП РК, утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года.

164. Установка радиаторов системы отопления спортивного зала предусмотрено в нишах под окнами, также они будут закрыты решетками.

165. На окнах и осветительных приборах в спортзале предусмотрены защитные решетки, что соответствует СП РК, утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года.

166. Проектный расчетный уровень искусственной освещенности на середине учебной доски во всех учебных кабинетах предусмотрен 500лк, что соответствует СП РК, утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года.

167. Количество посадочных мест (329 мест) и площадь обеденного зала, приняты по заданию на проектирование и в соответствии с СП РК 3.02-111- 2012, п.4.4.2.8, в котором количество мест определено из расчета 1/6 от численности учащихся и административно преподавательского состава, а площадь зала из расчета 0,8 кв.м. на 1 посадочное место.

168. Кабинеты информатики и вычислительной техники будут оборудованы вместо стационарных компьютеров, ноутбуками (с учетом обеспечения нормативов площадей не менее 2,5 кв.м. на одно место).

169. В мультимедийных кабинетах, кабинетах информатики и вычислительной техники, учебных кабинетах универсального назначения на оконных проёмах, для защиты от бликов, предусмотрено устройство рулонных штор.

170. На оконных проемах учебных кабинетов предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (рулонные шторы), для защиты детей от возможной избыточной инсоляции.

171. Для контроля температуры воздуха в учебных помещениях, кабинете врача и помещении процедурной предусмотрена установка термометров (не ртутных).

172. Санитарные узлы для девочек и для мальчиков (туалеты, умывальные, кабинки личной гигиены девочек; помещения для уборочного инвентаря) предусмотрены на каждом этаже блоков школы; количество сантехнического оборудования принято в соответствии с нормативами, установленными санитарными правилами РК.

173. В санузлах размещение унитазов для учащихся предусмотрено в закрытых кабинках, с учетом возрастных особенностей (детские унитазы).

174. Во всех помещениях с мокрым процессом работы (моечные, душевые, кухонные помещения, помещения уборочного инвентаря) предусмотрены трапы с уклоном пола в сторону устройств приема канализационных стоков.

175. Все сантехническое оборудование подключается к системе канализации с организацией воздушного разрыва не менее 20мм от приемной воронки.

176. Для обеспечения свободного доступа школьников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе при столовой, а также в зоне вестибюлей Общешкольного блока предусмотрены напольные диспенсеры (кулеры).

Сметная документация

177. Сметная документация составлена в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249- нқ.

178. В соответствии с п.11, раздел 2 приложения №1 к приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ сметная документация выполнена в ценах на дату представления в экспертизу.

179. Откорректированы сметные нормы на отделочные работы в соответствии с ЭСН РК 8.04-01-2015, раздел 15.

180. Откорректированы сметные нормы на монтажные работы в соответствии с ЭСН РК 8.04-02-2015, раздел 8.

181. Стоимость материалов и оборудования, принятого по прайс-листам, откорректирована в соответствии с перечнем, утвержденным заказчиком.

182. Сметная стоимость пересчитана с учетом заделов по годам строительства согласно откорректированных заделов продолжительности строительства по годам.

183. Объемы и виды работ в локальных сметах откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в рабочие чертежи по замечаниям экспертизы.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года № 165, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы» разработан в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Архитектурно-планировочные решения приведены в соответствие с действующими нормами и правилами. Конструктивные решения доработаны с учетом соблюдения нормативных требований по надежности и устойчивости строительных конструкций, учтены антисейсмические мероприятия. Разделы инженерного обеспечения приведены в соответствие с требованиями нормативных документов, обеспечена устойчивость функционирования зданий и сооружений. Рабочий проект согласован со всеми заинтересованными организациями.

Рабочий проект соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм, действующих на территории Республики Казахстан

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов.

В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, надежности функционирования здания и сооружений по назначению.

Таблица №11

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Вместимость	мест	1800	1800
2	Общая площадь земельного участка	га	3,5955	3,5955
3	Общая площадь здания	кв. м	16260,15	16260,15
4	Полезная площадь здания	кв. м	15025,46	15025,46
5	Строительный объем	куб. м	103060,0	103060,0
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов, в том числе:	млн.тенге	9 491,648	6 649,583
	СМР		6 658,152	4 499,591
	оборудование		1 308,991	1 130,647
	прочие затраты		1 524,505	1 019,345
7	Из них:			
	на 2020 год	млн. тенге		335,993
	на 2021 год			3 645,048
	на 2022 год			2 668,542
8	Продолжительность строительства	мес.	22,0	22,0

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки сметных норм на проведение строительно-монтажных работ; корректировки стоимости материалов и оборудования, принятых по прайс-листам в соответствии с перечнем, утвержденным заказчиком и приведения сметной документации в соответствие с проектными данными.

Общее снижение сметной стоимости составило 2 842,065 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Вместимость	1800	мест
Общая площадь земельного участка	3,5955	га
Общая площадь здания	16260,15	кв. м
Полезная площадь здания	15025,46	кв. м
Строительный объем	103060,0	куб. м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов, в том числе:	6 649,583	млн. тенге
СМР	4 499,591	млн. тенге
оборудование	1 130,647	млн. тенге
прочие затраты	1 019,345	млн. тенге
Продолжительность строительства	22,0	месяца

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Данайхан Стройтех» в соответствии с условиями договора от 22.09.2020 года №01-1332.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласы Наурызбай ауданының «Калкаман-2» ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Сыйымдылығы	1800	орын
Жер телімінің жалпы ауданы	3,5955	га
Ғимараттың жалпы ауданы	16260,15	ш.м.
Ғимараттың пайдалы ауданы	15025,46	ш.м.
Құрылыс көлемі	103060,0	т.м.
2020-2022 жылдардың ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	6 649,583	млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	4 499,591	млн. теңге
жабдық	1 130,647	млн. теңге

басқада шығын	1 019,345	млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	22,0	ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 22.09.2020 жылғы № 01-1332 шарттың талаптарына сәйкес «Данайхан Стройтех» ЖШС кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдау кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдансын.

Тикибаев Е.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Суюндыков С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кобеева Г.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Карманова Н.Л.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Турдиев Ф.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кривомазова Е.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Бастоногова О.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Игнатович Е.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Васильева Т.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кунанбаев А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ19VDD00154072

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Данайхан Стройтех" 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", улица Е 10, дом № 17М

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050940000358

Наименование производственного объекта: Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Наурызбайский район мкр. «Калкаман-2»

г.Алматы, Наурызбайский район мкр. «Калкаман-2»

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 12.11.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	16,191427908	57,20178386
Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы	14,95697777	40,02750363
в т.ч. по ингредиентам:		
	14,95697777	40,02750363
Эксплуатация школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы	1,234450138	17,17428023
в т.ч. по ингредиентам:		
	1,234450138	17,17428023
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 12.11.2020 по 31.08.2022 года.(на период строительства)