«Алматы облысы Кербұлақ ауданының Қоғалы ауылында Желтоқсан көшесінің бойындағы көпірді күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

05.09.2023 ж. № 01-0363/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО "Игілік Стройпроект"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0363/23 от 05.09.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт моста по улице Желтоксан в селе Когалы, Кербулакского района, Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Ігілік Стройпроект"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт моста по улице Желтоксан в селе Когалы, Кербулакского района, Алматинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.06.2023 г. № 130940009212/230089/00 (230089/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 07.10.2022 г. №17015639 на проектную деятельность (I категория).

ГИП – Тойғожа Ж.Б. (приказ № 95 Л/С от 08 августа 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задания на проектирование, выданное ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" от 20 октября 2022 года;

архитектурно-планировочное задание от 09 марта 2023 года № KZ71VUA00852983, выданное ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района";

решение на право ограниченного землепользования выданное акиматом Когалинского сельского округа Кербулакского района области Жетiсу от 05 апреля 2023 года №9;

дефектная ведомостью на демонтаж моста, утверждённая заказчиком от 17 марта 2023 года;

дефектная ведомостью на демонтаж опор освещения, утверждённая заказчиком от 20 октября 2022 года;

протокол дозиметрического контроля на проектируемый участок строительства от 14 августа 2023 года №39/1, выданный ТОО «Сәулет -Мед» (Государственная лицензия ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» Министерство энергетики РК №23013525 от 12 июня 2023 года);

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта от 14 августа 2023 года №39/2 (выданный ТОО «Сәулет -Мед» (Государственная лицензия ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» Министерство энергетики РК №23013525 от 12 июня 2023 года);

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Кербулакского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» от 21 августа 2023 года №541 об отсутствии стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов и скотомогильников на проектируемом территории и в радиусе 1000м;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" от 25 августа 2023 года №80-02/689 – о том, что сметная документация разработана без применения прайс-листов;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" от 17 марта 2023 года №80-02/261-и о начале строительства в апреле 2024 года;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" от 17 марта 2023 года №80-02/259-и о финансирование;

техническое заключение по обследованию моста выполненный в 2022 году ТОО «ASTIC GROUP» (свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00083264 срок действия свидетельства до 22 декабря 2023 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный в 2022 году, архивный номер 42-03/2022 ТОО "Ігілік Стройпроект" (лицензия на изыскательскую деятельность № 17018100, выданная Коммунальное Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы. от 19 октября 2017, года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполненный в 2022 году, архивный номер 28-03/2022 ТОО "Ігілік Стройпроект" (лицензия на изыскательскую деятельность № 17018100, выданная Коммунальное Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы. от 19 октября 2017, года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный в 2022 году, архивный номер 107/1-3-2022, ТОО «Бікен» (лицензия на изыскательскую деятельность № 19005171, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области". Акимат Алматинской области. от 01 марта 2019, года приложение на двух страницах).

Технические условия:

АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» на электроснабжение №25-104/104 от 15 марта 2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" - согласование рабочего проекта №80-02/674-И от 21 августа 2023 года;

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" - согласование рабочего проекта от 21 августа 2023 года №80-27-01-17/100-И;

РГУ ‘‘Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов’’ Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан - согласование рабочего проекта от 21 августа 2023 года № KZ10VRC00017150;

ГУ «Отдел полиции Кербулакского района департамента полиции области Жетiсу» - согласование рабочего проекта от 21 августа 2023 года №1-5/1-50/1689-И.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Кербулакский район, п. Когалы мост через реку Быжы.

Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт моста произведена на основании отчета по обследованию выполненного ТОО «ASTIC GROUP». При ремонте предусмотрена полная разборка существующего моста, строительство нового моста с изменение габарита и схемы моста. Габарит моста принят согласно технического задания.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
3	Проект организации строительства	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Конструктивные решения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
9	Сметная документация	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
10	Электроснабжение и наружное освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует

11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина мостового перехода	м	24,92	9,9
2	Схема мостового сооружения	м	1х24,0	1х9,0
3	Габариты мостового сооружения	м	Г-8+2х1,5	Г-9+2х1,5
4	Количество полос движения	шт	2	2
5	Ширина полосы движения на мосту	м	3,0	3,5
6	Категория улицы		местного значения в жилой застройке	
7	Длина подходов	м	235	235
8	Ширина земляного полотна подходов	м	10,0	10,0
9	Ширина полосы движения на подходах	м	3,0	3,0
10	Тип дорожной одежды		капитальный. нежесткого типа	
11	Вид покрытия		усовершенствованное, асфальтобетонное	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 годов, всего	млн. тенге	351,406	272,871

	в том числе:			
12.1	СМР	млн. тенге	300,622	225,195
12.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
12.3	прочие затраты	млн. тенге	50,784	47,676
13	В ценах по годам строительства			
13.1	В ценах 2022 года	млн. тенге		8,226
13.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		1,400
13.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	351,406	263,245
14	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт моста по улице Желтоксан в селе Когалы, Кербулакского района, Алматинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Кербұлақ ауданының Қоғалы ауылында Желтоқсан көшесінің бойындағы көпірді күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

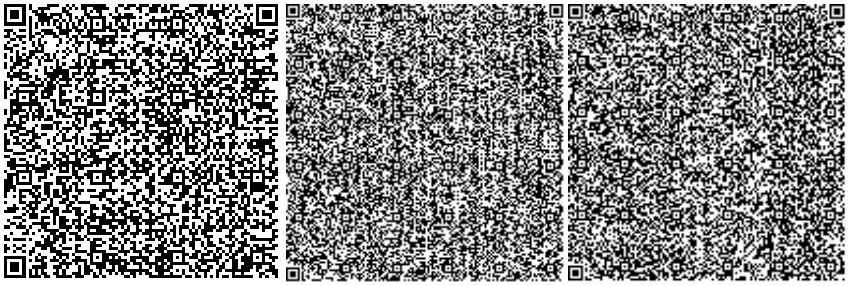

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

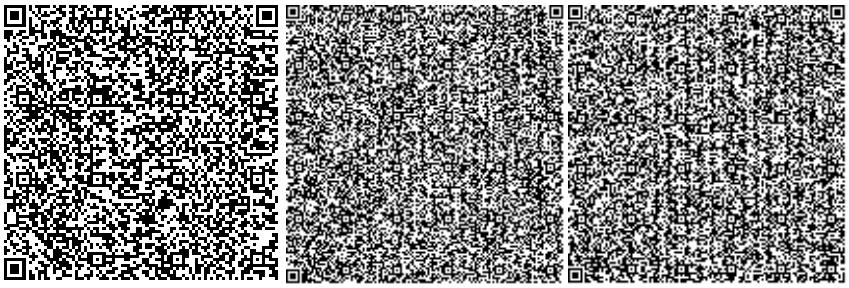

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Абай А.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

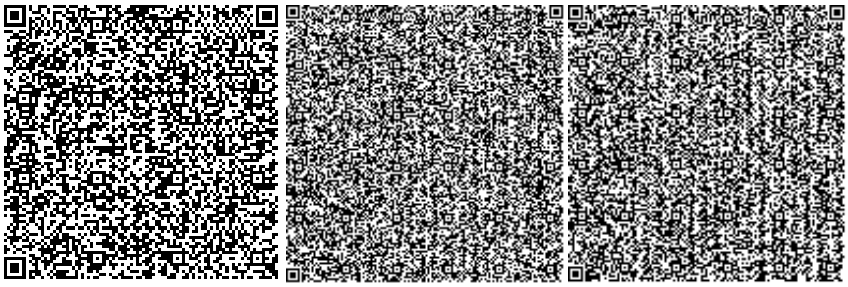

Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

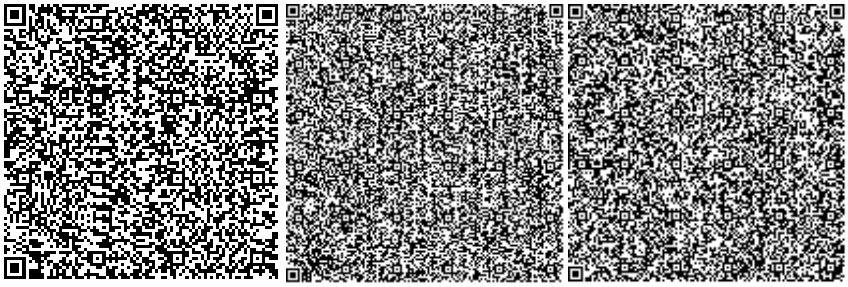

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

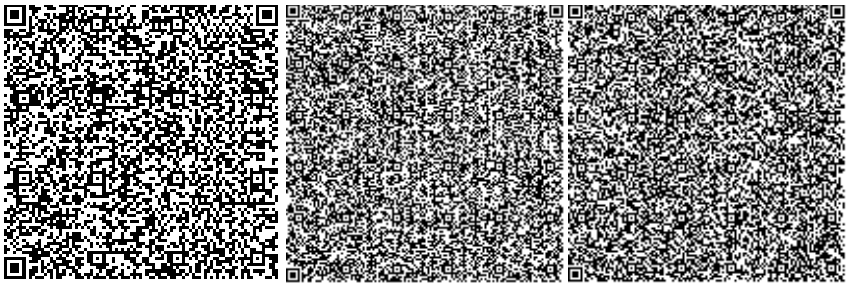

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

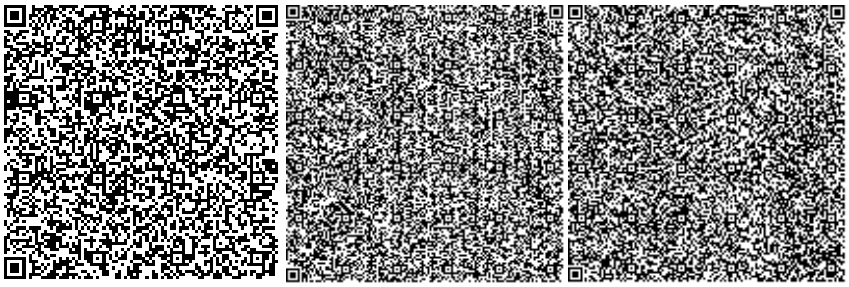

Кашкимбаев А.К.

Эксперт
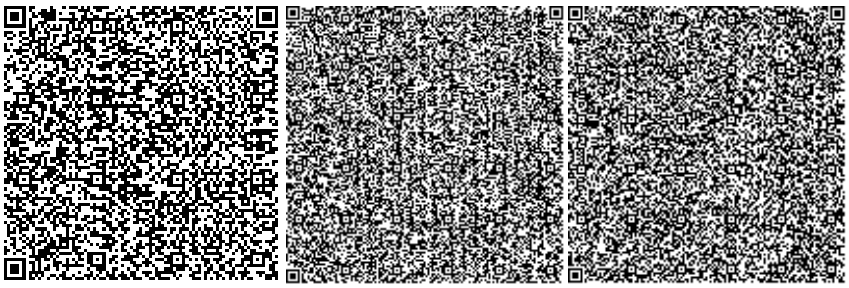
РГП "Госэкспертиза"