«Түркістан облысы Жетісай ауданының Ерәлиев а/о Әлімбетов елді мекенінде газ құбырын салу»

Жұмыс жобасы бойынша

25.09.2023 ж. № 19-0329/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Жамбылагрогазпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0329/23 от 25.09.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбылагрогазпроект"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.07.2023 г. № 220140002222/230086/00 (86)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбылагрогазпроект", лицензия от 27.03.2013 г. №13004531 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 07 декабря 2022 года, утвержденное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района»;
дополнение от 28 августа 2023 года к заданию на проектирование от 07 декабря 2022 года, утвержденное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 27 декабря 2019 года №KZ90VUA00160740, утвержденное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»;
решение Акима сельского округа Ж. Ералиев от 25 мая 2018 года №58 о предоставлении прав постоянного землепользования на земельные участки для газоснабжения;
топографическая съемка, выполненная ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2020 году;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2022 году.
Письма:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района»:
от 15 марта 2022 года № 90 о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;
от 04 января 2023 года №3 о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы;
от 04 января 2023 года №1 об источнике финансирования;
от 17 мая 2023 года №129 о сроке начала строительства;
ГУ «Аппарат Акима аульного округа Ералиев Жетысайского района» от 25 августа 2020 года №309 справка о численности потребителей;

ГКП Ветеринарная служба Жетысайского района от 17 февраля 2022 года №54 о том, что на участке строительства не имеется очагов сибирской язвы и скотомогильников.

Технические условия:

ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» от 14 февраля 2021 года №12-АтГХ-2021-0000005 на проектирование.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

План газопровода, согласованный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», ГКП на ПХВ «Жетысай Су», ГУ «Аппарат Акима аульного округа Ералиев Жетысайского района», ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района», электрические сети ТОО «Онтустик жарык транзит», ЮКДТ АО «Казактелеком»;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 27 апреля 2022 года № KZ22VWF00064655, выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Жетисайский район, н/п Алимбетов с/о Ералиев.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Строительные решения	Пирманов С.К.	KZ61VJE00054195	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
4	Генеральный план	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует

5	Молниезащита	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
6	Технологические решения	Сейтказин Г.К.	KZ93VJE00055947	Соответствует
7	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	745	745
2	Количество ГРПШ	ед	3	3
3	Общая протяженность газопровода высокого давления	м	3877	3877
4	Общая протяженность газопровода низкого давления	м	13672	13672
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и прогнозном уровне 2023,2024 года, в том числе:	млн. тенге	500,557	472,471
5.1	СМР	млн. тенге	398,754	376,141
5.2	оборудование	млн. тенге	2,143	2,161
5.3	прочие затраты	млн. тенге	99,660	94,169

6	В ценах по годам строительства			
6.1	2022год (ПИР)	млн. тенге	28,056	28,056
6.2	2023год (Экспертиза)	млн. тенге	3,920	2,244
6.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	468,581	442,171
7	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Жетісай ауданының Ерәлиев а/о Әлімбетов елді мекенінде газ құбырын салу» Жұмыс жобасы

Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

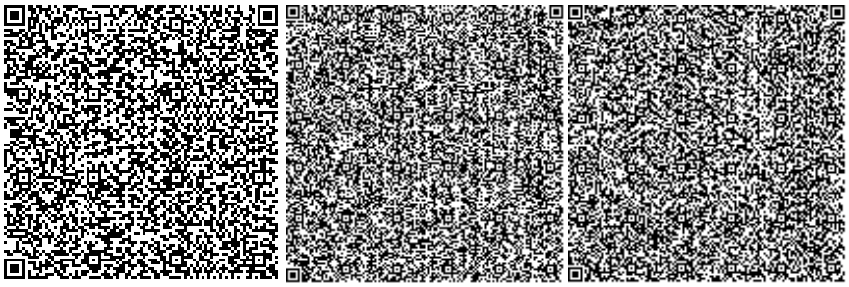

Бутабаева А.К.

И.о. директора департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

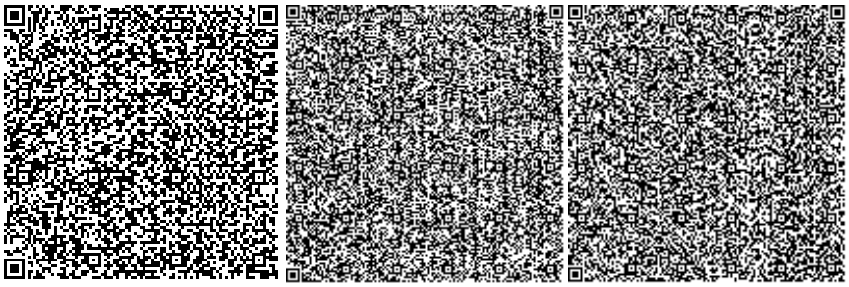

Пирманов С.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

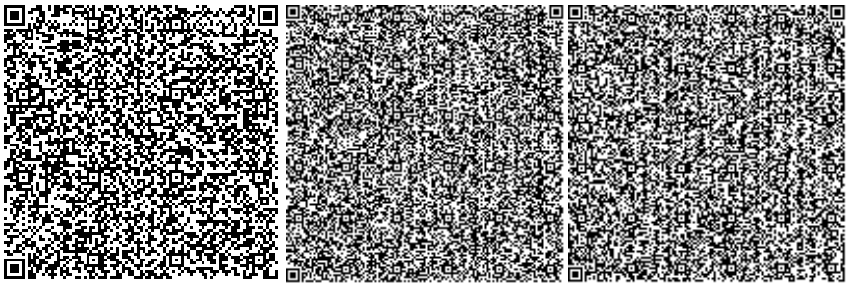

Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

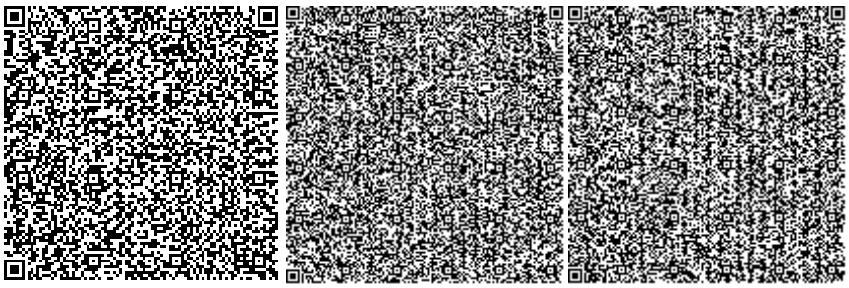

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

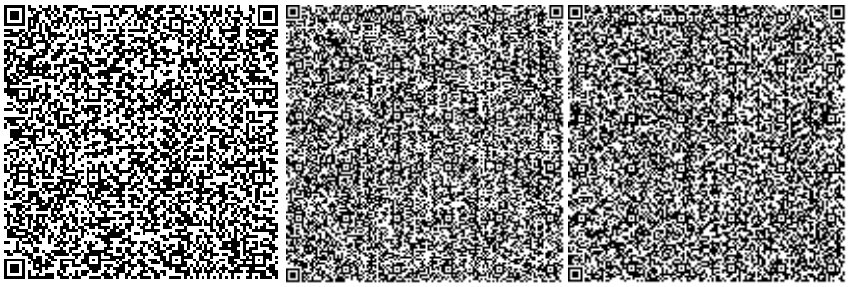

Кожаев М.М.

Эксперт
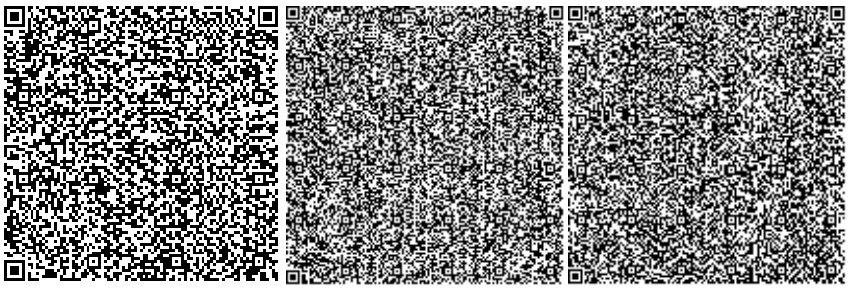
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону