Республика Казахстан
Город Шымкент
ТОО «Диас-Проект»
ГСЛ №012593 от 05.05.2022 г.

Заказ № 012593-14-04
Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Атырауская область

«Капитальный ремонт внутри поселковых дорог села Сагиз»

Паспорт проекта

012593-14-04/ПП

Том I

Шымкент 2023

Республика Казахстан
Город Шымкент
ТОО «Диас-Проект»
ГСЛ №012593 от 05.05.2022 г.

Заказ № 012593-14-04
Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Атырауская область

«Капитальный ремонт внутри поселковых дорог села Сагиз»

Паспорт проекта

012593-14-04/ПП

Том I

Директор *Сейілхан Н.*

Главный инженер *Нуралиев Е.*

Шымкент 2023

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п	Обозначение	Наименование	Приме-чание
I	012593-14-04/ПП	Паспорт проекта	
II	012593-14-04/ПЗ	Общая пояснительная записка	
III	012593-14-04/АД	Чертежи	
IV	012593-14-04/ОР	Ведомости объемов работ	
V	012593-14-04/СМ	Сметы	
VI	012593-14-04/ПОС	Проект организация строительства	

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	012593-14-04/ПП		
ГИП		Нуралиев Е			Состав проекта	Лит	Лист	Листов
Исполнил		Оспанкулов Б						
						ТОО «ДИАС-проект» 2023 г	

Паспорт рабочего проекта

Заказчик: *ГУ «Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атырауская область»* ***Генпроектировщик:*** *ТОО «ДИАС-проект»* ***Источник финансирования:*** *государственные инвестиции* ***Месторасположение:*** *город Туркестанский область*	***Наименование объекта:*** *«Капитальный ремонт внутри поселковых дорог села Сагиз»*	***Исходные данные:*** *- договор №14 от 12.04.2023* *- задание на проектирование;* *- бюджетная программа.*

Ситуационная схема

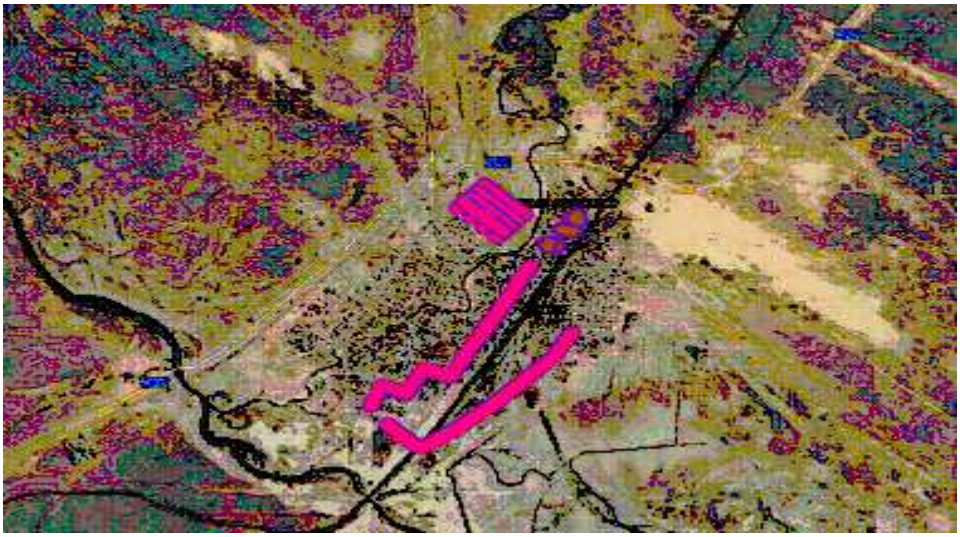

Технико-экономические показатели	
Протяженность – 12744,3 м. *Категория улицы – магистральная улица районного значения.* *Количество полос движения – 2.* *Ширина полосы движения – 3,0 м.* *Ширина проезжей части – 6,0 м.* *Ширина тротуаров – 1,0 м.* *Ширина земляного полотна – 16,0 м.* *Ширина земляного полотна №15 - №19 – 10,0 м*	*Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах – тыс. тенге* *в том числе СМР – тыс. тенге*

Срок службы дорожной одежды – 12 лет. *Дорожное покрытие – Мелкозернисты асфальтобетон* *Площадь дорожного покрытия – 76465,8 м²* *Уровень ответственности - II (нормальный)*	*Продолжительность строительства – 10 мес.* *Начало строительства 2023 года;*

Дополнительные сведения, в том числе:

Состав проекта:

- Том I. Паспорт проекта.
- Том II. Общая пояснительная записка.
- Том III. Проект организации строительства.
- Том IV. Чертежи.
- Том V. Ведомости объемов работ.
- Том VI. Сметы

Климатические и инженерно-геологические данные:

Климатический подрайон – IV-Г
По снеговому покрову - II
Максимальная температура - +44,6 ° С
Минимальная температура - -37,9 ° С
Нормативная глубина промерзания: для суглинка и глин – 0,968 м
Грунты – суглинок, насыпной грунт
Сейсмичность – 6 баллов

Основные конструктивные решения:

Основные конструктивные решения приняты в соответствии с СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа». Дорожная одежда – капитального типа, рассчитана под нагрузку A_2. Дорожные знаки III-го типоразмера.

Директор ***Сейілхан Н.***

Гл. инженер проекта ***Нуралиев Е.***