«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында электр беру әуе желісін 10 кВ қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша

14.06.2018 ж. № ЭксБ-0113/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ,
Петропавл қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектЭнергоСтрой-НС» ЖШС,
Астана қаласы

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында электр беру әуе желісін 10 кВ қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» ЖШС берілді.

«ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» ЖШС рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭксБ-0113/18 от 14.06.2018 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая компания»,
город Петропавловск

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС»,
город Астана

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск»** выдано ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области»

Год разработки – 2018.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №033/18-ЭБ от 15.05.2018 г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области»

2. ЗАКАЗЧИК: АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» (далее АО «Севказэнерго»), г. Петропавловск.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС», Астана:

- государственная лицензия ГСЛ №0006134 от 10.08.2005 г. на занятие проектной деятельностью по II категории и изыскательской деятельностью с приложениями перечня лицензируемых работ, выдана Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ГИП – Торгашин С.В. согласно приказу №13 от 31.01.2018 г. ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС».

Субподрядные организации:

ИП «Егорова И.В.»: государственная лицензия №01578Р от 19.12.2007 г. на выполнение работ и оказание услуг в области ООС, выдана МООС РК.

ТОО «Developer Group»: свидетельство об аккредитации №00130 от 27.04.2017 г. на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; аттестат эксперта №KZ66VJE00018506.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства заказчика на основании письма №22-09/1589 от 23.01.2018 г.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 04.01.2018 г., утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание №16.3.1-15/150 от 28.02.2018 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»;
- решение КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска» №16.3.1-36/216 от 20.02.2018 г. на реконструкцию ВЛ-10кВ;
- техническое заключение о степени надежности и устойчивости конструкций, выполненное ТОО «Developer Group» от 05.12.2017 г.;
- дефектная ведомость от 06.07.2017 г., утвержденная заказчиком;
- отчет по комплексным инженерным изысканиям, выполненный ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» в 2018 г.;
- топосъемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» в 2018 г.;
- письмо заказчика №22-09/1589 от 23.01.2018 г. о начале строительства - с июня 2018 г.

Технические условия:

- №2017-0658 от 26.07.2017 г. на присоединение к электрическим сетям ВЛ-10 кВ по ул. Тухачевского, Брусиловского, Булавского г. Петропавловска, выданные АО «Севказэнерго»;
- №2017-0659 от 26.07.2017 г. на присоединение к электрическим сетям ВЛ-10 кВ Района Заречный пос. Карьерный, выданные АО «Севказэнерго»;
- №2017-0660 от 26.07.2017 г. на присоединение к электрическим сетям ВЛ-10 кВ ул. Ауэзова, Алматинская, ул. Астана, выданные АО «Севказэнерго».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- согласование плана трассы с АО «Севказэнерго», КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска», АО «Казахтелеком», ТОО «Петропавловские тепловые сети» и другими заинтересованными организациями;
- письмо заказчика №22-09/1727 от 02.05.2018 г. о согласовании проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка (1738.18-4-ПЗ).
Паспорт проекта (1738.18-4-ПП).
Том 2. Организация строительства (1738.18-4-ОС).
Том 3. Комплект рабочих чертежей (1738.18-4-ЭС).
Том 4. Сметная документация (1738.18-4-СД).
Материалы инженерных изысканий (1738.18-4-ИО).
Раздел ОВОС.
Перечень материалов, изделий, конструкций, инженерного и технологического оборудования применяемых в проекте по прайс-листам, утвержденный заказчиком.
Прайс-листы.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Проект направлен на улучшение качества поставки электроэнергии потребителям, увеличение сроков эксплуатации сетей.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении территория реконструкции расположена в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район – IВ;
- расчетная температура наружного воздуха – минус 35ºС;
- нормативный ветровой напор - 38 кгс/м^2;
- нормативный вес снегового покрова - 126 кгс/м^2;
- нормативная глубина промерзания грунтов - 1,9 м.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических условиях, подготовленному ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» по состоянию на 2018 г., в пределах площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-0 - Почвенно-растительный слой. Мощность слоя - 0,5-0,6 м.

ИГЭ-1 – Аллювиальный суглинок серовато-коричневого цвета, с линзами мелкозернистого песка, с редкими кремнисто-известковистыми стяжениями и конкрециями, интенсивно ожелезненный, с разводами оглеения, комковатый, в увлажненном состоянии. Мощность слоя – 2,2-2,3 м.

ИГЭ-2 - Аллювиальные глины серовато-коричневого цвета, с линзами мелкозернистого песка, с редкими кремнисто-известковистыми стяжениями, ожелезненные, комковатые, в увлажненном состоянии. Мощность слоя – 3,2 м.

Грунты обладают высокой коррозийной активностью по отношению к стальным конструкциям, свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля.

Грунтовые воды на период изысканий не вскрыты. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод.

Район строительства несейсмичен.

Существующее состояние

Заключение о состоянии конструкций выполнено ТОО «Developer Group» в 2017 г. Согласно проведенного обследования установлено:

опоры одноцепные деревянные типа УАд7, Ад7, Пд7 имеются трещины глубиной более 5 см, железобетонные пасынки имеют сколы бетона. Состояние неудовлетворительное. Физический износ составляет 65%;

провод сталеалюминевый АС-50, А-35 - выявлены прожженные участки и скрутки в пролетах. Физический износ составляет 80%;

изоляторы штыревые - изношены и потеряли электрическую прочность. Физический износ составляет 90%.

По результатам обследования сделан вывод о необходимости реконструкции сети.

6.2 Проектные решения

На рассмотрение представлен рабочий проект «Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области».

Уровень ответственности – II технологически не сложный (пункт 14, пп. 6 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 165 с изменениями от 20.12.2016 г.).

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Проект разработан на основании технических условий №2017-0658 (0659, 0660) от 26.07.2017 г. на присоединение к электросетям, выданных АО «Севказэнерго».

Категория электроснабжения - III.

Источник электроснабжения – ПС110/10кВ №4, ПС110/10кВ №1.

Точки подключения: ячейка 10кВ фид. №23 ПС110/10кВ №4, ячейка 10кВ фид.№10 ПС110/10кВ №1, ячейка 10кВ фид.№24 ПС110/10кВ №1, ячейка 10кВ фид.№12 ПС110/10кВ №4.

Согласно ТУ, в проекте предусмотрено:

1. Замена существующего голого провода на провод марки СИП-3.
2. Замена РЛНД-10кВ на концевых опорах на новые.
3. Вывоз демонтируемого оборудования на базу СКРЭК.

Реконструкция трассы ЛЭП-10кВ предусматривается по существующей трассе с частичной выправкой опор и заменой провода на существующих опорах.

Реконструкция ВЛЗ-10 кВ предусматривается на железобетонных опорах со стойками СВ110-5 и СВ164-12 по т.п.3.407.1-143 в.2, в.5, и в соответствии с Пособием ОАО «КазСЭП» с применением арматуры фирмы «Энсто» и провода СИП 3х95 мм^2, СИП 3х50 мм^2 общей протяженностью 9,487 км, в том числе:

- ВЛ-10кВ фид. №12 ПС110/10кВ №4 – 3,282 км;
- ВЛ-10кВ фид. №23 ПС110/10кВ №4 – 2,373 км;
- ВЛ-10кВ фид. №10 ПС110/10кВ №1 – 2,000 км;
- 10кВ фид. №24 ПС110/10кВ №1 – 1,832 км.

Строительные решения

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет для проектируемой ВЛ приняты следующие климатические условия:

по гололеду – 2, Вн=12 мм;

по ветру – 4. Расчетная скорость ветра при гололеде 16 м/с. По давлению ветра-II;

по весу снегового покрова – II;

средняя продолжительность гроз 40-60 ч;

по загрязненности атмосферы - III.

Эквивалентное сопротивление грунтов растеканию электрического тока принято в расчетах до 100 Ом.м.

Проектируемая ВЛ-10 кВ проходит на высоте до 1000 м над уровнем моря в III районе по степени загрязненности атмосферы, сооружается в черте города, оснащенного системой ливневой канализации, поэтому мероприятия по подтопляемости территории не требуются.

На существующих опорах посредством специальной арматуры подвешиваются защищенные провода. Крепление проводов к опорам осуществляется с помощью траверс и изоляторов. Соединения и ответвления проводов осуществляются с помощью соединительных и ответвительных зажимов.

Инженерное оборудование

На проектируемой ВЛ-10кВ принят провод СИП-3 (1х95), СИП-3 (1х50) торговой марки «Энсто».

Заземление

На опорах ВЛ-10кВ выполняются заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Общее сопротивление растеканию электрического тока заземлителей каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

Таблица 1

Основные показатели по разделу

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
Категория электроснабжения		III
Напряжение сети	кВ	10
Общая протяженность ЛЭП-10 кВ	км	9,487

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

В рабочем проекте учтены требования технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

При прокладке проектируемых сетей соблюдены минимальные расстояния до существующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций в плане.

Пожарная безопасность обеспечена применением несгораемых конструкций.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности, проектом предусмотрено:

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требованиям монтажа электрических устройств;
- применение типовых конструкций линий электропередачи;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;
- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими картами.

Строительство ОРУ вблизи действующих высоковольтных устройств, находящихся под напряжением, должно выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных работ и с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

6.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Настоящим рабочим проектом предусматривается реконструкция воздушных линий электропередач 10 кВ в г. Петропавловске.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологического требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утв. Приказом МНЭ РК №237 от 20.03.2015 г., проектируемый объект (реконструкция воздушных ЛЭП-10кВ) не классифицируется, организация санитарно-защитной зоны не требуется.

Предусмотренные проектом решения по реконструкции воздушных линий электропередач 10 кВ в г. Петропавловске не противоречат требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утв. Приказом МНЭ РК №125 от 24.02.2015 г., и другим нормативно-правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.5 Охрана окружающей среды

Проектом предусматривается реконструкция воздушных линий электропередач 10кВ в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области. Ближайшие жилые застройки находятся на расстоянии 50 м от площадок работ.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденной приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 г. рассматриваемый объект не классифицируется, СЗЗ не устанавливается.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

На период строительных работ предусматриваются следующие работы: земляные работы; сварочные работы; покрасочные, буровые работы.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не проводились в соответствии с пунктом 58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

Проектом предлагаются нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период реконструкции объекта на уровне расчетных значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без учета передвижных источников.

Таблица 2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос-тижения ПДВ
		существующее положение		на период реконструкции		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Строительная площадка	6001	-	-	0,0002714	0,0000914	0,0002714	0,0000914	2018
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Строительная площадка	6001	-	-	0,0000481	0,00001618	0,0000481	0,00001618	2018
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Строительная площадка	6001	-	-	0,0000111	0,00000374	0,0000111	0,00000374	2018
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,0001406	0,0003616	0,0001406	0,0003616	2018
(0621) Метилбензол (349)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,00512	0,01328	0,00512	0,01328	2018
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,00133	0,00345	0,00133	0,00345	2018
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,003066	0,00795	0,003066	0,00795	2018
(1411) Циклогексанон (654)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,0016	0,00415	0,0016	0,00415	2018
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Строительная площадка	6002	-	-	0,0014944	0,0035584	0,0014944	0,0035584	2018
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Строительная площадка	6004	-	-	0,005	0,000036	0,005	0,000036	2018
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	**0,0180816**	**0,03289732**	**0,0180816**	**0,03289732**	
Всего по предприятию:		-	-	**0,0180816**	**0,03289732**	**0,0180816**	**0,03289732**	

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду объект относится к IV категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.

При соблюдении установленных правил воздействие на атмосферный воздух от проектируемых работ будет находиться в пределах установленных норм.

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты

Ближайший водный источник находится на расстоянии более 500 м. Работы по реконструкции не подпадают в водоохранные зоны и полосы водных источников.

Для строительных бригад в период проведения работ будет организован подвоз бутилированной воды на питьевые нужды работников.

Общая численность работающих на объекте – 15 человек. Объем водопотребления будет 22,5 м^3/период. Для нужд, работающих будет установлен биотуалет. Объем водоотведения составляет 22,5 м^3/период.

Вывоз хоз-бытовых стоков и стоков с очистных сооружений с площадки будет осуществляться по договору.

Таким образом, загрязнение поверхностных и подземных вод в период строительства не прогнозируется.

Отходы производства и потребления

Отходы на период строительства представлены отходами производства и потребления. Всего отходов за период строительства – 5,19 т, в т.ч.: отходы потребления – 0,18 т и отходы производства – 5,01т.

Таблица 3

Нормативы образования и размещения отходов производства и потребления, образующихся на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	5,19		5,19
в т. ч. отходов производства	5,01		5,01
отходов потребления	0,18		0,18
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под краски	0,0045		0,0045
Промасленная ветошь	0,00085		0,00085
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,18		0,18
Строительный мусор	3		3
Огарки сварочных электродов	0,000141		0,000141
Металлолом	2		2

Сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) всех образующихся отходов осуществляется на специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Периодичность вывоза отходов с площадки предприятия - по мере наполнения контейнера. Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения (утилизации) осуществляется специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

При соблюдении условий сбора, хранения и утилизации отходов воздействие на почву оценивается как допустимое.

Оценка воздействия на растительность и животный мир

В виду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Животный мир данного района представлен в основном насекомыми, мелкими грызунами и птицами.

Проектные решения обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических и экологических требований.

Оценка принятых решений показала, что работа выполнена в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан, реализация проекта не приведет к ухудшению экологического состояния г. Петропавловск.

6.6 Организация строительства

В проекте выполнен раздел «Организация строительства».

- даны рекомендации по подготовке строительного производства
- указаны организационные мероприятия и методы производства работ;
- определена потребность в основных строительных машинах, механизмах;
- определена потребность в строительных материалах и конструкциях;
- разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве СМР.

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 2,0 месяца.

В соответствии с письмом заказчика № 22-09/1589 от 23.04.2018 года начало строительства – июнь 2018 года.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2018.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник тарифных ставок в строительстве 2018 года СТС РК 8.04-07-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (п.9,8, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 №249-нқ).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 7 от 13.02.2017 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Согласно пункта 14, пп. 6 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 165 с изменениями от 20.12.2016 г., разработчиком проекта установлен II технологически не сложный уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование и другим исходным данным.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными, откорректирован согласно замечаний п.7.2.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям комплексной неведомственной экспертизы проектов ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в рабочий проект «Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Электроснабжение

1. Дефектная ведомость подтверждена схемой демонтажа, подписана заказчиком.
2. Спецификация исправлена в соответствии с проектными решениями.
3. Последние откорректированные спецификации подписаны ГИПом. Ответы по смете высланы с последними подписанными спецификациями.
4. Добавлено в пояснительную записку подробное описание принятых технических решений.

Сметная документация

5. Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен 2 квартала 2018 года.
6. Сметная документация приведена в соответствие с проектными данными по откорректированным спецификация по замечаниям экспертизы.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (+ увелич. - снижение)
			заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая протяженность ВЛ-10 кВ	км	9,487	9,487	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 г.	млн. тенге	70,148	69,295	-0,853
	в том числе:				
	СМР	млн. тенге	58,714	57,964	-0,750
	оборудование		0,562	0,562	-
	прочие затраты		10,872	10,769	0,103
3	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0	-

Примечание:

Снижение – сметная документация приведена в соответствие с проектными данными по откорректированным спецификация по замечаниям экспертизы.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,853 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая протяженность ВЛ-10 кВ 9,487 км

Общая сметная стоимость строительства		
в текущих ценах 2018 г.	69,295	млн. тенге
в том числе:		
строительно-монтажные работы	57,964	млн. тенге
оборудование	0,562	млн. тенге
прочие затраты	10,769	млн. тенге
Продолжительность строительства	2,0	мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Севказэнерго» в соответствии с договором №033/18-ЭБ от 15.05.2018 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында электр беру әуе желісін 10 кВ қайта жаңарту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

жалпы ұзындығы ӘЖ-10 кВ	9,487	шақырым
2018 ж. ағымдағы бағалардағы құрылыстың		
жалпы сметалық құны, соның ішінде:	69,295	млн.теңге
ҚМЖ	57,964	млн.теңге
жабдық	0,562	млн.теңге
басқада шығын	10,769	млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	2,0	ай

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 15.05.2018 жылғы №033/18-ЭБ шарттың талаптарына сәйкес «Севказэнерго» АҚ кепілдік етеді.

Директор Н. Макаров

Жетекші сарапшы	Е. Омельяненко
Сарапшы	Н. Мукушев
Сарапшы	В. Руденко
Сарапшы	С. Исанова
Сарапшы	Р. Прохоров
Сарапшы	С. Кузнецова

Макаров Н.Ф.

Директор

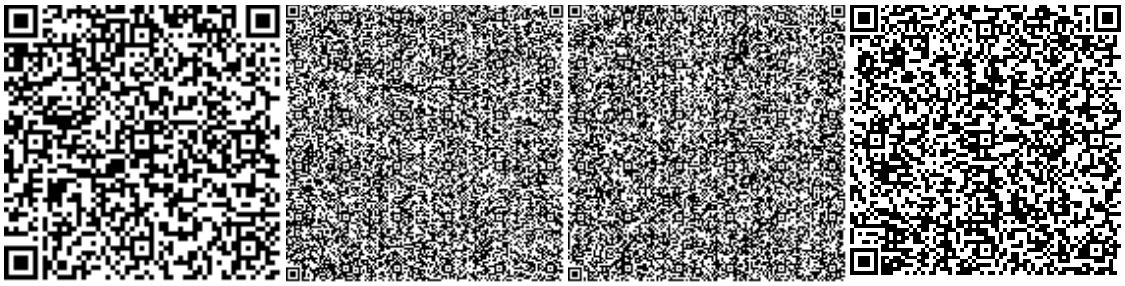

Мукушев Н.Д.

Эксперт

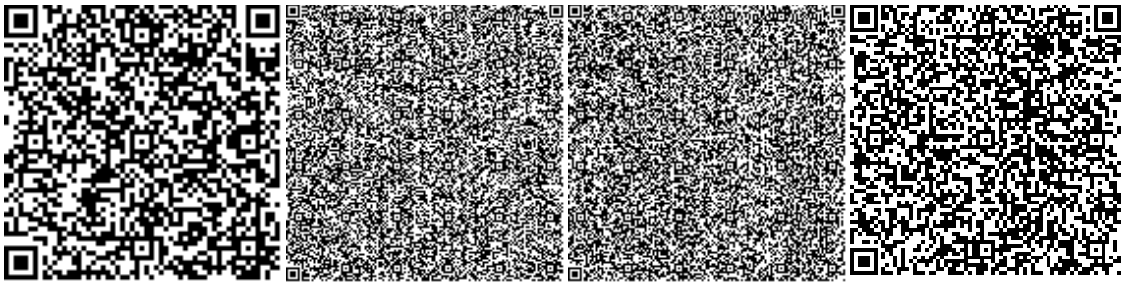

Кузнецова С.А.

Эксперт

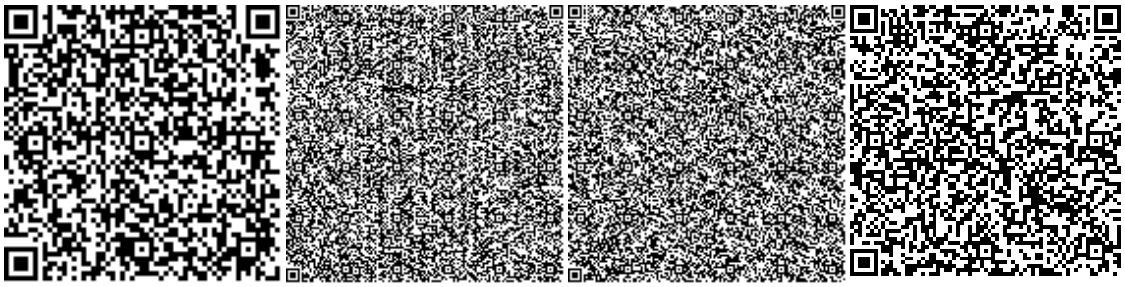

Руденко В.А.

Эксперт

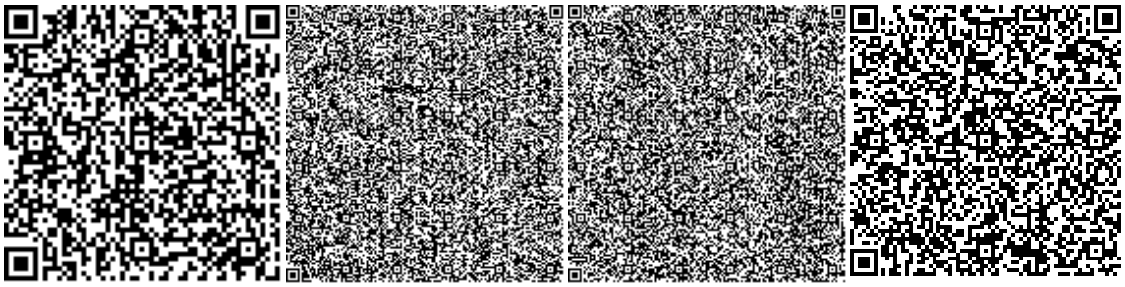

Прохоров Р.М.

Эксперт

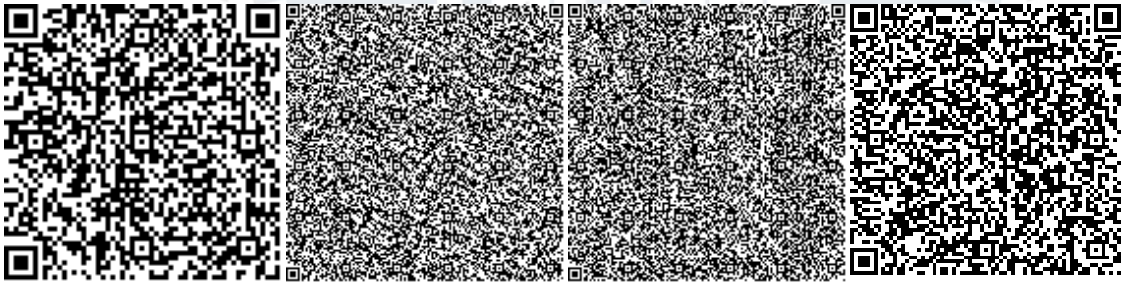

Исанова С.У.

Эксперт

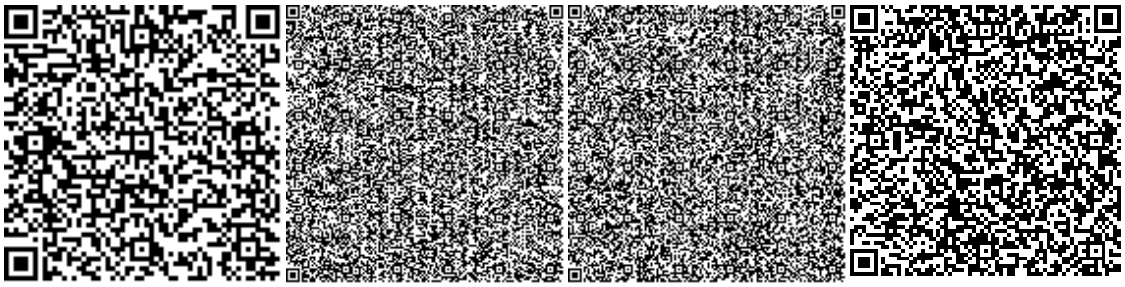

Омельяненко Е.Н.

Эксперт

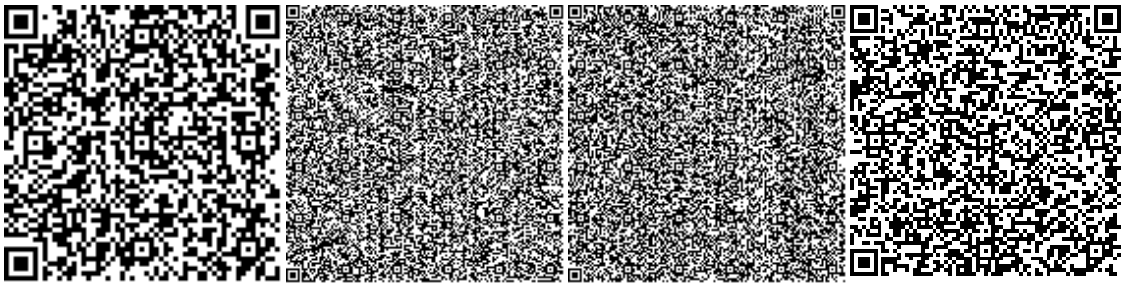

БЮРО
г.Астана