РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН **ТОО «СпецСтрой Согласование»**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Макат"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

на рабочий проект

«Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, по улице Бостандык в поселке Макат»

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный инженер **Жанбас А.К.**

г. Актобе
2023г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)

Ф-2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Макат" **Ген. Проектировщик -** ТОО «СпецСтрой Согласование» **Финансирование:** Государственные инвестиции. **Месторасположение:** по улице Бостандык в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области	Наименование проекта: «Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, по улице Бостандык в поселке Макат»	**Исходные данные:** •Договор № 117 от 17.08.2023г.; •Техническое задание на составление проекта, выданное Заказчиком; •Земельный акт №2023-358368; • АПЗ № KZ37VUA01008019 от 26.10.2023г; •ТУ на подключение к сетям электроснабжения №5 от 23.08.2023 года, выданные акимом поселка Макат, Макатского района Атырауской области; •Решение №308 от 28.10.2019г. •Постановление № 323 от 04.10.2023г.

Эскизные графические материалы здания

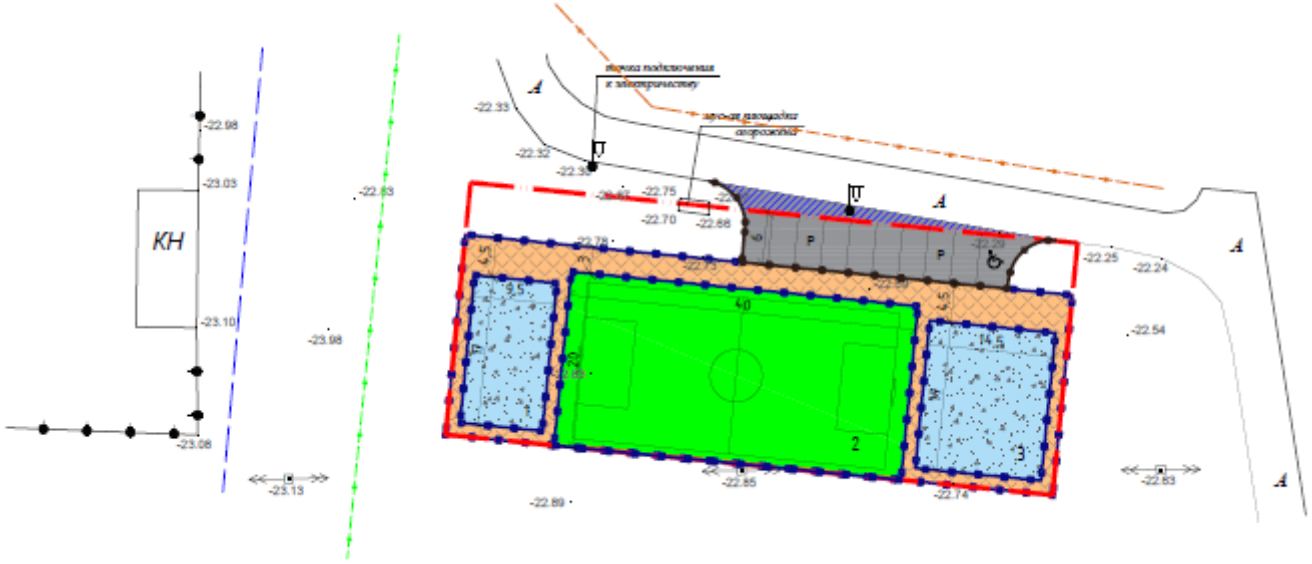

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь выделенного участка - 0,2030 га; Площадь дорожного покрытия (на участке)- 1805,0 м2; Площадь озеленения – 225,0 м2;	Сметная стоимость строительства – 96 525,190 тыс.тенге. Из них: - строительно-монтажных работ – 80 970,908 тыс.тенге; - оборудования, мебели и инвентаря - 812,309 тыс.тенге; - прочих затрат – 14 741,974 тыс.тенге; Продолжительность строительства - 3 месяца

На проектируемой территории размещены:
- Мини-футбольное поле
- Детская площадка
- Спортивная площадка

Точка подключения - существующая опора №7.

Проектом предусмотрено наружное освещение спортивно-игровой площадки.

Кабель от существующей опоры освещения №7 до проектируемых опор освещения предусмотрен АПвбБШнг(А)-LS 4х16мм2 напряжением 220 В, который прокладывается в траншее Т-1.

На точке подключения предусмотрено устройство ответвления - зажимы плашечные П1-1.

Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м.

Для освещения территории в обе стороны от опоры предусмотрена насадка для кронштейнов Н2.

Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м.

Фундамент опор выполнить из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А.

Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт.

Также предусмотрено заземление опор.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование»_____ Биманов А.А.

Инженер ответственный за составление паспорта _____ Ибраева А.Д.

06.11.2023 г. дата составления.