РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН **ТОО «СпецСтрой Согласование»**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Макат"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

на рабочий проект

«Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивно - игровой площадки, расположенную по улице Е. Аманбердиева в поселке Макат»

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный инженер **Жапбас А.К.**

г. Актобе
2023г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)

Ф-2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Макат" **Ген. Проектировщик -** ТОО «СпецСтрой Согласование» **Финансирование:** Государственные инвестиции. **Месторасположение:** по улице Е. Аманбердиева, в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области	Наименование проекта: «Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивно - игровой площадки, расположенную по улице Е. Аманбердиева в поселке Макат»	**Исходные данные:** •Договор № 95 от 25.07.2023г.; •Техническое задание на составление проекта, выданное Заказчиком; •Земельный акт №2209281320592395; •АПЗ №KZ67VUA01008061 от 26.10.2023г; •ТУ на подключение к сетям электроснабжения №4 от 23.08.2023 года, выданные акимом поселка Макат, Макатского района Атырауской области; •Решение №93 от 12.09.2022г. •инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО «СпецСтрой Согласование»; •топографическая съемка, выполненная в масштабе М1:1000 ТОО «СпецСтрой Согласование».

Эскизные графические материалы здания

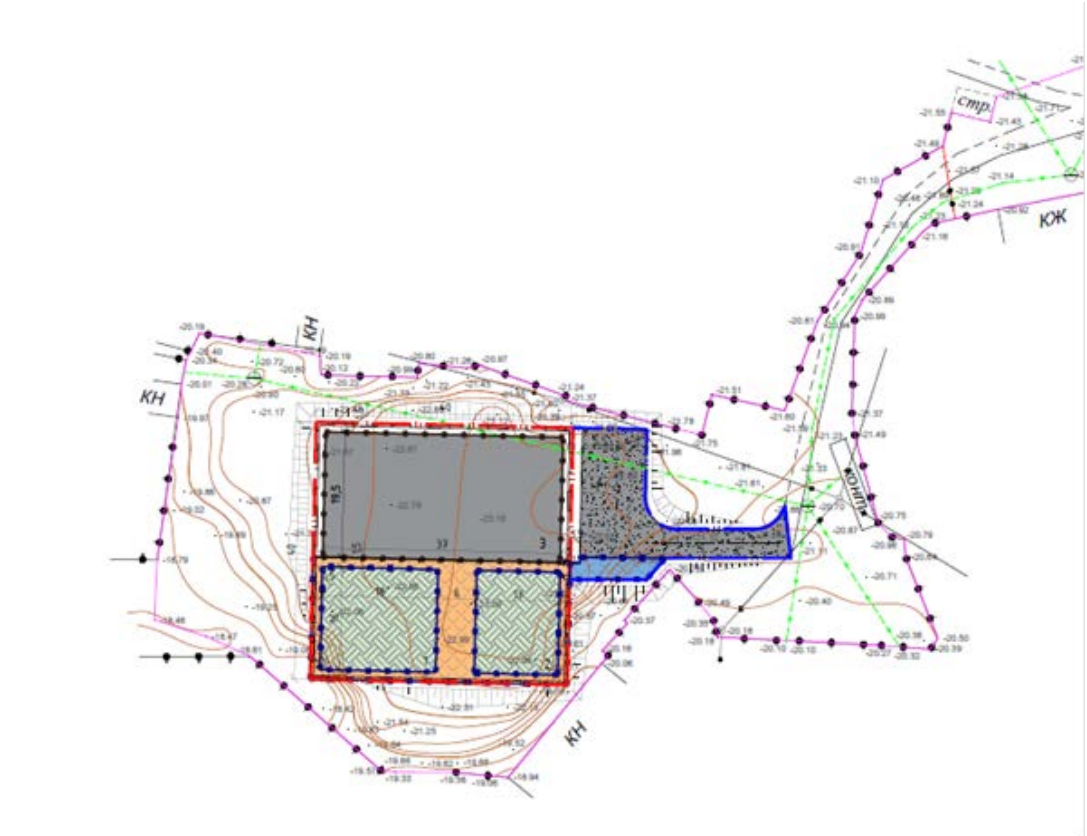

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь выделенного участка - 0,1600 га; Площадь дорожного покрытия (на участке)- 1487,0 м2; Площадь озеленения – 113,0 м2;	Сметная стоимость строительства – 158 339,461 тыс.тенге. Из них: - строительно-монтажных работ – 80 925,309

	тыс.тенге; - оборудования, мебели и инвентаря – 55 482,186 тыс.тенге; - прочих затрат – 21 931,966 тыс.тенге; Продолжительность строительства - 3 месяца

На проектируемой территории размещены:
- Мини-футбольное поле
- Детская площадка
- Спортивная площадка

Точка подключения - существующая опора №41.

Проектом предусмотрено наружное освещение спортивно-игровой площадки.

Кабель от существующей опоры освещения №41 до проектируемых опор освещения предусмотрен АПвбБШнг(А)-LS 4х16мм2 напряжением 220 В, который прокладывается в траншее Т-1.

На точке подключения предусмотрено устройство ответвления - зажимы плашечные П1-1.

Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м.

Для освещения территории в обе стороны от опоры предусмотрена насадка для кронштейнов Н2.

Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м.

Фундамент опор выполнить из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А.

Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт.

Также предусмотрено заземление опор.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование»_____Биманов А.А.
Инженер ответственный за составление паспорта _____ Ибраева А.Д.
06.11.2023 г. дата составления.