«СОГЛАСОВАНО»

Директор ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

_____ Акшабаев М.Л.

« 24 » 05 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. начальника «Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» полковник

_____ Алибеков Е.А.

« 24 » 05 2023 г.

ПРАИС-ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт зданий пожарной части №12 г. Алматы Жетысуского района мкр. Кокмайса д.27А»

г. Шымкент – 2023 г.

Форма № Т

Наименова: Капитальный ремонт зданий пожарной части №12 г.Алматы, Жетысускргог района, мкр. Кокмайса д.27А

Наименова:

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

Министерства по чрезвычайным ситуациям РК»

полковник Алибеков Е.А.

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант					Альтернативный вариант				
					Стоимость за ед. изм.		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)														
1	Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром SBT-9-150/SP		шт	6		2 615 820,90	без НДС	ТОО "Совплим-Казахстан"	1		3637330,28	с НДС	ТОО "Rem Plast Invest"	1
2	Компрессор с ресивером 50л N	1.5квт 230/1/50	шт	2		254 945,41	без НДС	ТОО "Совплим-Казахстан"	1		354504,66	с НДС	ТОО "Rem Plast Invest"	1
3	Вентилятор радиальный высокого давления FTEV-600nr		шт	1		785609,58	без НДС	ТОО "Совплим-Казахстан"	1		1092399,53	с НДС	ТОО "Rem Plast Invest"	1

Директор Акшабаев М.Л.

ГАП Турдиев Б.М.

ТОО «СОВПЛИМ-КАЗАХСТАН»
КАЗАХСТАН, 100017 г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, д.3,каб. R-316
тел.:

системы промышленной вентиляции и очистки воздуха

23.01.2023 г.
Исх. № KZ135

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

Технико-коммерческое предложение № KZ135

АО «СовПлим» — многолетний признанный лидер в области производства и поставки промышленной вентиляции, аспирационного оборудования, систем вакуумной пылеуборки и удаления выхлопных газов. Также мы последовательно внедряем современные методы борьбы с опасным воздействием на человека производственного шума, сварочного излучения, запыленности и задымленности в цехах.

Мы обеспечиваем полный спектр услуг по разработке, конструированию, поставке, установке и пусконаладке оборудования, а также по гарантийному и сервисному обслуживанию.

600
общая численность сотрудников СовПлим

2
производственные площадки полного цикла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

20 000 м^2
площадь собственных производственных и складских помещений

15 рабочих дней
срок изготовления стандартной продукции

300
наименований продукции (более 200 изготавливаются на своём производстве)

14
филиалов в России и за рубежом

Сервисное обслуживание от АО «СовПлим»

• Проводим техническое обслуживание систем, выполняем диагностику и профилактику работы вентиляционных агрегатов.

• Обслуживаем оборудование собственного производства, а также оборудование наших партнёров и других производителей вентиляционных систем.

Аудит => **Поставка** => **Обслуживание** => **Оптимизация** => **Ремонт**

Если вас заинтересовала тема сервисного обслуживания, свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о спектре наших предложений.

Список предлагаемых вам позиций с ценами расположен в коммерческой части документа.

Техническая часть

Промышленный вентилятор **FTEV**

Описание продукции

Радиальные вентиляторы высокого давления серии FTEV обеспечивают производительность от 500 до 11 200 м³/ч при диапазоне давлений от 1 550 до 4 300 Па.

Квадратная форма позволяет легко устанавливать вентилятор на полу либо крепить на стене, а также изготавливать его в шумопоглощающем кожухе. Рабочий диапазон температур от –45 °С до +40 °С.

Области применения

Вентиляторы СовПлим используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязненного воздуха (содержание пыли не более 0,1 г/м³):

- процессы сварки,
- удаление выхлопных газов,
- удаление масляных дымов и туманов,
- удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли.

Преимущества

- низкий уровень вибрации,
- не требует частого обслуживания,
- пониженный уровень шума,
- удобный монтаж, квадратный корпус,
- прочная несварная конструкция.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Оптимальный рабочий режим		Двигатель				Вес, кг
		Диапазон давления, Па	Производительность, м³/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Скорость вращения, об/мин	
Исполнение: без шумопоглощающего кожуха								
5402	**FTEV-600**	2450-1000	1000-5000	4,0	380	50	2850	63

Аэродинамические характеристики вентиляторов FTEV

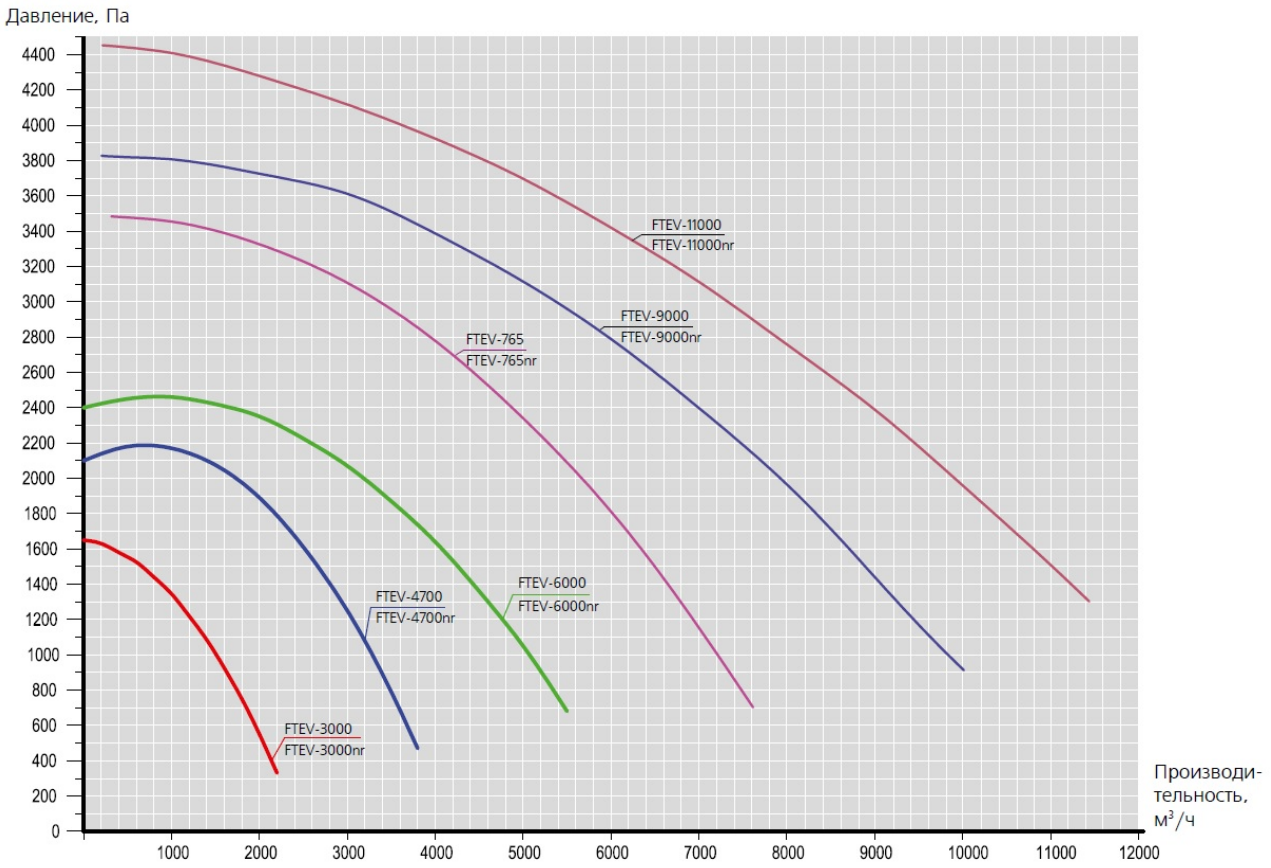

Аксессуары

Модель	Описание
OL	Напорный переходник для вентиляторов СовПлим всех серий для подключения прямоугольного выходного фланца к круглым воздуховодам.

Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром для пожарных и спасательных станций с автоматическим отсоединением **SBT**

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61779)

VI. Общие требования охраны труда при эксплуатации помещения гаража

п. 30. «В гараже предусматривается газоотвод от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей пожарных автомобилей. При этом обеспечивается постоянное подключение системы газоотвода к выхлопной системе пожарных автомобилей и саморазмыкание в начале их движения. Гараж оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанной на одновременный выезд 50% пожарных автомобилей».

Описание продукции

Система SBT — это автоматическая система удаления выхлопных газов, полностью соответствующая правилам по охране труда в подразделениях противопожарной службы, утверждённых министерством труда Российской Федерации.

SBT используется в пожарных и спасательных частях для одного места парковки автомобиля внутри здания. Максимальное расстояние от ворот до выхлопной трубы автомобиля 6 метров. Выхлопная труба располагается в боковой или задней нижней части автомобиля.

Пневматическая газоприёмная насадка (пневмозахват) обеспечивает самостоятельное отсоединение от выхлопной трубы при выезде автомобиля из бокса.

Комплекты поставляемых систем включают всё необходимое для монтажа и эксплуатации.

Дополнительно заказываются вентилятор необходимой производительности и автоматика включения/выключения вентилятора при въезде/выезде автомобиля из бокса.

Области применения

- пожарные станции,
- службы быстрого реагирования,
- спасательные службы аэропортов.

Особенности и преимущества

- система постоянно подсоединена к выхлопной трубе автомобиля,
- автоматическое отсоединение газоприёмной насадки при выезде из бокса,
- простой монтаж,
- автоматический запуск/остановка вентилятора при запуске/выключении двигателя автомобиля,
- 100% удаление выхлопных газов,
- минимальное отвлечение персонала.

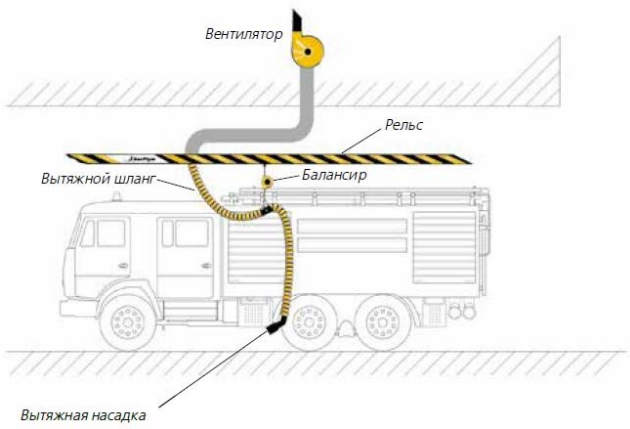

Технические характеристики

Артикул	5941
Модель	**SBT-9-150**
Длина рельса, м	9
Диаметр вытяжного шланга, мм	150
Длина вытяжного шланга, м	10
Макс. температура выхлопа, °C	150
Диаметр выхлопной трубы, мм	60-170
Высота монтажа рельса, м **• min** **• max**	 3,5 5,0
Диаметр адаптера, мм	150
Требуемое давление сжатого воздуха, атм **• min** **• max**	 1 6
Диаметр шланга сжатого воздуха, мм	8
Вес, кг	49

МОНТАЖ К ПОТОЛКУ:

Комплектация

Наименование	Описание	Кол-во
SBT-TRACK	Направляющий профиль длиной 5,8 м	1 шт.
SBT-TRACK 1/2	Направляющий профиль длиной 2,9 м	1 шт.
SBT-SPLICE	Соединительная муфта	1 к-т
SBT-HK-150-10	Комплект пневмозахвата ø170 мм со шлангом длиной 10 м ø150 мм	1 к-т
SBT-KIT	Комплект оборудования для пневматической системы	1 к-т
SBT-SL	Опорная стойка длиной 6 м	2 шт.
SBT-SBCK	Комплект кронштейнов для боковых опор	5 к-та
SBT-SB-L	Боковая опора длиной 1800 мм	8 шт.
SBT-MKV	Монтажный комплект для крепления SBT-TRACK, вертикальный	3 к-та

Заказываются дополнительно: вентилятор требуемой производительности и автоматика к нему.

Коммерческая часть

Ниже приведены стоимость и условия поставки предлагаемого Вам оборудования:

Пождепо 8, основной бокс на 6 машин

№ п/п	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (Тенге без НДС)	Общая стоимость (Тенге без НДС)	Общая стоимость (Тенге с НДС)
1	5402	Вентилятор радиальный высокого давления **FTEV-600**	шт	1	785 609,58	785 609,58	879 882,73
2	5098	Напорный переходник для вентиляторов **OL5-315**	шт	1	61 510,64	61 510,64	68 891,92
3	131577	Автомат защиты двигателя NS2-25X 6-10A (4кВт) **495146\495185**	шт	1	26 421,30	26 421,30	29 591,86
4	98152	Автоматический аппарат для управления центральным вентилятором **PCU-1000**	шт	1	734 890,27	734 890,27	823 077,10
5	98058	Датчик давления **PS-500**	шт	6	34 028,77	204 172,62	228 673,33
6	6772	Заслонка автоматическая **AD-160**	шт	6	226 618,15	1 359 708,90	1 522 873,97
7	38956	Пульт управления заслонкой **ICE-LC**	шт	6	141 366,56	848 199,36	949 983,28
8	5941	Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром **SBT-9-150/SP**	шт	6	2 615 820,90	15 694 925,40	17 578 316,45
9	6964	Ограничитель пневмозахвата «граббера» **GS- 90/SP**	шт	6	17 266,14	103 596,84	116 028,46
10	17807	Трубка нейлоновая d=8мм **TS0806**	пог. м	140	899,13	125 878,20	140 983,58
11	17805	Быстроразъемный тройник **KQ2T08-00**	шт	5	2 352,51	11 762,55	13 174,06
12	17806	Прямое быстроразъемное соединение **KQ2H08-02S**	шт	2	1 316,54	2 633,08	2 949,05
13	99236	Компрессор с ресивером 50л 1,5кВт 230В	шт	1	254 945,41	254 945,41	285 538,86
					ИТОГО без НДС:		20 214 254,15
					НДС:		2 425 710,50
					ВСЕГО с НДС:		**22 639 964,65**

Общая стоимость: 22 639 964,65 Тенге (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре Тенге 65 Тиынов).

Примечание:

1. Цены действительны до февраля 2023 г. В случае увеличения курса Евро по отношению к Рублю РФ более чем на 5% со дня выставления коммерческого предложения, Поставщик оставляет за собой право изменить цены пропорционально увеличению курса Евро в одностороннем порядке.

2. Срок изготовления оборудования составляет 65 рабочих дней после поступления полной оплаты. Окончательные сроки определяются при выставлении счета / заключении договора.

3. Цены указаны без учета стоимости транспортных расходов по доставке оборудования.

4. Условия поставки оборудования: самовывоз со склада Поставщика () или доставка транспортной компанией с оплатой транспортных расходов Покупателем.

5. Гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантия не распространяется на шланги, сменные фильтрующие элементы и прочие расходные материалы, подлежащие износу в процессе эксплуатации.

6. Завод-изготовитель и эксклюзивный поставщик оборудования оставляет за собой право на замену

кодов, артикулов и названий поставляемого оборудования, а также самого оборудования на аналогичное по согласованию.

С уважением,эксперт по оборудованию
Константин Медведев
ТОО "СовПлим-Казахстан"
100009 г.Караганда, пр.Н.Абдирова, д.3, офис 701

СовПлим

☎: (7212) 41-14-64 ☎/факс: (7212) 42-57-74
☎/моб: 8-771-313-00-20