РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ: 69-2022
Заказчик: КГУ «Специальная школа-интернат №2» Управления образования Атырауской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт зданий (2-общежитья, школа, гараж) школы интерната расположенного по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет ул.Тайманов №23»

ТОМ 2. Альбом 2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Шымкент – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ: 69-2022
Заказчик: КГУ «Специальная школа-интернат №2» Управления образования Атырауской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт зданий (2-общежитья, школа, гараж) школы интерната расположенного по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет ул.Тайманов №23»

ТОМ 2. Альбом 2
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор **Ш.Доспаева**

ГИП **И. Атамбаев**

Шымкент – 2022 г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: Государственное учреждение "Атырауская областная вспомогательная школа - интернат" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет **Генпроектировщик:** ТОО «Корпорация Асыл-Строй». **Источник финансирования:** Бюджетные средства **Место расположения:** Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, ИСАТАЙ ТАЙМАНОВ,23	**Наименование объекта:** "*Капитальный ремонт зданий (2-общежитья, школа, гараж) школы интерната расположенного по адресу: Атырауская область,Махамбетский район, с. Махамбет ул.Тайманов №23*"	**Исходные данные:** -задание на проектирование; - техническое обследование; - дефектный акт;

План 1-го этажа

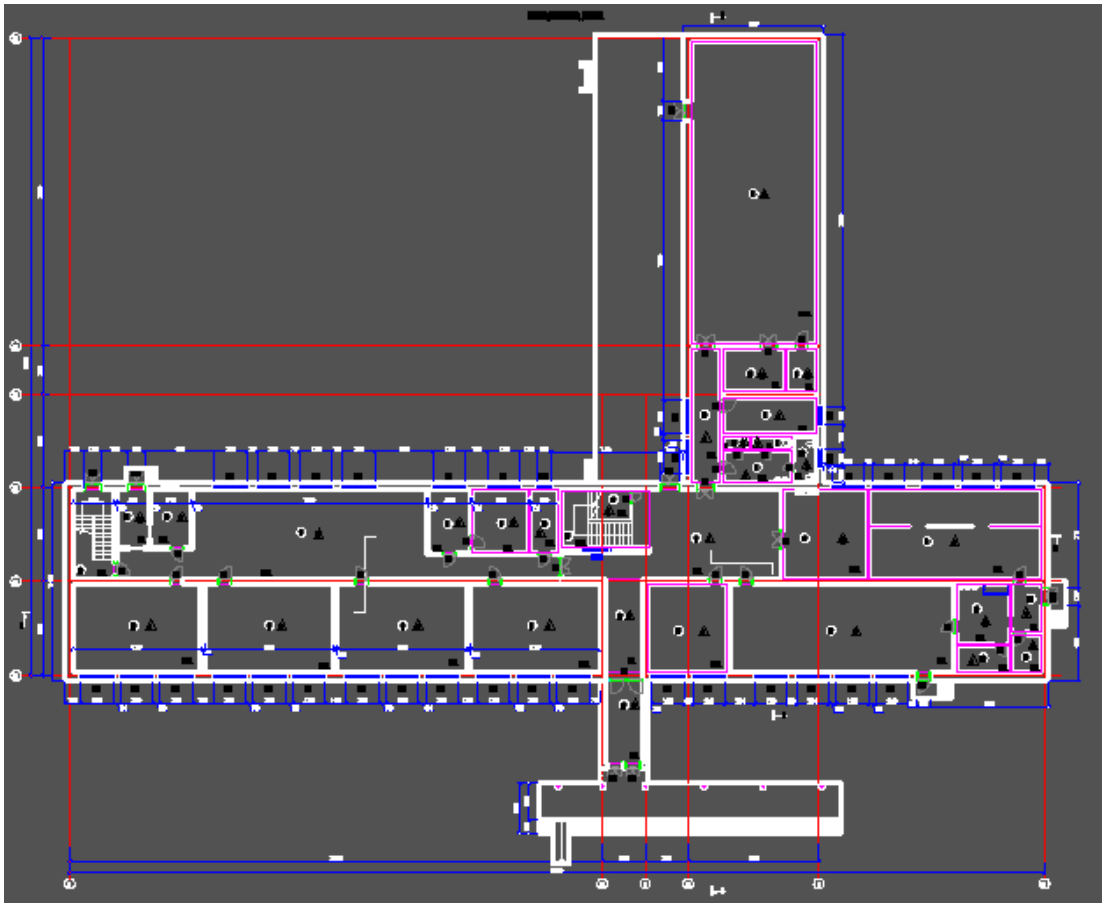

План 2-го этажа

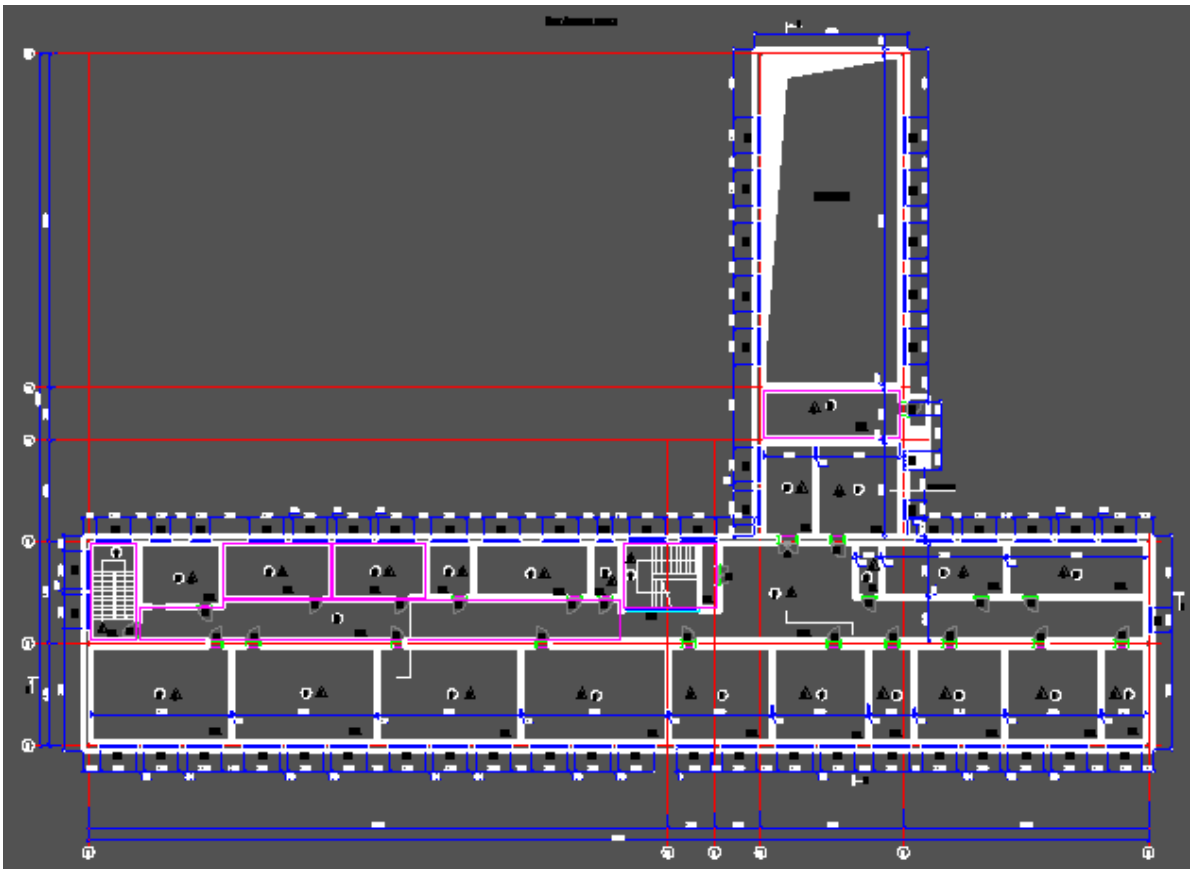

План Общежитие для мальчиков 1-го этажа

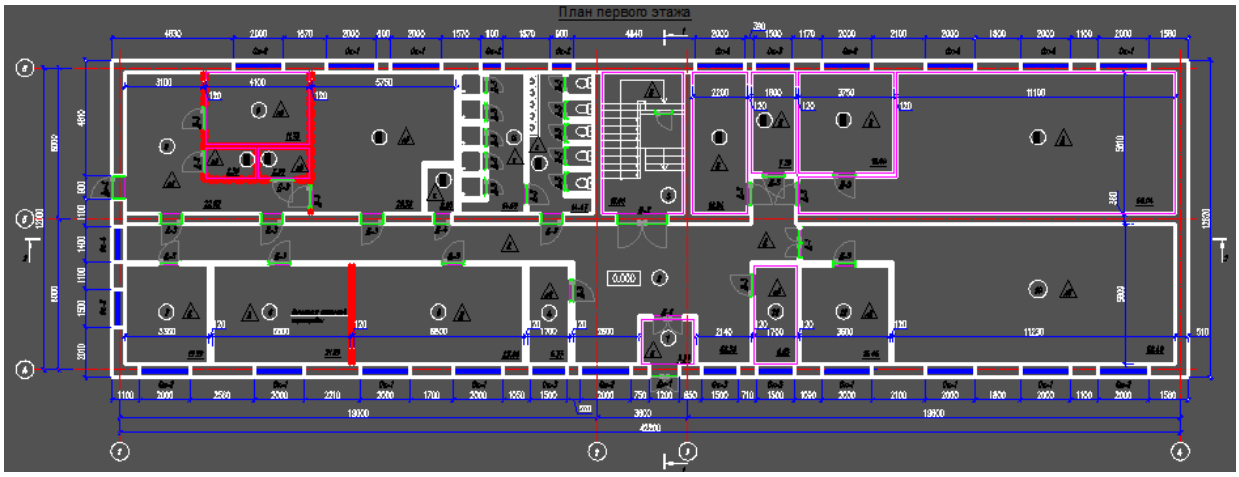

План Общежитие для мальчиков 2-го этажа

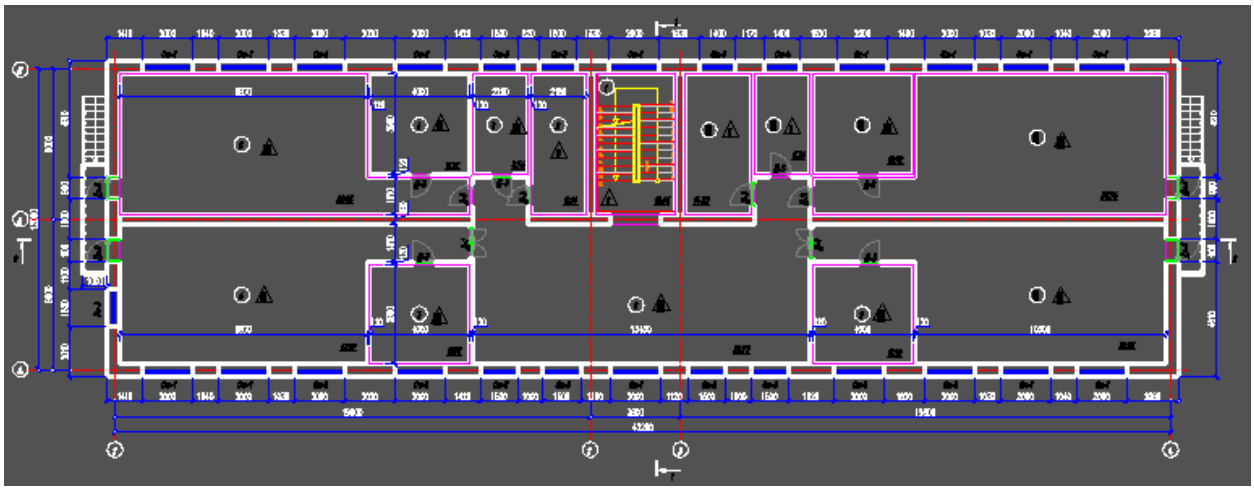

План Общежитие для девушек 1-го этажа

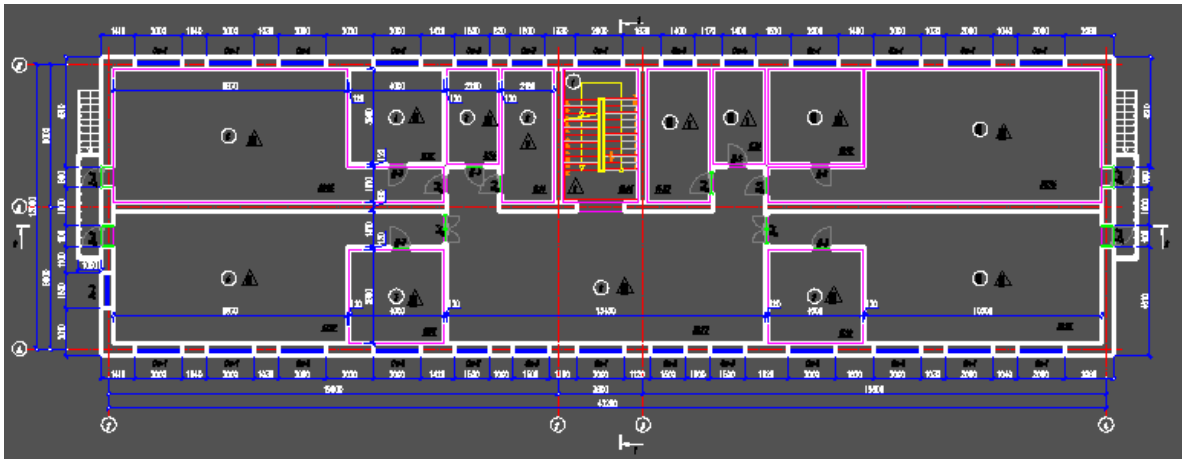

План Общежитие для девушек 2-го этажа

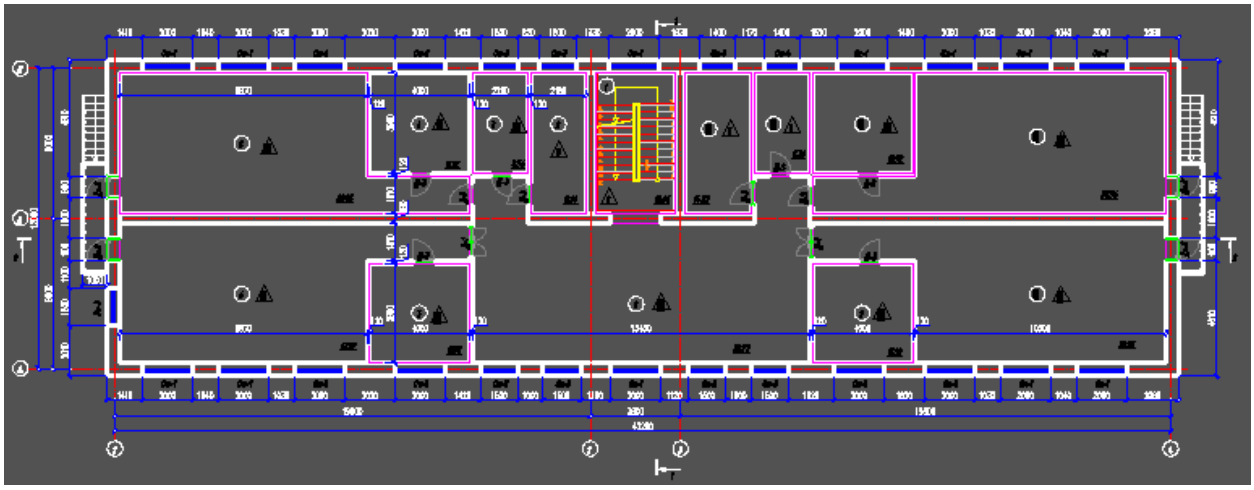

Фасад

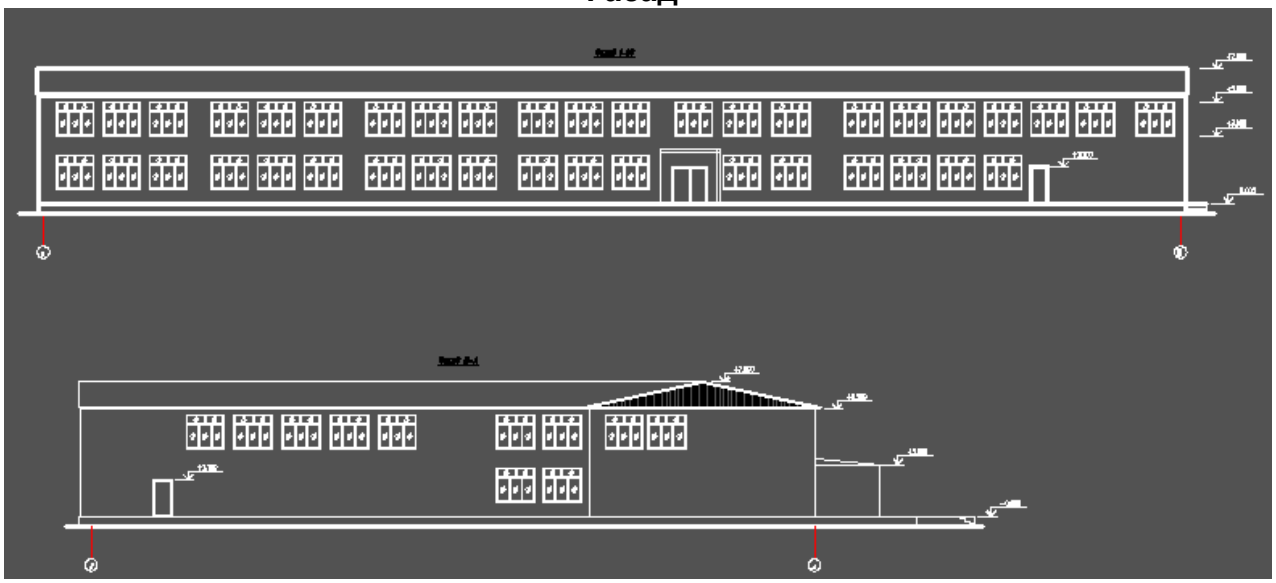

Разрез 1-1

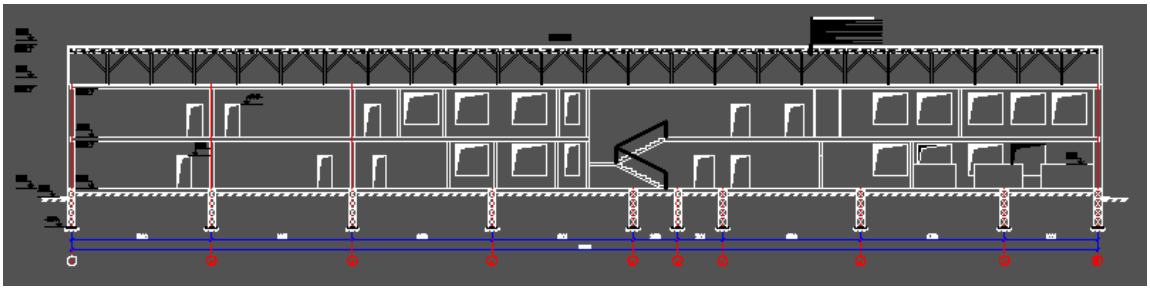

Разрез 2-2

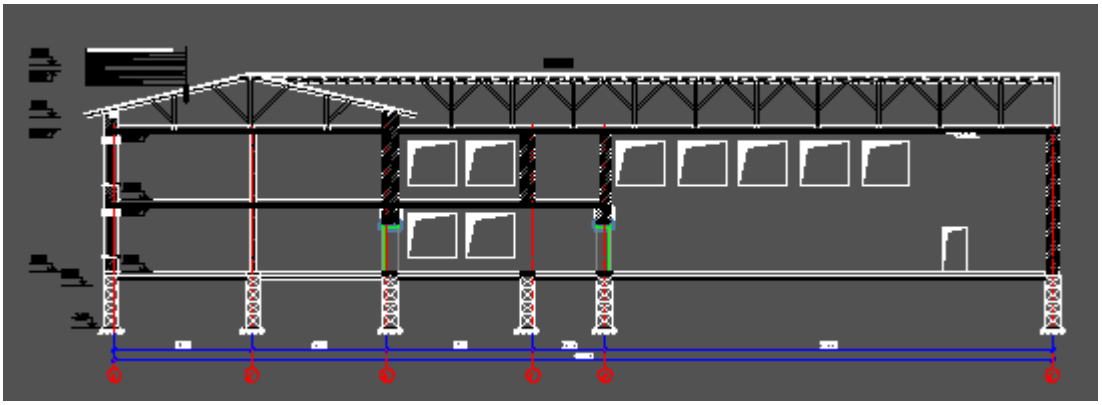

Технико-экономические показатели

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
	Главный корпус		
1	Этажность	этаж	2
2	Площадь застройки	м2	608.02
3	Строительный объем выше отм 0.000	м3	12529.0
4	Общая площадь	м2	1474.0
	Общежитие для мальчиков		
1	Этажность	этаж	2
2	Площадь застройки	м2	540.39
3	Строительный объем выше отм 0.000	м3	4009.69
4	Общая площадь	м2	894.55
	Общежитие для девушек		
1	Этажность	этаж	2
2	Площадь застройки	м2	540.39
3	Строительный объем выше отм 0.000	м3	4009.69
4	Общая площадь	м2	895.02
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021 года	тыс. тенге	1277430,725
6	в том числе: СМР	тыс. тенге	136867,578
7	Продолжительность строительства	месяцев	5,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Здание главный корпус школы форма с размерами в осях 66,20х43,30м. Здание общежитие для мальчиков формы с размерами в осях 42,20х12,0м. Здание общежитие для девушек формы с размерами в осях 42,20х12,0м.

-электроснабжение от городских сетей;

-водоснабжение от городских сетей;

- фундаменты ленточный из фундаментных блоков типа ФБС;

-стены ограждения – кирпичные стены 510мм;

-внутренние стены - кирпичные стены толщиной 250мм, 120 мм;

-перегородки частично гипсокартонная толщиной 100мм,

-междуэтажные перекрытия сборные железобетонные плиты перекрытия с круглыми пустотами;

- покрытие - сборные железобетонные плиты перекрытия с круглыми пустотами;

- перемычки над оконными и дверными проемами сборные железобетонные;

- кровля из асбестоцементных листов;

Характеристика района строительства

Среднемесячная температура января - минус 10°С, июля - плюс 25°С. Среднегодовая скорость ветра 4,6м/сек.

- температура наиболее холодных суток - 33°С
- преобладающее направление ветра в декабре - феврале - восточное;
- ветровой район - IV (СП РК 2.04-01-2017)
- нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кн/м2
- снеговой район - I (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017)
- нормативная снеговая нагрузка - 0,5 кн/м2

нормативная глубина промерзания - 123 см

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», характеризуется следующими параметрами: