Индивидуальный предприниматель
«Ешимкулов Н.Т.»
Государственная Лицензия № 000381 приказ №66-IIВыдана Департаментом Государственного архитектурно – строительного контроля Атырауской области от 27 июля 2005г.
г. Атырау ул. Махамбета, 116Г тел. 8/7122/ 31-59-59

«Разработка ПСД на строительство летнего водопровода в селе Миялы Кызылкугинского района Атырауской области»

Мониторинг цен

№ 08-23-МЦ

г. Атырау 2023г.

ИП «Ешимкулов Н.Т.»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка ПСД на строительство летнего водопровода в селе Миялы Кызылкугинского района Атырауской области»

Мониторинг цен

ГИП **Инсенбаев А.Р.**

Директор **Ешимкулов Н.Т.**

г. Атырау 2023г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Официальные (рыночные) курсы валют на
19.12.2023 - 19.12.2023

	Числовое значение	ДОЛЛАР США	Числовое значение	ЕВРО	Числовое значение	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
2023-12-19	1	457.44	1	501.26	1	5.11

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» информация о курсах иностранных валют поотношению к тенге, представленная на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан https://nationalbank.kz, является официальным сообщением Национального Банка Республики Казахстан и не требует дополнительногописьменного подтверждения от Национального Банка Республики Казахстан."

Приложение 1
"Утверждаю"
Кызылкогинский районный
отдел строительства,
архитектуры и градостроительства»
_____ Нигметов Д.Т.
„26" 01 2024 г

Перечень (ведомость)
основного и вспомогательного оборудования, материалов и изделий, принятых по прайс-листам (коммерческим предложениям) по проекту «Разработка ПСД на строительство летнего водопровода в селе Миялы Кызылкугинского района Атырауской области»

курс на 19 декабря 2023 года 1 RUB=5,11тенге 1 USD=457,44 тенге 1 EUR=501,26 тенге

№П/П	Наименование оборудования материала, изделия, стандарт	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед. изм.	количество	Стоимость за ед. изм.по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Плавучая насосная станция "Иртыш-Комфорт"	П-3-2ЭЦВ8-40-30-ПЛ7,5х4,7; Q=69м³/ч. H=30м.	шт	1	9 868 800,00 Р	50 429 568,00	с НДС	ОДО «Предприятие Вилет»	1
2	Пенополиэтиленовый уплотнитель	"ВИЛАТЕРМ"	шт	46		15 000,00	с НДС	ТОО «ТД ИНВОЛЬТ»	5

Директор ИП "Ешимкулов Н.Т." _____ Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта _____ Инсенбаев А.Р

644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36
тел/факс: (3812) 600-204, 601-621
E-mail: tto@vzlet-omsk.ru
http: www.vzlet-omsk.ru

ИП "Ешимкулов Н.Т."
Инсенбаев Асыл Рымханович
г.Атырау ул Махамбета Утемисова 116г
раб.тел 8(7122) 31 59 59 (1006)
моб.тел 87711774918
E-mail: asyl@shyndau.kz

Технико-коммерческое предложение №22238-20/ТО от 25.10.2023г.
Плавучая насосная станция «Иртыш-Комфорт-П»

На Ваш запрос по изготовлению Плавучей насосной станции сообщаем, что ОДО «Предприятие «Взлет» готово изготовить и осуществить шеф - монтаж:

Плавучей насосной станции «Иртыш-Комфорт-П-3-2ЭЦВ8-40-30 -ПЛ 7,5 х 4,7»
с параметрами:
Производительность Q = 69м3/ч.
Напор Н = 30м вод.ст.
Количество вводов электропитания – один с ВРУ.
Общая установленная мощность ПНС – 31,5кВт., 0,4кВ.
Количество напорных трубопроводов -1 шт.
Исполнение ПНС - летнее.

Описание работы НС:
Насосная станция в автоматическом режиме обеспечивает подачу воды с заданными параметрами производительности: 69 м3/ч в нормальном режиме, по напорному трубопроводу. Плавучая НС оснащается тремя насосами - два основных + один резервный, каждый из которых обеспечивает производительность - 35 м3/ч. В конструкции НС смонтированы все периферийные системы, обеспечивающие нормальное ее функционирование.

Комплектация станции:

1. Понтон площадью 35,25 кв.м (7,5х4,7м) с антикоррозийным покрытием. Понтон снабжен кнехтами, счальными и отбойными устройствами. Понтон имеет ограждение по периметру, обеспечивающее безопасное перемещение людей по палубе. Высота борта не менее 1,2м - 1 к-т.
2. Насос 2ЭЦВ 8-40-30 (Q=35м3/ч, Н=30м, N=5,5 кВт, 3000 об/мин., 380в) – 3 шт.
   (2 рабочих насосных агрегата +1 резервный)
3. Станция управления СУ и 3 Лоцман L2-80 - 3 шт.
   Станция управления СУЗ (в дальнейшем станция) предназначена для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.
   В автоматическом режиме станция обеспечивает управление по сигналам датчиков верхнего и нижнего уровней, установленных в резервуаре, от электроконтактного манометра (тип контактов 3,4,5,6) или от реле давления.
   В режиме дистанционного управления станция обеспечивает управление по двухпроводной линии (до двух километров).
   В режиме местного управления станция включается и выключается автоматическим выключателем.
   Станция имеет встроенный имитатор перегрузки по току, позволяющий настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных прибо-

В станции предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки регулируется.
В станции предусмотрена возможность передачи аварийного сигнала за пределы устройства
Все управляющие цепи имеют гальваническую развязку.
Во всех режимах станция обеспечивает:
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фа-
- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
-световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней).
- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения регулируется.
- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

4. Щит ВРУ -1 шт.
5. Кожух охлаждения насоса – 3 к-та.
6. Оборудование КИПиА (манометры, датчик давления, датчики уровня) – 1 к-т.
7. Расходомер – счетчик - 1 шт.
8. Устройство защиты от мусора Иртыш РЗУ- 1 к-т.
9. Система антиобледенения плавучей НС (перфорированный трубопровод по контору майны понтона, насос, запорная арматура) - 1 к-т.
10. Комплект трубной обвязки (трубопроводы, запорная арматура , двухстворчатый межфланцевый обратный клапан, ответные фланцы на трубопроводы с прокладками и комплектом метизов) -1кт.
11. Павильон над майной понтона на металлическом каркасе (устанавливается на понтоне).-1шт.
Павильон укомплектован: вентиляцией, распределительным щитом, монорельсом с грузоподъемным механизмом, электрическим освещением внутренним и наружным**.**
Павильон над майной понтона ПНС «Иртыш-Комфорт-П» технические характеристики:
Степень огнестойкости здания – V
Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности -Д
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Расчетная температура наружного воздуха - минус 37°С
Расчетная температура воздуха внутри павильона - не ниже 5°С
Нормативное давление снегового покрова - 320 кг/м²
Расчетный вес снегового покрова – 3,2 кПа
Нормативное ветровое давление - 48 кг/м²
Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа

12. Монорельс с грузоподъемным механизмом (установлен в павильоне ПНС) – 1к-та;
13. Якорное оборудование (Якорное оборудование - включает в себя раскрепляющие устройства, для крепления (монтажа) насосной станции, канаты стальные, сваи закольные для крепления в месте эксплуатации) – 1к-т.
14. Мостик переходной разборный L= 2000 мм. -1 шт.
15. Гибкий напорный трубопровод Ду150, Ру16 – 5000 мм – 1шт.
16. Переходной понтон с дополнительным оборудованием (трубопровод Ду100 -1 шт., гибкая вставка Ду150-1шт., швартовочное устройство, кабельные конструкции) длина = 5,0 м.п., ширина = 2,0 м.п. - 2 шт.

www.vzlet-omsk.ru www.vzlet-omsk.ru www.vzlet-omsk.ru

www.vzlet-omsk.ru

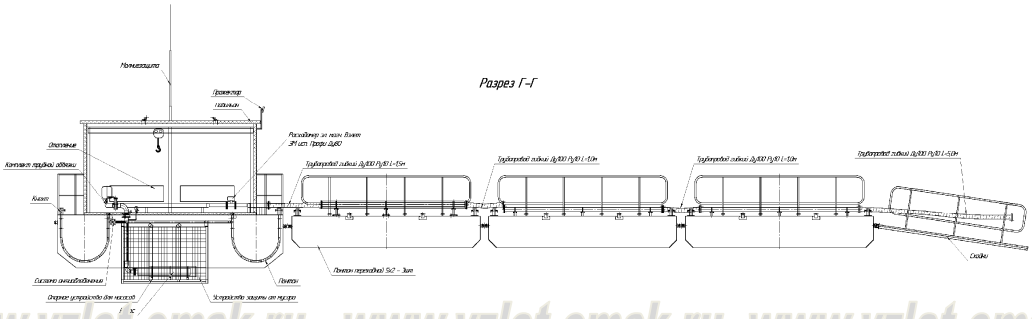

www.vzlet-omsk.ru www.vzlet-omsk.ru www.vzlet-omsk.ru

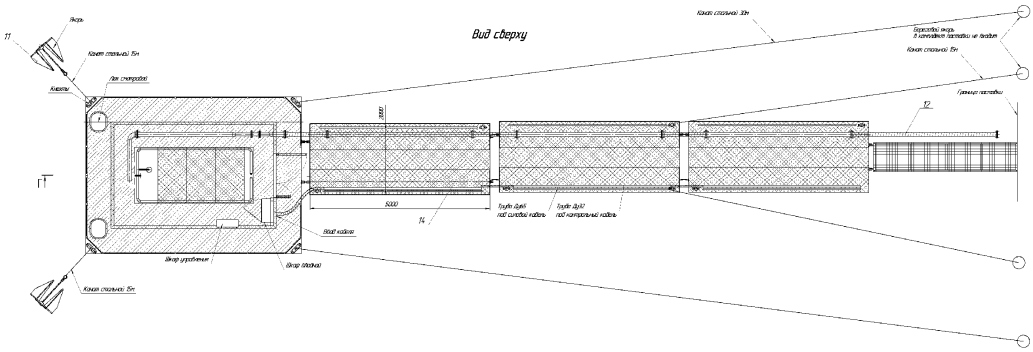

Схема показана условно

Плавучая насосная станция (ПНС) представляет собой сборно-разборную конструкцию. Разборная конструкция ПНС позволяет транспортировать ее к месту монтажа железнодорожным и автомобильным транспортом. ПНС устанавливается у причала или соединяется с берегом плавучими понтонами, на которых размещаются трубопроводы. Для подключения ПНС к системе водоснабжения предусмотрено фланцевое соединение, расположенное за пределами павильона ПНС. Расположение напорного трубопровода по согласованию с Заказчиком.

Срок изготовления и поставки с момента предоплаты (размер предоплаты 70%) до 85 рабочих дней.
Условия оплаты - по договору.
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода ПНС в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.
Условия поставки - завод г. Омск (возможна отправка авто или ж.д. транспортом).
При необходимости проведем шефмонтажные (контроль правильности проведения монтажа ПНС на объекте) и пусконаладочные работы (подключение насосов, щита управления, щита АВР, клеммных коробок, осуществим запуск). Завод проводит сервисное обслуживание насосов и автоматики в течение всего срока эксплуатации ПНС.

Стоимость комплектной плавучей насосной станции с завода (г. Омск):

ПНС «Иртыш-Комфорт-П-3-2ЭЦВ8-40-30 -ПЛ 7,5 х 4,7»- 1 шт. х 9 868 800,00 руб. с НДС=0%.

Срок действия ТКП: - 5 раб. дней.

С уважением, начальник ТТО
ОДО «Предприятие Взлет»
_____Балакин А.Л.

Исполнитель:
Начальник ТТУ
Бочкарев П.В.
Тел.(3812) 601-621,600-204, E-mail: tto@vzlet-omsk.ru

24 октября 2023 г.
Исх.0277/10/2023
Первому руководителю

Уважаемые Господа!

Компания ТОО «ТД ИНВОЛЬТ» рада предоставить по Вашему запросу ценовое предложение на ниже следующее:

№ п. п.	Наименование, характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. НДС, тг	Цена с учётом НДС, тг
1	Теплоизоляционный шнур Вилатерм, 4м	шт	49	1 500,00	73 500,00
Итого		**73 500**			
Условия оплаты		По договоренности			
Цены даны с учетом перерасчета на текущую дату по курсу Нацбанка РК, в случае изменения курсов валют более чем на 5 %, данное коммерческое считать недействительным.					

Цены указаны в тенге, с учетом НДС 12%
Срок поставки: 25-30 В наличии
Условия поставки: DDP до г.Атырау

Исполнитель,
Менеджер по продажам,
Головина Анастасия
Com/Watsapp: 8 771 503 77 24
E-mail: 7715037724@involt.kz

Директор ТОО «Инвольт» Перетятько В.Г.