РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН **ТОО «СпецСтрой Согласование»**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кызылкогинского района"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

на рабочий проект

«Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)»

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный инженер **Жанбас А.К.**

г. Актобе
2023г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)

Ф-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кызылкогинского района" **Ген. Проектировщик -** ТОО «СпецСтрой Согласование» **Финансирование:** Государственные инвестиции. **Месторасположение:** в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)	Наименование проекта: «Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)»	**Исходные данные:** •Договор № 69 от 12.07.2023г.; •Техническое задание на составление проекта, выданное Заказчиком; •Земельный акт; • АПЗ; •ТУ на подключение к сетям электроснабжения; •Решение на выделение земельного участка.

Эскизные графические материалы
Село Сагиз, улица К.Сегизбаев №38

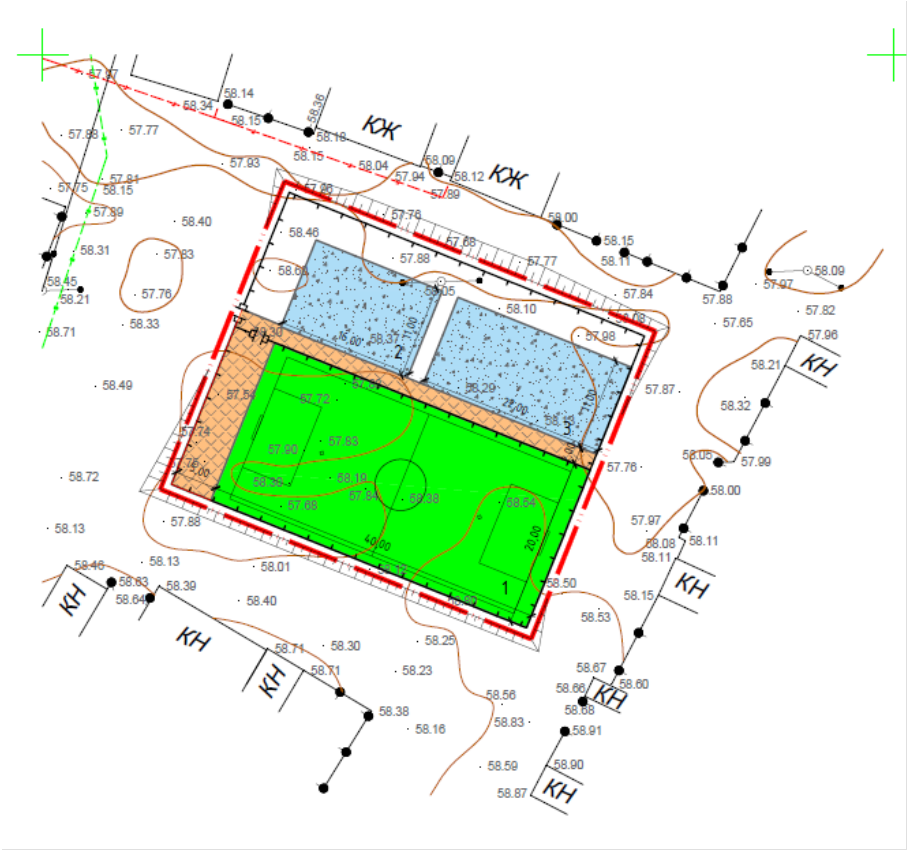

Село Сагиз, улица З.Маханов №33

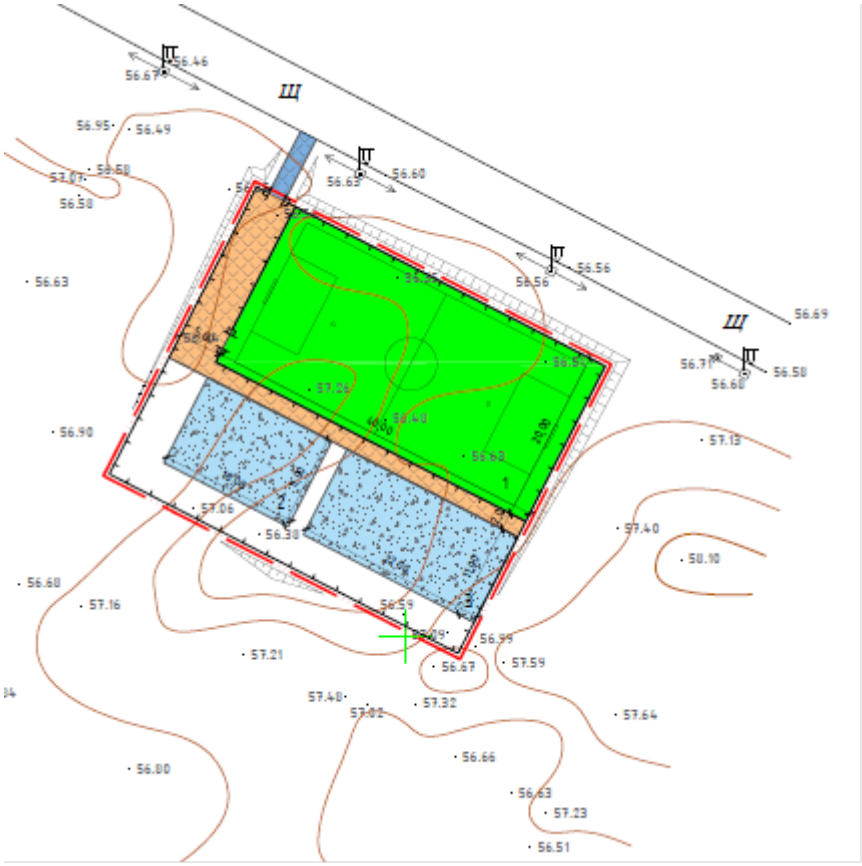

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

улица К.Сегизбаев №38 Площадь выделенного участка-0,1665га; Площадь дорожного покрытия(на участке)-1413,0 м2; Площадь свободная от застройки - 252,0 м2; ***улица З.Маханов №33*** Площадь выделенного участка - 0,1665 га; Площадь дорожного покрытия(на участке) - 1413,0 м2; Площадь дорожного покрытия(вне участка) – 16,0 м2; Площадь свободная от застройки - 252,0 м2.	Сметная стоимость строительства – 174 996,199 тыс.тенге. Из них: - строительно-монтажных работ – 147 539,786 тыс.тенге; - оборудования, мебели и инвентаря – 589,433 тыс.тенге; - прочих затрат – 26 866,981 тыс.тенге; Продолжительность строительства – 3,5 месяца

Участок проектируемого объекта расположен в центральной части села. Площадь участка S=0.1665га. Геодезическую разбивку объекта на местности следует осуществлять по чертежам ГП.

На проектируемой территории размещены:

- Мини-футбольное поле
- Детская площадка
- Спортивная площадка

Для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории, переход с проезжей части на тротуар следует выполнить низкую установку бортового камня.

Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов ГОСТ 21.508-93 (изд.2003

г) Система проектной документации для строительства (СПДС).

Общие данные ул. К.Сегизбаев №38.

Данный рабочий проект разработан на основании задания на проектирования, технических условий №27-5436 от 01.08.2023 года от АО "Атырау Жарык".

Точка подключения - КТПН-2/11.

Проектом предусмотрено наружное освещение спортивно-игровой площадки.

Провод от существующей КТПН-2/11 до проектируемого шкафа управления освещением предусмотрен СИП-4 4х25мм2 напряжением 380 В. Подвес провода выполнить на существующих опорах, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации. На конечном участке ВЛ-0,4 кВ, до проектируемого ШУО предусмотрена ВЛ-0,4 кВ на проектируемых промежуточных опорах из стоек СВ95-3, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации.

Далее от ШУО к проектируемым опорам освещения предусмотрена воздушная линия проводом СИП-4 4х16мм.

Шкаф управления освещением принят типа ШУО-63-23-54-У3.1 в комплекте с фотореле и элементами крепления на опору. ШУО установлен на стойке СВ95-3.

Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м.

Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м.

На угловых и концевых опорах освещения предусмотрены оттяжки.

Фундамент опор выполнить из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А.

Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт.

Также предусмотрено заземление опор освещения и шкафа управления освещением.

Общие данные ул. З.Маханов №33.

Данный рабочий проект разработан на основании задания на проектирования, технических условий №27-5435 от 01.08.2023 года от АО "Атырау Жарык".

Точка подключения - КТПН 6/0,4кВ.

Проектом предусмотрено наружное освещение спортивно-игровой площадки.

Провод от существующей КТПН 6/0,4кВ до проектируемого шкафа управления освещением предусмотрен СИП-4 4х16мм2 напряжением 220 В. Подвес провода выполнить на существующих опорах, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации.

Далее от ШУО к проектируемым опорам освещения предусмотрена воздушная линия проводом СИП-4 4х16мм.

Шкаф управления освещением принят типа ШУО-63-23-54-У3.1 в комплекте с фотореле и элементами крепления на опору. ШУО установлен на стойке СВ95-3.

Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м.

Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м.

На угловых и концевых опорах освещения предусмотрены оттяжки.

Фундамент опор выполнить из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А.

Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт.

Также предусмотрено заземление опор освещения и шкафа управления освещением.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование»_____ Биманов А.А.

Инженер ответственный за составление паспорта_____ Ибраева А.Д.

01.12.2023 г. дата составления.