РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН **ТОО «СпецСтрой Согласование»**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кызылкогинского района"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

на рабочий проект

«Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)»

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный инженер **Жапбас А.К.**

г. Актобе
2023г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)

Ф-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кызылкогинского района" **Ген. Проектировщик -** ТОО «СпецСтрой Согласование» **Финансирование:** Государственные инвестиции. **Месторасположение:** в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)	Наименование проекта: «Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)»	**Исходные данные:** •Договор № 68 от 12.07.2023г.; •Техническое задание на составление проекта, выданное Заказчиком; •Земельный акт; • АПЗ; •ТУ на подключение к сетям электроснабжения; •Решение на выделение земельного участка.

Эскизные графические материалы

Село Миялы, улица К.Куанышева №25А

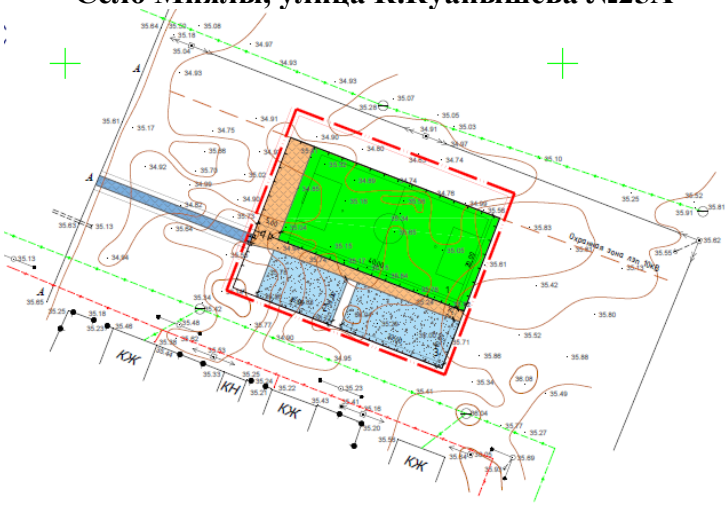

Село Миялы, улица Т.Карабалина №84А

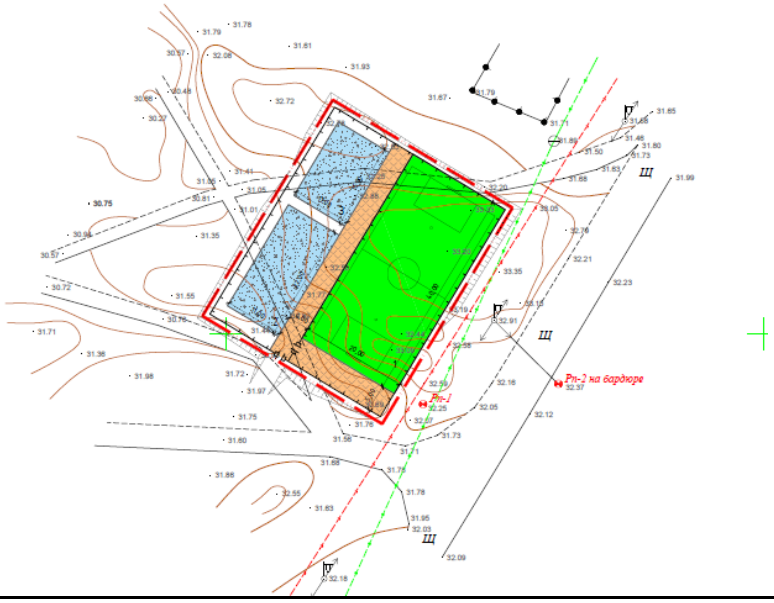

Село Миялы, улица Ш.Еркинова №12Б

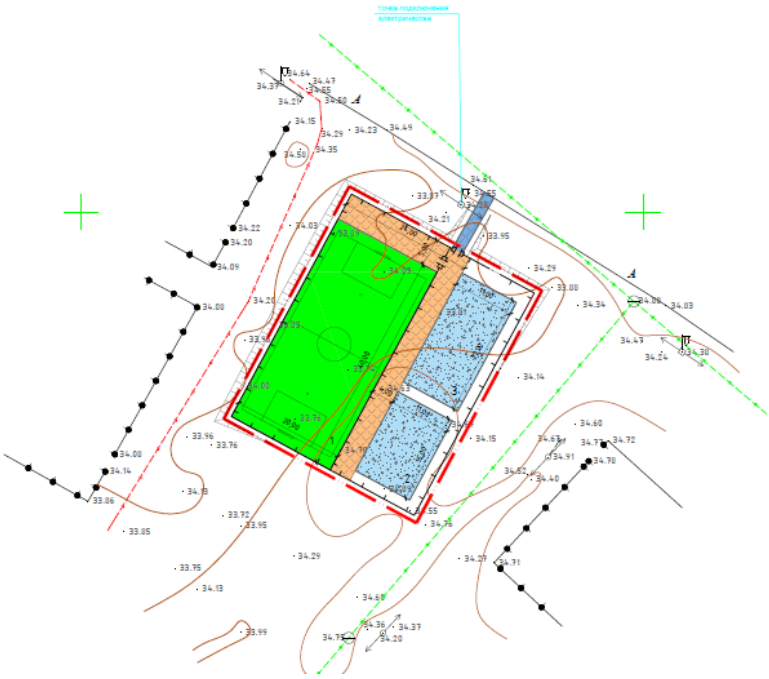

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

улица К.Куанышева №25А Площадь выделенного участка-0,1665га; Площадь дорожного покрытия(на участке)-1385,0 м2; Площадь дорожного покрытия(вне участка) - 66,0 м2; Площадь свободная от застройки - 70,0 м2; Свободная территория - 210,0 м2; ***улица Т.Карабалина №84А*** Площадь выделенного участка - 0,1665 га; Площадь дорожного покрытия(на участке) - 1413,0 м2; Площадь свободная от застройки - 252,0 м2; ***улица Ш.Еркинова №12Б*** Площадь выделенного участка - 0,1665 га; Площадь дорожного покрытия(на участке) - 1498,0 м2; Площадь дорожного покрытия(вне участка)-24,0 м2; Площадь свободная от застройки - 252,0 м2.	Сметная стоимость строительства – 254 868,206 тыс.тенге. Из них: - строительно-монтажных работ – 215 170,767 тыс.тенге; - оборудования, мебели и инвентаря – 884,150 тыс.тенге; - прочих затрат – 38 813,289 тыс.тенге; Продолжительность строительства - 4 месяца

Участок проектируемого объекта расположен в центральной части села. Площадь участка S=0.1665га. Геодезическую разбивку объекта на местности следует осуществлять по чертежам ГП.

На проектируемой территории размещены:

- Мини-футбольное поле
- Детская площадка
- Спортивная площадка

Для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории, переход с проезжей части на тротуар следует выполнить низкую установку бортового камня.

Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов ГОСТ 21.508-93 (изд.2003

г) Система проектной документации для строительства (СПДС).

Точка подключения - существующая опора.

Проектом предусмотрено наружное освещение спортивно-игровой площадки.

Провод от существующей опоры освещения до проектируемого шкафа управления освещением предусмотрен СИП-4 4х16мм2 напряжением 220 В. Далее от ШУО к проектируемым опорам освещения предусмотрена воздушная линия проводом СИП-4 4х16мм.

На точке подключения предусмотрено устройство ответвления - зажимы плашечные П1-1.

Шкаф управления освещением принят типа ШУО-63-23-54-У3.1 в комплекте с фотореле и элементами крепления на опору. ШУО установлен на стойке СВ95-3.

Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м.

Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование»_____ Биманов А.А.

Инженер ответственный за составление паспорта _____ Ибраева А.Д.

01.12.2023 г. дата составления.