«Жаңа Қаратон кентінде спорт алаңын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абаттандыру және инженерлік желілер» жұмыс жобасы бойынша

04.03.2024 ж. № RT-0007/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Атырау облысы Жылыой ауданы Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Accord Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жаңа Қаратон кентінде спорт алаңын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абаттандыру және инженерлік желілер» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ROYAL TAU» ЖШС берді.

«ROYAL TAU» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ RT-0007/24 от 04.03.2024 г.

по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в поселке Жана Каратон. Благоустройство и инженерные сети»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Accord Engineering»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в поселке Жана Каратон. Благоустройство и инженерные сети» выдано ТОО «ROYAL TAU».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ROYAL TAU».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** «Жаңа Қаратон кентінде спорт алаңын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абаттандыру және инженерлік желілер» жұмыс жобасы. Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в поселке Жана Каратон. Благоустройство и инженерные сети».

Дополнительные сведения: Договор №RT-0007-03 от14.02.2024г., заявление от 07.02.2024г.

1.1 Категория: IV Категория.

1.2 Класс опасности: 5 класс опасности.

1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. **ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан».
3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Accord Engineering».
4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.
5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное акимом поселка Жана Каратон от 15.02.2023 года;

письмо-заявка заказчика на проведение комплексной вневедомственной экспертизы за №06-03-12/125 от 24.02.2023 года;

решение акима Атырауского сельского округа за №33 от 20.05.2000 года о предоставлении прав на постоянное землепользование земельным участком площадью 2,35 га;

письмо об отсутствии зеленых насаждениях на проектируемом участке выданное КГУ «Общеобразовательная школа СШ №22» ГУ «Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области» №42 от 23.02.2023 г.

акт на право постоянного землепользования №142343 с кадастровым номером 04-059-024-5538, изготовленный Жылыойским районным отделением АФ РГП «НПЦзем» от 20.08.2014г.;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ18VUA00822994 от 19.01.2023 года, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «SSG Industries» в 2022 году, государственная лицензия ГСЛ №001170 от 16.11.2009 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

5.2 Согласования заинтересованных организаций

Рабочий проект согласован с ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области» письмом за №06-03-12/125 от 24.02.2023 года года.

Согласование эскизного проекта KZ04VUA00874850 от 13.04.2023г. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района».

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1 ПЗ Пояснительная записка;
Том 2 ПП Паспорт проекта;
Том 3 АС Архитектурно-строительные решения;
Том 3 ЭН Наружное электроосвещение;
Том 3 ВН Система видеонаблюдения;
Том 4 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
ЭП Эскизный проект;

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Жана Каратон — посёлок городского типа, расположенный в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана в 86 км к юго-западу от железнодорожной станции Кульсары (на Узень) и в 180 км к юго-востоку от Атырау, вблизи нефтяного месторождения Тенгиз.

Природно-климатические условия района строительства

Климат Жылыойского района резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Район относится к IV Г климатическому подрайону. Территория отличается повышенной сухостью воздуха. Значительная сухость воздуха с влажностью менее 30% наблюдается на восточном побережье и составляет всего за год 40-90 дней.

Температура воздуха наиболее холодных суток	- 30˚С
Абсолютная минимальная температура воздуха	- 38˚С
Абсолютная максимальная температура воздуха	+ 45˚С
Нормативная снеговая нагрузка	- 80 кгс/см^2;
Нормативная ветровая нагрузка	- 48 кг/см^2
Средняя годовая скорость ветра	- 4,6 м/сек.
Нормативная глубина промерзания грунта	- 125 см;
Сейсмичность	- 6 баллов.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план разработан на основании задания на проектирование, выданного ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон», топографической съемки в масштабе 1:500, выполненной ТОО «SSG Industries» в соответствии с нормами и правилами по благоустройству, санитарно-гигиенических, противопожарных требований.

Рис.1 Ситуационная схема

Проектом предусмотрено:
нанесение разметки;
благоустройство зон безопасности;
благоустройство зоны для установки трибун;
устройство ограждения по периметру площадки;

Размещение площадок выполнено с учетом санитарно-экологических и противопожарных требований.

Проектируемая спортивная площадка включает в себя следующие компоненты:
площадка для мини-футбола;
площадка, комбинированная для баскетбола и волейбола;
площадка для воркаута;
уличные тренажеры;
беговая дорожка;
яма для прыжков в длину;

Площадка для мини-футбола имеет прямоугольную форму, размером 20мх40м с разметками шириной 8 см:
боковые и центральные линии;
круг по центру радиусом в 3 м, нанесенный белым цветом;
области по боковым линиям для замены игроков;

Высота ворот - 2 м.

Расстояние от штанги к штанге - 3 м;

Ширина стойки - 8 см.

На площадке для начальной военной подготовки предусмотрена установка полосы препятствии, лабиринты, окопы и т.д

Площадка, комбинированная для баскетбола и волейбола.

Игровая площадка для баскетбола представляет собой плоскую прямоугольную твердую поверхность размером игрового поля 24,0 х13,0 м. Зоны безопасности 2,0 метра по периметру игрового поля.

Все линии нанесены краской одного цвета шириной 5 см. Игровая площадка ограничена двумя лицевыми (по коротким сторонам площадки) и двумя боковыми (по длинным сторонам площадки) линиями.

Щиты должны быть выкрашены в белый цвет. Лицевая поверхность щитов должна быть гладкой. Размеры щитов должны быть: 1,80 м по горизонтали и 1,05 м по вертикали.

Корзины состоят из колец и сеток.

Игровая площадка для волейбола имеет размеры 24,0 х 13,0 метров. Размеры игрового поля 18,0 х 9,0 метров, зоны безопасности 2,5-3,0 метра. К оборудованию волейбольной площадки относятся два круглых деревянных столба-стойки диаметром 12см и высотой 3,8м. Волейбольные стойки заделывают в грунт на глубину 1,2 м.

На спортивной площадке предусмотрено спортивное оборудование для воркаута и установка уличных тренажеров:

Лыжи двойные (1670х775х1570 мм);
Брусья (970х460х1800мм);
Тренажер для спины наклонный (970х665х860 мм)
Скамья для пресса (1185х700х1100 мм)
Шаговый (Габариты: 1104х800х1465 мм)
Маятниковый (890х855х1660 мм)
Жим ногами (1185х700х1100 мм)
Жим от Груди (1150х330х1920 мм)
Верхняя тяга (1150х330х1920 мм)
Длина круговой беговой дорожки -250м
Длина прямой беговой дорожки - 95,8м
Ширина круговой/прямой дорожки - 63м, 4 полосы по 1,3 м.
Покрытие дорожки -тартановые.

Яма для прыжков в длину (3х7м).

Сектор для прыжков в длину расположен по длине спортивной площадки и имеет дорожку для разбега длиной 15 м с боковыми безопасными зонами по 1,5 м.

По периметру площадки предусмотрено ограждение высотой 3м.

Вертикальная планировка территории заключается в создании уклонов, обеспечивающих отвод поверхностных ливневых и талых вод с территории благоустраиваемой площадки на прилегающие территории в пониженные места рельефа.

Общий уклон территории в западном направлении.

Водоотвод проезжей части запроектирован открытым способом, путем придания уклонов на проезжей части, образованным проезжей частью и бордюром со сбросом воды в пониженные места по рельефу.

В благоустройство спортивных площадок входят:
спортивное оборудование;
скамьи и трибуны.

Предусмотрено устройство различных типов покрытия соответствующих назначению каждой площадки:

Тип 1 – Конструкция покрытия из декоративной плитки
декоративная бетонная плитка, h-0,04 м;
песок, стабилизированный цементом (12/1), h-0,05;
щебень (гравий) фракции 20-40, h-0,12;
уплотненный грунт;

Тип 2 – Конструкция асфальтобетонного покрытия площадок
плотный мелкозернистый асфальтобетон, горячий тип А, марка II на битуме марки БНД 90/130, h-0,04;
гравийно-песчаная смесь, h-0,15;
уплотненный грунт.

Тип 3 – Конструкция резинового покрытия спортивных площадок
резиновое покрытие, h-0,12;
горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В, марка II, h-0,05;
щебень (гравий) фракции 20-40, h-0,10;
песок, h-0,15;

уплотненный грунт;

Тип 4 – Конструкция искусственного покрытия футбольного поля

искусственная трава, h-0,06 м;
гранитный отсев фракции 0-6 мм, h-0,04м
щебень (гравий) фракции 20-40, h-0,15м;
песок, h-0,20м;
уплотненный грунт;

Тип 5 – Конструкция заполнения ям для прыжков в длину

песок крупнозернистый, h-0,50 м;
уплотненный грунт.

Озеленение производится посадкой лиственных пород деревьев, кустарников и газонов. Сопряжение поверхности проездов с газоном выполнено бордюрным камнем БР 100.20.08.

Освещение площадок предусмотрена светильниками на опорах.

В проекте предусматривается подземная прокладка инженерных сетей и коммуникаций к спортивным площадкам с учетом расстояний и габаритов пересечения, приближения с тротуарами, площадками, существующими сетями, зданиями и сооружениями.

Основные технические показатели Таблица 1

	Наименование	Единицы измерения	Количество
	Площадь участка	га	0,702
	Площадь застройки	га	0,306
	Площадь тротуаров	га	0,1054
	Площадь озеленения	га	0,291

6.2.2. Архитектурно-строительные решения

Раздел разработан на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком, материалов инженерных изысканий в соответствии с нормативными документами, действующими в РК.

Запроектированы панели ограждения ПМ1-ПМ4 и ПО1-ПО3.

Панель ограждения ПМ-1:

Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба Ø 114мм;
Сетка оцинкованная с покрытием ПВХ;
Арматура принята по ГОСТ 34028-2016
Ø 12 AI L=1905мм;
Закладная деталь КМ-1 приняты по ГОСТ 8510-93 и ГОСТ 82-70.

Панель ограждения ПМ-2:

Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба Ø114мм;
Сетка оцинкованная с покрытием ПВХ;
Арматура принята по ГОСТ 34028-2016
Ø12 AI , L=686мм;
Закладная деталь КМ-1 принята по ГОСТ 8510-93 и ГОСТ 82-70.

Панель ограждения ПМ-3:
Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – трубы Ø114мм;
Сетка оцинкованная с покрытием ПВХ;
Арматура принята по ГОСТ 34028-2016
Ø12 AI L=1186мм;
Закладная деталь КМ-1 принята по ГОСТ 8510-93 и ГОСТ 82-70.

Панель ограждения ПМ-4:
Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба Ø114мм;
Сетка оцинкованная с покрытием ПВХ;
Арматура принята по ГОСТ 34028-2016
Ø12 AI L=1686мм;
Закладная деталь КМ-1 принята по ГОСТ 8510-93 и ГОСТ 82-70.

Панель ограждения ПО-1;
Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба 70х70х3,0 L=2000 мм;
Арматура принята по ГОСТ 2590-88
Прокат круглый Ø16 L=1200мм;
Прокат круглый Ø18 L=2930мм;
Прокат круглый Ø18 L=330мм

Панель ограждения ПО-2;
Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба 70х70х3,0 L=2000 мм;
Арматура принята по ГОСТ 2590-88
Прокат круглый Ø16 L=1200мм;
Прокат круглый Ø18 L=2130мм;
Прокат круглый Ø18 L=330мм.

Панель ограждения ПО-3;
Фундаменты – бетон класса В-15;
Стойки – труба 70х70х3,0 L=2000 мм;
Арматура принята по ГОСТ 2590-88
Прокат круглый Ø16 L=1200мм;
Прокат круглый Ø18 L=3130мм;
Прокат круглый Ø18 L=330мм;

Фундаменты для воркаута изготовлены из бетона класса В15 в количестве 50 шт и уличных тренажеров в количестве 10шт.

Защитные мероприятия

Антикоррозийную защиту стальных анкерных и сварных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.02-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ170 по ГОСТ 926-82 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отм. 0,000 выполняются из бетона на сульфатостойком цементе. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.

6.2.3. Инженерное обеспечение, сети и системы.

Наружное освещение

Проект наружного электроосвещения разработан на основании задания на проектирование, материалов инженерных изысканий в соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

Освещение запроектировано в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения дорог СП РК 2.04-104-2012. Средняя нормируемая освещенность площадки 10лк.

Освещение выполнено светодиодными светильниками STR Jaryq(115Вт), которые устанавливаются на кронштейны ИВА-1.

Опоры металлические фланцевые конические граненые высотой 10 м марки СТВ-10 горячего оцинкования с толщиной стенки 4мм. Опоры устанавливаются на анкерный фундамент Ф-А-СТ 1800/300 и крепятся болтами М24.

Для зарядки светильников предусмотрен кабель медный с двойной изоляцией марки ВВГ-3х1,5мм².

Для отключения светильников проектом предусмотрена установка автоматических выключателей марки ВА47-29-1 в каждой опоре.

Электроснабжение опор уличного освещения осуществляется от шкафов ящика управления освещением, подключенных к РУ-0,4кВ от существующих ТП, установленный на наружной стене здания ТП.

Для подключения опор освещения проектом предусмотрена прокладка силового алюминиевого кабеля марки АВБбШв-1кВ сечением 4х2,5мм². Глубина заложения кабеля от планировочной отметки земли - 0,9 м, при пересечении проезжей части - не менее 1 м.

Переходы кабельной линии проектируемого освещения под проезжей частью примыкаемых въездов, а также под остановочными и стояночными карманами выполнены в полиэтиленовых трубах ∅63мм.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети – 380/220 кВ;

Длина проектируемой трассы – 555 м;

Установленная мощность уличного освещения – 1,6 кВт;

Категория электроснабжения – III

Видеонаблюдение

Проект выполнен на основании действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил, инструкций и республиканских стандартов, чертежей строительной части объекта.

Система видеонаблюдения обеспечивает:

круглосуточную бесперебойную работу;

протоколирование в памяти всех событий, происходящих в системе;

ведение электронного архива записи изображения;

прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер.

Система видеонаблюдения выполнена на оборудовании фирмы Dahua. Видеокамеры установлены на опорах СТВ-6 для контроля за дворовой территорией. Видеокамеры имеют широкий угол обзора (не менее 90°), высокое разрешение 2 Мп, объектив 2,8 мм, широкий температурный диапазон. Запись и просмотр изображения видеокамер осуществляется в помещении поста охраны.

Хранение и обработка видеосигнала предусмотрена на базе видеорегистратора.

Проектом предусмотрен 16-и канальный видеорегистратор с возможностью подключения жесткого диска на 6 Тб.

Электропитание оборудования поста мониторинга осуществляется от сети 220В здания.

Электропитание видеокамер осуществляется от источника бесперебойного питания на 12 выходов с акумуляторной батареей, также установленного в помещении охраны.

Кабельная разводка выполнена с помощью комбинированных кабелей типа КВК (коаксиальный кабель, совмещенный с электрическим).

Кабели видеонаблюдения прокладываются в ПНД трубе в соответствии с ПУЭ РК.

Защитное заземление и зануление выполняются путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными требованиями, которые учитывают и предусматривают все чрезвычайные и взрывопожароопасные ситуации при эксплуатации объекта.

Проектные решения направлены на обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера;

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Размещение площадок выполнено с учетом санитарно-экологических и противопожарных требований.

Защитное заземление и зануление выполняются путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Объект относится к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду. По объектам строительства IV категории на раздел Охраны окружающей среды экологическая экспертиза не проводится.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

При строительстве соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительной организации, занятые на строительстве, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ и степени риска, а также санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.

На период строительства согласно статье Экологического кодекса 40 п.1.1, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, как объекты 4 категории СЗЗ не устанавливается, согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и человека» № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года, так как объект не имеет источников загрязнения атмосферного воздуха.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом Национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

При строительстве объекта для производственных нужд используется привозная вода, по договору с определившейся компанией.

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения по договору с подрядными организациями.

Техническая вода расходуется на строительные нужды, водоотведения не будет.

При производстве строительных работ на площадке образуются отходы. Бытовые отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала. Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер, расположенные на площадках для сбора бытовых отходов с твердым покрытием. В целях обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории предусматривается своевременный вывоз мусора с территории и заключение договора с подрядными организациями на вывоз бытового мусора

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применением звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом 28 февраля 2015 года №165 Министерства национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документаций.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Основные технико-экономические показатели Таблица №2

Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели	
		заявленные	рекомендуемые
Площадь участка	га	0,702	0,702
Площадь застройки	га	0,306	0,306

Площадь озеленения	м^2	2910	2910
Площадь тротуаров	м^2	1054	1054
Протяженность проектируемой трассы	м	555	555
Напряжение питающей сети	кВ	380/220	380/220
Установленная мощность	кВт	1,6	1,6
Категория по надежности электроснабжения	категория	III	III
продолжительность строительства	мес.	4,5	4,5

8. ВЫВОДЫ

1.Рабочий «Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в поселке Жана Каратон. Благоустройство и инженерные сети». соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими показателями:

Площадь участка - 0,702га;
Площадь застройки - 0,306га;
Площадь озеленения - 2910 м^2;
Площадь тротуаров -1054м^2;
Протяженность проектируемой трассы - 555 м;
Напряжение питающей сети - 380/220
Установленная мощность -1,6кВт;
Категория по надежности электроснабжения - III
Продолжительность строительства - 4,5 мес.

2.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон» в соответствии с условиями договора о закупке услуг №RT-0007-03 от14.02.2024г.,

3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4.Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМ:

1. «Жаңа Қаратон кентінде спорт алаңын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абаттандыру және инженерлік желілер» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Аумақтың ауданы - 0,702 га;
Құрылыс ауданы - 0,306га;
Көгалдандыру ауданы - 2910м^2;
Жаяу жүргінші жолының ауданы - 1054м^2;
Жобаланатын трассаның ұзындығы - 555м;
Желінің кернеуі - 380/220
Анықталған қуат - 1,6 кВт;
Электр тоғымен қамтамасыз ету санаты - III;

құрылыстың ұзақтығы - 4,5 ай.

2. Осы сараптамалық қорытындысы жобалау ушін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2024 жылдың 14 ақпанындағы № RT-0007-03 шарттың талаптарына сайкес «Жаңа Қаратон ауылдық округі әкімі аппараты» ММ-і кепілдік етеді.

3. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдарымен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Общая пояснительная записка	Утеуова Айгуль Елболсыновна	Конструктивная часть	KZ47VJE00065408	Соответствует
2	Видеонаблюдение	Джаксыбаева Бибигуль	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ42VJE00057059	Соответствует
3	Паспорт проекта	Жамалова Толқын Сәбиғалиқызы	Сметная часть	KZ13VJE00063886	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Муканова Рашида	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ37VJE00033481	Соответствует
5	Генеральный план	Жиеналиев Нурлан	Архитектура	KZ29VJE00066508	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жамалова Т.С. (Директор)

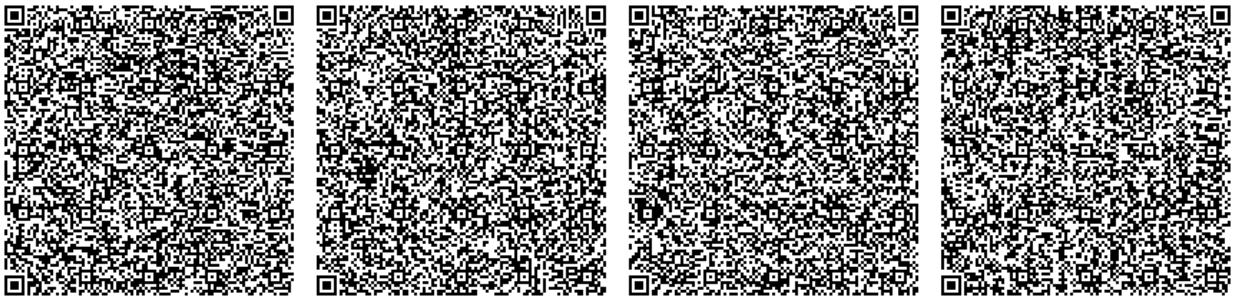

Джаксыбаева Б.. (Эксперт)

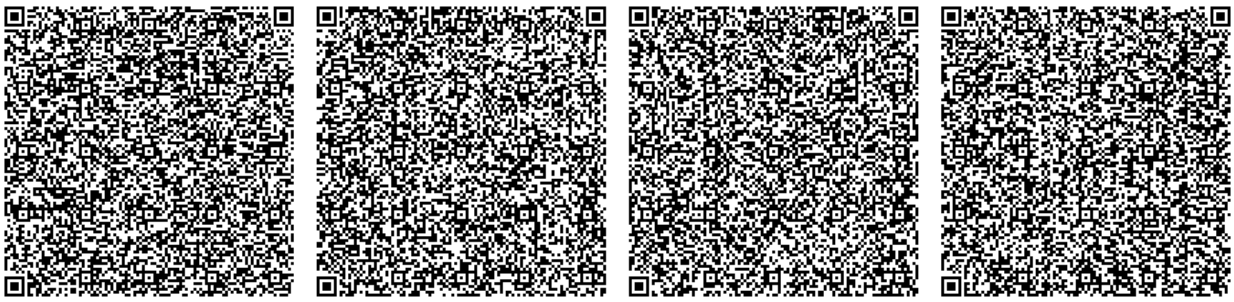

Жамалова Т.С. (Директор)

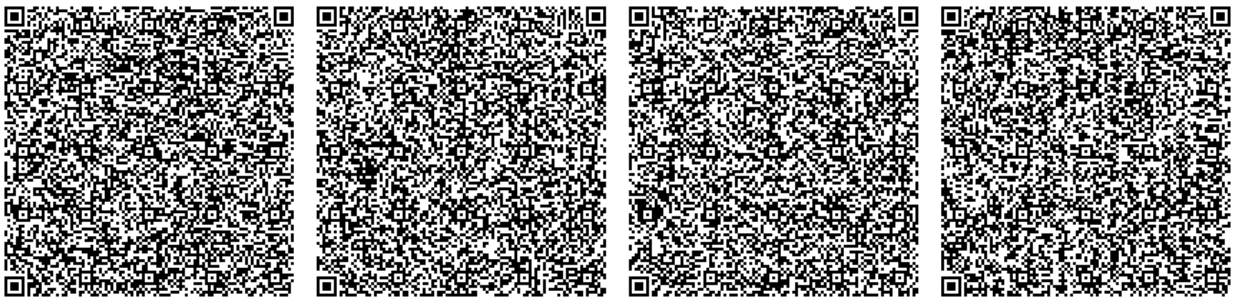

Муканова Р.. (Эксперт)

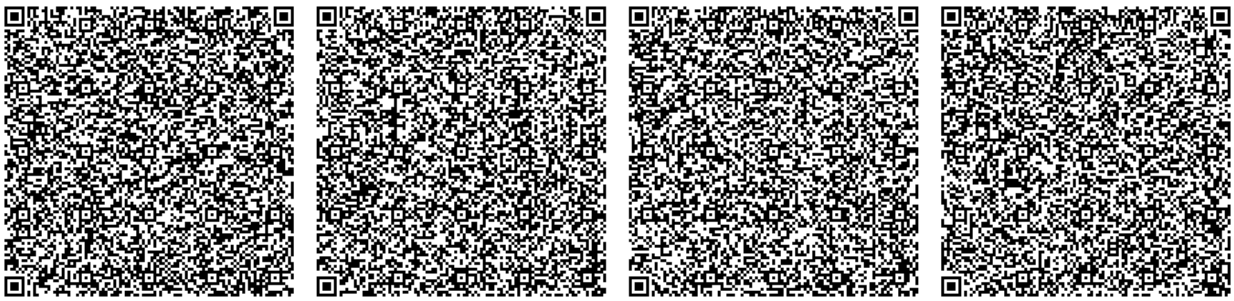

Жиеналиев Н.. (Эксперт)

Утеуова А.Е. (Эксперт)