«Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылдық округінде орналасқан "Көкдөнен" су арнасын қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша

23.08.2024 ж. № САРС-0345/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Кантри-М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылдық округінде орналасқан "Көкдөнен" су арнасын қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Сараптама Consulting» ЖШС берді.

«Сараптама Consulting» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ САРС-0345/24 от 23.08.2024 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция водоканала «Көкдөнен» расположенного в Кокдоненском с.о., Т. Рыскуловского района, Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата районы Т.Рыскулова"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кантри-М"

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция водоканала «Көкдөнен» расположенного в Кокдоненском с.о., Т. Рыскуловского района, Жамбылской области» выдано ТОО «Сараптама Consulting».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Сараптама Consulting».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Реконструкция водоканала «Көкдөнен» расположенного в Кокдоненском с.о., Т. Рыскуловского района, Жамбылской области».** Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором № САРС-0319-03 от 19.07.2024 года, между ТОО «Сараптама Consulting» с КГУ «Отдел сельского хозяйства акимата районы Т.Рыскулова» на основании письма заказчика № 13-204 от 25.06.2024 года.

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел сельского хозяйства акимата районы Т.Рыскулова»

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Кантри-М». Государственная лицензия ГСЛ № 20016615 от 04.11.2020 года. Категория II. Выданные «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области». Приложение к лицензии № 20016615 от 04.11.2020 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утверждённое заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ27VUA00841165 от 17.02.2023 года, утвержденное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства района имени Турара Рыскулова»;
- письмо заказчика о начале строительства № 13-204 от 25.06.2024 года;
- письмо заказчика о финансирование № 13-204 от 25.06.2024 года;
- письмо заявка заказчика, о прохождение экспертизы № 13-204 от 25.06.2024 года;
- решение № 401 от 30.11.2017 года;
- акт на право постоянного пользования № 982572, кадастровый номер: 06-091-106-045;
- акт зеленых насаждении;
- акт обследование утвержденный заказчиком;
- дефектный акт утвержденный заказчиком;
- письмо заказчика о расстоянии карьера № 13-204 от 25.06.2024 года;
- письмо заказчика о расстоянии полигона № 13-204 от 25.06.2024 года;
- тех.паспорт канала (Ф-15) от 13.11.2017 года;
- техническое заключение;
- отчет по топографической сьемки;
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка
Том 3. Чертежи
Сметная документация
Паспорт проекта
Проект организации строительства

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель проекта - восстановление и улучшение технического состояния и эксплуатации оросительных каналов, гидротехнических сооружений на них. технологии и организационных мер, направленных на улучшение мелиоративного состояния подвешенных к каналу Кокдонен орошаемых земель для повышения урожая и его качества (для получения конкурентоспособной продукции), обеспечивающие улучшение социально-экономических условий.

В целом по капитальному ремонту канала намечены следующие виды работ:

Очистка дна канала от наносов

Корчевка деревьев и мелкокустарников для удобства проведения строительно-монтажных работ и для последующей эксплуатации канала

Существующее сечения канала с ПК0+00 по ПК2+06 трапецеидального сечения, предусмотрено добетонировка канала, заполнение швов битумной мастикой (температурно-деформационной шов).

Существующее сечение канала с ПК2+06 по ПК10,с ПК102 по ПК117,с ПК122 по ПК132,с ПК150 по ПК151 пропускной способностью 0,80 м3/с из Г-блоков (Г-10.30-1) серия3.820.1-73. Стыковые соединение сущ.Г-блоков заполняются битумной мастикой (стр.шов, деформационный шов), а также добетонировка дна канала.

Существующее сечение канал с ПК10 по ПК102, с ПК117 по ПК122, с ПК132 по ПК150, с ПК151 по ПК159+98 канал устроен из лотков ЛР-8 серий 3.820.1-34с. Локальная (частичная) замена лотков ЛР-8 в количесвте – 1033шт,а также опороны плиты под лотки П9-6 в количестве – 1033шт

Проектом предусматривается Головное сооружение со сбросом

Водомерный пост на ПК1+50

На ПК4+50 ремонт водовыпуска

Трубчатый переезд на ПК30+14

Водовыпуск во временный ороситель на ПК108+00

Водовыпуск-двойник во временный оросиель на ПК91+19,ПК101+84,ПК137+75

Водовыпуск во временный ороситель на ПК151+72,ПК158+42

Назначение проекта – улучшение социально-экономических и экологических условий жизни сельского населения, расположенной в Жамбылской области на основе создания мелиоративных условий для роста урожая путем восстановления оросительных каналов. Обеспечение конкурентоспособности аграрного сектора предполагает его устойчивое развитие, основанное на индустриализации аграрного производства и росте его эффективности по основным видам продукции АПК (агропромышленного комплекса).

Восстановление каналов позволит увеличить подачу воды на орошаемые массивы, в связи с недостаточной водообеспеченностью на массиве орошения в вегетационный период и улучшит состояние окружающей среды.

По каналу Кокдонен всего подвешено 325 га.

Согласно приказу №165 МНЭ РК от 28.02.15г «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» (по обязательному приложению А) гидротехнические сооружения IV класса относится к технически сложному объекту II нормального уровня ответственности.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Местоположение участка: Жамбылская область, Т.Рыскуловский район.

Забор воды в канал Кокдонен осуществляется из ущелья горы

Районным центром является село Кулан. Сообщение осуществляется по автомагистральной дороге Западная Европа-Западный Китай с областным центром г. Тараз.

Ближайшейая железнодорожная станция в селе Луговое.

Канал Кокдонен расположен на землях Кокдоненского сельского округа, восточнее областного ценра г. Тараз, в 23-25-ти км от железнодорожной станции г. Тараз.

Для проектирования объекта были выполнены топографо-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания, также было проведено техническое обследование канала

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район территории для строительства – IV-Г.

Климат резко выраженной континентальностью с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха, достигающих абсолютных величин -41, +44°С. Характерны довольно суровая и относительно короткая морозная зима и долгое, знойное и сухое лето, частыми пыльными бурями. Средняя температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет -21,1 °С (расчетная зимняя температура).

Относится к V-му дорожно-климатическому зону.

Нормативная глубина промерзания:

• для суглинков — 86 см;

• для супеси, песков мелких и пылеватых — 100 см;

• для галечникового грунта 117 см.

Глубина проникновения нулевой изотермы в грунт:

• для суглинков — 107 см;

• для супеси, песков мелких и пылеватых - 110 см.

• для крупнообломочных грунтов -137 см.

Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха <8 "(отопительного сезона) составляет для жилых, школьных и других общественных здании (кроме тех которые перечислены ниже) 164 суток, а для поликлиник, домов-интернатов, лечебных учреждений, дошкольных учреждений 180 суток.

Согласно СП РК 2.04—01-2017 Строительная климатология приложения карта районирования территории РК по базовой скорости ветра, район работ относится к III ветровому району.

Нормативная величина скоростного напора ветра -100 кгс/м2.

Нормативная базовая скорость ветра 30 м/с.

По весу снегового покрова 1-й район. Нормативный вес снегового покрова составляет 80 кгс/м2.

По толщине стенки гололеда район II-й, толщина стенки гололеда 5 мм.

Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении территории изысканий принимают участие верхнечетвертичные-современные отложения аллювиального генезиса (aQIV), представленные суглинками с включением гравия и гальки.

Точное распространение границ литологических разностей грунты на инженерно-геологических колонках **(**см. Приложение, инженерногеологические колонки**).**

Гидрогеологические условия: В период изысканий подземные воды не вскрыты. Но надо учесть, что водоносный горизонт будет находиться намного выше. Принять во внимание то, что участки подтапливаются во время полива рядом находящихся посевных полей. Максимальный УПВ будет находиться 0,5 м. Периоды высокого стояния УПВ - весенне-летний, низкого стояние осенне-зимний период.

На основании геолого-литологического разреза и физико-механических свойств грунтов, выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ №1 - Почвенно-растительный слой.

ИГЭ №2- Насыпной грунт (суглинок с включением гравия и гальки).

ИГЭ №3 - Суглинок серого и желто серого цвета, твердой консистенции с включением гравия и гальки. Непросадочный.

Н-нормативные характеристики.

P_I- расчетные характеристики по несущей способности, при доверительной вероятности-0,95

PII- расчетные характеристики по деформациям, при доверительной вероятности-0,85

Для ИГЭ-3 -расчетное сопротивления грунта согласно СНиП составляет 2,0 кгс/ см^2.

Коррозионная активность грунта Степень коррозийности грунтов по стали низкая (0,52 г/сутки).

Агрессивность грунтов: по содержанию водорастворимых сульфатов^04=1341 мг/кг) для бетона марки по водорастворимости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются сильноагрессивной, а для портландцементов с примсями и шлакопортландцементов неагрессивной до слабоагрессивной, для сульфатостойких цементов неагрессивной, по содержанию хлоридов GL(770 мг/кг) грунты для железобетонных конструкций определена среднеагрессивной.

Засоленность грунта Грунты на территории изысканий до следует принять как незасоленные. Сухой остаток 0,21-3,23%.

Коэффициент фильтрации грунтов: по архивным данным для суглинка — 0,4 м/сут,

Сейсмичность: Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017, составляет 8 (восемь) баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая). Таким образом, уточнённое значение сейсмичности участка следует принимать равным – 8 (восемь) баллов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Технологическая часть

Решения по реконструкции

Существующее состояние гидротехнических сооружений и оросительного канала Кокдонен

В существующем состоянии канал «Кокдонен» с ПК0 по ПК2+06 проходит из трапецеидального канала шириной 1 метра высотой 0,70 метра. С ПК2+06 по ПК10,с ПК102 по ПК117,с ПК122 по ПК132,с ПК150 по ПК151 проходит из сборноого ж/беона прямоуголного сечения (Г-блоки) шириной 1,2 метра высотой 1,0 метр. С ПК10 по ПК102, с ПК117 по ПК122, с ПК132 по ПК150, с ПК151 по ПК159+98 канал проходит из пароболического сечения, из лотков ЛР-8. Из-за длительного срока более (30 лет), эксплуатации канала не ремонтировался, на канале имеются разрушения сооружении, находящие в наклонном положении, т.е., частично разрушены не подлежат дальнейшей эксплуатации.

Все эти недостатки приводит к снижению КПД канала Кокдонен до 0.62, что не пропускает расчетный расход в необходимом количестве.

Для повышения коэффициента полезного действия канала «Кокдонен» и восстановления его работоспособности для пропуска расчетных расходов.

Обменявшись мнениями, комиссия считает о необходимости капитального ремонта канала «Кокдонен» и нижеследующие виды работы:

восстановление канала из головным пропускной способностью 0,80 м3/сек.

монтаж лотков типа ЛР;

-восстановление сооружении (водовыпусков и гидропоста) на канале;

-головное сооружение;

-вывоз строительного мусора..

Намечаемые технические мероприятия

Канал Кокдонен

Обслуживаемая площадь орошаемых культур составляет 325 га. Обшая длина канала составляет 15,998 км. Проектом предусматривается строительно-монтажные работы с ПК0 до ПК159+98 по топографической съемке.

предоставлены данные по транспортной схеме по дальности возки инертных материалов, до завода ЖБИ и до полигона строительного мусора.

Демонтируемые бетонные блоки, металлоконструкции вывозятся в места склдадирования строительного мусора (полигоны). Расстояние указано в таблице 4.2.

Бетон по водонепроницаемости W4/W6 принимаем для заглубленных бетонных конструкций на портландцементе.

Морозостойкость бетона принята по СП РК 2.01-101-2013 Приложение Г. Таблица Г1. п. б) Конструкции, работающие в водонасыщенном состоянии при действии пресных вод (опоры мостов, речные гидротехнические сооружения и т.п.) при расчетной зимней температуре наружного воздуха ниже -5˚С до -20 ˚С включительно - Марка бетона по морозостойкости применяется не ниже F150.

Проектом предусмотрено по каналу Кокдонен:

- Очистка дна канала от наносов
- Корчевка деревьев и мелкокустарников для удобства проведения строительно-монтажных работ и для последующей эксплуатации канала
- Существующее сечения канала с ПК0+00 по ПК2+06 трапецеидального сечения, предусмотрено добетонировка канала, заполнение швов битумной мастикой (температурно-деформационной шов).
- Существующее сечение канала с ПК2+06 по ПК10,с ПК102 по ПК117,с ПК122 по ПК132,с ПК150 по ПК151 пропускной способностью 0,80 м3/с из Г-блоков (Г-10.30-1) серия3.820.1-73. Стыковые соединение сущ.Г-блоков заполняются битумной мастикой (стр.шов, деформационный шов), а также добетонировка дна канала.
- Существующее сечение канал с ПК10 по ПК102, с ПК117 по ПК122, с ПК132 по ПК150, с ПК151 по ПК159+98 канал устроен из лотков ЛР-8 серий 3.820.1-34с. Локальная (частичная) замена лотков ЛР-8 в количесвте – 1033шт,а также опороны плиты под лотки П9-6 в количестве – 1033шт
- Проектом предусматривается Головное сооружение со сбросом
- Водомерный пост на ПК1+50
- На ПК4+50 ремонт водовыпуска
- Трубчатый переезд на ПК30+14
- Водовыпуск во временный ороситель на ПК108+00
- Водовыпуск-двойник во временный оросиель на ПК91+19,ПК101+84,ПК137+75
- Водовыпуск во временный ороситель на ПК151+72,ПК158+42

Выполнен гидравлический расчет для определения гидравлических элементов канала, согласно п.43 СН РК 3.04-11-2019 (см. таблицу 4.3.)

Лотки ЛР-8 установлены на опорных плитах П9-6. Лотки, опорные плиты, по серии 3.820.1-34с.

Проектом предусмотрена герметизация стыков лотковых каналов:

приклеивающая изоловая мастика;

установка прокладки ограничителя 2х3см;

укладка пороизоловой прокладки Д=4см;

заполнение швов пластифицированной резиново-битумной мастикой

Между лотками и стойками проектом предусмотрена подливка цементным раствором М100, толщиной 1 см

Морозостойкость бетона принята по СП РК 2.01-101-2013 Приложение Г. Таблица Г1. п. б) Конструкции, работающие в водонасыщенном состоянии при действии пресных вод (опоры мостов, речные гидротехнические сооружения и т.п.) при расчетной зимней температуре наружного воздуха ниже -5˚С до -20 ˚С включительно - Марка бетона по морозостойкости применяется не ниже F150.

Сооружения на канале Кокдонен.

Головное сооружение со сбросом

Канал Кокдонен берет воду из ущелья горы.

Головное сооружение со сбросом. Существующе состояние головного сооружения в удовлитворительном состояний. Реконструкция головного сооружения предусмотрена с участка распределения в канал и в сброс через затвор ПС150-125 с ручным винтоподъемников 1В (ТП820-166). Перегоражтвающяя стенка выполняется монолитным железобетоном: бетон С16/20 (В20) F150 W6 толщиной 50 см, высотой 2,5 м. Армирование сеткой в два ряда стенок - арматурой Ø 10 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 200х200 мм. Для регулироания затвора проектом предусмотрен служебный мостик (см.чертежи служебный мостик №1) длинной 11,0 м.

Трапецеидальное сечение сооружения устаривается монолитным железобетоном С16/20 (В20) F150 W6 , толщиной 15см,длинной 20м. Армирование сеткой в два ряда арматурой Ø 8 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 150х150мм. В начале русло аодводящего к каналу устраивается сороудерживающая сетка высотой 1,2 м.,длинной 4,7 м. Выполнена сетка из уголков 50х50х5мм, прямоульного сечения, армируется арматурой Ø 20 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 200 мм. Сетка устраивается в теле бетона. На подводящем участке к каналу есть переливной сброс. Переливной сброс сбрасывает излишнию воду в сбросное русло. На выходе переливного сброса дно сбросного русла устраивается толщиной 30 см. На стыке подводящего канала к каналу Кокдонен устанавливается затвор ПС150-125 с ручным винтоподъемником 1В (ТП820-166). После перегораживающей стенки проектом предусмотрены объемы до 2,0м, шириной и высотой канала Кокдонен. Для дальнейшей эксплуатации проектом предусмотерен служебный металический мостик (см. чертежи служебный мостик №3). На стыке перегораживающей стенки и трапецеидальным сечением устаривается деформационный шов (в обеих сторон). На трапецеиедальном сечений канала устраивается поперечный температурно-усадочный шов через каждые 12м.

Сброчное русло: сечение сбросного русло трапецеидельного сечения монолитным железобетоном С16/20 (В20) F150 W6 , толщиной 15см, длинной 24,0м. Армирование сеткой в два ряда арматурой Ø 8мм ГОСТ34028-2016 шагом 150х150мм. Во избежания размыва и подмыва под монолитный бетон, на выходе сечения проектом предумотрен бутобетон толщиной 30 см, длинной 1,5 м. Через каждые 12 м. устраивается поперечный температурно-усадочный шов.

Водовыпуск в право производится через подачу воды с помощью плоского затора регулирования ПС100-100 с ручным винтоподъемником (ТП820-166). Выход сечения трапецеидального монолитным железобетоном С16/20 (В20) F150 W6 , толщиной 15см, длинной 3,0м. Армирование сеткой в два ряда арматурой Ø 8 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 150х150мм. Во избежания размыва и подмыва под монлитный бетон, на выходе сечения проектом предумотрен бутобетон толщиной 30 см, длинной 2,0 м. Для регулирования затвора и подачы воды проектом предусмотерен служебный металический мостик (см. чертежи служебный мостик №2).

Водомерный пост на ПК1+50

Проектом предусматривается водомерный пост на ПК1+50 на прямоугольном участке канала.

Измерение уровня воды производится в измерительном колодце рейкой гидротехнической РГО (1 шт.).

Устройство успокоительного колодца предусмотрено из сборного железобетона по серии 3.900.1-14.1: стеновые кольца КС-10.6, стеновые кольца с днищем ПН-10, плиты перекрытий ПП-10-1.

С каналом колодцы соединяются стальной трубой диаметром 219х5мм по ГОСТ 10704-91* с усиленной гидроизоляцией.

Перед трубой предусмотрена сороудерживающая решетка из арматуры Ø6 AI.

Для защиты колодца от попадания мусора и других воздействий природных явлений проектом предусмотрен Люк полимерный типа ЛМ А15

Поверхность стенок из железобетона в местах соприкосновения с землей окрашиваются битумом в два слоя.

Предусмотрен металлический гидрометрический мостик L=5,0м с огрунтовкой мостика грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраской по огрунтованной поверхности мостика за 2 раза лаком ХС-76 за 2 раза.

Трубчатый переезд на ПК30+14

Для проезда через канал проектом предусмотрен трубчатый переезд. Трубы приянты безнапорные Ø 800мм ГОСТ6482-2011. Стыковое соединение лотка с трубой происходит с помощью оголовка монолитным бетоном С12/15 F150 W4 толщиной 40 см, длинной 2,20м, высотой 2,0м. Перед соединением лотка с оголовком стык обмазывается оклеечной гидроизоляцией. Проезжае полотно переезда шириной 8,0м, длинной 5,0м. Демонтируемый сборный ж/бетон и монолитный бетон вывозится в полигон ТБО.

Водовыпуск во врменный оросительн на ПК108+00

Данное сооружение представляет собой колодец, стенки и днище которого

из монолитного железобетона: бетон С20/25 F150 W6 толщиной стенок и днища 30 см глубиной колодец 1,50 м. Армирование сеткой в два ряда стенок и днища - арматура Ø 10 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 200 мм.

По гидравлическим расчетом принято длинна и перепад колодца (См.чертежи). Длинна колодца (внутреняя) 6,5 м, перепад колодца 40см. Выпуск во временный ороситель (в право) производится с помошью глубинного затвора ГС60-130у с ручным винтоподъемником 0,5В (ТП820-167/77). Выход во временный ороситель осуществляется через железобетонную трубу ТС50.25-2 (1шт), во избежание размыва после выхода трубы устаналивается оголовок из монолитного бетона С12/15 F150 W4 толщиной 30см, высотой 1,20 м, шириной 3,30м, после оголвока русло устраивается каменной наброской толщиной 15см, длинной 2,0м.

Водовыпуск-двойник во временный ороситель ПК91+19,ПК101+84,ПК137+75.

Данное сооружение представляет собой колодец, стенки и днище которого из монолитного железобетона: бетон С20/25 F150 W6 толщиной стенок и днища 30 см глубиной колодец 1,50 м. Армирование сеткой в два ряда стенок и днища - арматура Ø 10 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 200 мм.

По гидравлическим расчетом принято длинна и перепад колодца (См.чертежи). Длинна колодца (внутреняя) 6,5 м, перепад колодца 40см. Выпуск во временный ороситель (в право, в лево) производится с помошью глубинного затвора ГС60-130у с ручным винтоподъемником 0,5В (ТП820-167/77). Выход во временный ороситель осуществляется через железобетонную трубу ТС50.25-2 (1шт), во избежание размыва после выхода трубы устаналивается оголовок из монолитного бетона С12/15 F150 W4 толщиной 30см, высотой 1,20 м, шириной 3,30м, после оголвока русло устраивается каменной наброской толщиной 15см, длинной 2,0м.

Водовыпуск во врменный ороситель ПК151+72,ПК158+42

Данное сооружение представляет собой колодец, стенки и днище которого из монолитного железобетона: бетон С20/25 F150 W6 толщиной стенок и днища 30 см глубиной колодец 1,50 м. Армирование сеткой в два ряда стенок и днища - арматура Ø 10 мм ГОСТ 34028-2016 шагом 200 мм.

Длинна колодца (внутреняя) 3,0 м, Выпуск во временный ороситель производится с помошью глубинного затвора ГС60-130у с ручным винтоподъемником 0,5В (ТП820-167/77). Выход во временный ороситель осуществляется через железобетонную трубу ТС50.25-2 (1шт), во избежание размыва после выхода трубы устаналивается оголовок из монолитного бетона С12/15 F150 W4 толщиной 30см, высотой 1,20 м, шириной 3,30м, после оголвока русло устраивается каменной наброской толщиной 15см, длинной 2,0м.

Ситуационная схема

Рисунок 1

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» проектируемый объект не относится к опасным производствам и не требует разработки инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утв. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49

Подрядной организации при производстве работ следует руководствоваться Санитарными правилами СП РК "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства". Подрядная строительная организация определяется конкурсом, который должен организовать Заказчик до начала строительства. В конкурсе должны участвовать водохозяйственные строительные организации, имеющие опыт сооружения гидротехнических сооружений, обладающие квалифицированными кадрами и необходимой производственной базой. Участники конкурса должны гарантировать обеспечение высокого качества работ и соблюдение нормативных сроков.

До начала строительства Заказчиком должен быть утвержден разработанный Проект производства работ (ППР).

На период строительства требуется определить место для рабочего городка и складов материала, а также площадка для стоянки автотранспорта и строительных машин. На строительной площадке устроить временные передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей ведения работ, в безопасной

зоне (незатопляемой, с подветренной стороны). В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

Предусмотреть подъездные пути, пешеходные дорожки к санитарно-бытовым помещениям и конторе с твердым покрытием.

Должно быть предусмотрено освещение рабочего городка

В рабочем городке предусмотреть временное водоснабжение и водоотведение. Для технических нужд использовать воду из канала, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд - вода привозная из известных и допустимых источников рядом находящихся сел.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Водоотведение предусмотреть в выгребную водонепроницаемую яму, для людей предусмотреть мобильный «Биотуалет».

Строительная площадка своевременно очищается от строительного мусора, снега. Не допускается сжигание строительного мусора на строительной площадке. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку

Санитарно-бытовые помещения должны содержать: умывальные и для переодевания помещения, сушки и хранения одежды, принятие пищи и укрытия людей в перерывах и от непогоды.

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы вентиляцией, отоплением, канализацией, холодной и горячей водой.

Уборка бытовых помещений производится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в специальном месте.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. В случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, на объектах вводятся ограничительные мероприятия и обеспечивается соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с требованиями согласно приложению 1 к Санитарным правилам.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения".

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты

обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

Машинисты землеройных и дорожных механизмов, крановщики обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Автомобильные средства должны быть оборудованы пунктом мойки колес.

Погрузочно-разгрузочные работы весом 7-15кг механизируются, а с сыпучими материалами производятся работы с применением средств индивидуальной защиты.

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой таре (не стеклянной)

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, пециальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Битумная мастика доставляется к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. Использовать битумные мастики с температурой выше плюс (далее – "+") 180 градусов Цельсия (далее – оС) при изоляционных работах не допускается.

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек.

6.5 Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 6 месяцев.

Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СНиП.

Начало строительства предусмотрено на 2024 год, согласно письму заказчика № 13-204 от 25.06.2024 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на

реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2024.7) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2024 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтностроительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2024 года (17 сборников);
- сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2023 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;
- «Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61,62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ) (при необходимости);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%-НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41.
- сметная прибыль в размере 5 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2023года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2023-2024_год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2025 год – 100%,

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Сараптама Consulting» в рабочий проект «**Реконструкция водоканала «Көкдөнен» расположенного в Кокдоненском с.о., Т. Рыскуловского района, Жамбылской области**» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Предоставлен утвержденное и откорректированное задание на проектирование;
2. Предоставлен утвержденная топографическая съемка;
3. Предоставлен согласование проектных работ с местным органом надзора за бассейном;
4. Указан план виде узлах
5. Альбому 1, лист 2 продольный профиль, указан план трассы
6. Альбому 1, лист 2 продольный профиль, указан конечный пикет
7. Альбому 1, лист 2 продольный профиль, указан уровень воды

Сметная документация

8. Представлена пояснительная записка к сметной документации. Приведены ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывается сметная документация;
9. Представлен расчет продолжительности строительства;
10. Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования;
11. Представлен утвержденный заказчиком сводный и сметные расчеты стоимости строительства.

7.2 Оценка принятых проектных решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импорт-заменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 годы в том числе: СМР оборудование	млн. тенге	613,809 524,424	618,373 528,366

	прочие		89,385	90,007
2	Продолжительность строительства	месяц		6

Примечание:

В результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость в ценах 2025 годы увеличились на 4,564 млн.тенге за счет перерасчета на 2025 год 100%.

Таблица 2

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Сметная документация	Тамабаева Куляш Сарсековна	Сметная часть	KZ83VJE00043517	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Жанбеков Олжас Аширханович	Архитектура	KZ03VJE00034869	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Оразбекова Ляззат Жолдыбековна	Инженерные сети системы	KZ65VJE00020076	Соответствует

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «**Реконструкция водоканала «Көкдөнен» расположенного в Кокдоненском с.о., Т. Рыскуловского района, Жамбылской области**» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 годы в том числе: СМР оборудование прочие	618,373 млн.тенге 528,366 млн.тенге 90,007 млн.тенге
Продолжительность строительства	6 месяцев

1. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Отдел сельского хозяйства акимата районы Т.Рыскулова» согласно договору № САРС-0319-03 от 19.07.2024 года.

2. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

3. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылдық округінде орналасқан "Көкдөнен" су арнасын қайта жаңарту» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

Құрылыстың жалпы сметалық құны 2025 жылдағы бағамен, оның ішінде: ҚМЖ құрал-жабдықтар өзгелері	618,373 млн.тенге 528,366 млн.тенге 90,007 млн.тенге
Құрылыс ұзақтығы	6 ай

1. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 19.07.2024 жылғы № САРС-0319-03 шарттың талаптарына сәйкес «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» КММ кепілдік етеді.

2. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Сарбаев Д.К. (Директор)

Жанбеков О.А. (Эксперт)

Тамабаева К.С. (Эксперт)

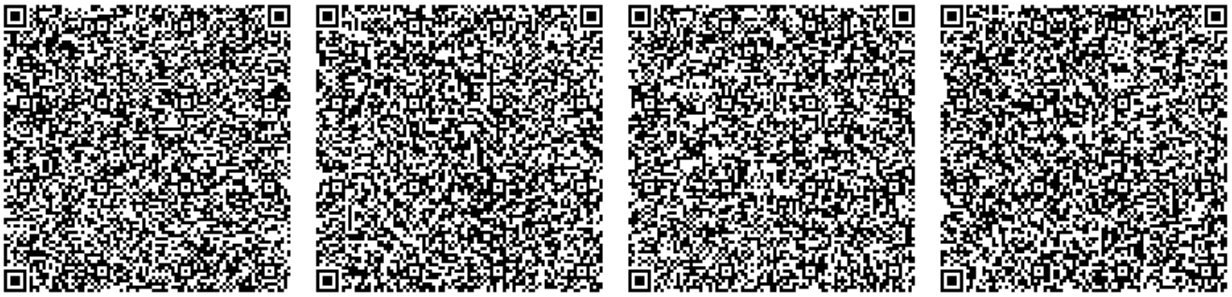

Оразбекова Л.Ж. (Эксперт)