Бекітемін
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы
Директордың орынбасары
И.О. Спатаев

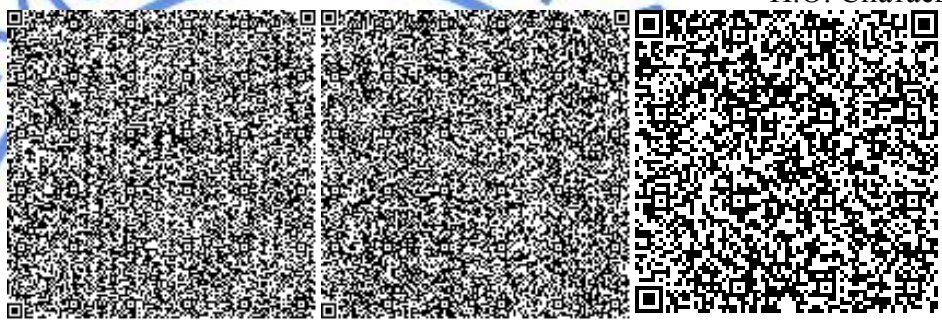

«ОҚО, Арыс қаласы М.Әуезов көшесі №25 орналасқан Б.Момышұлы атындағы №11 ЖОМ ғимаратын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

02.09.2015 ж. № 19-0494/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Арыс қаласының білім бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Арх-Комплекс» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ОҚО, Арыс қаласы М.Әуезов көшесі №25 орналасқан Б.Момышұлы атындағы №11 ЖОМ ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Заместитель директора
Филиал РГП «Госэкспертиза» Южно-казахстанской области
Спатаев И.О.

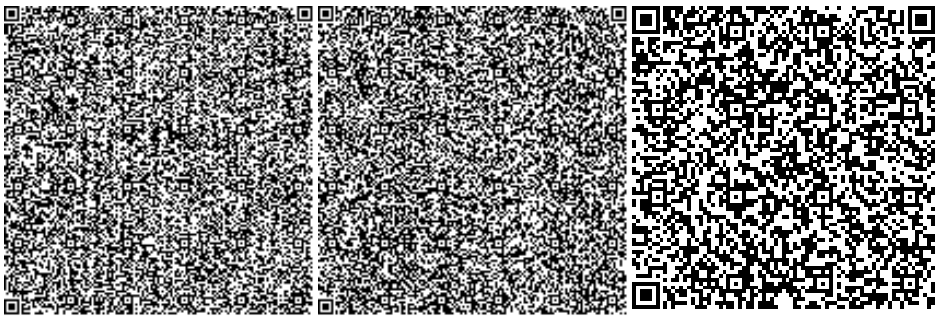

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0494/15 от 02.09.2015 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования города Арыс»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Арх-Комплекс»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт здания ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО»**.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19/0460 от 05.08.2015 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО и ГУ «Отдел образования города Арыс» в соответствии с письмом за №1128 от 21.07.2015 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования города Арыс».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Арх-Комплекс». Государственная лицензия №13021287 от 13.06.2013 года. Приложение к лицензии №001 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан от 13.06.2013 года и №002 от 16.08.2013 года. Категория II.

ГАП – Жунисбеков К. Приказ о назначении ГАП №37 от 22.06.2015 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел образования города Арыс» от 18.06.2015 года;

дефектный акт, утвержденный директором ОСШ №11 имени Б.Момышулы от 10.06.2015 года;

акт обследования зданий, утвержденный директором ОСШ №11 имени Б.Момышулы от 09.06.2015 года;

техническое обследование несущих конструкций здания общей средней школы №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО за №201-15/ТО от 22.06.2015 года, выполненное ТОО «South Projectus». Аттестат эксперта АДС и ЖКХ №01143 от 26.04.2012 года на имя Кушенова Т.К.;

письмо ГУ «Отдел образования города Арыс» за №1130 от 21.07.2015 года о том, что финансирование капитального ремонт здания общей средней школы №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО предусмотрен в II квартале 2016 года;

письмо ГУ «Отдел образования города Арыс» за №1129 от 21.07.2015 года о том, что по рабочему проекту, разработанному в 2009, 2013 годах, предусмотренный перечень работ в настоящем проекте при капитальном ремонте не производился.

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный руководителем ГУ «Отдел образования города Арыс» от 01.07.2015 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Пояснительная записка.

Альбом 1. Архитектурно-строительная часть.

Альбом 2. Водоснабжение и канализация.

Том II. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Создание для учащихся ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО условий обучения, соответствующих стандартам образования РК.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание основной средней школы имени №11 имени Б.Момышулы расположено по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон IV-Г.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток минус 22°С, холодной пятидневки минус 17°С.

Район по весу снегового покрова - I.

Район по давлению ветра - III.

Район по толщине стенки гололеда - II.

Сейсмичность площадки – семь баллов.

Год строительства - 1981.

Результаты обследования здания

Обследование выполнено в соответствии с указаниями: СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»; СН РК 1.04-26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения»; СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Здание школы двухэтажное без технического подполья, сложной формы в плане с общими размерами в осях 103,10х77,37 м.

Высота помещений от пола до потолка 3,0 м.

Надворный туалет одноэтажное, в план прямоугольной формы е с размерами в осях 10,60х4,0 м.

Высота помещений от пола до потолка 2,8 м.

Год строительства - 1981.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания

Здание школы конструктивная схема здания жесткая с продольными несущими стенами.

Фундаменты - ленточные бетонные.

Наружные и внутренние стены - из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 380 мм.

Перегородки – из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм.

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты.

Кровля – асбестоцементные волнистые листы по деревянным обрешеткам и стропилам.

Полы – дощатые, бетонные, керамические плитки, линолеум.

Оконные блоки – металлопластик и деревянные.

Дверные блоки - деревянные.

Лестницы – сборные железобетонные.

Внутренняя отделка - штукатурка, известковая окраска, масляная панель.

Наружная отделка – штукатурка под «Шубу».

Отмостка здания бетонная.

Надворный туалет конструктивная схема здания жесткая с продольными несущими стенами.

Фундаменты - ленточные бетонные.

Наружные и внутренние стены - из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 250 мм.

Кровля – мягкая из слоев рубероида на битумной мастике.
Полы – бетонные.
Оконные блоки – деревянные.
Дверные блоки - деревянные.
Внутренняя отделка - штукатурка, известковая окраска.
Наружная отделка – известковая окраска.
Выгреб – бетонный.
Отмостка здания бетонная.

Проведенным обследованием технического состояния зданий выявлены следующие повреждения:

Здание школы

1) часть деревянных полов местами прогнили, доски просели, имеются дыры и щели;
2) в полах из керамической плитки частично имеются трещины в плитах, отколотые плиты, керамические плиты отсутствуют;
3) в линолеумных полах частично имеются стирание в ходовых местах, рванные;
4) деревянные оконные блоки срок службы деревянных конструкций оконных блоков истек, все сопряжения нарушены, створки не открываются, древесина расслаивается, переплеты расшатаны;
5) часть дверных полотнах имеют искривления, трещины, имеют неплотный притвор по периметру коробки;
6) частично на поверхностях внутренних и наружных стен, перегородок и потолках имеются следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя, отслоение известковой и масляной краски;
7) часть покрытие кровли и деревянные конструкции местами разрушилась, находятся в неудовлетворительном состоянии - подлежит замене;
8) отмостки бетонные имеют трещины и отколы местами отсутствуют;
9) в системе водоснабжения и канализации столовой повреждены трубопроводы и санитарные приборы, поражены ржавчиной, имеются следы ремонта отдельных мест.

Надворный туалет

1) дверные полотна имеют искривления, трещины, имеют неплотный притвор по периметру коробки;
2) покрытие мягкой кровли местами разрушилась находятся в неудовлетворительном состоянии - подлежит полной замене;
3) на поверхностях внутренних стен, перегородок и потолках имеются следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя, отслоение известковой и масляной краски;
4) наружная штукатурка имеет многочисленные отвалы и вспучивание требуется полный ремонт.
5) отмостки бетонные имеют трещины и отколы местами отсутствуют.

Благоустройство

1) асфальтобетонные дорожки находятся в неудовлетворительном состояний, имеются трещины, разрушены, некоторых местах асфальт отсутствуют;
2) спортивная площадка находятся в неудовлетворительном состояний, имеют неприглядный и неэстетичный вид, ограждения отсутствует.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно - планировочные решения

В соответствии с заданием на проектирование капитальным ремонтом предусмотрено выполнение следующих работ:

Здание школы

1) частичная замена деревянных оконных блоков на ПХВ;
2) частичная замена наружных и внутренних деревянных дверных блоков;

3) частичная замена покрытии дощатых, линолиумных и керамических полов соответственно с заменой плинтусов;

4) ремонт штукатурки внутренних стен;

5) частичная замена покрытия кровли из асбестоцементного листа с деревянными конструкциями;

6) частичная закладка обожженным кирпичом оконных блоков;

7) частичная улучшенная штукатурки наружных стен с последующей декоративной штукатурки типа «Аспол» и водоэмульсионной окраской (где произведено закладка оконного проема);

8) выравнивающий слой шпаклевкой «Алинекс» и улучшенная водоэмульсионная и маслянная окраска за 2 раза внутренних стен;

9) облицовка керамической плиткой внутренних стен;

10) потолок шпатлевка «Алинекс» с последующим водоэмульсионной окраской за 2 раза и устройство подвесного потолка из гипсокартона с последующим шпатлевкой «Алинекс», водоэмульсионной окраской за 2 раза;

11) устройство сетчато-металлических ограждений оконных проемов кабинетов информатики;

12) замена системы водоснабжения и канализации столовой.

Надворный туалет

1) замена штукатурки наружных стен с последующей декоративной штукатурки «Аспол» и фасдной покраски;

2) замена штукатурки внутренних стен с последующей известковой окраски за 2 раза;

3) потолок известковая окраска за 2 раза;

4) замена деревянных дверных блоков;

5) замена деревянных оконных блоков на ПХВ;

6) устройство покрытия кровли из асбестоцементного листа с деревянными конструкциями;

7) устройство бетонной отмостки.

Благоустройство

1) устройство асфальтового покрытия толщиной 50 мм с основанием для спортивной площадки;

2) устройство асфальтового покрытия толщиной 50 мм без основания с ямочным ремонтом для благоустройства территории;

3) посев газона на растительном слое для футбольного поля;

4) установка бортового камня Бр.100.20.8 на бетоне В15;

5) устройство бетонной стяжки из бетона В7,5;

6) устройство стойки для баскетбола;

7) устройство стойки для волейбола;

8) устройство ворот для футбола;

9) устройство сетчато-металлического ограждения вокруг территорий школы.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения» и пособия по проектированию учреждений здравоохранения.

В случае применения сгораемых и несгораемых материалов импортного производства для внутренней отделки, материалы должны иметь сертификат качества с Государственной противопожарной службы и ГорСЭС.

К зданию обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

Двери на путях эвакуации открываются наружу.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Деревянные элементы должны быть обработаны огнезащитным составом – антипиреном.

6.4 Охрана окружающей среды

На территории объекта запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся товары, загрязняющие территорию и воздух жилой застройки.

Уровень шума, не должен превышать допустимый уровень, разрешенный санитарными нормами.

Производственный мусор, бытовые отходы собираются в мусороконтейнеры, расположенные в специально отведенном месте, с дальнейшим вывозом в место, отведенное СЭС.

6.5 Организация строительства

Продолжительность капитального ремонта определена, согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)» из расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, принятой средней выработки и принятого количества, работающих на объекте и составляет 3,0 месяца.

Начало капитального ремонта в 2016 году.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 5.3.2 по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2,1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-21;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной

программы) от 1 июля 2015 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Капитальный ремонт здания ОСШ №11 им. Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО» составляет 98,82%.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (нормальный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО в рабочий проект **«Капитальный ремонт здания ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО»** внесены следующие изменения и дополнения:

1) альбом комплектован согласно ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2) выполнен ведомость отделки фасада в обмерочных работах;

3) на фасадах здания в демонтажных работах показаны поврежденные участки наружных стен;

4) экспликацию полов в демонтажных работ выполнен согласно ГОСТ 21.501 формы 4.;

5) на разрезах здания проставлены не достающиеся высотные отметки;

6) даны условнны обозначения демонтируемых и монтируемых оконных и дверных блоков;

7) на плане кровли в обмерочных и демонтажных работах даны уклоны кровли;

8) объемы элементов благоустройства отражены на чертежах;

9) затраты на экспертизу проекта учтены согласно расчета;

10) обоснованы проектом объемы на демонтаж: деревянных перегородок, внутренней отделки 1-этажа, деревянного пола 2-этажа;

11) учтена стоимость оконных блоков из ПВХ 3,2 м^2;

12) стоимость дверей ДГ21-10 учтена 2 м^2 вместо 1,39 м^2;

13) в расценке на масляную окраску стен исключена стоимость шпаклевки клеевой;

14) водопровод и канализация: исключены затраты на демонтаж вентиля и стоимость пожарного ведра учтена 2-штуки на щит;

15) стоимость бортового камня БР100.30.15 учтена марки М-400 вместо М-300;

16) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными чертежами и спецификациями.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№ пп	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		Изменен. +увелич. -уменьш.
			заявлен. до эксперт.	рекомен. к утвержд.	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	19,101 18,697 0,144 0,260	16,863 16,488 0,146 0,229	-2,238 -2,209 +0,002 -0,031
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015, 2016 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие из них: 2015 год (ПИР и экспертиза) 2016 год	млн.тенге	63,531 51,170 0,394 11,967 2,886 60,645	57,254 45,124 0,400 11,730 3,713 53,541	-6,277 -6,046 +0,006 -0,237 +0,827 -7,104
4	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0	

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта сметная стоимость строительства снизилась в текущих и прогнозных ценах 2015, 2016 годов на общую сумму 6,277 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект: **«Капитальный ремонт здания ОСШ №11 имени Б.Момышулы по улице М.Ауезова №25 в городе Арыс, ЮКО»** соответствует требованиям нормативных актов, государственных нормативов и документов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года. 16,863 млн.тенге
   в том числе: СМР 16,488 млн.тенге
   оборудование 0,146 млн.тенге
   прочие 0,229 млн.тенге
2. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015, 2016 годов 57,254 млн.тенге
   в том числе: СМР 45,124 млн.тенге
   оборудование 0,400 млн.тенге
   прочие 11,730 млн.тенге
3. Продолжительность строительства 3,0 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел образования города Арыс» в соответствии с условиями договора от 05 августа 2015 года №19/0460.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев, согласно Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 02.04.2015 года №304.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. «**ОҚО, Арыс қаласы М.Әуезов көшесі №25 орналасқан Б.Момышұлы атындағы №11 ЖОМ ғимаратын күрделі жөндеу**» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып төмендегі негізгі көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны 16,863 млн.теңге
   оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 16,488 млн.теңге
   құрал-жабдықтар 0,146 млн.теңге
   өзге де шығындар 0,229 млн.теңге
2. 2015, 2016 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны 57,254 млн.теңге
   оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 45,124 млн.теңге
   құрал-жабдықтар 0,400 млн.теңге
   өзге де шығындар 11,730 млн.теңге
3. Құрылыстың ұзақтығы 3,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2015 жылғы 5 тамыздағы №19/0460 келісім-шарт талаптарына сәйкес, растығы «Арыс қаласының білім бөлімі» ММ-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 02.04.2015 жылғы №304 бұйрығымен бекітілген Бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларына сәйкес жұмыс жобасы өндірісі басталғанға дейін үш ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Өндірістік бөлім бастығы	Е. Курбанбаев
Сарапшылар тобының жетекшісі	М.Айнабаев
Сарапшы	А.Капустин
Жетекші маман	Р.Баймурзаева
Баға мониторингі бойынша жетекші маман	Б. Ибраев
Жиынтық бөлім бастығы	Т. Кудайбергенов
Жетекші маман	Т. Төлепбергенов
Бас маман – заңгер	А. Калыбаева

Ф.И.О.	Должность	ЭЦП
Толепбергенов Т.М.	Ведущий специалист	

Курбанбаев Е.А.	Начальник производственного отдела	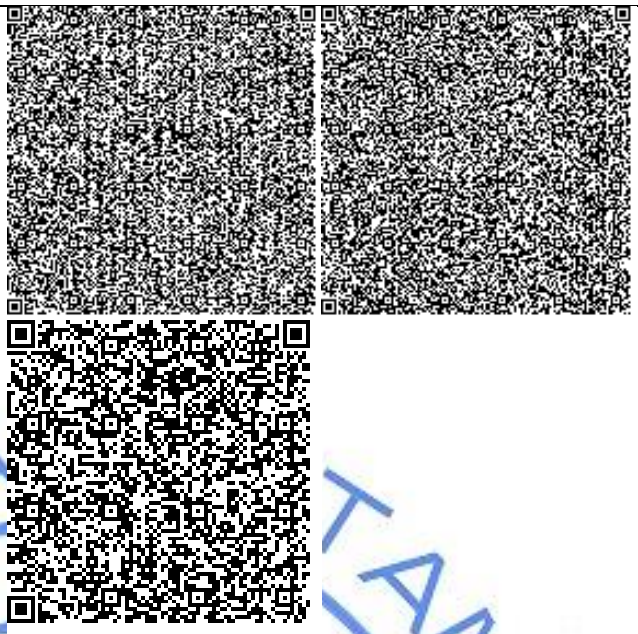
Кудайбергенов Т.К.	Начальник сводного отдела	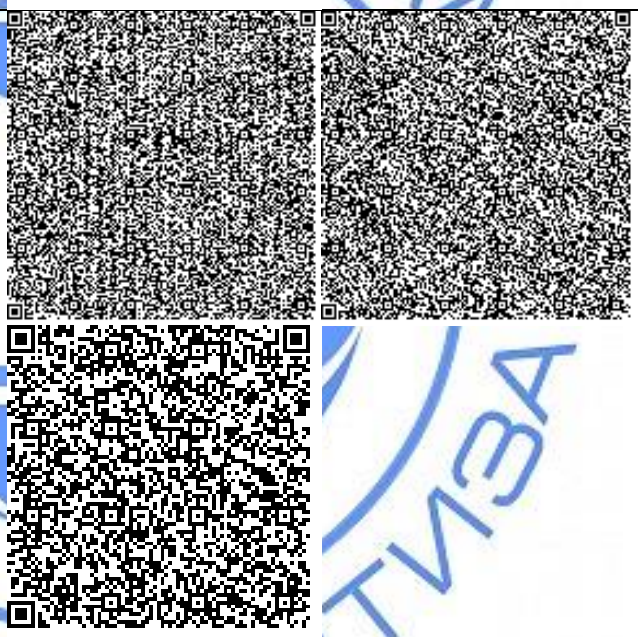
Калыбаева А.С.	Главный специалист- юрист по претензионной работе	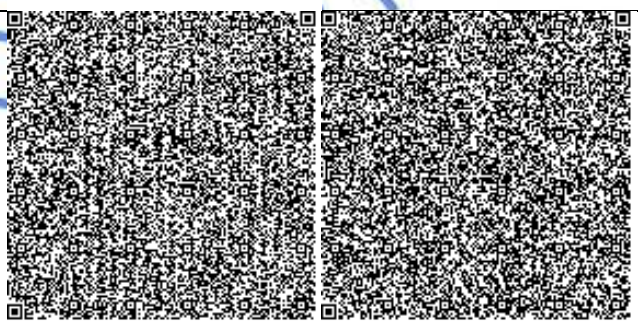

Айнабаев М.Т.	Руководитель экспертной группы		
Капустин А.А.	Эксперт		

Баймурзаева Р.И.	Ведущий специалист	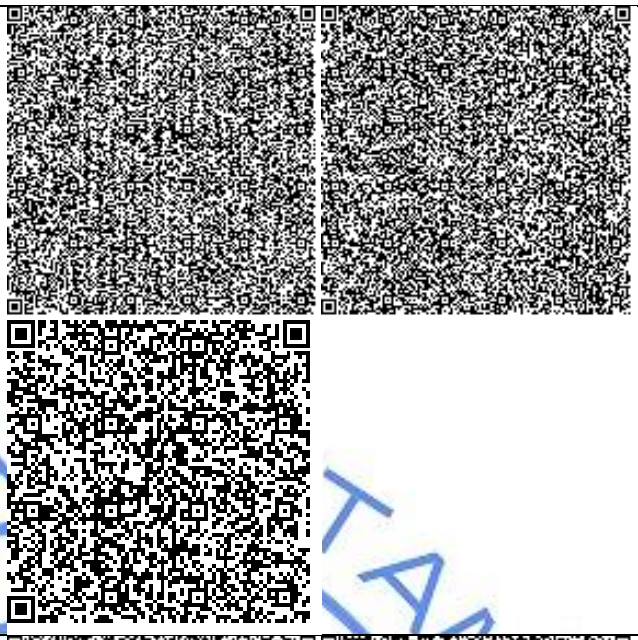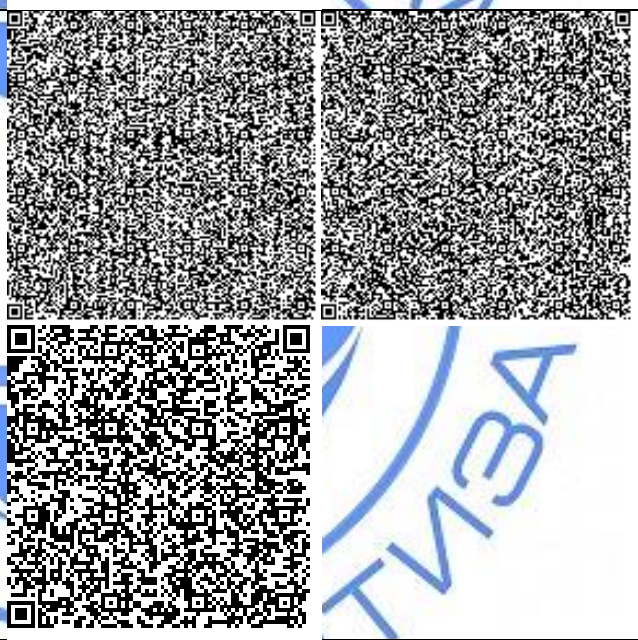
Ибраев Б.Ж.	Ведущий специалист