«Түркістан облысы, Арыс қаласы, Бірлік көшесі 11 бойынша жеке тұрғын үй құрылысы**»**
жұмыс жобасы бойынша

12.11.2019 ж. № КЭЦ-0063/19

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облыстық құрылыс басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПСК Градцентр» ЖШС,
Алматы қаласы

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Түркістан облысы, Арыс қаласы, Бірлік көшесі 11 бойынша жеке тұрғын үй құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Қазақ эксперт орталығы» ЖШС-мен берілді.

«Қазақ эксперт орталығы» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ КЭЦ-0063/19 от 12.11.2019 г.

по рабочему проекту
«Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПСК Градцентр»,
г. Алматы

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области»** выдано ТОО «Казах эксперт центр».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Казах эксперт центр».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 190/10/19 от 07 октября 2019 года между ГУ «Управление строительства Алматинской области» и ТОО «Казах эксперт центр».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Градцентр» (Государственная лицензия 14006378 от 05 мая 2014 года, с приложением 001 к государственной лицензии на трех страницах от 05 мая 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития Республики Казахстан. I категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: по бюджетной программе 130 - Проведение мероприятий, направленных на развитие, по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области, по специфике 431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», утвержденное заместителем руководителя ГУ «Упраление строительства Алматинской области» от 07 октября 2019 года;

акт на право частной собственности на земельный участок №3020051894, площадью 0,0805 га, расположенный по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Арыс, ул. Урицкого д. 11, с целевым назначением земельного участка: для строительства и обслуживания жилого дома, выданный Арысским городским земельно-кадастровым филиалом, от 24 октября 2007 года, кадастровый номер земельного участка 19-302-005-1894, запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 1253;

технический паспорт на жилой дом по адресу: Туркестанская область г. Арыс, улица Бирлик № 11;

архитектурно-планировочное задание на проектирование объекта «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» г. Арыс от 26 сентября 2019 года № 19/513;

заключение по сносу жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области, выполненное ТОО «Нұр Құрылыс-80» от по 12 августа 2019 года (свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности от 21 сентября 2019 года №00168, аттестат эксперта KZ92VJE00034431 от 25 января 2018 года, выданный Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» специалисту Озеровой В.В.);

дефектный акт составленный по результатам технического обследования по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс

Туркестанской области», утвержденный ГУ «Управление строительства Алматинской области» от 10 октября 2019 года;

договор № 125/07/19 о государственных закупках работ на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство индивидуальных жилых домов в г. Арыс Туркестанской области (15 сектор)», заключенного между ГУ «Управление строительства Алматинской области» (Заказчик) и ТОО «ПСК Градцентр» (Поставщик), от 13 сентября 2019 года;

эскизный проект по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», согласованный с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» г. Арыс от 10 сентября 2019 года;

письмо ГУ «Управление строительства Алматинской области» о том, что источником финансирования объекта: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» являются государственные средства, от 28 октября 2019 года № 688;

письмо ГУ «Управление строительства Алматинской области» о том, что начало строительства объекта: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» планируется на ноябрь 2019 года, от 28 октября 2019 года № 688;

письмо ГУ «Управление строительства Алматинской области» о том, что по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» рассмотрение вести без наружных инженерных сетей, от 28 октября 2019 года № 688;

письмо ГУ «Управление строительства Алматинской области» о том, что по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» раздел ГП в полном объеме разрабатываться не будет, от 30 октября 2019 года № 699;

топографическая съемка, выполненная ТОО «ГИС Строй сервис А» в сентябре 2019 года (государственная лицензия 18011188 от 05 июня 2018 года, с приложением 001 к государственной лицензии на двух страницах от 05 июня 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области, дата первичной выдачи 11 января 2017 года);

отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», выполненный ТОО «ПСК Градцентр» (государственная лицензия 15001612 от 28 января 2015 года, с приложением 001 к государственной лицензии на 1 странице от 28 января 2015 года, выданная Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан) в 2019 году.

Технические условия:

технические условия на электроснабжение № 00-00-01-3832 от 26 сентября 2019 года, выданные АО «Оңтүстік Жарық Транзит».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

согласование принятых проектных решений по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», выданное ГУ «Управление строительства Алматинской области» от 30 октября 2019 года № 696;

согласование эскизного проекта по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» с ГУ «Управление строительства Алматинской области» от 10 сентября 2019 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№ п/п	Обозначение	Наименование
1	Книга 1 - ОПЗ	Общая пояснительная записка
2	Альбом 1 - ЭП	Эскизный проект
3	Альбом 2 - АР	Архитектурные решения
4	Альбом 3 - КЖ	Конструкции железобетонные
5	Альбом 4 - ЭЛ	Электротехнические решения
6	Книга 2 - ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
7	Книга 3 - ИГИ	Отчет инженерно-геологических изысканий
8	Книга 4 - ПОС	Проект организации строительства
9	Книга 5 - СМ	Сметная документация

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является строительство индивидуального жилого дома по адресу: Туркестанская область г. Арыс, улица Бирлик 11.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительных работ расположен по адресу: Туркестанская область г. Арыс, улица Бирлик 11.

Рисунок 1. *Ситуационная схема*

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в IV-А климатическом подрайоне со следующими природно-климатическими характеристиками:

район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - I (s_o = 50 кгс/м²);

район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*) - III (w_o = 38 кгс/м²);

расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)- минус 20,6° С.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Инженерно-геологические изыскания на площадке выполнены ТОО «ПСК Градцентр» в 2019 году.

В геоморфологическом отношении участок застройки расположен в пределах III надпойменной террасы реки Арыс.

Поверхность участка ровная.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, представленные суглинками, перекрытыми почвенно-растительным слоем.

Геолого-литологический разрез участка строительства представляется в следующем виде (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой – суглинок палево-серого цвета, с корнями растений, мощностью 0,2 м.

Суглинки палевого цвета, твердой консистенции, с маломощными прослойками и линзами супеси и песка. Вскрытая мощность суглинков составляет 8,0 м.

Пески, залегающие в виде прослоев в глинистых грунтах, пылеватые, средней плотности сложения, малой степени водонасыщения, мощностью от 0,2 м до 0,4 м.

Грунтовые воды по архивным данным до глубины 15,0 м не вскрыты.

Участок строительства потенциально неподтопляемый.

По результатам инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов на участке строительства выделены следующие инженерно-геологические элементы.

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой.

ИГЭ-2. Суглинок просадочный (1-тип просадочности по грунтовым условиям).

Нормативные и расчетные характеристики грунтов:

Таблица №2

№ п/п	Наименование характеристики	Обозначение	Единица измерения	Номер ИГЭ
				ИГЭ-1
1	2	3	4	5
Физические характеристики				
1	Плотность грунта в условиях естественного залегания	P_n	г/см³	1,56
		P_{II}	г/см³	1,54
		P_I	г/см³	1,52
Механические характеристики				
2	Удельное сцепление	C_n	кПа	85/20
		C_{II}	кПа	85/20
		C_I	кПа	56/13
3	Угол внутреннего трения	φ_n	град.	27/18
		φ_{II}	град.	27/18

		φ_I	град.	23/12
4	Модуль деформации	E	мПа	13.3/3,6
5	Расчетное сопротивление	R_0	кПа	350/180

Примечание: *Расчетные значения характеристик грунта:* C_I, φ_I, P_I – *по несущей способности*, C_{II}, φ_{II}, P_{II} – *по деформации. В числителе – в естественном состоянии, в знаменателе – в замоченном состоянии.*

Суглинки до глубины 1,5-2,5 м при дополнительных нагрузках обладают просадочными свойствами. Ввиду малой мощности просадочных суглинков грунтовые условия по просадочности относятся к первому типу.

Коррозионная активность грунтов к стальным конструкциям по методу удельного электрического сопротивления - от низкой до средней.

К свинцовой оболочке кабеля – средняя.

К алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 на портландцементе - слабоагрессивная. Для бетонов марки W6 и W8 на портландцементе - неагрессивная. Для бетонов марки W4, W6 и W8 на портландцементе с добавками и шлакопортландцементе - неагрессивная. Для бетонов марки W4, W6 и W8 на сульфатостойких цементах - неагрессивная.

По содержанию хлоридов для всех марок бетонов - неагрессивная.

Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет – 0,62 м.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт под оголенной от снега поверхностью – 1,0 м.

Сейсмичность района строительства - 7 баллов (СП РК 2.03-30-2017).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая).

Уточненная сейсмичность площадки строительства - 7 баллов.

6.2 Проектные решения

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области».

Без наружных инженерных сетей и генерального плана (письмо ГУ «Управление строительства Алматинской области» от 28 октября 2019 года № 688, от 30 октября 2019 года № 688).

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Класс ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Одноэтажный жилой дом в плане имеет прямоугольную форму с осевыми размерами 12,6 х 6,2 м.

Высота помещений жилого дома составляет – 2,8 м.

За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 194,80 м на генеральном плане.

Помещения жилого дома состоят из: холодной пристройки, кухни и тремя жилыми комнатами.

Кровля четырехскатная из профнастила по деревянным конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается:

из помещений – через холодную пристройку непосредственно наружу.

Открывание дверей предусматривается в сторону эвакуации. Отделка помещений предусматривается из несгораемых материалов.

Наружная отделка:

Цоколь - декоративна штукатурка;

Стены - декоративна штукатурка.

Внутренняя отделка

стены - водоэмульсионая краска;

полы – половая доска.

По периметру здания предусмотрена отмостка из бетона по гравийно-песчанному слою шириной 600 мм.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Технико-экономические показатели:

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Площадь участка	га	0,0805	
2	Этажность здания	эт.	1	
3	Площадь застройки	$м^2$	69,1	
4	Жилая площадь	$м^2$	27,2	
5	Общая площадь	$м^2$	47,5	
6	Строительный объём	$м^3$	276,4	

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания - II.

Конструктивная схема здания – рамный железобетонный каркас.

Здание одноэтажное без подвала, многоугольной формы в плане с размерами в осях 12,6х6,2 м, высота этажа от пола до низа перекрытия – 2,8 м.

Фундамент – перекрестный ленточный монолитный железобетонный с размерами сечения 400х900(h) мм. Материал - бетон класса В20.

Армирование фундамента выполнено пространственным каркасом из стержневой арматуры диаметром 14 мм класса А400 и хомутами из арматуры диаметром 8 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментом выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Глубина заложения фундамента – 0,5 м.

Основанием фундамента служит уплотненный местный грунт - суглинок.

Обратная засыпка пазух фундаментов выполнена послойно уплотненным суглинистым грунтом объемным весом не менее 1,65 кг/см³.

Колонны - монолитные железобетонные, сечением 300х300 мм. Материал - бетон класса В20.

Армирование колонн выполнено пространственным каркасом из стержневой арматуры диаметром 18 мм класса А400 и хомутов диаметром 8 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016. Шаг хомутов соответствует требованиям СП РК 2.03-30-2017 пункт 10.22.

В колоннах, в местах соединения с ригелями предусмотрены хомуты шагом 100 мм, изготовленные из стержневой арматуры диаметром 8 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Ригели - монолитные железобетонные с размерами сечения 300х400(h) мм. Материал - бетон класса В20.

Армирование ригелей выполнено пространственным каркасом из стержневой арматуры диаметром 18 мм класса А400 и хомутов диаметром 8 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Перекрытие из деревянных конструкций.

Балки перекрытия из доски сечением 50х200(h) мм, расположенные с шагом 600 ÷ 800 мм.

По балкам перекрытия предусмотрен диагональный настил из доски сечением 20х100 мм.

Заполнение стен из газобетонных блоков. Усиление стен и обрамление дверных и оконных проемов в стенах выполнено металлическими стойками из стальных гнутых равнополочных швеллеров 120х60х4 мм по ГОСТ 8278-83.

Конструкций крыши – деревянные.

Мауэрлат из доски сечением 50х200 мм.

Стойки из бруса сечением 100х100 мм.

Стропильная нога из доски сечением 50х200(h) мм, расположенные с шагом 600 ÷ 800 мм.

Обрешетки из бруса сечением 50х50 мм, расположенные с шагом 500 мм.

Для стропильных конструкций применена древесина хвойных пород II сорта, влажностью не более 18 % по ГОСТ 8486-86*Е.

Места соприкосновения деревянных конструкций крыши с кирпичом и бетоном изолированы двумя слоями толи.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан».

Расчет несущих конструкций здания выполнен методом конечных элементов в перемещениях с помощью программного комплекса «ЛИРА САПР», в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах Республики Казахстан».

Гидроизоляция

Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом покрываются горячим битумом за 2 раза.

Защита строительных конструкций от коррозии

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии приняты в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Электроосвещение и электрооборудование

Раздел ЭОМ «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» разработан на основании ТУ 00-00-01-3832 от 26.09.2019 г. выданного ТОО «ОЖТ».

Для ввода и распределения электроэнергии индивидуального жилого дома выполнена установка вводно-распределительного устройства ВРУ с приборами учета электроэнергии.

В качестве аппаратов защиты электрических сетей установлены автоматические выключатели. Выбор номинальных токов, установок расцепителей автоматических выключателей, для защиты сетей от токов перегрузки и токов короткого замыкания, соответствует требованиям ПУЭ.

Вводно-распределительное устройство ВРУ предназначено для распределения электроэнергии по групповым сетям электроосвещения, розеток и силового оборудования.

Нормы освещенности приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012, а также заданием на проектирование. Для создания необходимого уровня освещенности в соответствии с экспликацией помещений применены светильники согласно проекта. Светильники, выключатели и штепсельные розетки устанавливаются по проекту. Розеточная группа подключена в щитке к выключателю с дифзащитой от тока небаланса 0.03 А, обеспечивающий отключение при повреждении изоляции или прикосновения к токоведущим частям защищаемой электроустановки.

Распределительная сеть выполнена кабелем ВВГнг - 0,66, проложенным скрыто за подшивными потолками или путем скрытой подводки в трубах ПВХ. Установка от пола: щитка - 1,5 м; розеток - 0,3 м.

Защитные мероприятия по безопасности

Для защиты от поражения электрическим током для ВРУ жилого дома выполнена система заземления из горизонтального контура заземления - сталь полосовая 40 х 4 мм и вертикальных электродов - сталь круглая диаметром 16 мм. Нулевой защитный проводник (третья жила) к ВРУ металлически связана с контуром заземления здания. Сопротивление заземления в любое время года не более 4 Ом.

Основные показатели:

Категория электроснабжения:	- III;
Напряжение сети:	- 220 В;
Расчетная мощность жилых домов:	- 5 кВт.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Здание запроектировано II степени огнестойкости.

Мероприятия выполнены согласно СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Основные несущие элементы зданий предусмотрены из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требований СНиП РК 2.02-05-2009*.

Планировка помещений и эвакуационные выходы запроектированы наружу согласно требований СНиП РК 3.02-43-2007*.

Отделка помещений на путях эвакуации предусмотрена из несгораемых материалов. Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания.

Вокруг зданий предусмотрен проезд для пожарных машин.

Основные технические решения, принятые в проекте, обеспечивают сведение к минимуму возникновения аварийных ситуаций.

Применяемое оборудование, по техническим характеристикам обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Заземление и защитные меры безопасности выполнены согласно ПУЭ.

Система заземления выполнена из горизонтального контура заземления - сталь полосовая 40 х 4 мм и вертикальных электродов - сталь круглая диаметром 16 мм. Нулевой защитный проводник (третья жила) к ВРУ металлически связана с контуром заземления здания.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Исходные данные

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду»;

задание на проектирование, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание №19/513 от 26.09.2019 г.;

Заявление об экологических последствиях.

Проект ОВОС к рабочему проекту «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», выполнен ТОО «ECONEPTUNE».

Размещение участка по отношению к окружающей территории

Участок строительных работ расположен по адресу: Туркестанская область, г. Арыс, ул. Бирлик, №11.

На прилегающей территории находятся:

с северной стороны – улица Бирлик, далее частные жилые дома на расстоянии 12 м от границы строительства;

с восточной стороны – частные жилые дома на расстоянии 8 м от границы строительства;

с южной стороны – частные жилые дома на расстоянии 6 м от границы строительства;

с западной стороны – частные жилые дома на расстоянии 5 м от границы строительства;

В радиусе 1,5 км естественные водоемы отсутствуют.

Категория опасности предприятия

На период строительства

На проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных Приказом Министерства Национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237 класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта согласно п.1.1 ст. 40 и п.3 ст.47 ЭК РК – IV.

Период эксплуатации

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологическими требования к проектированию производственных объектов» СанПиН № 237 от 20.03.2015 г. размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного предприятия не определяется. Класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта по значимости и полноте оценке воздействия на окружающую среду, в соответствии со ст.40 Экологического Кодекса РК – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

На период строительства

На площадке имеются следующие источники выбросов, загрязняющих веществ:

Выбросы от работы автотранспорта (источник №6001). Основные загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод.

Выбросы пыли при автотранспортных работах (источник №6002). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.

Сварочные работы (источник №6003). Основные загрязняющие вещества: взвешенные частицы, оксиды марганца, пыль неорганическая, фторид водорода, фтористые газообразные, углерод оксид, оксид хрома, железа оксид.

Окрасочные работы (источник №6004). Окраска производится краскопультом. Основные загрязняющие вещества: взвешенные частицы, ксилол, уайт-спирит, спирт н-бутиловый.

Земляные работы (источник №6005). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.

Прием и хранение материалов (источник №6006). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

Гидроизоляция (источник №6007). Основные загрязняющие вещества: углеводороды предельные.

Механический участок (источник №6008). Основные загрязняющие вещества: взвешенные вещества, пыль абразивная.

Битумный котел (источник №0009). Основные загрязняющие вещества: углерод, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углеводороды предельные.

Компрессор передвижной с ДВС (источник №0010). Основные загрязняющие вещества: углерод, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углеводороды, формальдегид, бенз/а/пирен.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице № 4

Таблица №4

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				год достижения ПДВ
		существующее положение на период строительства		П Д В		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и						
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Битумный котел	0009	0.00008	0.0000006	0.00008	0.0000006	2019
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
Битумный котел	0009	0.000013	0.00000009	0.000013	0.00000009	2019
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)						
Битумный котел	0009	0.000007	0.00000005	0.000007	0.00000005	2019
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера(516)						
Битумный котел	0009	0.00014	0.000001	0.00014	0.000001	2019
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Битумный котел	0009	0.00042	0.000003	0.00042	0.000003	2019
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды(10)						
Битумный котел	0009	0.0433	0.0000165	0.0433	0.0000165	2019
Итого по организованным источникам:		0.04396	0.00002124	0.04396	0.00002124	2019
Т в е р д ы е:		0.000007	0.00000005	0.000007	0.00000005	
Газообразные, ж и д к и е:		0.043953	0.00002119	0.043953	0.00002119	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и						
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа(274)						

Сварочные работы	6003	0.00416	0.00017	0.00416	0.00017	2019
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(327)						
Сварочные работы	6003	0.00056	0.00003	0.00056	0.00003	2019
(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром(647)						
Сварочные работы	6003	0.00001	0.0000005	0.00001	0.0000005	2019
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Сварочные работы	6003	0.00778	0.00032	0.00778	0.00032	2019
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на(617)						
Сварочные работы	6003	0.00056	0.00005	0.00056	0.00005	2019
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия(615)						
Сварочные работы	6003	0.00078	0.00007	0.00078	0.00007	2019
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
Окрасочные работы	6004	0.26295	0.00843	0.26295	0.00843	2019
(0621) Метилбензол (349)						
Окрасочные работы	6004	0.01722	0.00019	0.01722	0.00019	2019
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)						
Окрасочные работы	6004	0.05232	0.00089	0.05232	0.00089	2019
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)						
Окрасочные работы	6004	0.00333	0.00004	0.00333	0.00004	2019
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)						
Окрасочные работы	6004	0.00722	0.00008	0.00722	0.00008	2019
(2752) Уайт-спирит (1294*)						
Окрасочные работы	6004	0.0625	0.00504	0.0625	0.00504	2019
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды(10)						
Гидроизоляция	6007	0.278	0.0014	0.278	0.0014	2019
(2902) Взвешенные частицы (116)						
Сварочные работы	6003	0.00594	0.00051	0.00594	0.00051	2019
Окрасочные работы	6004	0.05166	0.00383	0.05166	0.00383	2019
Механический участок	6008	0.0494	0.00187	0.0494	0.00187	2019
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494)						
Выбросы пыли при автотранспортных работах	6002	0.0182	0.03197	0.0182	0.03197	2019
Сварочные работы	6003	0.00078	0.00007	0.00078	0.00007	2019
Земляные работы	6005	0.00735	0.00019	0.00735	0.00019	2019
Прием и хранение материалов	6006	0.00242	0.000009	0.00242	0.000009	2019
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)						
Механический участок	6008	0.004	0.00007	0.004	0.00007	
Итого по неорганизованным источникам:		0.83714	0.0552295	0.83714	0.0552295	2019
Т в е р д ы е:		0.14526	0.0387895	0.14526	0.0387895	
Газообразные, ж и д к и е:		0.69188	0.01644	0.69188	0.01644	
Всего по предприятию:		0.8811	0.05525074	0.8811	0.05525074	
Т в е р д ы е:		0.145267	0.03878955	0.145267	0.03878955	
Газообразные, ж и д к и е:		0.735833	0.01646119	0.735833	0.01646119	

На период эксплуатации

Печь (источник №0001). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%, сера диоксид, углерод оксид, азота оксид, азота диоксид, углеводороды предельные, бенз/а/пирен.

Склад угля (источник №6002). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.



Склад шлака (источник №6003). Основные загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

Выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в таблице № 5

Таблица №5

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		существующее положение на 2019 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и						
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Печь	0001	0.000032	0.00044	0.000032	0.00044	2019
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
Печь	0001	0.0000005	0.00007	0.0000005	0.00007	2019
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера(516)						
Печь	0001	0.00056	0.008	0.00056	0.008	2019
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Печь	0001	0.0006	0.0087	0.0006	0.0087	2019
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)						
Печь	0001	5.E-10	0.000000009	5.E-10	0.000000009	2019
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494)						
Печь	0001	0.0034	0.0483	0.0034	0.0483	2019
Итого по организованным источникам:		0.004592501	0.065510009	0.004592501	0.065510009	
Т в е р д ы е:		0.003400001	0.048300009	0.003400001	0.048300009	
Газообразные, ж и д к и е:		0.0011925	0.01721	0.0011925	0.01721	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и						
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494)						
Склад угля	6002	0.0000471	0.000189	0.0000471	0.000189	2019
Склад шлака	6003	0.0000009	0.00029	0.0000009	0.00029	2019
Итого по неорганизованным источникам:		0.000048	0.000479	0.000048	0.000479	
Т в е р д ы е:		0.000048	0.000479	0.000048	0.000479	
Газообразные, ж и д к и е:						
Всего по предприятию:		0.004640501	0.065989009	0.004640501	0.065989009	
Т в е р д ы е:		0.003448001	0.048779009	0.003448001	0.048779009	
Газообразные, ж и д к и е:		0.0011925	0.01721	0.0011925	0.01721	

Воздействие на поверхностные и подземные воды

Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.

Рассматриваемый объект расположен за границей водоохранных зон и полос поверхностных водоемов.

На период строительства

Водоснабжение - используется привозная вода. Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды.

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты.

На площадке строительства организуется обмыв подвижной части машин, выезжающих за пределы территории.

Пост обмыва включает очистные сооружения, выполнены в соответствии с ТП 503-6-8,86.

Сооружения стока в составе:

приемная секция-отстойник;

камера фильтрации с фильтрами из древесной стружки, объемом 0,2 м^3.

На период эксплуатации

Водоснабжение жилых домов осуществляется от водозаборных колонок города. Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые нужды (санитарно-питьевые нужды).

Сброс бытовых сточных вод производится в септик.

Охрана почвы от загрязнения

Воздействие на земельные ресурсы связано с нарушением растительного слоя земли строительной техникой, проведением земельных работ. Грунт складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем будет использован для собственных нужд.

Нарушенные при проведении строительных работ участки асфальтного покрытия будут восстановлены после завершения строительных работ.

Для хранения строительных материалов будут использоваться существующие площадки с асфальтовым покрытием.

Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается площадка с твердым покрытием. На регулярный вывоз строительных отходов заключается договор со специализированной организацией.

Отходы производства и потребления

На период строительства

В период строительства образуются следующие виды отходов: отходы материалов строительства, бытовые отходы персонала.

Проектное образование отходов в период строительства представлено в таблице № 6

Таблица №6

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего:	216,93119	-	216,93119
в т.ч. отходов производства	216,81644		216,81644
отходов потребления	0,11475	-	0,11475
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под краски (AD070)	0,00572	-	0,00572
Отходы от очистных сооружений	0,1815	-	0,1815
Зеленый уровень опасности			
Бытовые отходы (ТБО) (GO060)	0,00072	-	0,00072
Строительные отходы (мусор) (GG170)	216,6285		216,6285
Огарки сварочных электродов (GA090)	0,11475	-	0,11475
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

На период эксплуатации

В результате деятельности будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы.

ТБО будут складироваться в металлический контейнер и вывозиться на полигон по мере накопления.

Проектное образование отходов в период эксплуатации представлено в таблице № 7

Таблица №7

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего:	2,55	-	2,55
в т.ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	2,55	-	2,55
Янтарный уровень опасности			
Зеленый уровень опасности			
Бытовые отходы (ТБО) (GO060)	2,55	-	2,55
-	-	-	-
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Влияние на растительный и животный мир

Объект расположен на урбанизированной и техногенно- освоенной территории, воздействия на флору и фауну не осуществляет.

Социально-экономическая среда

Строительства и эксплуатация данного объекта при соблюдении установленного регламента и выполнении природоохранных мероприятий не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет недопустимого отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние района.

Природоохранные мероприятия

В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение негативного воздействия на атмосферный воздух, в период строительства проектируемого объекта, проектом предусматриваются:

Применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации.

Проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха.

Осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов, что исключит возможность пыления.

Не одновременность работы транспортной и строительной техники.

Организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, что снизит воздействие осуществляемых работ на состав атмосферного воздуха.

Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях.

Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается автозаправщиком с помощью шлангов с герметичными муфтами, имеющих затворы у выпускного отверстия.

Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», соответствует исходным данным и требованиям Экологического Кодекса РК, нормативным документам и другим нормативным актам, регулирующим природоохранную деятельность.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Отведенный земельный участок проектируемого жилого дома расположен в городе Арыс, ул. Бирлик 11 и граничит: с севера - ул.Бирлик, с юга, востока и запада – с частной жилой застройкой. Площадь земельного участка по гос. акту – 0.0805 га. Площадь застройки жилого дома, всего – 69,1 м^2. Общая площадь жилого дома – 47,5 м^2. Проектируемое здание жилого дома, прямоугольной формы с размерами в осях 12,6 х 6,2. Высота 2,8 м. Наружные стены из кирпича 120 х 250 х 65 мм. Высота цоколя - 1.0 м. Наружная отделка здания - декоративная штукатурка с последующей окраской водостойкими красками светлых тонов.

Покрытие полов – половая доска. Внутренние двери - деревянные. Наружные двери – металлические. Окна - металлопластиковые с энергосберегающими стеклами. Кровля – проф. настил. Жилой дом состоит из 1 этажа. Жилой дом состоит из: холодной пристройки, кухни и трех жилых комнат. В здании предусмотрены следующие эвакуационные выходы:

с 1-го этажа – через холодную пристройку непосредственно наружу.

Все двери открываются по направлению к выходу. Транспортная связь осуществляется по рядом проходящей дороге. Электроснабжение от существующих сетей.

Продолжительность строительства – 2 месяца. Общее количество рабочих – 9 человек. Непосредственно на площадках строительства устанавливаются временные передвижные вагончики для бытового обеспечения рабочих, размещения линейных ИТР, хранения инструмента и т.д. Из санитарно-бытовых помещений на стройплощадке размещены: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. Обеспечение временного энерго-, водо-, газоснабжения организуется от действующих сетей и систем города Арыс. Канализацию строительной площадки обеспечить установкой биотуалетов. Строительная площадка ограждается глухим металлическим забором с козырьком из стального профнастила, по периметру стройплощадки. Питание строителей планируется организовать в столовой на полуфабрикатах. Для организации медобслуживания рабочих предусмотрен медпункт. Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. На период строительства на строительной площадке предусмотрены эстакады мытья колёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники.

На период строительства выявлено 10 источников выбросов, из которых 2 организованных и 8 неорганизованных. Согласно расчетам, максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны в период строительства превышают 1 ПДК, но выбросы ограничиваются сроками строительства.

Проектируемая деятельность классифицируется как строительные работы временного характера и не подлежит классификации по классу опасности. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года № 237,

данный объект не подлежит классификации по классу опасности. Согласно п. 2-1 ст. 71 Экологического Кодекса РК «Виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к IV категории», объект соответствует IV категории.

Рабочий проект: «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области» - соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» № ҚР ДСМ-29 от 26 октября 2018 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28 февраля 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 года.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», введенному в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, от 1 июля 2013 года № 137-нк, «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

На строительной площадке проектом организации строительства предусмотрены инвентарные здания (административные, санитарно-бытовые) и производственные площадки складского, вспомогательного и бытового назначения для нужд строительства, с учётом выполнения максимального объема работ вне строительной площадки, путем поставки материалов и конструкций с предприятий строительной индустрии Республики Казахстан.

Нормативная продолжительность строительства определена расчетным методом, согласно «Пособию по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений» (к СН РК 1.03.01-2016 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений») и принимается 2 месяца.

Начало строительства ноябрь 2019 года согласно письму заказчика от 28 октября 2019 года № 688.

Технические показатели:

нормативная продолжительность строительства – 2 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2019 года, редакция 2019.3 от 02.10.19 г.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦП РК 8.03-01-2017 с изменениями и дополнениями выпуск 14);

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 с изменениями и дополнениями выпуск 4;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерные оборудования объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018 с изменениями и дополнениями выпуск 4;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно- монтажных работ по главам 1-9 сводного сметного расчета строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты в главу 9 сводного сметного расчета строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительные затраты, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 34 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018–2022 годы» с изменениями от 3 апреля 2018 года (протокол № 14).

2019 год –2 525 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Казах эксперт центр», в рабочий проект «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-планировочным решениям:

1) В угловых штампах представлена дата выполнения чертежей.
2) Представлена отмостка вокруг здания.
3) На планах указаны входные площадки.
4) Представлен уровень ответственности и степень огнестойкости здания.
5) В ТЭО указана жилая площадь.
6) В ведомости ссылочных и прилагаемых документов представлены действующие нормативные документы.
7) Представлена согласование с местным отделом архитектуры и благоустройства, а также пояснительная записка.

По конструктивным решениям:

8) Лист 1. СНиП РК 2.03-30-2006 заменено на СП РК 2.03-30-2017. Запись о соответствии рабочего проекта нормативным требованиям, подписано ГИП-ом.
9) Лист 2. Указана уровень ответственности и степень огнестойкости здания. Даны сведения по грунтам основания.
10) ГОСТ 5781-82* заменен на ГОСТ 34028-2016.
11) Предусмотрены противопросадочные мероприятия грунта основания. Предусмотрена гидроизоляция фундамента.
12) Откорректирована схема каркаса здания.
13) Колонны. Показан защитный слой бетона, показана длина анкеровки продольной арматуры в фундамент.
14) Ригели. Выполнен узел анкеровки продольных арматур в колонну.
15) Покрытие и крыша. Указан шаг анкерных болтов для крепления мауэрлата, дан расход анкерных болтов. Откорректированы размеры сечения балки покрытия и указан шаг балок, стропил и обрешетки на схеме.
16) По деревянным балкам покрытия предусмотрен диагональный настил.
17) Расчет здания. Представлена таблица сбора нагрузок, таблица жесткостей элементов каркаса.

По инженерно-геологическим изысканиям:

18) Представлено техническое задание на ИГИ утвержденное заказчиком. Представлены графические приложения отчета.

По электротехническим решениям:

ЭОМ:

19) В ОПЗ дополнено описание раздела ЭЛ.
20) Марка чертежей раздела откорректирована согласно ГОСТ 21.101-97.
21) Расчетные мощности жилых домов приняты согласно ТУ.
22) Раздел ЭС разрабатывается отдельным проектом.
23) На чертежах в штампах добавлен номер проекта, название, дата выпуска.
24) Названия рабочих проектов откорректированы в соответствии с заданием.
25) На чертежах откорректированы ссылки на нормативные документы.
26) Напряжение сети домов откорректированы в соответствии с ТУ.
27) Дополнены условные обозначения в соответствии с планами.
28) Показаны планы заземления электрооборудования.
29) Пересчитана спецификация по замечаниям.



30) Проект откорректирован в соответствии с п.6 ТУ.

По сметной документации:

31) Откорректирована стоимость проектно-изыскательской работы согласно расчету.

32) Сметная документация откорректирована с учетом изменений и дополнений в проектных решениях по замечаниям экспертов ТОО «Казах эксперт центр».

7.2 Оценка принятых проектных решений:

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года №685, от 28 июля 2016 года № 335, от 20 декабря 2016 года № 517 разработчиком проекта установлен III (пониженный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные и материалы инженерных изысканий содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Все разделы проектной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

Принятые проектные решения, соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

Архитектурные решения выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания».

Конструктивные решения выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СН РК 5.01-02-2013 и СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции».

Электротехнические решения соответствуют ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан».

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду», соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года №204-п., Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16 апреля 2012 года № 110-ө и другим нормативным документам в области охраны окружающей среды.

Проект соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» № ҚР ДСМ-29 от 26 октября 2018 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28.02.2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 года № 237.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели:

Таблица №8

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Этажность здания	м²	1	1
2	Площадь застройки	м²	69,1	69,1
3	Жилая площадь	м²	27,2	27,2
4	Общая площадь	м²	47,5	47,5
5	Строительный объём здания	м³	276,4	276,4
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 года	млн.тенге	11,978	11,378
	в том числе: СМР	млн.тенге	9,244	8,737
	прочие затраты	млн.тенге	2,734	2,641
7	Продолжительность строительства	мес.	2	2

В результате экспертизы:

проектные решения приведены в соответствие с исходно-разрешительной документацией;

повышена пожаробезопасность и надежность функционирования объекта;

улучшено качество исполнения проектной документации;

определена достоверная общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 года.

Изменение сметной стоимости строительства произошло в связи:

с корректировкой объемов работ согласно проектным решениям и изменениям в проектных решениях по замечаниям ТОО «Казах эксперт центр».

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство индивидуального жилого дома по ул. Бирлик 11 в г. Арыс Туркестанской области», соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Этажность здания	1
Площадь застройки	69,1 м²
Жилая площадь	27,2 м²
Общая площадь	47,5 м²
Строительный объём здания	276,4 м³
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 года	11,378 млн. тенге

в том числе:	
СМР	8,737 млн. тенге
прочие	2,641 млн. тенге
Продолжительность строительства	2 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление строительства Алматинской области» в соответствии с условиями договора № 190/10/19 от 07 октября 2019 года.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Түркістан облысы, Арыс қаласы, Бірлік көшесі 11 бойынша жеке тұрғын үй құрылысы», жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

Ғимараттың қабаттылығы	1
Құрылыс алаңы	69,1м^2
Тұрғын алаңы	27,2 м^2
Жалпы алаңы	47,5 м^2
Ғимараттың құрылыс көлемі	276,4 м^3
2019 жылдағы ағымды бағадағы құрылыстың	
жалпы сметалық құны	11,378 млн. теңге
соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	8,737 млн. теңге
басқа шығындар	2,641 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	2 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2019 жылғы 07 қазандағы № 190/10/19 шарттың талаптарына сәйкес «Алматы облыстық құрылыс басқармасы» ММ кепілдік етеді.

8.3 Жұмыс жобаны өндіріс жұмысына беру және бекітуге тапсырар алдында, осы сараптама қорытындысына жұмыс жобаның сәйкестігі тексерілуге жатады.

8.4 Тапсырысшы құрылыс барысында отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдауларын барынша пайдалансын.

Абдикаримов Б.М.

Директор

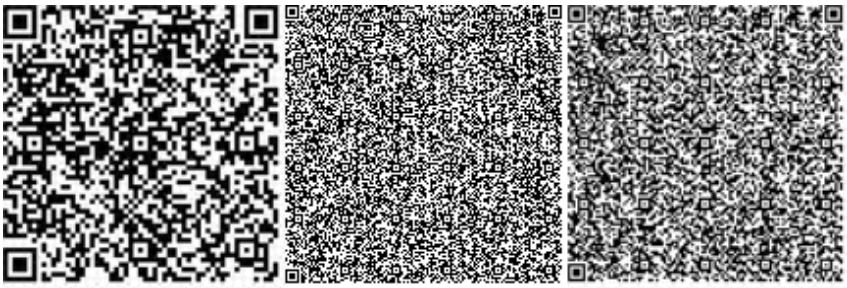

Алдабекова Б.К.

Заместитель директора

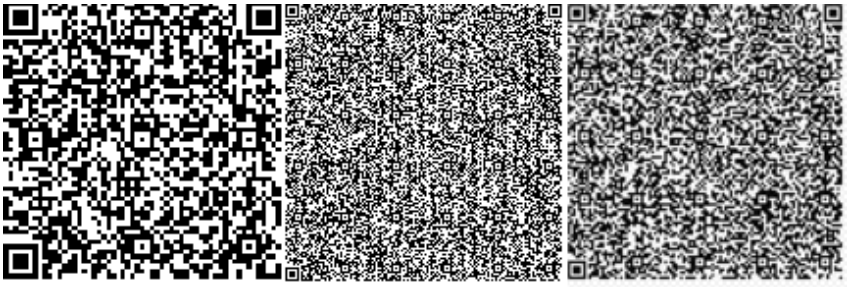

Лян Э.В.

Эксперт

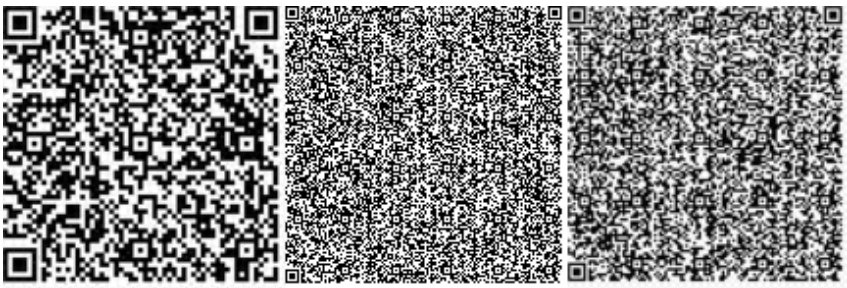

Имантаева А.К.

Эксперт



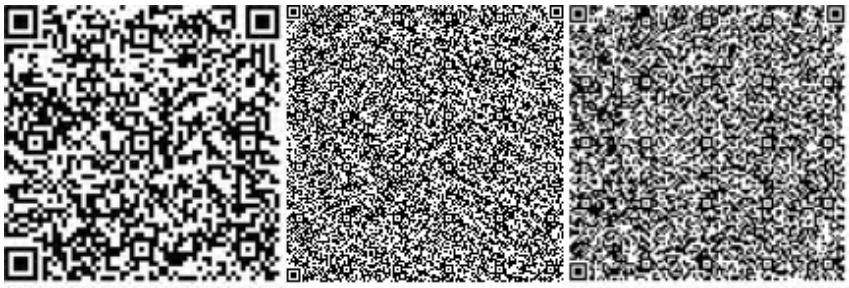

Таникин Д.Б.

Эксперт

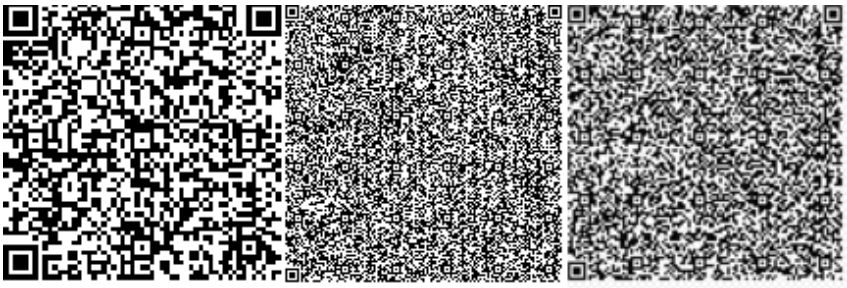

Толыбаев Т.Ж.

Эксперт

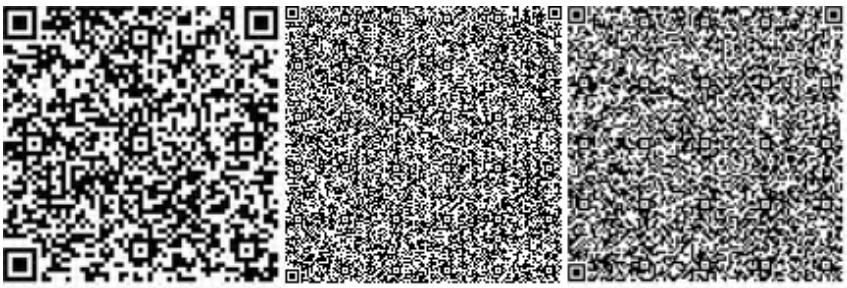

Айткулов А.А.

Эксперт



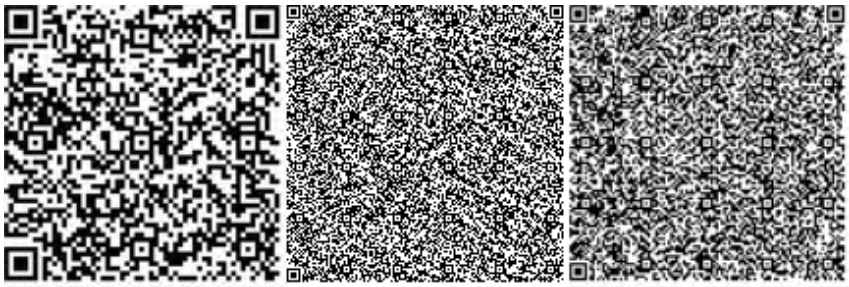

Жанабаев Б.А.

Эксперт

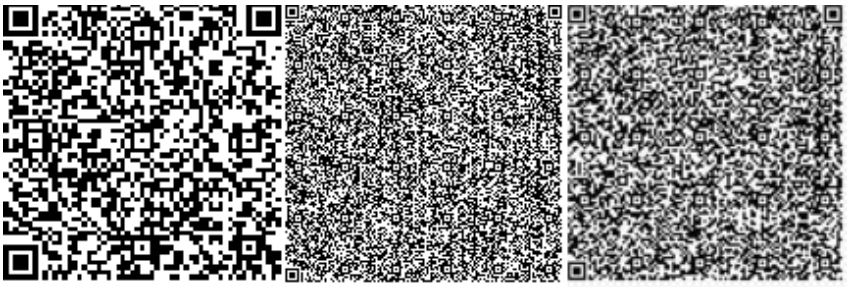

Харитонов И.Г.

Эксперт

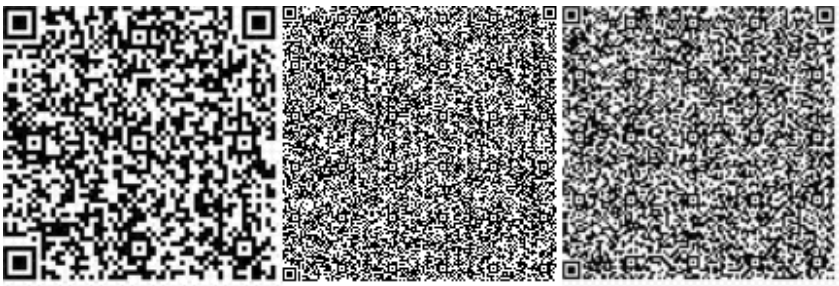



Номер: KZ02VDD00131001

Акимат Туркестанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" улица Т.Шевченко, дом № 131,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060140013977

Наименование производственного объекта: Строительство индивидуального жилого дома: Туркестанская область, г. Арысь, ул. Бирлик, д. №11

Местонахождение производственного объекта:

Туркестанская область , Арысь Г.А., г.Арысь .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Саметова Гульнара

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Туркестанская область

Дата выдачи: 07.11.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,881100	0,05525074
Строительство индивидуального жилого дома. Туркестанская область, г. Арысь, ул. Бирлик, д. №11	0,881100	0,05525074
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,00014	0,000001
Уайт-спирит	0,0625	0,00504
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02875	0,032239
Пропан-2-он	0,00722	0,00008
Пыль абразивная	0,004	0,00007
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,00056	0,00005
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,00001	0,0000005
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,00078	0,00007
Углерод	0,000007	0,00000005
Углерод оксид	0,0082	0,000323
Бутан-1-ол	0,05232	0,00089
Бутилацетат	0,00333	0,00004
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,3213	0,0014165
Азот (II) оксид	0,000013	0,00000009
Азота (IV) диоксид	0,00008	0,0000006
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00056	0,00003
Метилбензол	0,01722	0,00019
Железо (II, III) оксиды	0,00416	0,00017
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,107	0,00621
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,26295	0,00843
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
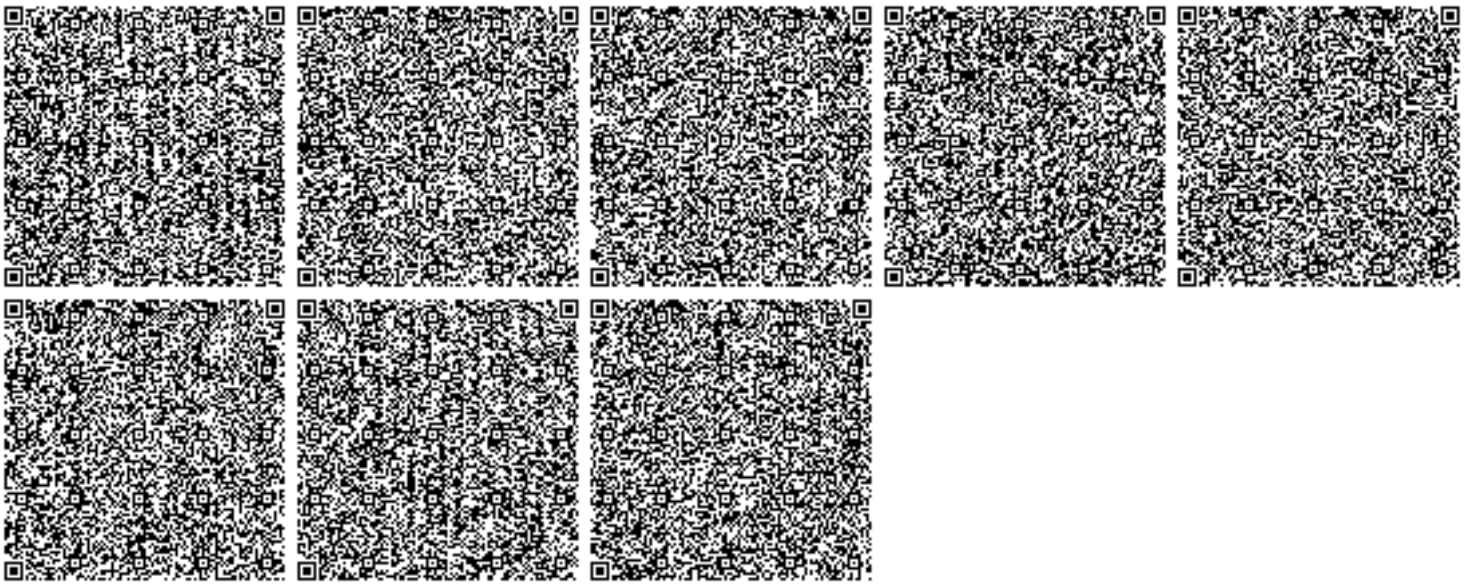
1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.
2. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду. Суммы платы исчисляются самостоятельно, исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных ставок.
3. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий природопользования в орган выдавший экологическое разрешение (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК).
4. Согласно заявки природопользователя, начало и окончание периода выбросов для строительных работ 01.11.2019 - 31.12.2019 г.