Ақтөбе облысы, Алға ауданының Бестамақ ауылдық округі, Бесқоспа ауылында «Шағын футбол алаңы құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

29.08.2019 ж. № EKZ-0061/19

ҚОРЫТЫНДЫ
(оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мемлекеттік мекеме
Бестамақ ауылдық округі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ТенгриСтройИнвест»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе қаласы

Нұр-Сұлтан қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

Ақтөбе облысы, Алға ауданының Бестамақ ауылдық округі, Бесқоспа ауылында «Шағын футбол алаңы құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Experts-KZ» ЖШС берілді.

«Experts-KZ» ЖШС рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

№ EKZ-0061/19 от 29.08.2019 г.

по рабочему проекту
«Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат Акима Бестамакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области»
Бестамакский сельский округ

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТенгриСтройИнвест»
город Актобе

город Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту: проект «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области, выдано ТОО «Experts-KZ».

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Experts-KZ».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 20.08.2019 года № EKZ-0059 между Товариществом с ограниченной ответственностью «Experts KZ» и ГУ «Аппарат Акима Бестамакского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат Акима Бестамакского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области», Бестамакский сельский округ.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТенгриСтройИнвест» лицензия ГСЛ №0000048 от 05.12.2016г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны». Акимат города Астаны, категория лицензии – II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное акимом Бестамакского сельского округа Алгинского района, Актюбинской области, 15.04.2019 года;
- архитектурно-планировочное задание №15 от 23.01.2019 года, утвержденное руководителем ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
- решение акима ГУ «Аппарат Акима Бестамакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области» от 21.01.2019 года «О выделении земельного участка для строительства мини-футбольного поля»;
- письмо №2-19-322 от 25.07.2019 года, от акима Бестамакского сельского округа Алгинского района, Актюбинской области, о том, что строительство запланировано на 2019 год;
- отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный в 2019 году ТОО «АльАмин», ГСЛ № 15016470 от 10.09.2015г;
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям, архивный №5-АА-2019-ГИЗ, выполненный в 2019 году ТОО «АльАмин», ГСЛ № 15016470 от 10.09.2015г;
- эскизный проект, согласованный руководителем отдела ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Эскизный проект, согласованный руководителем ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- паспорт проекта;
- общая пояснительная записка. Том 1;
- альбом 0 «Генеральный план»;
- сметная документация (сводный сметный расчёт стоимости строительства, сметный расчёт стоимости строительства, локальная и ресурсная смета);

- раздел ОВОС «Оценка воздействия на окружающую среду», выполненный ТОО «Экависмут» в 2019 году (ГЛ 01620Р от 20.12.2013 года, выданная Министерством охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан).

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

«Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области, для занятия игровыми, командными видами спорта (мини-футболом), привлечение молодёжи к занятию спортом, улучшение здоровья нации.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок строительства расположен в селе Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

-климатический подрайон - IIIA;
-скоростной напор ветра - 0,38 кПа;
-расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31ºС;
-нормативная снеговая нагрузка - 1,8 кПа;
-глубина промерзания грунтов - 1,8 м;

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

По данным технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ТОО «АльАмин» в 2019 году, по инженерно- геологическим свойствам в пределах описываемой территории выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ №1 - почвенно-растительный слой темно-коричневый, бурый, суглинистый, рыхлый, маловлажный, с включением редкого гравия. Мощность слоя 0,2 м, Слой подлежит срезке на полную мощность с последующей рекультивацией.;

ИГЭ №2 – суглинок тяжелый пылеватый желто-коричневый, коричневый, коричнево-желтый, твердой консистенции, влажный, средней плотности, с прослоями и линзами супеси и песка среднего мощностью от 3-5 мм до 10-30 см, с включением редкого гравия, с прожилками и гнездами карбонатов, с редкими прослойками песка гравелистого, в подошве слоя с включением гравия до 15-35 %. Вскрыт в интервале глубин от 0,1 - 0,2 м. Мощность слоя 2,0-2,4 м;

Основанием фундаментов суглинок тяжелый пылеватый желто-коричневый, коричневый, коричнево-желтый, твердой консистенции, влажный, средней плотности, с прослоями и линзами супеси и песка среднего мощностью от 3-5 мм до 10-30 см, с включением редкого гравия, с прожилками и гнездами карбонатов, с редкими прослойками песка гравелистого, в подошве слоя с включением гравия до 15-35 %. Вскрыт в интервале глубин от 0,1 - 0,2 м. Мощность слоя 2,0-2,4 м, со следующими физико- механическими характеристиками: cII=50 мПа; φII=43º; ρ=1,86 т/м³; E=4,0 Мпа.

Коррозийная активность грунтов: к углеродистой стали – «высокая», к алюминиевым оболочкам кабелей – «средняя», к свинцовым оболочкам кабелей – «высокая».

Засоленность грунтов – грунты до глубины 5 м незасолённые.

Агрессивность грунтов к бетонам: среднеагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на портландцементе марка W4, неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и к бетонам на сульфатостойким цементах по ГОСТ 22266-2013.

Грунтовые воды не вскрыты до глубины 4,0-5,0 м от дневной поверхности.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Территория, отведенная под строительство мини футбольной площадки, расположена в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

Генеральный план разработан на топооснове, выполненной ТОО «АльАмин» в 2019 году в масштабе М 1:500 в пределах границ отведенного земельного участка. Система высот - Балтийская. Система координат - местная.

Проектируемый участок имеет естественный уклон. Для создания минимального нормативного уклона с целью отвода дождевых и талых вод с участка решена вертикальная планировка методом проектных горизонталей сечением 0,1 м. Водоотвод осуществляется по спланированному рельефу пониженные участки рельефа. В результате вертикальной планировки проектируемая территория отсыпается грунтом и срезается грунт до проектных отметок.

Размещение мини-футбольного поля, по генеральному плану выполняется с учетом градостроительных, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований в соответствии со СН РК 3.01-01-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП РК 3.01-105-2013* «Благоустройство территории», СН РК 2.02-01-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Участок застройки прямоугольной формы, размерами 44,0х22,0 м. Ограждение площадки высотой 3,0м, металлическое сетчатое с двумя калитками.

Покрытие площадки выполнено искусственной газонной травой, с последующей засыпкой специальным покрывалом из кварцевого песка и резиновых гранул.

На площадке предусмотрена установка малых архитектурных форм: футбольные ворота – 2 шт, урны (на входе)-2 шт.

За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1-этажа, что соответствует абсолютной отметке 244,54.

Рис.1 - Ситуационная схема

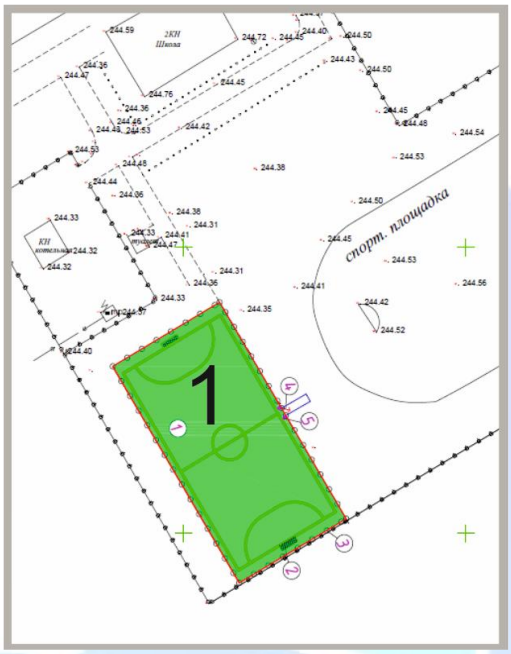

Рис.2 Ситуационная схема генплана

Условные обозначения: 1 – мини-футбольная площадка.

Таблица №1

Технические показатели по генеральному плану

№	Наименование показателей	Ед.изм	Количество
1.	Площадь участка, в границах застройки	га	0,0968
2.	Площадь застройки	$м^2$	968,0

6.2.2 Технологические решения

Технологическая часть разработана на основании утвержденного технического задания в соответствии с требованиями нормативных требований.

Данная спортивная площадка предназначена для занятия игровыми, командными видами спорта в мини-футбол.

Дополнительное спортивное оборудование, в том числе мячи, будут находится в школе, на прилегающей территории, и по завершению игр сдаются на хранение. Так же игры могут вестись со своими мячами.

6.2.3 Конструктивные решения

Уровень ответственности - II, степень огнестойкости - II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6.

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Проектом предусмотрено устройство спортивного поля с искусственном покрытием, с размерами в плане 22,0х44,0 м с ограждением.

Покрытие площадки выполнено искусственной газонной травой, с последующей засыпкой специальным покрывалом из кварцевого песка и резиновых гранул, толщина покрытия 40-60 мм.

Под искусственное покрытие предусмотрено подготовка из щебня гранитного фракции 2-5мм, толщиной 50 мм, по гранитному щебеночному основанию фракции 5-20 мм, толщиной 100 мм

Ограждение выполнено сетчатыми панелями высотой 3,0 м по металлическим стойкам из труб Ø57х2,5 ГОСТ 10705-80. Стойки замоналичиваются на глубину 700 мм в фундамент из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе сечением 300х300 мм.

Сетчатые панели представляют собой сетку рабицу ГОСТ 5336-80, крепленную по контуру к каркасу из уголков 50х5. Крепление панели к стойкам выполнено по серии 3.017-1 выпуск 4, 5.

Защита от коррозии металлических конструкций выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 покрытием масляной краской.

Специальные мероприятия

Антикоррозийная защита стальных конструкций и выступающие из бетона части закладных деталей после сварочных работ, очищаются от пыли, грязи и окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76*, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82* в 2 слоя. Все неоговоренные в проекте мероприятия по антикоррозийной защите должны быть приняты согласно СН РК 2.01-01-2013.

Вертикальная планировка территории выполнена с обеспечением надежного стока атмосферных вод.

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, приняты на сульфатостойком цементе.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера.

При подготовке разделов использованы следующие основные руководящие и нормативные документы, действующие в Республике Казахстан: Закон «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (1996, с внесенными изменениями и дополнениями от 9 февраля 2009 года), определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация осуществляется силами ГКП и силами ЧС района. Объект расположен в зоне действия пожарного подразделения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ТОО «Экависмут».

Предусматривается строительство мини футбольной площадки по адресу: в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

Атмосферный воздух

При строительстве объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: земляные работы – источник 6001, уплотнение грунта –источник 6002, пересыпка пылящих материалов – источник 6003, спецтехника – источник 6004.

При эксплуатации объекта источники выбросов загрязняющих веществ не выявлены.

В период строительных работ определены 4 источников выброса загрязняющих веществ, из них: 4 неорганизованные источники.

Выбросы загрязняющих веществ по проектируемому объекту составляют:

От стационарных источников при строительстве - 0.036876 т/пер.

От передвижных источников при строительсве – 0.036999 т/пер.

Таблица №2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2019 год		на 2019 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Строительная площадка	6001	-	-	0.000827	0.000236	0.000827	0.000236	2019
	6002	-	-	0.00249	0.0337	0.00249	0.0337	2019
	6003	-	-	0.001587	0.00294	0.001587	0.00294	2019
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	0.004904	0.036876	0.004904	0.036876	
Всего по предприятию:		-	-	0.004904	0.036876	0.004904	0.036876	

Проектируемый объект в соответствии с требованием п.1-1 ст.40 Экологического Кодекса Республики Казахстан относится к IV категорий.

Водные ресурсы

Вода для питьевых нужд объекта на период строительства будет - привозная бутилированная, для хозяйственно-бытовых – доставка воды за счет подвоза воды автоцистернами из ближайших водоисточников.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в период строительства предусматривается во временные сети канализации (биотуалеты).

Интенсивность воздействия на поверхностные и подземные воды оценивается как допустимое.

Отходы производства и потребления

При строительстве объекта образуются следующие отходы:

Твердые бытовые отходы (ТБО) (зеленый уровень опасности GO060) - образуются в результате жизнедеятельности персонала. Собираются в металлических контейнерах и по мере накопления вывозятся по договору специализированными предприятиями на полигон ТБО.

Строительные отходы (зеленый уровень опасности GG140) –образуется из готовых заготовок профилей, предполагаются остатки цемента, древесины, упаковочного материала и т. д. Собирается в специально отведенных местах, расположенные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием. По мере накопления вывозятся по договору специализированными предприятиями.

При эксплуатации объекта отходы не образуются.

Таблица №3

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	**10,2782**		**10,2782**
в т.ч. отходов производства	**10,2375**		**10,2375**
отходов потребления	**0,0407**		**0,0407**
Зеленый список			
Строительные отходы	10,2375		10,2375
ТБО	**0,0407**		**0,0407**

Неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей среды отходов производства и потребления в местах их образования, на этапах сбора, временного хранения и транспортировки не ожидается.

Проектом исключается прямое воздействие отходов на прилегающую территорию и подземные воды.

Земельные ресурсы и почвы

В процессе строительства площадки объекта и подъездной дороги к ней произойдут нарушения земной поверхности строительными машинами и механизмами в полосе отвода при строительно-монтажных работах.

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров.

При проведении строительных работ предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей природной среды:

ведение работ в пределах отведенной территории;

создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв;

своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

обустройство мест временного сбора и хранения отходов;

слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;

организация автомобильного движения по автомобильным дорогам;

проведение озеленительных работ на территории предприятия;

соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности.

Интенсивность воздействия на земельные ресурсы и почвы, при строительстве и эксплуатации объекта, прогнозируется умеренной.

Животный и растительный мир

Проектируемый участок расположен на антропогенно-измененной территории, согласно проекту на территории объекта редкие и изчезающие виды растений и животных отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на животный и растительный мир в результате проведения работ не ожидается.

Социально-экономическая среда.

Намечаемая деятельность, будет способствовать сохранению и закреплению, улучшению социальных условий, организацию рабочих мест и налоговое поступление в местный бюджет.

Экологические риски намечаемой деятельности

Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.

Рабочий проект «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года и «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Проектом предусмотрено «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области.

Строительные и отделочные материалы разрешены к применению в Республике Казахстан.

На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещение для принятия пищи. В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Работники обеспечиваются специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Для питьевых нужд поставляется бутилированная вода, согласно договору. Питание работников организовано в специально оборудованном помещений для приема пищи.

Рабочий проект «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского района, Актюбинской области, соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных здании», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 24 февраля 2015 года №125; санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте, вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №1773.

6.6 Организация строительства.

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Срок продолжительности строительства определен согласно СПРК1.03-102-2014 и составляет 2 месяца. Начало строительства запланировано на 2019 год, согласно письму №2-19-322 от 25.07.2019 года, от акима Бестамакского сельского округа Алгинского района, Актюбинской области.

6.7 Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, по выпуску сметной документации в текущих ценах третьего квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-11;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-11;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения 1-11;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2017;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2017*;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2017.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах третьего квартала 2019 года с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы» с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

Сметная документация

1.Сметная документация пересчитана, согласно объемов работ в рабочей документации.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №165 от 28 февраля 2015 года, разработчиком проекта установлен технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют требованиям нормативных правовых документов в области охраны окружающей среды и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.

Таблица №4

После внесения изменений и дополнений сформированы следующие технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Приме-чание (+увел. - умен.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Площадь участка, в границах использования	га	0,0968	0,0968	-
2	Площадь застройки	$м^2$	127,77	968,0	-
3	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2019 года	млн. тенге	12,345	9,369	-2,976
	В том числе:				
	СМР	млн. тенге	9,623	7,269	-2,354
	Прочие	млн. тенге	2,721	2,100	-0,621
4	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

В результате экспертизы проектно-сметной документации с учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г. принята в сумме – 9,369 млн. тенге, отклонена заявленная стоимость в сумме – 12,345 млн. тенге, общее увеличение сметной стоимости по объекту составило в сумме минус 2,976 млн. тенге.

8. ВЫВОД

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство мини футбольной площадки» в с.Бескоспа, Бестамакский сельский округ, Алгинского

района, Актюбинской области, соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

- площадь участка - 0,0968 га.
- площадь застройки - 968,0 м^2;
- общая сметная стоимость в текущих ценах 2019 года - 9,369 млн. тенге;
в том числе:
- СМР - 7,269 млн. тенге;
- прочие - 2,100 млн. тенге;
- продолжительность строительства - 2 месяца.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат Акима Бестамакского сельского округа», в соответствии с условиями договора №0059 от 20.08.2019 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит представлению для утверждения в установленном порядке не позднее 15 календарных дней со дня выдачи экспертизы.

5. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы, Алға ауданының Бестамақ ауылдық округі, Бесқоспа ауылында «Шағын футбол алаңы құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

- учаскенің алаңы - 0,0968 га.
- құрылыс салынатын алаңы - 968,0 м^2;
- 2019 жылғы ағымдағы бағамен жалпы сметалық құны - 9,369 млн. теңге;
оның ішінде:
- ҚМЖ - 7,269 млн. теңге;
- өзге де шығындар - 2,100 млн. теңге;
- құрылыс ұзақтығы - 2 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы тапсырысшының бекітілген жобалау үшін берілген бастапқы материалдарын (мәліметтер) есепке ала отырып, 20.08.2019 жылғы EKZ-0059. келісім шарт шарттарына сәйкес «Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ кепілдігімен орындалды.

3. Жоба бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде оның сараптаманың осы қорытындысымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Жұмыстың басталуына дейін жоба бекітілген тәртіппен сараптама тағайындалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей бекітуге ұсынылады.

5. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Астафурова Е.В.

Директор

Попова Л.И.

Эксперт

БЕРДИМАГАМБЕТОВА К.С.

Эксперт

Алматаев С.У.

Эксперт

Тулегенов Е.Б.

Эксперт

Номер: KZ83VDD00125469

Акимат Актюбинской области

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Аппарат акима Бестамакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" 030200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский с.о., с.Бестамак, улица Бокенбай Батыра, дом № 10В,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 920240000494

Наименование производственного объекта: "Строительство мини футбольного поля" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский с.о., с.Бескоспа

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский с.о. с.Бескоспа

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя Кубенов Асхат Иванович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Актобе **Дата выдачи:** 23.08.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,004904	0,036876
Строительство мини футбольного поля с.Бескоспа	0,004904	0,036876
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,004904	0,036876
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническим требованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированные предприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.