«Жетісу облысы Көксу ауданының 26+301 км «Көксу-Балпық би (Кировск)-Қарабұлақ-Қайнарлы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

05.02.2024 ж. № 01-0035/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"CRB Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0035/24 от 05.02.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Коксу-Балпык би (Кировск)- Карабулак-Кайнарлы», км 26+301 Коксуского района области Жетiсу»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Коксу-Балпык би (Кировск)- Карабулак-Кайнарлы», км 26+301 Коксуского района области Жетiсу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.11.2023 г. № 220740008104/230090/00 (81).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction", лицензия от 10.07.2019 г. №19014657 на проектную деятельность (I категория).

ГИП – Онғаров С.Н. (приказ № 19 П/П от 01 сентября 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу» от 15 декабря 2022 года;
дополнение №1 к техническому заданию на проектирование, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу» от 12 января 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 12 декабря 2023 года № KZ02VUA01040174, выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района";
постановление на отвод земли площадью 529,0 га, выданное акиматом Коксуского района Алматинской области №218 от 14 ноября 2008 года;
акт на право постоянного землепользования площадью 75,5 га, кадастровый номер 03-261-083-120;
акт на демонтаж моста с ведомостью объемов, утверждённый заказчиком от 12 января 2024 года;
письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Коксуского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управления ветеринарии области Жетiсу» от 21 декабря 2023 года исх.№ 786 об отсутствии в радиусе 1000 м сибиреязвенных захоронений;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», 29 мая 2023 года №08-08-08/258-И о финансирование и начале строительства, начало строительства апрель 2024 года;
письмо Алматинский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, 02 марта 2019 года №18-17-20/170 о расходе воды на Пк 123+71;
письмо ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу", от 12 января 2024 года №08-08-08/112-И о месте положения полигона ТБО;

ведомость доставки строительных материалов, утверждённая заказчиком от 12 января 2024 года;

отчет по обследованию моста выполненный в 2023 году ТОО «АДС Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964 срок действия свидетельства до 23 мая 2025 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный в 2022 году, архивный номер №ИНЖГЕОД-135, ТОО "СпутникПроектГеодезия" (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполненный 2023 году, архивный номер № ИНЖГИДР-135 ТОО "СпутникПроектГеодезия" (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный в 2023 году, архивный номер №ИНЖГЕОЛ-135, ТОО «СпутникПроектГеодезия» (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент.от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу" - согласование рабочего проекта №08-08-08/113-И от 12 января 2024 года;

РГУ ‘‘Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов’’ Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан – согласование рабочего проекта от 27 июня 2023 года № KZ43VRC00016653;

ГУ «Департамент полиции области Жетiсу МВД РК» - согласование рабочего проекта № ЗТ-2024-02771276 от 06 января 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Коксуский район, 14 километрах на юго-запад от города Талдыкорган в селе Балпык би.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт моста произведен на основании отчета по обследованию выполненного ТОО «АДС Эксперт». При ремонте предусмотрена полная разборка моста, строительство нового моста с изменением габарита и схема моста.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Проект организации строительства	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Сметный раздел	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина мостового сооружения	м	27,1	27,1
2	Схема мостового сооружения	м	1х21,0	1х21,0
3	Габариты мостового сооружения	м	Г-8,6+2х1,5	Г-10,5+2х1,5
4	Категории улицы (дороги)		IV	Основная улица
5	Протяженность участка	км	0,347	0,347
6	Строительная длина участка	км	0,314	0,314
7	Количество полос движения	шт	2	2
8	Ширина земляного полотна	м	10,0-16,2	10,0-16,2
9	Ширина полосы движения	м	3,0-4,5	3,0-4,5
10	Ширина проезжей части	м	6,0-9,0	6,0-9,0
11	Ширина краевой полосы	м	0,5-0,75	0,5-0,75

12	Площадь дорожного покрытия подходов	м^2	2438	2438
13	Площадь дорожного покрытия примыканий, парковок	м^2	968	968
14	Тип дорожной одежды		капитальный, облегченный нежесткого типа	
15	Вид покрытия		усовершенствованное, асфальтобетонное	
16	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024гг, в том числе:	млн. тенге	474,649	463,490
16.1	СМР	млн. тенге	390,057	390,162
16.2	прочие затраты	млн. тенге	84,592	73,328
	Из них: 2023 год (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		11,789
	2024 год	млн. тенге		451,701
17	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Коксу-Балпык би (Кировск)- Карабулак-Кайнарлы», км 26+301 Коксуского района области Жетiсу» соответствует требованиям

нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Көксу ауданының 26+301 км «Көксу-Балпық би (Кировск)-Қарабұлақ-Қайнарлы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

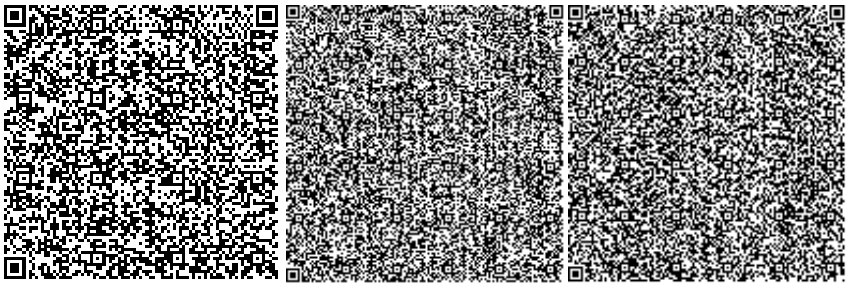

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

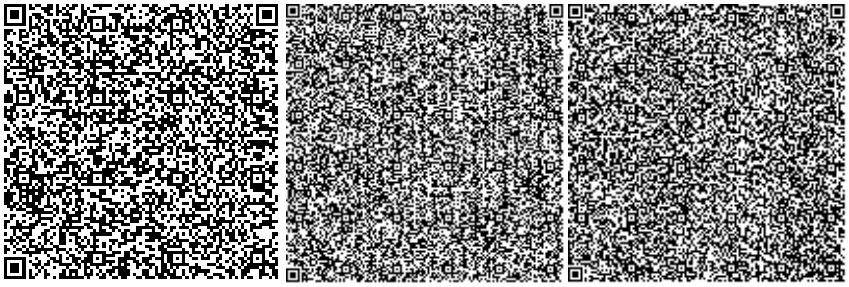

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

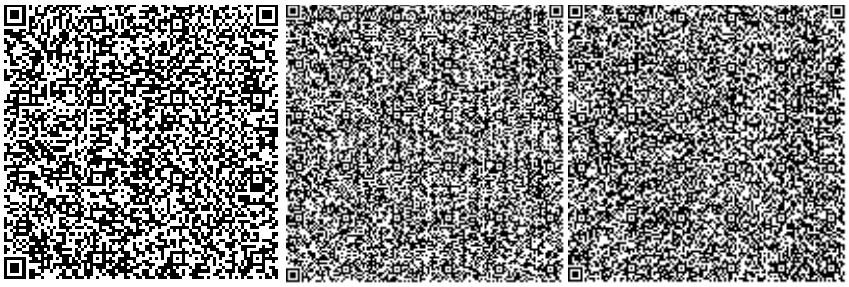

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

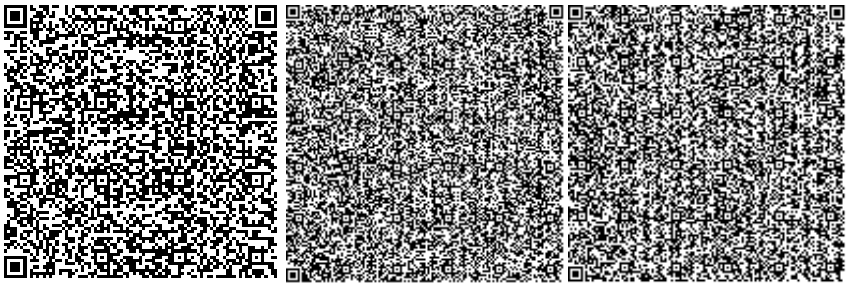

Масанова А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

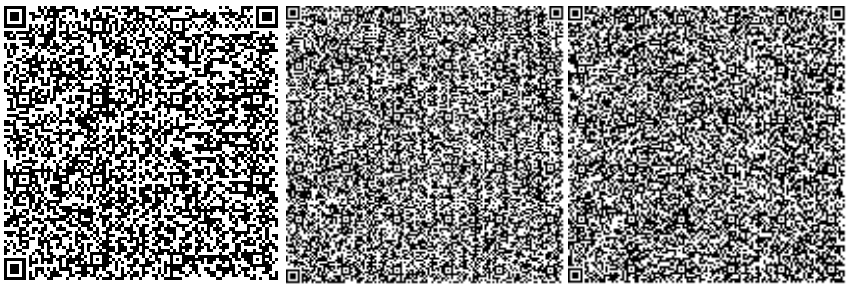

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

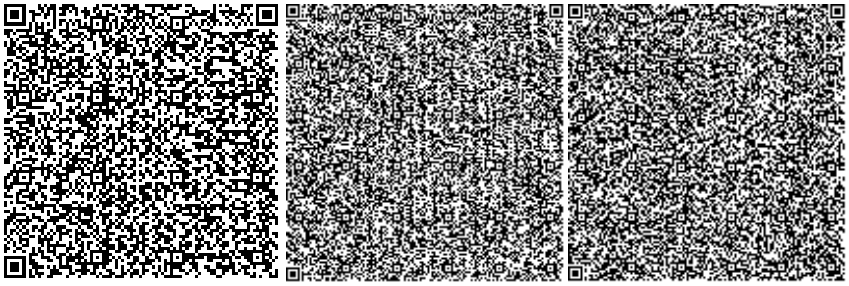

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

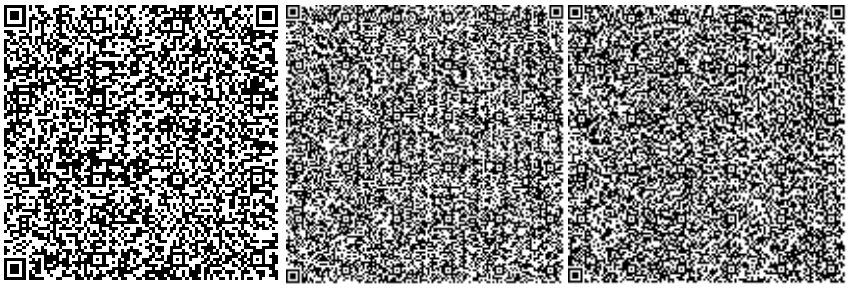

Кашкимбаев А.К.

Эксперт
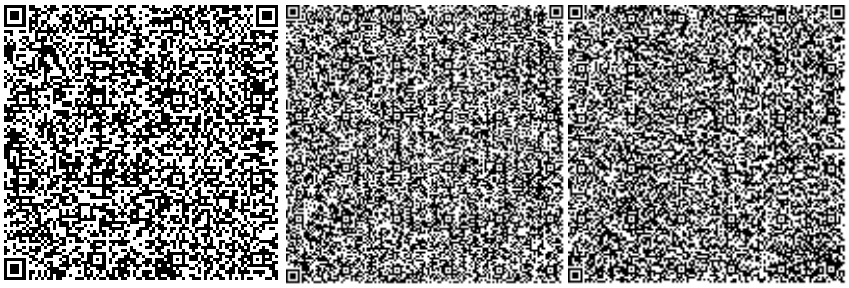
РГП "Госэкспертиза"