ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:
«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры
..... Р.К. Баширов

«Екібастұз қаласындағы ЖК-4А бастап ЖК-36Л дейін Пшембаев көшесі бойынша ЖТ-VI жылу торабын салу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 18 мамырдағы №16-0220/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Павлодарские тепловые сети» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Екібастұз қаласындағы ЖК-4А бастап ЖК-36Л дейін Пшембаев көшесі бойынша ЖТ-VI жылу торабын салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Баширов Р.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0220/15 от 18 мая 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г. Экибастуз»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Павлодарские тепловые сети»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г. Экибастуз»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма №26-1152 от 25 февраля 2015 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» и в соответствии с договором №6/0104 от 19 марта 2015 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз».

2 ЗАКАЗЧИК: ТОО «Павлодарские тепловые сети».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», государственная лицензия №13004232 от 13 марта 2013 года (I категория), город Павлодар.

ГИП – Федоровский Г.С., приказ №34а от 15 октября 2014 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 11 сентября 2014 года рабочего проекта «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз», утвержденное генеральным директором ТОО «Павлодарские тепловые сети»;

приказ №94 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуз» №24-10/5-05/ЮЛ-А/62 от 20 февраля 2015 года «О выдаче разрешения ТОО «Павлодарские тепловые сети» на строительство объекта»;

акт на право временного возмездного землепользования №0336369 (кадастровый номер 14-219-080-442) от 22 мая 2014 года, выданный Экибастузским городским отделением Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан»;

архитектурно-планировочное задание №20 от 23 февраля 2015 года на рабочий проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» в 2014 году;

отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО «ИНЖГЕО» в 2014 году.

Технические условия:

выданные ТОО «Павлодарские тепловые сети» №03/14 от 01 сентября 2014 года на «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз», согласно инвестиционной программы на 2014 год.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

санитарно-эпидемиологическое заключение №3-27а/583 от 08 декабря 2014 года по рабочему проекту «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз», выданное РГУ «Экибастузское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» №KZ31VDC00031426 от 24 декабря 2014 года, выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

заключение экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности рабочего проекта «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» от 14 ноября 2014 года, выданное ТОО «Эл-Нур-Сервис»;

согласование ГКП «Горводоканал» от 04 декабря 2014 года;

согласование ТОО «Горэлектросеть» от 03 декабря 2014 года;

согласование ТОО «Экибастузские тепловые сети» от 28 ноября 2014 года;

согласование Экибастузский узел телекоммуникаций АО «Казахтелеком» от 03 декабря 2014 года;

согласование Технический узел сети магистральных связей и телевидения №10 АО «Казахтелеком» от 03 декабря 2014 года;

согласование филиал АО «Транстелеком» «Павлодартранстелеком» Экибастузский участок связи от 05 декабря 2014 года;

согласование филиал АО «Транстелеком» «Павлодартранстелеком» ТУМС-3 от 05 декабря 2014 года;

согласование ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза» от 15 декабря 2014 года;

согласование ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» от 04 декабря 2014 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Книга 1. 12/14.РП - Паспорт проекта.

Книга 2. 12/14.РП - Общая пояснительная записка.

Книга 3. 12/14.РП - Чертежи.

Книга 4. 12/14.ОВОС - Охрана окружающей среды.

Книга 5. 12/14.СМ - Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» является частью долгосрочной инвестиционной программы, предусматривающей развитие и проведение модернизации системы централизованного теплоснабжения города Экибастуз, а также необходимость обеспечения надежного теплоснабжения микрорайона (железнодорожная больница; ЦТП №21, 22, 31), жилых домов, улучшение гидравлического режима тепловых сетей, а также возможность перераспределения тепла по магистралям.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Тепломагистраль ТМ-VI берет начало от тепловой камеры ТК-4А, расположенной на пересечении ул. Пшембаева с ул. Абая, далее по ул. Пшембаева до тепловой камеры ТК-36Л, расположенной на пересечении с ул. М.Жусупа в г.Экибастуз Павлодарской области.

Территория прохождения тепломагистрали осложнена подземными коммуникациями.

Ситуационная схема представлена на рисунке 1.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

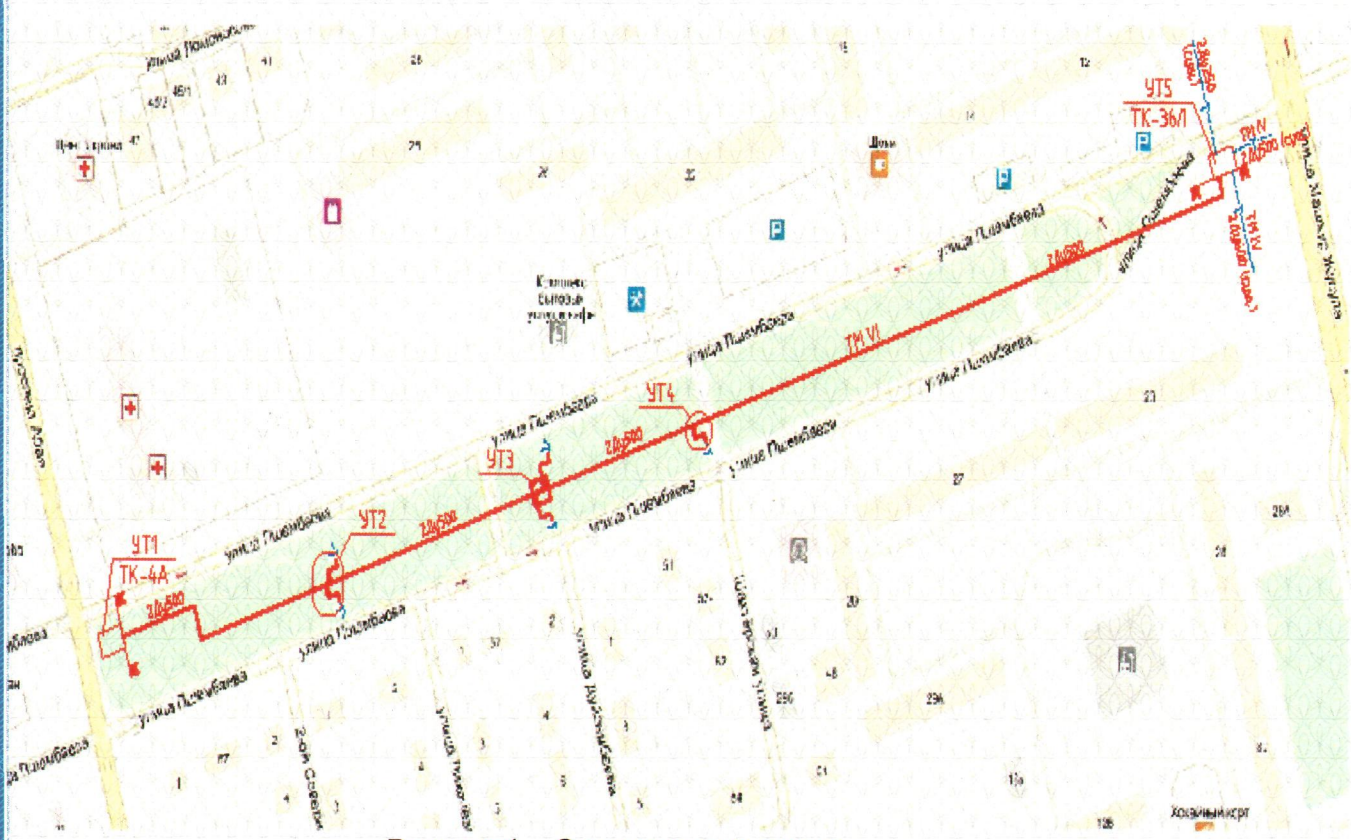

Рисунок 1 – Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

По результатам буровых работ и лабораторных исследований грунта, выполненных ТОО «ИНЖГЕО» в 2014 году, в основании проектируемой тепломагистрали, в пределах исследуемых глубин, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ), сверху - вниз.

ИГЭ-1. Насыпной грунт - суглинок с корнями травянистых растений, незначительным содержанием гумуса и включением щебня.

Мощность слоя 0,30 м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 196,87÷199,78 м.

ИГЭ-2. Суглинок непросадочный, светло-коричневого цвета, твердой консистенции, с редкими прослойками песка и включениями карбонатных стяжений.

Мощность слоя 0,90÷1,60 м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 195,27÷198,88 м.

ИГЭ-3. Глина неогенового возраста, буро-коричневого цвета, твердой консистенций, с включением дресвы до 5%. Максимально вскрытая мощность слоя, обусловленная глубиной скважины, равна 4,10 м.

ИГЭ-3а. Песок мелкий, серо-коричневого цвета, полимиктовый, средней плотности сложения, маловлажный до насыщенного водой. Слой распространен, локально, при мощности 3,20 м с абсолютной отметкой подошвы 194,78 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ИГЭ-4. Суглинок элювиальный красновато-бурого цвета, твердой и полутвердой консистенции, с включением дресвы до 10%, к подошве слоя содержание дресвы увеличивается до 20%, местами замещается идентичной глиной. Максимально вскрытая мощность слоя, обусловленная глубиной скважины, равна 3,20 м.

ИГЭ-5. Дресвяный грунт красновато-бурого цвета, с суглинистым заполнителем до 30%, от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, с включением щебня до 10%, к подошве слоя содержание щебня увеличивается до 20%. Дресва сильновыветрелая, малопрочная, (кора выветривания песчаников и аргиллитов).

Мощность слоя 0,90÷1,90м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 191,80÷203,17 м.

ИГЭ-6. Щебенистый грунт красновато-бурого цвета, с дресвой и суглинистым заполнителем до 5%, водонасыщенный. Обломки песчаников и аргиллитов слабовыветрелые, средней прочности. Максимально вскрытая мощность слоя, обусловленная глубиной скважины, равна 3,70 м.

В геоморфологическом отношении район находится в северной части Казахского мелкосопочника и представляет слабо-холмистую сглаженную равнину, осложненную наличием плоских впадин и логов. Общий уклон местности имеет северо-восточное направление.

Абсолютные отметки местности изменяются в переделах 170-200 м.

Грунты по содержанию сульфатов неагрессивны к бетонам марки W4, W6, W8 по водопроницаемости при любых марках цемента. Подземные воды по содержанию сульфатов неагрессивны к бетонам марки W4, W6, W8 по водопроницаемости при любых марках цемента. По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении отсутствует, при периодическом смачивании – слабоагрессивная.

В период производства изыскательских работ положение уровня подземных вод отмечено на глубине 3,4 - 3,9 (м) с абсолютными отметками 194,070-196,180 м. Амплитуда сезонных колебаний уровня достигает 0,5 м. Источником питания подземных вод является инфильтрация атмосферных осадков и паводковых вод.

Нормативная глубина сезонного промерзания - 2,6 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Теплоснабжение

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №03/14 от 01 сентября 2014 года, выданные ТОО «Павлодарские тепловые сети» и в соответствии с требованиями СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети».

Схема подачи тепла - существующая.

Обеспечение теплоснабжения потребителей в проекте тепловой магистрали ТМ-VI от ТК-4А до ТК-36Л осуществляется от Экибастузской ТЭЦ.

Схема и система тепловых сетей - двухтрубная, циркуляционная с совместной подачей тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Режим работы тепломагистрали – круглосуточный в течение года:

в отопительный период - передача тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

в межотопительный период - передача тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения.

Схема подключения потребителей горячего водоснабжения – закрытая.

Параметры теплоносителя 130-70°С.

В проекте предусмотрено строительство участка трассы по ул. Пшембаева от тепловой камеры ТК-4А до тепловой камеры ТК-36Л с диаметрами трубопроводов 2Ду500 мм.

Общая протяженность трассы составляет 851,3 м, в том числе длина участка основной магистрали - 764 м.

Трубы для тепломагистрали приняты электросварные прямошовные термически обработанные:

для трубопроводов с диаметрами 530х8 мм, 630х8 мм - из стали 17Г1С, К52 по ГОСТ 20295-85*.

Врезки ответвлений предусмотрены тройниковыми.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Для опорожнения трубопроводов во всех верхних точках трубопроводов установлены воздушники, в нижних точках установлены дренажи с отводом в дренажные колодцы.

Для удобства обслуживания узлы установки секционирующей арматуры, арматуры для ответвлений, перемычки, воздушники и дренажи размещены в тепловых камерах, где осуществляется управление ими.

Тепловые камеры вынесены за проезжую часть. На трубопроводах в качестве секционирующей арматуры установлена запорная арматура - шаровые краны с ручным приводом.

В проекте предусмотрен подземный бесканальный способ прокладки с применением изготовленных в заводских условиях конструкций, изолированных пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена с системой контроля.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих камер ТК-4А и ТК-36Л и строительство новой тепловой камеры ТК1 (УТЗ).

Компенсация температурных деформаций осуществлена за счет углов поворота трассы, а также воспринимается сильфонными компенсирующими устройствами. Теплогидроизолированные сильфонные компенсационные устройства нового типа предназначены для компенсации осевых температурных деформаций стальных теплопроводов с теплоизоляцией из ППУ при бесканальной прокладке.

Трубопроводы под участками автомобильных дорог IV и V категорий выполнены предызолированными трубами в непроходных каналах, засыпанных песком.

При прокладке под проезжей частью автодорог проектом предусмотрен демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующим послойным восстановлением.

6.2.2 Конструктивные решения

Технически сложный объект I (повышенного) уровня ответственности.

Степень огнестойкости здания - II.

Конструктивная схема тепловой камеры – бескаркасная, с несущими наружными стенами.

Тепловая камера

Стены – монолитные, железобетонные толщиной 400 мм из бетона класса В15, W6, F100. Для армирования железобетонных конструкций применена арматура класса AI, AIII и проволочная арматурная сталь.

Покрытие – сборные железобетонные плиты по металлическим балкам по серии 3.006.1-2.87.2.

Днище камеры – бетонное из бетона класса В15.

Неподвижные опоры

Опоры – монолитные, железобетонные из бетона класса В15, W6, F100. Для армирования железобетонных конструкций применена арматура класса AI, AIII и проволочная арматурная сталь. Под опоры выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5.

Подземные каналы

Стены каналов выполнены из стеновых фундаментных блоков толщиной 400 мм, днище и перекрытие из сборных железобетонных плит по серии 3.006.1-2.87.2.

Защита строительных конструкций

Мероприятия по борьбе с коррозией при изготовлении железобетонных конструкций и при строительстве здания выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Антикоррозийная защита открытых стальных конструкций и сварных соединений предусмотрена окраской 2 слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-78*) по 2 слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).

В бетонные конструкции для обеспечения водопроницаемости бетона использована добавка «Пенетрон Адмикс» в количестве 1% к весу цемента.

6.2.3 Электротехнические решения

Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)

Проектирование системы оперативно-дистанционного контроля выполнено в соответствии с требованиями СП РК 4.02-044-2003.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Система оперативно-дистанционного контроля предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана предызолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции.

Система оперативно-дистанционного контроля включает:

сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплосети;

терминалы для подключения приборов в точках контроля и коммутации сигнальных проводников;

кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в точках контроля, а также для соединения сигнальных проводников на участках трубопроводов, глее устанавливаются неизолированные элементы;

детектор (стационарный 220В или переносной 9В);

локатор (импульсный рефлектометр);

тестер изоляции.

В проекте для определения мест повреждений использован переносной прибор, называемый локатором, один локатор позволяет определить место повреждения на расстоянии до 2 км.

Подключение детектора и локатора к проводникам системы оперативно-дистанционного контроля, а также необходимую коммутацию осуществляют с помощью специальных установок – терминалов. Терминалы установлены в наземном ковере.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При выполнении раздела проекта учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и Закон Республики Казахстан «О гражданской защите».

Основные технические решения, принятые в проекте обеспечивают сведение к минимуму возникновения аварийных ситуаций.

Особое внимание направлено на:

осуществление надзора за процессами производства с помощью контрольно-измерительных приборов, контроля за отклонениями технологических параметров оборудования от нормальной работы.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Проектом предусмотрены мероприятия по сведению к минимуму возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций:

прокладка из предызолированных в заводских условиях труб, отличающихся повышенной прочностью на разрыв;

применение высококачественного, высокоплотного оборудования;

создание системы дистанционного контроля состояния конструкций трубопроводов.

6.4 Охрана окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы, и снижения уровня шума в процессе строительства необходимо выполнять следующие мероприятия:

отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства;

для технических нужд строительства, взамен твердого топлива, использовать электроэнергию (разогрев материалов, подогрев воды и отопление временных зданий (вагончиков);

для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов принять контейнеры, специальные транспортные средства, пневмомашины;

осуществлять регулярный полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период;

принять меры, исключающие попадания в грунт и грунтовые воды мастик, растворителей и ГСМ, используемые на объекте;

сброс промывочных и дренажных вод организовать в существующую систему городской и промышленной ливневой канализации.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.5 Организация строительства

Проект выполнен в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

До начала строительства, согласно СН РК 1.03-00-2011, завершена общая организационно-техническая подготовка, включающая:

обеспечение строительства проектно-сметной документацией;

разработку ППР;

оформление разрешений и допусков на производство работ;

организация поставки на площадку материально-технических ресурсов; создание необходимых запасов;

обеспечение площадки строительства средствами механизации;

подбор рабочих кадров и ИТР;

подготовка мероприятий по организации труда;

установлено ограждение в виде сплошного забора, по фронту работ на участке, с организацией сквозного проезда для машин и механизмов;

согласование с соответствующими организациями графика ведения работ на участках тепломагистрали, при которых необходимо временное отключение горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, ЛЭП, кабеля и частичное или полное закрытие движения по автодорогам.

Кроме организационно-технической подготовки строительства, согласно СН РК.1-03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» выполнены следующие работы подготовительного периода:

вырубка деревьев попадающих в зону строительства;

снятие газона;

демонтаж переходных площадок;

разборка асфальтового покрытия автодорог и тротуаров;

демонтаж бордюров - дорожных и тротуарных.

Производство работ при прокладке теплотрассы осуществляется поточным методом с максимальным совмещением выполнения работ на участках (захватках).

При прокладке теплосетей на участках пересечения с магистральными улицами, работы организуются с максимальной механизацией и выполняются в сжатые сроки, в ночное время.

Время производства работ согласовывается с соответствующими дорожными службами, с установкой предупреждающих знаков, плакатов со схемами объездов участков автодорог перекрытых для движения общественного транспорта, плакатов с указанием схем подъездов автотранспорта к общественным зданиям и жилым домам.

Завоз, разгрузка и складирование предызолированных труб, железобетонных лотков, выполняется на отведенных открытых площадках складирования.

В стесненных условиях, на участке тепломагистрали, где ширина проезжей части автодорог, после устройства траншей, не достаточна для одновременной работы монтажного крана и проезда автополуприцепа - платформы, выполняются предварительно, до начала земляных работ.

Демонтированные железобетонные элементы непроходных каналов и демонтированные трубопроводы временно складируются на противоположной стороне траншеи (в зоне, не препятствующей движению монтажного крана), с последующей отвозкой отбракованных конструкций на свалку, а пригодных элементов на базу заказчика.

Монтаж железобетонных конструкций лотков, предызолированных труб, железобетонных конструкций дренажных и смотровых колодцев для управления запорной арматурой, выполняется с использованием монтажных кранов грузоподъемностью 12 т и 25 т.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Монтаж дорожных разгрузочных плит выполняется с использованием монтажного крана грузоподъемностью 25 т.

Предызолированные трубы, (уложенные вдоль трассы), собираются в плети.

Дно траншеи выравнивается песком толщиной 100 мм, песок подается в бадьях автокраном.

Монтажными кранами грузоподъемностью 12 т и 25 т при помощи специальных полотенец, предызолированные трубы укладываются в траншею или железобетонные лотки.

Выполняется электросварка на стыках труб.

Выполняется установка ленточных муфт с теплоизоляцией в местах сварки труб.

Гидравлическое испытание трубопроводов выполняется после завершения прокладки и засыпки всей теплотрассы.

Засыпка траншеи в зоне расположения предызолированных труб осуществляется песком, поверх песка и сверху канала – непросадочным грунтом.

Песчаный грунт следует уплотнять послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншеи или канала).

Над каждой трубой на слой песка (бесканальная прокладка) укладывается маркировочная лента.

После завершения работ по прокладке теплотрасс выполняется восстановление верхнего слоя: покрытие дорог, тротуаров, площадок; восстановление газонного слоя; крепление слоя растительного грунта посевом трав.

На участках, где строительно-монтажные работы ведутся в охранной зоне действующих воздушных линий электропередач, работы производятся под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ.

Земляные работы выполняются в соответствии с нормами и правилами СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Учитывая стесненные условия, а также близкое прохождение, параллельно трассе, кабельных, канализационных коммуникаций, разработка траншей теплотрассы выполняется с вертикальными откосами и с креплением деревянными щитами.

Временное закрепление коммуникаций, сетей, выполняется при помощи установки поддерживающего кожуха и подвешивания к балкам, уложенным на бровку траншеи (котлована).

Конструкции, материалы и оборудование в зону действия монтажных кранов завозятся автотранспортом.

Временные здания и сооружения (бытовые помещения – вагончики, инструментальные и т.д.) размещаются по трассе на участке (захватке) производства работ и передислоцируются по мере продвижения фронта работ.

Обеспечение строительства питьевой водой, водой для технических, бытовых нужд, осуществляться от городских сетей, а также доставляться в цистернах.

Обеспечение энергией осуществляется от городских трансформаторных подстанций.

Сжатым воздухом – от передвижных компрессоров.

Сброс хозяйственно-бытовой канализации организуется в канализационную городскую сеть.

Продолжительность строительства – 5 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация на рабочий проект составлена в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечения «АВС-4» (редакция 5.3.2).

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,737. В прогнозных ценах 2016 года МРП составляет 2121 тенге.

Временные здания и сооружения – 1,5%х0,8.

Затраты на производство работ в зимнее время – 3,6%х1,1.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически сложный объект I (повышенного) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» внесены следующие изменения и дополнения:

Книга 3. 12/14.РП – Чертежи. Раздел КЖ

1. Лист КЖ005-1. Предусмотрена боковая гидроизоляция дренажного колодца.
2. Лист КЖ006-2. Предусмотрена стремянка для спуска в камеру.
3. Лист КЖ006-3. Разработан узел примыкания балок Б-1, Б-2.

Книга 3. 12/14.РП – Чертежи. Раздел ТС

4. Откорректированы показатели паспорта рабочего проекта.
5. Лист ТС-001. Откорректированы маркировки трубопроводов на плане тепловой сети.
6. Лист ТС-005. Откорректированы маркировки трубопроводов на плане тепловой сети.
7. Лист ТС-007. Откорректирована спецификация оборудования и материалов.

Книга 5. 12/14.СМ-СВ.001.001 - Сметная документация

8. Сметная документация пересчитана в обновленной редакции программного обеспечения «АВС-4».
9. Пересчитано ценообразование по прайсовым позициям, исключен коэффициент 1,03.
10. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.001, позиция 9 – труба стальная диаметром 530х8 мм, откорректирована длина.
11. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.001, позиции 50; 51 – установка стенового ввода, откорректировано количество.
12. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.001, позиции 101; 102 – трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газопроводов диаметром 530 мм и диаметром 630 мм заменены на прямошовные для отопления.
13. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.002, позиция 194 – исключена перевозка песка.
14. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.003, позиция 5 – устройство основания из черного щебня, заменена расценка.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

15. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.003, позиция 19 – устройство покрытий из тротуарной плитки, заменена расценка.

16. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.003, позиции 24; 29 – исключен уход за газонами и деревьями.

17. Локальная смета 12/14.СМ-ТС.001.003, позиция 26 – исключена заготовка деревьев.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1.	Протяженность тепловой сети	км	0,851	0,851	-
2.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в том числе СМР оборудование прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 131,865 105,668 24,774 1,423	 128,699 104,196 23,100 1,403	 -3,166 -1,472 -1,674 -0,020
3.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2016 гг., в том числе СМР оборудование прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 438,923 289,190 67,802 81,931	 428,932 285,161 63,218 80,553	 -9,991 -4,029 -4,584 -1,378
4.	Из них				
5.	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2014 г. (ПИР)	 млн.тенге	 18,822	 18,822	 -
6.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г. (экспертиза)	 млн.тенге	 1,494	 1,494	 -
7.	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2016 г., в том числе СМР оборудование прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 418,607 289,190 67,802 61,615	 408,616 285,161 63,218 60,237	 -9,991 -4,029 -4,584 -1,378
8.	Продолжительность строительства	мес.	5	5	-

Примечание. Общее снижение в сумме 9,991 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастуз» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность тепловой сети – 0,851 км
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г., – 128,699 млн.тенге
в том числе СМР – 104,196 млн.тенге
оборудование – 23,100 млн.тенге
прочие затраты – 1,403 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2014-2016 гг., – 428,932 млн.тенге
в том числе СМР – 285,161 млн.тенге
оборудование – 63,218 млн.тенге
прочие затраты – 80,553 млн.тенге
Продолжительность строительства – 5 месяцев

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689,05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Павлодарские тепловые сети» в соответствии с условиями договора от 19 марта 2015 года №6/0104.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Екібастұз қаласындағы ЖК-4А бастап ЖК-36Л дейін Пшембаев көшесі бойынша ЖТ-VI жылу торабын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жылу желінің ұзақтығы	– 0,851 км
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 128,699 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 104,196 млн.теңге
жабдықтар	– 23,100 млн.теңге
басқа шығындар	– 1,403 млн.теңге
2014-2016 жылғы ағымдағы және болжамды бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 428,932 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 285,161 млн.теңге
жабдықтар	– 63,218 млн.теңге
басқа шығындар	– 80,553 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 5 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2015 жылғы 19 наурыздағы №6/0104 шарттың талаптарына сәйкес «Павлодарские тепловые сети» ЖШС кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	А.Т. Сейсембеков
Өндіріс бөлімінің бастығы	Ә.С. Нұрғазинов
Сараптық топтың жетекшісі	Е.М. Таліпов
СЭТ жетекшісі	Л.И. Глущенко
СҚ сарапшысы	Ж.М. Нұрғожин

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА