«Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қаласында № 40 орта мектепті газбен қамтамасыз ету»
жұмыс жобасы бойынша
31.12.2020 ж. № CCon-0169/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Bliss LTD» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қаласында № 40 орта мектепті газбен қамтамасыз етуи» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы **«Сараптама Consulting» ЖШС -мен** берілді.

«Сараптама Consulting» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ CCon-0169/20 от 31.12.2020 г.

по рабочему проекту
«Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Акимата Шуского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Bliss LTD»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области»** выдано **ТОО «Сараптама Consulting»**

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения **ТОО «Сараптама Consulting»**.



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области»** Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором № CCon-0198 от 19.12.2020 года, между ТОО «Сараптама Consulting» с КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Акимата Шуского района» на основании письма заказчика № 3089 от 08.12.2020 года.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района»

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Bliss LTD». Государственная лицензия ГСЛ № 17013947 от 04.08.2017 года. Категория **||**. Выданные «Управление государственного архитектурно строительного контроля акимата Жамбылской области». Приложение к лицензии № 17013947 от 04.08.2017 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 2020 года;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование утвержденное «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Шуского района» № KZ86VUA00323481 от 27.11.2020 года;
- акт обследования утвержденное заказчикам от 2020 года;
- дефектный акт утвержденное заказчиком от 2020 года;
- решение акима № 91 от 30 января 2013 года;
- акт на право постоянного землепользования № 0664473 от 21 фефраля 2013 года, кадастровый номер: 06-100-002-1314;
- письмо финансирование заказчика № 3089 от 08.12.2020 года;
- письмо заявка заказчика о прохождение экспертизы № 3089 от 08.12.2020 года;
- письмо заказчика о начале строительства № 3089 от 08.12.2020 года;
- письмо о зеленых насаждений № 3180 от 22.12.2020 года;
- тех. паспорт (Ф-2) от 14.03.2012 года;
- топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:500 ТОО «Проект мастер групп» в 2020 году, (Лицензия ГСЛ-ПИР № 15021456 от 11.12.2015 года, выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города акимата Жамбылской области». Приложение к лицензии № 15021456 от 11.12.2015 года);
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «Проект мастер групп», (Лицензия ГСЛ № 15021456 от 11.12.2015 года, выданные КГУ «Упарвление государственного архитектурно-строительного контроля города акимата Жамбылской области». Приложение к лицензии № 15021456 от 11.12.2015 года;

Технические условия:

на газоснабжение выданные ТОО «ПГС Регион» № 7от 01 июня 2020 года;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Разрешение на эмиссии в окружающую среду для субъектов IV категории № KZ64VDD00157724 от 29.12.2020 года, выданная ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области»;

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Ппояснительная записка
Наружные сети газснабжения
Топливопровод
Конструкции железобетонные
Охрана окружающей среды
Сметная документация

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью объекта является подведение газопровода по адресу: в г. Шу Шуского района Жамбылской области

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении исследуемая территория входит в состав Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан

Территория изыскания расположена в центральной части с. Шу.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон IV-Г.

Средняя температура наружного воздуха в °С:

Абсолютная минимальная температура воздуха -43°С

Абсолютная максимальная температура +45°С

Средняя температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет минус 27,4°С

Средняя температура наиболее холодных суток при обеспеченности 0,98 составляет минус 32,6°С

Нормативный вес снегового покрова составляет 0,8кПа

Нормативная величина скоростного напора ветра-0,56 кПа

Нормативная базовая скорость ветра составляет 30 м/с

Геологическое строение участка работ

В геоморфологическом строении территории изысканий принимают отложения палеозоя и кайнозоя.

Стратиграфические породы палеозойского возраста представлены свитами силура и девона, имеющих между собой резкое угловое несогласие

Отложения кайнозойской группы широко распространены. Имеют общую мощность около 200 метров по данным глубокого бурения.

Наиболее распространенными из кайнозойских отложений являются отложения аллювиально-пролювиального эолового генезиса средне-верхнечетвертичного возраста, представленного песками, супесями и суглинками

Растительность, почвы

По почвенно-ботаническим условиям описываемая территория относится к пустынной зоне, к пескам Мойынкум..

Растительный мир района представлен следующими видами: жынгыль, полынь и другие кормовые и лекарственные травы. Из древесных распространены: саксаул.

Преобладающими почвами служат черноземные и песчаные грунты.

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть в пределах изысканий развита слабо и представлен рекой Шу и его притоками.

Грунтовые воды на исследованной территорий не вскрыты. Согласно архивным данным возможно-максимальный уровень подземных вод глубже 3,5 м от поверхности земли. Периоды высокого стояния УПВ весенне-летний, низкого стояние осенне-зимний период.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая магниевые. По содержанию сухого остатка воды относятся к пресным, по степени жесткости-к очень жестким.

Водовмещающими породами являются супеси, пески

Сейсмичность площадки

Район работ расположен в сейсмической зоне 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам вторая.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Газоснабжение

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условии № 7 от 01.06.2020. Проект разработан в соответствии требованиями СН РК 4.03.01-2011, СП 42-103-2003 и "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов". Уровень ответственности раздела -II нормальный технически сложный.

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения -надземный газопровод в г. Шу в точке "А". Диаметр существующего газопровода в точке подключения-159 мм.

Расчет газопроводов произведен на природный газ объёмом потребления 230,0 м3//ч с теплотой сгорания Qн = 8000 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м. Протяжённость газопровода составляет 960,0 метров.

Газопроводы запроектированы надземными из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и прокладывается по забору, обходящему территорию и подземными из полиэтиленовых армированных труб с запасом прочности 3,2МПа.

Врезка в газопровод, в целях минимизации затрат, осуществляется без сброса газа, путем понижения давления в подаваемом трубопроводе и врезке тройника. При пересечении автомобильных дорог, газопроводы проводятся аркой на высоте 5 метров от уровня земли над проезжей частью. После врезки газопровода на надземной части предусмотрена установка стальной задвижки.

Трасса газопровода прокладывается по ограждению территории школы и подается в котельную стальными трубами ∅57х3,5 поГОСТ10704-91.

Механическим испытаниям подлежат пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков стальных газопроводов. Сварные стыки стальных газопроводов, подлежащие контролю физическими методами сваренных газовой сваркой, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота, подъёмов и опусков газопровода.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах

установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу устанавливается опознавательные знаки.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Надземные стальные газопроводы среднего давления от 0,005 до 0,3 МПа испытать на герметичность давлением -0,45 МПа. Продолжительность испытаний -1 час. Подземные полиэтиленовые армированные газопроводы среднего давления испытать на герметичность давлением 0,75 МПа в течение 24 часов.

Монтаж, испытания газопроводов и оборудовании произвести согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, СП42-103-2003, МСП 4.03-103-2005 и "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов".

Условные обозначения приняты согласно ГОСТ 21.106-78*; ГОСТ 21.610-85*

Топливопровод

Рабочий проект топливного хозяйства котельной выполнен на основании

- Технического задания и действующих нормативных документов:

- Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе-СН РК 4.02-05-2013

- СП РК 4.02-105-2013 "Котельные установки"

- СПРК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения"

Монтаж изготовление трубопроводов и оборудования баков запаса топлива выполнить в соответствии с проектом, изготовление деталей и узлов трубопроводов производить из труб соответствующего сортамента и материала.

Трубопроводы подачи и циркуляции жидкого топлива котельной выполнены из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

Арматура на трубопроводах установлена стальная. Трубопроводы прокладывать с уклоном не менее 0,002 в сторону движения среды. Арматуру установить в местах, удобных и доступных для обслуживания. Монтаж трубопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 20С. После закрепления трубопроводов провести испытания сжатым воздухом на герметичность.

Результаты испытаний оформить актом.

Конструкций железебетонные

Рабочие чертежи раздела АС рабочего проекта 'Газоснабжение средней школы Na40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области" разработан на основании:

- задания на проектирования•

АПЗ за № от выданного отделом строительства и архитектуры акимата Шуского района.

- дефектный Акт составленного комиссионное в г .

отчета об инженерных изысканиях выполнен ТОО "Проект мастер групп" ГСП 15021456от 11.12.2015 г. Изыскательские работы проводились в ноябре 2020 г.

Характеристика участка строительства и место размещения объекта.

Проект выполнен для следующих климатических условий: категория фунтов по сейсмическим свойствам (на площадке строительства) II: сейсмическая активность строительной площадки 7 баллов: климатический район строительства IV-Г; расчетная зимняя температура минус 21,ГС: район работ относится к III ветровому району: нормативная величина скоростного напора ветра 0,56 кПа: нормативная базовая скорость ветра 30 м/с: весу снегового покрова |-й район:

расчетный вес снегового покрова для первого снегового района 0.8 кЛа:

толщина стенки гололеда территория относится к II району. Нормативная толщина

стенки гололеда составляет 5 мм; нормативная глубина промерзания грунтов -98 см:

уровень ответственности • II (нормальный), не относятся к техническим сложным: категория помещений по пожарной опасности - Г.

Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических изысканий.

Основанием фундаментов служат супесь не просадочный, твердой консистенции, маловлажной, мощностью 0,7 м.

Возможно-максимальный уровень подземных вод 4.5 м от поверхности земли: объемный вес грунта (плотность) -1,72 г/см^3; объемный вес скелета грунта -1,54 г/см^3: удельный вес -2.61 г/см5: сцепление • 6 кПа: угол вн. трение • 34°; модуль деформации -28 мПа.

Поданным исследований коррозийная активность грунтов по содержанию водорастворимых сульфатов(504=290-2680 мг/кг) для бетона марки по водорастворимой W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются от неагрессивной до сильноагрессивной, а для портландцементов с примесями, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементов не агрессивные, по содержанию хлоридов СЦ231-795 мг/кг) грунты для железобетонных конструкций определена от неагрессивной до средне агрессивной. Степень коррозийный грунтов по стали от средней (1,68г/сутки) до высокой (3.93 г/сутки).

Железобетонные конструкции

Фундаменты под оборудование

За отметку ±0.000 принять уровень существующего пола котельного зала.

Монолитные ж/б фундаменты под оборудование выполнить из бетона кл.В15 водонепроницаемости W4 на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85’ по морозостойкости F50 с окраской битумом за 2 раза.

Под фундаментами выполнить бетонную подготовку из бетона класса В3.5.

Топливохранилище

Проектируемое топливохранилище прямо угопьной формы с габаритными размерами 4.90 м х 4,90 м. Высота от дна до верха составляет 3.05 м.За отметку ±0.000 условно принята уровень земли.

Монолитные ж/б конструкций выполнить из бетона кл.В15 водо не проницаемости W4 на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85* по морозостойкости F50 с окраской битумом за 2 раза.

Под монолитные ж/б конструкций выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5.Покрытие прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-74.Соединения элементов конструкций сварные. Монтажные на болтах класса точности В и монтажной сварке.

Материал и электроды для сварки принимать по НТП РК 03-01-1.1-2011 "Проектирование стальных конструкции".

Железобетонные каналы

Сборные железобетонные каналы из лотковых элементов выполнить по серия 3.006.1-2/82.1-2/82.За отметку ±0.000 условно принята уровень земпи.

Под лотками выполнить щебень с пропиткой битумом ГОСТ2889-80 до полного насыщения. Поверхности лотков обмазать горячим битумом за два раза.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Защита строительных конструкций от коррозии

Антикоррозийная защита строительных конструкций разработана согласно СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, изготовляются на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с маркой по водонепроницаемости W4 и обмазкой

горячим битумом за 2 раза. Защитный слой арматуры в бетонных конструкциях принят согласно СНиП РК 5.03.34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Защита от коррозии металлических конструкций предусмотрена лакокрасочными материалами 1-ой группы - пентафталевыми эмалями ПФ-115 ГОСТ 6465-76 и ПФ-133 ГОСТ 926-82 или пентафталевыми лаками ПФ-170 и ПФ-171 ГОСТ 15907-70* с добавлением 10-15% алюминиевой пудры наносимые на предварительно грунтование металлические поверхности глифталевыми грунтовками ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 или ГФ-0163 по ТУ 6-27-12-90.

Поверхности стальных конструкций перед нанесением защитных лакокрасочных покрытий зачищают от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) до 3 степени очистки согласно ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием».

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие зачищается согласно ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и восстанавливается.

6.4 Охрана окружающей среды

Рабочим проектом предусмотрен строительство газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области. Проектом предусмотрено обеспечение котельной средней школы природным газом с теплотой сгорания Qh=7600 ккал/м3 и удельным весом у=0,73кг/м3. Точка подключения предусмотрено от существующего подземного газопровода среднего давления, проложенного в г. Шу Шусского района Жамбылской области. Протяжённость газопровода составляет 960,0 метров.

Возле котельной предусмотрен ШРП для снижения давления газа. Проектом предусмотрена замена существующей горелки на твердом топливе, на газовую горелку.

Детальная характеристика проводимых работ представлена в «Пояснительной записке» данного рабочего проекта. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 50 м от участка строительства. Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту выполнена ТОО «КЭСО Отан - Тараз».

Категория опасности предприятия

Строительные работы относятся к видам деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов и классифицируется как объект IV категории, согласно пункту 1.1. статьи 40 и 71 «Экологического кодекса РК».

При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли, а в условиях многоэтажной жилой застройки также определение вертикального распределения концентраций, с учетом рельефа местности и застройки, а также акустических расчетов. При максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ от отдельно стоящих котельных не превышающих ПДК для населения СЗЗ не менее 50 м.

Воздействие на атмосферный воздух

Проектируемый объект не является источником негативного воздействия на окружающую среду. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами происходит при выполнении строительно-монтажных работ. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства будут являться: автотранспортные работы, земляные работы, битумные работы, сварочные работы, газосварочные работы, работа с инертными материалами, работа дизельной электростанции, покрасочные работы. Строительные работы носят временный характер и проводятся на территории в пределах

которой отсутствует жилая застройка.

Согласно п.5.21 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» определена необходимость расчетов приземных концентраций по веществам. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период строительства производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.0). Как показывают результаты расчетов, концентрации загрязняющих веществ на жилой зоне не превышают нормативные значения ПДК.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства составят:

Наименование вещества	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,026291667	0,0002114011
Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327)	0,00301389	0,0000238017
Олово оксид	0,000078	0,000000162
Свинец и его неорганические соединения	0,00014	0,000000296
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,239144667	0,169279971
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00097	0,001
Углерод (Сажа, Углерод черный) (593)	0,013401	0,00937572
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,043752	0,02600144
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (594)	0,113979444	0,06622036
Фтористые газообразные соединения	0,000111111	0,00000008
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0502	0,00311
Метилбензол (349)	0,0152	0,00016
Хлорэтилен	0,00022222	0,00036
Сольвент нафта	0,0013	0,000176
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0029	0,000031
Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000332	0.00011162
Углеводороды	0,08158	0,0008282
Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0091	0,000068
Уайт-спирит (1294*)	0,0123	0,000536
Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0015464	0,1005817
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый Сланец и т.д.)(494)	0,247365111	0,5560000314
В С Е Г О:	0,862595510	0,9339641632

При эксплуатации основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться котельная с котлами работающие на газовом топливе, резервуары, мастерские и дизельные электростанции которые будут осуществляться только при аварийном отключении электроэнергии, т. е. являются аварийными выбросами.

Наименование вещества	Выброс вещества	
	г/с	т/год
Азота (IV) диоксид	0.01226	0.15798
Азот (II) оксид	0.002	0.02568
Сероводород	0.00000525	0.00000014
Углерод оксид	0.00614346	1.12266
Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.00186975	0.00005101
ВСЕГО:	0.02227846	1.30637115

Проектируемом местности, а именно в Шуском районе Жамбылской области мониторинг концентрации вредных веществ в атмосферный воздух не проводится согласно письму филиала РГП «Казгидромет» по Жамбылской области. Результаты расчетов показывают, что концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и на территории жилой застройки не превышают значений 1ПДК.

Территория свободна от зеленых насаждений. В районе размещения объекта вырубка и пересадка деревьев не предусмотрено.

Воздействие на водные ресурсы

Проектируемые работы не оказывают негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.

В период строительства предусматривается водоснабжение с целью удовлетворения питьевых нужд работающих. Вода для хоз.-питьевых нужд привозная. Отведение хоз.-бытовых стоков предусмотрено в биотуалет, стоки из которого по мере накопления вывозятся специализированной организацией. Использованную воду после промывки водопроводной сети планируется откачивать с помощью ассенизаторной техники с передачей спец.предприятиям на отчистку.

Сброс сточных вод в окружающую среду при строительстве не планируется.

Отходы производства и потребления

Выполнение строительно-монтажных работ объекта сопровождается образованием различных видов отходов. Образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах с последующим вывозом по договору со специализированными организациями на утилизацию.

Объем образования отходов приведен в таблице.

Наименование отхода	Уровень опасности	Образование, т/год	Временное хранение отхода	Способ утилизации, обезвреживание отходов
Период строительства				
Жестяные банки из-под краски	янтарный AD 070	0,0012	металлический контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию
В Отходы от срезки труб из ПВХ	зеленый	0,00000824	металлический контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию

Твердые бытовые отходы	зеленый GO060	0,18493	металлический контейнер	вывозятся на полигон ТБО
Огарки сварочных электродов	зеленый GA 090	0,0002058	металлический контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию

Экологический риск аварийных ситуаций:

В период строительства и эксплуатации объекта экологический риск оценивается как низкий.

Воздействие проектируемых работ на социально-экономическую сферу оценивается как низкое положительное.

Воздействие на земельные ресурсы:

Целевое назначение земельного участка не меняется. Перед началом строительства, плодородный слой почвы (ПСП) снимают и складывают на границе участка строительства чтобы он не выветривался и не подтоплялся дождевыми и талыми водами. После завершения строительства, растительный слой земли используется на территории участка для озеленения.

Проектируемое строительство не приведет к ухудшению жизненно важных свойств компонентов биосферы, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности. Строительные работы ведутся с максимальным сохранением существующего озеленения. Шум и вибрации, возникающие при строительных работах, носит временный, локальный характер и не превышает уровня, допустимого санитарными нормами. В целом, воздействия в период проведения строительных работ и при эксплуатации объекта оцениваются как допустимое.

Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы:

- состав и содержание раздела приведены в соответствие с п.26 Инструкции ОВОС;
- откорректированы расчеты валовых выбросов при строительстве;
- заявление об экологических последствиях дополнено соответствующими сведениями.

Оценка проектных решений

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007г. №204-П.

Выводы

РП «Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области» **соответствует** требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов в области охраны окружающей среды.

6.5 Организация строительства

Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СНиП.

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 1 месяц.

Начало строительства предусмотрено на 2 квартал 2021 года, согласно письму заказчика № 3089 от 08.12.2020 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

от 14 ноября 2017 года №249-нқ на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений и от 11 декабря 2019 года №205-нқ «О внесений изменения и дополнений».

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 «редакция 2020.4» по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года от 01.10.2020 г.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы в текущем уровне цен 2020г., ЭСН РК 8.04-01-2020;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы в текущем уровне цен 2020г., ЭСН РК 8.04-02-2020;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы в текущем уровне цен 2020г., ЭСН РК 8.05-01-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне 2015 года на строительные материалы, изделия и конструкции в текущем уровне цен 2020 г, ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов в текущем уровне цен 2020г., СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2020г., СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства в текущем уровне цен 2020г., СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства в текущем уровне цен 2020г., ССЦ РК 8.04-09-2020;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен,.-согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на <2015-2022

годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 37 от 27 августа 2017 года) с учетом изменении от 11 декабря 2019 года(протокол № 205- нқ от 11 декабря 2019 года) с учетом изменении >.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Сараптама Consulting» в рабочий проект **«Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

Газоснабжение

1. Лист ГСН1в общих указания откорректировал по ГОСТ21.610-852.Откорректировано и представлено пояснительную записка;

Сметная документация

2. Откорректировано стоимость проектных работ и стоимость экспертизы, принята по расчету;

3. Расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированной по замечаниям ведомостью объемов работ.

7.2 Оценка принятых проектных решений

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 декабря 2016 года) разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импорт-заменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2021 годы в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	94,634 21,478 56,670 16,486	93,896 20,518 56,670 16,708
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.		1

Примечание:

В результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость в ценах 2021 годы уменьшилась на 0,738 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Газоснабжение средней школы №40 в г. Шу Шуского района Жамбылской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в ценах 2021 годы в том числе:	93,896	млн. тенге
СМР	20,518	млн. тенге
оборудование	56,670	млн. тенге
прочие	16,708	млн. тенге
Продолжительность строительства	1	месяц

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

2. Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в соответствии приказа МНЭ РК от 02.04.2015 года № 304.

3. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района» согласно договору № CCon-0198 от 19.12.2020года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қаласында № 40 орта мектепті газбен қамтамасыз ету» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

2021 жылғы құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	93,896	млн. тенге
ҚМЖ	20,518	млн. тенге
жабдық	56,670	млн. тенге
басқа	16,708	млн. тенге
Құрылыстың ұзақтығы	1	ай

1. Жұмыс жобасын бекіту және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.

2. Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 304 бұйрығына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

3. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 19.12.2020 жылғы № CCon-0198 шарттың талаптарына сәйкес «Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

Егембердиев Е.С.

Директор

ТОО «Сараптама Consulting»

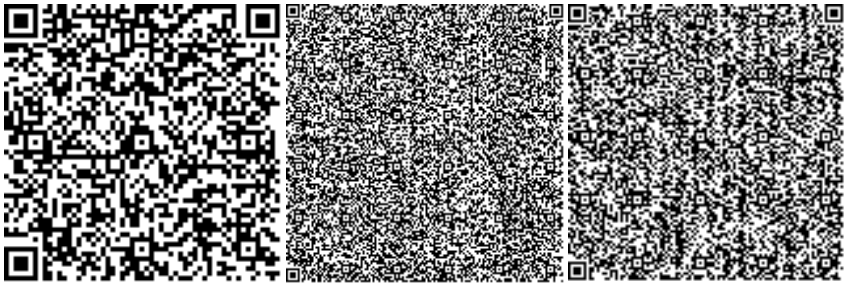

Мирзалиева А.М.

Эксперт

ТОО «Сараптама Consulting»

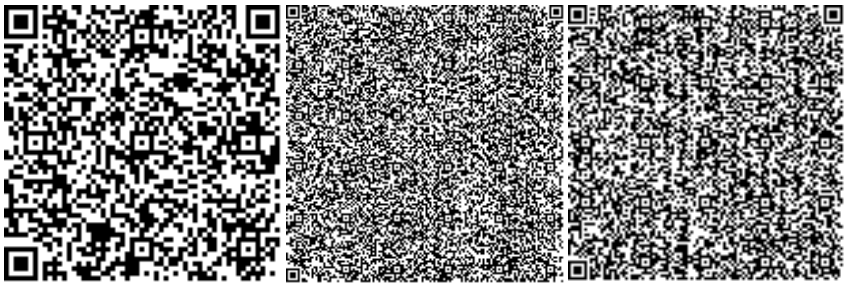

Лесов Г.

Эксперт

ТОО «Сараптама Consulting»

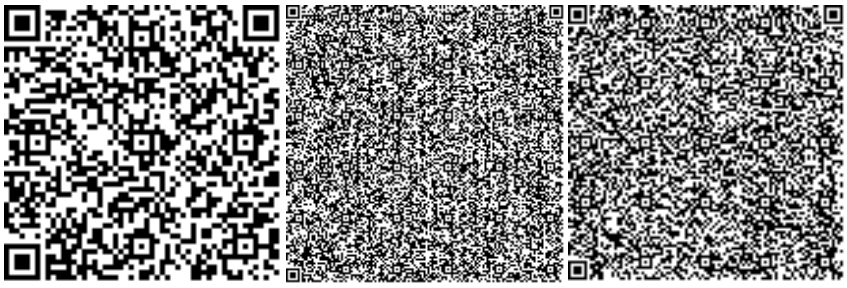

Оразбекова Л.Ж.

Эксперт

ТОО «Сараптама Consulting»

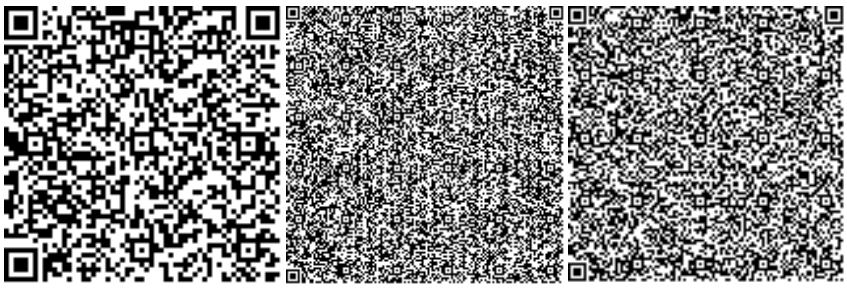

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ64VDD00157724

Акимат Жамбылской области

Акимат Жамбылской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, Толебийский с.о., с.Толе би, улица Толе би, дом № 242

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050140004282

Наименование производственного объекта: Газоснабжение средней школы No40 в г. Шу Шуского района

Местонахождение производственного объекта:

Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г.Шу г.Шу

Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г.Шу г.Шу

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя управления Адилбаков Айбар Кунтуович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Тараз **Дата выдачи:** 29.12.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,884873970	2,2403353132
Газоснабжение средней школы №40 в г.Шу Шуского района Жамбылской области	0,862595510	0,9339641632
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,247365111	0,5560000314
Пропан-2-он	0,0091	0,000068
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,000078	0,000000162
Азот (II) оксид	0,00097	0,001
Сера диоксид	0,043752	0,02600144
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,00014	0,000000296
Бутилацетат	0,0029	0,000031
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0015464	0,1005817
Азота (IV) диоксид	0,239144667	0,169279971
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00301389	0,0000238017
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0502	0,00311
Железо (II, III) оксиды	0,026291667	0,0002114011
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,000111111	0,00000008
Углерод оксид	0,113979444	0,06622036
Сольвент нафта	0,0013	0,000176
Хлорэтилен	0,00022222	0,00036
Уайт-спирит	0,0123	0,000536
Толуол	0,0152	0,00016
Углерод	0,013401	0,00937572
Углеводороды	0,08158	0,0008282
Период эксплуатации	0,02227846	1,30637115
в т.ч. по ингредиентам:		
Сероводород (Дигидросульфид)	0,00000525	0,00000014
Углерод оксид	0,00614346	1,12266
Азот (II) оксид	0,002	0,02568
Азота (IV) диоксид	0,01226	0,15798
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,00186975	0,00005101
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		

Лимиты на размещение отходов производства и потребления
Лимиты на размещение серы

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
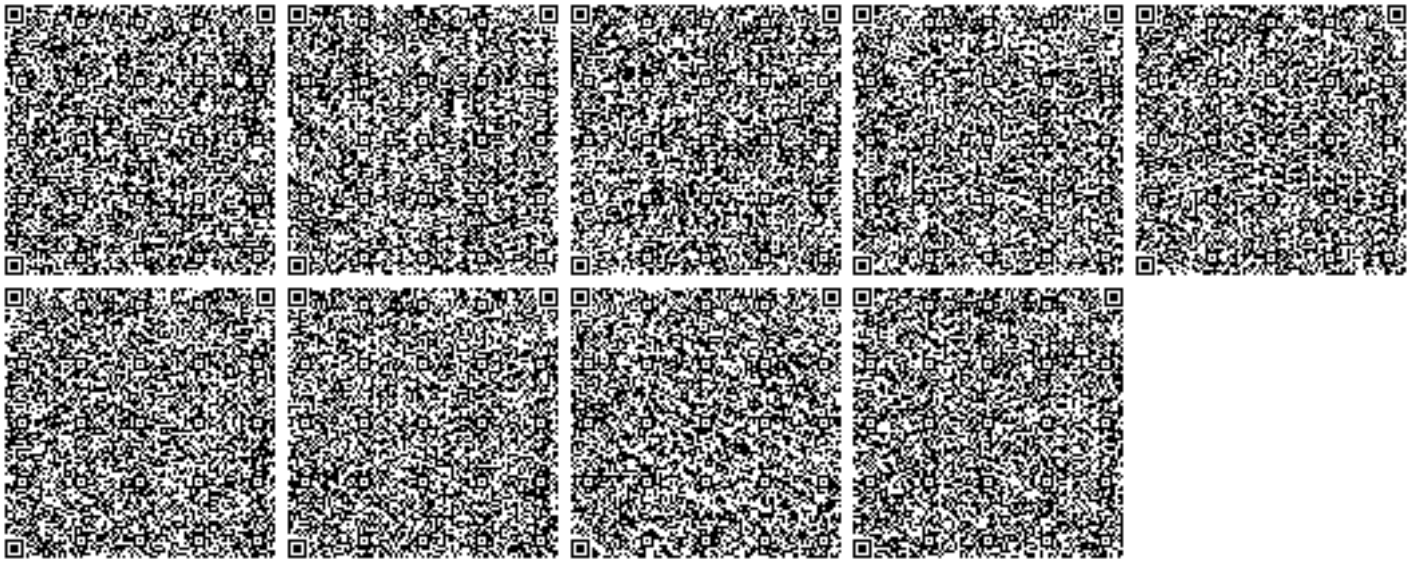
1. Соблюдать нормативы эмиссий – постоянно.
2. Представлять в управление природных ресурсов и регулирования природопользования отчет о выполнении условий природопользования – ежеквартально.