Бекітемін
"Мемсараптама" РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалы
Директорының м.а.
Д.С. Рахимов

«СҚО, Есіл ауданы, Тарангүл ауылы, Школьная көшесі, 13 мекенжайындағы «Тарангүл орта мектебі» КММ ғимаратының терезе блоктарын және есік блоктарын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

17.02.2017 ж. № 12-0102/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«СҚО Есіл ауданының білім бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Фирма АМБ» ЖШС

Петропавл қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«СҚО, Есіл ауданы, Тарангүл ауылы, Школьная көшесі, 13 мекенжайындағы «Тарангүл орта мектебі» КММ ғимаратының терезе блоктарын және есік блоктарын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы
«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

Бұл жинақтау қорытындыны «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
И.о. директора
Филиал по Северному региону РГП "Госэкспертиза"
Рахимов Д.С.

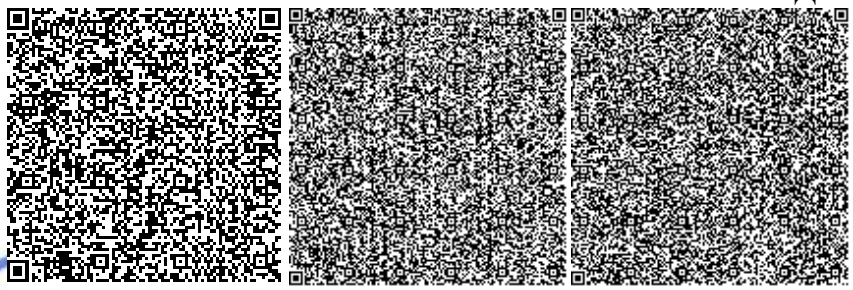

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0102/17 от 17.02.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт оконных блоков и наружных дверных блоков здания КГУ "Тарангульская средняя школа", по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная, 13»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования Есильского района СКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Фирма АМБ»

г. Петропавловск



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту
«Капитальный ремонт оконных блоков и наружных дверных блоков здания КГУ "Тарангульская средняя школа", по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная, 13»
выдано филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт оконных блоков и наружных дверных блоков здания КГУ «Тарангульская средняя школа», по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная, 13».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта от 07 декабря 2016 года № 960540000452/160599/00/603, заключенным между филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза» и ГУ «Отдел образования Есильского района СКО».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Есильского района СКО»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Фирма АМБ» (государственная лицензия ГСЛ № 14001831 от 10 февраля 2014 года, проектная деятельность - II категория, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МРР РК).

ГИП – Куркин Е.С., приказ от 15 октября 2016 года № 50.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции, выделяемые в рамках программы 464067015421 (капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств) из местного бюджета

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 15 октября 2016 года;

акт на право постоянного землепользования № 0813114 с кадастровым номером № 15-224-059-275 на земельный участок площадью 2,6648 га для обслуживания здания учреждения образования, изготовленный Есильским земельно-кадастровым филиалом Северо-Казахстанского дочернего государственного предприятия ГосНПЦзем 25 сентября 2014 года;

экспертное заключение по техническому обследованию строительных конструкций и элементов здания Тарангульской средней школы, расположенной по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная,13 от 10 октября 2016 года № 27/16-ТО выполненное ТОО «Тацит» (свидетельство об аккредитации № 00085 от 26 августа 2016 года, аттестат эксперта АДСиЖКХ № 00544от 13 марта 2012 года);

дефектный акт на проведение капитального ремонта, утвержденный заказчиком 15 октября 2016 год;

положение ГУ «Отдел образования Есильского района СКО», утвержденное постановлением акимата Есильского района 21 декабря 2012 года № 513;

письмо заказчика от 04 ноября 2016 года № 7.7.7-36/2784 о подтверждении инвестиций;

письмо заказчика от 27 января 2017 года № 7.7.1-36/211 о начале капитального ремонта и о командировочных расходах;

письмо заказчика от 27 января 2017 года № 7.7.1-36/214 о расходах на транспортировку строительных материалов и изделий;

письмо ТОО «Фирма АМБ» от 10 ноября 2016 года № 190 об отсутствии в сметной документации оборудования, материалов и изделий, стоимость которых не учтена в базовой сметной стоимости.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 22 ноября 2016 года № ses/Т11-03/00429/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному заданию на проектирование не производится;

письмо КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» от 23 ноября 2016 года № eco/Т3-03/00510/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка;
Том 2.Рабочие чертежи:
Альбом. Архитектурно-строительная часть;
Том 3.Сметная документация.
Том 4. Проект организации строительства.
Технический паспорт здания.

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Необходимость капитального ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием отдельных конструктивных элементов здания, и проводится с целью восстановления работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание средней школы, подлежащее капитальному ремонту, находится в с.Тарангул Есильского района Северо-Казахстанской области, в зоне существующей застройки жилых и общественных зданий

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район строительства – 1, подрайон – 1В;
средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 36^{0}С;
вес снегового покрова – 1,0 кПа;
скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
нормативная глубина промерзания грунтов основания – 190 см;
господствующее направление ветров – юго-западное.

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается замена деревянных оконных блоков и наружных дверных блоков.

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Здание средней школы – 1971 года постройки, разноэтажное (1-2 этажа), сложной конфигурации в плане. Высота этажей 3,0 м.

Технические показатели:
Площадь застройки – 1818,9 м^2
Общая площадь – 2545,0 м^2
Строительный объем – 11738,0 м^3

6.2.2 Конструктивные решения

Рабочий проект капитального ремонта здания выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения».

Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – II.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Перекрытия – железобетонные панели.
Окна – деревянные.
Двери – деревянные.
Крыша – скатная чердачная с наружным организованным водостоком.
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов.

Основные виды работ выполняемых при капитальном ремонте:
демонтаж оконных блоков и наружных дверных блоков;
установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением, подоконными досками и утеплением откосов, установка сливов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм;
устройство внутренних откосов из ПВХ профилей;
штукатурка и окраска наружных откосов;
установка наружных дверных блоков деревянных по ГОСТ 24698-81 и ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2002;
прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

Антикоррозийная защита

Защита строительных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Наружные сливы предусмотрены из оцинкованной стали.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1.

Для подъезда пожарных машин к зданию предусмотрены проезды с твёрдым покрытием.

Противопожарные мероприятия предусмотрены на основании требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Охрана окружающей среды

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнения участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды не предусматривается.

На период проведения строительных работ предполагается завоз строительных материалов.

В процессе ремонтных работ возможно образование бытового и строительного мусора, который не является токсичным.

Сбор мусора осуществляется в контейнеры с последующим вывозом на существующий полигон бытовых отходов для утилизации.

6.5 Организация строительства

В основу организации работ по капитальному ремонту приняты СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан.

Нормативная продолжительность строительства определена согласно трудозатрат.

Директивная продолжительность капитального ремонта составляет 1,5 месяца, согласно письму заказчика ГУ "Отдел образования Есильского района СКО" №7.7.1-36/211 от 27.01.2017г. выполнение работ предусмотрено в 2018 году.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса САНА-2015 (версия 17.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2017 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2016.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года и прогнозных ценах 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на «2017-2021 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 29 от 31 августа 2016 года)».

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2016г.) разработчиком рабочего проекта установлен II (второй) технически сложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

По рабочему проекту получены:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 22 ноября 2016 года № ses/Т11-03/00429/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному заданию на проектирование не производится;

письмо КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» от 23 ноября 2016 года

№ eco/ТЗ-03/00510/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт оконных блоков и наружных дверных блоков здания КГУ "Тарангульская средняя школа", по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная, 13» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-планировочные решения

1. Увеличена ширина подоконных досок. Откорректированы виды работ в отделке наружных откосов.
2. Уточнено количество оконных и дверных блоков при монтаже и демонтаже. На узлах установки оконных блоков указаны недостающие размеры.

Проект организации строительства

3. Представлен ПОС разработанный согласно нормативов.

Сметная документация

4. Сметная документация приведена в соответствие откорректированному рабочему проекту.
5. Сметная документация пересчитана САНА-2015 (версия 17.1).
6. Откорректированы не корректно принятые расценки и ресурсы.
7. Откорректированы не корректно принятые объемы и виды работ.

Таблица №1

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в ценах 1 квартала 2017 года и прогнозных ценах 2018 года, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	31,628 26,746 4,882	33,844 28,561 5,283	+ 2,216 + 1,815 + 0,401
	В том числе 2016 год (ПИР и экспертиза) 2018 год (СМР)	млн. тенге		0,710 33,134	
2	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	1,5	1,5	-

Примечание: увеличение сметной стоимости возникло из-за пересчета сметной документации в цены 2018 года.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт оконных блоков и наружных дверных блоков здания КГУ "Тарангульская средняя

школа", по адресу: СКО, Есильский район, с. Тарангул, ул. Школьная, 13» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими стоимостными показателями:

общая сметная стоимость капитального ремонта в ценах 1 квартала 2017 года и прогнозных ценах 2018 года, всего – 33,844 млн. тенге,
в том числе:
СМР – 28,561 млн. тенге,
прочие затраты – 5,283 млн. тенге;
нормативная продолжительность выполнения работ – 1,5 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел образования Есильского района СКО» в соответствии с условиями договора от 07 декабря 2016 года №960540000452/160599/00/603.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «СҚО, Есіл ауданы, Тарангүл ауылы, Школьная көшесі, 13 мекенжайындағы «Тарангүл орта мектебі» КММ ғимаратының терезе блоктарын және есік блоктарын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі құндық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

2017 жылғы 1 тоқсандағы бағада және 2018 жылғы болжамдағы бағада күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны, барлығы – 33,844 млн.теңге,
соның ішінде:
ҚМЖ – 28,561 млн. теңге,
басқа шығындар – 5,283 млн. теңге;
жұмыстарды орындаудың нормативтік ұзақтығы – 1,5 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 07 желтоқсандағы №960540000452/160599/00/603 шарттың талаптарына сәйкес «СҚО Есіл ауданының білім бөлімі» ММ кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Радченко Л.В.

Начальник производственного отдела

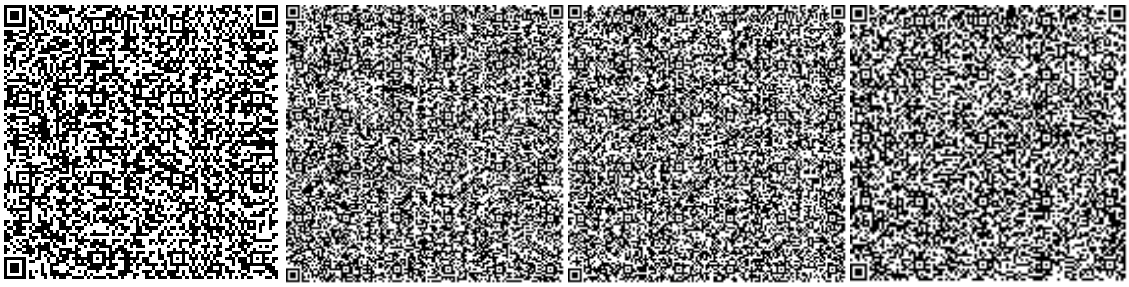

Шершнев А.Д.

Эксперт

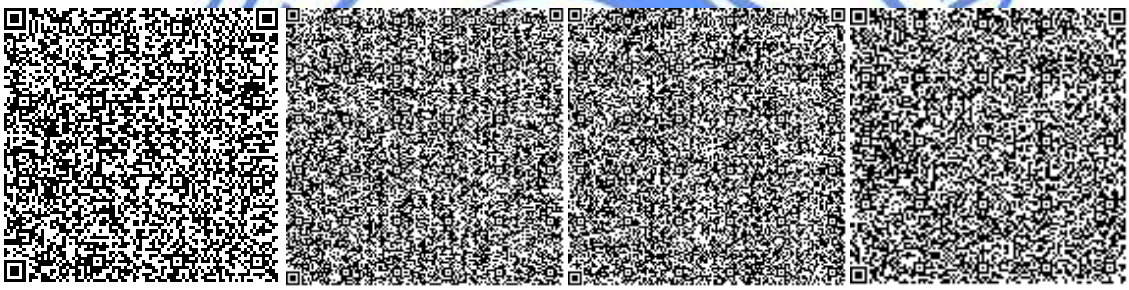

Чищенко О.В.

Эксперт

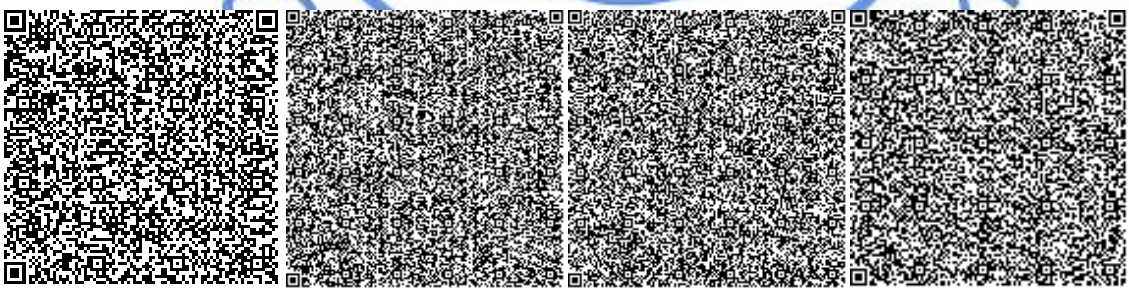

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист