«Мақатаев көшесі Нұрмақов көшесі бойындағы Жамбыл көшесіне дейін кәріз желісін траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен) қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша

10.11.2020 ж. № ТЭ-0096/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» МКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЛМ Транспроект» ЖШС

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Мақатаев көшесі Нұрмақов көшесі бойындағы Жамбыл көшесіне дейін кәріз желісін траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен) қайта жаңарту» жұмыс жобасы Алматы қаласы «Тандем Эксперт» ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен орындалды.

«Тандем Эксперт» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ТЭ-0096/20 от 10.11.2020 г.

по рабочему проекту:
«Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)»

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЛМ Транспроект»

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «**Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)**», выполнено Товариществом с ограниченной ответственностью «Тандем Эксперт» г. Алматы.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Тандем Эксперт» г. Алматы.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)».

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 080940004108/200923/00 (907) от 10 сентября 2020 года лот (28975821-ОИ2), заключенному с ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

2 ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЛМ Транспроект» (государственная лицензия ГСЛ № 04859 от 28 декабря 2017 года (дата первичной выдачи 01 декабря 2004 года), на проектные работы I категории, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» Акимат города Алматы, с приложением на четырех страницах, от 28 декабря 2017 года).

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», утвержденное главным инженером ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 29 мая 2020 года;

дополнение к заданию на проектирование задание на проектирование по объекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», утвержденное и.о главного инженера ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 16 октября 2020 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование объекта «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 19 февраля 2020 года № KZ06VUA00185532;

заключение технического обследования объекта: «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», от 16 октября 2020 года, выполненное ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» (свидетельство об аккредитации № 00251 от 19 октября 2018 года, выданное «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»; аттестат эксперта, выданный на имя Богатырев М.Ю. № KZ70VJE00052287 от 20 января 2020 года);

приказ ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы «О назначении комиссий по составлению дефектных актов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий, сетей и сооружений ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления

энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», от 16 января 2020 года № 03-02/25;

дефектный акт по объекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», утвержденный и.о. главного инженера ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», от 16 октября 2020 года № 25/20;

приказ Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы «О строительстве и реконструкции объектов в городе Алматы», от 20 декабря 2019 года № 02-07/221, с приложением перечня объектов инженерных сетей, зданий и сооружений города Алматы;

инвестиционная программа на услуги водоснабжения ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы на 2020-2024 годы, утвержденная совместным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 213-ОД и Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан, от 22 ноября 2019 года № 28-ОД (источник финансирования – собственные средства);

договор о государственных закупках на разработку проектно-сметной документации, заключенный между ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы и ТОО «ЛМ Транспроект», от 25 мая 2020 года № 080940004108/200541/00 (515);

письмо ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы по рабочему проекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» об источнике финансирования за счет собственных средств и начале строительства во втором квартале 2021 года, от 24 сентября 2020 года № 03-11/989;

письмо ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы по рабочему проекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» о применении стоимости гибкого полимерного рукава: (диаметр 400мм/450мм/500мм – по нормативной сметной базе РК), (диаметр 600мм/800мм/1000мм/1400мм – по прайс-листам официальных дилеров, т.к. в РК отсутствуют производители гибкого полимерного рукава, а в нормативной сметной базе РК отсутствуют расценки на указанные диаметры), от 04 ноября 2020 года № 25.1-12/3т-1-6641;

письмо КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», об отсутствии зеленых насаждений, от 27 июля 2020 года № 1-05.3Т-Л-386;

справка филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики РК по городу Алматы от 17 июля 2020 года № 22-01-21/905, о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе;

топографическая съемка в масштабе 1:500, от 08 июня 2020 года, выполненная ТОО «ЛМ Транспроект» (государственная лицензия ГСЛ № 016796 от 22 сентября 2016 года, на изыскательскую деятельность, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы, с приложением на двух страницах от 22 сентября 2016 года;

сертификат ISO 9001: 2015 (на организацию Gebr.Roders AG) - Разработка, производство, дистрибуция и производство готовых к использованию технических изделий из шерстяного войлока, применяющихся в промышленности, производстве и коммерции, от 29 мая 2019 года № DE-103840 QM15;

декларация о соответствии продукции SOLTA®LINER установленным стандартам качества, от 17 сентября 2019 года;

свидетельство о государственной регистрации на продукцию «Эпоксидная смола DOPOX®LAMITEC EP 2000), 13 февраля 2018 года № RU.77.01.34.013.E.000299.02.18 на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (для санации трубопроводов хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения и канализации), действительное для стран участников Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия);

экспертное заключение о соответствии продукции (Двух-компонентная эпоксидная смола DOPOX®LAMITEC EP 2000) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), от 22 января 2018 года № 77.01.12.П.000104.01.18;

протокол заседания технической комиссии по выбору поставщиков оборудования и изделий для объекта: разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула, бестраншейным способом (методом санации)» утвержденный главным инженером ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 17 октября 2020 года;

перечень оборудования, материалов, изделий по объекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», принимаемых по прайс-листам, утвержденный главным инженером ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 17 июля 2020 года.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 03 декабря 2019 года № 05/3-5595 - на подключение к сетям водоотведения.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

согласование рабочего проекта «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» заказчиком, письмо от 24 сентября 2020 года № 03-11/989, выданное ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы;

разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории по проекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», № KZ47VDD00153665 от 06 ноября 2020 года, выданное КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы».

Согласование графических материалов:

Топографическая съемка в масштабе 1:500 по объекту «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» от 08 июня 2020 года, согласована с ГУ

«Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 20 июля 2020 года № 2691.

План сетей канализации (альбом *130-РП-НК-02*, лист 2) согласован с ГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 20 июля 2020 года № 2691.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Шифр 130-РП-НК-02.

ПЗ - Общая пояснительная записка.
ПП - Паспорт проекта.
ПОС - Проект организации строительства.
ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду.
СМ - Сметная документация.
Прайс листы (основной и альтернативный).
Графические материалы (рабочие чертежи):
НК – Наружные сети канализации.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Основной целью является реконструкция системы водоотведения города Алматы с применением современных высокотехнологичных методов реконструкции, для повышения эффективности работы технологических участков, бесперебойного обеспечения отвода сточных вод от жилых, социальных и производственных объектов города, повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для оздоровления социально-экологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня населения.

5.5 Существующее положение

Существующая канализационная сеть расположена по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула Алмалинского района города Алматы.

Абоненты: 131 подключение – двух-пяти-девяти этажные жилые дома и социально-значимые объекты (детский сад – 2; общеобразовательная школа – 1; больницы -2).

Диаметры существующей сети – 600 мм и 800 мм. Материал труб существующей канализационной сети: железобетон.

Год постройки – 1960.

На основании заключения технического обследования объекта: «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», 16 октября от 2020 года, выполненного ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и дефектного акта, утвержденного ГКП на ПХВ «Алматы Су», от 16 октября 2020 года, на момент проведения обследования существующее положение следующее:

Колодцы железобетонные – 9 штук. Процент износа в среднем более 80%. Имеются значительные повреждения, лестницы разрушены. Наблюдается прорастание корней деревьев, что влечет обрушение и как следствие повреждение трубопроводов.

По стенам колодцев наблюдается эрозия бетона. Арматура приведена в негодность вследствие коррозии.

Трубопроводы – изношенность составляет более 60%, имеются многочисленные проломы труб, сколы, а также заиленность и зажиренность.

Учитывая существующее состояние канализационной сети и сооружений, заказчиком принято решение о реконструкции существующей сети методом санации (бестраншейный метод) под контролем теле-инспекционного обследования, с демонтажем и последующей заменой на существующих колодцах, плит перекрытий, стремянок и люков.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства:

Участок расположен Алмалинском районе, города Алматы.

Рисунок 1. Ситуационная схема участка

Природно-климатические условия участка строительства:

Климат района резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом:
климатический район строительства (СП РК 2.04-01-2017) - IIIВ;
район по весу снегового покрова
(СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) - II (s_o = 120 кгс/м^2);
район по давлению ветра
(СП РК EN 1991-1-4:2003/2011) - II (w_o = 39 кгс/м^2);
расчетная зимняя температура наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004) - минус 23,3° С.
Толщина стенки гололеда не менее 10 мм.

Инженерно-геологические условия

(по материалам заключения технического обследования объекта от 2020 года, выполненного ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»)

Категория грунтов по сейсмическим свойствам в пределах площадки — II (вторая).

Уточненное значение сейсмичности площадки строительства – 10 баллов.

Грунты с поверхности площадки сложены насыпными грунтами: асфальт, щебень, галечник, суглинок твердый древянистый, мощностью 0,4-1,5 м. Под насыпными грунтами суглинки твердой и полутвердой консистенции, лессовидный, мощностью 1,3-3,0 м.

Основанием под канализационные сети служат:

ИГЭ-2а – суглинок твердый, коричневого цвета, с показателями:

E – 33,9 Мпа;

p – 1,83 г/см^3;

R – 240 кПа;

c – 25,4 кПа;

f – 22,6°.

ИГЭ-2б – суглинок тугопластичный, коричневого цвета, с показателями

E – 17,5 Мпа;

p – 1,95 г/см^3;

R – 220 кПа;

c – 25,5 кПа;

f – 21.

Коррозионная агрессивность грунтов

1. к углеродистой стали – от низкой до высокой;
2. к свинцовой оболочке - средняя;
3. к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

Грунты по данным химанализов незасоленные, обладают неаггрессивной/слабоагрессивной степенью сульфатной агрессивности на бетон марки W4 на портландцементе. К железобетонным конструкциям (по содержанию хлоридов) – неагрессивные и слабоагрессивные.

Грунтовые воды на участке не выявлены.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет суглинков – 79 см, для гравийного и галечникового грунтов – 117 см. Максимальное проникновение 0 градусов в грунт составляет 170 см.

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается реконструкция канализационных сетей бестраншейным методом в Алмалинском районе города Алматы.

6.2.1 Наружные сети канализации

В соответствие с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком от 29 мая 2020 года, дополнением к нему от 16 октября 2020 года и техническими условиями, выданными ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 03 декабря 2019 года № 05/3-5595, рабочим проектом предусмотрена реконструкция (восстановление) существующей канализационной сети диаметром 600 мм, 800 мм бестраншейным методом (устройство сплошных полимерных рукавов, отверждаемых паром), с сохранением пропускной способности и существующих потребителей.

Проектом предусмотрена установка полимерных рукавов по технологии CIPP внутри существующего трубопровода, с минимальным вскрытием асфальтного покрытия.

Ввод рукава в существующую трубу производится инверсионной установкой, через существующие колодцы в четырех местах.

Полимерные рукава приняты толщиной от 6 мм до 18 мм, в соответствие с сертификатом ISO 9001:2015, марки «Gebr.Roders AG».

В соответствие с дефектным актом от 16 октября 2020 года в проекте предусмотрена замена плит перекрытия, стремянок и люков существующих колодцев.

Основные технические показатели:

Общая протяженность санируемых сетей канализации - 300,0 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектируемый объект не относится к категорированным по гражданской обороне объектам, специальных (дополнительных) мероприятий по ГО настоящим проектом не предусмотрено.

В целях обеспечения максимальных условий безопасности обслуживающего персонала, максимального сокращения вредных выбросов в атмосферу и снижения вредности производства в рабочем проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда персонала, по предупреждению аварийных ситуаций, и защита работающих и населения, по обеспечению постоянного контроля и предотвращение загрязнения окружающей природной среды, производящей службой охраны труда, также специальными службами.

Применяемый в проекте бестраншейный метод проталкивания сплошных полимерных рукавов) с применением специального оборудования содержит технологические решения новых прогрессивных технологий реконструкции существующих трубопроводов для достижения следующих целей:

существенного уменьшения разрытия магистральных городских проездов и городских благоустроенных территорий;

эффективность и экологичность;

реконструкция инженерных коммуникаций с минимальным вскрытием земной поверхности;

использование существующего канала коммуникаций;

снижение риска повреждения соседних коммуникаций;

уменьшение расходов на земляные и восстановительные работы;

сохранение инфраструктуры города и зеленых насаждений;

восстановление прочности и герметичности изношенных трубопроводов без их вскрытия и подъема на поверхность;

антикоррозионная защита материала труб от воздействия перекачиваемой среды,

защита внутренней поверхности труб от абразивного износа;

герметизация самотечных трубопроводов от поступления в них грунтовых вод;

и т.д.

Основные технические решения, принятые в проекте, обеспечивают минимизацию вероятности возникновения аварийных ситуаций. Особое внимание направлено на следующее:

осуществление надзора за процессом производства работ с помощью контрольно-измерительных приборов контроля за отклонениями технологических параметров оборудования от нормальной работы в работе предусмотрена установка приборов, контролирующих температуру, давление, расход;

применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию.

В рабочем проекте в достаточном объеме предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности на стадии строительства и эксплуатации.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» для рабочего проекта «Реконструкция канализационной сети по ул.Макатаева, ул.Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», разработан на период строительства – 1,5 месяца протяженность периода строительства, выполнен в соответствии с Экологическим кодексом РК, нормативными документами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность, и содержит проект ОВОС разработанный ТОО “Фирма Ак-Конил» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01050Р от 24.07.2007 г.)

Размещение участка по отношению к окружающей территории

Ближайший жилой дом расположен с восточной стороны на расстоянии 13 м, с западной стороны на расстоянии 14 м от территории строительства.

На территории строительства зеленые насаждения не попадают под пятно строительства.

Категория опасности предприятия

На проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных Приказом Министерства Национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта согласно п.1.1 ст. 40 и п.3 ст.47 ЭК РК – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

На период строительства. На территории строительства выявлено - 5 неорганизованных источников: выбросы от работы автотранспорта; выбросы пыли при автотранспортных работах, сварочные работы, прием инертных материалов, укладка асфальта и 2 организованных источников: электростанция передвижная, компрессор с ДВС.

На основании расчетов установлено, что максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны на период строительства не превышают 1 ПДК. Тем не менее, выбросы ограничиваются сроками строительства, установление СЗЗ не предлагается.

На основании расчетов установлено, что собственный вклад комплекса в загрязнение окружающей среды района на период эксплуатации не значителен. Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны в период эксплуатации меньше 1 ПДК.

Проводимые операции по строительству будут носить локальное и кратковременное воздействие на окружающую среду, и по окончании работ ожидается полное восстановление экологического равновесия в данном районе.

Проектом на период эксплуатации источников загрязнения не установлено.

Результаты приведены в таблице источников, дающих наибольшие вклады в загрязнение атмосферы в табл. 3.5. раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

Нормативы эмиссий на период строительства составят:

максимально-разовый выброс – 0.515386114г/с;

валовый выброс – 0.283044201т/ период строительства.

Таблица 1

Нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2021 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Передвижная электростанция	0001			0.00912	0.0006	0.00912	0.0006	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.066	0.09898	0.066	0.09898	2021
(0304) Азот (II) оксид (6)								
Передвижная электростанция	0001			0.0015	0.0001	0.0015	0.0001	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.011	0.01608	0.011	0.01608	2021
(0328) Углерод (593)								
Передвижная электростанция	0001			0.00078	0.00005	0.00078	0.00005	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.0056	0.00863	0.0056	0.00863	2021
(0330) Сера диоксид (526)								
Передвижная электростанция	0001			0.0012	0.00008	0.0012	0.00008	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.0089	0.01295	0.0089	0.01295	2021
(0337) Углерод оксид (594)								
Передвижная	0001			0.008	0.00052	0.008	0.00052	2021
электростанция								
Компрессор с ДВС	0002			0.06	0.08632	0.06	0.08632	2021
(0703) Бенз/а/пирен (54)								
Передвижная электростанция	0001			0.000000014	0.000000001	0.000000014	0.000000001	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	2021



(1325) Формальдегид (619)								
Передвижная электростанция	0001			0.00017	0.00001	0.00017	0.00001	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.0012	0.00173	0.0012	0.00173	2021
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)								
Передвижная электростанция	0001			0.004	0.00026	0.004	0.00026	2021
Компрессор с ДВС	0002			0.029	0.04316	0.029	0.04316	2021
Итого по организованным источникам:				0.206470114	0.269470201	0.206470114	0.269470201	
Т в е р д ы е:				0.006380114	0.008680201	0.006380114	0.008680201	
Газообразные, ж и д к и е:				0.20009	0.26079	0.20009	0.26079	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)								
Сварочные работы	6003			0.0202	0.00007	0.0202	0.00007	2021
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)								
Сварочные работы	6003			0.00054	0.00009	0.00054	0.00009	2021
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Сварочные работы	6003			0.0108	0.00004	0.0108	0.00004	2021
(0337) Углерод оксид (594)								
Сварочные работы	6003			0.0137	0.00005	0.0137	0.00005	2021
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)								
Сварочные работы	6003			0.000056	0.000003	0.000056	0.000003	2021
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Окрасочные работы	6004			0.0705	0.000047	0.0705	0.000047	2021
(0621) Метилбензол (353)								
Окрасочные работы	6004			0.014	0.000124	0.014	0.000124	2021
(1210) Бутилацетат (110)								
Окрасочные работы	6004			0.0028	0.000024	0.0028	0.000024	2021
(1401) Пропан-2-он (478)								
Окрасочные работы	6004			0.006	0.00005	0.006	0.00005	2021
(2902) Взвешенные частицы								
Окрасочные работы	6004			0.0318	0.000016	0.0318	0.000016	2021
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Выбросы пыли при автотранспортных работах	6002			0.01092	0.01266	0.01092	0.01266	2021
Прием инертных материалов	6005			0.1276	0.0004	0.1276	0.0004	2021
Итого по неорганизованным источникам:				0.308916	0.013574	0.308916	0.013574	
Т в е р д ы е:				0.191116	0.013239	0.191116	0.013239	
Газообразные, ж и д к и е:				0.1178	0.000335	0.1178	0.000335	
Всего по предприятию:				0.515386114	0.283044201	0.515386114	0.283044201	
Т в е р д ы е:				0.197496114	0.021919201	0.197496114	0.021919201	
Газообразные, ж и д к и е:				0.31789	0.261125	0.31789	0.261125	

Поверхностные и подземные воды

В радиусе 500 м от территории строительства водоемов нет.

Водоснабжение – используется привозная вода.

Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды.

Питание строителей осуществляется полуфабрикатами. Доставка пищи, будет осуществляться в одноразовой посуде, мытье посуды не предусмотрено.

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты.

По мере накопления биотуалеты очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Земельные ресурсы

Воздействие на недра при строительстве, оценивается как низкое, не вызывающее значительных изменений геологической среды после окончания работ,не загрязняют окружающую среду, не пересекает месторождение полезных ископаемых, поэтому специальных мер защиты не требуется.

Отходы производства и потребления

На период строительство образуются следующие виды отходов, которые могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. Всего 16,3218 тонн, из них «зеленые» 16,32 тонн.

Нормативы размещения отходов на период строительства не устанавливаются, т.к. все виды отходов подлежат повторному использованию либо утилизации специализированными организациями.

Таблица 2

Количество образующихся отходов в период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего	16,3218	0	16,3218
в том числе: - отходов производства	16,152	0	16,152
- отходов потребления	0,17	0	0,17
По уровню опасности			
Янтарный список отходов			
Тара из-под ЛКМ (AD070)	0,00053	0	0,00053
Ветошь (AD060)	0,00127	0	0,00127
Итого по Янтарному списку	0,0018	0	0,0018
Зеленый список отходов			
Твёрдые бытовые отходы (GO060)	0,17	0	0,17
Огарки сварочных электродов (GA090)	0,00011	0	0,00011
Строительный мусор (GG170)	16,15	0	16,15
Итого по Зелёному списку	16,32	0	16,32

Растительный и животный мир

Территория проектируемого строительства напорных сетей канализации, находится в городской зоне, урбанизированном районе, поэтому в зоне влияния объекта растительный покров, представленный зелеными насаждениями, растительными сообществами, относящимися к редким, эндемичными занесенным в Красную книгу, отсутствует. Редких и исчезающих представителей животного мира в данном районе нет.

Отрицательное воздействие источников строительной площадки на растительный и животный мир отсутствует.

Экологические риски

В ходе проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную среду. Для уменьшения отрицательного воздействия высокой значимости в проекте предложены дополнительные природоохранные мероприятия.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

Природоохранные мероприятия

В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно – монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:

установка вагончиков для рабочих и биотуалетов, контейнеров для сбора ТБО;

поддонов и бадей для сбора производственных отходов - в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы;

техническое обслуживание, заправку автотранспорта осуществлять на СТО и АЗС города;

организовать своевременный вывоз ТБО и очистку биотуалетов;

обеспечить противопожарным инвентарем производственные площадки;

организовать заземление, зануление и молние защиту оборудования;

создать временные ограждения на участках проведения ремонтных работ;

восстановить территорию размещения производственных площадок при завершающих работах по строительству.

В связи с вышеизложенным проект «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007 года № 204-п с изменениями, внесенными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 17 июня 2016 года № 253, «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө и другим нормативным документам в области охраны окружающей среды.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарно-гигиеническим требованиям

Проектом предусмотрено восстановление существующей канализационной сети методом санации: устройство сплошного полимерного рукава в полости существующей трубы. Протяженность санируемого участка составляет: 300,0м.

Ввод рукава в трубу производится через существующие колодцы в четырех

местах с установкой монтажной башни над колодцем.

После завершения санации производят телеиспекцию для контроля качества, очистку от мусора, предварительное (до установки колодцев) и окончательное (после установки колодцев) гидравлическое испытание. Для гидравлического испытания используют привозную воду.

На период строительства:

Водоснабжение – используется привозная вода. Привозная бутилированная питьевая вода соответствует требованиям Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-3 «О безопасности пищевой продукции» и Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года № 551. Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства. Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды.

Питание строителей осуществляется полуфабрикатами. Доставка пищи, должна осуществляться в одноразовой посуде, мытье посуды не предусмотрено.

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты. По мере накопления биотуалеты очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Временное электроосвещение и электроснабжение строительной площадки будет осуществляться через передвижные дизель генераторы.

В период строительства образуются следующие виды отходов: отходы материалов строительства, бытовыми отходами персонала строительства. Бытовые отходы персонала строительства подлежат утилизации на полигоне бытовых отходов. Нарушенные при проведении строительных работ участки асфальтного покрытия будут восстановлены после завершения строительных работ.

На территории строительства твердые бытовые отходы не складируется, а вывозится на полигон бытовых отходов.

На проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства.

Для создания санитарно-бытовых условий для строителей, необходимо организовать полевой стан (либо предусмотреть на производственной базе Подрядчика) из передвижных вагонов, в который входят: гардеробные, помещения для сушки, умывальные, душевые, помещение для обогревания рабочих, столовая, медпункт, туалет, контора и прорабская. Строительные площадки и бытовые помещения должны быть обеспечены, аптечками первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактическими пунктами.

Рабочие и инженерно-технический персонал должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Общее количество персонала на период строительства составляет – 18 человек. Проектируемый срок строительства: 1,5 месяца.

Рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева, ул.

Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года № 209; «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6 Организация строительства

До начала производства работ необходимо осуществить подготовку площадки согласно СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:

подготовить площадки для складирования материалов;

доставить на площадку необходимые материалы.

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Временные здания и сооружения, площадки для складирования материалов размещаются на территории строящегося объекта.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определяется на основании рабочих чертежей.

Нормативная продолжительность строительства определена расчетным методом согласно СН РК 1.03-01-2014 г. часть II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Основные технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства – 1,5 месяца.

Нормы задела по годам строительства

2021 год -100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация строительства прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию

инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2020 года с переводом в прогнозный уровень цен 2021 года, по утвержденной методике.

При составлении смет использованы:

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» (ЭСН РК 8.04- 01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2019, СТС РК 8.04-07-2019) Изменения и дополнения Выпуск 19;

ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 2);

ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2020 год (Выпуск 2);

СЦЭМ РК 8.04-11-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2020 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2019 «Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом» 2020 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2020 год;

СТС РК 8.04-07-2019 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2020 год.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (пункт 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк (с изменениями, согласно приложению 2 от 14.12.2018 г. № 257-нк);

средства на непредвиденные затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (пункт 72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020-2021 гг. с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протоколу РБК Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 9 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы (2021 год - 2917 тенге), приложение к прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 гг.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения, по замечаниям и предложениям ТОО «Тандем Эксперт», в рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)», внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети канализации

1) Представлен международный сертификат соответствия пластикового рукава на соответствие стандартам применения.

2) Указан завод-изготовитель применяемого пластикового рукава, уточнена марка, предоставлены технические показатели на полимерный рукав.

3) Представлено дополнение заданию на проектирование от 16 октября 2020 года.

4) Представлено письмо заказчика (ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы) о выборе изготовителя гибкого полимерного рукава, от 04 ноября 2020 года № 25.1-12/3т-1-6641;

5) Предоставлен технико-экономический сравнительный анализ нескольких производителей пластикового рукава.

6) В общих указаниях приведены проектные решения.

7) Рабочие чертежи оформлены согласно ГОСТ 21.101-97.

8) Уточнен диаметр реконструируемой канализационной сети (дефектный акт от 16 октября 2020 года).

9) Из спецификации материалов и оборудования исключены объемы, не относящиеся к материалам и оборудованию.

10) Спецификация материалов и оборудования откорректирована в соответствие с уточненными проектными решениями.

Сметная документация

1) При корректировке сметной стоимости внесены изменения и дополнения в соответствии с замечаниями экспертизы по всем разделам проекта.

2) Сметная документация пересчитана, скорректированная документация по замечаниям экспертизы представлена на повторное рассмотрение в версии 2020.3.1.

Сводный расчет стоимости строительства

3) В сводном расчете стоимости строительства выделены затраты по годам строительства 2020 год – ПИР и экспертиза, 2021 год - строительство.

Локальная смета № 02-01-01 на наружные сети канализации бестраншейным способом (методом санации)

4) Во всех расценках исключена редакция (КРЗП=1), как не обоснованная нормативными документами.

5) При определении затрат на подготовительные работы исключен ресурс (РС147683), как учтенный отдельно, без изменения на расход материалов.

6) Исключены затраты не обоснованные проектными решениями.

7) При определении стоимости гибкого полимерного рукава учтены затраты на заготовительно-складские расходы в размере 2%, согласно действующим нормативам.

8) Уточнена площадь разборки и восстановления асфальтового покрытия.

9) Затраты на погрузку строительного мусора приняты по расценке С341-310104-0501, расценка комплексная учитывает погрузку механизированную и ручную.

10) При определении веса строительного мусора от разборки асфальта объемный вес принят 1,2 согласно действующих нормативов.

Прайс-листы

11) Согласно «Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в РК», приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» от 14.11.2017 г. № 249-нк., Раздел 5 Составление сметной документации, пункт 55, при определении стоимости материалов отсутствующих с необходимыми техническими параметрами и характеристиками в действующих сборниках сметных цен, их стоимость определена в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика по данным прайс-листов, (из не менее чем двух ценовых предложений (прайс-листов)) производителей, либо официально их представляющих дистрибьюторов, или поставщиков таких материалов и изделий на рынок товаров, работ и услуг.

12) Документация дополнена технико-экономическими расчетами обосновывающими применение данного метода реконструкции труб.

Проект организации строительства

1) Уточнен расчет продолжительности строительства.
2) Раздел ПОС дополнен расчетом потребности в рабочих кадрах для данного строительства.
3) Раздел дополнен ведомостью материалов.
4) Раздел дополнен ведомость потребности в машинах и механизмах.
5) Раздел дополнен расчетом на временные здания и сооружения.
6) Из ПОС исключен раздел «Сметная документация», как не обоснованный.
7) Раздел ПОС откорректирован в соответствии с изменением сметной стоимости строительства и ведомости объемов и видов работ.

Оценка воздействия на окружающую среду

1) Раздел приведен в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормативами, действующими на территории Республики Казахстан.

Санитарно-эпидемиологический раздел

2) Рабочий проект приведен в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими нормативами, действующими на территории Республики Казахстан.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказом от 25 июля 2019 года № 546, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения, соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.



В проекте согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность санируемых наружных сетей канализации (полимерный рукав)	м	300,0	300,0
2	Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен 2020-2021 гг.	млн. тенге	514,36	414,27
	В том числе:			
	строительно-монтажные работы	млн. тенге	433,32	350,37
	прочие затраты	млн. тенге	81,04	63,90
В том числе сметная стоимость строительства по годам:				
2.1	сметная стоимость в ценах 2020 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	-	4,75
2.2	сметная стоимость в ценах 2021 года (строительство)	млн. тенге	-	409,52
3	Нормативная продолжительность строительства	месяц	1,5	1,5

В процессе экспертизы определена достоверная общая сметная стоимость строительства текущем уровне цен 2020 года, в прогнозном уровне 2021 года.

Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен 2020-2021 гг. снижена на 100,09 млн. тенге.

8 ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными техническо-экономических показатели:

Общая протяженность санируемых наружных сетей канализации (полимерный рукав) - 300,0 м;

Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен 2020-2021 гг. - 414,27 млн. тенге;

в том числе:

строительно-монтажные работы - 350,37 млн. тенге;
прочие затраты - 63,90 млн. тенге.
Нормативная продолжительность строительства - 1,5 мес.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы в соответствии с условиями договора № 080940004108/200923/00 (907) от 10 сентября 2020 года лот (28975821-ОИ2).

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістері мен толықтырулары ескерілген «Мақатаев көшесі Нұрмақов көшесі бойындағы Жамбыл көшесіне дейін кәріз желісін траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен) қайта жаңарту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Санирленетіндердің жалпы ұзындығы
сыртқы кәріз желілерін
(полимерлі жең) - 300,0 м;
Құрылыстың жалпы сметалық құны
ағымдағы (болжамды) баға деңгейінде
2020-2021 жж. - 414,27 млн. тенге,
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 350,37 млн. тенге;
өзге де шығыстар - 63,90 млн. тенге;
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы - 1,5 ай.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2020 жылғы 10 қыркүйек № 080940004108/200923/00 (907) лот (28975821-ОИ2) шарттағы ережелерге сәйкес, дұрыстығы Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» ММК кепілденген және тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған бастапқы материалдарды (деректерді) есепке ала отырып орындалды.

8.3 Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құралымдарын барынша көбірек пайдалансын.

8.4 Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Хасетов А.С.

Директор

ТОО "Тандем Эксперт"

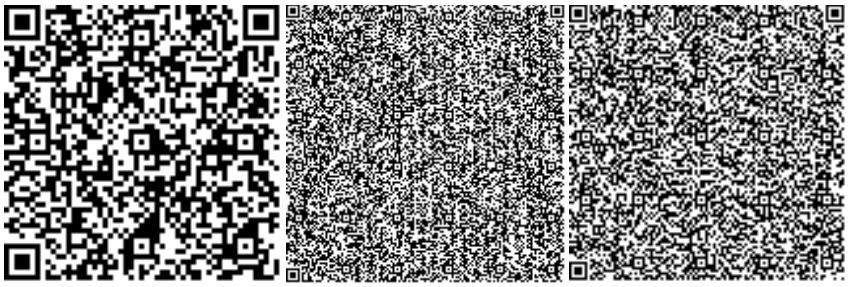

Хасанова М.А.

Эксперт

ТОО "Тандем Эксперт"

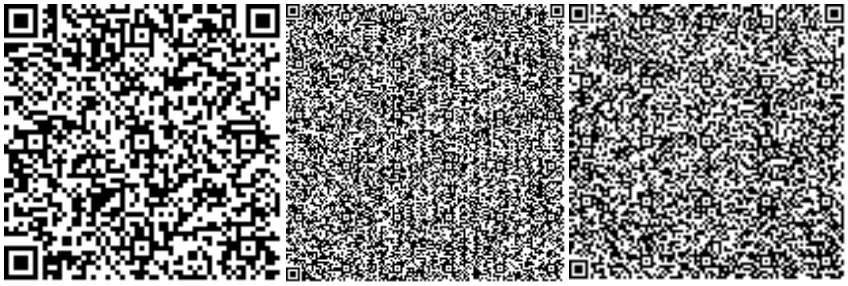

Анфилогова В.Д.

Эксперт

ТОО "Тандем Эксперт"

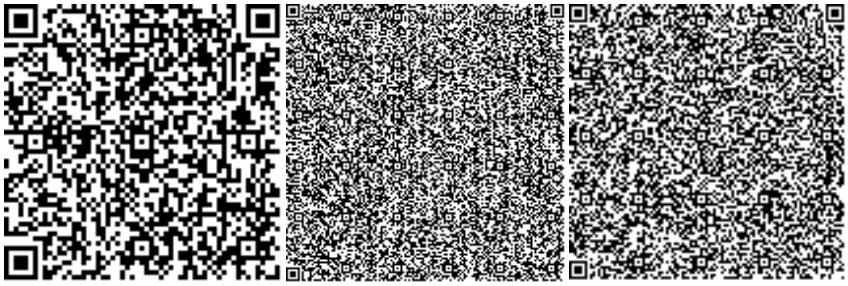



Большакова С.А.

Эксперт

ТОО "Тандем Эксперт"

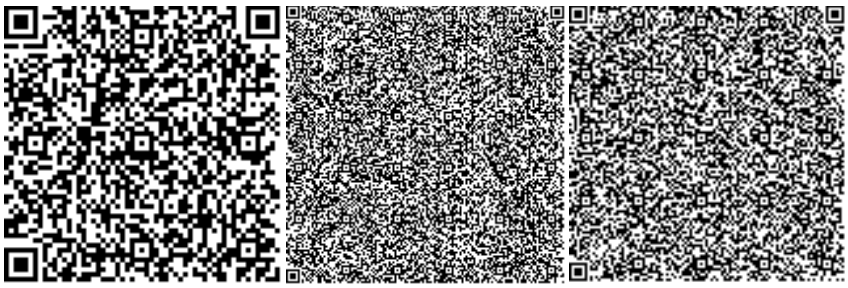

Качанова Л.И.

Эксперт

ТОО "Тандем Эксперт"

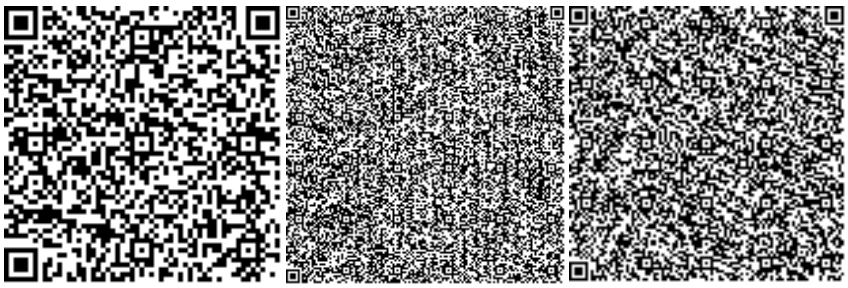

Ссылка на окончательную редакцию ПСД



Номер: KZ47VDD00153665

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом № 196

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 080940004108

Наименование производственного объекта: Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева, ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом (методом санации).

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Алмалинский район по ул. Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 06.11.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,515386114	0,283044201
Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева, ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом (методом санации)	0,515386114	0,283044201
в т.ч. по ингредиентам:		
	0,515386114	0,283044201
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 01.04.2021 по 30.07.2021 года.(на период строительства)